
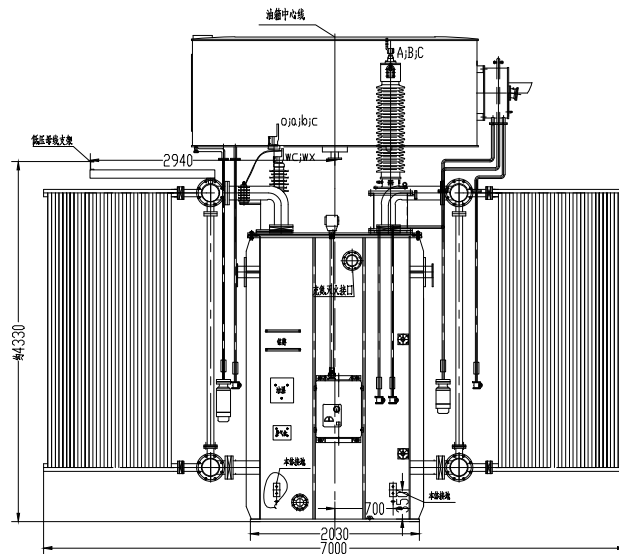
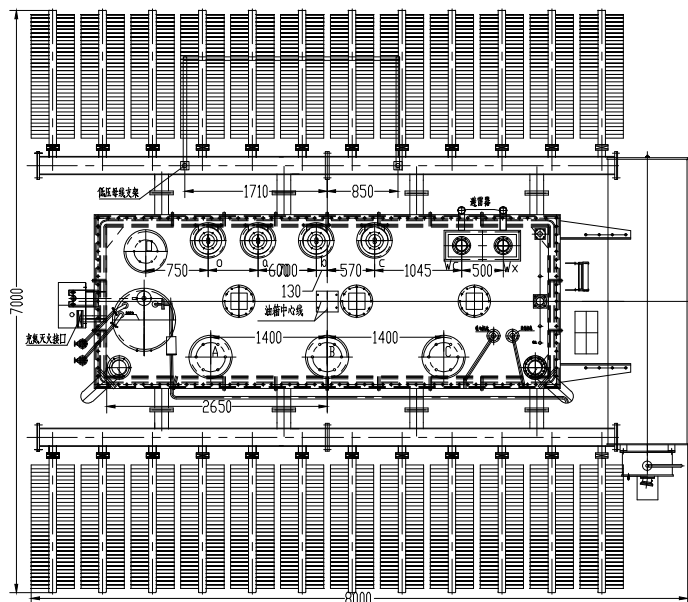


1YB.710.4464


变压器及附件

总装
铁心
线圈
线圈装配
绝缘件
箱体
机加工
喷漆
总装
试验站

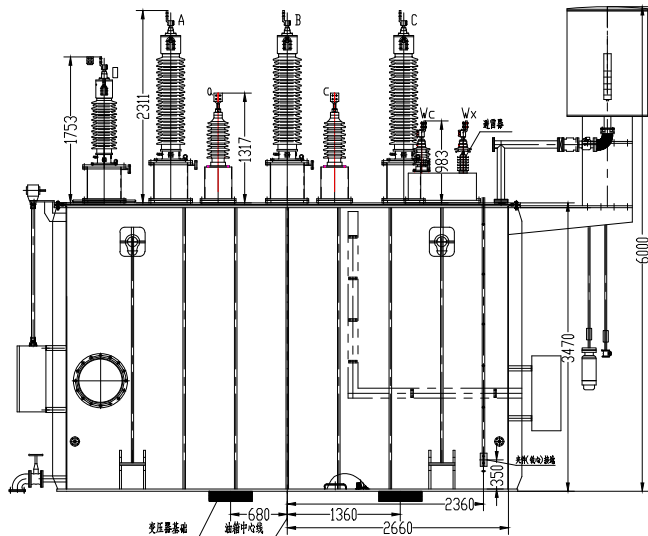

技术要求


1. 出厂文件一览表按 1YB.710.4464CW;
2. 拆卸一览表按 1YB.710.4464CX;
3. 运输图按 1YB.710.4464YS;
4. 技术条件按 1YB.710.4464JT;
5. 计算单按 1YB.710.4464JD;
6. 备品备件按 1YB.710.4464BJ;
7. 油箱真空度为残压 0.133kPa, 正压为 0.1MPa;
8. 变压器颜色 海灰 B05。




本体及铁心附件接驳示意图




高压及高压中性点套管(铜铸铜)




低压及高压套管(铜铸铜)




80抽气孔罐网法兰尺寸



100侧门法兰(注油油)尺寸



25侧门法兰尺寸



底图号

张 号

日 期

变压器重量(kg)						SZ18-125000/110		1YB.710.4464	
器身	468000	铁心	468000	油枕	468000	散热器	468000	重量	比例
铁心	468000	铁心	468000	油枕	468000	散热器	468000	24165.74	1:40
附件	468000	附件	468000	附件	468000	附件	468000	共 页	第 页
变压器	468000	变压器	468000	变压器	468000	变压器	468000		
附件	468000	附件	468000	附件	468000	附件	468000		
重量	468000	重量	468000	重量	468000	重量	468000		