TouchIn v1.0

Visual Performance

(manual)



VISUAL TECHNOLOGY

Thanks to:

Edu Valverde (my audiovisual angine)

Proyect Arte (my second house)

Derivative (Touchdesigner maker)

Matthew Raggan (my tutorial man)

Itaru Yasuda (Inspirational Visual and programmer. Vj Richie Hawtin and TouchMixer II maker.)

Greg Hermanovic (my tutorial man II)

Ben Voigt (my tutorial manIII)

David Inlines

INDICE

1. Hola!

2. Interface principal

3. Módulo “Background”

4. Módulo “Effects”

5. Módulo “Text”

6. Módulo “Clips”

7. Módulo “Settings”

8. Incluir *.tox o composiciónes (vídeo)


VISUAL TECHNOLOGY

1. Hola!

TouchIn es una interface creada desde TouchDesigner (derivative) pensada y construida para ser usada en shows audiovisuales, shows visuales, shows musicales, festivales, etc. Todo en tiempo real.


Esta interface, permite el control de parámetros que modifican contenido generativo creado con TouchDesigner; *en cierto modo, el contenido que se encuentra "dentro", forma parte de la misma interface.*
TouchIn contiene las herramientas básicas para un show de este tipo, aunque no hay que olvidar que ésta es la primera versión y está en pleno crecimiento. Su estabilidad es notable ya que la base en la que está construida es TouchDesigner (Derivative).

Su uso es intuitívo y muy sencillo, con esta guía intentaré que TouchIn y tú os conozcáis a fondo. Difrútalo! :)

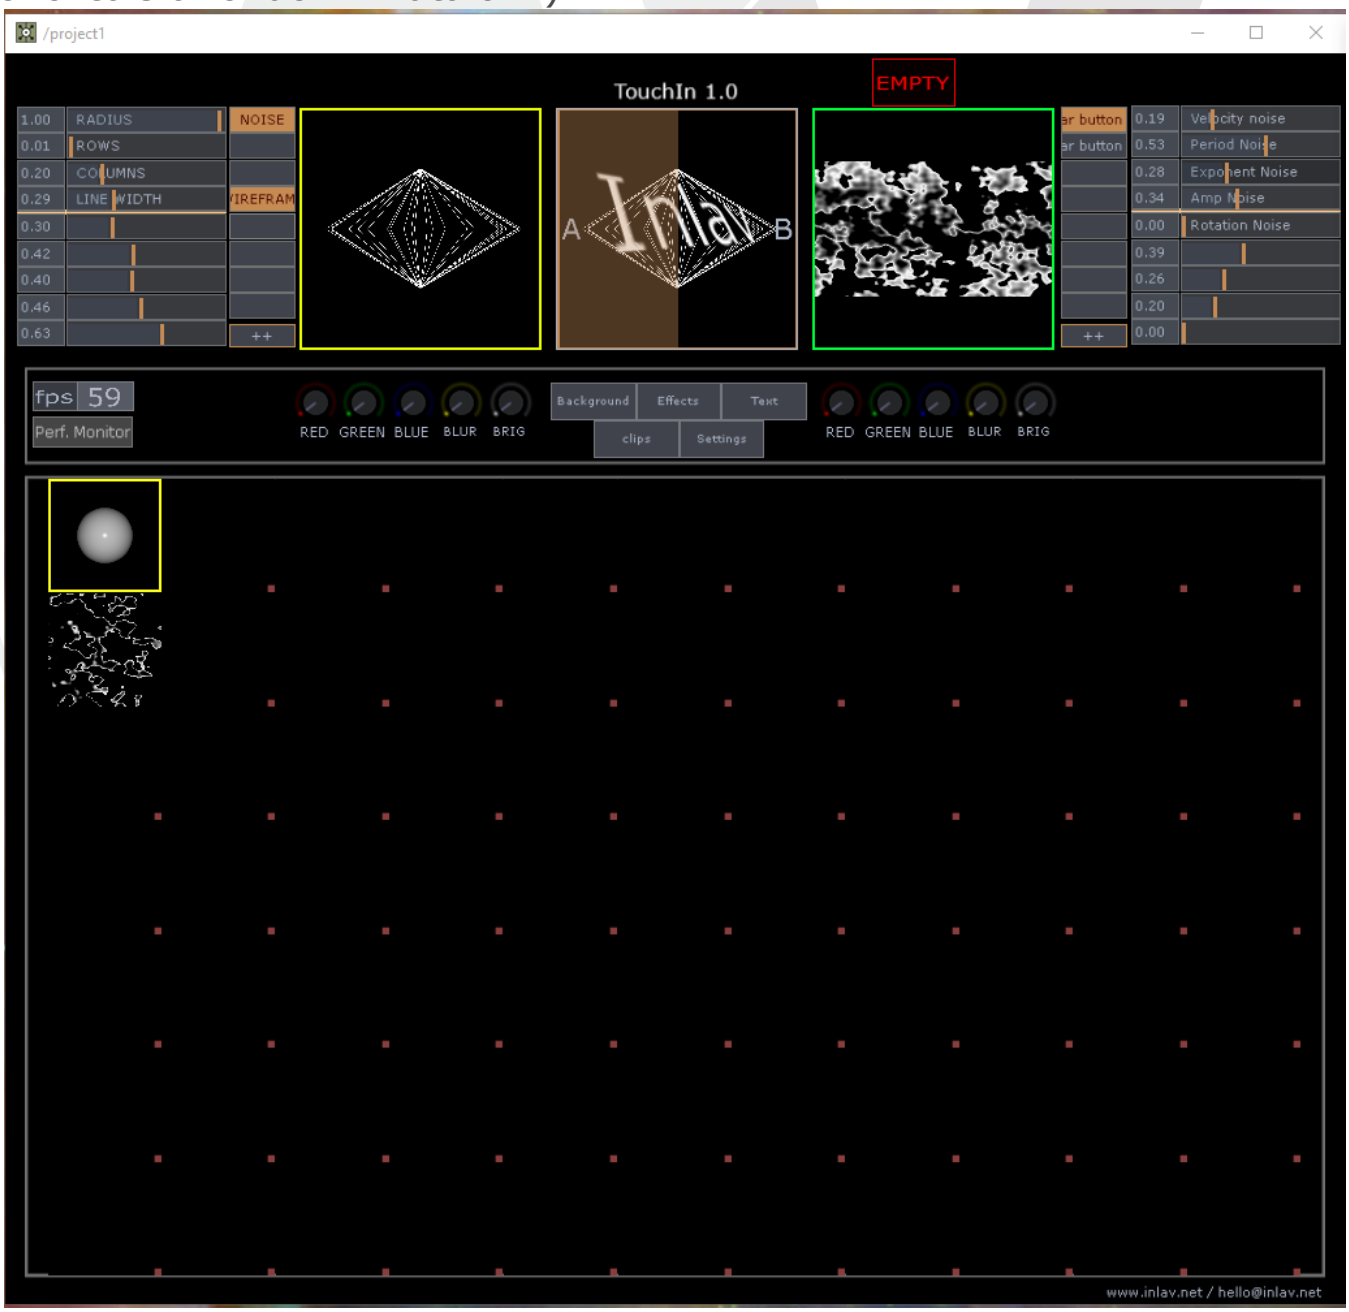

2. Interface principal


La interface principal, está pensada para ser usada de forma rápida, tenerlo todo con los menores *clics* posibles.

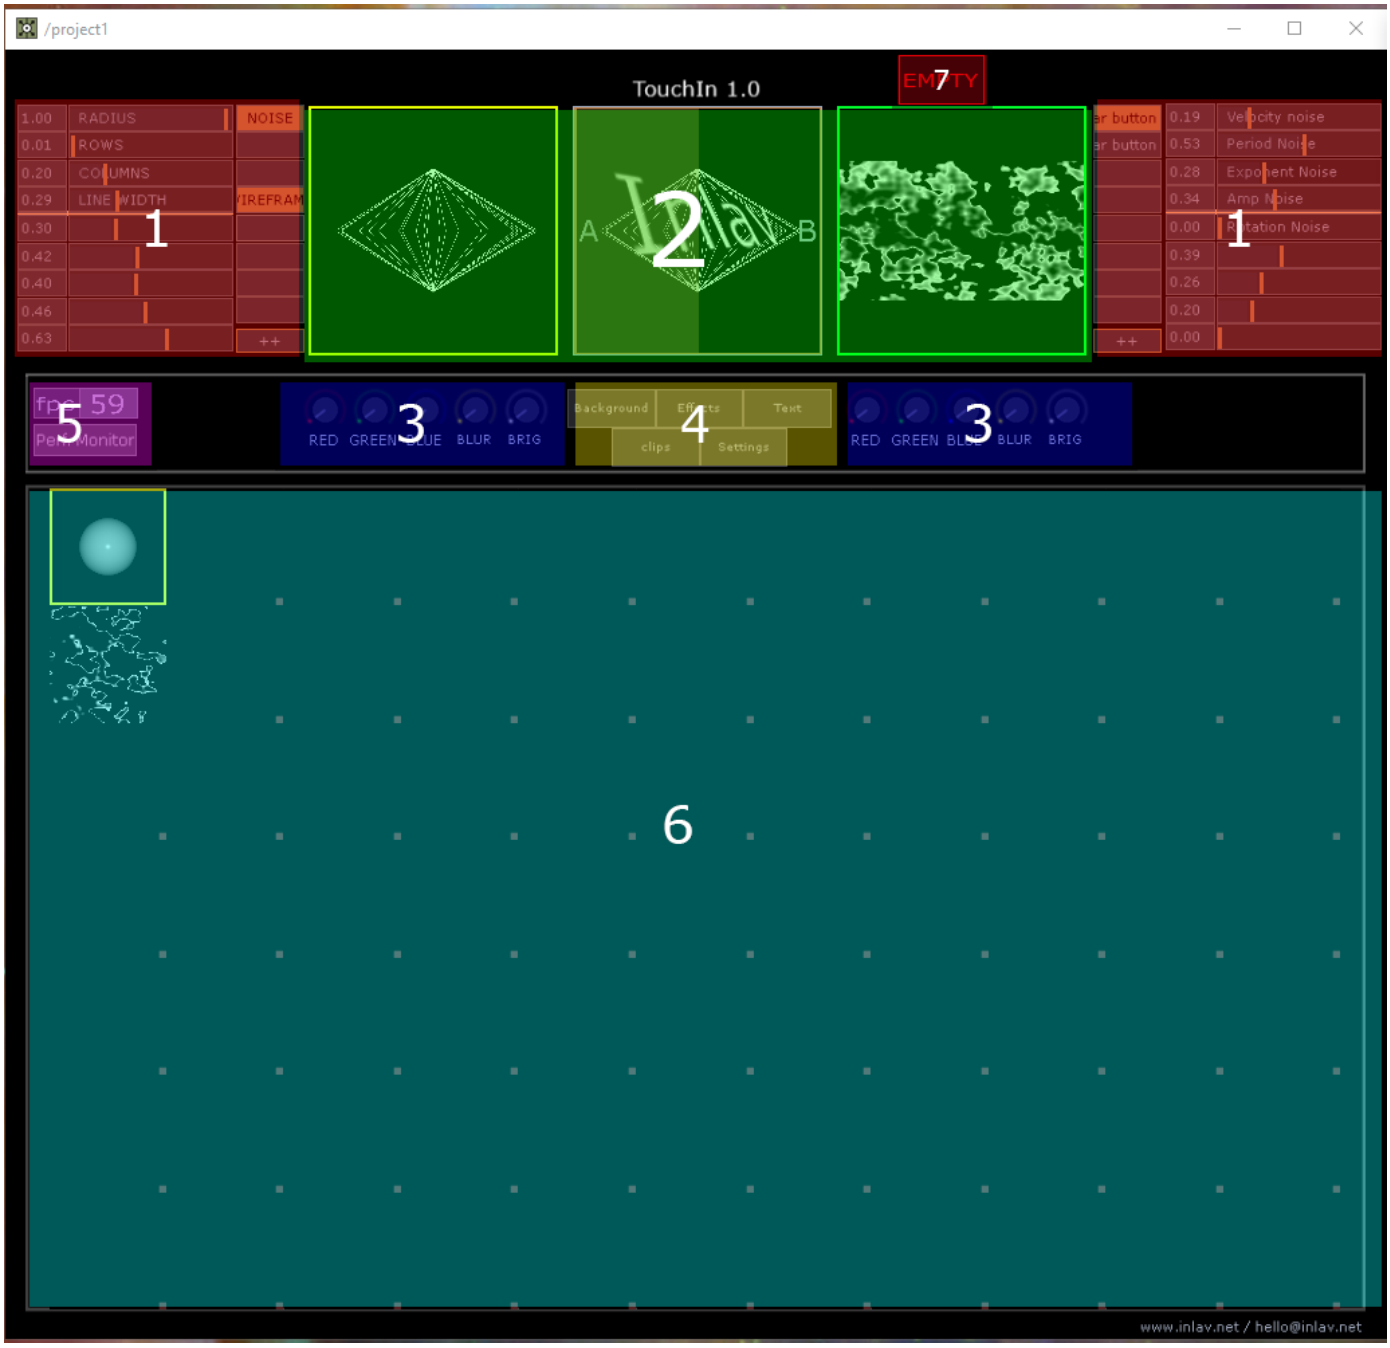

1. Sliders y botones de control para contenido generativo. El botón [++] es una extensión de los controles.
2. Visualizadores de contenido [A-B] (laterales) y mixer (central).
3. Control de color [RGB], desenfoque y brillo para cada visualizador.
4. Acceso a diferentes módulos.
5. Performance
6. Librería de contenido generativo
7. Vaciado

1. Sliders y botones de control para contenido generativo

Estos sliders y botones, controlan cualquier parámetro que se le asigne a la composición seleccionada, estos nombres para cada control se asignan en una tabla que se encuentra dentro del Container COMP junto a la composición, estas tablas reciben el nombre de: control (para sliders) y buttons (para botones)

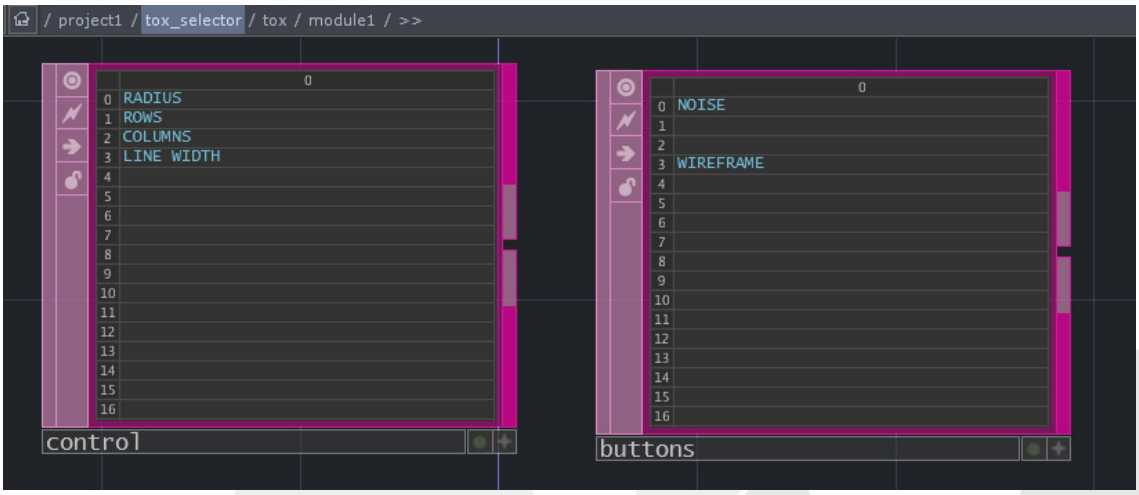

Tablas en el modulo 3

2. Visualizadores de contenido [A-B] y mixer

En cada visualizador lateral se muestra el clip seleccionado en la librería.
El visualizador central (Mixer) permite ver el output seleccionado en ese momento. Según donde se encuentre el fader (A o B) el clip seleccionado irá donde le corresponde. Justo arriba, la pestaña de EMPTY cambiará según la posición del fader, esta pestaña sirve para vaciar el DECK que no está saliendo en ese momento.

3. Control de color [RGB], desenfoque y brillo

Este menú de control nos permite controlar los canales RGB de cada visualizador, el desenfoque para darle el efecto de profundidad de campo y el brillo.

VISUAL TECHNOLOGY

4. Acceso a diferentes módulos de la interface


En este menú, estan localizados los accesos directos a los diferentes módulos de la interface: Background, Effects, Text, Clips y Settings.

5. Performance


Visualizador de el rendimiento del ordenador. Frames por segundo y **"showCooks"** (derivative).

6. Librería de contenido generativo

Panel donde se encuentran los contenidos generativos listos para ser seleccionados. El color del marco dependerá del DECK donde se están reproduciendo. La miniatura de cada contenido, se encuentran en la carpeta llamada **"thumbnails"** dentro de la misma carpeta del archivo **"TouchIn.toe"**

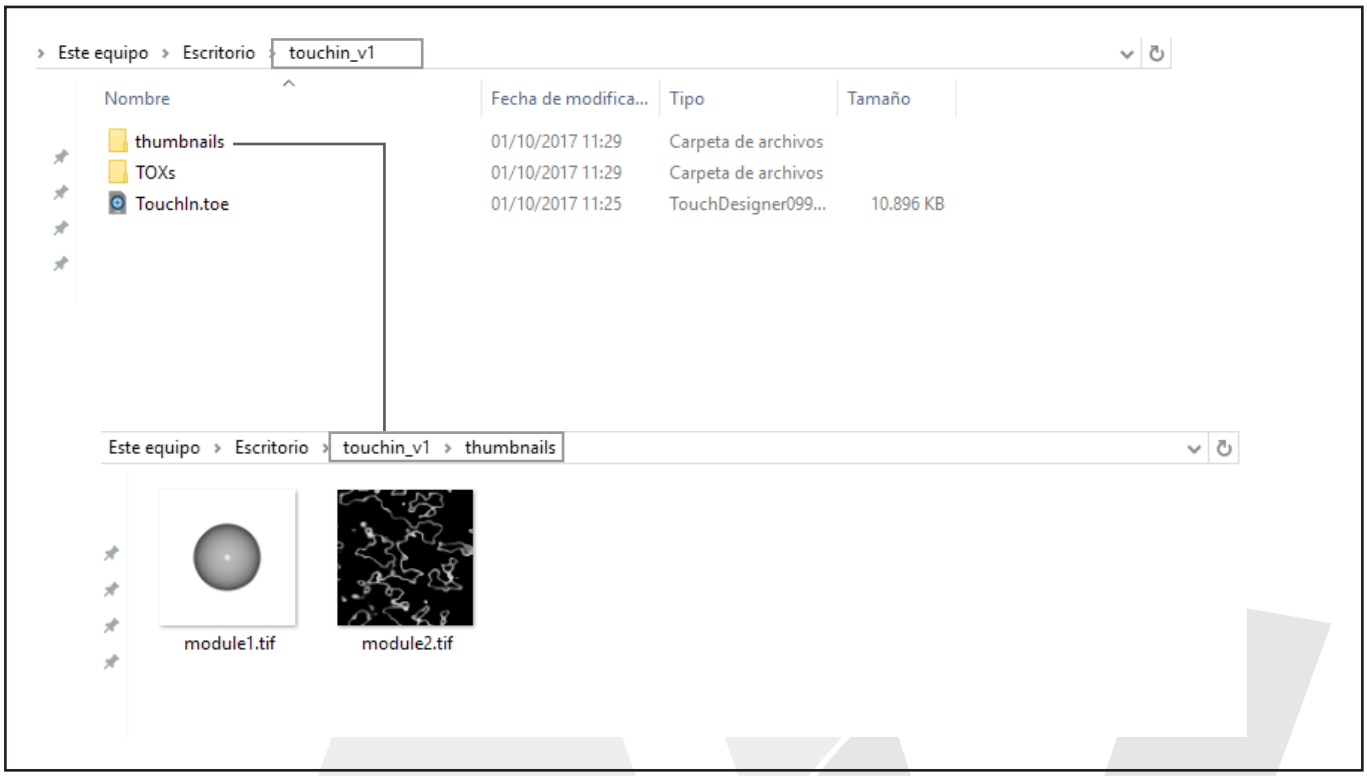


Cada imagen deberá llamarse module<n>.tif. El operador que se encuentre dentro de la composición, la seleccionará cuando le pulsemos **"Pulse"** de **"Reload"**

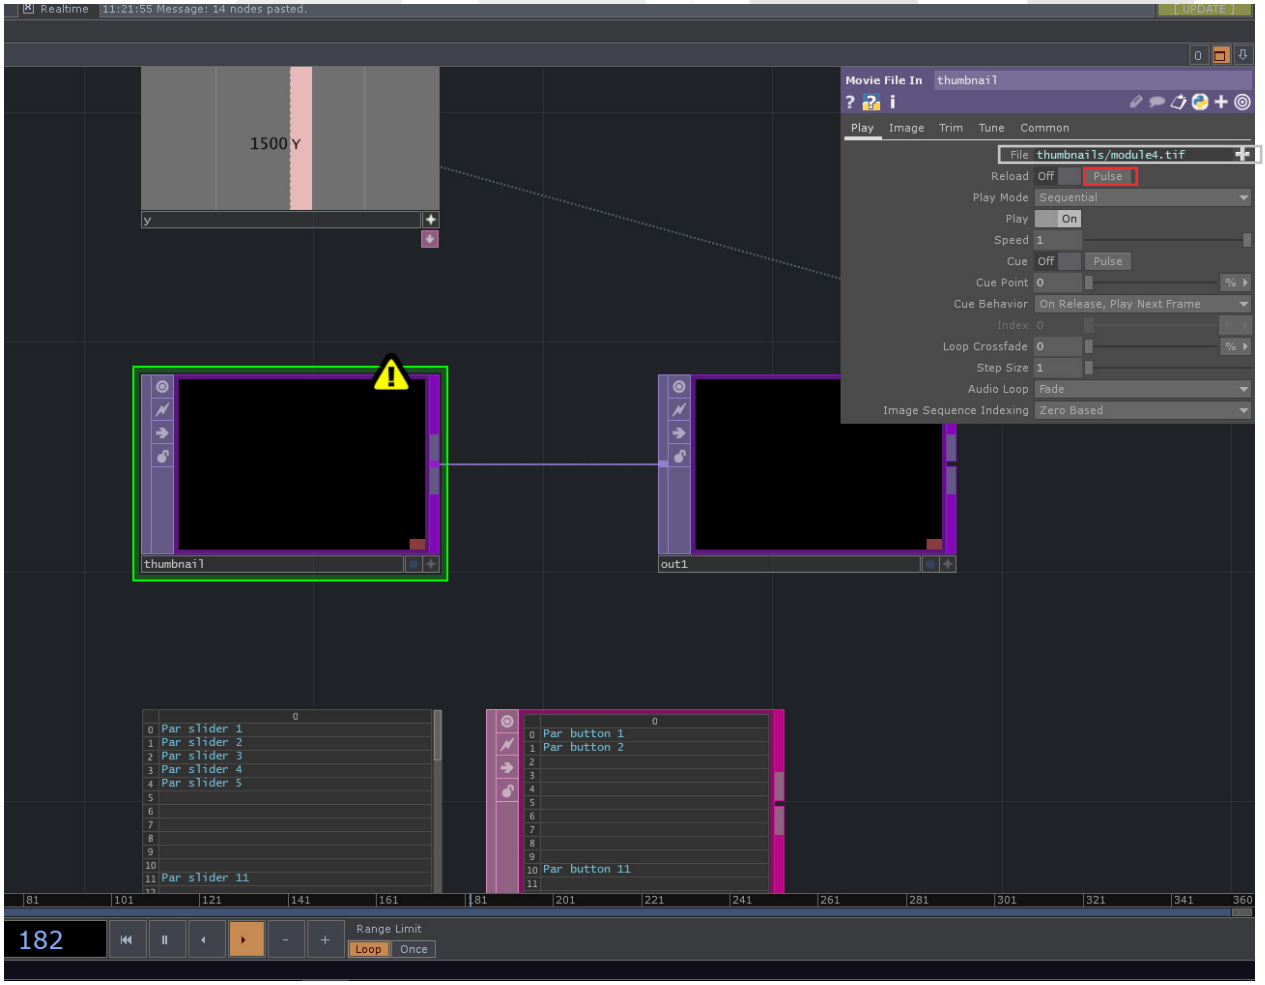

Para acceder hasta la ruta donde se encuentran todos los módules (composiciones), solo tenemos que pulsar al “Layout” llamado **[ ]TOX**





Las composiciones (container COMP) llevan por nombre: module1, module2, module3, module4, module<n>...hasta module77 (Muestro como añadir más mi canal de vimeo)

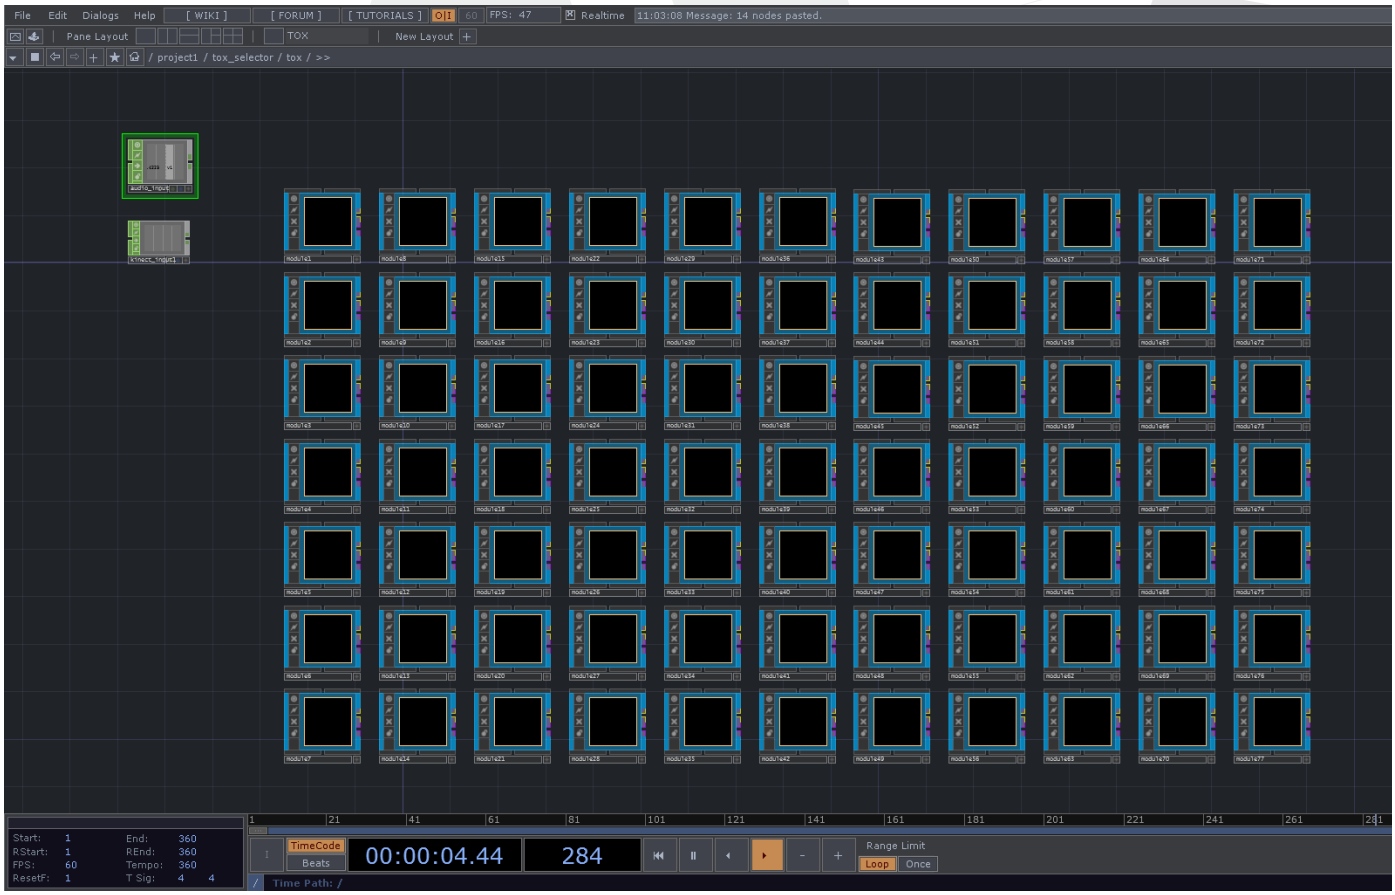


A al hora de insertar contenido, existen dos formas de hacerlo:
1. Creando directamente la composición en cada *module (*Containers COMP) ya creado cuando descargas TouchIn.

2. Puedes borrar los Containers COMP e ir añadiendo los tuyos, creandolos en un proyecto a parte e introducirlos en el apartado **”My Components”** de**“Palette”** y arrastrándolos en el **Network Editor** en el layout **[ ]TOX** (+ info en Vimeo).

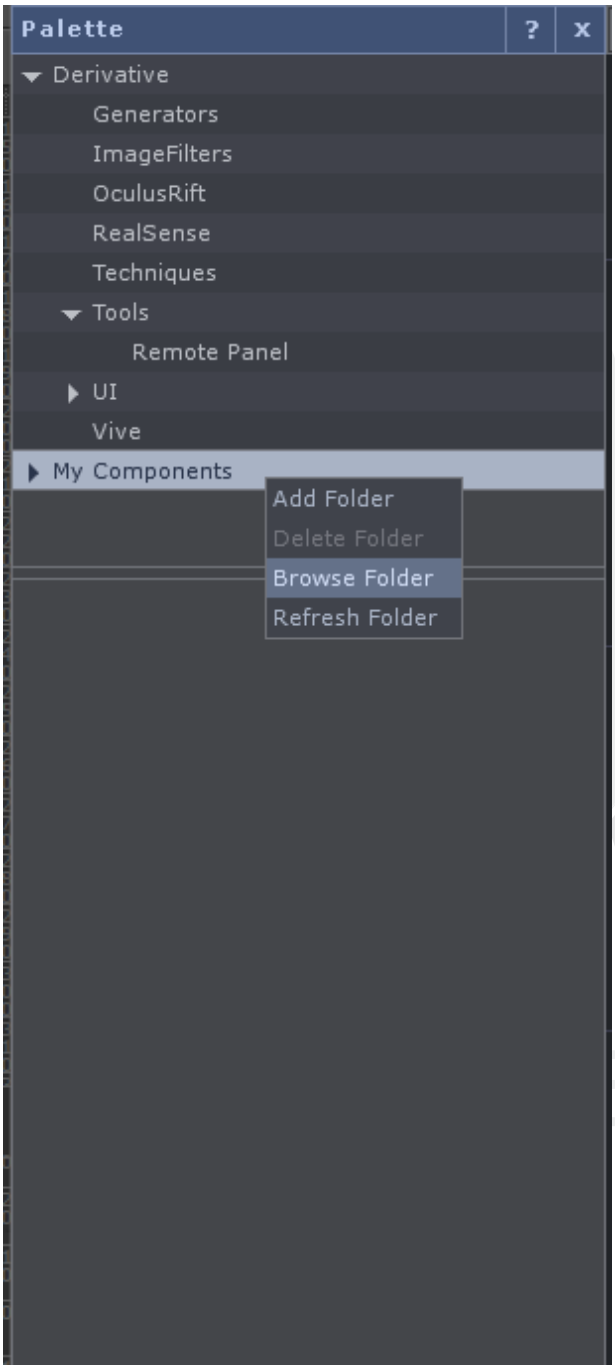


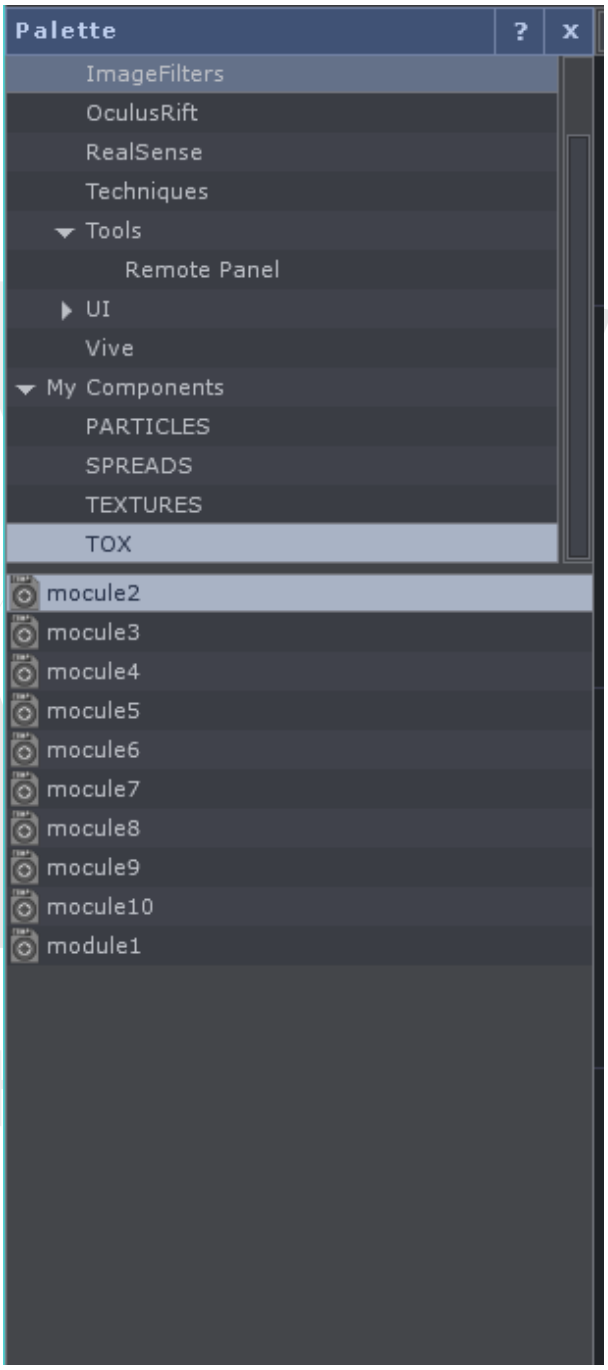

* Recordar que esta carpeta **“My Components”** se encuentra en *Documents/derivative/palette*

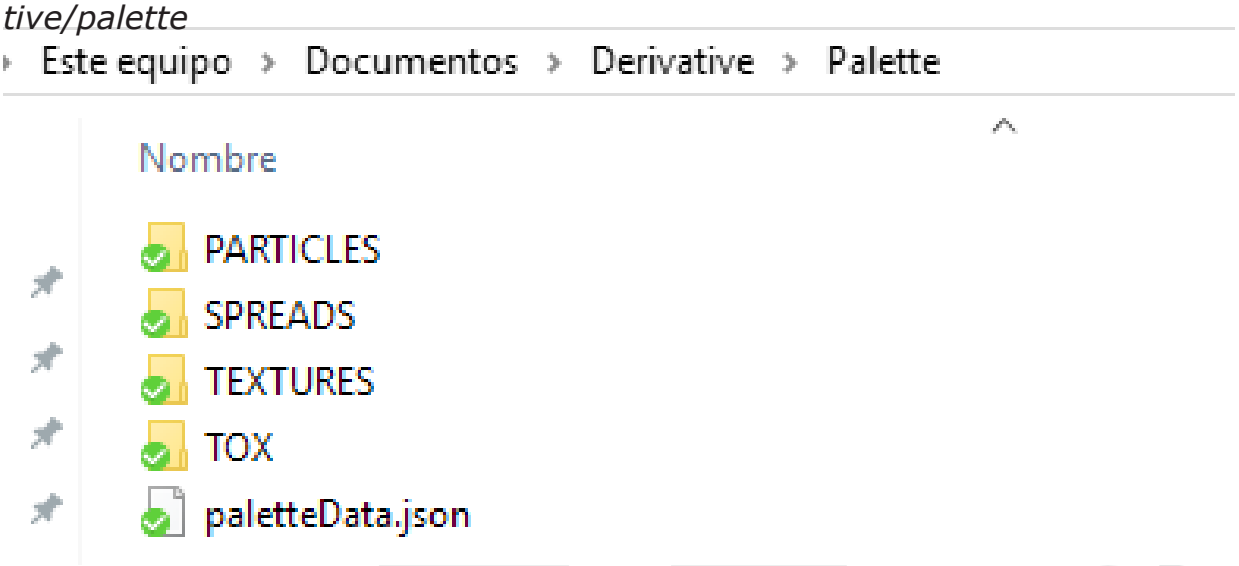


Cada *module* puede ser una composición libre pero debe contener dentro unos OPs básicos para que TouchIn pueda trabajar con ellos:

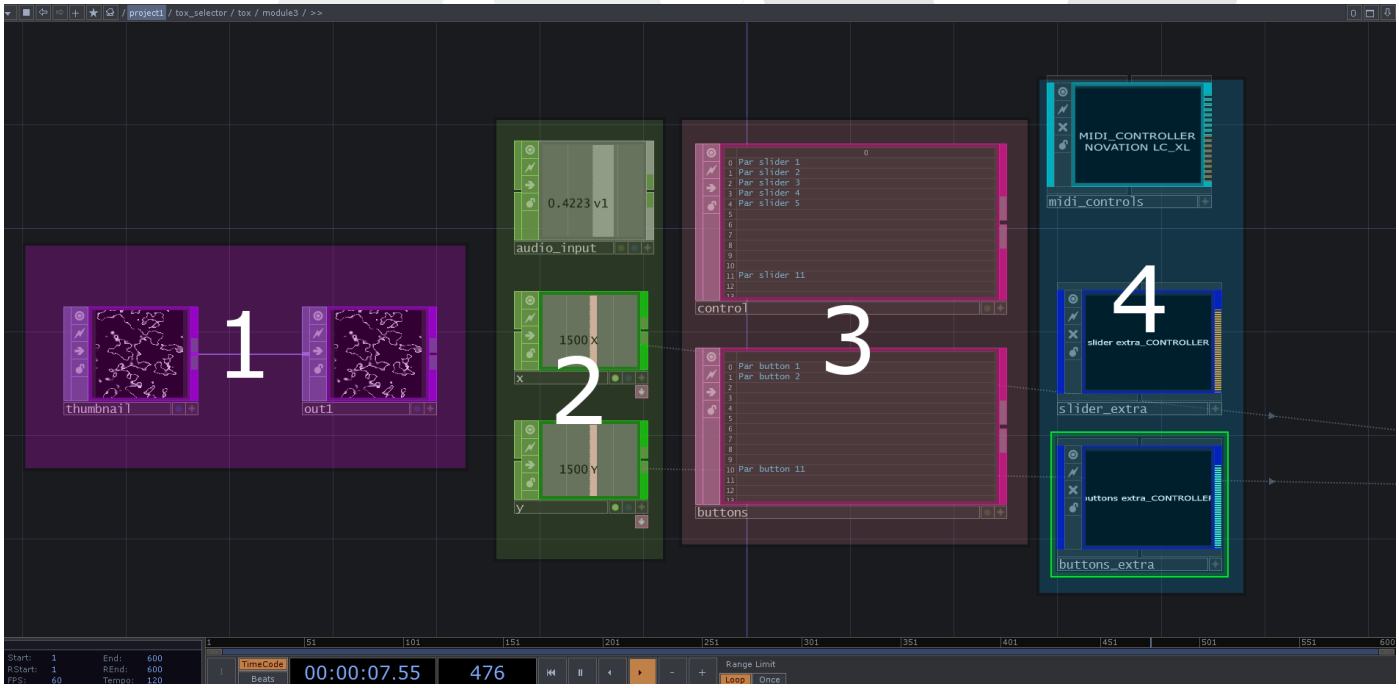

1. Thumbnail de cada composición.
2. Input de audio y resolución configurada.
3. Tablas para cada nombre de los sliders y botones.
4. Controles MIDI y controles EXTRA [++]

3. Módulo “Background”

El módulo Background, básicamente, crea un fondo mezclado con las composiciones generativas. Está formado por **Ramp OPs** y desde él, se puede modificar y añadir **“Noise displacement”.** Su funcionamiento es bastante fácil e intuitivo. Se accede a él desde los botones centrales de TouchIn [Background]

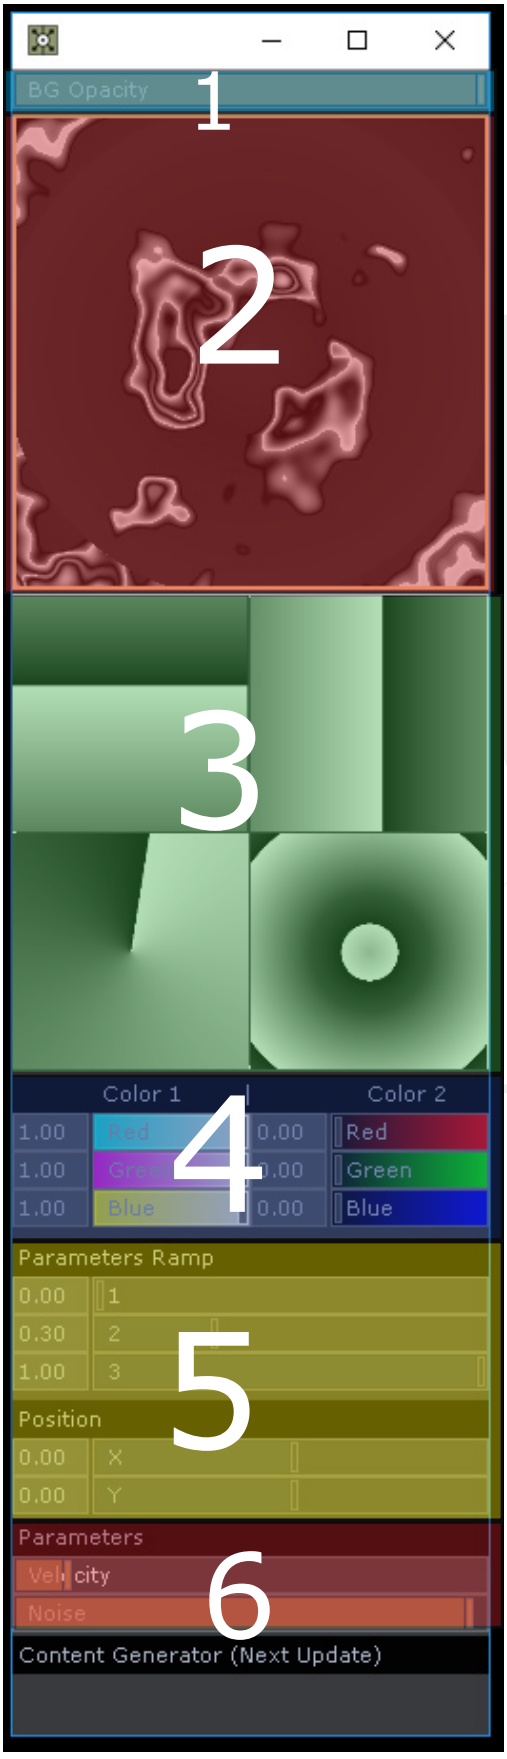


1. Opacidad del Background en la salida final.
2. Visor del Background.
3. Selector de ramps: Horizontal, Vertical, Radial y Circular.
4. Color de inicio y final de **Ramp OP.**
5. Parámetros de configuración de **Ramp OP.**
6. Velocidad de **Ramp OP** y nivel de Noise Displacement

TECHNOLOGY

4. Módulo “Effects”


Desde aquí elegimos los efectos de salida. Ésto afecta a cualquier cosa que esté saliendo por la salida final (el visor MIXER). Como en “Background”, se accede a él desde los botones centrales de TouchIn [Effects] .

Por los nombres, los reconoceréis rapidament, si no, lo mejor para conocerlos es probar cada uno. Algunos efectos, por ejemplo el **Feedback**, puede afectar el rendimiento del sistema. Este módulo será más extenso y con más opciones en futuras actualizaciones.

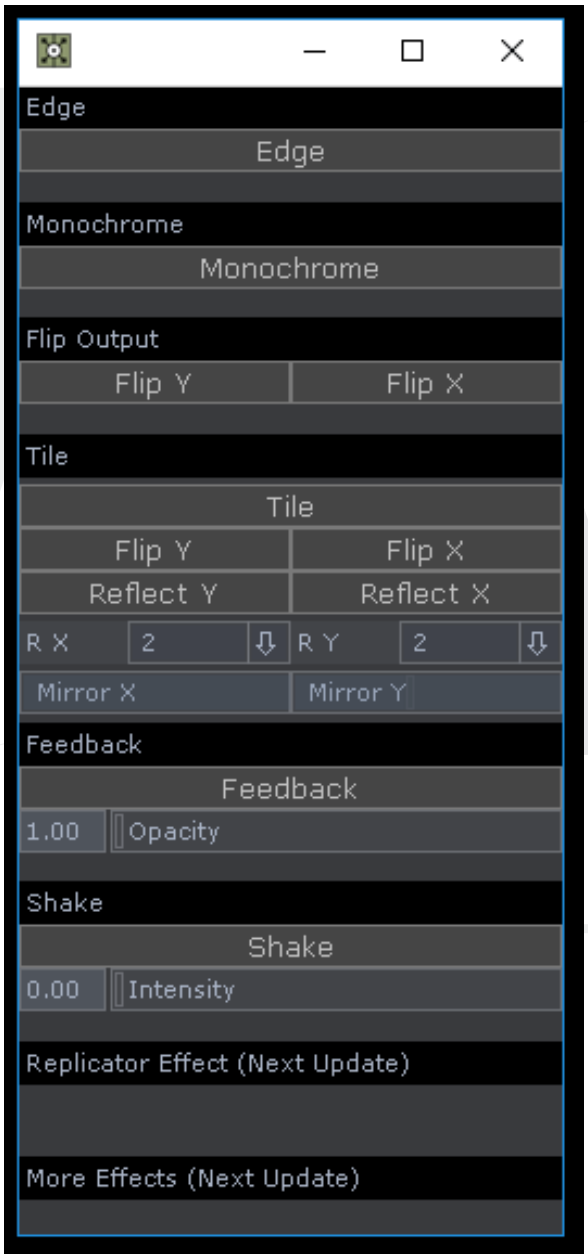

5. Módulo “Text”

Para introducir texto a la composición, accederemos a este módulo. Intuitivo y facil de usar.

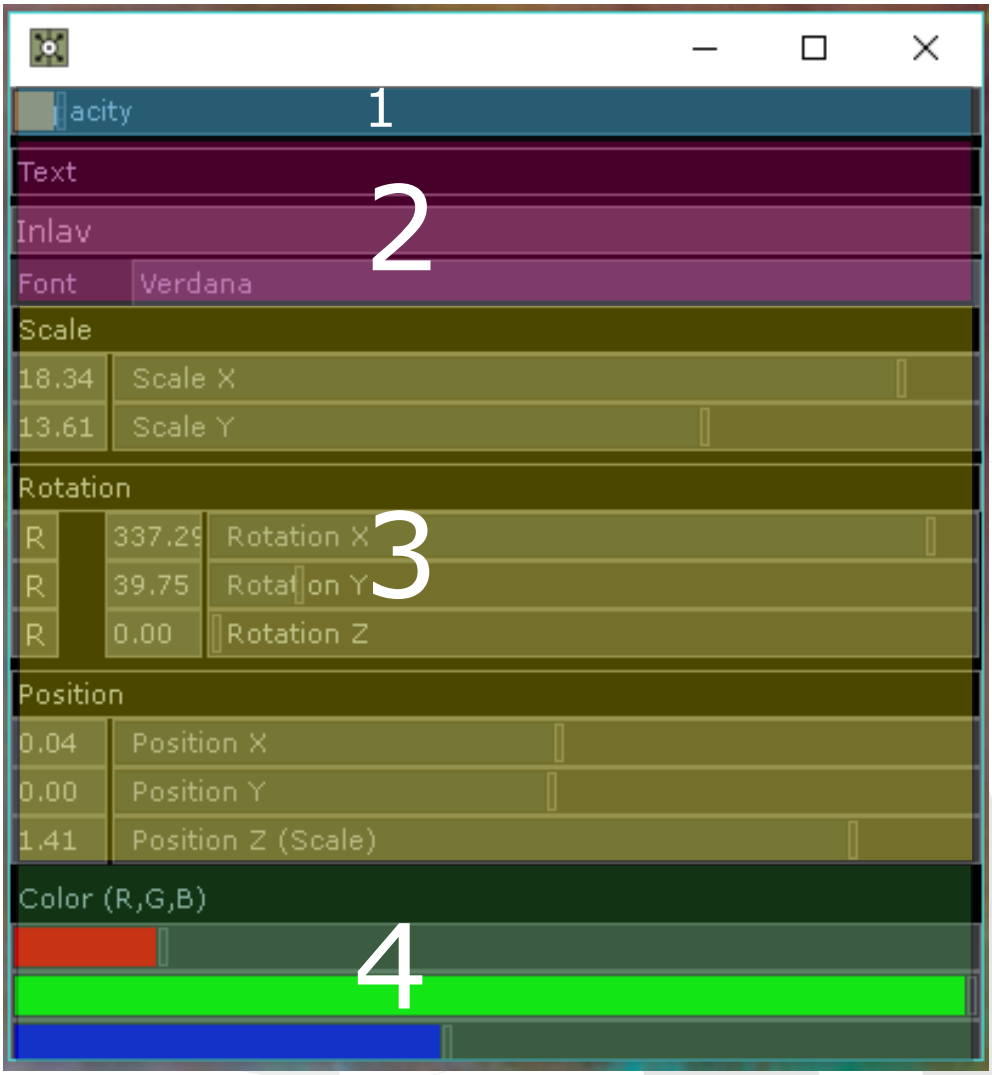


1. Opacidad del texto.
2. Campo para introducir texto y elegir la fuente. El nombre debe escribirse exacto, como en la lísta que contiene **Text OP***.
3. Transformación. La **Rotación** puede ser automática pulsando [R].
4. Color del texto.

*

AIGDT	Algerian	BentonSans Regular Italic	Helvetica-Condensed-Light-Light	Nirmala UI
AMGDT	AmdtSymbols	BentonSans Thin	Helvetica-Condensed-Thin	Nirmala UI Semilight
ATRotSanSerExtBol	Amorinda	Bevan	Helvetica-Conth	Noto Sans
ATRotSanSerLigIta	Amorinda Alternates	BlurBold	Helvetica-Light-Light-Italic	Palatino Linotype
ATRotSemSanLigIta	Argenta	BlurLight	Helvetica-Normal	Peas & Carrots
ATRotisSansSerif	Argenta Alternate	BlurMedium	HelveticaExt-No	Segoe MDL2 Assets
ATRotisSansSerif-Bold	Arial	Blurfont	HelveticaExtO 2	Segoe Print
ATRotisSansSerif-Italic	Arial Black	Bookshelf Symbol 7	HelveticaExtO 3	Segoe Script
ATRotisSansSerif-Light	BaseTwelveSans	Brisa	HelveticaExtO 4	Segoe UI
ATRotisSemiSans	BaseTwelveSansB	Brisa Alternates	HelveticaInserat-Roman-SemiB	Segoe UI Black
ATRotisSemiSans-Bold	BaseTwelveSansBI	Calibri	HelveticaInserat-Roman-SemiBold	Segoe UI Emoji
ATRotisSemiSans-ExtraBold	BaseTwelveSansI	Calibri Light	HelveticaObl-He	Segoe UI Historic
ATRotisSemiSans-Italic	BaseTwelveSansSCB	Candara	HelveticaObl-Li	Segoe UI Light
ATRotisSemiSans-Light	BaseTwelveSansSCBI	Comic Sans MS	HelveticaObl-Th	Segoe UI Semibold
ATRotisSemiSerif	BaseTwelveSansSCI	Consolas	Impact	Segoe UI Semilight
ATRotisSemiSerif-Bold	BaseTwelveSansSmallcaps	Constantia	Javanese Text	Segoe UI Symbol
ATRotisSerif	BaseTwelveSerif	Corbel	Lato Black	SimSun-ExtB
ATRotisSerif-Bold	BaseTwelveSerifB	Courier New	Leelawadee UI	Source Sans Pro Semibold
ATRotisSerif-Italic	BaseTwelveSerifBI	Ebrima	Leelawadee UI Semilight	Sylfaen
Adventure	BaseTwelveSerifI	Family Guy	Lucida Console	Symbol
Adventure Hollow	BaseTwelveSerifSCB	Franklin Gothic Medium	Lucida Sans Unicode	Tahoma
Agenda-Bold	BaseTwelveSerifSCBI	Gabriola	MV Boli	Times New Roman
Agenda-BoldCondensed	BaseTwelveSerifSCI	Gadugi	Malgun Gothic	Trebuchet MS
Agenda-Light	BaseTwelveSerifSmallcaps	Georgia	Malgun Gothic Semilight	Verdana
Agenda-LightItalic	BentonSans Bold	HelvFB	Microsoft Himalaya	Webdings
Agenda-Medium	BentonSans Book	HelvFE	Microsoft New Tai Lue	Wingdings
Agenda-MediumCondensed	BentonSans Book Italic	Helvetica	Microsoft PhagsPa	pencilPete FONT
Agenda-MediumItalic	BentonSans ExtraLight	Helvetica LT Std steevo harvie	Microsoft Sans Serif	
Akzidenz Grotesk CE Light	BentonSans Light	Helvetica World	Microsoft Tai Le	
Akzidenz Grotesk CE Roman	BentonSans Light Italic	Helvetica-Black-SemiBold	Microsoft Yi Baiti	
Akzidenz Grotesk Light	BentonSans Medium	Helvetica-Condensed-Black-Se	Mongolian Baiti	
Akzidenz Grotesk Roman	BentonSans Regular	Helvetica-Condensed-Light-Li	Myanmar Text	


6. Módulo “Clips”

Desde aquí, lanzamos clips de vídeo o imágenes. Se cargan desde cualquier carpeta elegida desde su menú y lanzarlos mezlados con el contenido generativo y el contenido generado en **“Background”.** Se compone de 4 Capas que puede contener Clips o imágenes diferentes en cada una. Éstos se puede transformar [Posición, Rotación y Escala], cambiar el orden de reprodución y su velocidad. Cada Capa tiene la opción de ser una salida diferente por **Spout** o ser mezcladas entre ellas con diferentes modos (add, average, divide...).
El contenido es reproducido por **Movie File In OP** (+ info https://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Movie_File_In_TOP). Para acceder a él, seguimos los mismos pasos que en los anteriores: Botones centrales [Clips].

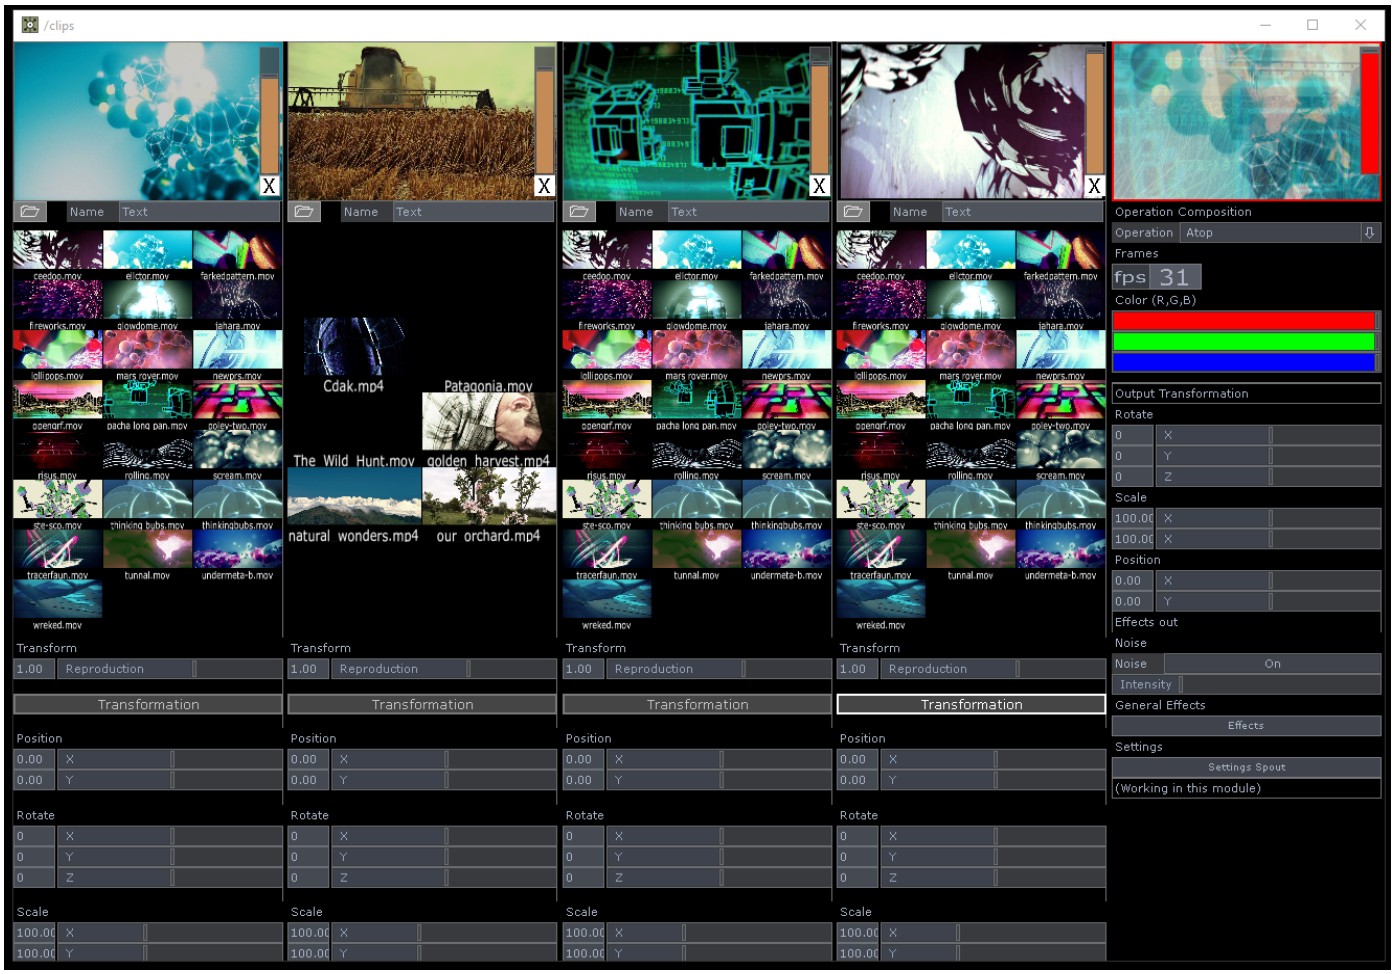


Cada Capa contiene los mismos controles. Sólo la última (Output final) contiene controles diferentes.

Para seleccionar los clips, basta con pulsar el botón de Carpeta (1) y en el navegador seleccionamos la capreta que contiene los clips, [Clips] los cargará y se podrán visualizar en la columna de contenido (2), al pasar el cursos por encima, si es un clip de vídeo, se visualiza la animación :). Solo carga clips de vídeo o imágenes, no *.TOX.
En el campo **Name**, puedes renombrar la columna de contenido

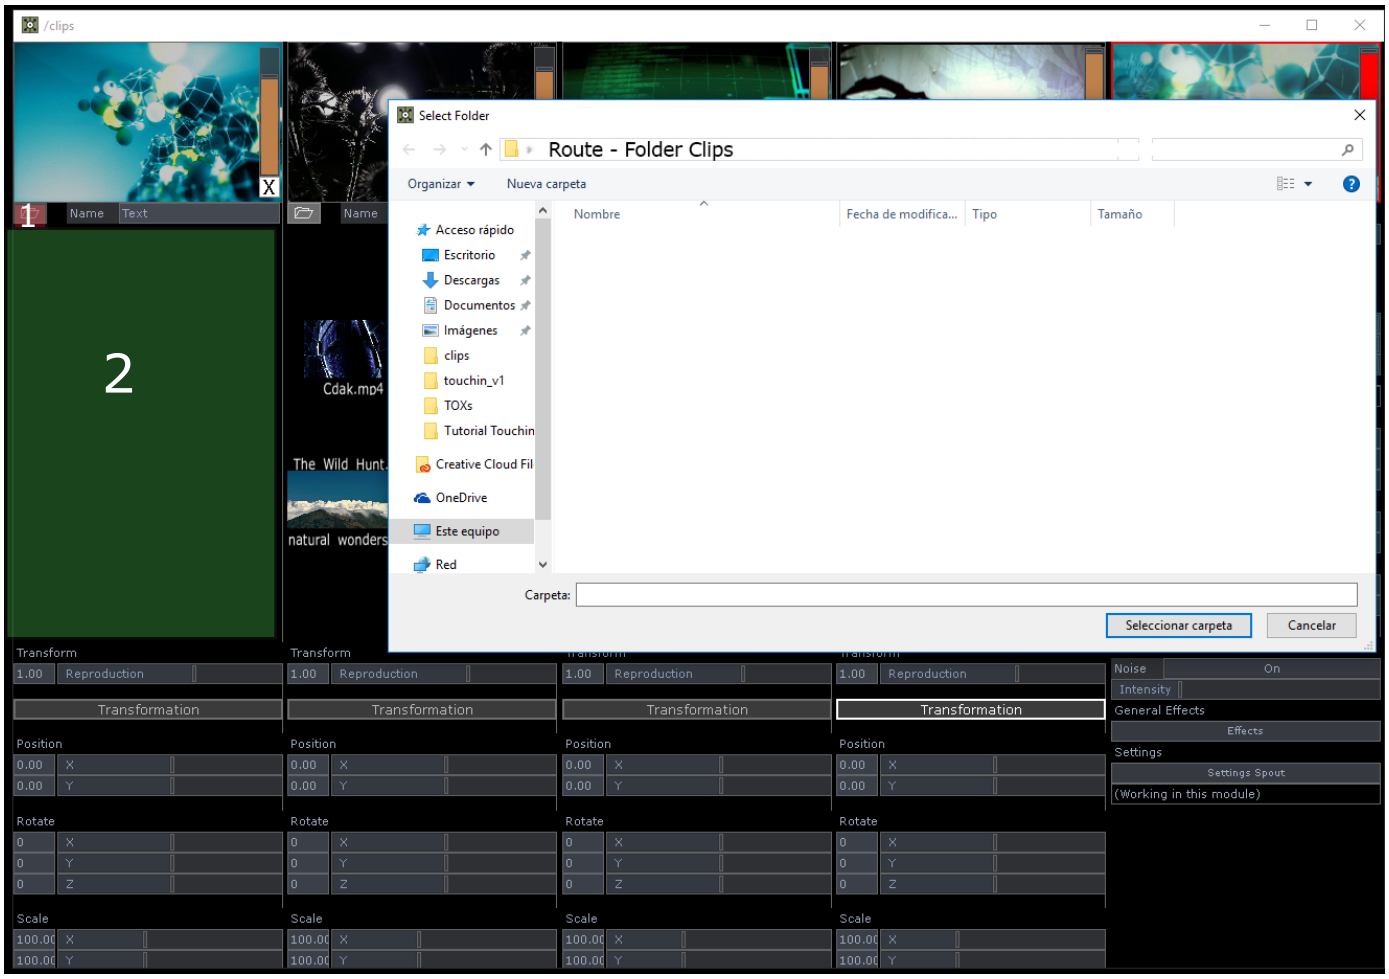


Las capas por defecto están desactivadas, para activarlas, solo hay que pulsar en el botón [X], éste se coloreará de blanco y subir la opacidad.


VISUAL TECHNOLOGY

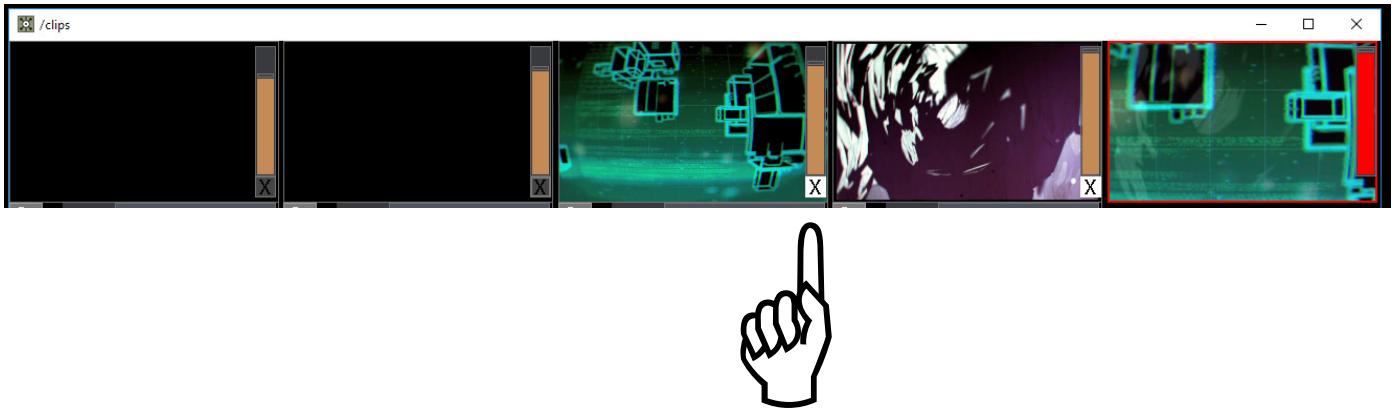


En cada capa existen controles de transformación [Posición, Rotación, Escala], para que estos afecten a la capa, el botón [Transformation] debe estar activado, de lo contrario no tendrá ningún efecto sobre la capa.

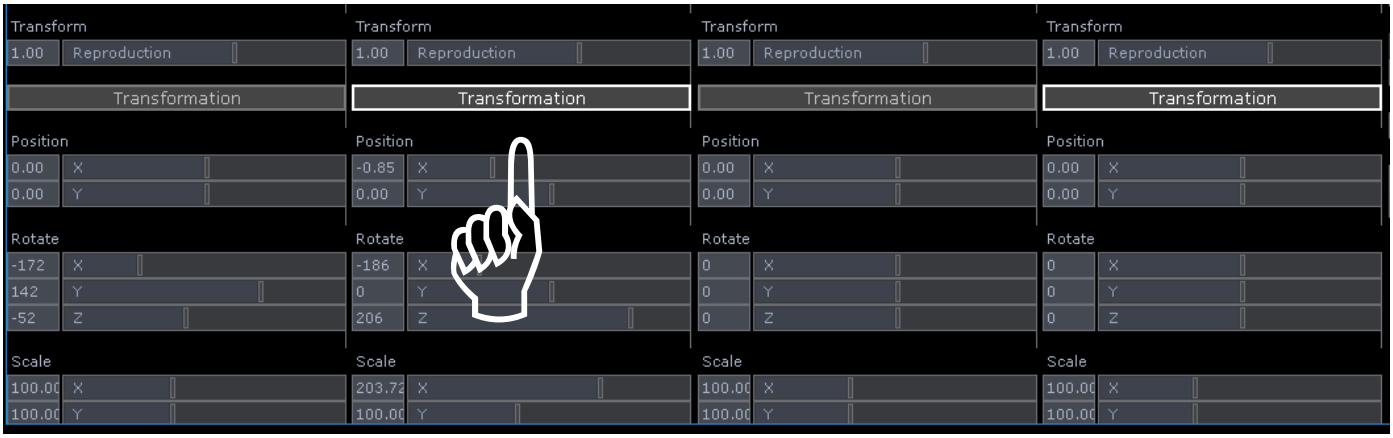

La última capa es la salida final, también contiene controles de transformación pero éste está activado siempre. En ella también se encuentra el menú que define el modo de fusión de los clips, los FPS, el color de salida, un pequeño efecto de [Noise] y la herramienta para activar qué capa tiene la salida **Spout** activada.

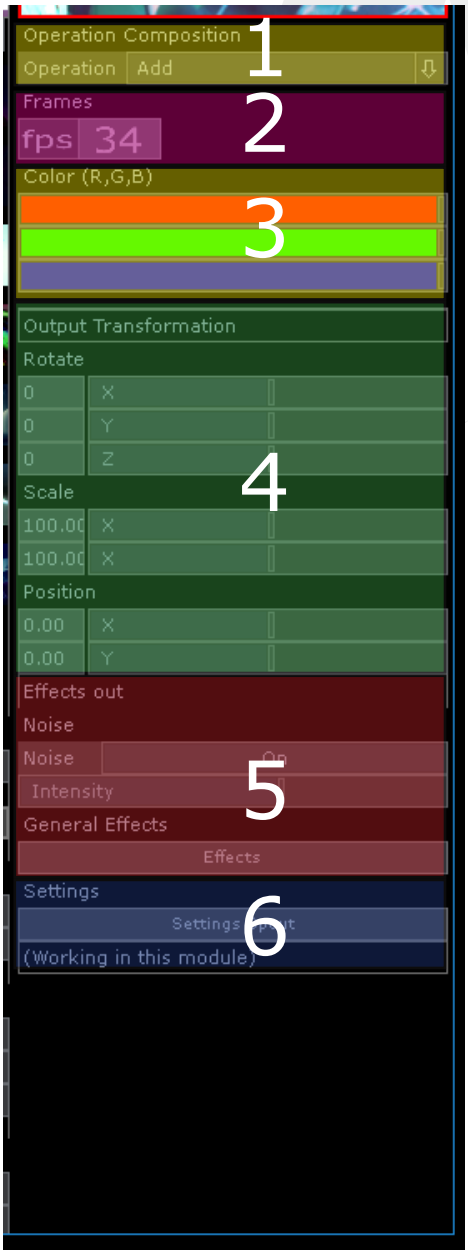


1. Operación de mezcla de las capas.
2. FPS.
3. Color de salida.
4. Control de transformación. Siempre activo.
5. Efecto Noise y acceso al módulo de [Effects].
6. Spout

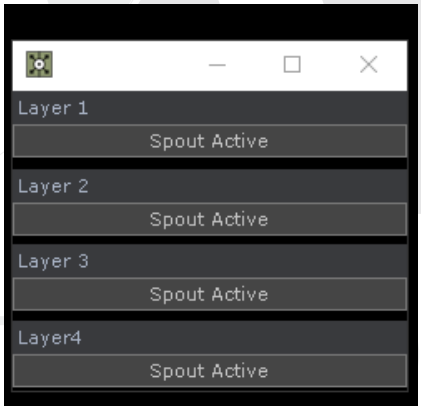

7. Módulo “Settings”

En este módulo se configuran los parámetros para cada show: resolución, FPS, nivel de anti aliasing, herramientas de pantalla, Spout, Warping (Stoner y Kantan Mapper), ganancia de la entrada de audio y ajustes de Kinect (próximas actualizaciones).

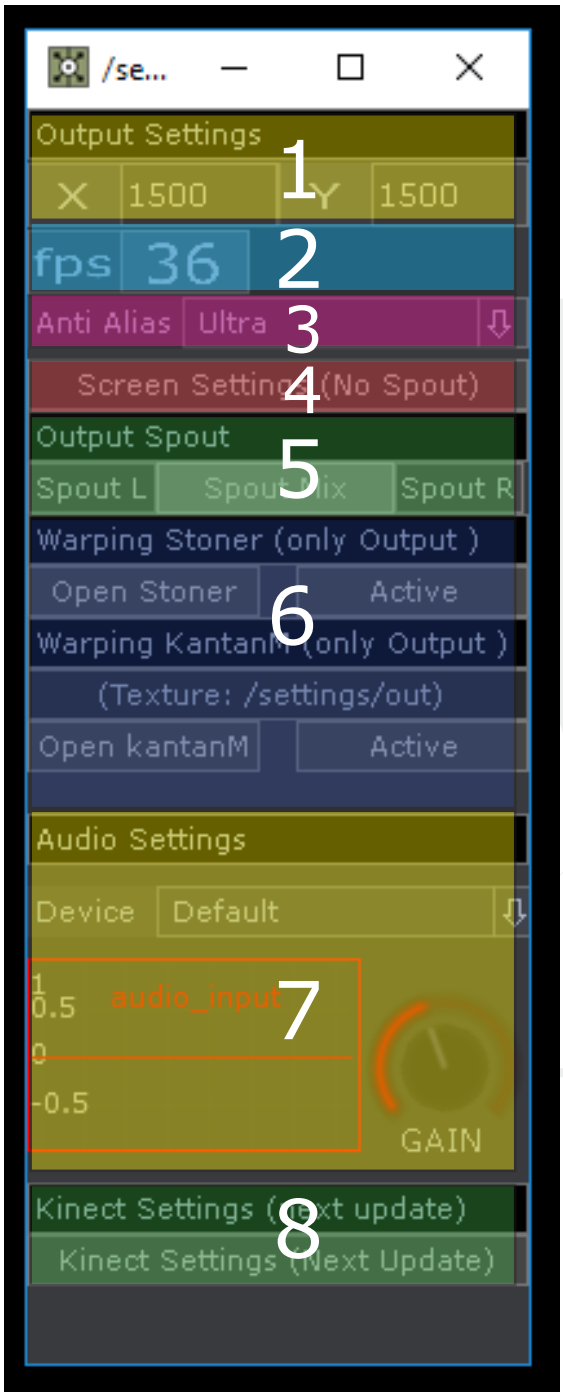

1. Resolución.

2. FPS.

3. Selector de nivel de anti aliasing.

4. Herramientas de pantalla.

5. Botones de activación de Spout (DECK L, MIXER o DECK R).

6. Warping (Stoner y Kantan Mapper). Sólo puede haber uno activo o ninguno.
(+ info Stoner: https://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Stoner
+info Kantan Mapper: https://www.derivative.ca/wiki088/index.php?title=Kantan_Mapper)

7. Selector y nivel de entrada de audio. Los datos recogidos por este OP son enviados a los operadores que se encuentran dentro de cada module para el contenido generativo.

8. Herramientas de configuración de Kinect (próximas actualzaciones).

TECHNOLOGY

8. Incluir *.TOX y COMPOSICIONES

https://vimeo.com/user72157076

www.inlav.net
contact:
hello@inlav.net

INLAV Technology Visual



VISUAL TECHNOLOGY