



rdt_rcv(rcvpkt) && not corrupt(rcvpkt) &
& has_seq0(rcvpkt)
Sndpkt = makepkt(Ack, 1, checksum)
Udt_send(sndpkt)

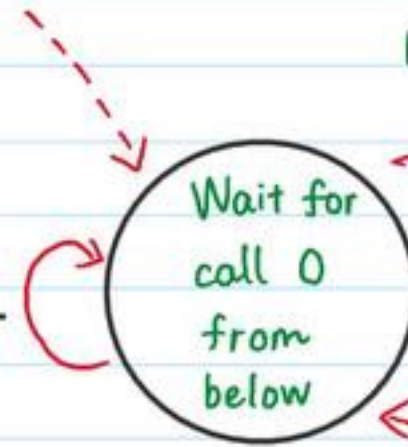

rdt_rcv(rcvpkt) && not corrupt(rcvpkt)
& has_seq0(rcvpkt)
Deliver(rcvpkt)
Sndpkt = makepkt(Ack, 0, checksum)
Udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && not corrupt(rcvpkt)
& has_seq1(rcvpkt)
Deliver(rcvpkt)
Sndpkt = makepkt(Ack, 1, checksum)
Udt_send(sndpkt)



rdt_rcv(rcvpkt) && not corrupt(rcvpkt) &
& has_seq0(rcvpkt)
Sndpkt = makepkt(Ack, 0, checksum)
Udt_send(sndpkt)