


rdt_rcv(rcvpkt)
&& (corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))

udt_send(sndpkt)

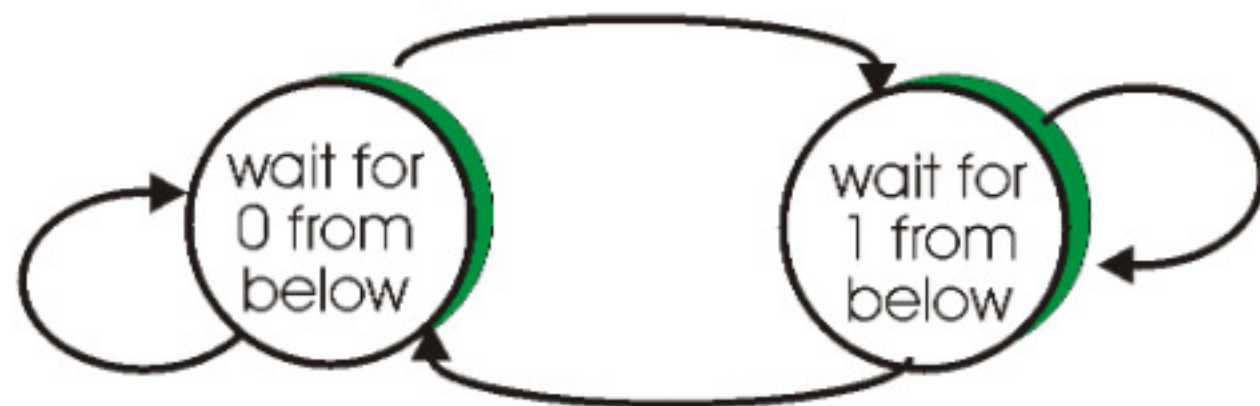

rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
compute_chksum
make_pkt(sndpkt,ACK0,chksum)
udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt)
&& (corrupt(rcvpkt) ||
has_seq0(rcvpkt))

udt_send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)

extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
compute_chksum
make_pkt(sndpkt,ACK1,chksum)
udt_send(sndpkt)