

POSitive: XXX 2.9
Руководство по работе с СКНО

PositiveCash


1 Обновление ПО

Для обновления всего программного комплекса до актуальной версии необходимо выполнить следующие действия:


- Заменить exe файл на последний из текущей [сборки](#);
- Обновить кассовую часть установкой пакета ПИ **GS.PositiveCash**;
- Обновить кассовый сервер (при его наличии) установкой пакета ПИ **GS.PositiveCash.CashServer**.

2 Настройка программы

Для включения режима работы с СКНО необходимо при закрытой в фискальном регистраторе системе в параметрах установить соответствующую галочку, как показано на рисунке ниже:

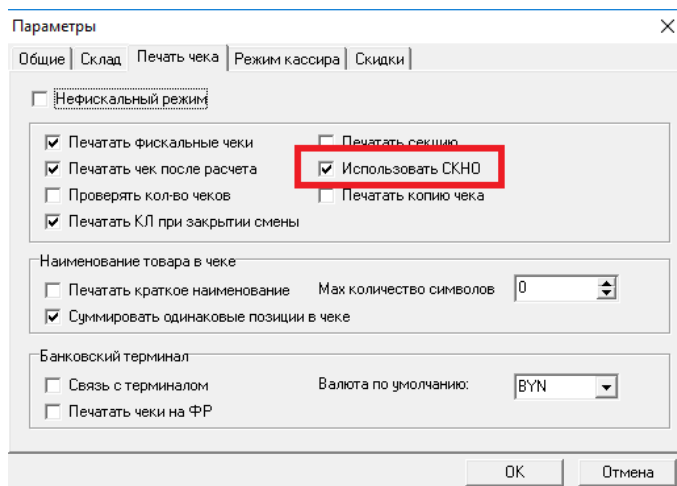

Чтобы сгенерировать коды GTIN для уже существующих товаров, необходимо на кассовом сервере (при тех же установленных настройках СКНО, что и на кассе) запустить макрос **Внести начальные данные** и пересинхронизировать данные на кассе:

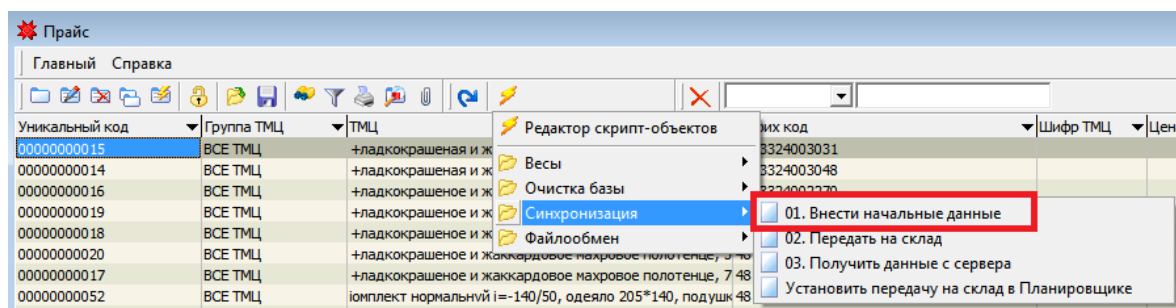

PositiveCheck


1 Обновление ПО

Для обновления всего программного комплекса до актуальной версии необходимо выполнить следующие действия:

- Заменить exe файл на последний из текущей [сборки](#);
- Обновить фронтную часть установкой пакета ПИ **GS.PositiveCheck**;
- Обновить кассовый сервер (при его наличии) установкой пакета ПИ **GS.PositiveCheck.Server**.

2 Настройка программы

Для включения режима работы с СКНО необходимо при закрытой в фискальном регистраторе системе в константах установить единицу, как показано на рисунке ниже:

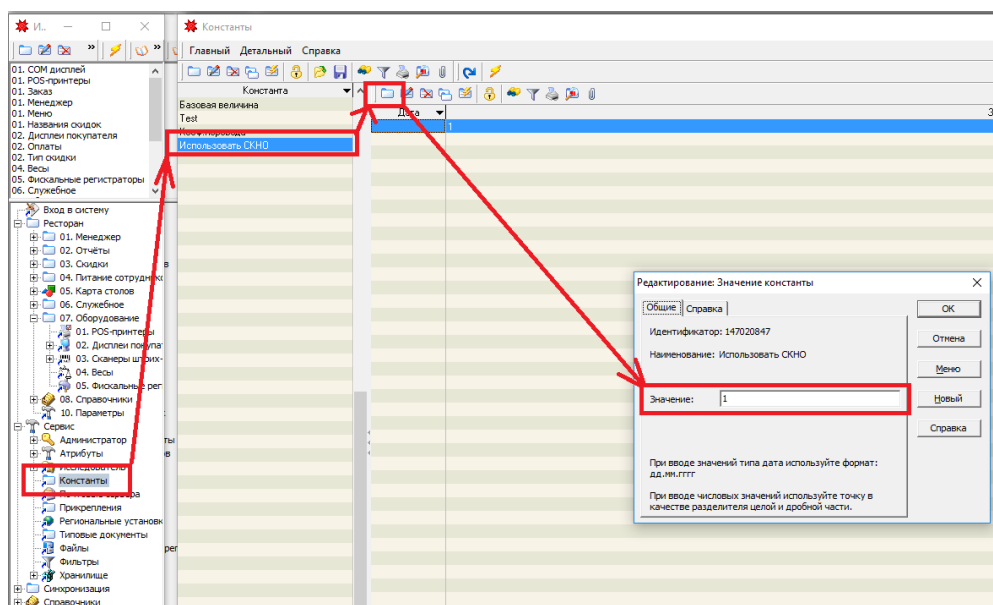

Чтобы сгенерировать коды GTIN для уже существующих товаров, необходимо в справочнике блюд после выполнения всех настроек запустить макрос **Обновить коды GTIN**:

