

MovieMatch

Aplicación de recomendaciones de películas

Primer entregable

Asignatura: Calidad de Software 2025-2

Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

Estudiante: Mariana Agudelo Ospina (Equipo 1)

Contenido del entregable

1. Introducción
2. Modelo de dominio
3. Diagrama de casos de uso
4. Especificación de casos de uso
5. Mockups (prototipos de interfaz)

1. Introducción


MovieMatch es una aplicación que recomienda películas y series combinando los gustos del usuario con las valoraciones de sus amigos, de modo que la elección de qué ver deje de ser una tarea tediosa y se convierta en algo más social.

Este primer entregable reúne el análisis y el diseño inicial del sistema. Para ello partimos del modelo de dominio, que fija el vocabulario del negocio; seguimos con el diagrama de casos de uso, que delimita qué hace el sistema y quién lo usa; luego detallamos cada caso de uso siguiendo una plantilla basada en RUP; y, por último, presentamos los prototipos de las pantallas principales.

2. Modelo de dominio

El modelo de dominio recoge los conceptos del negocio de MovieMatch, sus atributos y las relaciones entre ellos, sin entrar todavía en detalles de implementación. Sirve como lenguaje común para el resto del trabajo.

Modelo de Dominio - MovieMatch

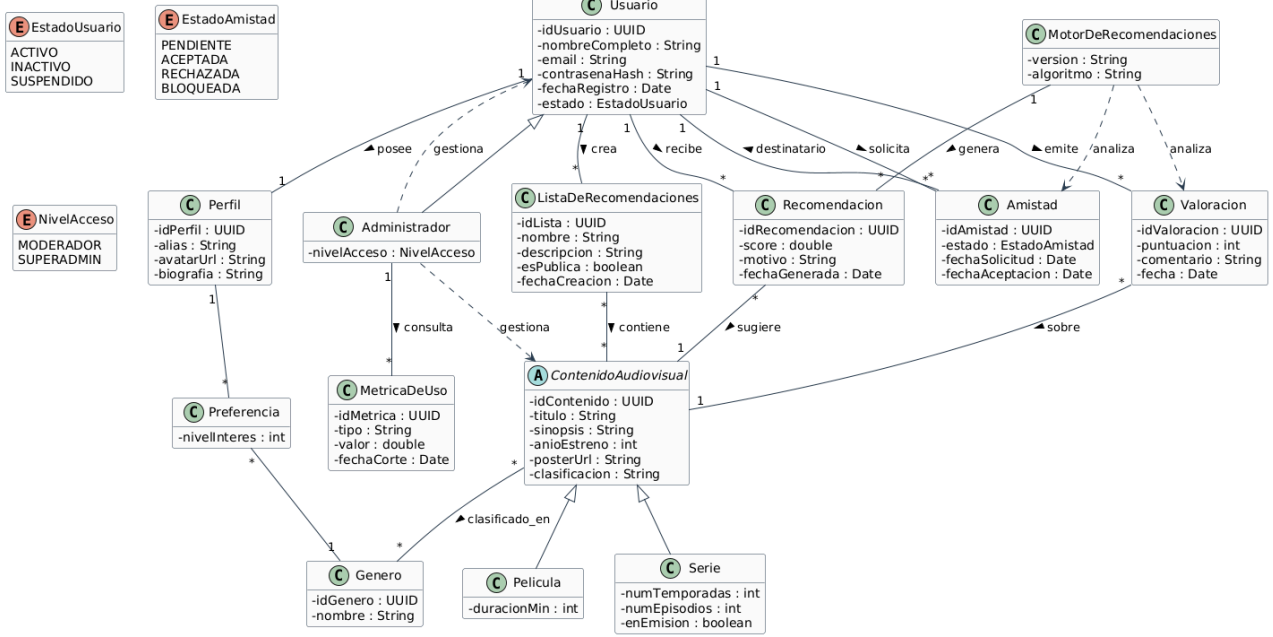

2.1 Entidades

Entidad	Descripción	Atributos clave
Usuario (User)	Persona registrada en la plataforma.	nombre completo (fullName), correo electrónico (email), contraseña cifrada (passwordHash), fecha de registro (registeredAt), estado (status)
Administrador (Administrator)	Especialización del usuario con permisos de gestión.	nivel de acceso (accessLevel)
Perfil (Profile)	Datos de personalización del usuario (relación 1 a 1).	alias (alias), URL del avatar (avatarUrl), biografía (bio)
Género (Genre)	Categoría de clasificación del contenido.	nombre (name)
Preferencia (Preference)	Asociación entre perfil y género con un peso de interés.	nivel de interés (interestLevel)
Contenido audiovisual (AudiovisualContent)	Abstracción de una obra audiovisual.	título (title), sinopsis (synopsis), año de estreno (releaseYear), URL del póster (posterUrl), clasificación (contentRating)
Película / Serie (Movie / Series)	Especializaciones del contenido.	duración en minutos (durationMin) / número de temporadas (seasonCount), número de episodios (episodeCount)
Valoración (Rating)	Calificación que un usuario da a un contenido.	puntuación de 1 a 5 (score), comentario (comment), fecha (date)
Lista de recomendaciones (RecommendationList)	Colección curada y compartible de contenidos.	nombre (name), descripción (description), es pública (isPublic)
Amistad (Friendship)	Relación social entre dos usuarios.	estado (status), fecha de solicitud (requestedAt), fecha de aceptación (acceptedAt)
Motor de recomendaciones (RecommendationEngine)	Servicio de inteligencia artificial.	versión (version), algoritmo (algorithm)
Recomendación (Recommendation)	Sugerencia generada para un usuario.	puntuación (score), motivo (reason), fecha de generación (generatedAt)

Entidad	Descripción	Atributos clave
Métrica de uso (UsageMetric)	Indicador agregado para el panel de administración.	tipo (type), valor (value), fecha de corte (cutoffDate)

2.2 Reglas de dominio


Las principales reglas que rigen el dominio son las siguientes:

- RN-D1: el correo electrónico es único por usuario.
- RN-D2: la puntuación de una valoración está entre 1 y 5.
- RN-D3: un usuario solo puede tener una valoración vigente por contenido.
- RN-D4: solo las amistades en estado aceptado (ACCEPTED) influyen en las recomendaciones.
- RN-D5: toda recomendación la genera el motor de recomendaciones, nunca se crea de forma manual.

El modelo usa tres enumeraciones. El estado del usuario (UserStatus) puede ser activo, inactivo o suspendido (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED). El estado de la amistad (FriendshipStatus) puede ser pendiente, aceptada, rechazada o bloqueada (PENDING, ACCEPTED, REJECTED, BLOCKED). El nivel de acceso (AccessLevel) puede ser moderador o superadministrador (MODERATOR, SUPERADMIN).

3. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso muestra el alcance funcional del sistema: los actores que interactúan con MovieMatch y los objetivos que persiguen.

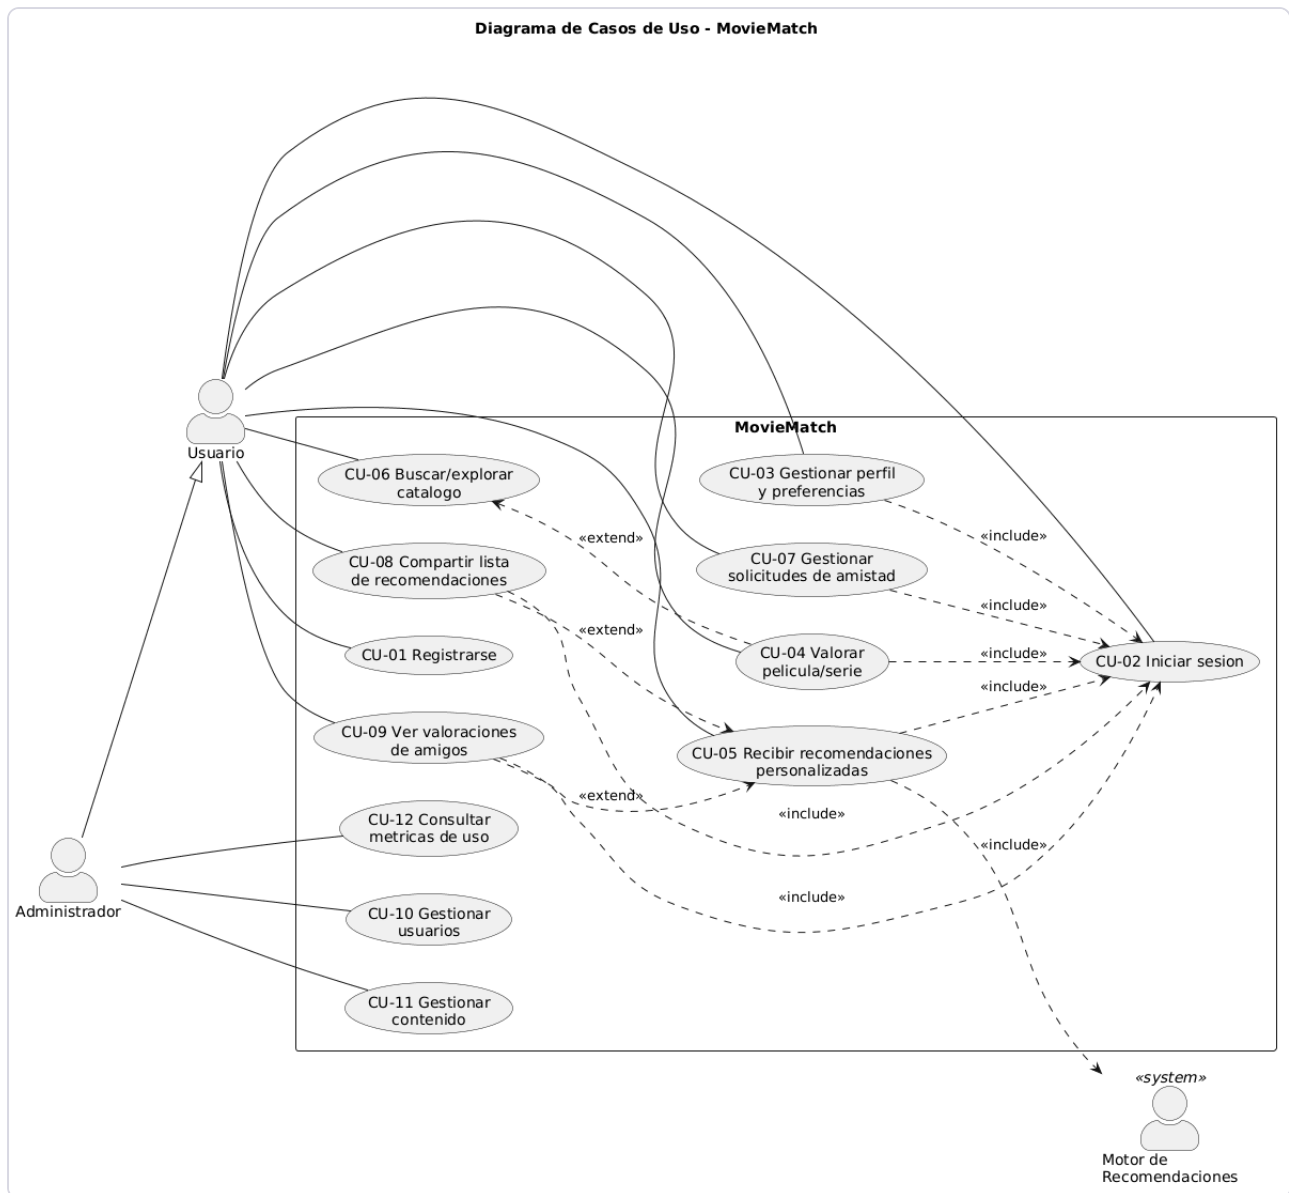

3.1 Actores

El **usuario** es el actor principal: valora contenido, recibe recomendaciones e interactúa con su círculo social. Un amigo no es más que otro usuario vinculado por una amistad aceptada. El **administrador** es una especialización del usuario y se encarga de la gestión de usuarios, contenido y métricas, por lo que hereda también los casos de uso del usuario. Por último, el **motor de recomendaciones** es un actor de sistema: el servicio de inteligencia artificial que se invoca para producir las sugerencias.

3.2 Inventario de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor
CU-01	Registrarse	Usuario
CU-02	Iniciar sesión	Usuario
CU-03	Gestionar perfil y preferencias	Usuario
CU-04	Valorar película o serie	Usuario
CU-05	Recibir recomendaciones personalizadas	Usuario
CU-06	Buscar o explorar el catálogo	Usuario
CU-07	Gestionar solicitudes de amistad	Usuario
CU-08	Compartir lista de recomendaciones	Usuario
CU-09	Ver valoraciones de amigos	Usuario
CU-10	Gestionar usuarios	Administrador
CU-11	Gestionar contenido	Administrador
CU-12	Consultar métricas de uso	Administrador

3.3 Relaciones

Entre el administrador y el usuario existe una generalización, ya que el primero puede ejecutar también los casos de uso del segundo. Los casos que requieren una sesión activa incluyen a CU-02 (Iniciar sesión), y CU-05 incluye al motor de recomendaciones. Como relaciones de extensión, CU-08 y CU-09 extienden a CU-05, porque desde la pantalla de recomendaciones se puede compartir una lista o ver las valoraciones de amigos, y CU-04 extiende a CU-06, porque desde el catálogo se puede valorar un contenido.

4. Especificación de casos de uso

A continuación se detalla cada caso de uso. Para cada uno se indican el objetivo, los actores, el disparador, las precondiciones, el flujo principal, los flujos alternativos y de excepción, las postcondiciones, las reglas de negocio y la prioridad. Las abreviaturas usadas son FA (flujo alternativo), FE (flujo de excepción) y RN (regla de negocio).

CU-01. Registrarse

Objetivo. Permitir que una persona cree una cuenta para acceder a las funcionalidades de la plataforma. **Actor principal.** Usuario (visitante no registrado). **Disparador.** El visitante selecciona "Crear cuenta". **Precondiciones.** El visitante no tiene sesión activa y dispone de un correo válido.

Flujo principal.

1. El sistema muestra el formulario de registro (nombre, correo, contraseña y confirmación).
2. El usuario completa los campos y acepta los términos y la política de tratamiento de datos.
3. El usuario confirma el registro.
4. El sistema valida el formato y la unicidad del correo.
5. El sistema cifra la contraseña, crea el usuario en estado activo (ACTIVE) y le asocia un perfil vacío.
6. El sistema envía un correo de verificación y muestra la confirmación.

Flujos alternativos.

- FA-01: en el paso 2 el usuario elige registrarse con una red social; el sistema obtiene los datos del proveedor y continúa en el paso 5.

Flujos de excepción.

- FE-01: el correo ya está registrado; el sistema lo informa y sugiere iniciar sesión.
- FE-02: las contraseñas no coinciden o no cumplen la política; el sistema marca el error y no crea la cuenta.
- FE-03: falla el servicio de correo; la cuenta se crea y se avisa que la verificación se reenviará.

Postcondiciones. Existe un nuevo usuario con su perfil asociado. **Reglas de negocio.** RN-01: el correo es único. RN-02: la contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número. **Prioridad.** Alta. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-02. Iniciar sesión

Objetivo. Autenticar a un usuario registrado para darle acceso a sus funcionalidades. **Actor principal.** Usuario. **Disparador.** El usuario selecciona "Iniciar sesión". **Precondiciones.** El usuario tiene una cuenta activa.

Flujo principal.

1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión (correo y contraseña).
2. El usuario ingresa sus credenciales y confirma.
3. El sistema valida las credenciales.
4. El sistema crea la sesión y redirige al inicio con recomendaciones.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario inicia sesión con una red social mediante OAuth y continúa en el paso 4.
- FA-02: el usuario elige "¿Olvidaste tu contraseña?" y el sistema envía un enlace de restablecimiento.

Flujos de excepción.

- FE-01: credenciales inválidas; el sistema lo informa sin revelar cuál campo falló.
- FE-02: cuenta suspendida o inactiva; el sistema deniega el acceso e indica el motivo.
- FE-03: tras varios intentos fallidos, el sistema aplica un bloqueo temporal.

Postcondiciones. El usuario queda con una sesión activa. **Reglas de negocio.** RN-03: tras 5 intentos fallidos se bloquea el acceso por 15 minutos. **Prioridad.** Alta. **Frecuencia de uso.** Alta.

CU-03. Gestionar perfil y preferencias

Objetivo. Permitir al usuario editar sus datos de perfil y sus preferencias de géneros para afinar las recomendaciones. **Actor principal.** Usuario. **Disparador.** El usuario abre la sección "Mi perfil".

Precondiciones. Sesión activa.

Flujo principal.

1. El sistema muestra los datos del perfil y las preferencias actuales.
2. El usuario edita su alias, avatar, biografía o selecciona géneros de interés.
3. El usuario guarda los cambios.
4. El sistema valida y persiste el perfil y las preferencias.
5. El sistema confirma y marca las recomendaciones para recálculo.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario sube un avatar; el sistema valida formato y tamaño y lo almacena.
- FA-02: el usuario solicita eliminar su cuenta; el sistema inicia el proceso de baja y anonimización.

Flujos de excepción.

- FE-01: el archivo de avatar no es válido; el sistema lo rechaza.
- FE-02: falla la persistencia; el sistema conserva los datos previos e informa el error.

Postcondiciones. El perfil y las preferencias quedan actualizados. **Reglas de negocio.** RN-04: las preferencias influyen en el peso del algoritmo de recomendación. **Prioridad.** Alta. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-04. Valorar película o serie

Objetivo. Permitir al usuario calificar un contenido para enriquecer su historial y mejorar las recomendaciones. **Actor principal.** Usuario. **Disparador.** El usuario selecciona "Valorar" en la ficha de un contenido. **Precondiciones.** Sesión activa y el contenido existe en el catálogo.

Flujo principal.

1. El sistema muestra la ficha del contenido y el control de valoración de 1 a 5 con comentario opcional.
2. El usuario asigna una puntuación y, si quiere, un comentario.
3. El usuario confirma.
4. El sistema valida el rango y registra o actualiza la valoración.
5. El sistema confirma y marca las recomendaciones para recálculo.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario edita una valoración previa; el sistema actualiza la existente.
- FA-02: el usuario elimina su valoración; el sistema la retira del historial.

Flujos de excepción.

- FE-01: la puntuación está fuera de rango; el sistema la rechaza y pide un valor de 1 a 5.
- FE-02: el contenido fue retirado del catálogo; el sistema impide valorar e informa.

Postcondiciones. El historial de valoraciones del usuario queda actualizado. **Reglas de negocio.**

RN-05: la puntuación va de 1 a 5. RN-06: una sola valoración vigente por usuario y contenido.

Prioridad. Alta. **Frecuencia de uso.** Alta.

CU-05. Recibir recomendaciones personalizadas

Objetivo. Ofrecer al usuario una lista de contenidos sugeridos a partir de su historial y de las valoraciones de sus amigos. **Actor principal.** Usuario. **Actor secundario.** Motor de recomendaciones. **Disparador.** El usuario accede al inicio o solicita actualizar las recomendaciones.

Precondiciones. Sesión activa y existe historial de valoraciones o preferencias.

Flujo principal.

1. El usuario accede al inicio.
2. El sistema solicita sugerencias al motor de recomendaciones.
3. El motor analiza el historial, las preferencias y las valoraciones de los amigos aceptados.
4. El motor devuelve un conjunto ordenado de recomendaciones con su puntuación y su motivo.
5. El sistema muestra las recomendaciones en menos de 2 segundos.

Flujos alternativos.

- FA-01: usuario nuevo sin historial; el motor recomienda por popularidad y por los géneros declarados.
- FA-02: el usuario filtra las recomendaciones por género o por lo que ven sus amigos.

Flujos de excepción.

- FE-01: el motor no responde a tiempo; el sistema muestra recomendaciones en caché o populares y registra el incidente.
- FE-02: no hay datos suficientes; el sistema invita al usuario a valorar contenido o definir preferencias.

Postcondiciones. Se muestran y registran las recomendaciones generadas. **Reglas de negocio.**

RN-07: solo las valoraciones de amigos con amistad aceptada influyen en la recomendación.

Prioridad. Alta (es la funcionalidad central del producto). **Frecuencia de uso.** Alta.

CU-06. Buscar o explorar el catálogo

Objetivo. Permitir al usuario localizar contenidos por texto, género u otros filtros. **Actor principal.**

Usuario. **Disparador.** El usuario usa la barra de búsqueda o navega por categorías.

Precondiciones. El catálogo contiene contenidos publicados.

Flujo principal.

1. El usuario ingresa un término o selecciona filtros (género, año, tipo).
2. El sistema consulta el catálogo y devuelve resultados paginados.
3. El usuario selecciona un contenido para ver su ficha.
4. El sistema muestra el detalle, desde donde es posible valorar.

Flujos alternativos.

- FA-01: búsqueda con sugerencias automáticas mientras el usuario escribe.

Flujos de excepción.

- FE-01: sin resultados; el sistema sugiere términos alternativos o contenido popular.

Postcondiciones. Se muestra el resultado o la ficha seleccionada. **Reglas de negocio.** RN-08: solo se listan contenidos en estado publicado. **Prioridad.** Media. **Frecuencia de uso.** Alta.

CU-07. Gestionar solicitudes de amistad

Objetivo. Permitir al usuario enviar, aceptar o rechazar solicitudes de amistad para construir su red social. **Actor principal.** Usuario. **Actor secundario.** Otro usuario (destinatario). **Disparador.** El usuario busca a otro usuario o abre sus solicitudes pendientes. **Precondiciones.** Sesión activa.

Flujo principal.

1. El usuario busca a otro usuario por alias o correo.
2. El usuario envía una solicitud y el sistema crea una amistad en estado pendiente (PENDING).
3. El destinatario recibe la notificación y acepta o rechaza.
4. El sistema actualiza el estado a aceptada (ACCEPTED) o rechazada (REJECTED).
5. Si es aceptada, ambos quedan habilitados para ver sus valoraciones e influir en sus recomendaciones.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario elimina una amistad existente; el sistema la retira.
- FA-02: el usuario bloquea a otro; el sistema fija el estado bloqueada (BLOCKED).

Flujos de excepción.

- FE-01: ya existe una amistad o solicitud; el sistema lo informa y no la duplica.
- FE-02: el destinatario no existe o está inactivo; el sistema informa.

Postcondiciones. La relación de amistad queda en el estado correspondiente. **Reglas de negocio.** RN-09: una amistad es única entre dos usuarios. **Prioridad.** Media. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-08. Compartir lista de recomendaciones

Objetivo. Permitir al usuario crear y compartir listas curadas de contenidos con sus amigos. **Actor principal.** Usuario. **Disparador.** El usuario selecciona crear o compartir una lista. **Precondiciones.** Sesión activa.

Flujo principal.

1. El usuario crea una lista con nombre, descripción y visibilidad.
2. El usuario agrega contenidos desde el catálogo o desde sus recomendaciones.
3. El usuario decide compartirla con amigos seleccionados o hacerla pública.
4. El sistema persiste la lista y notifica a los destinatarios.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario edita o elimina una lista existente.
- FA-02: el usuario comparte la lista mediante un enlace público.

Flujos de excepción.

- FE-01: la lista está vacía al compartir; el sistema pide agregar al menos un contenido.
- FE-02: el destinatario no tiene amistad aceptada; el sistema impide compartir de forma privada.

Postcondiciones. La lista queda creada y compartida según la visibilidad elegida. **Reglas de negocio.** RN-10: una lista privada solo es visible para amigos aceptados. **Prioridad.** Media. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-09. Ver valoraciones de amigos

Objetivo. Permitir al usuario consultar qué han valorado sus amigos para apoyar sus decisiones de visualización. **Actor principal.** Usuario. **Disparador.** El usuario abre la actividad de amigos o la ficha de un contenido. **Precondiciones.** Sesión activa y el usuario tiene amistades aceptadas.

Flujo principal.

1. El usuario abre la actividad social.
2. El sistema recupera las valoraciones recientes de sus amigos aceptados.
3. El sistema muestra los contenidos valorados, la puntuación y el comentario.
4. El usuario puede abrir la ficha o valorar el contenido.

Flujos alternativos.

- FA-01: el usuario filtra la actividad por un amigo específico.

Flujos de excepción.

- FE-01: sin amigos o sin actividad; el sistema sugiere agregar amigos.

Postcondiciones. Se muestran las valoraciones de los amigos. **Reglas de negocio.** RN-07: solo amigos con amistad aceptada. RN-11: se respeta la visibilidad de cada valoración. **Prioridad.** Media. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-10. Gestionar usuarios

Objetivo. Permitir al administrador consultar, suspender, reactivar o eliminar cuentas de usuario.

Actor principal. Administrador. **Disparador.** El administrador abre el módulo de usuarios del panel. **Precondiciones.** Sesión activa con rol de administrador.

Flujo principal.

1. El administrador consulta el listado de usuarios con filtros.
2. El sistema muestra los usuarios paginados.
3. El administrador selecciona un usuario y una acción (ver detalle, suspender, reactivar o eliminar).
4. El sistema valida la acción y actualiza el estado del usuario.
5. El sistema registra la acción para auditoría.

Flujos alternativos.

- FA-01: suspensión por incumplimiento; el sistema fija el estado suspendido (SUSPENDED) y notifica al usuario.
- FA-02: eliminación por solicitud del usuario; el sistema anonimiza o elimina los datos personales.

Flujos de excepción.

- FE-01: la acción excede los privilegios; el sistema la deniega.
- FE-02: el usuario no existe; el sistema informa.

Postcondiciones. El estado del usuario queda actualizado y registrado. **Reglas de negocio.** RN-12: solo un superadmin puede eliminar cuentas; un moderador solo puede suspender. **Prioridad.** Alta. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-11. Gestionar contenido

Objetivo. Permitir al administrador crear, editar, publicar o retirar películas y series del catálogo.

Actor principal. Administrador. **Disparador.** El administrador abre el módulo de contenido del panel. **Precondiciones.** Sesión activa con rol de administrador.

Flujo principal.

1. El administrador consulta el catálogo con filtros.
2. El administrador crea o edita un contenido con sus datos y géneros.
3. El administrador define la visibilidad (publicado o retirado).
4. El sistema valida y persiste el contenido.
5. El sistema actualiza el índice de búsqueda.

Flujos alternativos.

- FA-01: carga masiva por importación de un archivo o de una API externa de metadatos.
- FA-02: retiro de contenido; el sistema lo oculta del catálogo conservando su historial.

Flujos de excepción.

- FE-01: faltan datos obligatorios; el sistema rechaza el guardado.
- FE-02: el contenido está duplicado; el sistema advierte antes de crearlo.

Postcondiciones. El catálogo y el índice de búsqueda quedan actualizados. **Reglas de negocio.** RN-13: un contenido retirado no aparece en búsquedas ni recomendaciones, pero conserva sus valoraciones históricas. **Prioridad.** Alta. **Frecuencia de uso.** Media.

CU-12. Consultar métricas de uso

Objetivo. Permitir al administrador visualizar indicadores de uso y desempeño para la toma de decisiones. **Actor principal.** Administrador. **Disparador.** El administrador abre el módulo de

métricas o el tablero. **Precondiciones.** Sesión activa con rol de administrador.

Flujo principal.

1. El administrador selecciona el periodo y el tipo de métrica (usuarios activos, recomendaciones generadas, valoraciones, tiempo de respuesta).
2. El sistema agrega los datos y construye las métricas.
3. El sistema muestra tableros con gráficos y tablas.
4. El administrador exporta el informe si lo desea.

Flujos alternativos.

- FA-01: el administrador exporta el informe a CSV o PDF.
- FA-02: el administrador configura alertas por umbral, por ejemplo una tasa de error mayor al 1 por ciento.

Flujos de excepción.

- FE-01: no hay datos en el periodo; el sistema muestra un estado vacío.
- FE-02: falla la agregación de datos; el sistema informa y registra el incidente.

Postcondiciones. Se presentan las métricas del periodo seleccionado. **Reglas de negocio.** RN-14: las métricas se calculan sobre datos anonimizados y agregados. **Prioridad.** Media. **Frecuencia de uso.** Media.

5. Mockups (prototipos de interfaz)

Los prototipos se diseñaron con un tema oscuro de aire cinematográfico y un color de acento violeta, una combinación que resulta natural en una plataforma de contenido audiovisual. Se construyeron a partir de un pequeño sistema de diseño con tokens y componentes reutilizables, de modo que cualquier cambio visual (por ejemplo, el color de acento) se propaga a todas las pantallas.

Nota: los mockups se desarrollaron en Pencil. El archivo fuente del diseño (moviematch.pen) se adjunta junto con este entregable.

5.1 Pantallas y su relación con los casos de uso

Pantalla	Casos de uso que soporta
Inicio de sesión	CU-02
Registro	CU-01
Inicio con recomendaciones	CU-05
Detalle de película	CU-04, CU-06
Catálogo y búsqueda	CU-06
Perfil y preferencias	CU-03
Amigos	CU-07
Mis listas	CU-08
Actividad de amigos	CU-09
Panel de administración: métricas	CU-12
Panel de administración: usuarios	CU-10
Panel de administración: contenido	CU-11

5.2 Sistema de diseño


La paleta usa un fondo casi negro azulado (#0E1117), un acento violeta (#7C5CFC) para las acciones y los enlaces, y un dorado (#F5B301) para las estrellas de valoración. La tipografía combina Poppins para los títulos e Inter para el texto. Los componentes reutilizables incluyen botones, campos de formulario, control de valoración con estrellas, tarjeta de póster, navegación lateral, avatar, etiqueta de estado y logotipo.

5.3 Criterios de calidad en el diseño


El diseño busca una navegación lateral consistente entre pantallas, una jerarquía visual clara y una sola acción principal por pantalla, además de hacer visibles los distintos estados (cargando, vacío, error, confirmación). La pantalla de registro incorpora el consentimiento explícito de términos y de la política de datos. El diseño se trabajó para escritorio y su estructura de columnas se reduce a una sola columna en pantallas de móvil y tableta.

5.4 Capturas de las pantallas


Inicio de sesión (CU-02)

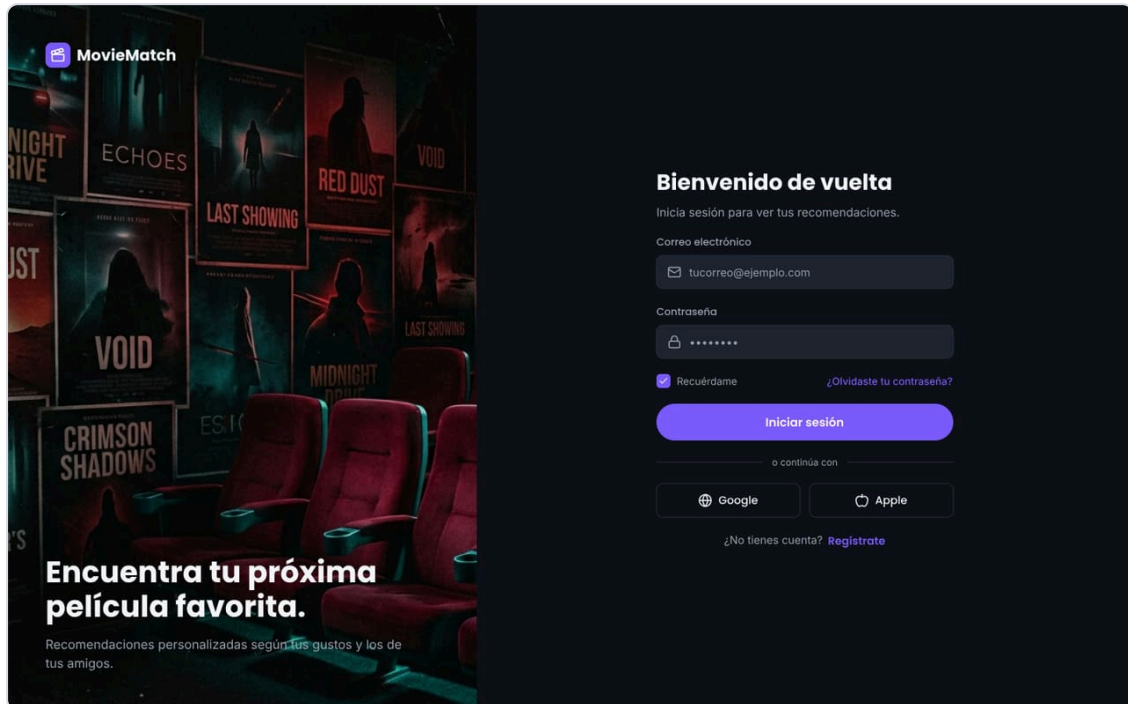


Registro (CU-01)

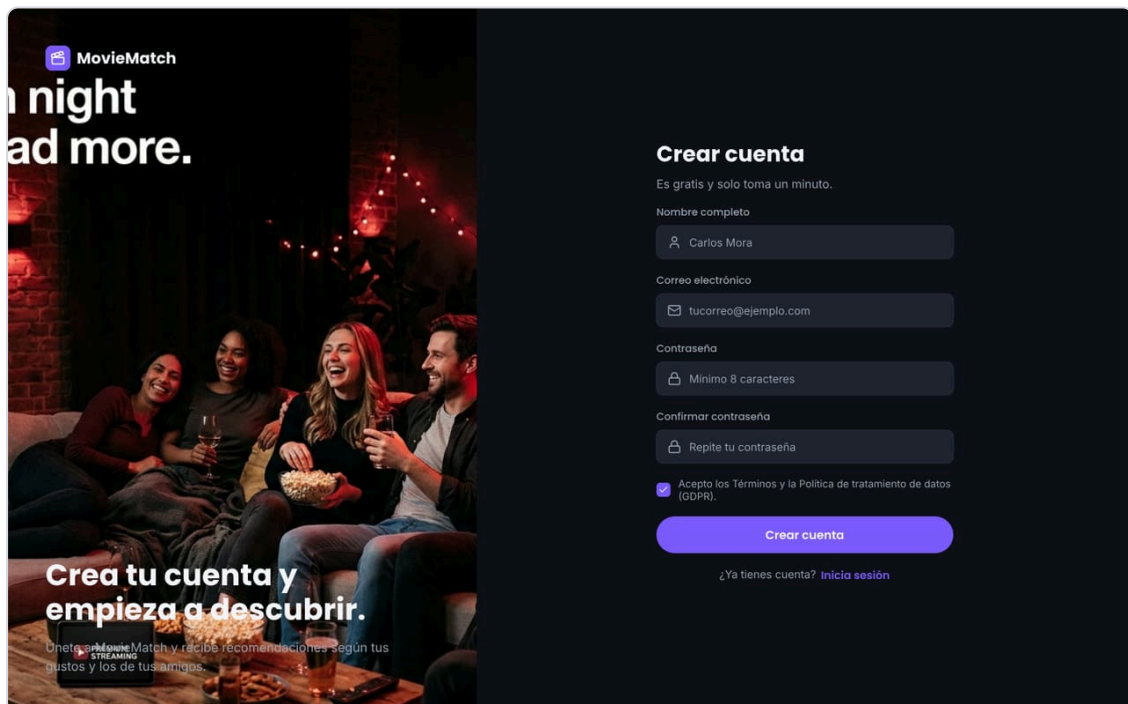

Inicio con recomendaciones (CU-05)

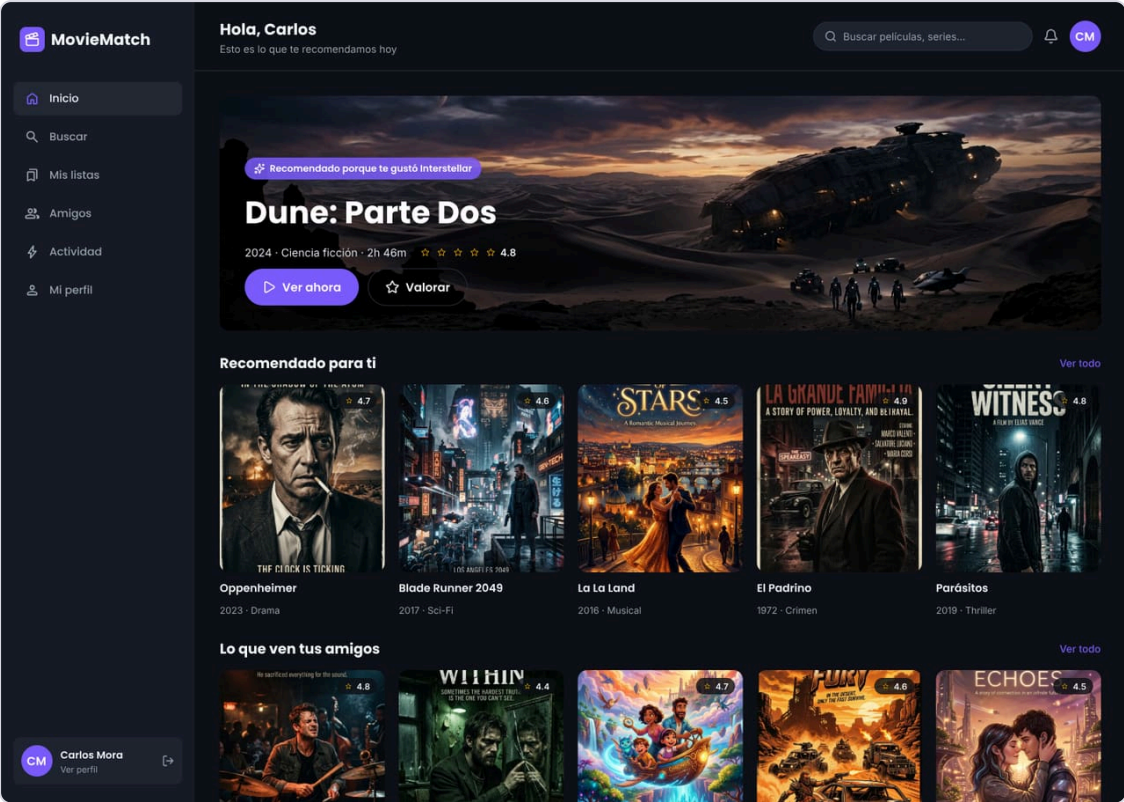

Detalle de película (CU-04 y CU-06)

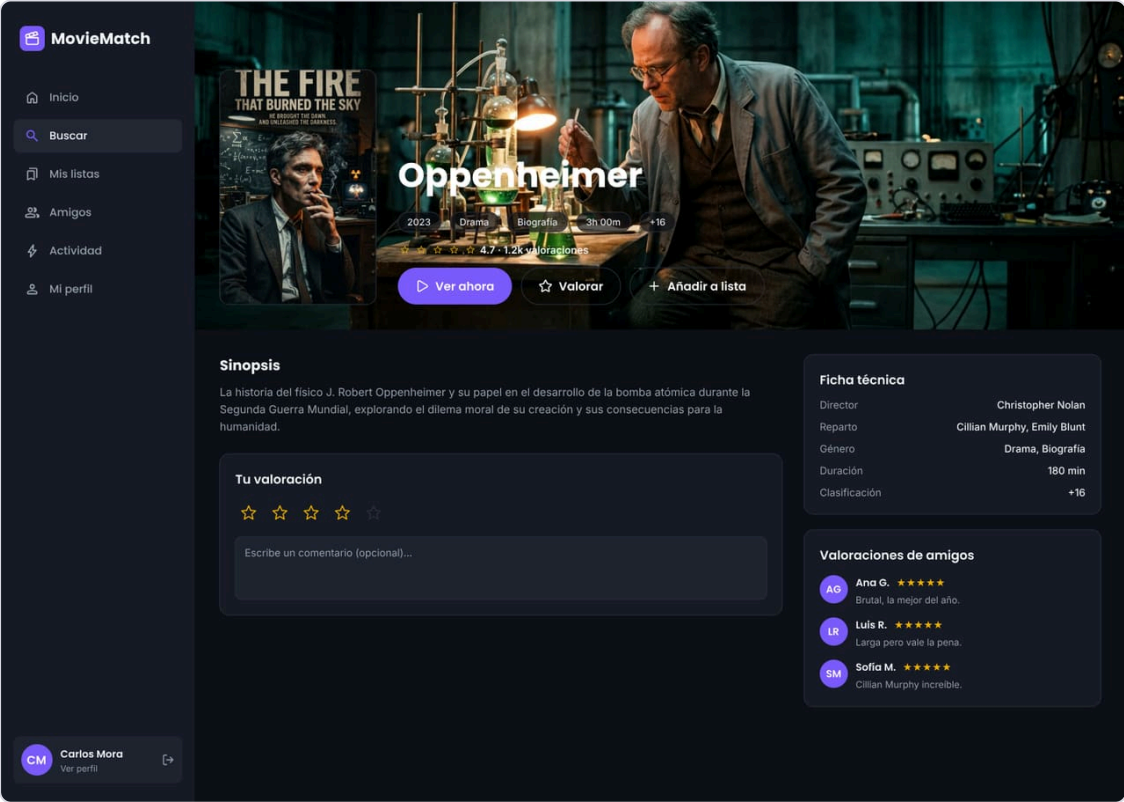

Catálogo y búsqueda (CU-06)

MovieMatch

Inicio

Buscar

Mis listas

Amigos

Actividad

Mi perfil

CM

Carlos Mora

Ver perfil

Explorar catálogo

Q ciencia ficción

X

Todos

Géneros

Año

Tipo

Valoración

Más valoradas

248 resultados para "ciencia ficción"



Dune: Parte Dos
2024 · Sci-Fi



Interstellar
2014 · Sci-Fi



The Arrival
2016 · Sci-Fi



Blade Runner 2049
2017 · Sci-Fi



The Matrix
1999 · Sci-Fi




Gravity
2013 · Sci-Fi



Ex Machina
2014 · Sci-Fi



Tenet
2020 · Sci-Fi



Edge of Tomorrow
2014 · Sci-Fi



ECHOS of
2018 · Sci-Fi

Perfil y preferencias (CU-03)

MovieMatch

Inicio

Buscar

Mis listas

Amigos

Actividad

Mi perfil

CM

Carlos Mora

Ver perfil

CM

Carlos Mora Cuenta activa

miholdingcolombia@gmail.com · Se unió en 2026

142 Valoraciones 38 Amigos 6 Listas

Editar perfil

Información personal

Nombre completo

Carlos Mora

Alias

@carlosm

Correo electrónico

miholdingcolombia@gmail.com

Biografía

Cinefilo de hueso colorado. Amante del sci-fi y los dramas de autor.

Géneros favoritos

Selecciona tus géneros para afinar tus recomendaciones.

☒ Ciencia ficción

☒ Drama

☒ Thriller

☐ Acción

☐ Comedia

☒ Animación


☐ Terror

☐ Romance


☒ Crimen

Guardar preferencias


Amigos (CU-07)

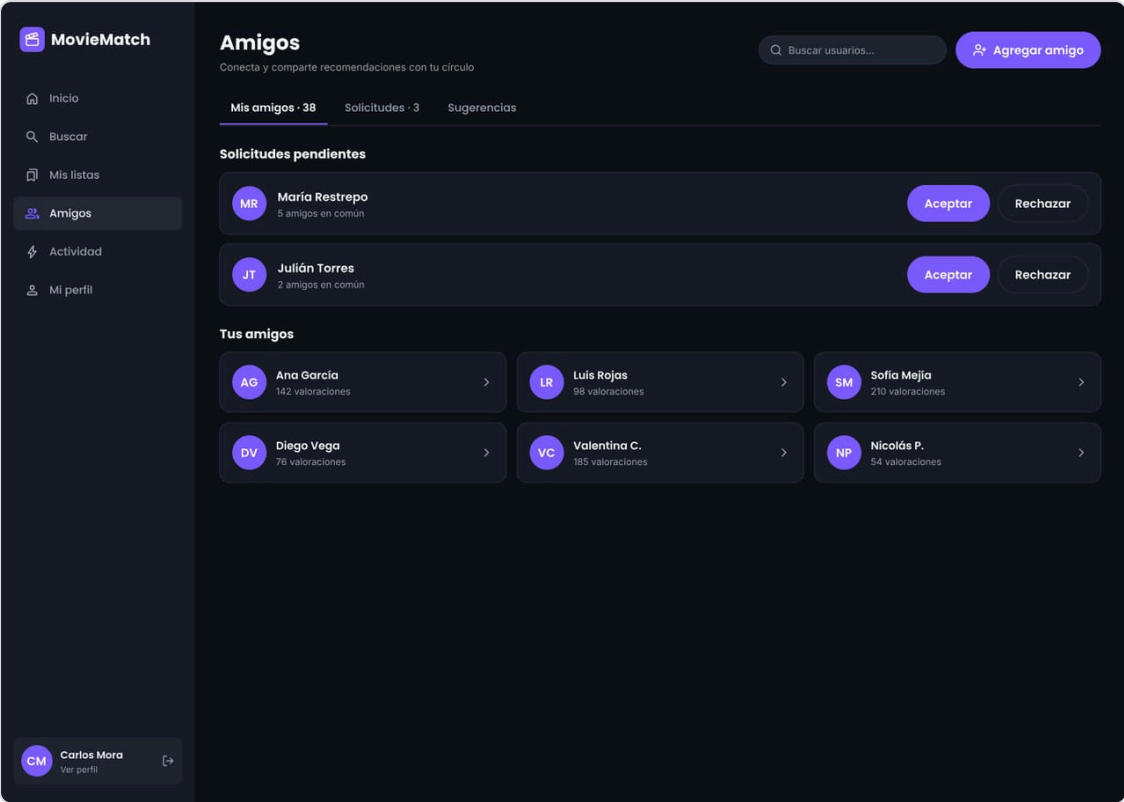


Mis listas (CU-08)

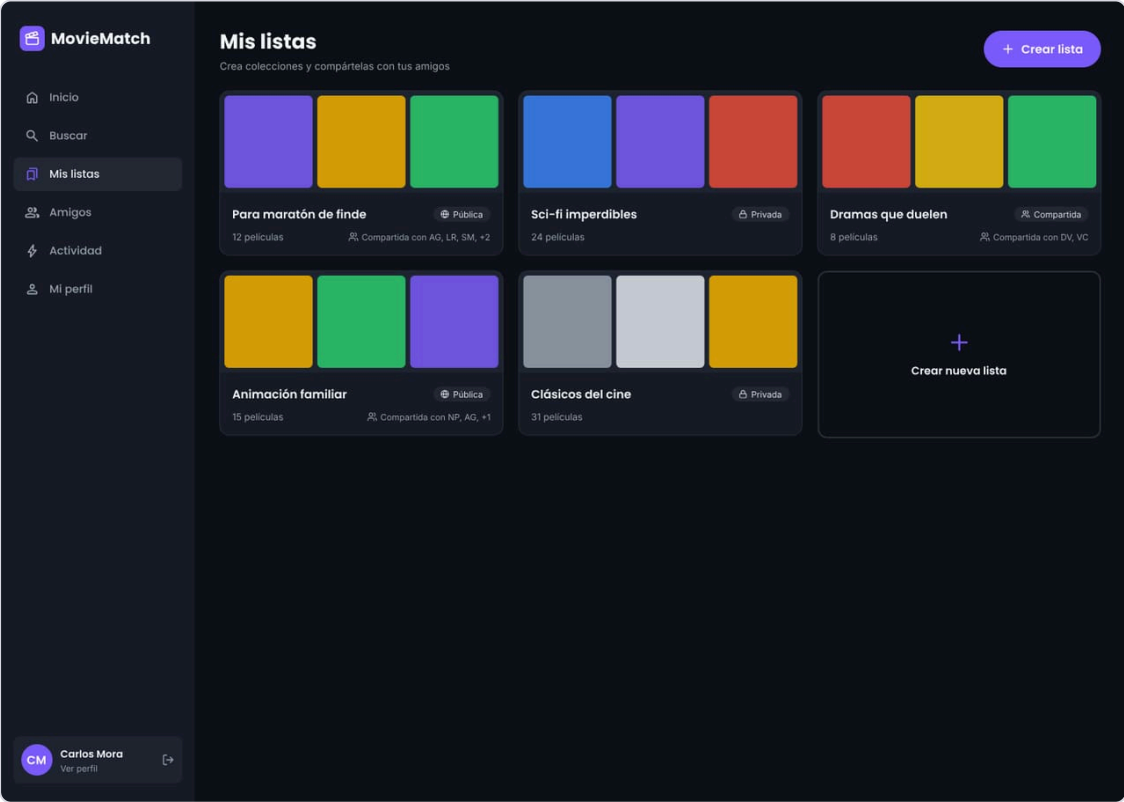

Actividad de amigos (CU-09)

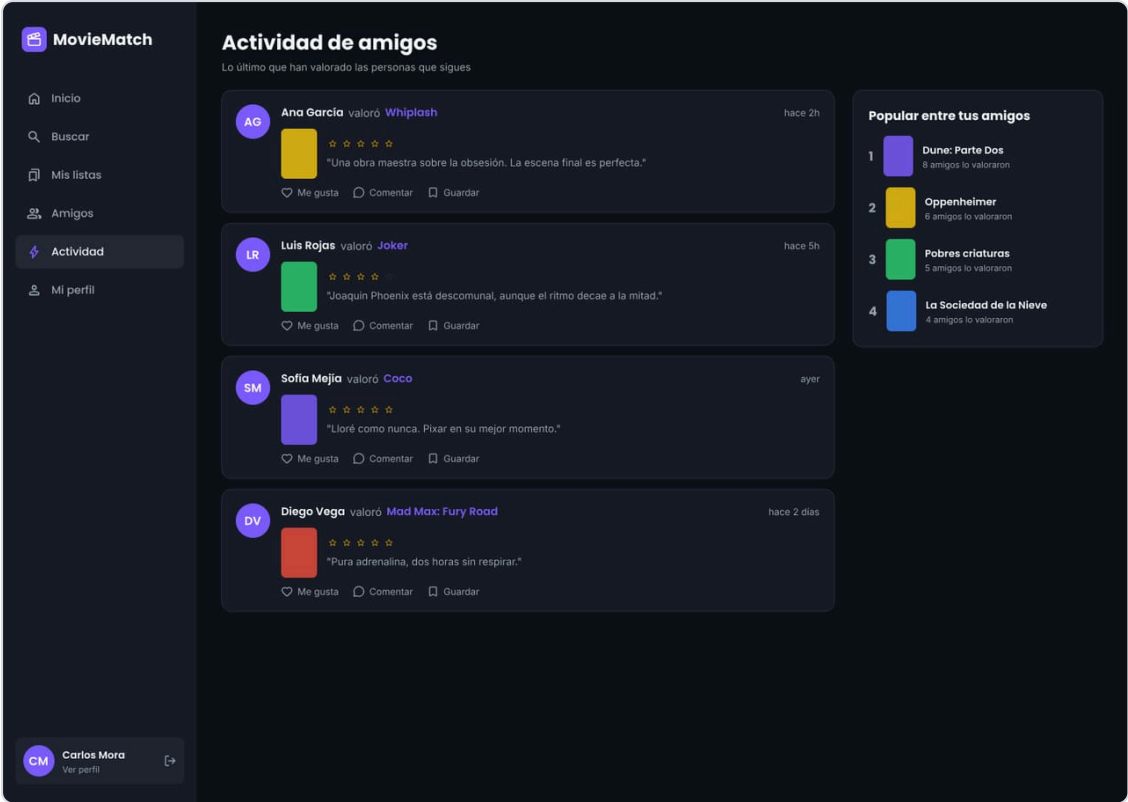

Panel de administración: métricas (CU-12)

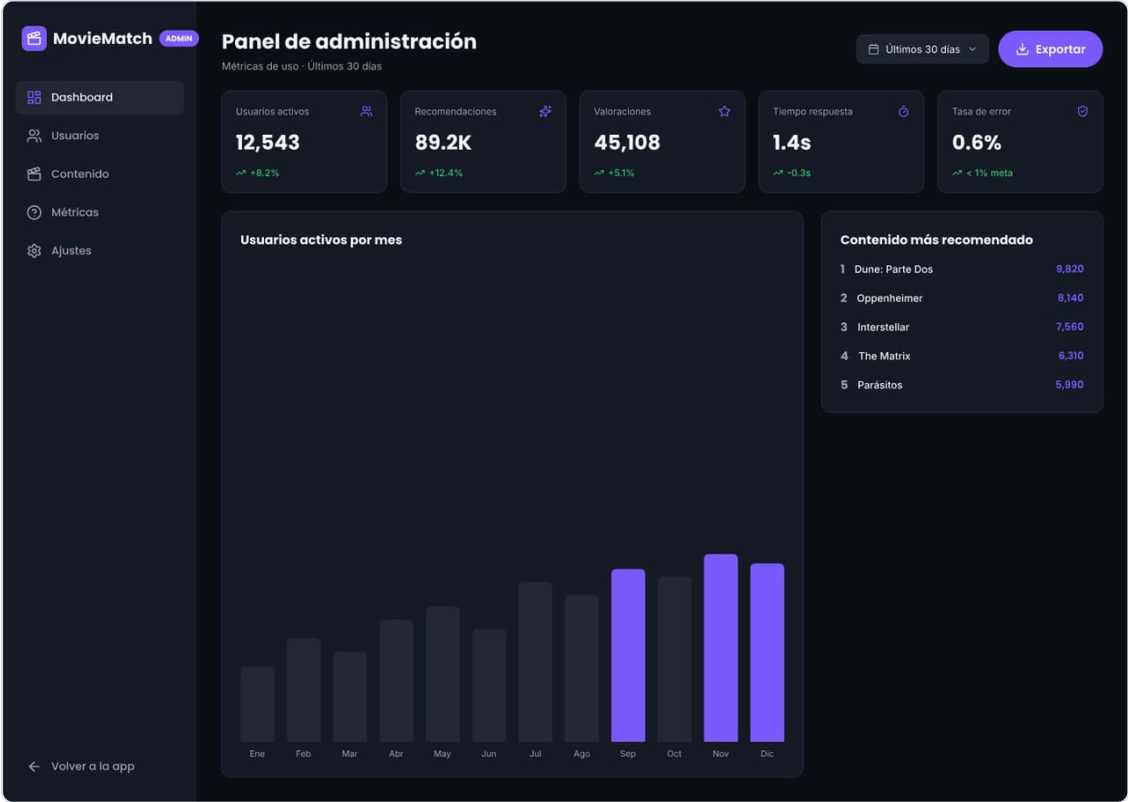

Panel de administración: usuarios (CU-10)

MovieMatchADMIN

Dashboard

Usuarios

Contenido

Métricas

Ajustes

Gestión de usuarios

12,543 usuarios registrados

Exportar CSV

Buscar por nombre o correo...

TodosActivosSuspendidos

Usuario	Rol	Estado	Valoraciones	Registro	
AG Ana García ana@mail.com	Usuario	Activo	142	12 ene 2026	
LR Luis Rojas luis@mail.com	Usuario	Activo	98	03 feb 2026	
MS Marta Soto marta@mail.com	Moderador	Activo	301	20 dic 2025	
JT Julían Torres julian@mail.com	Usuario	Suspendido	12	28 may 2026	
VC Valentina C. valen@mail.com	Usuario	Inactivo	185	09 mar 2026	
NP Nicolás P. nico@mail.com	Admin	Activo	54	01 nov 2025	

Mostrando 1-6 de 12,543 usuarios

1

2

3

...

2091

Volver a la app

Panel de administración: contenido (CU-11)

MovieMatchADMIN

Dashboard

Usuarios

Contenido

Métricas

Ajustes

Gestión de contenido

3,812 títulos en el catálogo

Agregar contenido

Buscar título...

TodaPelículasSeriesPublicadosRetirados

Contenido	Tipo	Géneros	Estado	Valoración	
Dune: Parte Dos 2024	Película	Sci-Fi, Aventura	Publicado	4.8	
The Last of Us 2023	Serie	Drama, Terror	Publicado	4.7	
Oppenheimer 2023	Película	Drama, Biografía	Publicado	4.7	
Película X (beta) 2026	Película	Acción	Retirado	—	
The Crown 2016	Serie	Drama, Historia	Publicado	4.4	
Coco 2017	Película	Animación, Familia	Publicado	4.7	

Mostrando 1-6 de 3,812 títulos

1

2

3

...

636

Volver a la app