KSD-01F 温控器

系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。

1. 使用条件

- ① 相对湿度: 在+20℃ 环境下达 95%
- ② 大气压力: 86-106Kpa
- ③ 工作位置:任意

2. 技术参数

① 点形式: 1D 或 1H


② 触点负载: 220VAC 1.5A 或 24VDC 1.5A


③ 绝缘电阻: 常温常湿 ≥50MΩ

④ 接触电阻: ≤ 100 mΩ

⑤ 抗电强度: ≥500VAC 单幅 0.35mm

⑥ 重量< 2g



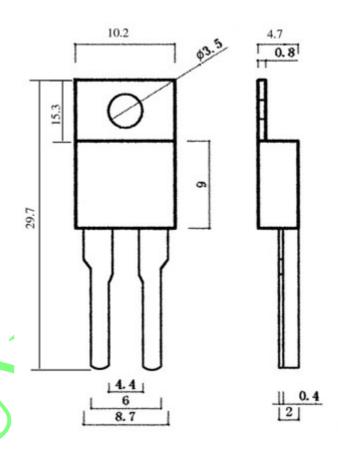

3. 规格数据表

动作温度(℃)	动作温度误差(℃)	回复温度(℃)	测试升降温速度(℃ /min)	备注	
30-100	±5	10-30	5-10	表中的回复温度指低	
105-150	±6	20-50	5-10	于动作温度	

东莞市富源电子科技有限公司 电话: 0769-23115816 0769-28360488

Http://www.fuyuanfuse.com

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区

传真: 0769-23115819 E-mail:fuyuanfuse@163.com

www.DataSheet4U.com

KSD-10F、KSD-07F 超小型温控器

系浸入感温式温控口,采用陶瓷外壳,引出线环氧封结,安全可靠,适宜作浸入液体感温,常用热水口,美容仪口,加熱管作温度控制或熱过载保护.

技术参数:

1: 触点形式: 1D 或 11+

2: 触点负载: 220VAC15A(5A)或 24v2C 15A(5A)

3: 绝缘电阻: 常温常湿≥100M

4:接触电阻:≤100m 5:介质耐压≥1200VAC

6: 震动强度: 50HZ 单幅 0.35mm

7. 冲击强度: 150m/S² DataSheet4U.com 8. 重量: < 13g


9. 工作位置: 任意

动作温度℃	动作温度℃ 动作温度误差℃		测试升温度差℃/min
-5-90	±5	10-30	5-10
100-160	±5	15-50	5-10

注: 表中的回复湿度指低于动作温度范围

外形





东莞市富源电子科技有限公司 电话: 0769-23115816 0769-28360488

Http://www.fuyuanfuse.com

E-mail:fuvuanfuse@163.com

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区 传真: 0769-23115819 www.DataSheet4U.com

KSD-2SF 微型湿控器

系统触感温式微型 温控器,采用陶瓷或金属外壳,引出线处环氧封结,安全可靠,体积小,适宜作埋藏或表面接触控温,适用于电机、医疗设备等。

1. 使用条件

① 环境湿度在: -25 - +125℃

② 相对湿度在: +2000 环境下达 95%

③ 大气压力 86-106Kpa

④ 工作位置: 任意

2. 技术参数

① 触点形式: 1D或 1H(限自动复位)

② 触点负载: 220VAC 3A 或 24VDC 3A

③ 抗电强度: ≥1000VAC

④ 绝缘电阻: ≥100MΩ

⑤ 接触电阻: ≤ 100 mΩ

⑥ 振动强度: 50HZ 单幅 0.35mm


⑦ 冲击强度: 150m/S²

⑧ 重量: < 3g

3. 规格数据表

动作温度(℃)	动作温度误差(℃)	回复温度(℃)	测试升降温速度(℃/min)
20-95	±5	10-30	5-10
100-160	±5	15-50	5-10

4. 安装尺寸及外形

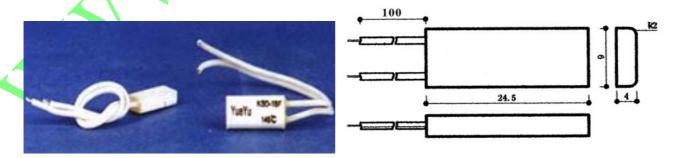

东莞市富源电子科技有限公司 电话: 0769-23115816 0769-28360488

E-mail:fuvuanfuse@163.com

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区

传真: 0769-23115819 www.DataSheet4U.com

Http://www.fuyuanfuse.com

KSD-6F 超小型温控器

系统触感温式速动型温控器,为满足不同用户需要、工作方式分自动复位(KSD-6F,KSD-6FH)和手动复位(KSD-6FS),安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有 6.3mm、4.8mm、3.2mm 平脚及 45℃弯脚、90℃弯脚等。该产品主要用于电气设备及家用电器中作热过载保护。如:饮水机、消毒柜、淋浴器、烘干机、医疗设备等。

1. 使用条件

- ① 相对湿度在+20℃环境下达 95%
- ② 大气压力 86-106Kpa
- ③ 工作位置: 任意

2. 技术参数

- ① 触点形式: 1D或 1H(限自动复位)
- ② 触点负载: 220VAC 10A 3A 8A 或 24VDC 10A 3A 8A
- ③ 绝缘电阻: 常温常湿 ≥100MΩ
- ④ 接触电阻: ≤ 100 mΩ
- ⑤ 介质耐压: ≥1500VAC
- ⑥ 振动强度: 50HZ 单幅 0.35mm
- ⑦ 冲击强度: 150m/S²

www.D@a


重量i10gcom



3. 规格数据表

复位方式	动作温度 (℃)	动作温度误差 (℃)	回复温度 (°C)	测试升降温速度 (°C/mi n)	备注
自动复位	45-110	±5	10-40	5-10	表中的回复温 度指低于动作 温度
	120-150		15-50		
	165-220	±10	20-70	7-15	
T-1.4.	45-110	±5	降 40%温度或在 环境中 5 分钟以 后按按钮	5-10	允许0℃以下 自动回复
手动复位	120-150				
		±10		7-15	允许5℃以下

4. 安装尺寸及外形

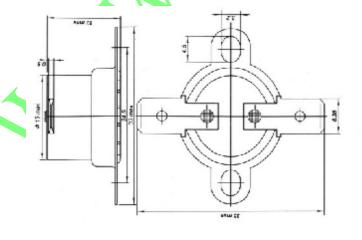

东莞市富源电子科技有限公司 电话: 0769-23115816 0769-28360488

Http://www.fuvuanfuse.com

传真: 0769-23115819

公司地址: 东莞市东城区下桥银桥工业区

www.DataSheet4U.com

E-mail:fuvuanfuse@163.com