

File & Directory

리눅스 기초 및 실습

2026. 09. 15.


Multipass로 Ubuntu 실행하기

내 컴퓨터의 OS 위에서 Ubuntu Linux를 실행

- Multipass를 사용하여 Windows 위에 별도의 Linux 실횘환경을 실횘

Windows terminal 실횘하기

win + r # Windows 실횘창 열기
cmd 입력 후 엔터 # Windows terminal 실횘

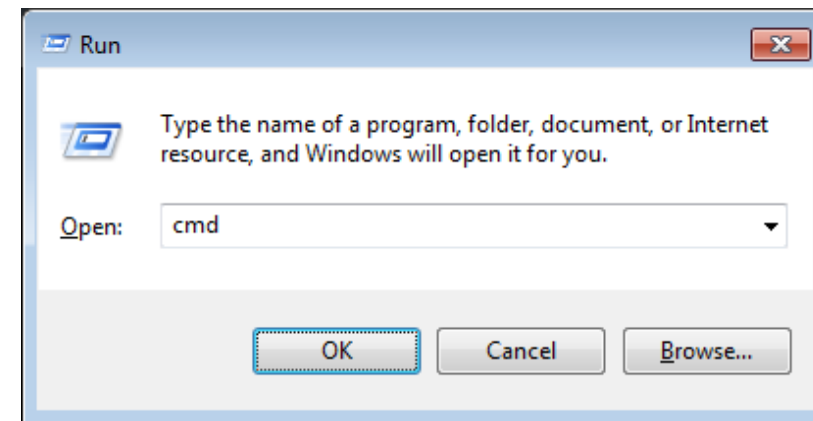

terminal 환경에서

multipass launch 24.04 --name fd # Ubuntu 가상 머신 생성
multipass shell fd # Ubuntu CLI 환경에 접속

주요 명령어

command	역할
<code>pwd; cd <PATH></code>	현재 위치 확인 및 작업 디렉토리 이동
<code>ls -al; ll</code>	파일과 디렉토리 목록 확인
<code>mkdir <DIR>; mkdir -p <DIR></code>	디렉토리 생성 및 중간경로를 포함하여 디렉토리 생성
<code>rm <FILE>; rm -r <DIR></code>	파일 및 디렉토리 삭제
<code>mv <ORI_FILE> <TAR_FILE>; mv <ORI_DIR> <TAR_DIR></code>	파일 및 디렉토리의 위치 이동 및 이름 변경
<code>cp <ORI_FILE> <TAR_FILE>; cp -r <ORI_DIR> <TAR_DIR></code>	파일 및 디렉토리의 원본을 남기고 복사

/etc의 파일을 홈 디렉토리(~)로 복사

```
mkdir -p ~/week03/config
mkdir ~/week03/accounts
cp /etc/os-release ~/week03/config/os-release.txt
cp /etc/hosts ~/week03/config/hosts.txt
cp /etc/passwd ~/week03/accounts/passwd.txt
cp /etc/group ~/week03/accounts/group.txt
cd ~/week03
```

- os-release 배포판 정보
- hosts 호스트 이름 매핑
- passwd 사용자 계정 정보
- group 그룹 정보

```
week03/
├── accounts/
│   ├── group.txt
│   └── passwd.txt
└── config/
    ├── hosts.txt
    └── os-release.txt
```

파일 내용 출력

파일 전체 출력

- `cat <FILE>`
- `cat -n <FILE>` 줄 번호와 함께 출력

```
cat config/os-release.txt
cat -n config/os-release.txt
```

페이저(pager) 화면에서 출력

- `less <FILE>`

- `PRETTY_NAME = ?`
- `VERSION_ID = ?`

```
less accounts/group.txt
```

페이저 화면 조작

키 입력	동작
Space; b	다음 화면 / 이전 화면
/ <code><KEYWORD></code> + Enter	<code>KEYWORD</code> 가 포함된 위치 검색
n	같은 검색어의 다음 결과
q	종료 후 터미널로 복귀

```
man cat
man less
```

파일 내용 출력

앞/뒷부분 출력

- `head [-n <LINE>] <FILE>`
- `tail [-n <LINE>] <FILE>`

```
head accounts/passwd.txt
tail accounts/passwd.txt
```

```
head -n 5 config/hosts.txt
tail -n 5 config/hosts.txt
```

- `-n`의 default 값은? 10
- 마지막 3줄만 출력하는 명령어는? `tail -n 3 <FILE>`

조건에 맞는 내용 출력

- `grep "KEYWORD" <FILE>`
- `grep -n "KEYWORD" <FILE>` 일치하는 줄의 번호 표시
- `grep -i "KEYWORD" <FILE>` 대소문자를 구분하지 않고 검색
- `grep -v "KEYWORD" <FILE>` 검색어가 포함되지 않은 줄 선택
- `grep -r "KEYWORD" <DIR>` <DIR>부터 하위 디렉토리까지 검색

```
grep "root" accounts/passwd.txt  
grep "__NO_MATCH_WEEK03__" accounts/passwd.txt
```

```
grep -n "root" accounts/passwd.txt  
grep -i "ubuntu" config/os-release.txt  
grep -v "nologin" accounts/passwd.txt  
grep -r "root" accounts
```

유사한 규칙의 이름을 갖고 있는 파일을 한 번에 선택

기호	동작
*	0개 이상의 문자
?	정확히 한 개의 문자
[abc]	a, b, c 중 한 문자

```
ls config/*.txt      # .txt 로 끝나는 파일들이 대상
ls config/host?.txt  # ? 자리에 어떤 글자가 오든지 문자가 한 개면 대상
ls config/[ho]*.txt  # h 또는 o로 시작하고, .txt 로 끝나는 파일

grep "[abc]" accounts/passwd.txt
                        # 비슷하게 사용할 수는 있지만,
                        # grep은 정규표현식을 사용 (추후에 다룸)
```

파일 찾기

조건에 맞는 이름을 갖고 있는 파일 출력

- `find [PATH] [-name <FILE>]`
- `find [PATH] [-name "WILDCARD"]` 와일드카드 기반 파일 출력
- `find [PATH] [-type f] [-name <FILE>]` 파일만 출력
- `find [PATH] [-type d] [-name <DIR>]` 디렉토리만 출력
- `find [PATH] [-maxdepth <DEPTH>] [-name <FILE>]` 최대 <DEPTH>만큼만 탐색

```
find
find -name hosts.txt
find . -name "*.txt"
find accounts -type f -name passwd.txt
find -type d
find . -maxdepth 1 -type f
find config -maxdepth 1 -type f
```

다음의 명령을 수행하기 위한 명령어는?

- `os-release.txt` 파일에서 Ubuntu 버전 정보 확인
- `passwd.txt` 파일의 마지막 5줄의 내용을 출력
- `passwd.txt` 파일에서 “root”가 포함된 줄과 줄 번호 출력
- `week03` 디렉토리 아래에서 `.txt`로 끝나는 일반 파일 찾기
- `accounts` 디렉토리 내 파일 중 “root”가 포함된 줄과 줄 번호 출력

```
grep "VERSION" config/os-release.txt
grep -i "version" config/os-release.txt
tail -n 5 accounts/passwd.txt
grep -n "root" accounts/passwd.txt
find week03 -type f -name "*.txt"
grep -rn "root" accounts
```

End of document.
