
PÓDIO HEROICA · v3

Guia de montagem · materiais

transporte: 3 dentro da 2, 2 dentro da 1

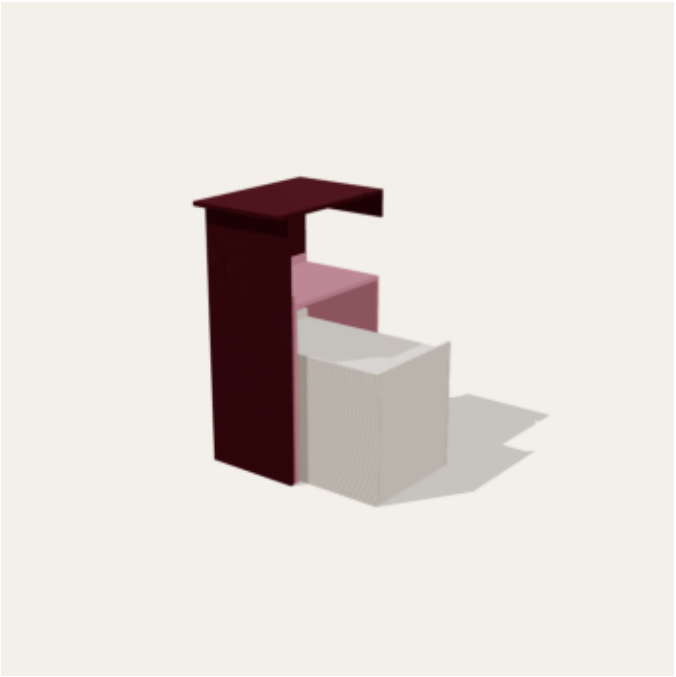

Item	Onde	Qtd
Peças cortadas (serra ou CNC) — ver lista de cortes	fornecedor	1 kit
Cantoneira de alumínio 20 × 20 × 1,5 (cortar: ver guia) — total 6.17 m	alumínio	14 pedaços
Parafuso 3,5 × 12 cabeça chata (cantoneiras) · 3,0 × 25 (tampos) · cola PU	ferragens	~200
Pino suporte de prateleira Ø5 (prateleira da caixa 1)	ferragens	4
Tubo 1" preto, 2 partes de ~840 + luva interna + ponteira	alumínio	1
Selo redondo Ø520 em PVC expandido 10 mm, impresso (smile) + 2 abraçadeiras U 1"	gráfica	1
Números 1, 2, 3 + "Celebre suas conquistas" + QR em vinil recortado/impresso	gráfica	1 kit
Fita LED 5 V USB 660 mm + perfil c/ difusor + power bank 20 000 mAh	elétrica	1
Feltro adesivo para os pés das caixas (protege o piso da loja)	ferragens	12
Fundo + esmalte marrom (RAL 3005) · verniz nos tampos e prateleira	tintas	—
Carrinho de plataforma dobrável 300 kg, plataforma ≥ 910 × 610 (ex.: Vonder)	ferramentas	1
Cinta elástica com gancho (ou catraca leve) + 4 feltros adesivos nos cantos dos tampos	ferragens	1 + 4

FERRAMENTAS

Oficina: parafusadeira, brocas 3 / 4,5 / 5, serra-copo 1 1/8" (só no pacote serra), grampos.

No PDV: sem ferramenta, ~5 min, 1 pessoa.

MAPA

```
F frente (15)   K tampo (15)   T fundo   L lateral   P1 prateleira   S1 travessa
B borda da frente   C borda do lado   (o número = a caixa: 1, 2 ou 3)
```

PÓDIO HEROICA · v3

Preparação · uma vez só (oficina)

CANTONEIRAS

Corte as cantoneiras de alumínio 20 × 20: nas caixas 2 e 3, 4 por caixa com a altura da parede (611 e 411); na caixa 1, 2 na frente (911) e 4 curtas (80) nas travessas.
Furos Ø3,5 a cada ~120 nas duas abas (furadeira de bancada ou na mão, com punção).

CAIXA 1 (BALCÃO)

Frente F1 + laterais L1 em L, unidas POR DENTRO com cantoneira + cola PU + parafusos 3,5 × 12 (não atravessam os 9 mm). 2 travessas S1 no fundo (uma embaixo, uma em cima), com cantoneiras curtas.
Tampo K1: cola PU + parafusos 3,0 × 25 pré-furados (Ø2) nas bordas das paredes.

CAIXAS 2 E 3

Frente F (15), fundo T e laterais L (9) unidos pelas 4 cantoneiras de dentro. Tampo K por cima (cola + 3,0 × 25). Bordas B e C coladas em pé sobre o tampo, parafusadas por baixo.

CONFERIR O ENCAIXE

Antes de pintar: a 3 entra na 2 e a 2 na 1, por baixo, com ~10 de folga de cada lado.
As cantoneiras ficam por dentro de cada caixa e não atrapalham.

PINTURA

Caixas em marrom; tampos e prateleira com verniz. Selar as bordas do compensado.

FUROS (SÓ SERRA)

Tampo K1: Ø28 no centro, a 90 do fundo. Prateleira P1: Ø28 no centro, a 399 da frente.
Laterais L1: 2 furos Ø5 a 60 da frente e a 60 do fundo, 443 do pé.


MARCA E LED

Números em vinil nas frentes, "Celebre suas conquistas" e QR na 1. Selo no PVC, preso na haste com 2 abraçadeiras. LED sob o beiral do tampo da 1, cabo até o power bank na prateleira.

PÓDIO HEROICA · v3

Transporte · carregar no carrinho (a promotora sozinha)


1 · caixa 1 de cabeça para baixo

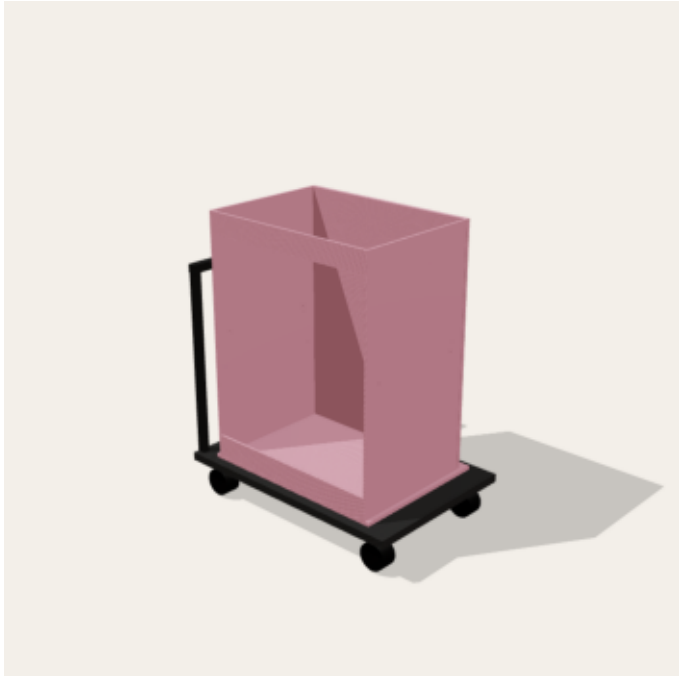

2 · caixa 2 virada, desce dentro da 1




3 · caixa 3 virada, desce dentro da 2

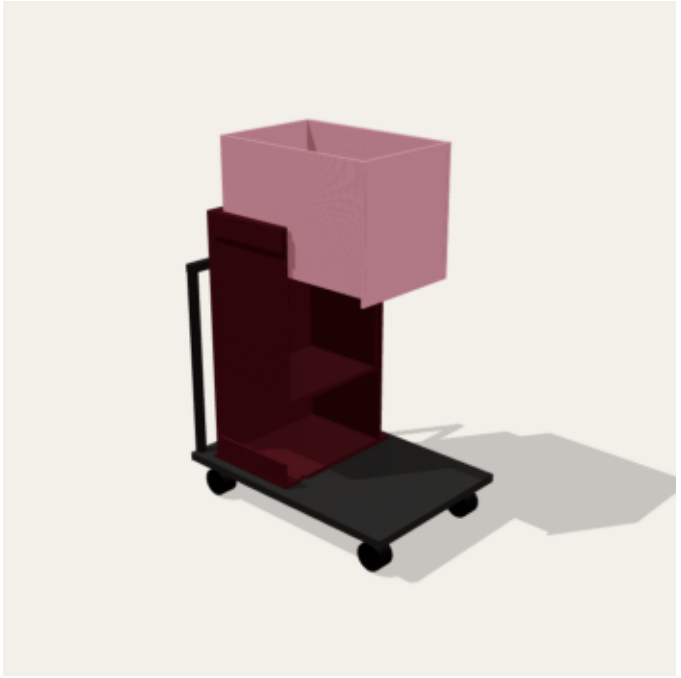

1. Abra o carrinho. Feltro nos 4 cantos do tampo da caixa 1. Vire a caixa 1 (14 kg) de cabeça para baixo em cima da plataforma: o tampo apoia no piso do carrinho, a abertura fica para cima.
2. Vire a caixa 2 (10 kg) e desça dentro da 1, com a frente da 2 junto da frente da 1.
3. Vire a caixa 3 (7 kg) e desça dentro da 2. Haste (2 partes), selo, prateleira e power bank vão por cima/ao lado. Passe a cinta elástica em volta de tudo e do carrinho.

Conjunto: 730 × 540 na plataforma de 910 × 610, 1090 de altura, ~34 kg.


Nunca levante o conjunto inteiro: no carro, tire caixa por caixa (a mais pesada tem 14 kg) e leve o carrinho dobrado.

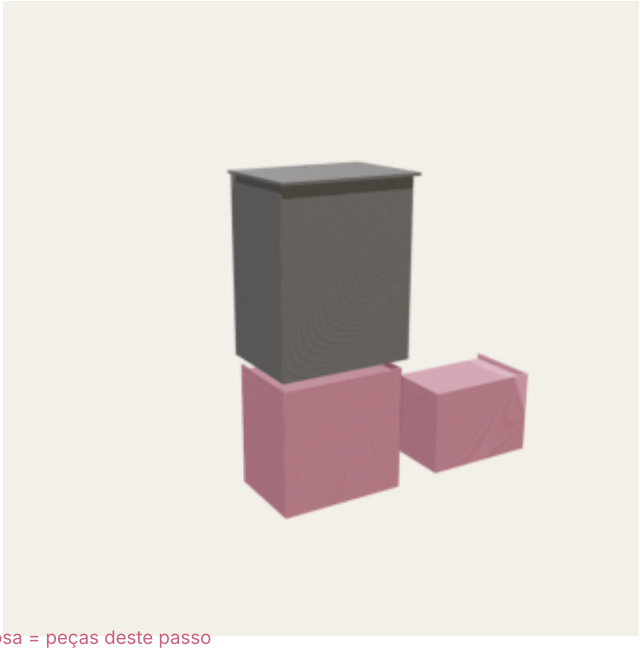

rosa = peças deste passo

PASSO 1 · TIRAR AS CAIXAS


Ao contrário do carregamento (folha anterior): tire a 3, tire a 2, desça o carrinho e vire a 1 (~14 kg) no chão, em pé.

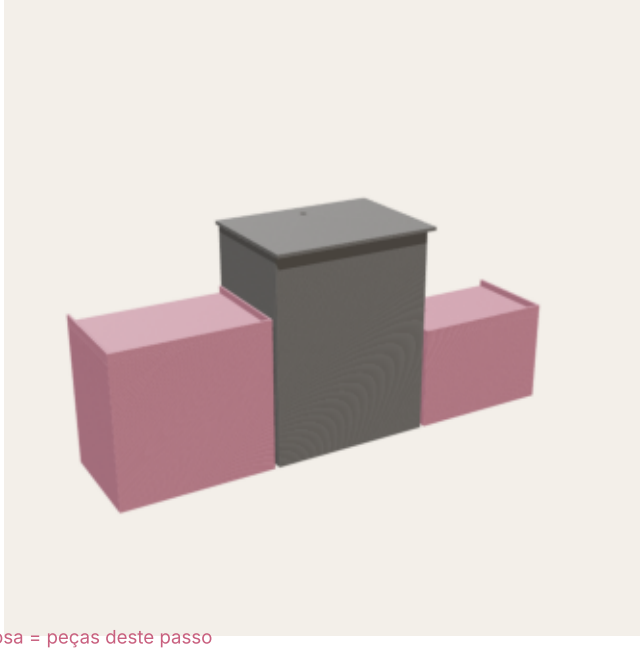

rosa = peças deste passo

PASSO 2 · POSICIONAR 2 – 1 – 3


Caixa 2 à esquerda, 1 no meio, 3 à direita, frentes alinhadas, ~20 entre elas.
Se o espaço for estreito: 2 e 3 lado a lado na frente e a 1 atrás (a degustação continua no 1º lugar).

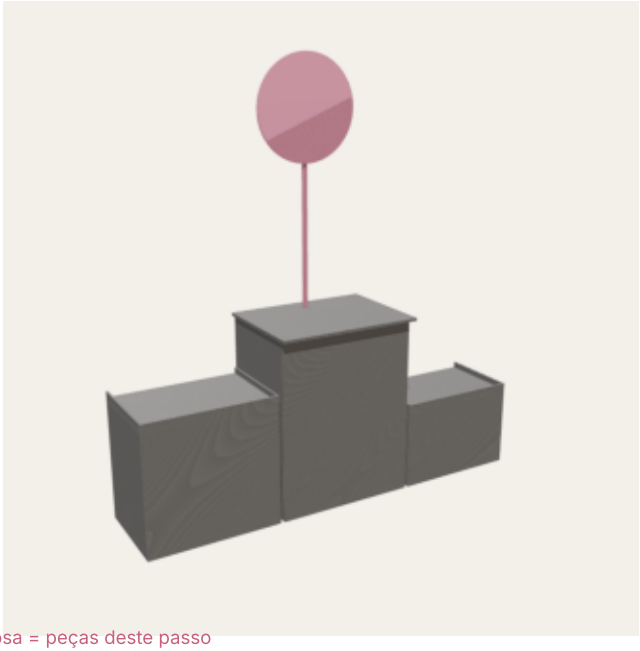

rosa = peças deste passo

PASSO 3 · PRATELEIRA, HASTE E SELO

4 pinos nos furos da caixa 1, prateleira por cima. Haste montada (2 partes) pelo furo do tampo e da prateleira até o chão. Selo na haste com as abraçadeiras.

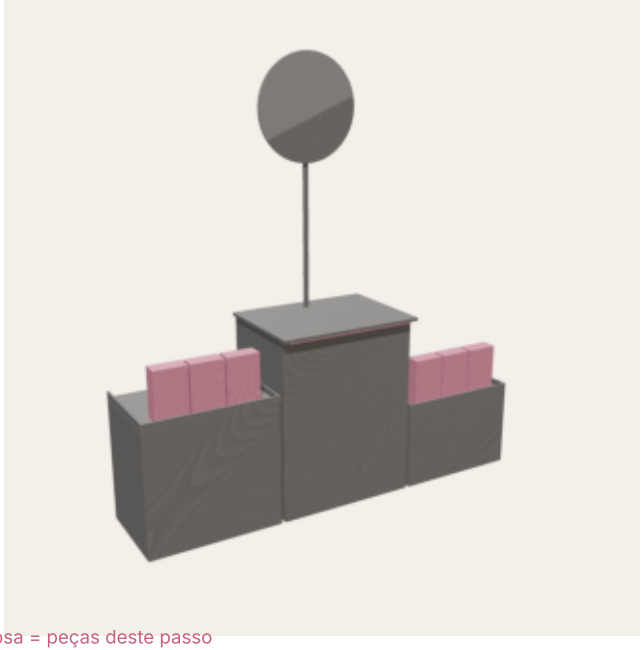

rosa = peças deste passo


PASSO 4 · PRODUTO E LED

Até 12 pacotes em pé em cima da 2 e da 3. Power bank na prateleira, ligar o LED.

DESMONTAR: ao contrário. Não sentar nem subir nas caixas.

PÓDIO HEROICA · v3

Áreas de arte (gráfica)

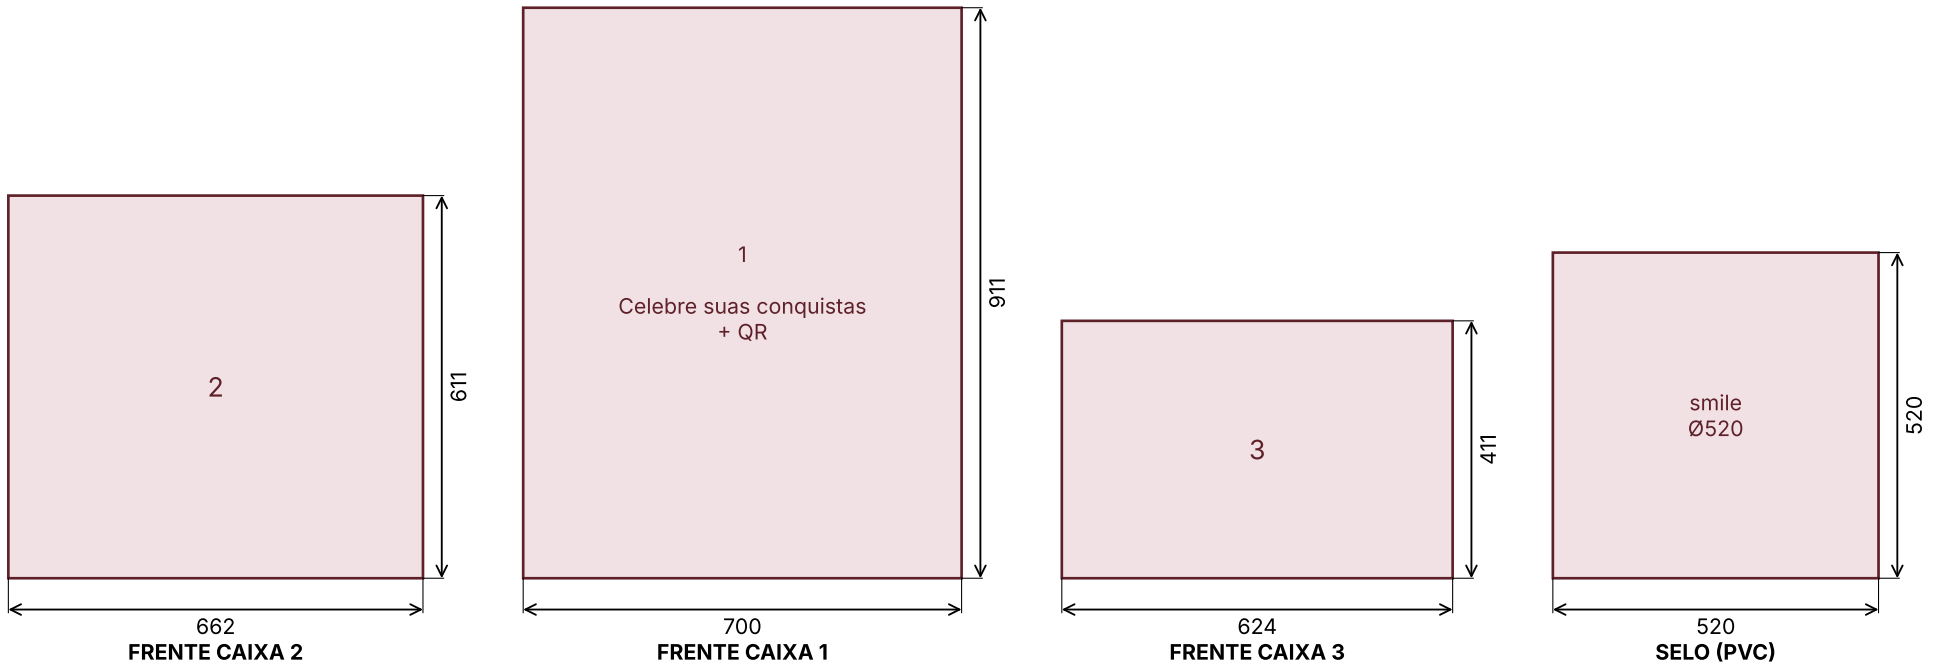

Números em creme, altura ~45% da frente. Laterais lisas (ou patrocinador).