



CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC. ZONA LESTE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA BEATRIZ MARTINS BATISTA

LISTA 04 – UPDATE

SÃO PAULO – SP

2023

ANA BEATRIZ MARTINS BATISTA

LISTA 04 – UPDATE

Exercício sobre Banco de Dados à ETEC Zona Leste em Desenvolvimento de Sistemas para a fixação dos conceitos.

Orientador (a): Edna Rodrigues Fernandes Pittner

SÃO PAULO – SP

2023

Sumário

1. TABELA “CATEGORIA”	4
1.1. Primeiro update	5
1.2. Segundo update	7
1.3. Terceiro update	9
2. TABELA “TERRITÓRIO”	11
2.1. Quarto update	13
2.2. Quinto update	16
2.3. Sexto update	19
2.4. Sétimo update	22
3. TABELA “ENVIO”	25
3.1. Sétimo update	26
3.2. Oitavo update	28
3.3. Nono update	30
3.4. Décimo update	32
3.5. Décimo primeiro update	34
3.6. Décimo segundo update	36

1. TABELA “CATEGORIA”

Criação da tabela:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window shows a SQL query script for creating and populating a table named 'categoria'. The script includes several INSERT statements, a SELECT statement to visualize the data, and three UPDATE statements to correct some of the inserted values.

```
INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (3, 'Confections', 'candies');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (4, 'Dairy Products', 'Cheeses');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (5, 'Grains/Cereals', 'cereal');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;
```


Below the query editor, the 'Resultados' (Results) pane shows the output of the SELECT statement, displaying a table with 8 rows of category data:

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Cheeses
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully ('Consulta executada com êxito.').

1.1. Primeiro update

Alterando os registros do campo “descricao” que contenham “Cheeses” para “Queijo”:

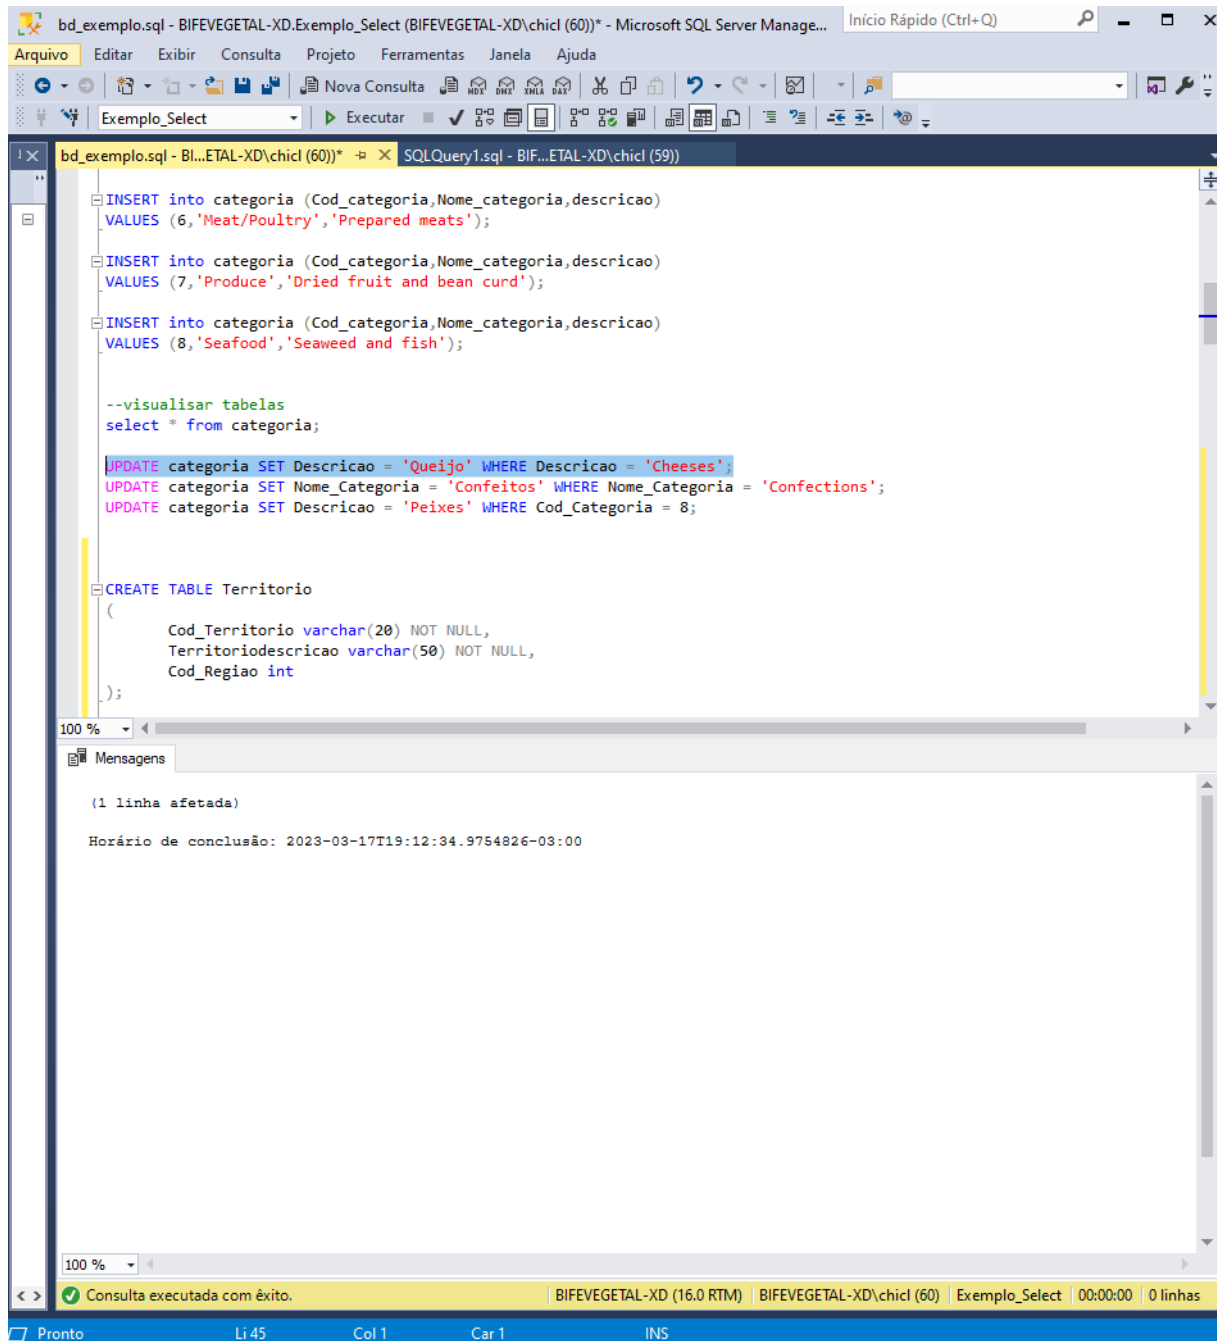

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta  Nova Consulta
Exemplo_Select  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))  SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2023-03-17T19:12:34.9754826-03:00

Consulta executada com êxito.  BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM)  BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)  Exemplo_Select  00:00:00  0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script with the following content:

```
INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);
```

Below the query window, the 'Resultados' (Results) tab is active, showing a table with the following data:

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Queijo
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

The status bar at the bottom indicates: 'Consulta executada com êxito.' (Query executed successfully). The bottom-most bar shows 'Pronto' (Ready) and 'Li 43 Col 1 Car 1 INS'.

1.2. Segundo update

Alterando os registros do campo “Nome_Categoria” que contenham “Confections” para “Confeitos”:

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))* - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))* SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

```
INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);
```

100 %

Mensagens

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2023-03-17T19:13:41.8551299-03:00

100 %

Consulta executada com êxito. | BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) | BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) | Exemplo_Select | 00:00:00 | 0 linhas

Pronto Li 46 Col 1 Car 1 INS

Após a alteração:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The top window shows a SQL query script with the following content:

```
INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);
```


Below the query window, the 'Resultados' (Results) tab is active, showing the output of the 'select * from categoria;' query. The results are displayed in a table with 8 rows and 3 columns: Cod_Categoria, Nome_Categoria, and Descricao.

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confeitos	candies
4	4	Dairy Products	Queijo
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

At the bottom of the interface, a status bar indicates 'Consulta executada com êxito.' (Query executed successfully). The bottom-most bar shows 'Pronto' (Ready), 'Li 43' (Line 43), 'Col 1' (Column 1), 'Car 1' (Character 1), and 'INS' (Insert).

1.3. Terceiro update

Alterando os registros do campo “descricao” para “Peixes”, onde no campo “Cod_Categoria” contenham “8”:

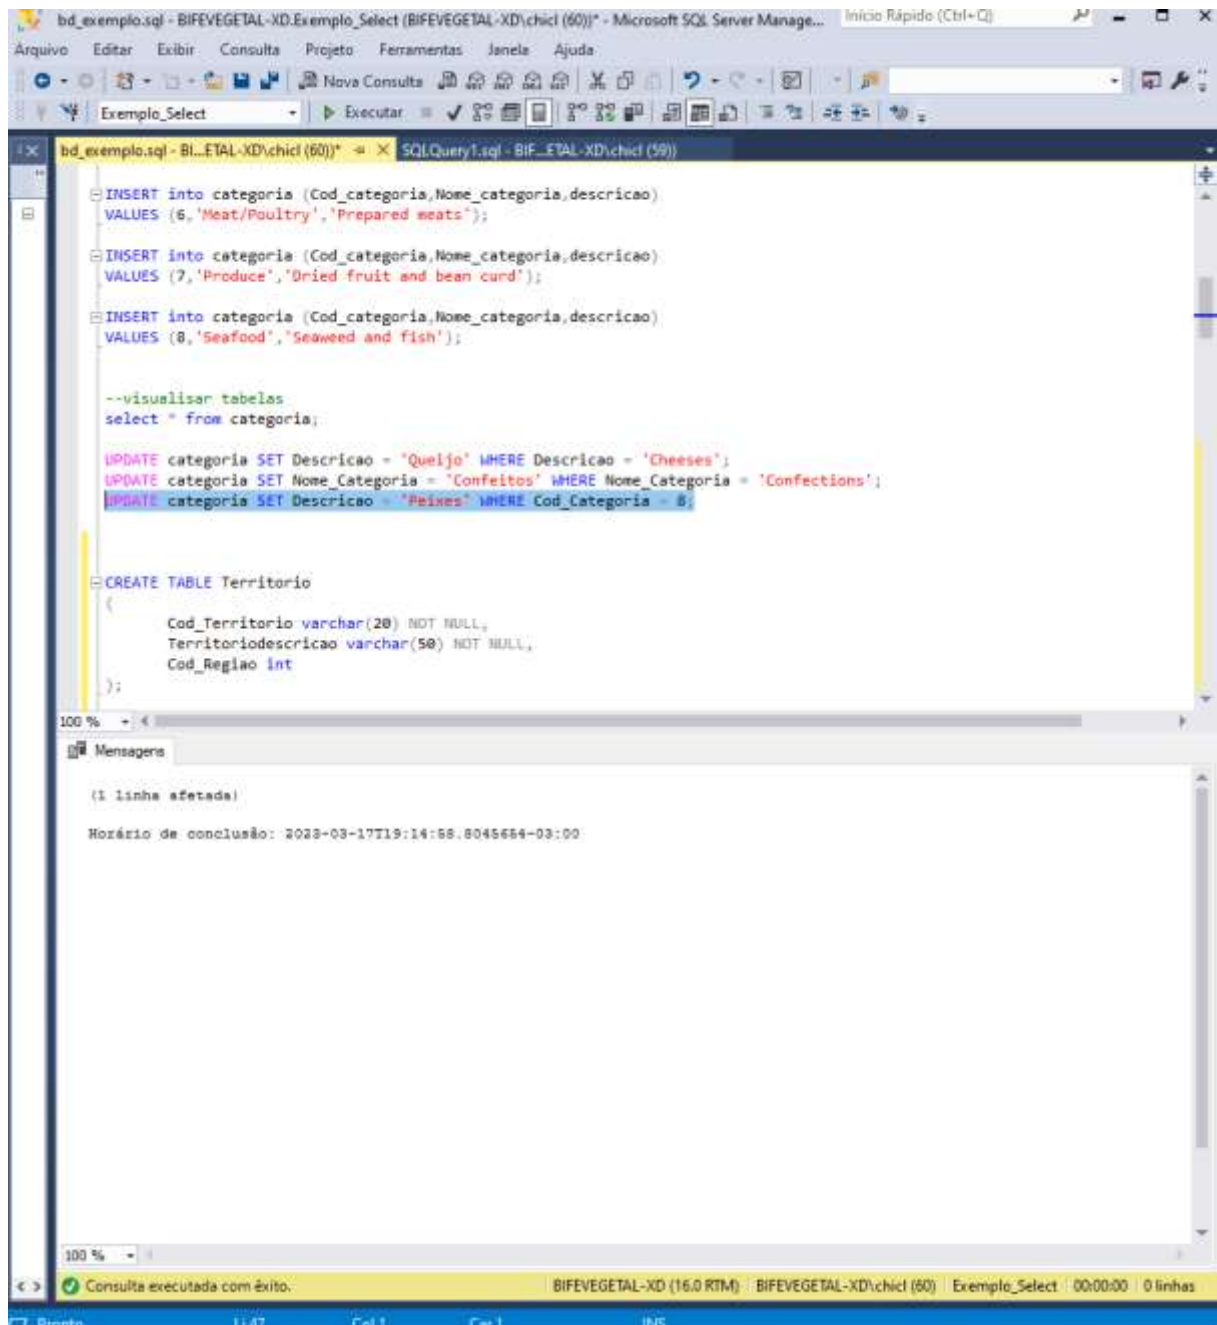

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Nova Consulta  Executar  Nova Consulta  Executar  Nova Consulta  Executar  Nova Consulta  Executar  Nova Consulta  Executar  Nova Consulta  Executar
Exemplo_Select  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar  Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))  SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chic1 (59))

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);

100 %  Mensagens

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2023-03-17T19:14:58.8045684-03:00

100 %  Consulta executada com êxito.  BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM)  BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60)  Exemplo_Select  00:00:00  0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The top window shows a SQL query script with the following content:

```
INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');

--visualizar tabelas
select * from categoria;

UPDATE categoria SET Descricao = 'Queijo' WHERE Descricao = 'Cheeses';
UPDATE categoria SET Nome_Categoria = 'Confeitos' WHERE Nome_Categoria = 'Confections';
UPDATE categoria SET Descricao = 'Peixes' WHERE Cod_Categoria = 8;

CREATE TABLE Territorio
(
    Cod_Territorio varchar(20) NOT NULL,
    Territoriodescricao varchar(50) NOT NULL,
    Cod_Regiao int
);
```

The bottom window shows the results of the query, displaying a table with 8 rows and 4 columns: Cod_Categoria, Nome_Categoria, and Descricao. The data is as follows:

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confeitos	candies
4	4	Dairy Products	Queijo
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Peixes

The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully.

2. TABELA “TERRITÓRIO”

Criação da tabela:

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage...

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Novo Consultar Executar

Exemplo_Select

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

Insert Into Territorio Values ('94025', 'Menlo Park', 2);

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetown	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Montstow	1
12	08837	Edison	1
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	94025	Menlo Park	2
43	94025	Menlo Park	2

Consulta executada com êxito.

BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) | BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) | Exemplo_Select | 00:00:00 | 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 RPS

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicli (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consultas Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicli (60) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicli (59)

Insert Into Territorio Values ('94825','Menlo Park',2);

100 %


Resultados Mensagens

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
13	10019	New York	1
14	10038	New York	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicli (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

2.1. Quarto update

Alterando os registros do campo “Territoriodescricao” que contenham “New York” para “Nova Iorque”:

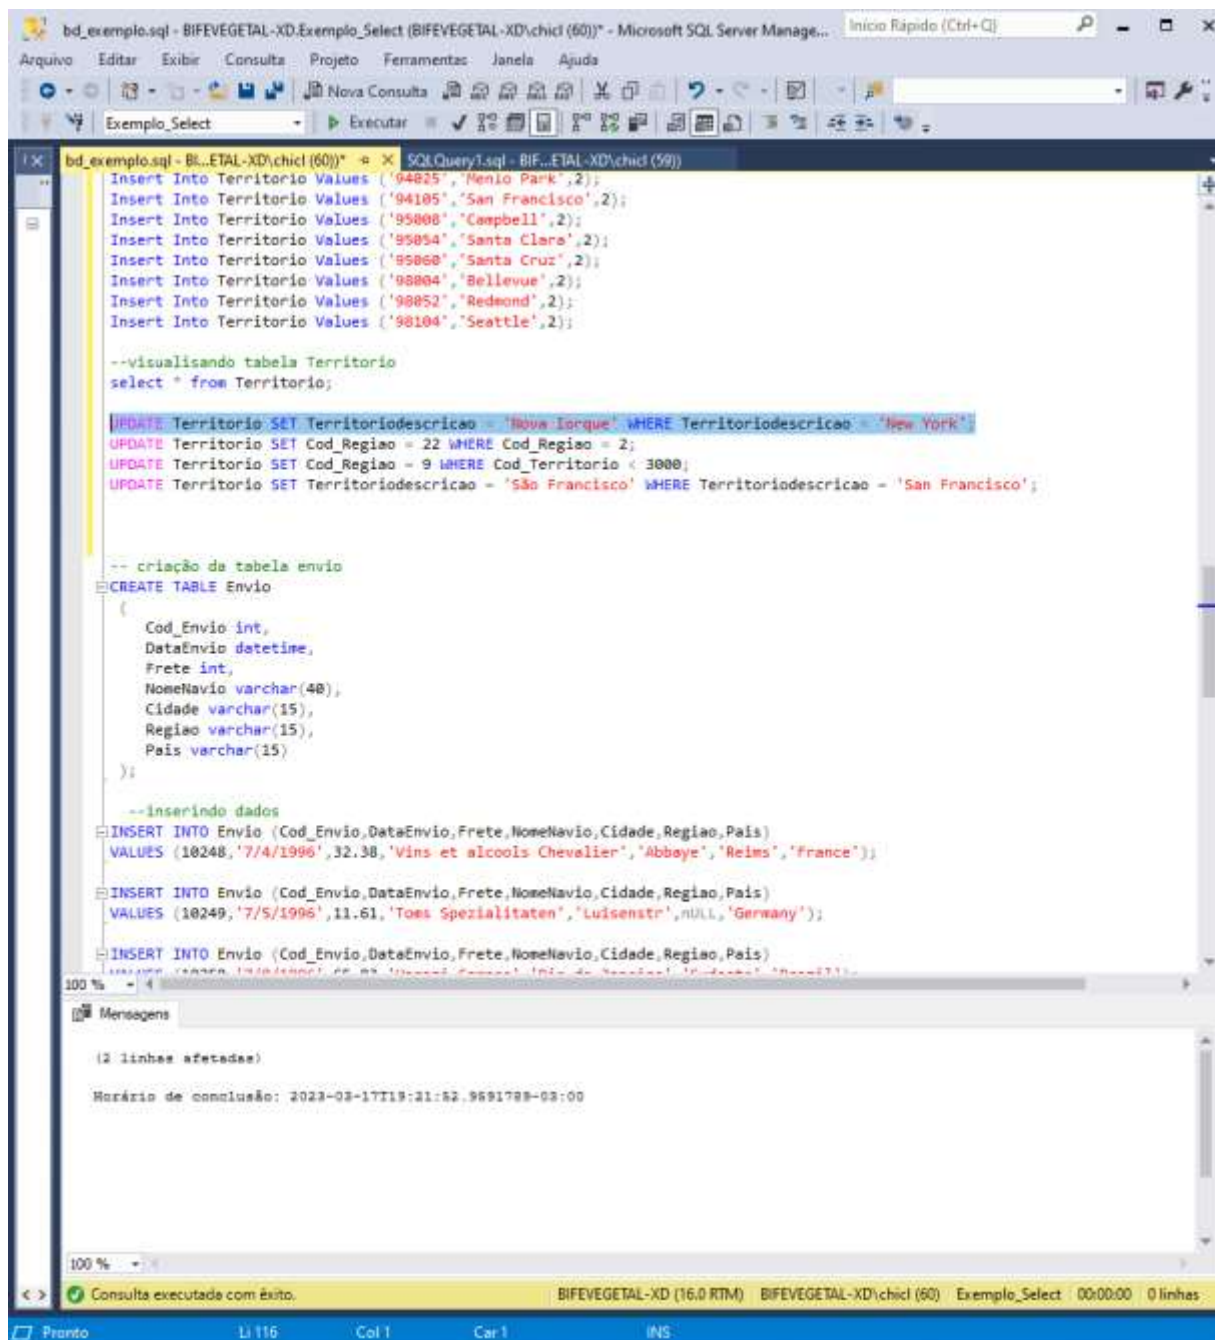

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Nova Consulta  Executar
Exemplo_Select

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

Insert Into Territorio Values ('94825','Menlo Park',2);
Insert Into Territorio Values ('94105','San Francisco',2);
Insert Into Territorio Values ('95008','Campbell',2);
Insert Into Territorio Values ('95054','Santa Clara',2);
Insert Into Territorio Values ('95060','Santa Cruz',2);
Insert Into Territorio Values ('98004','Bellevue',2);
Insert Into Territorio Values ('98052','Redmond',2);
Insert Into Territorio Values ('98104','Seattle',2);

--visualizando tabela Territorio
select * from Territorio;

UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'Nova-Iorque' WHERE Territoriodescricao = 'New York';
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 22 WHERE Cod_Regiao = 2;
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 9 WHERE Cod_Regiao < 3000;
UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'São Francisco' WHERE Territoriodescricao = 'San Francisco';

-- criação da tabela envio
CREATE TABLE Envio
(
    Cod_Envio int,
    DataEnvio datetime,
    Frete int,
    NomeNavio varchar(40),
    Cidade varchar(15),
    Regiao varchar(15),
    Pais varchar(15)
);

--inserindo dados
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10248,'7/4/1996',32.38,'Vins et alcools Chevalier','Abbaye','Reims','France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10249,'7/5/1996',11.61,'Toes Spezialitäten','Luisenstr',NULL,'Germany');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10250,'7/6/1996',10.99,'Hansa Telemat','Munich','Munich','Germany');

100 %
(2 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2023-03-17T19:21:52.9691788-03:00

100 %
Consulta executada com êxito.
BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM)  BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)  Exemplo_Select  00:00:00  0 linhas
Pronto  Li 116  Col 1  Car 1  INS
```

Após a alteração:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window shows a table with the following data:

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetown	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Montstom	1
12	08837	Edison	1
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2

The status bar at the bottom indicates: "Consulta executada com êxito." (Query executed successfully). The bottom-most bar shows: "Pronto" (Ready), "Linha 114" (Line 114), "Col 1" (Column 1), "Car 1" (Character 1), and "MS".

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))* - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))* SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)

Insert Into Territorio Values ('94025','Menlo Park',2);

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	2
37	60601	Chicago	2
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	2
42	80909	Colorado Springs	2
43	85014	Phoenix	2
44	85251	Scottsdale	2
45	90405	Santa Monica	2
46	94025	Menlo Park	2
47	94105	San Francisco	2
48	95008	Campbell	2
49	95054	Santa Clara	2
50	95060	Santa Cruz	2
51	98004	Bellevue	2
52	98052	Redmond	2
53	98104	Seattle	2

< > Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 INS

2.2. Quinto update

Alterando os registros do campo “Cod_Regiao” que contenham “2” para “22”:

The image shows a screenshot of the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL script in a file named 'SQLQuery1.sql'. The script contains several SQL statements: eight INSERT statements for the 'Territorio' table, three UPDATE statements, and a CREATE TABLE statement for the 'Envio' table. The 'Envio' table has columns: Cod_Envio (int), DataEnvio (datetime), Frete (int), NomeNavio (varchar(40)), Cidade (varchar(15)), Regiao (varchar(15)), and Pais (varchar(15)). Below the script, there is a 'Mensagens' (Messages) pane showing the execution results: '(15 linhas afetadas)' (15 rows affected) and the completion time 'Horário de conclusão: 2023-03-17T19:25:40.1854802-03:00'. The status bar at the bottom indicates 'Consulta executada com êxito.' (Query executed successfully.) and shows the execution time as '00:00:00'.

Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The query window displays three INSERT statements into the 'Territorio' table. The results grid shows 40 rows of data with columns 'Cod_Territorio', 'TerritorioDescricao', and 'Cod_Regiao'.

SQL Query1.sql - BIF...ETAL-XD\chicl (59)

```
Insert Into Territorio Values ('95854','Santa Clara',2);
Insert Into Territorio Values ('95868','Santa Cruz',2);
Insert Into Territorio Values ('00000','Ratlleaux',2);
```

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetown	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Brantree	1
7	02903	Providence	1
8	03049	Holls	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Montstowen	1
12	08837	Edison	1
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chid (60))* - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Nova Consulta Executar

Exemplo_Select

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chid (60)* SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chid (59)

```
Insert Into Territorio Values ('95054','Santa Clara',2);
Insert Into Territorio Values ('95060','Santa Cruz',2);
Insert Into Territorio Values ('98004','Bellevue',2);
```

100 %

Resultados Mensagens


	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	22
42	80909	Colorado Springs	22
43	85014	Phoenix	22
44	85251	Scottsdale	22
45	90405	Santa Monica	22
46	94025	Menlo Park	22
47	94105	San Francisco	22
48	95000	Campbell	22
49	95054	Santa Clara	22
50	95060	Santa Cruz	22
51	98004	Bellevue	22
52	98052	Redmond	22
53	98104	Seattle	22

< > Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chid (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto LI 114 Col 1 Car 1 INS

2.3. Sexto update

Alterando os registros do campo “Cod_Regiao” para “9”, onde no campo “Cod_Territorio” contenham forem menores que 3000:

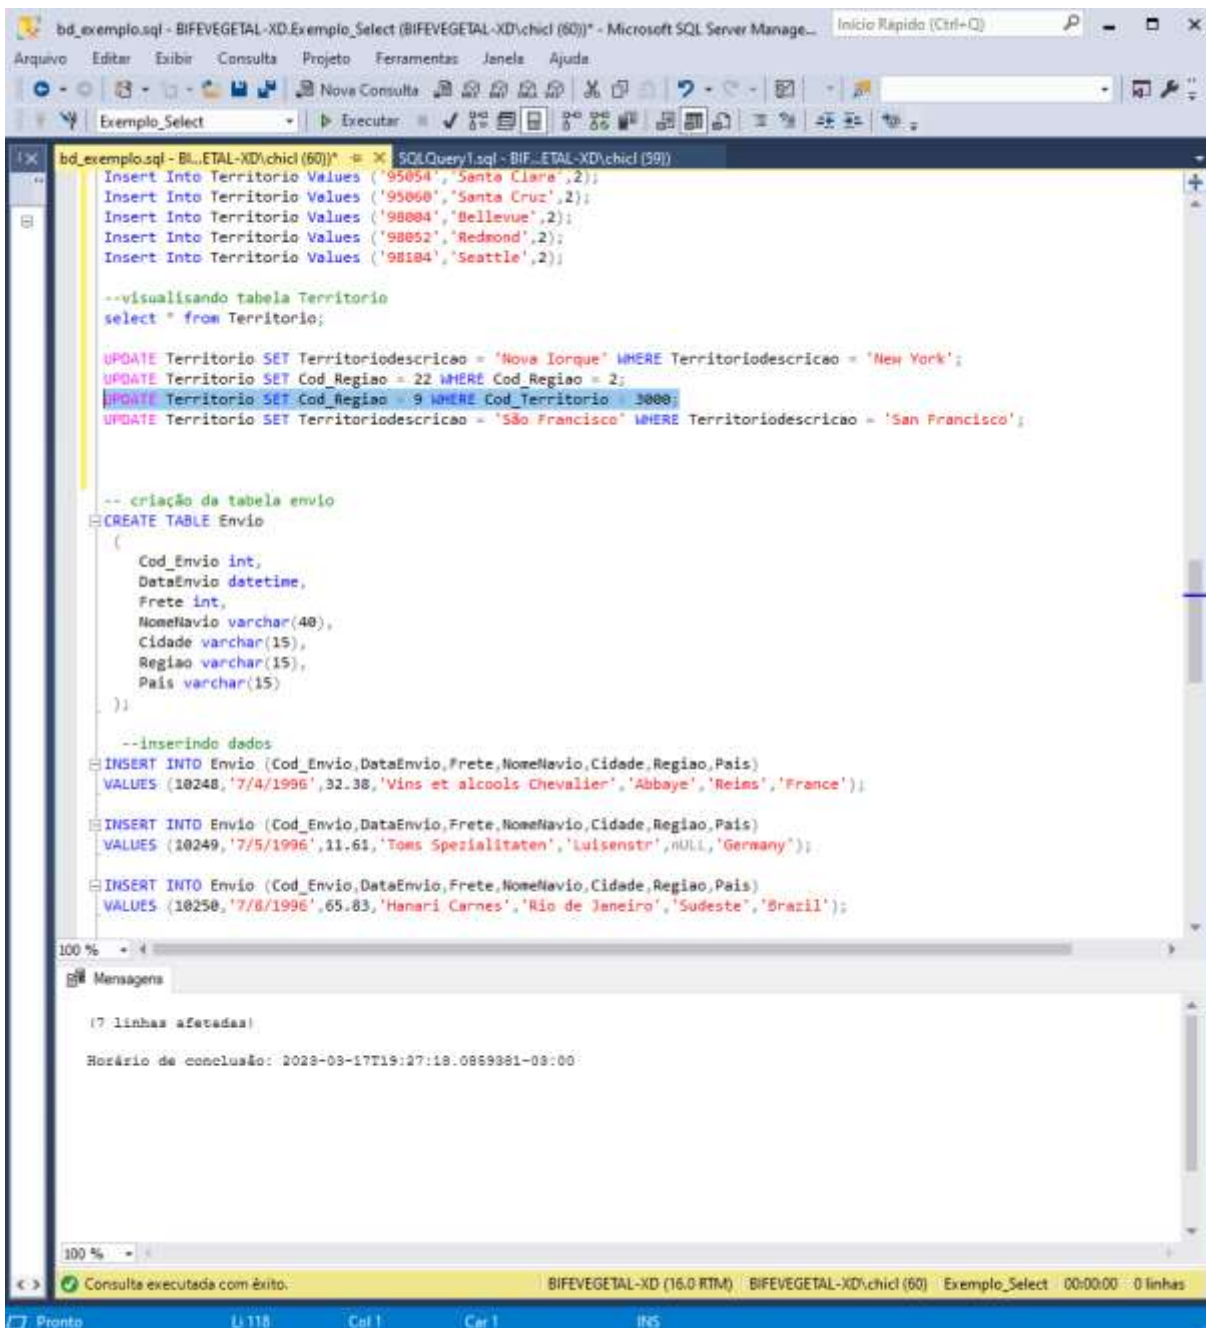

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Inicio Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo  Editor  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Exemplo_Select  Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))
Insert Into Territorio Values ('95054', 'Santa Clara', 2);
Insert Into Territorio Values ('95060', 'Santa Cruz', 2);
Insert Into Territorio Values ('98004', 'Bellevue', 2);
Insert Into Territorio Values ('98052', 'Redmond', 2);
Insert Into Territorio Values ('98104', 'Seattle', 2);

--visualizando tabela Territorio
select * from Territorio;

UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'Nova Iorque' WHERE Territoriodescricao = 'New York';
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 22 WHERE Cod_Regiao = 2;
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 9 WHERE Cod_Territorio < 3000;
UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'São Francisco' WHERE Territoriodescricao = 'San Francisco';

-- criação da tabela envio
CREATE TABLE Envio
(
    Cod_Envio int,
    DataEnvio datetime,
    Frete int,
    NomeNavio varchar(40),
    Cidade varchar(15),
    Regiao varchar(15),
    Pais varchar(15)
);

--inserindo dados
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10248,'7/4/1996',32.38,'Vins et alcools Chevalier','Abbaye','Reims','France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10249,'7/5/1996',11.61,'Toms Spezialitaten','Luisenstr',NULL,'Germany');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10250,'7/8/1996',65.83,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

100 %
Mensagens
(7 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2023-03-17T19:27:19.0869981-03:00
100 %
Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)* SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)

Insert Into Territorio Values (95054, Santa Clara, 21)

100 %

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	9
2	01730	Bedford	9
3	01833	Georgetown	9
4	02116	Boston	9
5	02139	Cambridge	9
6	02184	Braintree	9
7	02903	Providence	9
8	03049	Hills	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Morristown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	22
42	80909	Colorado Springs	22

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 INS

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

Insert Into Territorio Values ('95054','Santa Clara',2);

100 %

Resultados Mensagens


	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	22
42	80909	Colorado Springs	22
43	85014	Phoenix	22
44	85251	Scottsdale	22
45	90405	Santa Monica	22
46	94025	Menlo Park	22
47	94105	San Francisco	22
48	95008	Campbell	22
49	95054	Santa Clara	22
50	95060	Santa Cruz	22
51	98004	Bellevue	22
52	98052	Redmond	22
53	98104	Seattle	22

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 INS

2.4. Sétimo update

Alterando os registros do campo “Territoriodescricao” que contenham “San Francisco” para “São Francisco”:

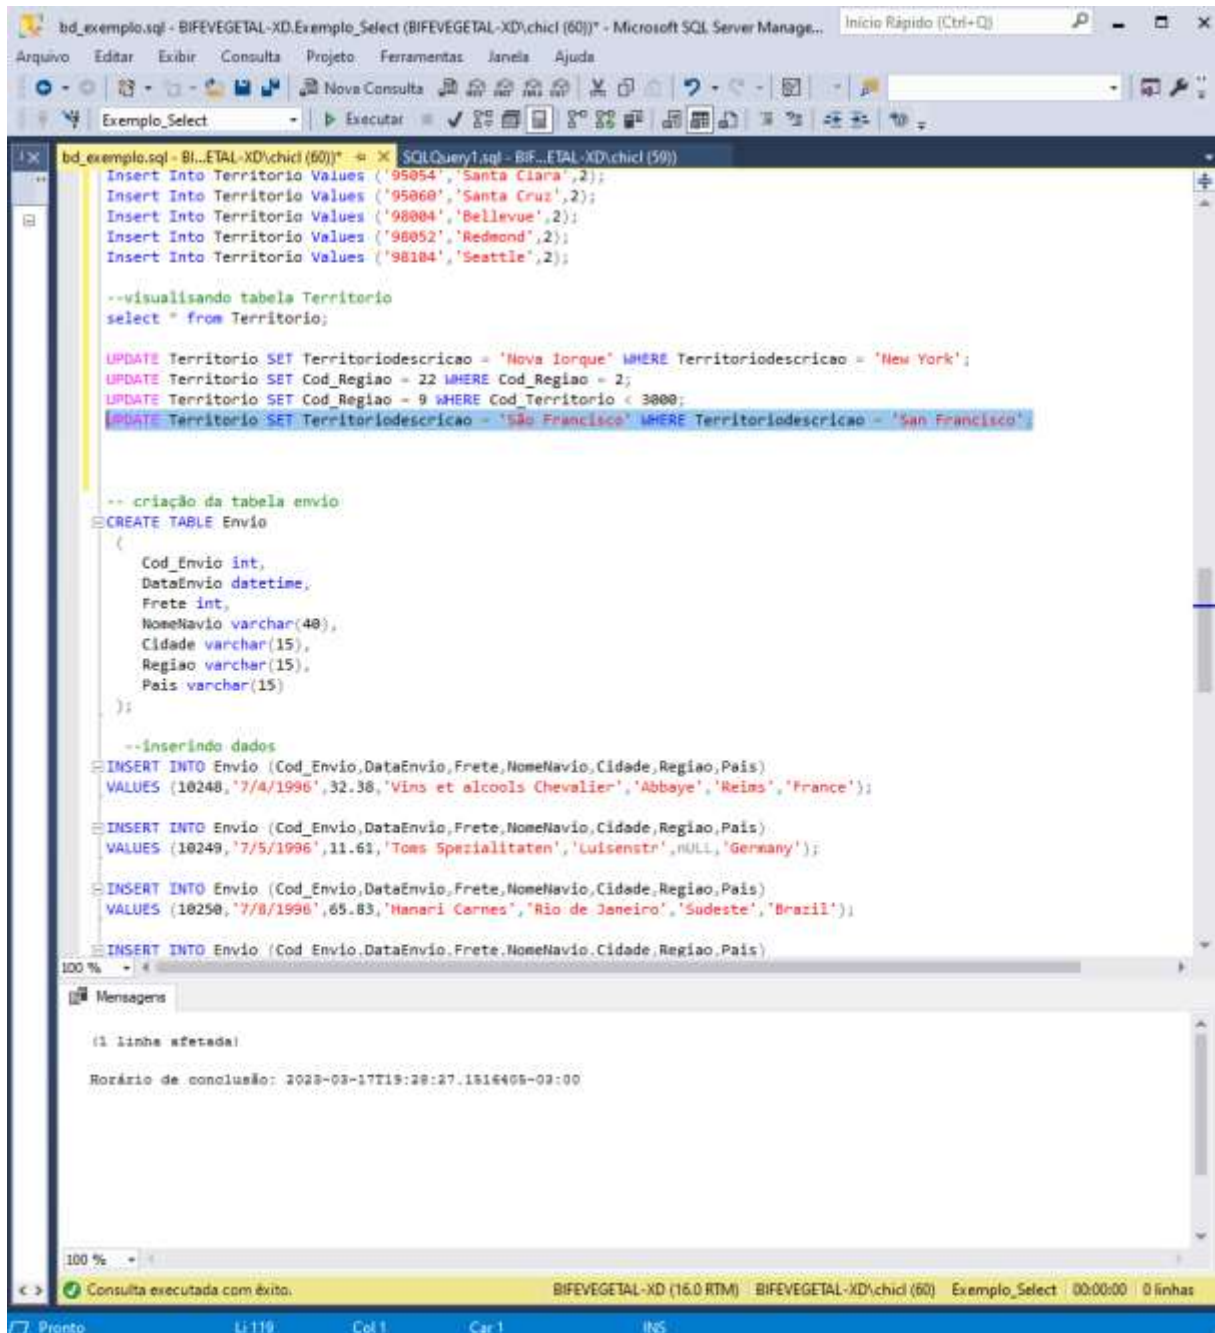

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select - Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))

Insert Into Territorio Values ('95054','Santa Clara',2);
Insert Into Territorio Values ('95060','Santa Cruz',2);
Insert Into Territorio Values ('98004','Bellevue',2);
Insert Into Territorio Values ('98052','Redmond',2);
Insert Into Territorio Values ('98104','Seattle',2);

--visualizando tabela Territorio
select * from Territorio;

UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'Nova Iorque' WHERE Territoriodescricao = 'New York';
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 22 WHERE Cod_Regiao = 2;
UPDATE Territorio SET Cod_Regiao = 9 WHERE Cod_Territorio < 3000;
UPDATE Territorio SET Territoriodescricao = 'São Francisco' WHERE Territoriodescricao = 'San Francisco';

-- criação da tabela envio
CREATE TABLE Envio
(
    Cod_Envio int,
    DataEnvio datetime,
    Frete int,
    NomeNavio varchar(40),
    Cidade varchar(15),
    Regiao varchar(15),
    Pais varchar(15)
);

--inserindo dados
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10248,'7/4/1996',32.38,'Vins et alcools Chevalier','Abbaye','Reims','France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10249,'7/5/1996',11.61,'Toms Spezialitaten','Luisenstr',NULL,'Germany');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10250,'7/8/1996',65.83,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/9/1996',53.30,'Supermarket','Portland','Oregon','USA');

Mensagens

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2023-03-17T19:28:27.1816405-03:00

100 %

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) SQL Query1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)

Insert Into Territorio Values ('95854', 'Santa Clara', 2);

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	9
2	01730	Bedford	9
3	01833	Georgetown	9
4	02116	Boston	9
5	02139	Cambridge	9
6	02184	Braintree	9
7	02903	Providence	9
8	03049	Hollis	3
9	03801	Portsmouth	3
10	06897	Wilton	1
11	07960	Morristown	1
12	08837	Edison	1
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Newark	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	22

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 INS

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Nova Consulta Executar

Exemplo_Select

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)* SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)

Insert Into Territorio Values ('95854','Santa Clara',2);

100 %

Resultados Mensagens

	Cod_Territorio	TerritorioDescricao	Cod_Regiao
13	10019	Nova Iorque	1
14	10038	Nova Iorque	1
15	11747	Melville	1
16	14450	Fairport	1
17	19428	Philadelphia	3
18	19713	Neward	1
19	20852	Rockville	1
20	27403	Greensboro	1
21	27511	Cary	1
22	29202	Columbia	4
23	30346	Atlanta	4
24	31406	Savannah	4
25	32859	Orlando	4
26	33607	Tampa	4
27	40222	Louisville	1
28	44122	Beachwood	3
29	45839	Findlay	3
30	48075	Southfield	3
31	48084	Troy	3
32	48304	Bloomfield Hills	3
33	53404	Racine	3
34	55113	Roseville	3
35	55439	Minneapolis	3
36	60179	Hoffman Estates	22
37	60601	Chicago	22
38	72716	Bentonville	4
39	75234	Dallas	4
40	78759	Austin	4
41	80202	Denver	22
42	80909	Colorado Springs	22
43	85014	Phoenix	22
44	85251	Scottsdale	22
45	90405	Santa Monica	22
46	94025	Menlo Park	22
47	94105	São Francisco	22
48	95008	Campbell	22
49	95054	Santa Clara	22
50	95060	Santa Cruz	22
51	98004	Bellevue	22
52	98052	Redmond	22
53	98104	Seattle	22

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 53 linhas

Pronto Li 114 Col 1 Car 1 INS

3. TABELA “ENVIO”

Criando a tabela:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script for the 'Envio' table. The script includes several INSERT statements to populate the table with data from various countries and regions, followed by a SELECT statement to view the data, and several UPDATE statements to modify specific fields.

```
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET País = 'Suécia' WHERE País = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET País = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```


Below the query window, the 'Resultados' (Results) tab is active, displaying a table with 11 rows of data. The columns are: Cod_Envio, DataEnvio, Frete, NomeNavio, Cidade, Regiao, and País.

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	País
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Tome Spezialitäten	Luisenstr.	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victualles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

The status bar at the bottom indicates: 'Consulta executada com êxito.' (Query executed successfully). The bottom of the window shows the status bar with 'Pronto', 'Li 170', 'Col 1', 'Car 1', and 'INS'.

3.1. Sétimo update

Alterando os registros do campo “Cidade” que contenham “Lyon” para “Leão”:

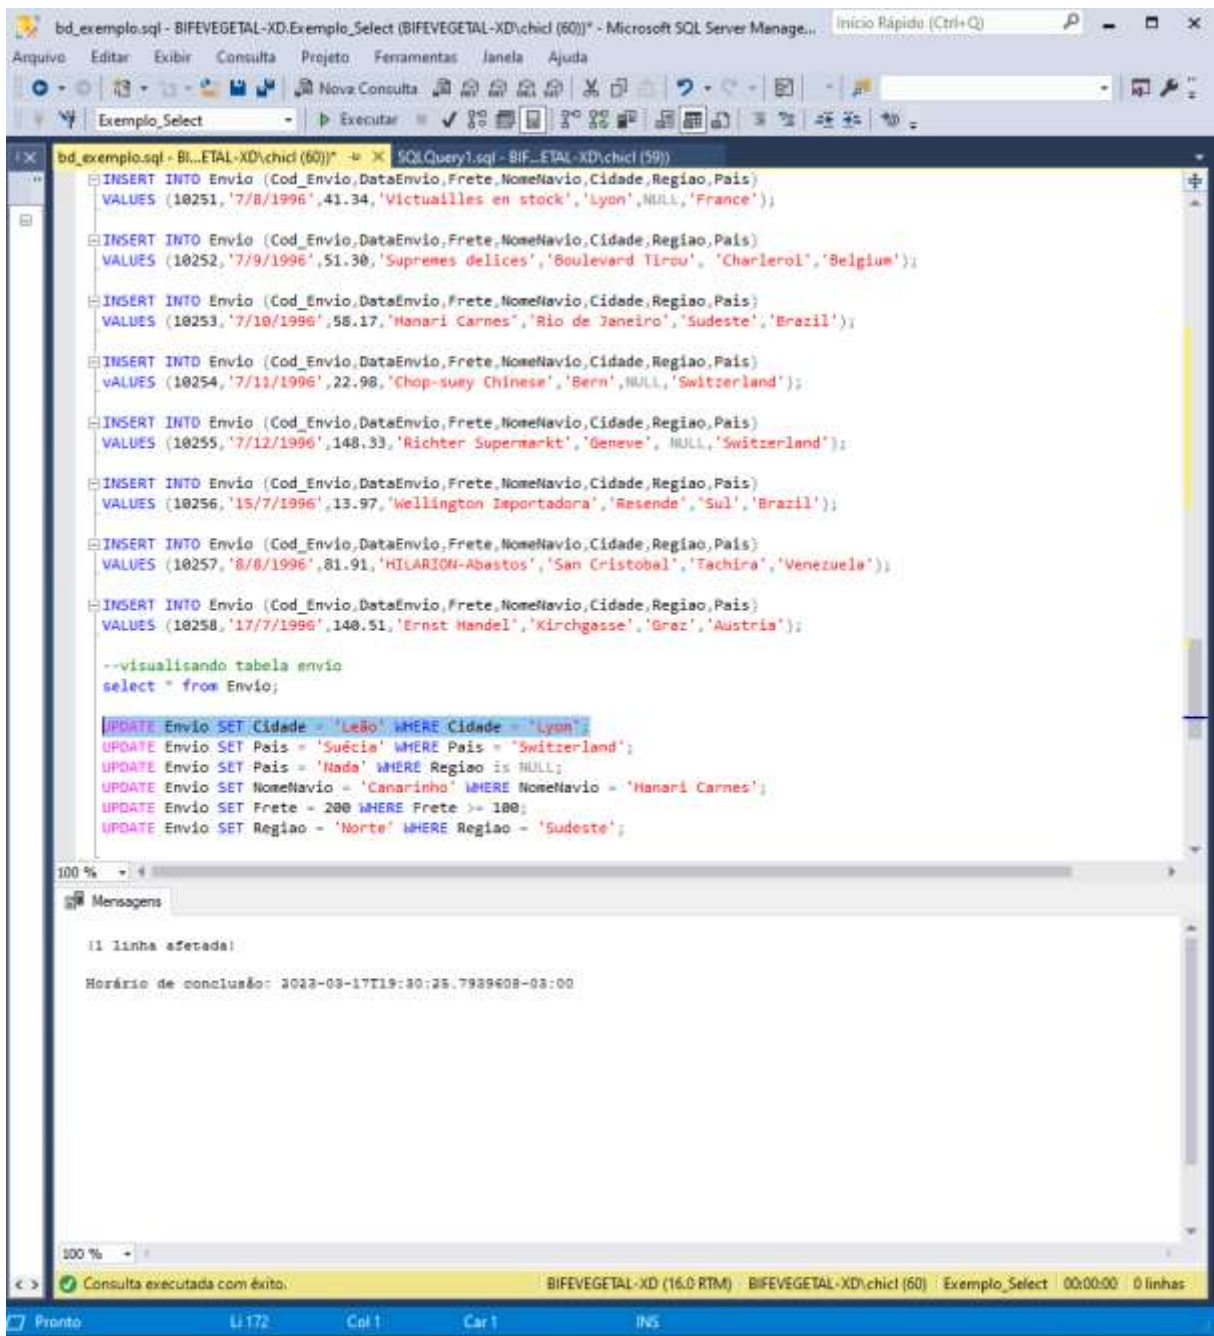

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicid (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda
Exemplo_Select Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicid (60) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicid (59)
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',56.17,'Manari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',148.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');
--visualizando tabela envio
select * from Envio;
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Manari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
11 linha afetada
Horário de conclusão: 2022-03-17T19:30:25.7939608-03:00
Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicid (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window shows a SQL script with several INSERT and UPDATE statements. Below the script, the 'Results' pane shows the output of the script, which is a table with 11 rows and 7 columns: Cod_Envio, DataEnvio, Frete, NomeNavio, Cidade, Regiao, and Pais. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully.

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicli (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Inicio Rápido (Ctrl+Q)
```

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

Exemplo_Select Executar

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicli (60)) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicli (59))
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou', 'Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve', NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 180;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```

100 % 4

Resultados Mensagens


	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitäten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victualles en stock	Leão	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicli (60) Exemplo_Select 00:00:00 11 linhas

Pronto Li 170 Col 1 Car 1 INS 20°C Limpo 19:31

3.2. Oitavo update

Alterando os registros do campo “Pais” que contenham “Switzerland” para “Suécia”:

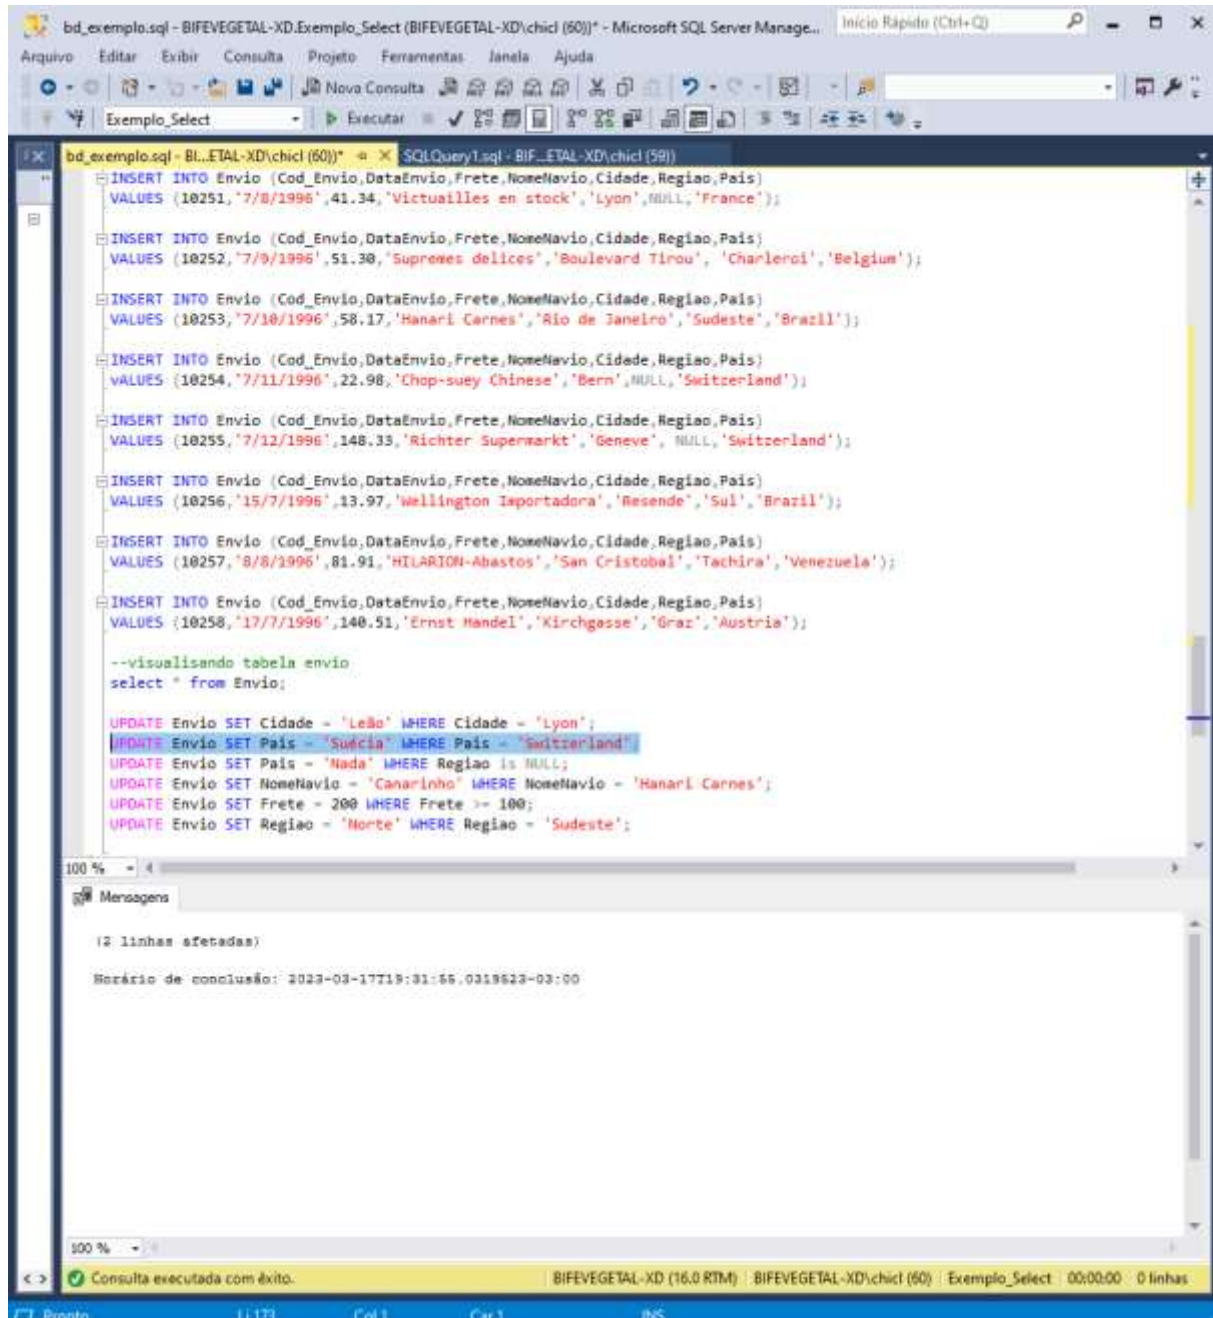

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script for a database named 'bd_exemplo.sql'. The script contains several INSERT statements into the 'Envio' table, followed by a SELECT statement to visualize the data, and then several UPDATE statements. The UPDATE statements include one that changes the 'Pais' field from 'Switzerland' to 'Suécia'. The bottom status bar indicates that the query was executed successfully.

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda

Exemplo_Select  Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';

100 % 4
Mensagens
(2 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2023-03-17T19:31:55.0318623-03:00

100 %
Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script with several INSERT and UPDATE statements. Below the script, the 'Resultados' (Results) tab is active, showing a grid of data. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully.

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))* - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda

bd_exemplo.sql - Bl...ETAL-XD\chicl (60))  SQLQuery1.sql - BIF...ETAL-XD\chicl (59))

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuailles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou', 'Charleroi', 'Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve', NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualisando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';

100 %

Resultados  Mensagens




|    | Cod_Envio | DataEnvio               | Frete | NomeNavio                 | Cidade          | Regiao    | Pais      |
|----|-----------|-------------------------|-------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | 10248     | 1996-04-07 00:00:00.000 | 32    | Vins et alcools Chevalier | Abbaye          | Reims     | France    |
| 2  | 10249     | 1996-05-07 00:00:00.000 | 11    | Toms Spezialitaten        | Luisenstr       | NULL      | Germany   |
| 3  | 10250     | 1996-08-07 00:00:00.000 | 65    | Hanari Carnes             | Rio de Janeiro  | Sudeste   | Brazil    |
| 4  | 10251     | 1996-08-07 00:00:00.000 | 41    | Victuailles en stock      | Leão            | NULL      | France    |
| 5  | 10252     | 1996-09-07 00:00:00.000 | 51    | Supremes delices          | Boulevard Tirou | Charleroi | Belgium   |
| 6  | 10253     | 1996-10-07 00:00:00.000 | 58    | Hanari Carnes             | Rio de Janeiro  | Sudeste   | Brazil    |
| 7  | 10254     | 1996-11-07 00:00:00.000 | 22    | Chop-suey Chinese         | Bern            | NULL      | Suécia    |
| 8  | 10255     | 1996-12-07 00:00:00.000 | 148   | Richter Supermarkt        | Geneve          | NULL      | Suécia    |
| 9  | 10256     | 1996-07-15 00:00:00.000 | 13    | Wellington Importadora    | Resende         | Sul       | Brazil    |
| 10 | 10257     | 1996-08-08 00:00:00.000 | 81    | HILARION-Abastos          | San Cristobal   | Tachira   | Venezuela |
| 11 | 10258     | 1996-07-17 00:00:00.000 | 140   | Ernst Handel              | Kirchgasse      | Graz      | Austria   |



< >  Consulta executada com êxito.  BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM)  BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)  Exemplo_Select  00:00:00  11 linhas
```

3.3. Nono update

Alterando os registros do campo “Pais” para “Nada”, onde no campo “Regiao” forem NULL:

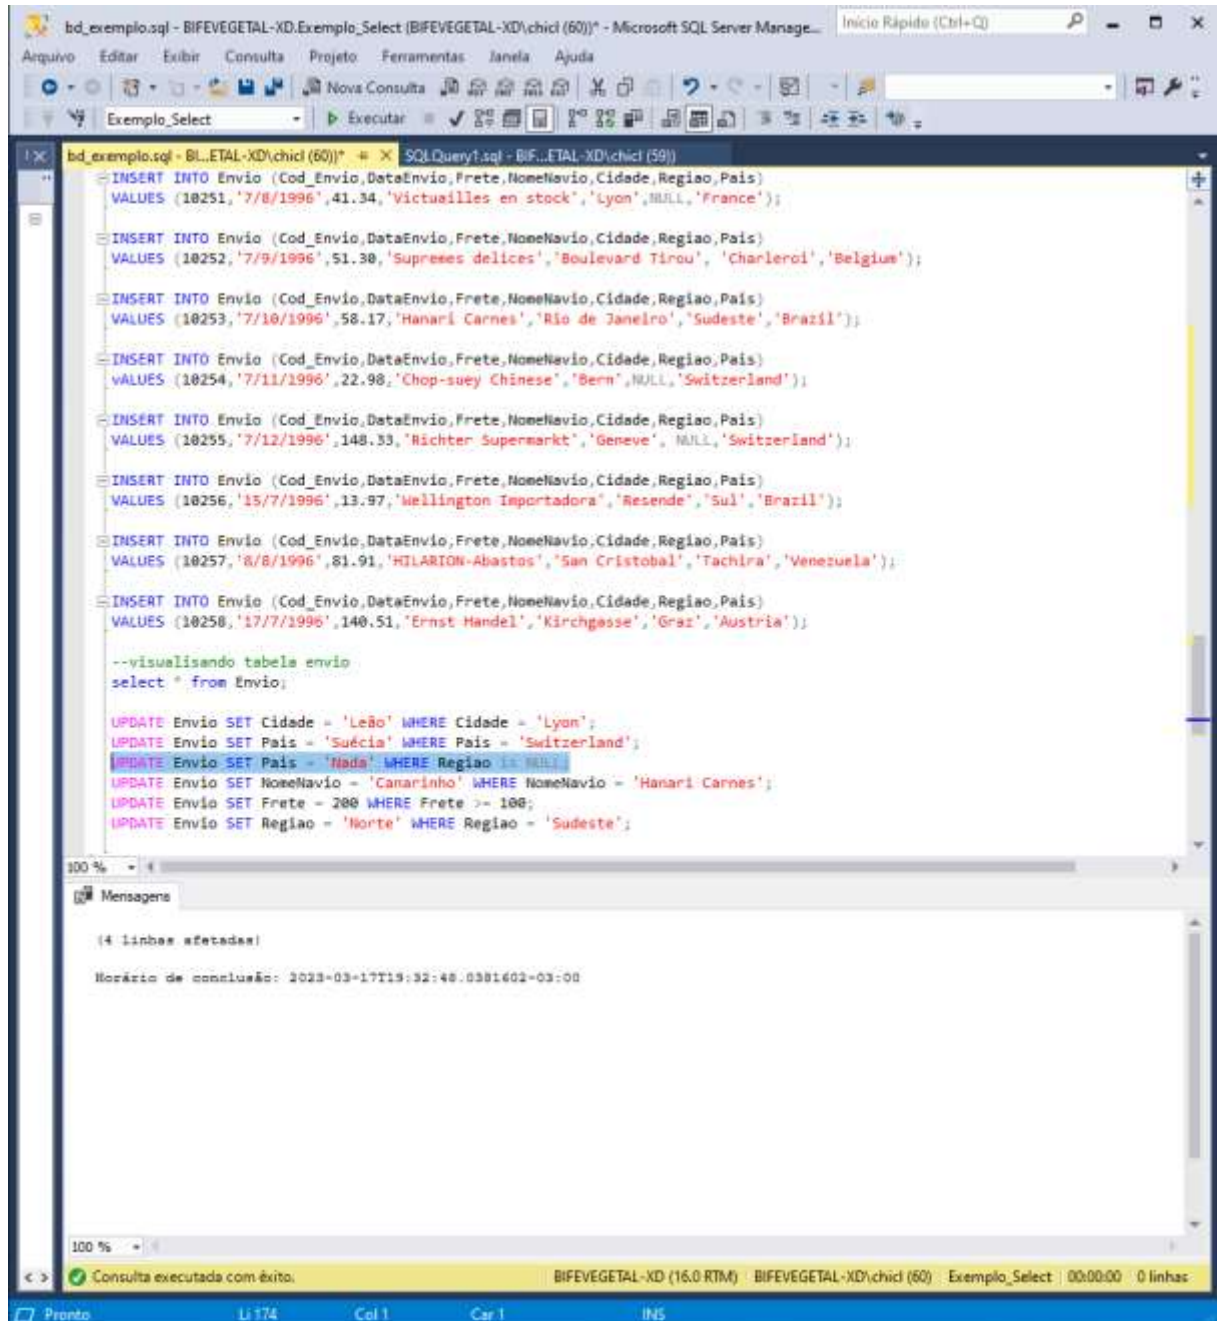

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicid (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda
Exemplo_Select Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicid (60))
SQL Query1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (59)

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuailles en stock','Lyon',NULL,'France');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10255,'7/12/1996',148.53,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao IS NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';

(4 linhas afetadas)

Horário de conclusão: 2023-03-17T19:32:48.0381602-03:00

100 %

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) - BIFEVEGETAL-XD\chicid (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script with several INSERT and UPDATE statements. Below the script, the 'Results' tab shows a grid of data. The status bar at the bottom indicates the query was executed successfully.

SQL Query Window Content:

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Exemplo_Select  Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)  SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.38,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');
--visualizando tabela envio
select * from Envio
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET País = 'Suécia' WHERE País = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET País = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 208 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```


Results Grid:

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	País
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitäten	Luxemburg	NULL	Nada
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victualles en stock	Leão	NULL	Nada
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Nada
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Nada
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 11 linhas

3.4. Décimo update

Alterando os registros do campo “NomeNavio” que contenham “Hanari Carnes” para “Canarinho”:

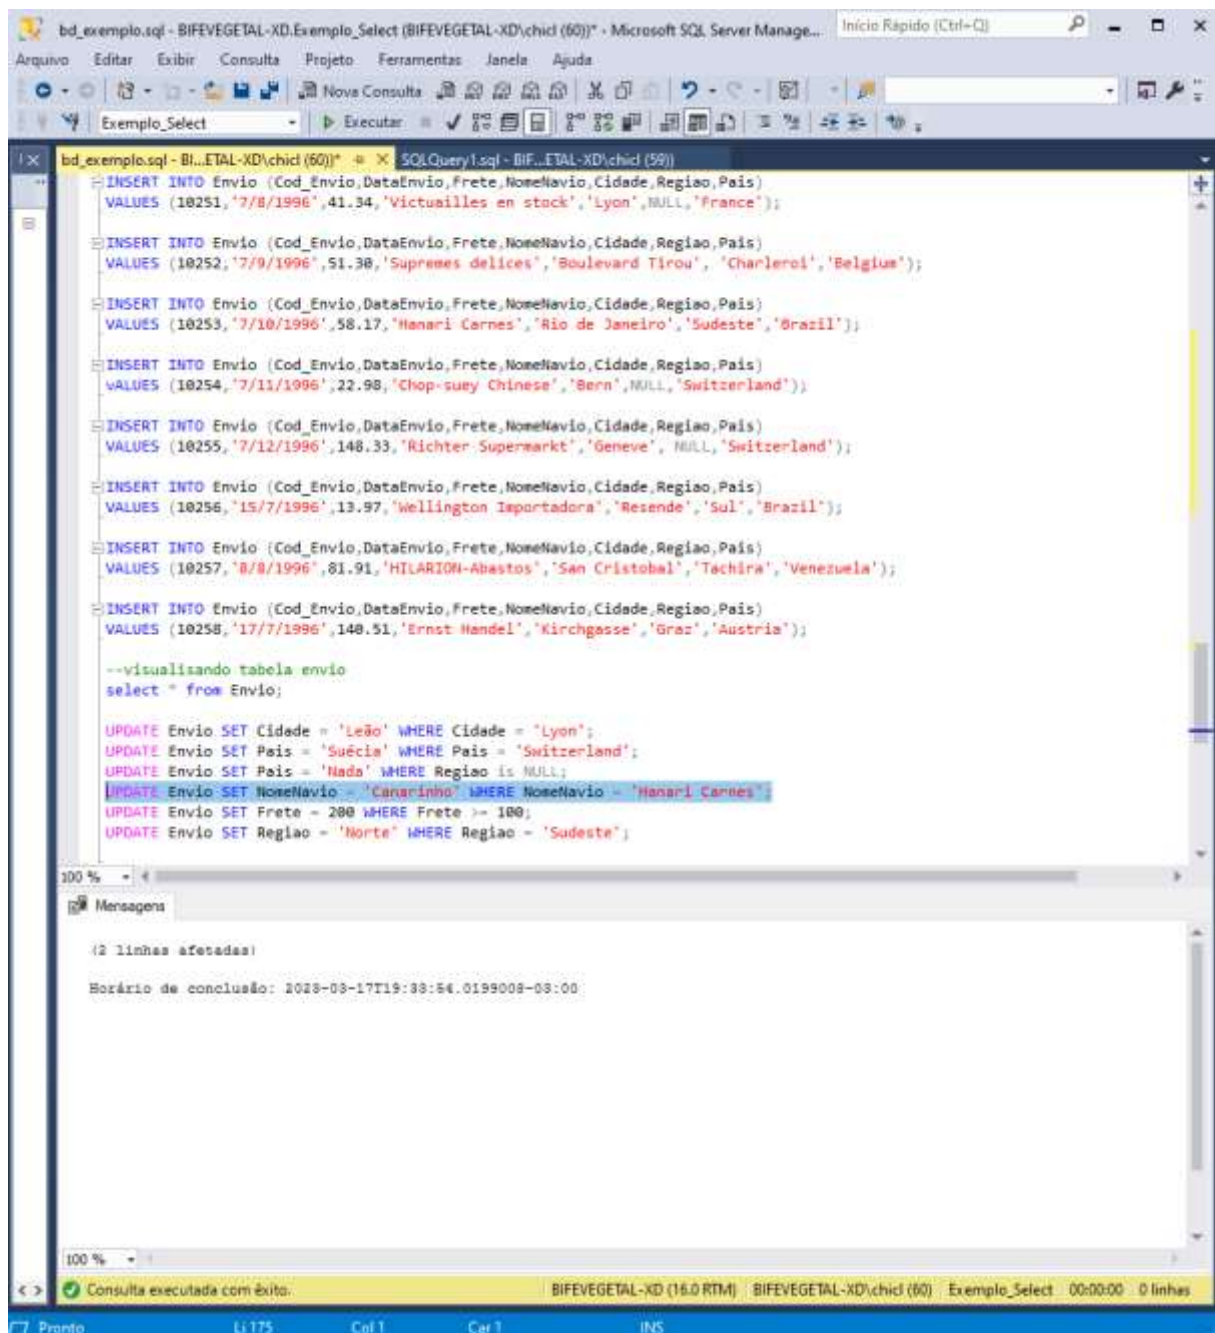

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chid (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda
Nova Consulta
Exemplo_Select Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chid (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chid (59)
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victusilles en stock','Lyon',NULL,'France');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10252,'7/9/1996',51.38,'Supremes delices','Boulevard Tirou', 'Charleroi','Belgium');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve', NULL,'Switzerland');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HTLARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
--INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
--VALUES (10258,'17/7/1996',148.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');
--visualizando tabela envio
select * from Envio;
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
100 %
Mensagens
(2 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2028-08-17T19:38:54.0199008-03:00
100 %
Consulta executada com êxito: BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chid (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
Pronto Li 175 Col 1 Car 1 INS
```


Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script with the following content:

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda

Exemplo_Select  Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))
SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Canarinho','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET País = 'Suécia' WHERE País = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET País = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```


The Results window shows the following data:

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	País
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toma Spezialitäten	Luxenstr	NULL	Nada
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Canarinho	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victualles en stock	Leão	NULL	Nada
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Canarinho	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Nada
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Nada
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60) Exemplo_Select 00:00:00 11 linhas

3.5. Décimo primeiro update

Alterando os registros do campo “Frete” que forem maiores ou iguais a 100 para 200:

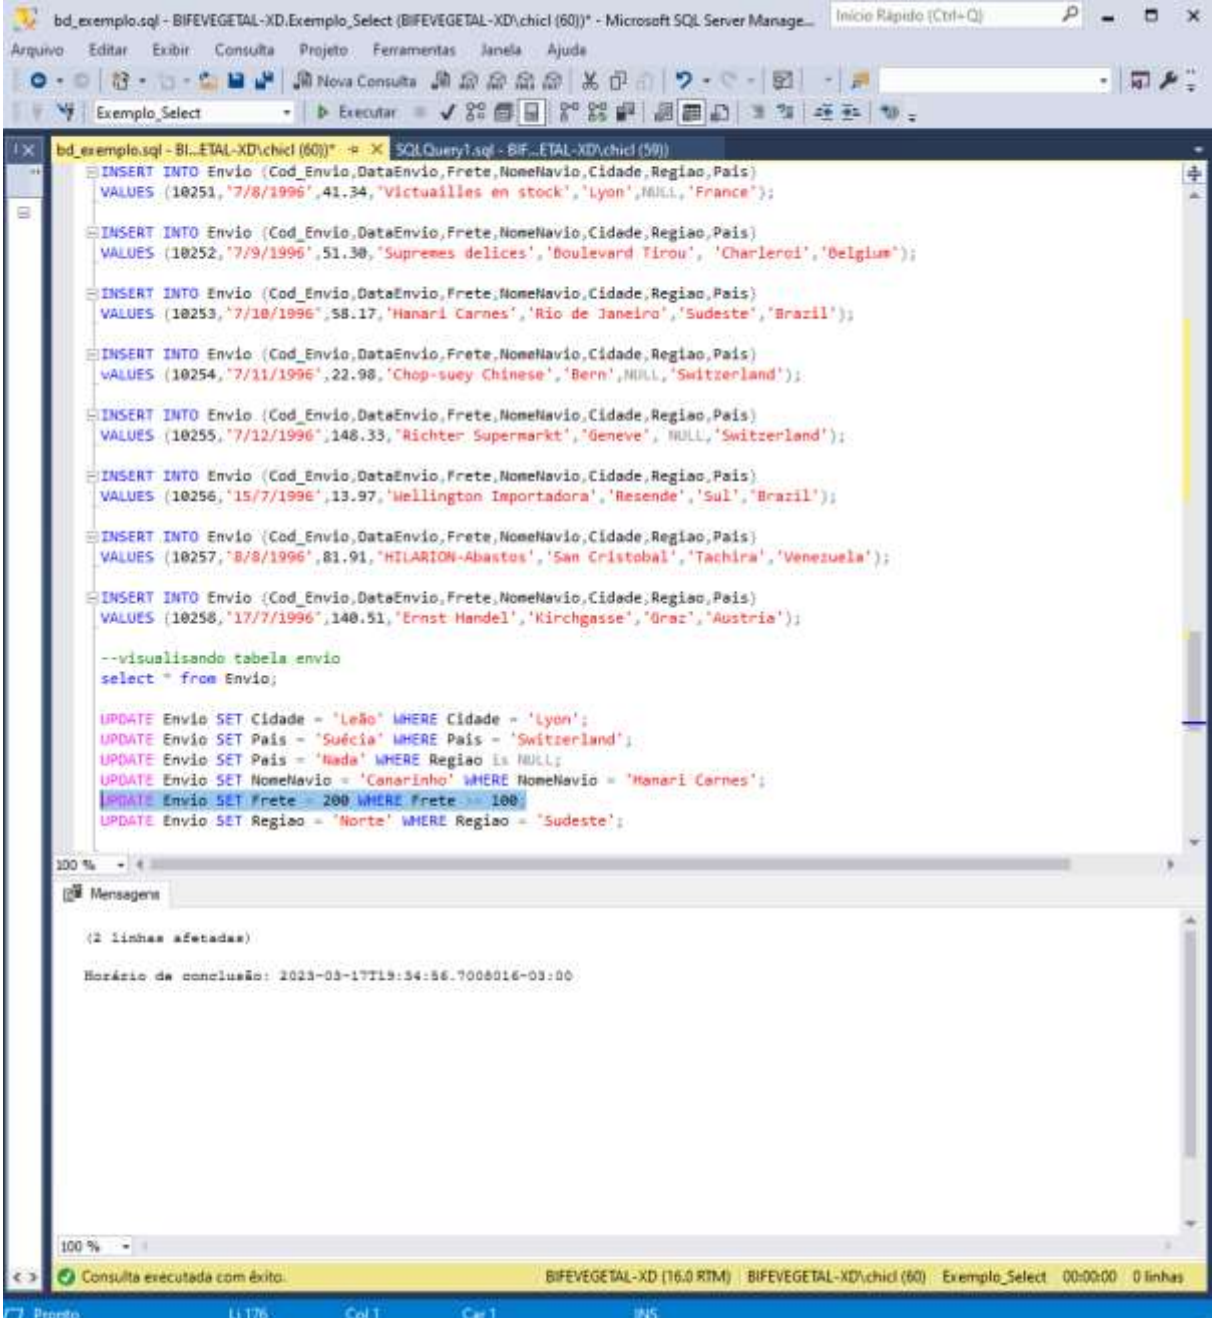

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda
Exemplo_Select Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59)
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuallies en stock','Lyon',NULL,'France');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Manari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,País)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Mandel','Kirchgasse','Graz','Austria');
--visualizando tabela envio
select * from Envio;
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET País = 'Suécia' WHERE País = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET País = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Manari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
100 %
Mensagem
(2 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2023-03-17T19:54:56.7008016-03:00
100 %
Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
Pronto Li 176 Col 1 Car 1 INS
```

Após a alteração:

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window displays a SQL query script with several INSERT and UPDATE statements. Below the script, the 'Resultados' (Results) tab is active, showing a grid of data. The status bar at the bottom indicates the query was executed successfully.

SQL Query Window Content:

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda

Exemplo_Select  Executar

bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60))  SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chic1 (59))

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuailles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou', 'Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Manari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve', NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');

--visualizando tabela envio
select * from Envio;

UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Manari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```


Results Grid:

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitäten	Luisenstr	NULL	Nada
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Canarinho	Rio de Janeiro	Sudeste	Brasil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Leão	NULL	Nada
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Canarinho	Rio de Janeiro	Sudeste	Brasil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Nada
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	200	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Nada
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brasil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	200	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chic1 (60) Exemplo_Select 00:00:00 11 linhas

3.6. Décimo segundo update

Alterando os registros do campo “Regiao” que contenham “Sudeste” para “Norte”:

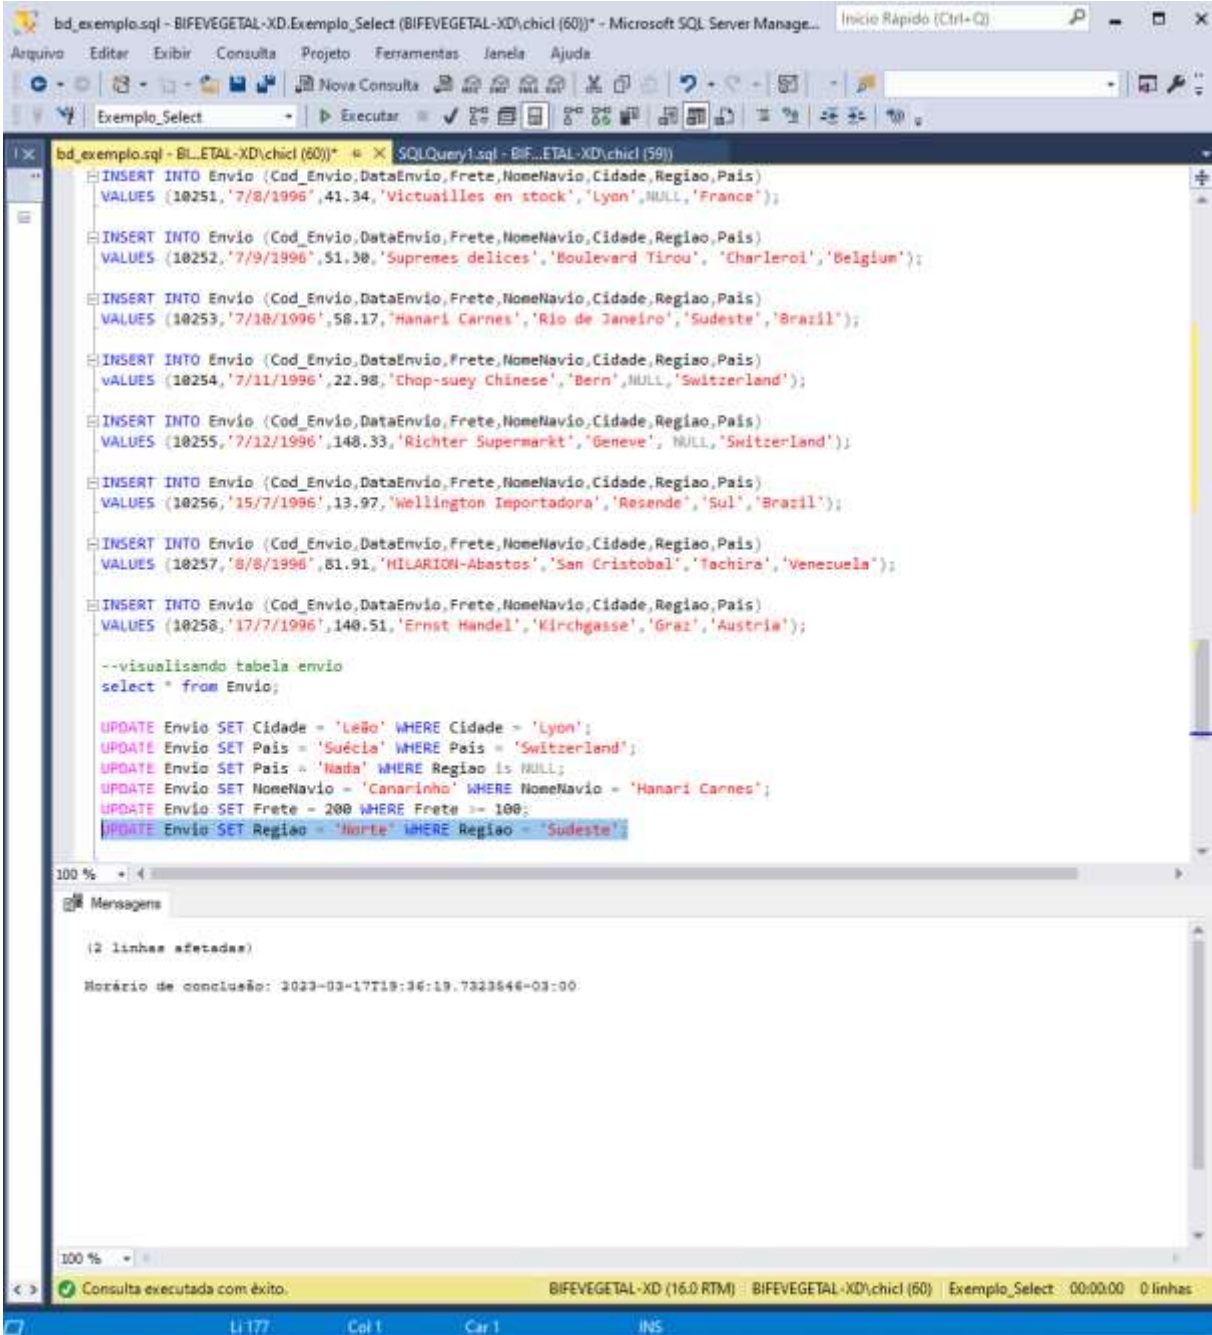

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chicl (60)) - Microsoft SQL Server Manage...
Arquivo  Editar  Exibir  Consulta  Projeto  Ferramentas  Janela  Ajuda
Exemplo_Select  Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60))  SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chicl (59))
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuailles en stock','Lyon',NULL,'France');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',50.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brasil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',140.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brasil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'MILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgasse','Graz','Austria');
--visualizando tabela envio
select * from Envio;
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
100 %
Mensagens
(2 linhas afetadas)
Horário de conclusão: 2023-03-17T19:36:19.7323646-03:00
100 %
Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) - BIFEVEGETAL-XD\chicl (60) Exemplo_Select 00:00:00 0 linhas
```

Após a alteração:

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL script with several INSERT, UPDATE, and SELECT statements. The bottom pane shows the results of the script execution, which includes a table with 11 rows of data.

SQL Script:

```
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD.Exemplo_Select (BIFEVEGETAL-XD\chici (60)) - Microsoft SQL Server Manage... Início Rápido (Ctrl+Q)
Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda
Nova Consulta
Exemplo_Select Executar
bd_exemplo.sql - BIFEVEGETAL-XD\chici (60)) - SQLQuery1.sql - BIFEVEGETAL-XD\chici (59))
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victualles en stock','Lyon',NULL,'France');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes delices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10257,'8/8/1996',81.91,'HILARION-Abastos','San Cristobal','Tachira','Venezuela');
INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10258,'17/7/1996',140.51,'Ernst Handel','Kirchgaase','Graz','Austria');
--visualisando tabela envio
select * from Envio
UPDATE Envio SET Cidade = 'Leão' WHERE Cidade = 'Lyon';
UPDATE Envio SET Pais = 'Suécia' WHERE Pais = 'Switzerland';
UPDATE Envio SET Pais = 'Nada' WHERE Regiao is NULL;
UPDATE Envio SET NomeNavio = 'Canarinho' WHERE NomeNavio = 'Hanari Carnes';
UPDATE Envio SET Frete = 200 WHERE Frete >= 100;
UPDATE Envio SET Regiao = 'Norte' WHERE Regiao = 'Sudeste';
```

Results:

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vna et alcool Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Tome Spezialitäten	Luxemb	NULL	Nada
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Canarinho	Rio de Janeiro	Norte	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victualles en stock	Leão	NULL	Nada
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Canarinho	Rio de Janeiro	Norte	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Nada
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	200	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Nada
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	200	Ernst Handel	Kirchgaase	Graz	Austria

Consulta executada com êxito. BIFEVEGETAL-XD (16.0 RTM) BIFEVEGETAL-XD\chici (60) Exemplo_Select 00:00:00 11 linhas