
PÓDIO HEROICA · v1

Guia de montagem · materiais

transporte: 3 dentro da 2, 2 dentro da 1

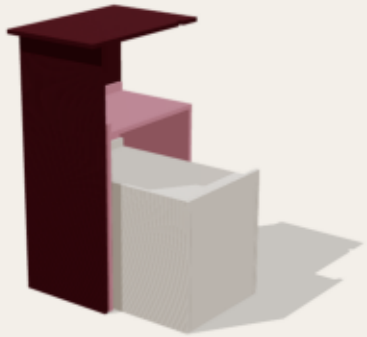

Item	Onde	Qtd
Peças cortadas (serra ou CNC) — ver lista de cortes	fornecedor	1 kit
Cola PU + parafusos 4,0 × 40 (caixas) e 3,5 × 25 (bordas, por baixo do tampo)	ferragens	~150
Pino suporte de prateleira Ø5 (prateleira da caixa 1)	ferragens	4
Tubo 1" preto, 2 partes de ~840 + luva interna + ponteira	alumínio	1
Selo redondo Ø520 em PVC expandido 10 mm, impresso (smile) + 2 abraçadeiras U 1"	gráfica	1
Números 1, 2, 3 + "Celebre suas conquistas" + QR em vinil recortado/impresso	gráfica	1 kit
Fita LED 5 V USB 660 mm + perfil c/ difusor + power bank 20 000 mAh	elétrica	1
Feltro adesivo para os pés das caixas (protege o piso da loja)	ferragens	12
Fundo + esmalte marrom (RAL 3005) · verniz nos tampos e prateleira	tintas	—

FERRAMENTAS

Oficina: parafusadeira, brocas 3 / 4,5 / 5, serra-copo 1 1/8" (só no pacote serra), grampos.
No PDV: sem ferramenta, ~5 min, 2 pessoas para tirar a caixa 1.

MAPA

F frente/fundo L lateral K tampo P1 prateleira S1 travessa de fundo
B borda da frente C borda do lado (o número = a caixa: 1, 2 ou 3)

PÓDIO HEROICA · v1

Preparação · uma vez só (oficina)

CAIXA 1 (BALCÃO)

Frente F1 por fora das laterais L1 (cola + parafusos pela frente). Travessa S1 embaixo, no fundo, entre as laterais. Tampo K1 por cima, beiral de 40 para a frente. Furos dos pinos nas laterais a 437 do pé (Ø5).

CAIXAS 2 E 3

Frente e fundo (F) por fora das laterais (L). Tampo K por cima. Bordas: B na frente e C nos lados, coladas EM PÉ sobre o tampo e parafusadas por baixo (3,5 × 25). O fundo fica sem borda.

CONFERIR O ENCAIXE

Antes de pintar: a 3 tem que entrar na 2 e a 2 na 1 por baixo, com folga de ~10 de cada lado. Se pegar, lixe agora.

PINTURA

Caixas em marrom; tampos e prateleira com verniz. Lixar e selar as bordas do compensado.

FUROS (SÓ SERRA)


Tampo K1: Ø28 no centro, a 90 do fundo. Prateleira P1: Ø28 no centro, a 393 da frente. Laterais L1: 2 furos Ø5 a 60 da frente e a 60 do fundo, 437 do pé.

MARCA

Números em vinil nas frentes (1, 2, 3, altura ~45% da caixa), "Celebre suas conquistas" e QR na caixa 1. Selo: smile impresso no PVC, preso na haste com 2 abraçadeiras.

LED


Perfil sob o beiral do tampo da 1, a 4 da borda; cabo pelo lado de dentro até o power bank na prateleira.

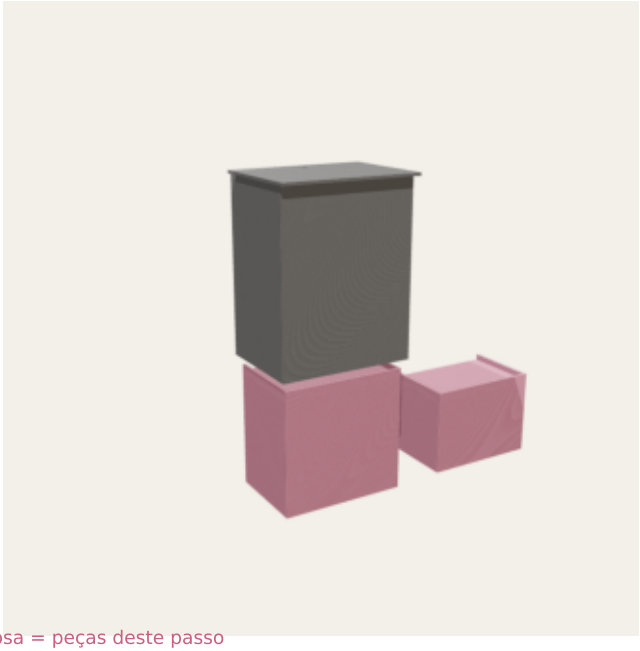

rosa = peças deste passo

PASSO 1 · TIRAR AS CAIXAS


Levante a caixa 1 (2 pessoas, ~20 kg) e tire a 2 de dentro; tire a 3 de dentro da 2.

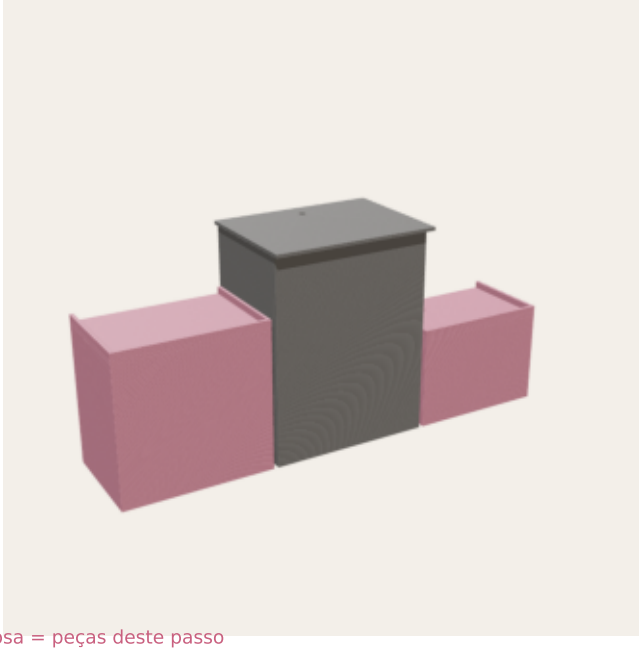

rosa = peças deste passo

PASSO 2 · POSICIONAR 2 – 1 – 3


Caixa 2 à esquerda, 1 no meio, 3 à direita, frentes alinhadas, ~20 entre elas.
Se o espaço for estreito: 2 e 3 lado a lado na frente e a 1 atrás (a degustação continua no 1º lugar).

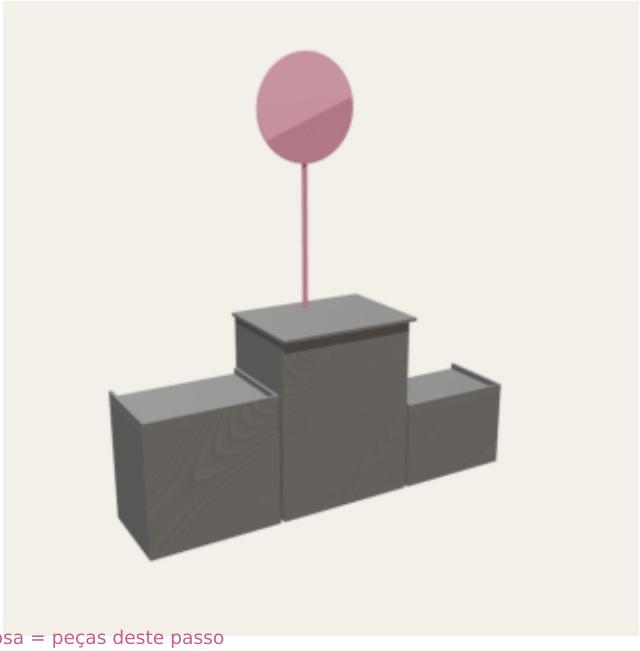

rosa = peças deste passo

PASSO 3 · PRATELEIRA, HASTE E SELO

4 pinos nos furos da caixa 1, prateleira por cima. Haste montada (2 partes) pelo furo do tampo e da prateleira até o chão. Selo na haste com as abraçadeiras.

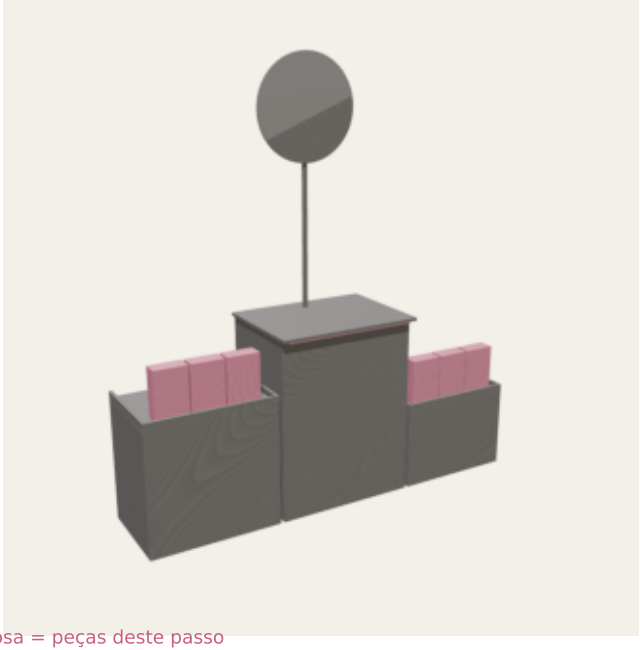

rosa = peças deste passo


PASSO 4 · PRODUTO E LED

Até 12 pacotes em pé em cima da 2 e da 3. Power bank na prateleira, ligar o LED.

DESMONTAR: ao contrário. Não sentar nem subir nas caixas.

PÓDIO HEROICA · v1

Áreas de arte (gráfica)

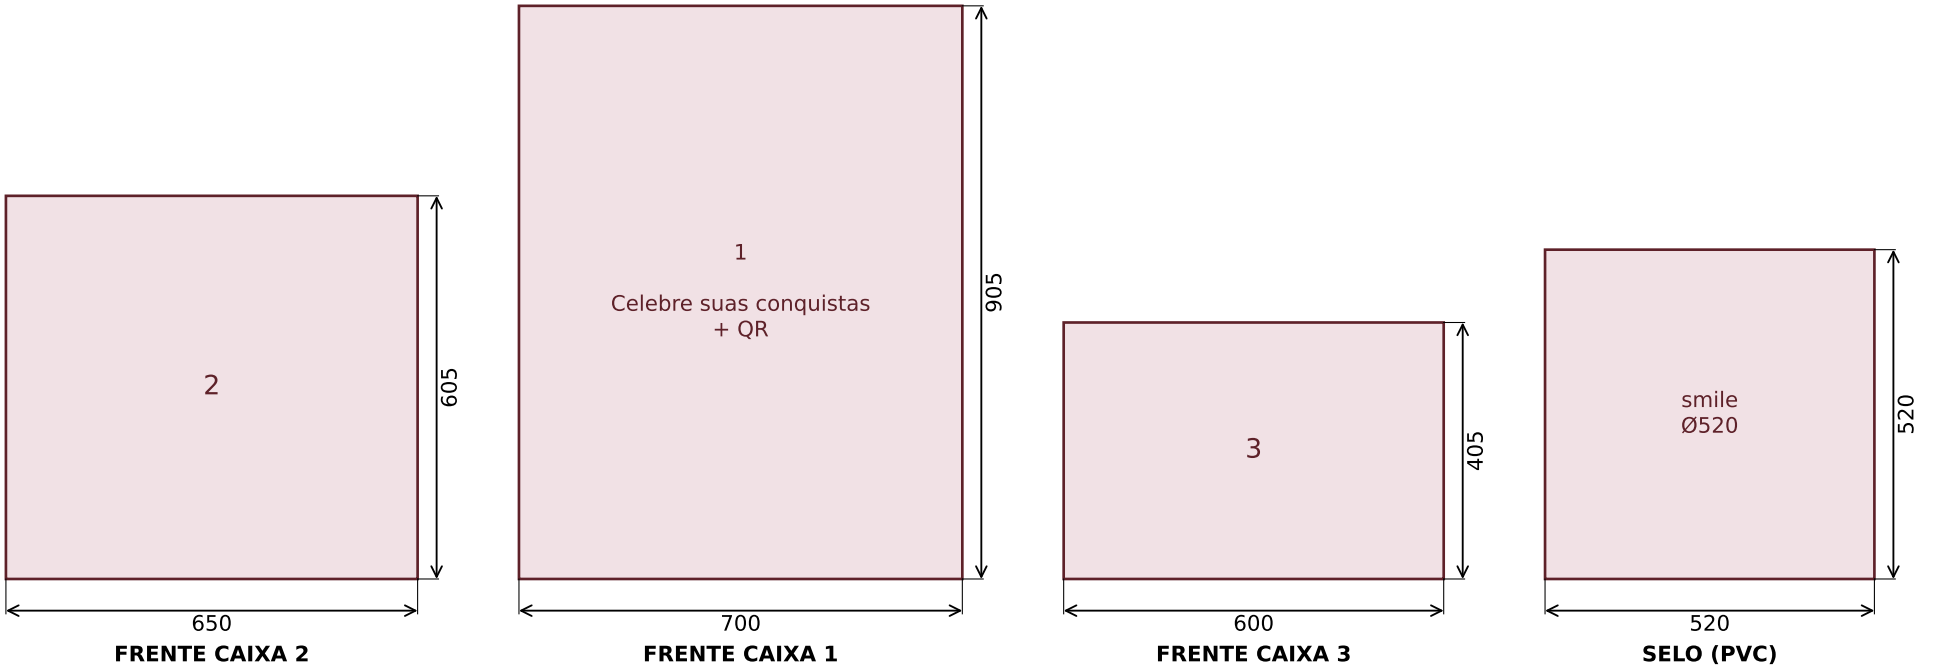

Números em creme, altura ~45% da frente. Laterais lisas (ou patrocinador).