TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ニッサン	車種	NV350キャラバン （インテリジェントキー付き車）
年式	2012年（H24年）6月～	型式	E26

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	BCM内　N2コネクタ		15	47番　水色	※1
	助手席	〃		〃	45番　茶	※1
	後席　右	〃		〃	46番　緑	※1
	後席　左	〃		〃	48番　白	※1
	バックドア	〃		〃	43番　ベージュ	※1
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	BCM内　N3コネクタ		15	65番　灰	
	アンロック	〃		〃	66番　緑	
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	BCM内　N3コネクタ		15	61番　青	
	左ウインカー	〃		〃	60　若葉	

注意事項

※1　ドアスイッチの電圧変化がパルス波形になっております。（閉でパルス7～8V、開で0V）

必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では

一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と

異なっている場合がございますので予めご了承ください。

配線場所（コネクタ図）

BCMの場所

グローブボックス裏側にBCMがあります。

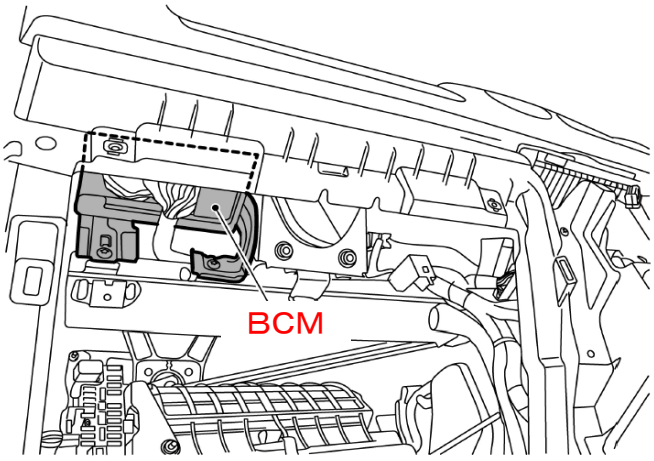

ドアスイッチの波形（パルス発生）

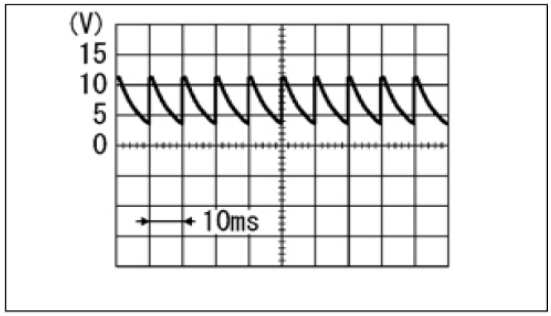

7.0 – 8.0 V

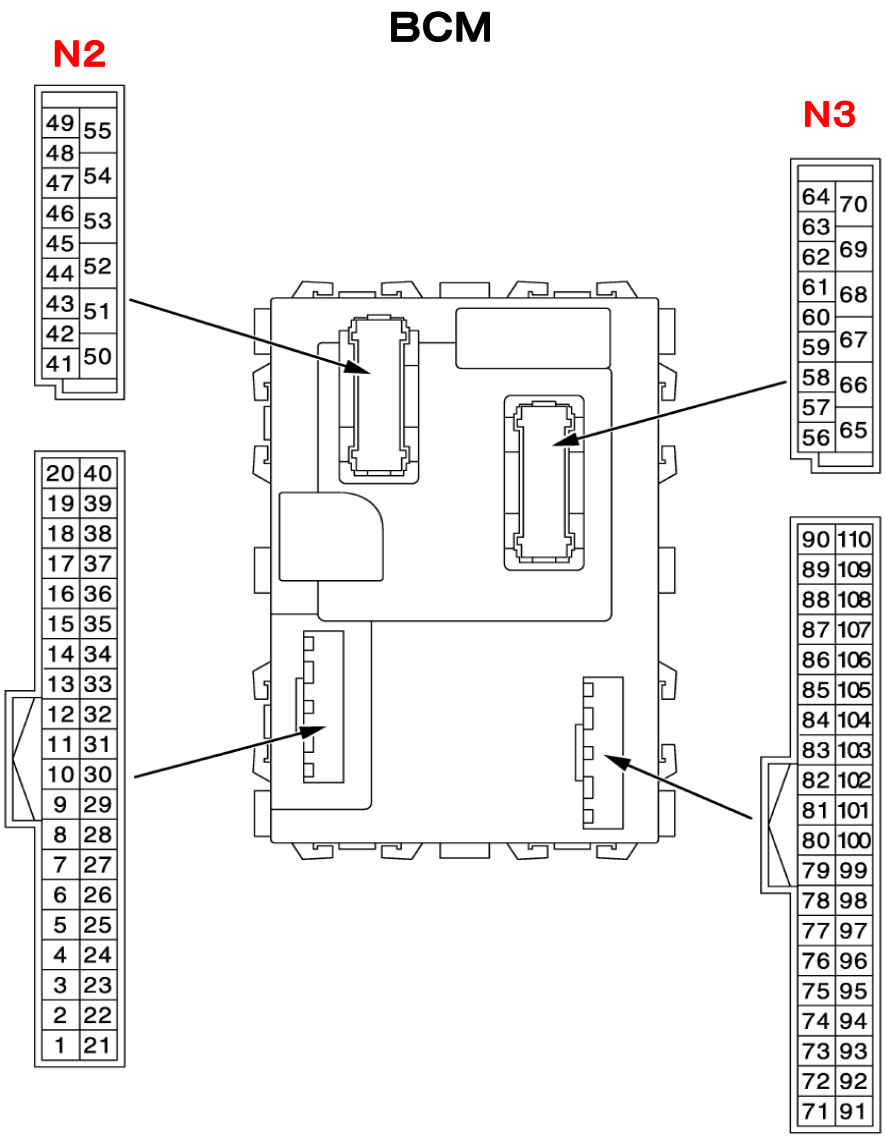

《 N3コネクタ内 》 お好きな場所から取り出してください。

57番 黄 常時電源

68番 青 IG電源

69番 桃 常時電源

70番 緑 常時電源