

BIDV	Mã số tài liệu	Số: 794/CV-TTTT
<u>Vị trí lưu tài liệu</u>	<u>Mức bảo mật</u> 3 - Tài liệu nội bộ BIDV	

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BAN QLDA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PAYMENT HUB


TÀI LIỆU

YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG

NÂNG CẤP CẤU PHẦN PAYMENT GATEWAY

<Phiên bản: 2.0>

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026

Biên soạn bởi	Kiểm tra bởi		Duyệt bởi	Phiên bản
Nhóm nghiệp vụ - Ban QLDA phát triển hệ thống Payment Hub	Phó Giám đốc dự án  Phạm Thị Minh Huệ	Phó Giám đốc dự án  Nguyễn Cẩm Tâm	Giám đốc dự án  Bùi Lan Anh	2.0

Lịch sử phiên bản

Số Phiên bản	Người thực hiện	Xác nhận	Ngày thực hiện	Nội dung
1.0	Ban QLDA phát triển hệ thống Payment Hub		Tháng 03/2022	Xây dựng tài liệu yêu cầu NSD
2.0	Ban QLDA phát triển hệ thống Payment Hub		Tháng 06/2026	Xây dựng tài liệu yêu cầu NSD nâng cấp

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
PHẦN 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.....	5
I. Quy ước chung.....	5
1. Giải thích từ viết tắt.....	5
2. Giải thích từ ngữ.....	6
3. Các ký hiệu sử dụng.....	6
II. Giới thiệu:.....	6
1. Mục tiêu tài liệu:.....	6
2. Phạm vi sử dụng tài liệu:.....	6
3. Đối tượng sử dụng tài liệu:.....	7
III. Mô tả chung về hệ thống.....	7
1. Mục tiêu tổng thể.....	7
2. Sự cần thiết phải xây dựng phần mềm ứng dụng.....	7
3. Phạm vi ứng dụng.....	8
4. Ngữ cảnh hệ thống.....	8
IV. Căn cứ và tài liệu tham khảo.....	8
PHẦN 2 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ PMH GIAI ĐOẠN 2.....	9
I. Yêu cầu chức năng tổng thể.....	9
1. Mô hình tổng quan.....	9
2. Sơ đồ luồng giao dịch.....	16
II. Các chức năng của hệ thống:.....	9
1. Yêu cầu về luồng giao dịch.....	17
2. Yêu cầu về chức năng routing/Re-Routing giao dịch CTTN đi (Realtime/Non-Realtime).....	24
3. Yêu cầu về tham số.....	29
4. Yêu cầu giao diện.....	40
5. Yêu cầu chức năng quản lý lãi, phí, tỷ giá.....	42
6. Yêu cầu chức năng quản lý HSGD.....	47
7. Yêu cầu chức năng quản lý tài khoản phải thu, phải trả kênh TTĐTSP, B2B.....	57
8. Yêu cầu chức năng đối chiếu.....	58
9. Yêu cầu chức năng báo cáo.....	66
10. Yêu cầu chức năng dashboard.....	70
11. Yêu cầu chức năng monitor.....	75
12. Định dạng chuẩn message trong việc ghi log tập trung.....	78
III. Quản lý NSD (nâng cấp).....	79
IV. Yêu cầu quản lý.....	79
V. Các yêu cầu ràng buộc của hệ thống.....	79
1. Yêu cầu về chuẩn tin điện của hệ thống.....	79
2. Tốc độ và thời gian xử lý.....	79
3. Yêu cầu về an toàn dữ liệu và bảo mật hệ thống.....	80

4. Yêu cầu chi tiết về định hướng phát triển trong tương lai.....	80
5. Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu.....	80
6. Yêu cầu về vận hành.....	81
7. Yêu cầu về tài nguyên.....	81
Phụ lục 01: Yêu cầu chi tiết chức năng tham số.....	98
Phụ lục 02: Yêu cầu xây dựng giao diện duy trì tham số.....	102
Phụ lục 03: Yêu cầu về số lượng và người sử dụng hệ thống.....	104

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

PHẦN 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I. Quy ước chung

1. Giải thích từ viết tắt


STT	Chữ sử dụng	Giải thích
1	BIDV	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2	BIDV E-PAY	Chương trình Thanh toán đa phương
3	BPM	Business Process Management
4	CN	Chi nhánh
5	Core Profile	Chương trình Core banking của BIDV
6	CTTN	Chuyển tiền trong nước
7	CTQT	Chuyển tiền quốc tế
8	IBPS	Chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng
9	IMAP	Chương trình hạch toán điện đến tự động
10	NSD	Người sử dụng
11	NSNN	Ngân sách Nhà nước
12	PMT GW	Payment Gateway
13	PMH	Payment Hub
14	RLT	Realtime
15	SW PRO	Cấu phần Swift Processing tại PMH
16	TTĐTSP	Chương trình Thanh toán điện tử song phương
17	TTCNTT	Trung tâm Công nghệ Thông tin
18	TSC	Trụ sở chính

2. Giải thích từ ngữ

- Payment Hub: Là trung tâm xử lý giao dịch thanh toán tập trung, có khả năng gọi đến các dịch vụ và giải quyết vấn đề yêu cầu kết nối với các cấu phần khác.
- Payment Gateway: Là cấu phần thuộc hệ thống Payment Hub với chức năng kết nối điện thanh toán giữa Các cấu phần xử lý thuộc PMH (DRO PMH, TRA, SW PRO, ...)/Core Profile/Kênh phân phối với các chương trình/hệ thống/kênh thanh toán bên ngoài.

- DRO Process: Là cấu phần thuộc Payment Hub, chức năng nhận và xử lý điện khởi tạo từ kênh quỹ (trên SCH, chức năng Chuyển tiền đi LNH) và kênh phân phối; cho phép hệ thống thực hiện việc tạo/xử lý giao dịch chuyển tiền, gọi service đẩy bút toán hạch toán vào Core PRF và đẩy điện lên chương trình Payment Gateway để gửi điện sang chương trình thanh toán.

3. Các ký hiệu sử dụng

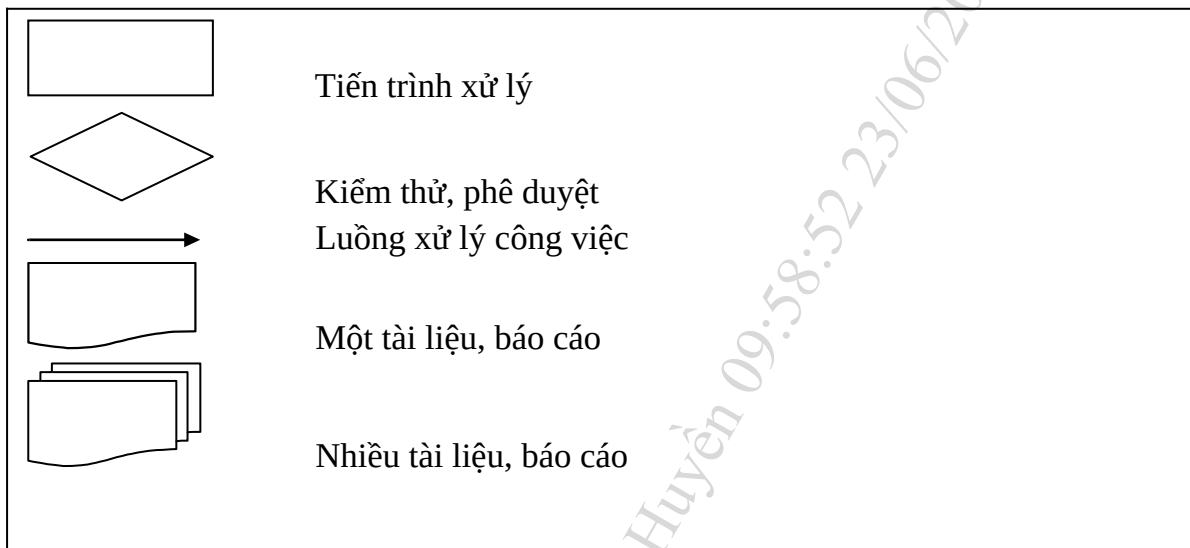

II. Giới thiệu:

1. Mục tiêu tài liệu:

Tài liệu Yêu cầu người sử dụng nâng cấp cấu phần Payment Gateway tại BIDV được xây dựng nhằm mục đích:

- Làm rõ các yêu cầu của người sử dụng trong quá trình nâng cấp Payment Gateway.
- Là căn cứ để:
 - + TTPTPM xây dựng chương trình phần mềm.
 - + Nghiệm thu chương trình phần mềm.
 - + Phát triển yêu cầu người sử dụng trong tương lai.

2. Phạm vi sử dụng tài liệu:

- Các cán bộ kỹ thuật BIDV sử dụng làm cơ sở nâng cấp cấu phần Payment Gateway tại BIDV.
- Tài liệu này được sử dụng trong phạm vi nội bộ BIDV, giữa các đơn vị liên quan được quy định tại mục II.3.
- Cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ của BIDV sử dụng để làm cơ sở nghiệm thu hệ thống chương trình.

3. Đối tượng sử dụng tài liệu:


- Các Ban/Trung tâm: TTDVKH, TTTNTTTM, TTTT, TTPTPM, QL&PT Corebanking, QTDL, KTGS&TT
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Ban quản lý dự án phát triển hệ thống PMH tại BIDV theo Quyết định 1025/QĐ-BIDV ngày 29/02/2024 về thành lập Ban quản lý dự án Phát triển hệ thống PMH.

III. Mô tả chung về hệ thống

1. Mô tả hệ thống hiện tại

1.1. Mô hình kết nối

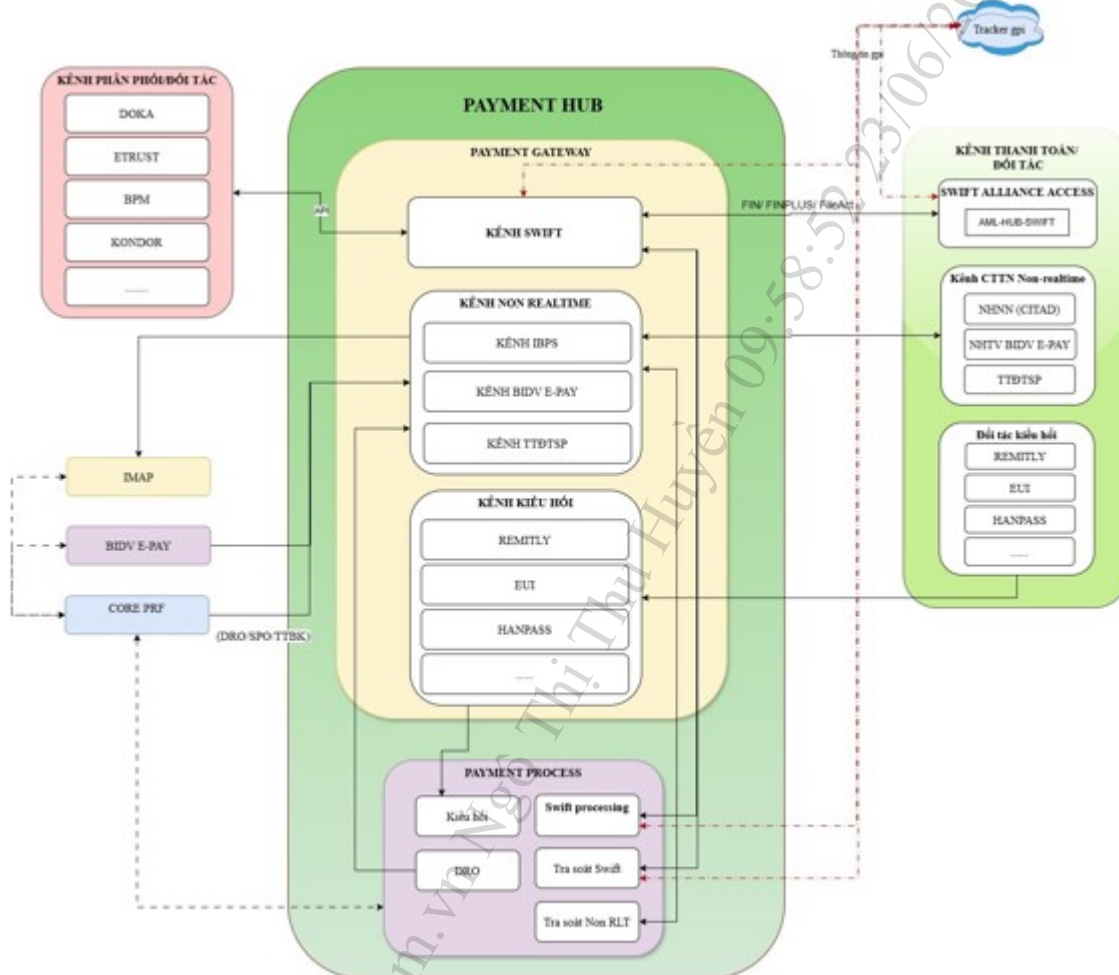

1.2. Mô tả

- Payment Gateway (PMT GW) kết nối để truyền/nhận điện giữa các chương trình nội bộ của BIDV (Core Profile, DOKA, Kondor, eTrust, BPM, Các cấu phần xử lý của PMH ...) với các chương trình thanh toán bên ngoài (CITAD, Swift Alliance Access, TTĐTSP, BIDV E-PAY và các đối tác kiều hối).

Ngoài ra, PMT GW kết nối trực tiếp với Swift GPI Tracker thông qua phương thức kết nối API để gửi/nhận thông tin GPI (gồm trạng thái xử lý điện, chi tiết phí, tỷ giá, số tiền báo có) của các ngân hàng trong chuỗi xử lý điện Swift. Cấu phần Xử lý điện Swift (Swift Processing) của PMH cập nhật trực tiếp thông tin GPI lên Swift GPI Tracker khi xử lý điện chuyển tiền đến qua Swift.

- Đối với chiều điện đi: PMT GW tự động nhận điện từ Core Profile, BIDV E-PAY, Kondor, DOKA, eTrust, BPM, Các cấu phần xử lý của PMH (Swift Processing,

Tra soát Swift, DRO PMH, Tra soát CTTN) xử lý dữ liệu và chuyển sang các chương trình thanh toán: CITAD, TTĐTSP, BIDV E-PAY, SWIFT.

- Đối với chiều điện đến: PMT GW nhận điện từ các chương trình thanh toán CITAD, TTĐTSP, BIDV E-PAY, Swift Alliance Access và các đối tác kiều hối chuyển vào IMAP, DOKA, eTrust, Các cấu phần xử lý của PMH (Swift Processing, Tra soát Swift, Kiều hối, Tra soát CTTN).

2. Sự cần thiết phải nâng cấp phần mềm ứng dụng

- Sau khi triển khai PMH2, hệ thống PMH hiện đang được vận hành song song trên hai nền tảng PMH1 và PMH2. Việc duy trì đồng thời hai hệ thống làm tăng sự phức tạp trong công tác vận hành, quản trị và bảo trì hệ thống.

- Tại PMH2, cấu phần Chuyển tiền trong nước đi Non RLT được triển khai nhằm thay thế chức năng DRO tại Core Profile. Tuy nhiên, một số nghiệp vụ hiện đang được xử lý tại cấu phần PMT GW đã được chuyển sang xử lý tại cấu phần DRO Process. Do đó, cần thực hiện đánh giá tổng thể và quy hoạch kiến trúc phù hợp nhằm tối ưu hóa luồng xử lý, nâng cao năng lực vận hành và khả năng đáp ứng của hệ thống.

- Trong quá trình vận hành, PMH1 đã phát sinh một số hạn chế và tồn tại cần được khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới cũng như các yêu cầu quản trị, điều hành và kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.


→ Cần thiết phải nâng cấp cấu phần Payment GW để (i) đơn giản hóa vận hành hệ thống; (ii) tối ưu năng lực xử lý giao dịch.

3. Phạm vi ứng dụng

Chương trình được sử dụng trong toàn hệ thống BIDV, gồm Chi nhánh, một số đơn vị tại TSC và TTCNTT.

4. Ngưỡng hệ thống

Lộ trình triển khai các cấu phần tại PMH giai đoạn 2 như sau:

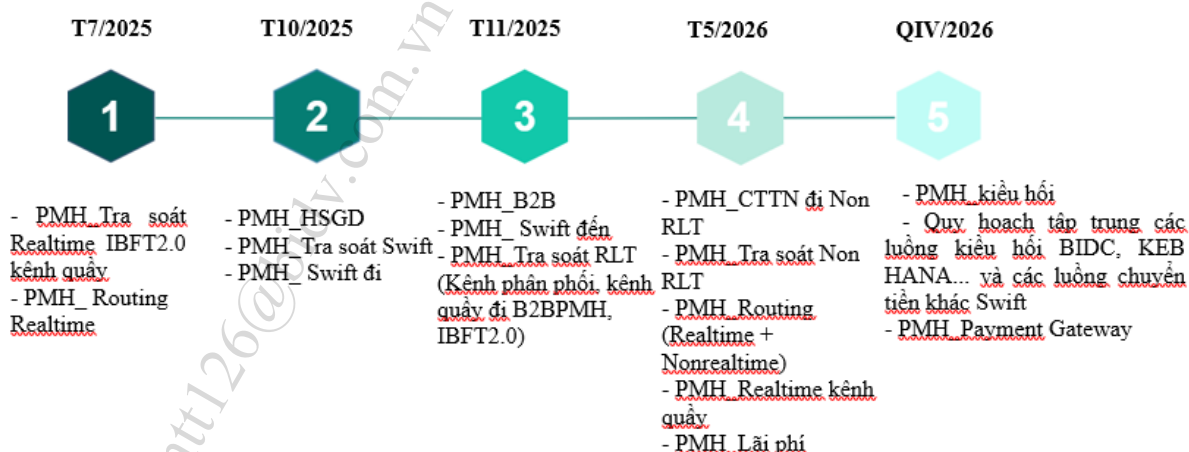

IV. Căn cứ và tài liệu tham khảo

- Thiết kế tổng thể hệ thống Payment Hub giai đoạn 2 đã được Hội đồng kiến trúc CNTT BIDV phê duyệt theo Tờ trình số 1635/TTr-CN ngày 27/03/2024.

- Căn cứ kế hoạch công việc năm 2026 của PMH.

- Quyết định số 1025/QĐ-BIDV ngày 29/02/2024 v/v Thành lập Ban quản lý dự án phát triển hệ thống Payment Hub.

- Tài liệu nghiệp vụ, kỹ thuật của các hệ thống, phần mềm có liên quan như: Core Profile, IMAP, SWED, IQS, Kondor, Doka, E Trust, BIDV E-PAY, ACH, ACH Routing, IBFT, TTĐTSP, IBPS, SWIFT...

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

PHẦN 2

CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

I. Danh sách các chức năng yêu cầu nâng cấp:

Chức năng	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Tham số	Duy trì bộ tham số riêng tại PMH1	- Quy hoạch tập trung tham số tại PMH2, trong đó hầu hết các tham số đã được xây dựng. - Xây dựng giao diện duy trì một số tham số mới tại PMH2 - Xây dựng mới bộ ký tự được phép chấp nhận của GW.
Chức năng xử lý tự động	Kiểm tra xử lý theo dữ liệu các tham số tại PMH1	Kiểm tra xử lý theo dữ liệu các tham số tại PMH2
	Luồng xử lý tự động kênh Swift	Chỉnh sửa đáp ứng thay đổi của hệ thống Swift (SR 2025 và SR2026).
	Luồng xử lý tự động các kênh Non Realtime (TTĐTSP, BIDV E-Pay, IBPS)	Chỉnh sửa đáp ứng (i) Bổ sung luồng từ DRO PMH (ii) Theo yêu cầu của NHNN
Chức năng xử lý thủ công	Giao diện thực hiện các chức năng tại PMH1: - Xử lý thủ công - Xử lý điện lỗi convert hoặc phân tách (parse) - Xử lý lại điện Exception - Xử lý chuyển cổng Citad	Quy hoạch giao diện tại PMH2: - Kênh Swift: gộp chung giao diện điện Tài chính + Phi tài chính đối với các chức năng xử lý điện tại cấu phần PMT GW - Các kênh CTTN (TTĐTSP, BIDV E-Pay, IBPS): Xây dựng mới giao diện xử lý
	Menu Xử lý điện Swift về phân hệ	- Gộp chung giao diện điện Tài chính + Phi tài chính - Chỉnh sửa lỗi không cập nhật trạng thái điện - Cho phép resend điện quá khứ
Tra cứu	Tra cứu chung điện	- Xây dựng mới giao diện Tra cứu TSC

	Tài chính + Phi tài chính	- Tách riêng điện Tài chính và Phi tài chính
Dashboard	Giao diện thực hiện tại PMH1	Xây dựng mới giao diện tại PMH2
Đối chiếu điện	Đối chiếu kênh Swift: lỗi một số loại điện	- Xây dựng mới giao diện hoặc quy hoạch chung với Giao diện đối chiếu của các cấu phần xử lý tại PMH2 - Chỉnh sửa lỗi phát sinh
Đối chiếu bút toán (trong nước/quốc tế)	Giao diện thực hiện tại PMH1	Xây dựng mới giao diện đưa vào cụm Đối chiếu tại PMH2
Đối chiếu số dư kênh BIDV E-Pay	Giao diện thực hiện tại PMH1	Xây dựng mới giao diện đưa vào cụm Đối chiếu
Log xử lý	Chưa hiển thị cho NSD	Hiển thị cho NSD tra cứu, đặc biệt với các điện xử lý thủ công
Báo cáo		Bổ sung các báo cáo theo yêu cầu của NHNN tại Thông tư 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024
Thông báo	Chưa có	Bổ sung màn hình thông báo (dạng pop up), và chữ chạy thông báo trên giao diện của PMH2

II. Chức năng giao diện

1. Yêu cầu chung

- Giao diện tác nghiệp tập trung, cho phép NSD thực hiện chuyển tiền/tra soát đi/nhận và xử lý điện chuyển tiền/tra soát đến theo phân quyền cụ thể.

- Cho phép NSD tại TSC quản lý, khai báo hạn mức, phân quyền... cho NSD tại Chi nhánh.

- NSD có thể tra cứu, in báo cáo theo các tiêu chí và theo phân quyền

2. Yêu cầu cụ thể

- Xây dựng mới giao diện xử lý, hoặc quy hoạch giao diện tại PMH2 như sau:

Giao diện PMH1	Giao diện tại PMH2
----------------	--------------------

	Kênh SWIFT	Các kênh CTTN (IBPS, TTĐTSP, BIDV E-PAY)
Tham số	Xây dựng giao diện duy trì một số tham số mới tại PMH2 (Theo Phụ lục 2)	
Xử lý thủ công	Xây dựng mới Menu Xử lý thủ công điện Swift	Xây dựng mới Menu Xử lý thủ công điện CTTN
Xử lý lại điện Exception	Quy hoạch vào màn hình “Xử lý điện Exception” thuộc Menu “Tra soát giao dịch CTQT”, đổi tên Menu thành “Xử lý điện Exception kênh Swift”	Xây dựng mới Menu Xử lý điện Exception CTTN
Xử lý điện lỗi convert	Quy hoạch vào màn hình “Xử lý điện lỗi Convert” thuộc Menu “Tra soát giao dịch CTQT”, đổi tên Menu thành “Xử lý điện Swift lỗi convert”	Xây dựng mới Menu Xử lý điện lỗi convert CTTN
Xử lý chuyển cổng Citad		Xây dựng mới Menu Xử lý chuyển cổng Citad
Xử lý điện Swift về phân hệ	Quy hoạch vào màn hình “Xử lý điện Swift về phân hệ” thuộc Menu “Tra soát giao dịch CTQT”	
Tra cứu điện TSC	Xây dựng mới màn hình Tra cứu điện Swift - TSC	Bổ sung các kênh thanh toán Non Realtime tại menu Tra cứu giao dịch tài chính - HO
Dashboard	Xây dựng mới giao diện tại PMH2	
Màn hình Quản lý thông báo (có thể thiết kế thuộc cấu phần Tham số hoặc phần Common của PMH)	* NSD quyền quản trị tại TSC được Khai báo/sửa thông tin thông báo (TB) tại PMH: 1. Hình thức: Lựa chọn 1 trong 2 loại - Chạy chữ TB: nhập dạng text, tối đa 1000 ký tự - Pop-up nổi bật: nhập dạng text, tối đa 4000 ký tự (theo số lượng tối đa cho phép), được đính kèm file chứng từ. Với loại này TB sẽ hiển thị dạng Pop-up, NSD bắt buộc phải tick chọn vào ô “Tôi đã đọc thông báo” thì mới tắt được Pop-up này và thực hiện các chức năng khác tại PMH.	

	2. Lựa chọn cấu phần hiển thị: - Chọn common: TB sẽ xuất hiện ở trang chủ chung của PMH khi NSD đăng nhập PMH. - Chọn cấu phần xử lý cụ thể: TB sẽ xuất hiện ở trang chủ của cấu phần PMH khi NSD lựa chọn cấu phần. 3. Thời gian hiển thị: Dạng “Từ ngày ... đến ngày ...” 4. Trạng thái: Lựa chọn: Hoạt động/Không hoạt động * Các thông báo đã khai báo sẽ hiển thị tại lưới, cho phép NSD quyền quản trị được sửa/xóa. (Tham khảo chức năng thông báo tại SW PRO).
--	--

Lưu ý: Quy hoạch các Menu xử lý điện kênh Swift theo Cấp độ phù hợp để dùng chung cho điện Tài chính và Phi Tài chính.

III. Chức năng khai báo và quản lý tham số

1. Nguyên tắc duy trì tham số tại PMH: Giữ nguyên như hiện tại

2. Các hình thức chia sẻ dữ liệu Tham số: Giữ nguyên như hiện tại

3. Quy trình khai báo tham số thủ công

- Nghiệp vụ (các đơn vị tại TSC, Chi nhánh) được phân quyền thực hiện khai báo/chỉnh sửa tham số nghiệp vụ trên giao diện theo các cách thức :

+ Tạo mới từng tham số

+ Sao chép (copy) tham số đã được khai báo, chỉnh sửa thông tin phù hợp.

+ Khởi tạo tham số theo lô (import file excel).

- Tham số khai báo có các thông tin để xác định hiệu lực sử dụng, bao gồm:

+ Trạng thái tham số: Trạng thái khi NSD khai báo thủ công, thể hiện bước xử lý; hoặc được đồng bộ từ nguồn khác.

+ Trạng thái hoạt động: Hoạt động (có giá trị sử dụng vào luồng nghiệp vụ); Không hoạt động (không có giá trị sử dụng vào luồng nghiệp vụ).

+ Ngày hiệu lực, Ngày hết hiệu lực: Để xác định thời hạn hiệu lực của tham số sử dụng


- Tham số khi khai báo/chỉnh sửa đều được chương trình kiểm tra với dữ liệu đã có, đảm bảo không tồn tại giá trị các tham số bị trùng (tất cả thông tin giống nhau).

- Tham số có trạng thái là "Đã phê duyệt", NSD phải Hủy duyệt để thực hiện các bước sửa/xóa/bật/tắt tiếp theo. Trong thời gian thực hiện, giá trị cũ của tham số hoạt động vẫn có hiệu lực sử dụng trong các luồng.

Dưới đây là quy trình khai báo tham số thủ công trên giao diện PMH:

3.1. Quy trình khai báo tham số 1 cấp

3.1.1. Lưu đồ

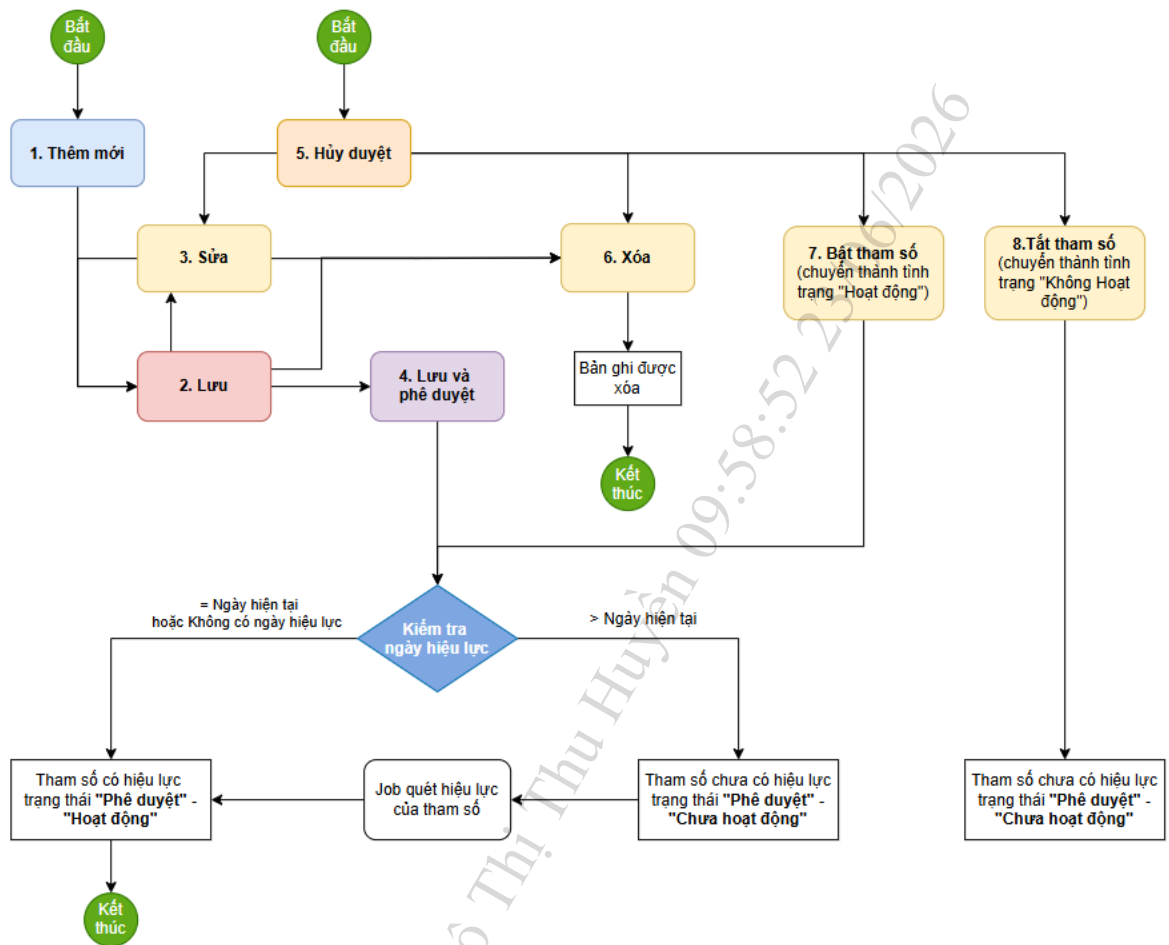

3.1.2. Mô tả các bước và trạng thái tham số tương ứng:

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
NSD có quyền quản trị	(1) Thêm mới	(2) Lưu				Mới	Mới	
		(4) Phê duyệt/ Lưu và phê duyệt	Kiểm tra ngày hiệu lực = Ngày hiện tại	Chờ duyệt	Không hoạt động	Đã duyệt	phê Hoạt động	
			> Ngày hiện tại					
	(3) Sửa	(2) Lưu		Mới	Mới	Mới	Mới	TH1: Tham số được Tạo mới
				Hủy phê duyệt	Hoạt động	Hủy phê duyệt	Hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt
				Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Hủy phê duyệt	Không hoạt động	TH3: Tham số có ngày HL tương lai được Hủy phê duyệt
	(4) Phê duyệt		Kiểm tra ngày hiệu lực = Ngày hiện tại	Mới		Đã duyệt	Hoạt động	TH1: Tham số được Tạo mới
				Chờ duyệt	Hoạt động	Đã duyệt	Hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Đã duyệt	Hoạt động	TH3: tham số có ngày HL tương lai đã được phê duyệt, sau đó được Hủy phê duyệt (sửa lại ngày HL = ngày hiện tại)


NSD	Thao tác	Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
			Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
			Chờ duyệt	Hoạt động	Đã duyệt	Không hoạt động	TH4: Tham số đang có hiệu lực cần ngừng hoạt động (NSD sửa ngày hết hiệu lực = ngày hiện tại và có thời gian hết hiệu lực < thời gian hiện tại).
		> Ngày hiện tại	Mới		Đã duyệt	Không hoạt động	TH1: Tham số được Tạo mới
			Hủy duyệt	Hoạt động	Đã duyệt	Không hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt Ghi chú: - Màn hình hiển thị thông tin cũ của TS, đang có hiệu lực hoạt động. - TS có trường đánh dấu riêng. Xem chi tiết có đầy đủ thông tin cũ và mới. - Đến đúng ngày HL (00:00:01), giá trị sửa đổi được cập nhật vào TS Lưu ý: Nếu tham số khai báo mới bị sai ngày HL, cần đổi sang ngày HL tương lai thì NSD phải xóa đi khai lại.

NSD	Thao tác	Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
			Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
			Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH3: Tham số có ngày hiệu lực tương lai được Hủy phê duyệt. Lưu ý: TH thay đổi ngày HL, NSD nên xóa và khai báo lại TS khác
	(5) Hủy phê duyệt		Đã phê duyệt	Hoạt động	Hủy phê duyệt	Hoạt động	Giá trị bản ghi hiện tại của tham số vẫn được sử dụng trong các luồng nghiệp vụ
			Đã phê duyệt	Không hoạt động	Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Đối với tham số ngày hiệu lực tương lai đã được phê duyệt trước đó
	(6) Xóa		Mới				Hệ thống chỉ cho phép xóa tham số được Tạo mới và lưu nháp (chưa từng được NSD2 phê duyệt) → Xóa khỏi CSDL, chỉ có thông tin log
Bật/ tắt tham số	(7) Bật (chuyển thành tình trạng “Hoạt động”)	= Ngày hiện tại		Không Hoạt động	Đã phê duyệt	Hoạt động	Chuyển tình trạng tham số từ Không hoạt động thành Hoạt động
		> Ngày hiện tại		Không Hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	Đến đúng ngày hiệu lực chuyển trạng thái thành Đã phê duyệt + Hoạt động

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
		(8) Tắt (chuyển thành tình trạng “Không hoạt động”)			Hoạt động	Đã duyệt	Không hoạt động	Chuyển tình trạng tham số từ Hoạt động thành Không hoạt động

3.2. Quy trình khai báo tham số 2 cấp

3.2.1. Lưu đồ:

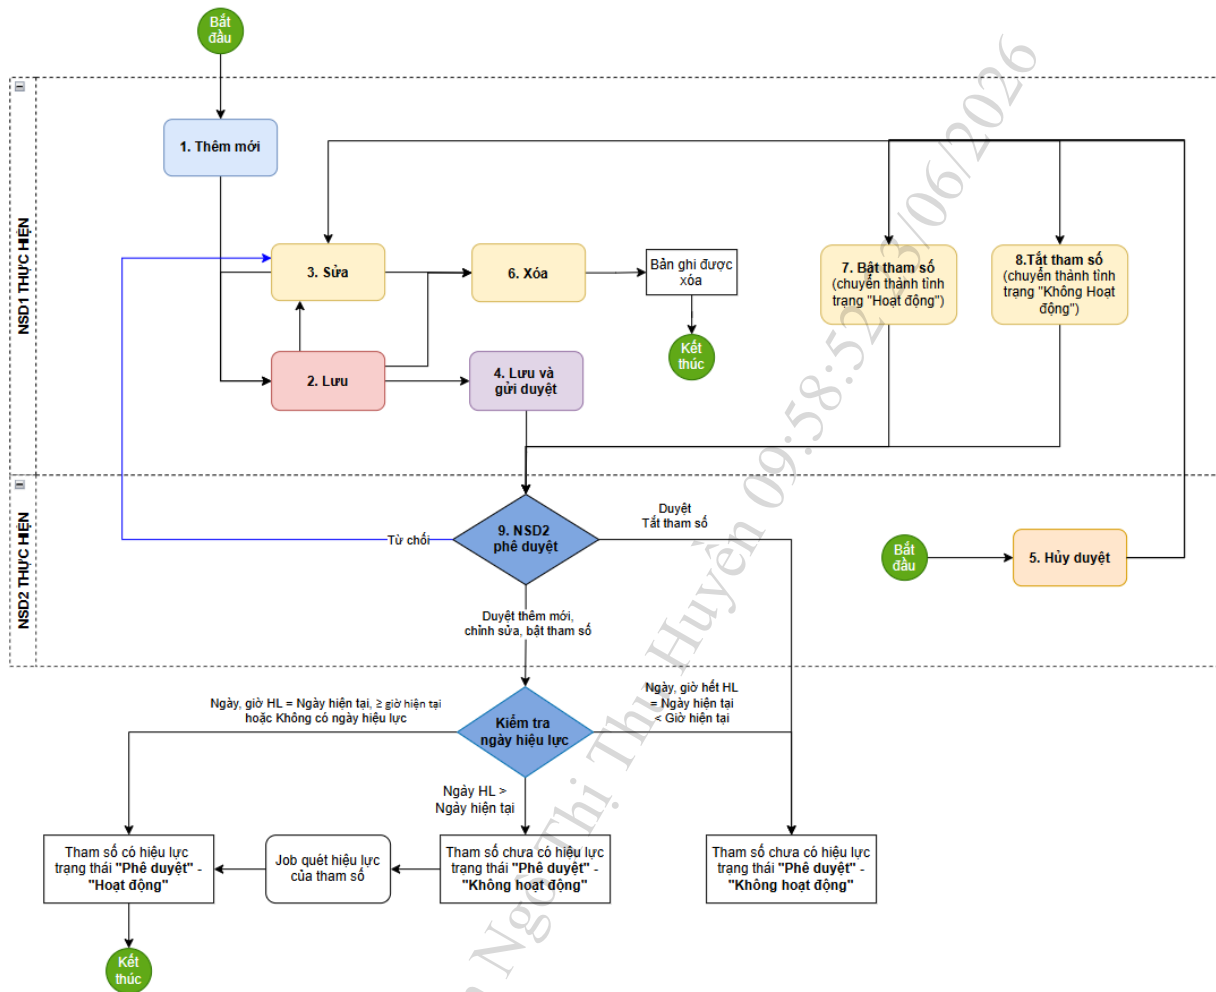

3.1.2. Mô tả các bước và trạng thái tham số tương ứng:

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
NSD có quyền quản trị 1	(1) Thêm mới	(2) Lưu nháp				Mới	Mới	
		(4) Gửi duyệt/ Lưu và gửi duyệt				Chờ duyệt	Mới	
	(3) Sửa:	(2) Lưu nháp		Mới	Mới	Mới	Mới	TH1: Tham số được Lưu nháp
				Hủy phê duyệt	Hoạt động	Hủy phê duyệt	Hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt
				Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Hủy phê duyệt	Không hoạt động	TH3: Tham số có ngày HL tương lai được Hủy phê duyệt
		(4) Gửi duyệt/ Lưu và gửi duyệt		Mới		Chờ duyệt		TH1: Tham số được Tạo mới
				Hủy phê duyệt	Hoạt động	Chờ duyệt	Hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt
				Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Chờ duyệt	Không hoạt động	TH3: Tham số có ngày HL tương lai được Hủy phê duyệt
	(6) Xóa			Mới	Mới			Hệ thống chỉ cho phép xóa tham số được Tạo mới và lưu nháp (chưa từng được NSD2 phê duyệt) → Xóa khỏi CSDL, chỉ có thông tin log

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
	Bật/tắt tham số	(7) Bật (chuyển thành tình trạng “Hoạt động”)			Không Hoạt động	Chờ duyệt	Không hoạt động	
		(8) Tắt (chuyển thành tình trạng “Không hoạt động”)			Hoạt động	Chờ duyệt	Hoạt động	
NSD có quyền quản trị 2	(9) Phê duyệt	Nếu NSD 1 chọn Thêm mới/sửa/bật tham số và gửi duyệt	= Ngày hiện tại	Chờ duyệt		Đã phê duyệt	Hoạt động	TH1: Tham số được Tạo mới
				Chờ duyệt	Hoạt động	Đã phê duyệt	Hoạt động	TH2: Tham số được Hủy phê duyệt
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Đã phê duyệt	Hoạt động	TH3: Tham số có ngày HL tương lai được Hủy phê duyệt (sửa lại ngày HL = ngày hiện tại)

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
				Chờ duyệt	Hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH4: Tham số đang có hiệu lực cần ngừng hoạt động (NSD sửa ngày hết hiệu lực = ngày hiện tại và có thời gian hết hiệu lực < thời gian hiện tại).
			> Ngày hiện tại (Đến đúng ngày hiệu lực chuyển trạng thái thành Đã phê duyệt + Hoạt động, các thông tin sửa đổi mới được cập nhật)	Chờ duyệt		Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH1: Tham số được Tạo mới
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH2: Tham số được Khôi phục
				Chờ duyệt	Hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH3: Tham số được Hủy phê duyệt Ghi chú: - Màn hình hiển thị thông tin cũ của tham số, đang có hiệu lực hoạt động. - Tham số có trường đánh dấu riêng. Xem chi tiết có đầy đủ thông tin cũ và mới. - Đến đúng ngày hiệu lực (00:00:01), giá trị sửa đổi được cập nhật vào tham số. Lưu ý: Nếu tham số khai báo mới bị sai ngày hiệu lực, cần đổi sang ngày hiệu lực tương lai thì NSD phải xóa đi khai lại.
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	TH4: Tham số được Hủy phê duyệt có ngày hiệu lực tương lai

NSD	Thao tác		Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
				Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
		Nếu NSD 1 chọn Xóa tham số		Chờ duyệt	Hoạt động			TH1: Tham số được Hủy phê duyệt → Xóa khỏi CSDL, chỉ có thông tin log
				Chờ duyệt	Không hoạt động			TH2: Tham số có ngày hiệu lực tương lai được Hủy phê duyệt → Xóa khỏi CSDL, chỉ có thông tin log
		Nếu NSD 1 chọn Tắt tham số		Chờ duyệt	Hoạt động	Đã phê duyệt	Không hoạt động	Chuyển tình trạng tham số từ Hoạt động thành Không hoạt động
	Từ chối (KSV admin 1 chọn Thêm mới/sửa/gửi duyệt/xóa tham số → Tham số quay về trạng thái trước đó)			Chờ duyệt		Mới		TH1: Tham số được Tạo mới
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Mới	Không hoạt động	TH2: Tham số được Khôi phục
				Chờ duyệt	Hoạt động	Hủy phê duyệt	Hoạt động	TH3: Tham số được Hủy phê duyệt
				Chờ duyệt	Không hoạt động	Hủy phê duyệt	Không hoạt động	TH4: Tham số có ngày HL tương lai được Hủy phê duyệt

NSD	Thao tác	Ngày hiệu lực	Trạng thái trước khi thao tác		Trạng thái sau khi thao tác		Ghi chú
			Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	Trạng thái tham số	Trạng thái hoạt động	
	(5) Hủy phê duyệt		Đã phê duyệt	Hoạt động	Hủy phê duyệt	Hoạt động	
			Đã phê duyệt	Không hoạt động	Hủy phê duyệt	Không hoạt động	Đối với tham số ngày HL tương lai

3. Danh sách các tham số tại PMH

Danh sách các tham số của PMH1 và tình trạng phát triển tương ứng tại PMH2 theo Phụ lục 01, trong đó:

- Một số tham số đã được xây dựng tại PMH2
- Một số tham số cần xây dựng mới, bao gồm:
 - + Danh mục bảng mã trạng thái tài khoản - Prevalidation
 - + Tham số điện nghi ngờ trùng

Chi tiết yêu cầu tham số cần xây dựng mới theo Phụ lục 02

- Một số tham số xem xét quy hoạch sử dụng các tham số đã có tại PMH2 hoặc xây dựng mới:

- + Tham số loại điện không nhận vào PMT GW
- + Cấu hình tần số quét, đồng bộ dữ liệu
- + Tham số Swift GPI time interval
- + Tham số cấu hình app được sử dụng Prevalidation
- + Tham số phân hệ
- + Tham số xử lý lại điện Exception

III. Các chức năng của hệ thống

1. Xử lý tự động điện thanh toán

1.1. Yêu cầu chung:

- Quy trình xử lý tự động với đầy đủ các bước xử lý điện đi/đến, điện tài chính/phi tài chính các kênh thanh toán tại PMT GW, được thiết kế linh hoạt và quản lý tập trung các cấu phần theo Task Center (do kỹ thuật vận hành), theo đó thực tế sử dụng có thể tắt/bật một số cấu phần (Task) phù hợp với tình hình hệ thống và yêu cầu quản lý, kiểm soát trong từng giai đoạn, trên cơ sở thống nhất quy trình với các đơn vị nghiệp vụ.


- Thay đổi nguồn lấy dữ liệu tham số tương ứng tại các bảng tham số mới tại PMH.

Bảng map tham số PMH1 và PMH2 theo Phụ lục 01.

- Trạng thái xử lý tại các bước không thay đổi.

1.2. Yêu cầu chỉnh sửa:


1.2.1. Điện Swift đi phân hệ chuyển tiền (RM)

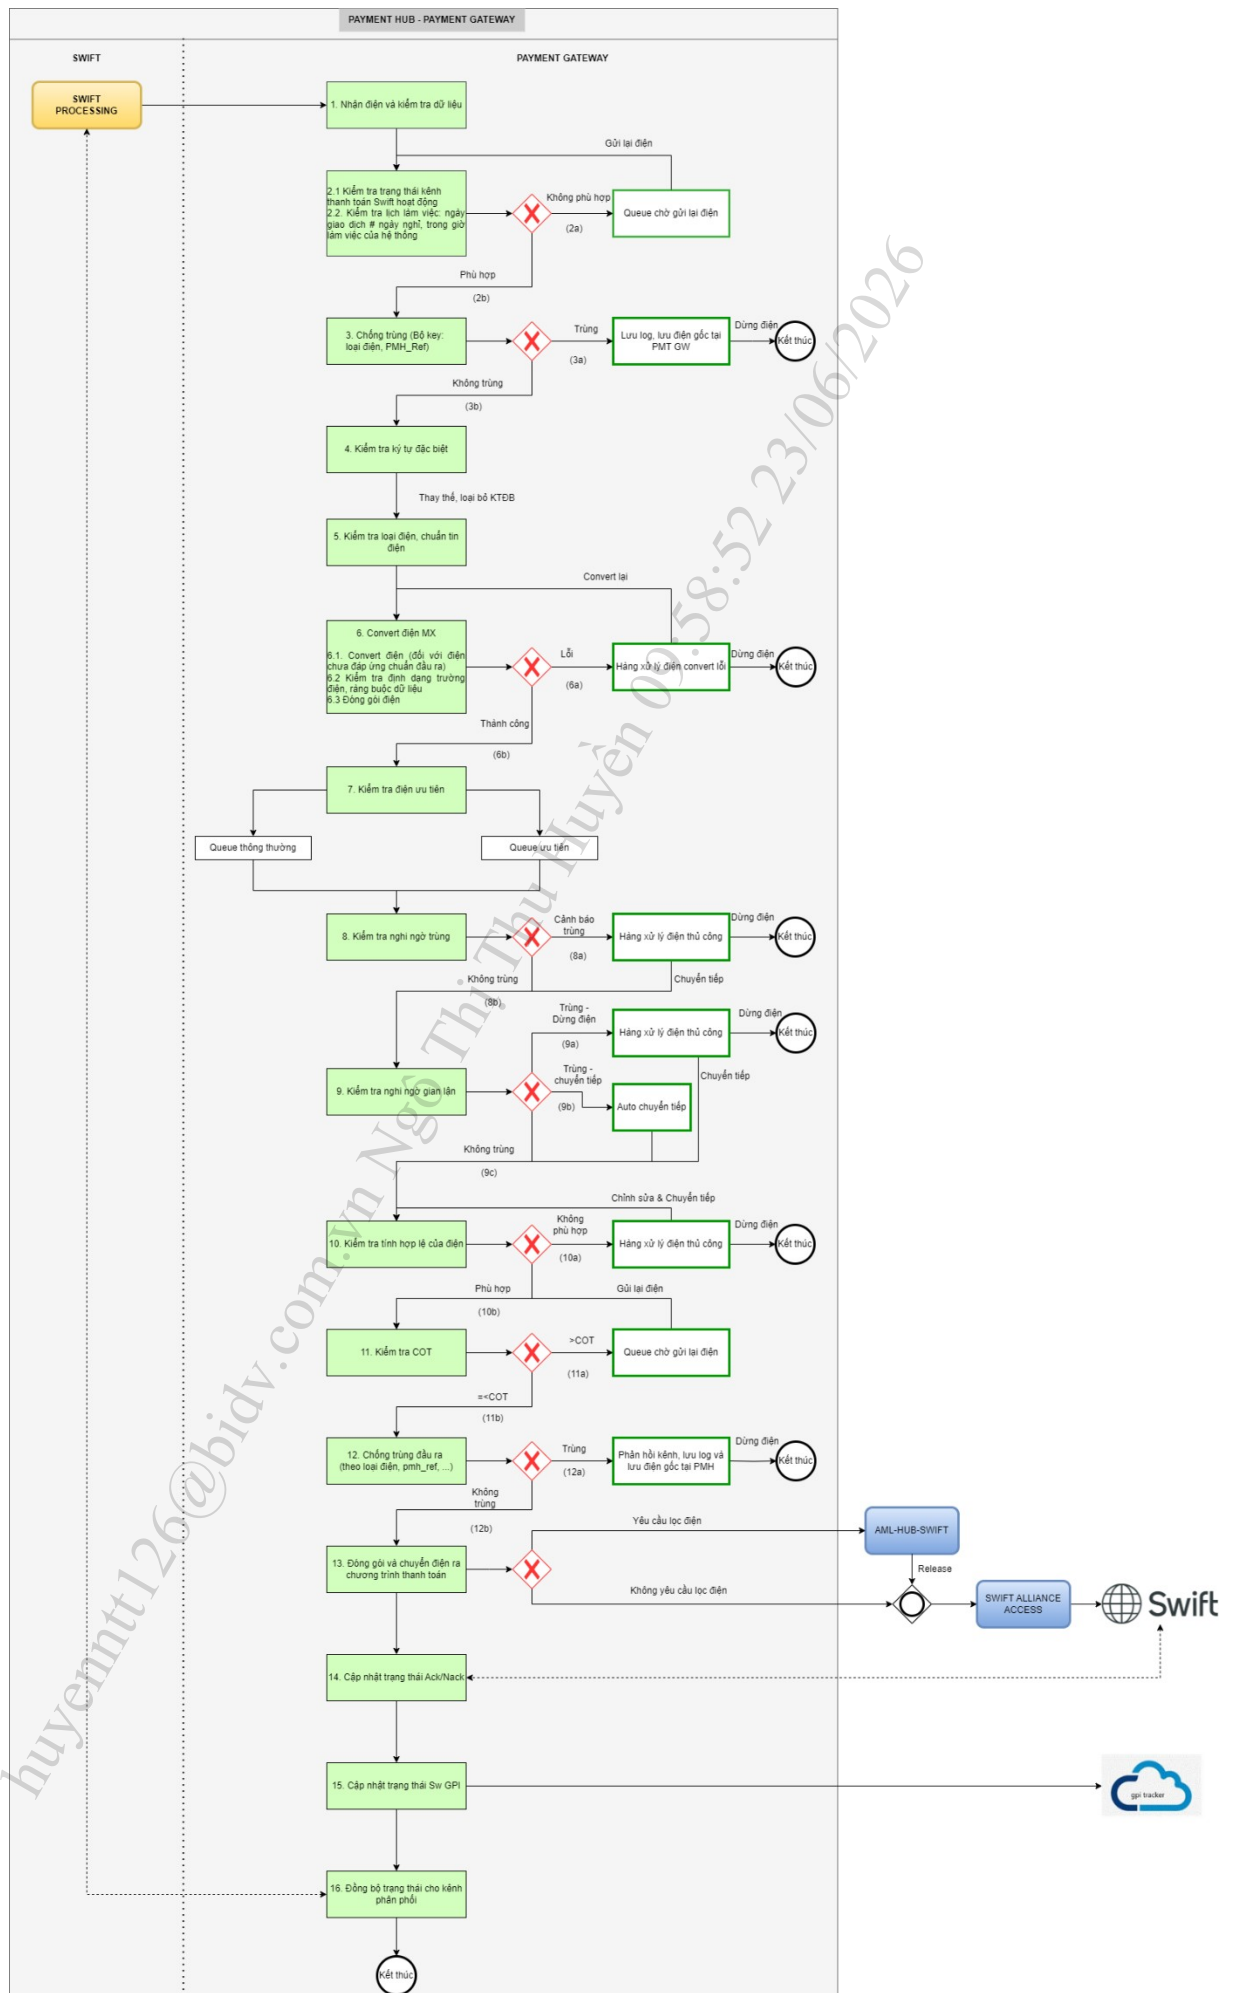

Nội dung chỉnh sửa:

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 6. Convert điện MX	+ Chuẩn hóa các trường điện đi từ Cấu phần Swift Processing theo chuẩn MX. + Kiểm tra định dạng trường điện, nguyên tắc ràng buộc dữ liệu giữa các trường điện MX. + Ghi thông tin trường điện MX vào Database. + Đóng gói điện theo chuẩn tin điện đầu ra	Chuẩn hóa trường điện, kiểm tra định dạng, nguyên tắc ràng buộc và đóng gói điện đi theo nội dung thay đổi của Swift: Chi tiết tại Phụ lục 03, mục I


1.2.2. Điện Swift đến phân hệ chuyển tiền (RM)

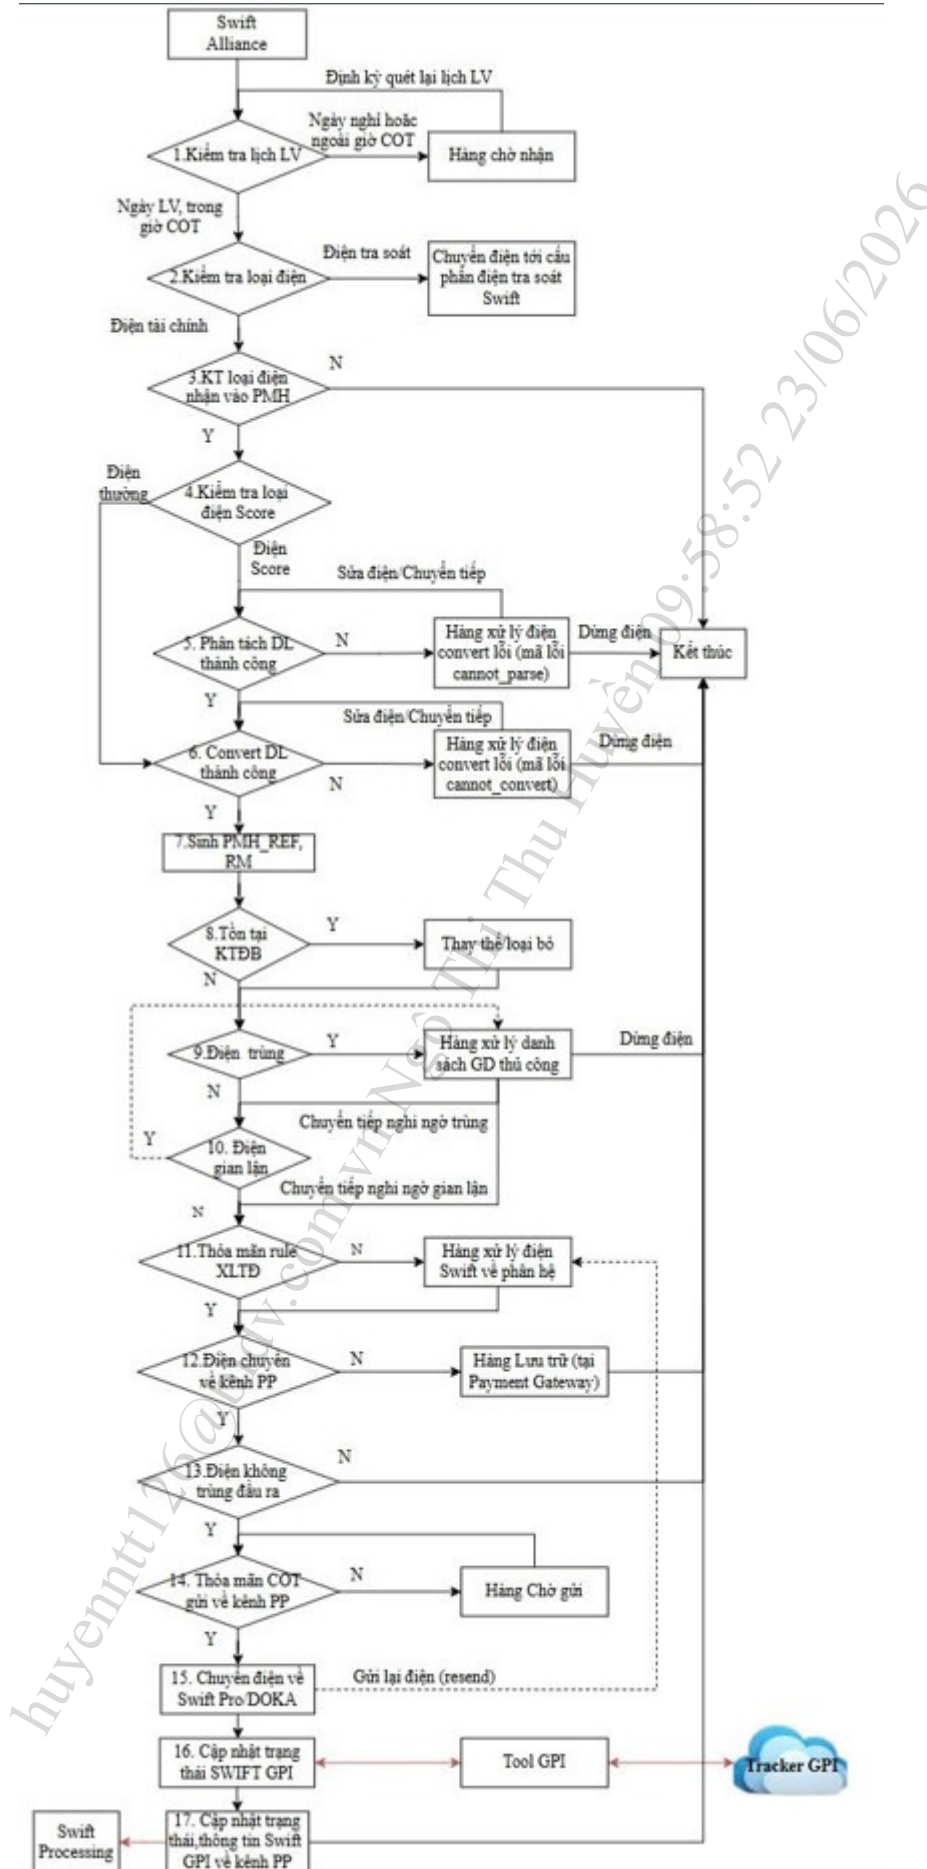

Nội dung chỉnh sửa:

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 6. Convert điện sang chuẩn MX	Hệ thống tự động convert điện sang chuẩn ISO 20022 (MX) theo các nguyên tắc convert đã thiết lập	- Loại bỏ chức năng convert điện MT → MX với các loại điện trong nhóm MT103, MT202 (do Swift đã ngừng sử dụng các loại điện này) - Chỉnh sửa schema parse điện Swift theo nội dung thay đổi của Swift: Chi tiết tại Phụ lục 03, mục II.

1.2.3. Điện tài chính đi kênh IBPS

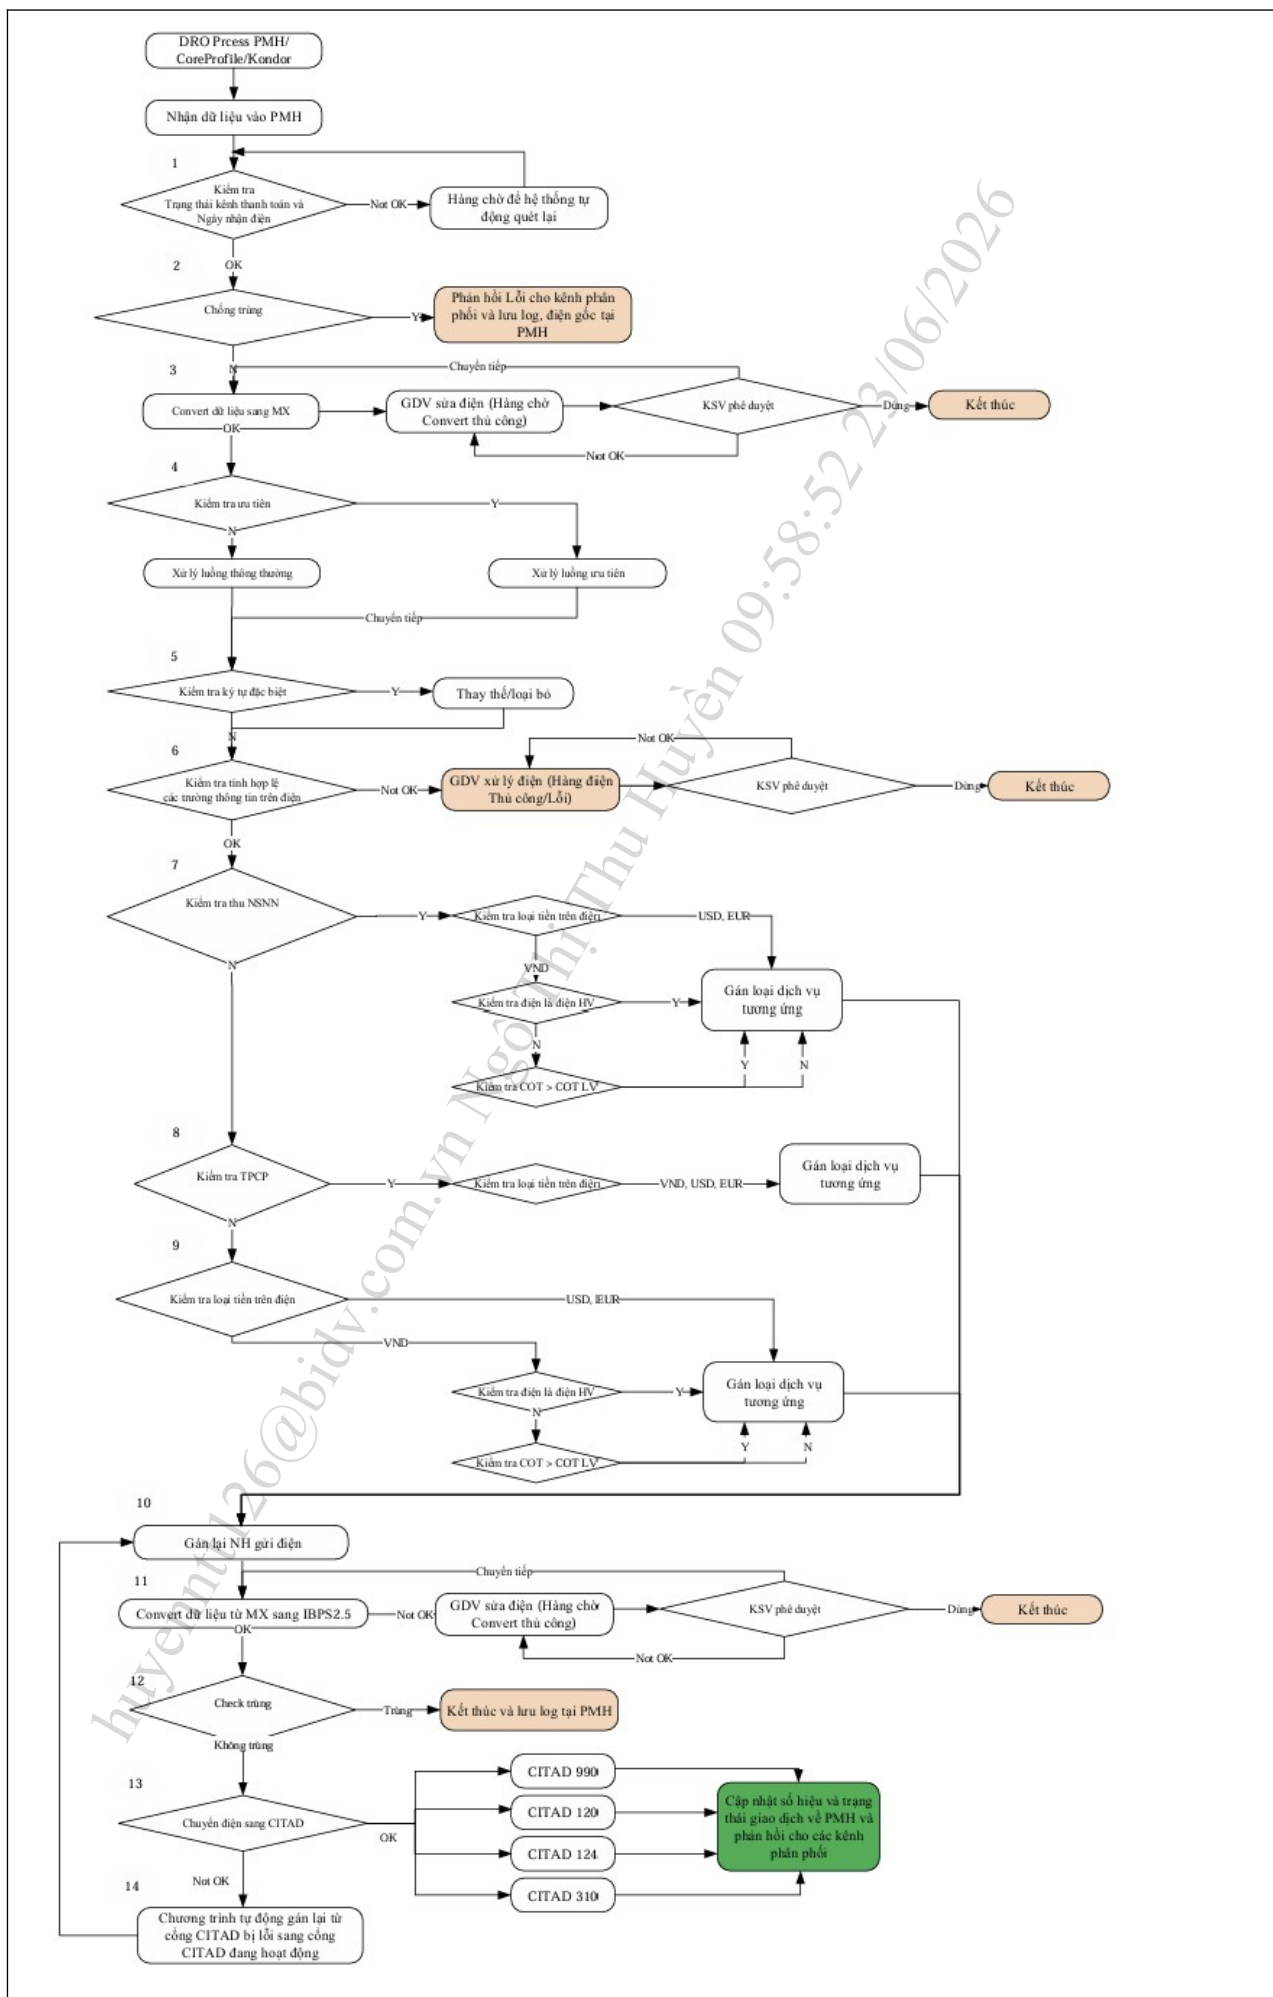


Nội dung chỉnh sửa:

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 1. Nhận điện, Kiểm tra trạng thái kênh thanh toán và lịch làm việc	PMT GW tự động nhận điện chuyển tiền đi IBPS từ Core Profile/Kondor/DRO Process PMH, thực hiện kiểm tra ngày nhận điện và trạng thái của kênh IBPS.	- Đối với điện nhận từ cấu phần DRO Process PMH và đã được Routing Mix đánh dấu phân luồng ưu tiên/thông thường, PMT GW tiếp tục xử lý điện theo luồng ưu tiên hoặc luồng thông thường tương ứng, đảm bảo nguyên tắc: Các GD ưu tiên sẽ được phân luồng riêng và xử lý trước các giao dịch thông thường mà không căn cứ theo thời gian nhận điện của hệ thống. - Không thực hiện kiểm tra Ngày làm việc và Trạng thái kênh thanh toán của kênh IBPS đối với luồng điện từ DRO Process PMH (do đã được Routing Mix kiểm tra tại bước nhận điện).
Bước 2. Kiểm tra điện trùng nhận vào PMT GW	Hệ thống tự động kiểm tra yếu tố chống trùng điện nhận vào PMT GW tương ứng với từng kênh phân phối (Điện đi từ Core Profile là số REF; điện đi từ Kondor là số msgRef; điện đi từ DRO Process PMH là PMH_REF).	- Không thực hiện kiểm tra chống trùng với điện đi từ DRO Process PMH tại Bước 2. Việc kiểm tra chống trùng đầu vào đối với điện GW nhận từ DRO PMH được thực hiện tại bước xử lý của API Gateway ngay khi nhận điện.
Bước 3. Convert dữ liệu sang chuẩn MX	Hệ thống thực hiện convert nội dung điện sang chuẩn ISO 20022 và lưu trữ bản tin điện theo format ISO 20022.	Bổ sung lưu trữ 2 trường thông tin UETR và STI đối với điện CTTN đi kênh IBPS được chuyển tiếp điện Swift đến theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 2847/NHNN-TT v/v cập nhật trường thông tin chuẩn điện Swift phục vụ thanh toán xuyên biên giới.
Bước 4. Kiểm tra để xử lý theo luồng ưu tiên	PMT GW kiểm tra thông tin trên điện với tham số “Xác định điện Ưu tiên xử lý” để phân luồng xử lý điện theo luồng ưu tiên hoặc luồng thông thường	Bỏ bước này. Thay bằng bước “Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT” theo mô tả chi tiết dưới đây.
Kiểm tra điện	Chưa triển khai.	Hệ thống kiểm tra các trường trên

ngghi ngờ gian lận PCRT		điện với tham số "Điện nghi ngờ gian lận" theo các trường thông tin đã khai báo: - Nếu điện trùng với thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Dừng điện, điện được đẩy ra hàng thủ công để GDV/KSV xử lý (trạng thái điện tại GW = WAIT_PROCESS, mã lỗi = POSS_FRAUD): + Tại hàng thủ công, nếu chọn Chuyển tiếp, chuyển sang Bước 5. + Tại hàng thủ công, nếu chọn Dừng điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED và Kết thúc quy trình. - Nếu điện trùng thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Chuyển tiếp, điện được gán mã lỗi = POSS_FRAUD/đánh dấu nghi ngờ gian lận và chuyển Bước 5. Các điện có mã lỗi POSS_FRAUD được đánh dấu Y tại cột FRAUD trên lưới điện & đánh dấu đỏ với trường điện chứa thông tin nghi ngờ gian lận, có mô tả chi tiết yếu tố nghi ngờ gian lận tại Thông tin khác khi xem chi tiết điện.
Bước 11. Convert điện đi từ MX sang chuẩn điện IBPS 2.5	Hệ thống thực hiện convert nội dung điện sang chuẩn IBPS 2.5	Bổ sung mapping trường thông tin UETR và STI tại Bước 3 với trường OPTION 3 của định dạng điện tài chính kênh IBPS.

1.2.4. Điện tài chính đến kênh IBPS

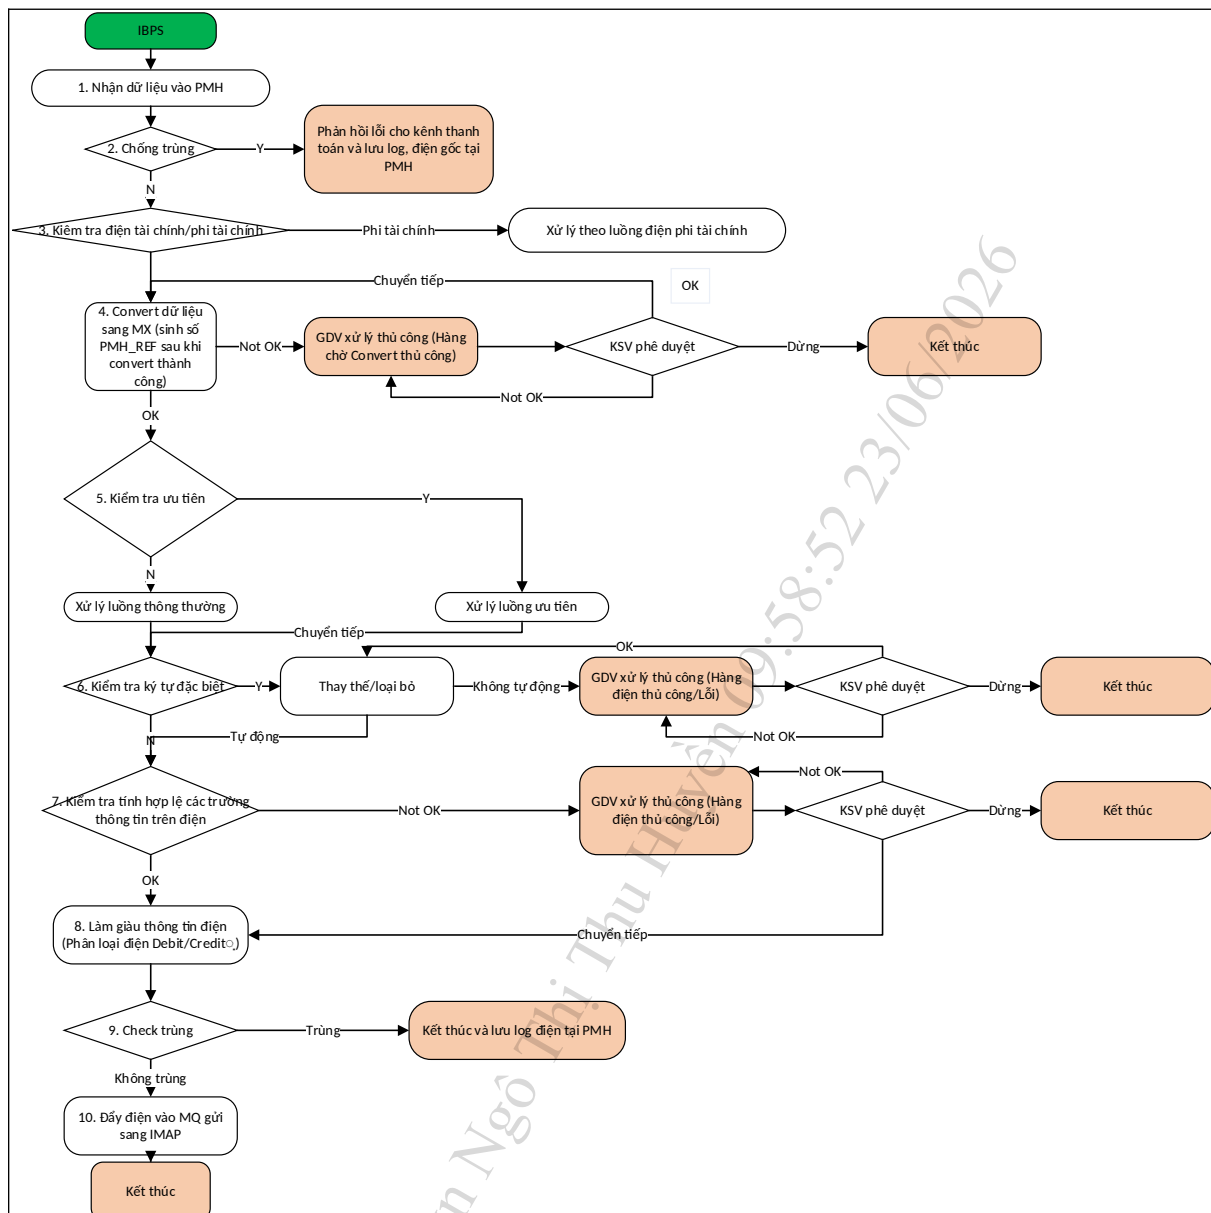

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 4. Convert dữ liệu sang chuẩn MX	Nếu convert điện thành công, PMT GW tự động sinh số PMH_REF theo cấu trúc gồm 21 ký tự như sau: 9901CIYYMMDDnnnnnnnnn, trong đó: + CI: Điện đến từ kênh IBPS + YYMMDD: Ngày giao dịch của PMT GW + nnnnnnnnn: Số chạy theo ngày do PMT GW sinh.	Thay đổi Bước sinh số PMH_REF theo cấu trúc T E P YY M nnnnnnnnnn, trong đó: + T: 1 ký tự chữ thể hiện loại điện tại PMH (R - Chuyển tiền). + E: Chiều điện (1: Điện đến). + P: 1 ký tự thể hiện chương trình/cấu phần chuyển tiền (1 - IBPS). + YY: 2 số cuối của năm. + M: Ký tự thể hiện tháng, tháng 1 đến tháng 9 sử dụng số thứ tự tương ứng, tháng 10, 11, 12 sử dụng ký tự chữ A, B, C.

		+ nnnnnnnnnn: 10 kí tự ngẫu nhiên bao gồm cả số và chữ cái.
Bổ sung một bước sau Bước 5 “Kiểm tra ưu tiên”: Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT	Chưa triển khai.	Hệ thống kiểm tra các trường trên điện với tham số "Điện nghi ngờ gian lận" theo các trường thông tin đã khai báo. - Nếu điện trùng với thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Dừng điện, điện được đẩy ra hàng thủ công để GDV/KSV xử lý (trạng thái điện tại GW = WAIT_PROCESS, mã lỗi = POSS_FRAUD): + Tại hàng thủ công, nếu chọn Chuyển tiếp, chuyển sang Bước tiếp theo. + Tại hàng thủ công, nếu chọn Dừng điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED và Kết thúc quy trình. - Nếu điện trùng thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Chuyển tiếp, điện được gán mã lỗi = POSS_FRAUD/đánh dấu nghi ngờ gian lận và chuyển Bước tiếp theo. Các điện có mã lỗi POSS_FRAUD được đánh dấu Y tại cột FRAUD trên lưới điện & đánh dấu đỏ với trường điện chứa thông tin nghi ngờ gian lận, có mô tả chi tiết yếu tố nghi ngờ gian lận tại Thông tin khác khi xem chi tiết điện.


1.2.5. Điện tài chính đi kênh TTĐTSP

Nội dung chỉnh sửa:

Bước 2. Kiểm tra điện trùng nhận vào PMT GW	Hệ thống tự động kiểm tra yếu tố chống trùng điện nhận vào PMT GW tương ứng với từng kênh phân phối (Điện đi từ Core Profile là số REF; điện đi từ BIDV E-PAY là số MT_ID; điện đi từ DRO Process PMH là PMH_REF)	Không thực hiện kiểm tra chống trùng với điện đi từ DRO Process PMH tại Bước 2. Việc kiểm tra chống trùng đầu vào đối với điện GW nhận từ DRO PMH được thực hiện tại bước xử lý của API Gateway ngay khi nhận điện.
Bước 4. Kiểm tra để xử lý theo luồng ưu tiên	PMT GW kiểm tra thông tin trên điện với tham số “Xác định điện Ưu tiên xử lý” để phân luồng xử lý điện theo luồng ưu tiên hoặc luồng thông thường	Bỏ bước này. Thay bằng bước “Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT” theo mô tả chi tiết dưới đây.
Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT	Chưa triển khai.	Hệ thống kiểm tra các trường trên điện với tham số "Điện nghi ngờ gian lận" theo các trường thông tin đã khai báo. - Nếu điện trùng với thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Dừng điện, điện được đẩy ra hàng thủ công để GDV/KSV xử lý (trạng thái điện tại GW = WAIT_PROCESS, mã lỗi = POSS_FRAUD): + Tại hàng thủ công, nếu chọn Chuyển tiếp, chuyển sang Bước 5. + Tại hàng thủ công, nếu chọn Dừng điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED và Kết thúc quy trình. - Nếu điện trùng thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Chuyển tiếp, điện được gán mã lỗi = POSS_FRAUD/đánh dấu nghi ngờ gian lận và chuyển Bước 5. Các điện có mã lỗi POSS_FRAUD được đánh dấu Y tại cột FRAUD trên lưới điện & đánh dấu đỏ với trường điện chứa thông tin nghi ngờ gian lận, có mô tả chi tiết yếu tố nghi ngờ gian lận tại Thông tin khác khi xem chi tiết điện.

1.2.6. Điện tài chính đi kênh BIDV E-PAY


Nội dung chỉnh sửa:

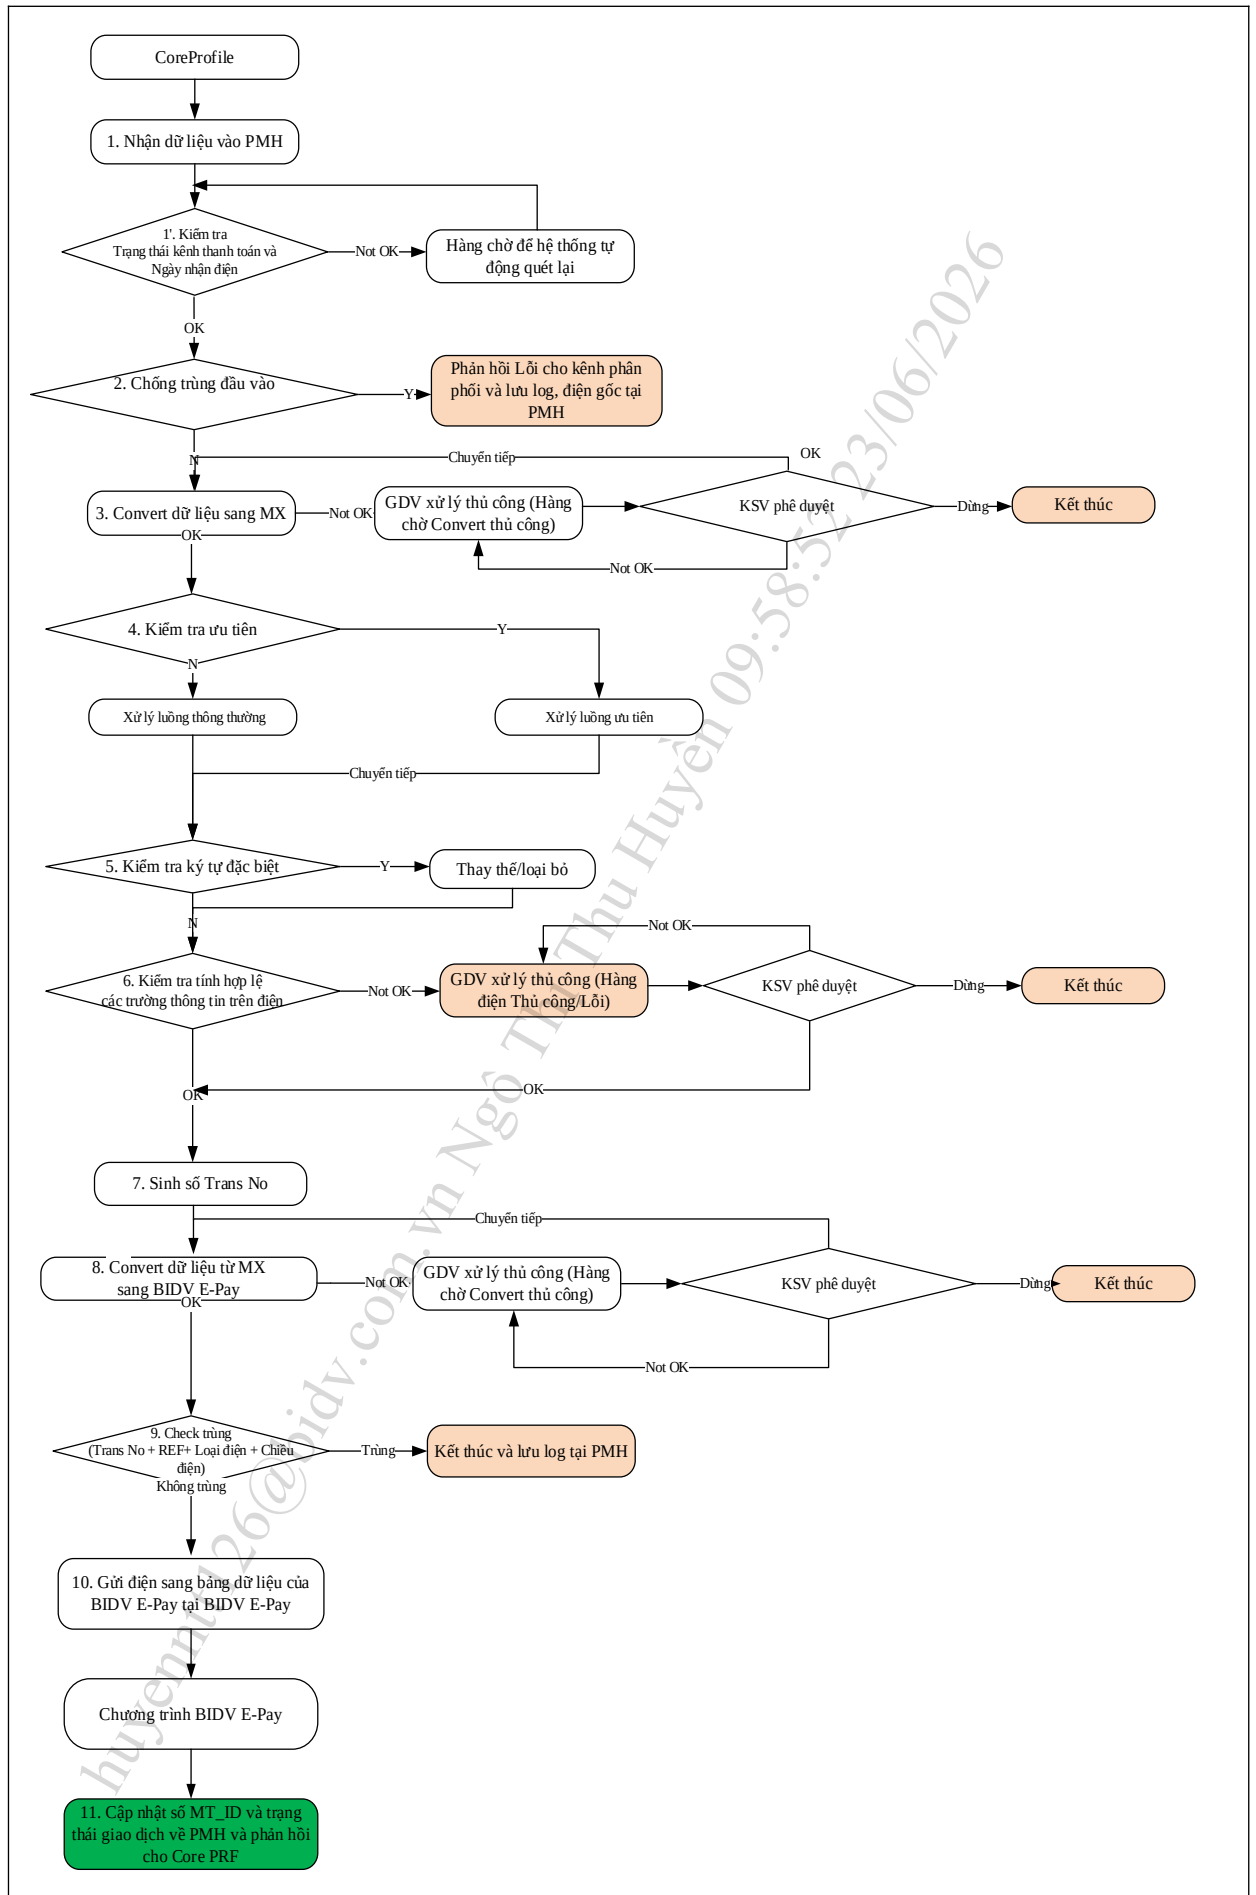

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 1. Nhận điện, Kiểm tra trạng thái kênh thanh toán và lịch làm việc	PMT GW tự động nhận điện chuyển tiền đi BIDV E-PAY từ Core Profile/DRO Process PMH, thực hiện kiểm tra ngày nhận điện và trạng thái của kênh BIDV E-PAY.	- Đối với điện nhận từ cấu phần Routing Mix và đã được DRO PMH đánh dấu phân luồng ưu tiên/thông thường, PMT GW tiếp tục xử lý điện theo luồng ưu tiên hoặc luồng thông thường tương ứng, đảm bảo nguyên tắc: Các GD ưu tiên sẽ được phân luồng riêng và xử lý trước các giao dịch thông thường mà không căn cứ theo thời gian nhận điện của hệ thống. - Không thực hiện kiểm tra Ngày làm việc và Trạng thái kênh thanh toán của kênh BIDV E-PAY đối với luồng điện từ DRO Process PMH.
Bước 2. Kiểm tra điện trùng nhận vào PMT GW	Hệ thống tự động kiểm tra yếu tố chống trùng điện nhận vào PMT GW tương ứng với từng kênh phân phối (Điện đi từ Core Profile là số REF; điện đi từ DRO Process PMH là PMH_REF)	Không thực hiện kiểm tra chống trùng với điện đi từ DRO Process PMH tại Bước 2. Việc kiểm tra chống trùng đầu vào đối với điện GW nhận từ DRO PMH được thực hiện tại bước xử lý của API Gateway ngay khi nhận điện.
Bước 4. Kiểm tra để xử lý theo luồng ưu tiên	PMT GW kiểm tra thông tin trên điện với tham số "Xác định điện Ưu tiên xử lý" để phân luồng xử lý điện theo luồng ưu tiên hoặc luồng thông thường	Bỏ bước này. Thay bằng bước "Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT" theo mô tả chi tiết dưới đây.
Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT	Chưa triển khai.	Hệ thống kiểm tra các trường trên điện với tham số "Điện nghi ngờ gian lận" theo các trường thông tin đã khai báo. - Nếu điện trùng với thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Dừng điện, điện được đẩy ra hàng thủ công để GDV/KSV xử lý (trạng thái điện tại GW = WAIT_PROCESS, mã lỗi = POSS_FRAUD): + Tại hàng thủ công, nếu chọn Chuyển tiếp, chuyển sang Bước tiếp theo. + Tại hàng thủ công, nếu chọn Dừng

		điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED và Kết thúc quy trình. - Nếu điện trùng thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Chuyển tiếp, điện được gán mã lỗi = POSS_FRAUD/đánh dấu nghi ngờ gian lận và chuyển Bước tiếp theo. Các điện có mã lỗi POSS_FRAUD được đánh dấu Y tại cột FRAUD trên lưới điện & đánh dấu đỏ với trường điện chứa thông tin nghi ngờ gian lận, có mô tả chi tiết yếu tố nghi ngờ gian lận tại Thông tin khác khi xem chi tiết điện.
--	--	---

1.2.7. Điện tài chính đến kênh TTĐTSP, BIDV E-PAY

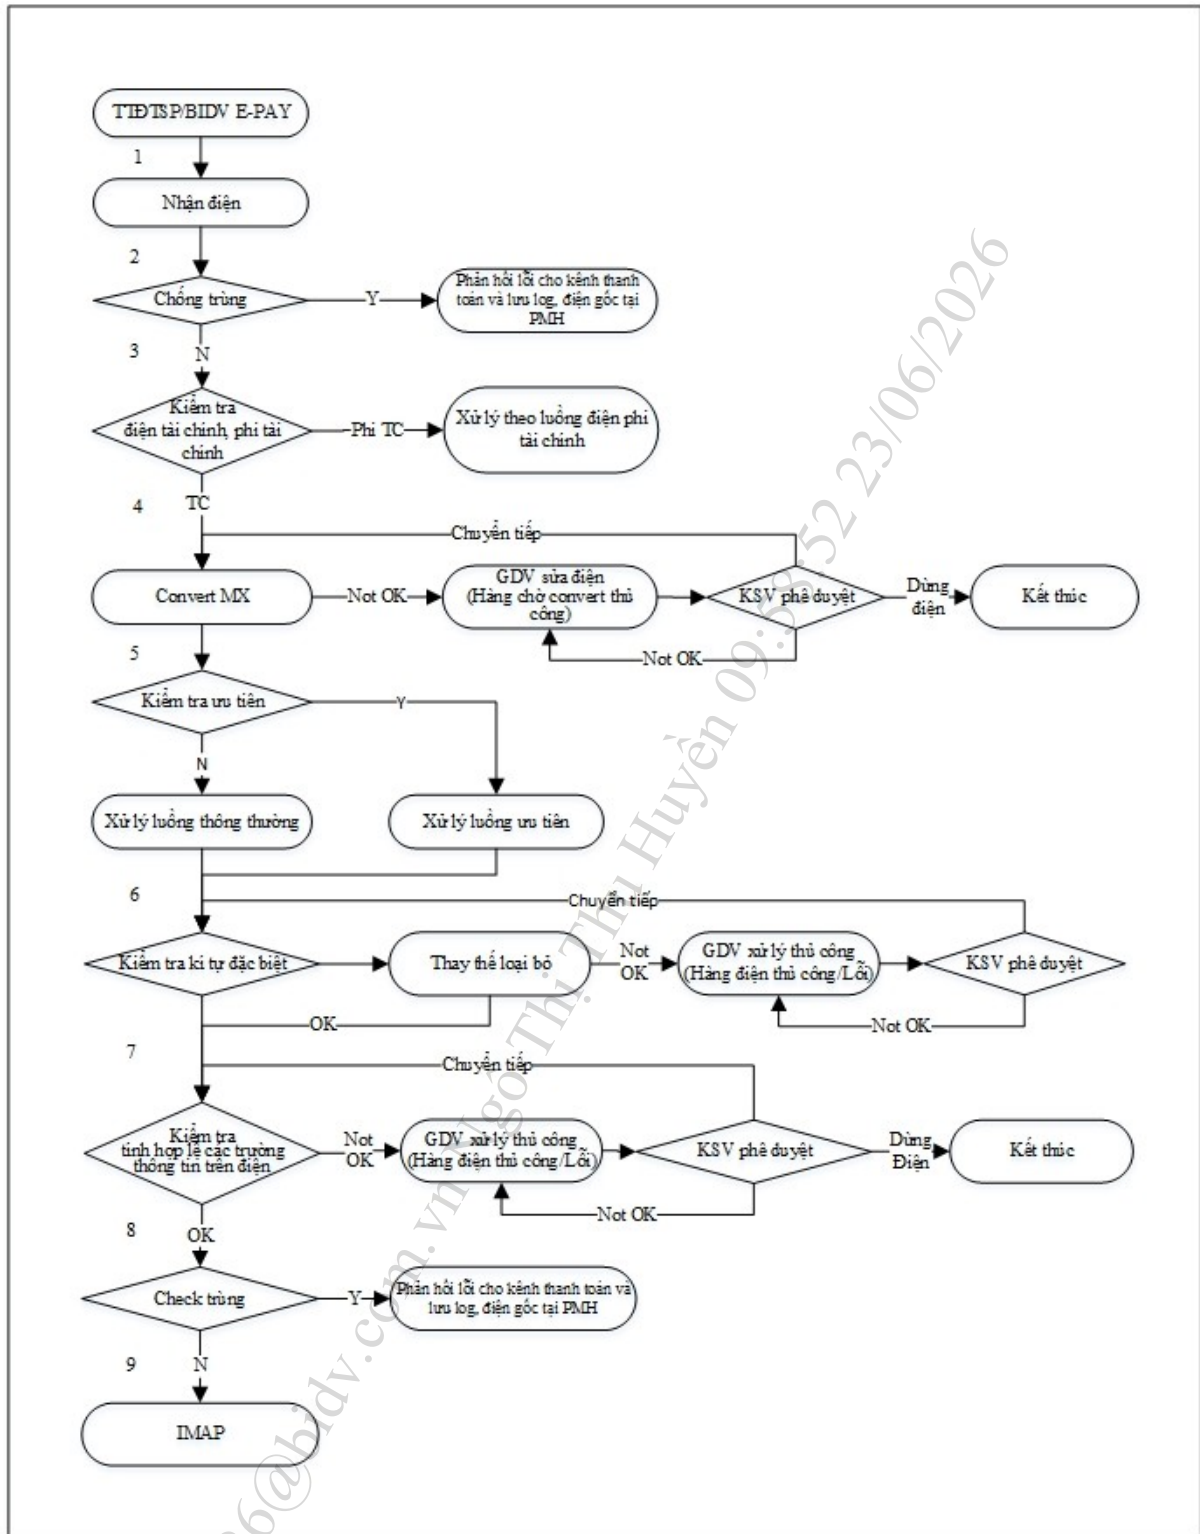

Bước thực hiện	Tình trạng hiện tại	Đề xuất chỉnh sửa
Bước 4. Convert dữ liệu sang chuẩn MX	Nếu convert điện thành công, PMT GW tự động sinh số PMH_REF theo cấu trúc gồm 21 ký tự như sau: 9901PPYYMMDDnnnnnnnnnn,	Thay đổi Bước sinh số PMH_REF theo cấu trúc T E P YY M nnnnnnnnnnn, trong đó: + T: 1 ký tự chữ thể hiện loại điện tại PMH (R - Chuyển tiền).

	trong đó: + PP: Kênh thanh toán (SP: điện đến từ kênh TTĐTSP, DP: Điện đến từ kênh BIDV E-PAY) + YYMMDD: Ngày giao dịch của PMT GW + nnnnnnnnn: Số chạy theo ngày do PMT GW sinh.	+ E: Chiều điện (1: Điện đến). + P: 1 ký tự thể hiện chương trình/cấu phần chuyển tiền (2-TTSP, 4 - TTĐP). + YY: 2 số cuối của năm. + M: Ký tự thể hiện tháng, tháng 1 đến tháng 9 sử dụng số thứ tự tương ứng, tháng 10, 11, 12 sử dụng ký tự chữ A, B, C. + nnnnnnnnn: 10 ký tự ngẫu nhiên bao gồm cả số và chữ cái.
Bổ sung một bước sau Bước 5 “Kiểm tra ưu tiên”: Kiểm tra điện nghi ngờ gian lận PCRT	Chưa triển khai.	Hệ thống kiểm tra các trường trên điện với tham số "Điện nghi ngờ gian lận" theo các trường thông tin đã khai báo. - Nếu điện trùng với thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Dừng điện, điện được đẩy ra hàng thủ công để GDV/KSV xử lý (trạng thái điện tại GW = WAIT_PROCESS, mã lỗi = POSS_FRAUD): + Tại hàng thủ công, nếu chọn Chuyển tiếp, chuyển sang Bước 5. + Tại hàng thủ công, nếu chọn Dừng điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED và Kết thúc quy trình. - Nếu điện trùng thông tin khai báo trong tham số và có Hướng xử lý = Chuyển tiếp, điện được gán mã lỗi = POSS_FRAUD/đánh dấu nghi ngờ gian lận và chuyển Bước 5. Các điện có mã lỗi POSS_FRAUD được đánh dấu Y tại cột FRAUD trên lưới điện & đánh dấu đỏ với trường điện chứa thông tin nghi ngờ gian lận, có mô tả chi tiết yếu tố nghi ngờ gian lận tại Thông tin khác khi xem chi tiết điện.

2. Chức năng xử lý điện thủ công

2.1. Danh sách giao dịch thủ công

Mục đích: Trong quá trình xử lý tự động điện đi/đến, nếu thỏa mãn các yếu tố được khai báo tại tham số:

- Điện IBPS/TTĐTSP/BIDV E-PAY đi/đến: (i) Sai định dạng trường điện hoặc (ii) lỗi độ dài trường điện khi thay thế ký tự đặc biệt hoặc (iii) nghi ngờ gian lận (trạng thái WAIT_PROCESS, mã lỗi INVALID_FORMAT hoặc CANNOT_REPLACE hoặc POSS_FRAUD, trạng thái xử lý thủ công TC1-NEW), điện được chuyển sang hàng chờ xử lý thủ công để NSD kiểm tra lại và xử lý phù hợp.

- Điện SWIFT: (i) thỏa mãn các yếu tố được khai báo tại *Tham số điện nghi ngờ trùng/gian lận* hoặc (ii) không đáp ứng các yêu cầu về định dạng trường điện được quy định tại *Tham số định dạng trường điện*

GDV có thể thực hiện chức năng Chuyển tiếp hoặc Dừng điện. Các thao tác xử lý tại màn hình danh sách giao dịch thủ công yêu cầu hai bước Giao dịch viên (GDV) thực hiện và Kiểm soát viên (KSV) phê duyệt và được ghi nhận đầy đủ vào Lịch sử xử lý điện tại PMT GW (Tab Lịch sử tại thông tin điện).

Mô tả quy trình:

Bước 1: Kiểm tra danh sách điện chờ XLTC

Thực hiện: GDV TTTT

GDV kiểm tra danh sách điện chờ XLTC, đảm bảo các yếu tố:

- Điện có trạng thái WAIT_PROCESS

- Mã lỗi:

+ Điện IBPS/TTĐTSP/BIDV E-PAY đi/đến chờ xử lý thủ công do sai định dạng/lỗi độ dài trường điện khi thay thế ký tự đặc biệt/nghi ngờ gian lận: INVALID_FORMAT/CANNOT_REPLACE

+ Điện SWIFT: Mã lỗi POSS_DUP (đối với điện nghi ngờ trùng) hoặc POSS_FRAUD (đối với điện nghi ngờ gian lận)

Kèm theo mô tả lỗi tương ứng, các trường thông tin sai định dạng được đánh dấu, bản ghi tham số thỏa mãn.

- Trạng thái xử lý TC1-NEW

Bước 2: Kiểm tra nội dung, xử lý điện

Thực hiện: GDV TTTT

- Với mỗi điện chờ xử lý, GDV kiểm tra các trường thông tin được đánh dấu theo từng mã lỗi và lựa chọn hướng xử lý phù hợp (chỉnh sửa đối với điện IBPS/TTĐTSP/BIDV E-PAY/SWIFT, chuyển tiếp hoặc dừng điện):

(i) Hướng xử lý Chuyển tiếp:

Căn cứ thông tin chi tiết lỗi tại tab Thông tin giao dịch:

+ GDV chỉnh sửa các trường thông tin gây lỗi trên điện (và nhấn Lưu/Chuyển tiếp hoặc Gửi duyệt).

+ Nếu điện không cần chỉnh sửa mà đã đủ điều kiện chuyển tiếp (khi có thay đổi trong tham số định dạng trường điện hoặc tham số ký tự đặc biệt), GDV thực hiện Chuyển tiếp hoặc Gửi duyệt.

Điện được đẩy ra hàng chờ duyệt để KSV tiếp tục xử lý, trạng thái xử lý thủ công TC2-WFA_RELEASE.

(ii) Hướng xử lý Dừng điện:

Trường hợp điện bị lỗi tại các trường không được phép chỉnh sửa, GDV chọn Dừng điện, trạng thái xử lý thủ công TC3-WFA_CLOSED.

- Sau khi GDV chỉnh sửa/chuyển tiếp điện thành công hoặc lựa chọn dừng điện (GDV có thể nhập thông tin tại trường “comment” về lý do, nội dung đã kiểm tra), điện chuyển sang trạng thái xử lý TC2 hoặc TC3 (Chờ duyệt KSV). GDV.

Bước 3: Phê duyệt xử lý điện

Thực hiện: KSV TTTT

- KSV kiểm tra lại thông tin điện và thực hiện:

+ Nếu hướng xử lý của GDV phù hợp, thực hiện phê duyệt xử lý điện. Điện cập nhật trạng thái xử lý thủ công TC5-APPROVED.

+ Nếu không phù hợp, từ chối để GDV kiểm tra lại. Điện chuyển về trạng thái xử lý TC1-NEW tại màn hình của GDV.

- Sau thao tác của KSV, trường hợp phê duyệt đóng điện, điện cập nhật trạng thái CLOSED, kết thúc quy trình xử lý.

- Trường hợp phê duyệt chuyển tiếp, điện chuyển xử lý bước tiếp theo trong luồng xử lý tự động tại PMT GW. Thông tin điện được cập nhật vào hệ thống nếu có thao tác chỉnh sửa trong quá trình xử lý.

Giao diện tác nghiệp:

Danh sách giao dịch thủ công

Kênh thanh toán

SWIFT

Kênh phản phối

Chiều điện

Đến

Số tham chiếu gốc

Ngày giao dịch từ

01/05/2026

Ngày giao dịch đến

15/05/2026

Số tiền từ

Số tiền đến

Loại điện

Loại tiền

NH gửi

NH nhận

Trạng thái PMH

Wait_process

Trạng thái thủ công

Mã lỗi

Số tham chiếu liên quan

Số tham chiếu PMH

Tạo thông báo

☐

IQS

Quy VND

☐

Fraud

☐

Quy USD

☐

Ưu tiên

☐

Q

Tìm kiếm

Tổng

Xem chi tiết

Export chi tiết điện

In điện

Export danh sách

STT	Số tham chiếu gốc/...	Loại điện	Kênh ph...	Phản hệ	Chi nhánh	Số End to end	Số tiền	Loại tiền	Số U...	Ngân hàng gửi	Ngân hàng nh...	Mã loại ...	Ngày hiệu lực	Thao tác
Không có dữ liệu.														

Mô tả các trường tìm kiếm giao dịch:

STT	Tiêu chí	Kiểu thao tác	Mô tả

1	Kênh thanh toán (*)	Selectbox	- Là Kênh chuyển tiền đi, đến. Trong đó bao gồm: Các kênh thanh toán IBPS, TTĐTSP, BIDV EPAY, SWIFT. - NSD chỉ được phép chọn 01 kênh thanh toán theo danh sách được hiện thị (IBPS, BIDV EPAY, SWIFT,...). - Trường hợp bỏ trống hiểu là chọn “Tất cả”
2	Kênh phân phối	Selectbox	- Là ứng dụng gửi điện vào PMH với chiều điện đi hoặc nhận điện từ PMH với chiều điện đến. - NSD chỉ được phép chọn 1 KPP trong danh sách hiển thị để tìm kiếm. - Trường hợp bỏ trống hiểu là chọn “Tất cả”.
3	Chiều điện	Selectbox	- Chỉ có 2 giá trị Điện đi/điện đến và chỉ cho chọn 1 trong 2 trong 1 lần tìm kiếm.
4	Số tham chiếu gốc	NSD nhập	- Số Ref gốc của KPP với chiều điện đi hoặc số tham chiếu GD (F20 hoặc InstructionIdentification) với chiều điện đến kênh TTĐTSP, BIDV EPAY, SWIFT. - NSD nhập thủ công theo định dạng text.
5	Ngày giao dịch từ	NSD nhập, Select	- Dạng lịch - Cho phép chọn ngày trên lịch hoặc nhập tay định dạng dd/mm/yyyy
6	Ngày giao dịch đến	NSD nhập, Select	- Dạng lịch - Cho phép chọn ngày trên lịch hoặc nhập tay định dạng dd/mm/yyyy
7	Số tiền từ	NSD nhập	- Là số tiền chuyển trên điện chuyển tiền. - Dạng number - NSD nhập. - Format theo định dạng (ngăn cách phần nghìn bằng dấu phẩy, ngăn cách phần thập phân bằng dấu chấm) khi NSD nhấn “Tab” hoặc “Tìm kiếm”
8	Số tiền đến	NSD nhập	- Là số tiền chuyển trên điện chuyển tiền. - Dạng number - NSD nhập - Format theo định dạng (ngăn cách phần nghìn bằng

			dấu phẩy, ngăn cách phần thập phân bằng dấu chấm) khi NSD nhấn “Tab” hoặc “Tìm kiếm”
9	Loại điện	Selectbox	NSD được lựa chọn loại điện hiển thị ở droplist
10	Loại tiền	Selectbox	Là loại tiền giao dịch NSD chọn loại tiền được hiển thị ở droplist
11	NH gửi	Dạng Combo box - Hiển thị dưới dạng “Mã ngân hàng-Tên ngân hàng	Trường hợp NSD chọn cụ thể kênh chuyển tiền thì trường này thể hiện rõ bộ mã ngân hàng (Trường hợp BIDV là NHPL thì chỉ hiển thị mã bank BIDV và làm mờ) - Trường hợp NSD chọn Tất cả tại mục Kênh chuyển tiền thì trường NHPL và NHNL hiển thị mờ, không cho chọn
12	NH nhận	Dạng Combo box - Hiển thị dưới dạng “Mã ngân hàng-Tên ngân hàng	Trường hợp NSD chọn cụ thể kênh chuyển tiền thì trường này thể hiện rõ bộ mã ngân hàng (Trường hợp BIDV là NHNL thì chỉ hiển thị mã bank BIDV và làm mờ) - Trường hợp NSD chọn Tất cả tại mục Kênh chuyển tiền thì trường NHPL và NHNL hiển thị mờ, không cho chọn
14	Trạng thái thủ công	Selectbox	gồm các trạng thái sau: TC2-WFA_RELEASE; TC3-WFA_CLOSED; TC4_WFA_CREATE; Chưa có trạng thái - NSD chỉ được phép chọn 1 giá trị trong danh sách hiển thị.
15	Mã lỗi	- Dạng combo box - Bộ mã lỗi cụ thể và Tất cả - Mã lỗi hiển thị dưới dạng “Mã lỗi -Tên mã lỗi	- Trường hợp NSD chọn cụ thể kênh chuyển tiền thì trường này thể hiện rõ bộ mã lỗi theo từng kênh CT - Trường hợp NSD chọn Tất cả tại mục Kênh chuyển tiền thì trường mã lỗi mờ (Tất cả)
17	Số tham chiếu PMH	NSD nhập	- NSD nhập thủ công theo định dạng text.

18	Fraud	Dạng tickbox	Thể hiện các điện vi phạm điều kiện khai báo tại tham số nghi ngờ gian lận
19	Ưu tiên	Dạng tickbox	Thể hiện các điện được xử lý theo luồng ưu tiên

Các nút chức năng:

STT	Tên chức năng	Ý nghĩa	Điều kiện
1	Tìm kiếm	Sau khi NSD lựa chọn xong các yếu tố trên Tiêu chí tìm kiếm, sử dụng nút Tìm kiếm để hệ thống thực hiện tra cứu thông tin GD	Chương trình tự động tìm kiếm theo tiêu chí do NSD nhập
2	Tổng	Cho phép xem tổng số lượng bản ghi đang có tại lưới chờ giao dịch và tổng số tiền	
3	Xem chi tiết	Cho phép xem chi tiết điện (thông tin giao dịch, thông tin bút toán, thông tin log) Trong màn hình chi tiết điện sẽ hiển thị các nút chức năng để xử lý: - Dừng điện - Chuyển tiếp	Bắt buộc chọn 1 bản ghi trên lưới trước khi Ấn Xem chi tiết
4	Export chi tiết điện	Cho phép xuất file dạng WORD/PDF	Xuất được toàn bộ dữ liệu dưới dạng WORD/PDF
5	In điện	Cho phép in thông tin điện chuyển tiền	NSD ấn In điện → Cửa sổ mở ra giao diện thông tin điện cần in. NSD có 2 lựa chọn In điện/Đóng
6	Export danh sách	Cho phép xuất file dạng excel	Xuất được toàn bộ dữ liệu

Các cột thông tin tại lưới danh sách giao dịch

ST T	Tên trường	Mô tả
1	STT	Số thứ tự các giao dịch
2	Loại điện	Hiển thị loại điện của giao dịch
3	Số PMH_REF	Mã định danh giao dịch tại PMH do PMH sinh
4	Số tham chiếu gốc	- Số Ref gốc của KPP với chiều điện đi hoặc số tham chiếu GD (F20 hoặc InstructionIdentification) với chiều điện đến kênh TTĐTSP, BIDV EPAY, SWIFT. - NSD nhập thủ công theo định dạng text.
5	Số end to end	Số định danh duy nhất đảm bảo xuyên suốt trong chuỗi giao dịch theo đặc tả BIDV ký với NH đối tác. Cấu trúc theo ISO20022
6	Số tiền	Số tiền giao dịch
7	Loại tiền	Hiển thị loại tiền giao dịch
8	Chi nhánh	Mã CN dạng 6 số “mã 6 số

ST T	Tên trường	Mô tả
		Với chiều đi là CN quản lý TK/thẻ của người chuyển Với chiều đến là CN quản lý số TK/thẻ của người hưởng
9	Ngân hàng gửi	hiển thị mã NH lấy từ Tham số bảng mã NH trong nước
10	Ngân hàng nhận	hiển thị mã NH lấy từ Tham số bảng mã NH trong nước
11	Mã loại dịch vụ	Hiển thị mã loại dịch vụ tương ứng theo Kênh thanh toán
12	Ngày giao dịch	Hiển thị ngày KH tạo giao dịch
13	Ngày hiệu lực	Hiển thị ngày giao dịch điện CTTN, ngày hiệu lực của điện SWIFT
14	Thời gian nhận	Thời gian nhận phản hồi của đối tác gần nhất (chiều đi)

ST T	Tên trường	Mô tả
		hoặc thời gian ghi nhận hạch toán vào Core PRF tại BIDV (chiều đến) Dạng “dd/mm/yyyy”, “hh:mm:ss”
15	Thời gian gửi	Thời gian gửi điện đi sang NH đối tác (chiều đi) hoặc thời gian NHPL gửi điện đến BIDV (chiều đến) Dạng “dd/mm/yyyy”, “hh:mm:ss”
16	Trạng thái PMH	Hiển thị trạng thái tại PMH: Wait_process
17	Mã lỗi	Mã lỗi hiển thị dưới dạng “Mã lỗi-Tên mã lỗi”
18	Trạng thái CTTT	Hiển thị trạng thái chuyển tiền thủ công gồm các trạng thái sau: TC2-WFA_RELEASE; TC3-WFA_CLOSED; TC4_WFA_CREATE; Chưa có trạng thái
19	Kênh phân phối	Hiển thị kênh phân phối truyền vào: Core PRF, kênh quỹ, SMB, Ibank, BDR,

ST T	Tên trường	Mô tả
20	Phân hệ	Hiển thị phân hệ tương ứng: RM, GL, TR...
21	Cổng CITAD	Hiển thị cổng CITAD mà giao dịch đi qua
22	User xử lý	Hiển thị user xử lý
23	Trạng thái xử lý	Hiển thị trạng thái xử lý: Chưa xử lý/Chờ duyệt/Xử lý thành công/Lỗi/Từ chối
24	Ưu tiên	Hiển thị 1 trong 2 giá trị: Y/N
25	Thao tác	Cho phép GDV thực hiện 2 thao tác: xem chi thông tin điện, xem lịch sử thao tác

Chi tiết yêu cầu xử lý giao dịch: STT	Xử lý thủ công	Bộ trạng thái			Nút chức năng màn hình "Thông tin chi tiết điện"		Mô tả
		Trạng thái PMH	Mã lỗi	Trạng thái xử lý	Màn hình GDV	Màn hình KSV	
Màn hình Xử lý điện thủ công							
1	Tra cứu điện xử lý thủ công	Wait_processes	nhận 1 trong các mã lỗi	NEW REJECTED TC2-WFA_RELEASE TC3-WFA_CLOSED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf/excel, in danh sách điện	Chương trình mặc định hiển thị ds giao dịch theo tiêu chí lọc: + Ngày giao dịch From/To: Trong vòng 14 ngày + Trạng thái PMH = Wait_Process, + Error code = Poss_dup/ Poss_Fraud (áp dụng khi trùng tham số có hướng xử lý = dừng điện)/ Invalid_format
Lỗi Poss_Fraud							
2	GDV xem giao dịch	Wait_processes	Poss_Fraud	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		+ Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin các trường điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi: mã ID tham số nghi ngờ gian lận + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc và điện Convert
3	GDV, KSV xử lý giao dịch						

3.1	GDV chọn "Dừng điện"	Wait_processes	Poss_Fraud	TC3-WFA_CLOSED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Bổ sung popup GDV nhập lý do dừng điện
	KSV phê duyệt dừng điện	Closed		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	
	KSV từ chối	Wait_processes	Poss_Fraud	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
3.2	GDV chọn "Chuyển tiếp"	Wait_processes	Poss_Fraud	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Hiện thị lý do chuyển tiếp. Xem xét bs tương tự đối với các lỗi khác
	KSV phê duyệt chuyển tiếp	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	Điện được chuyển xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ chối	Wait_processes	Poss_Fraud	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng		

					điện, Chuyển tiếp, Thoát		
Lỗi Poss_dup							
4	GDV xem giao dịch	Wait_proces s	Poss_Dup	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin các trường điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi: hiển thị ref. điện trùng trong quá khứ + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc và điện Convert
5	GDV, KSV xử lý giao dịch						
5.1	GDV chọn "Dừng điện"	Wait_proces s	Poss_Dup	TC3- WFA_CLOSED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyet, Từ chối, Thoát	Bổ sung popup GDV nhập lý do dừng điện
	KSV phê duyet dừng điện	Closed		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	
	KSV từ chối	Wait_proces s	Poss_Dup	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp,		

					Thoát		
5.2	GDV chọn "Chuyển tiếp"	Wait_processes	Poss_Dup	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	
	KSV phê duyệt chuyển tiếp	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	Điện được chuyển xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ chối	Wait_processes	Poss_Dup	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
Lỗi Invalid_Format							
6	GDV xem giao dịch	Wait_processes	Invalid_format	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin các trường điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi: hiển thị rule không thỏa mãn + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc và điện Convert
7	GDV, KSV xử lý giao dịch						
7.1	GDV chọn "Chỉnh	Wait_processes	Invalid_format	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện,		Chỉnh sửa trên phần Thông tin giao dịch theo các trường khai báo "Được phép sửa", ko cho

	sửa"				Lưu, Gửi duyệt, Thoát		phép chỉnh sửa tab điện gốc
	GDV chọn "Lưu"	Wait_processes	Invalid_format	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Gửi duyệt, Thoát Tải xuống (file .txt điện gốc hoặc điện sửa)		Chức năng Lưu: - Các thông tin sửa được cập nhật và lưu đề lên dữ liệu cũ tại tab "Thông tin giao dịch" - Các trường sửa được chuyển màu đỏ để nhận biết
	GDV chọn "Gửi duyệt"	Wait_processes	Invalid_format	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Chức năng "Gửi duyệt": Lưu + Gửi duyệt (chuyển sang hàng phê duyệt KSV)
	KSV phê duyệt sửa	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	Điện được chuyển convert lại và xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ chối sửa	Wait_processes	Invalid_format	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
7.2	GDV chọn "Dừng điện"	Wait_processes	Invalid_format	TC3-WFA_CLOSED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối,	Bổ sung popup GDV nhập lý do dừng điện

						Thoát	
	KSV phê duyệt dừng điện	Closed		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	
	KSV từ chối	Wait_processes	Invalid_format	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
	GDV chọn "Chuyển tiếp"	Wait_processes	Invalid_format	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	
	KSV phê duyệt chuyển tiếp	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	Điện được chuyển xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ chối	Wait_processes	Invalid_format	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
Lỗi Cannot_replace							
8	GDV xem giao dịch	Wait_processes	Cannot_replace	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng		Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin các trường điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng

					điện, Chuyển tiếp, Thoát		trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi: hiển thị rule không thỏa mãn + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc và điện Convert
9	GDV, KSV xử lý giao dịch						
9.1	GDV chọn "Chỉnh sửa"	Wait_processes	Cannot_replace	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Lưu, Gửi duyệt, Thoát		Chỉnh sửa trên phần Thông tin giao dịch theo các trường khai báo "Được phép sửa", ko cho phép chỉnh sửa tab điện gốc
	GDV chọn "Lưu"	Wait_processes	Cannot_replace	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Gửi duyệt, Thoát Tải xuống (file .txt điện gốc hoặc điện sửa)		Chức năng Lưu: - Các thông tin sửa được cập nhật và lưu đè lên dữ liệu cũ tại tab "Thông tin giao dịch" - Các trường sửa được chuyển màu đỏ để nhận biết
	GDV chọn "Gửi duyệt"	Wait_processes	Cannot_replace	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Chức năng "Gửi duyệt": Lưu + Gửi duyệt (chuyển sang hàng phê duyệt KSV)
	KSV phê duyệt sửa	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	Điện được chuyển convert lại và xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ	Wait_processes	Cannot_replace	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa		

	chối sửa	s	e		chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
9.2	GDV chọn "Dừng điện"	Wait_processes	Cannot_replace	TC3-WFA_CLOSED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Bổ sung popup GDV nhập lý do dừng điện
	KSV phê duyệt dừng điện	Closed		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ công)	
	KSV từ chối	Wait_processes	Cannot_replace	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
	GDV chọn "Chuyển tiếp"	Wait_processes	Cannot_replace	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	
	KSV phê duyệt	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Xử lý điện thủ	(Mất khỏi màn hình Xử lý	Điện được chuyển xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH

	chuyển tiếp				công)	điện thủ công)	có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo.
	KSV từ chối	Wait_processes	Cannot_replace	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		

1.2.2. Xử lý điện lỗi convert hoặc phân tách (parse)

- **Mục đích:** Màn hình hiển thị các điện bị lỗi:

+ Lỗi convert điện sang chuẩn MX hoặc MT (các kênh thanh toán), bao gồm điện có trạng thái PMT GW là ERROR và mã lỗi CANNOT_CONVERT, hoặc

+ Lỗi trong quá trình phân tách điện SWIFT, trạng thái PMT GW là ERROR và mã lỗi CANNOT_PARSE (kênh SWIFT).

Tác nghiệp xử lý điện convert lỗi yêu cầu 01 cấp duyệt: GDV thao tác chỉnh sửa/chuyển tiếp/đóng điện, KSV thao tác phê duyệt/từ chối

- **Mô tả quy trình**

Bước 1: Nhận và kiểm tra điện Convert lỗi

Thực hiện: GDV TTTT

GDV xem chi tiết từng điện được đẩy vào màn hình “Xử lý điện Convert lỗi”. Điện chờ xử lý thủ công có Trạng thái xử lý thủ công = TC1-NEW.

Bước 2. Chỉnh sửa/Chuyển tiếp/Dừng điện

Thực hiện: GDV TTTT

(2a) Hướng xử lý Dừng điện:

Trường hợp điện không đủ điều kiện xử lý, GDV lựa chọn dừng điện và chuyển KSV phê duyệt, trạng thái xử lý thủ công = TC3-WFA_CLOSED.

(2b) Hướng xử lý Chỉnh sửa và chuyển tiếp điện:

Căn cứ thông tin chi tiết lỗi tại tab Thông tin giao dịch:

- GDV chỉnh sửa nội dung điện trên màn hình điện gốc. Sau khi Lưu điện/Gửi điện, màn hình “Điện sau khi sửa” hiển thị toàn bộ thông tin điện sau khi sửa và đánh dấu các vị trí đã chỉnh sửa so với điện gốc.

- Nếu điện không convert được do lỗi hệ thống, GDV thực hiện Chuyển tiếp hoặc Gửi duyệt, không cần chỉnh sửa điện.

Điện được chuyển sang hàng KSV phê duyệt, trạng thái xử lý thủ công = TC3-WFA_RELEASE.

Bước 3. KSV phê duyệt/Từ chối điện

Thực hiện: KSV TTTT

(3a) KSV phê duyệt dừng điện: Điện dừng xử lý, trạng thái PMT GW = CLOSED, trạng thái xử lý thủ công = TC5-APPROVED. TTTT thông báo qua email tới các đơn vị khởi tạo/xử lý điện để phối hợp xử lý điện lỗi kịp thời.

(3b) KSV phê duyệt chuyển tiếp điện:

- Đối với điện bị lỗi convert: Điện sau khi sửa được chuyển lại bước convert dữ liệu. Nếu convert thành công, điện chuyển xử lý bước tiếp theo, trạng thái xử lý thủ công = TC5-APPROVED. Nếu convert không thành công, điện được chuyển vào màn hình xử lý điện convert lỗi và lặp lại quy trình xử lý thủ công.

Giao diện tác nghiệp:

Các trường thông tin tìm kiếm: Tương tự Mục III.2.1.

STT	Tên chức năng	Ý nghĩa	Điều kiện
1	Tìm kiếm	Sau khi NSD lựa chọn xong các yếu tố trên Tiêu chí tìm kiếm, sử dụng nút Tìm kiếm để hệ thống thực hiện tra cứu thông tin GD	Chương trình tự động tìm kiếm theo tiêu chí do NSD nhập
2	Tổng	Cho phép xem tổng số lượng bản ghi đang có tài lưới chờ giao dịch và tổng số tiền	
3	Xem chi tiết	Cho phép xem chi tiết điện (thông tin giao dịch, thông tin bút toán, thông tin log)	Bắt buộc chọn 1 bản ghi trên lưới trước khi Ấn Xem chi tiết
4	Export chi tiết điện	Cho phép xuất file dạng WORD/PDF	Xuất được toàn bộ dữ liệu dưới dạng WORD/PDF
5	In điện	Cho phép in thông tin điện chuyển tiền	NSD ấn In điện → Cửa sổ mở ra giao diện thông tin điện cần in. NSD có 2 lựa chọn In

STT	Tên chức năng	Ý nghĩa	Điều kiện
			điện/Đóng
6	Export danh sách	Cho phép xuất file dạng excel	Xuất được toàn bộ dữ liệu

- Các cột thông tin tại màn danh sách lưới giao dịch

STT	Tên trường	Mô tả
1	STT	Số thứ tự các giao dịch
2	Loại điện	Hiển thị loại điện của giao dịch
3	Số PMH_REF	Mã định danh giao dịch tại PMH do PMH sinh
4	Số tham chiếu gốc	- Số Ref gốc của KPP với chiều điện đi hoặc số tham chiếu GD (F20 hoặc InstructionIdentification) với chiều điện đến kênh TTĐTSP, BIDV EPAY, SWIFT. - NSD nhập thủ công theo định dạng text.
5	Số end to end	Số định danh duy nhất đảm bảo xuyên suốt trong chuỗi giao dịch theo đặc tả BIDV ký với NH đối tác. Cấu trúc theo ISO20022

6	Số tiền	Số tiền giao dịch
7	Loại tiền	Hiển thị loại tiền giao dịch
8	Chi nhánh	Mã CN dạng 6 số “mã 6 số Với chiều đi là CN quản lý TK/thẻ của người chuyển Với chiều đến là CN quản lý số TK/thẻ của người hưởng
9	Ngân hàng gửi	Hiển thị mã NH lấy từ Tham số bảng mã NH trong nước
10	Ngân hàng nhận	Hiển thị mã NH lấy từ Tham số bảng mã NH trong nước
11	Mã loại dịch vụ	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều điện tiền trong droplist Giá trị lựa chọn link từ Mã loại dịch vụ trong Tham số loại dịch vụ IBPS
12	Ngày giao dịch	Hiển thị ngày KH tạo giao dịch

13	Ngày hiệu lực	Hiển thị ngày giao dịch của giao dịch
14	Thời gian nhận	Thời gian nhận phản hồi của đối tác gần nhất (chiều đi) hoặc thời gian ghi nhận hạch toán vào Core PRF tại BIDV (chiều đến) Dạng “dd/mm/yyyy”, “hh:mm:ss”
15	Thời gian gửi	Thời gian gửi điện đi sang NH đối tác (chiều đi) hoặc thời gian NHPL gửi điện đến BIDV (chiều đến) Dạng “dd/mm/yyyy”, “hh:mm:ss”
16	Trạng thái PMH	Hiển thị trạng thái tại PMH: Error
17	Mã lỗi	Mã lỗi hiển thị dưới dạng “Mã lỗi-Tên mã lỗi”: CANNOT_CONVERT
18	Trạng thái CTTT	Hiển thị trạng thái chuyển tiền thủ công gồm các trạng thái sau: TC2-WFA_RELEASE; TC3-WFA_CLOSED; TC4_WFA_CREATE; Chưa có trạng thái

19	Kênh phân phối	Hiển thị kênh phân phối truyền vào: core PRF, DRO, kênh quỹ, SMB, Ibank, BDR,
20	Phân hệ	Hiển thị phân hệ tương ứng: RM, TR, GL...
21	Cổng citad	Hiển thị cổng citad mà giao dịch đi qua (đối với kênh IBPS)
22	User xử lý	Hiển thị user xử lý
23	Trạng thái xử lý	Hiển thị trạng thái xử lý: Chưa xử lý/Chờ duyệt/Xử lý thành công/Lỗi/Từ chối
24	Ưu tiên	Hiển thị 1 trong 2 giá trị: Y/N
25	Fraud	Thể hiện các diện vi phạm điều kiện khai báo tại tham số nghi ngờ gian lận
25	Thao tác	Cho phép GDV thực hiện 2 thao tác: xem chi thông tin

		điện, xem lịch sử thao tác
--	--	----------------------------

- Chi tiết yêu cầu xử lý giao dịch:

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

STT	Xử lý thủ công	Bộ trạng thái			Nút chức năng màn hình "Thông tin chi tiết điện"		Mô tả
		Trạng thái PMH	Mã lỗi	Trạng thái xử lý	Màn hình GDV	Màn hình KSV	
I. Màn hình Xử lý điện convert lỗi							
1	Tra cứu điện convert lỗi	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC1-NEW TC6-REJECTED TC2-WFA_RELEASE TC3-WFA_CLOSED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf/excel, in danh sách điện	Chương trình mặc định hiển thị ds giao dịch theo tiêu chí lọc: + Ngày giao dịch From/To: Trong vòng 14 ngày. + Trạng thái PMH = Error, Error code = Cannot_convert
2	Xem giao dịch	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC1-NEW TC6-REJECTED TC2-WFA_RELEASE TC3-WFA_CLOSED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		Màn hình thông tin chi tiết: + Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: Chưa có thông tin (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc dạng MT hoặc MX (theo dạng xml phân tầng)
3	GDV, KSV xử lý giao dịch						
3.1	GDV chọn "Chỉnh sửa"	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Lưu, Gửi duyệt, Thoát		Cho phép chỉnh sửa trên phần điện gốc.
	GDV chọn "Lưu"	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Gửi duyệt, Thoát Tải xuống (file .txt điện		Chức năng Lưu: - Điện gốc giữ nguyên - Điện sau khi sửa được cập nhật và đánh dấu thông tin sửa (đánh dấu cụm từ được thay thế)

					gốc hoặc điện sửa)		
3.2	GDV chọn "Gửi duyệt"	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	Chức năng "Gửi duyệt": Lưu + Gửi duyệt (chuyển sang hàng phê duyệt KSV)
	KSV phê duyệt sửa	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Convert lỗi)	(Mất khỏi màn hình Convert lỗi)	Điện được chuyển convert lại và xử lý ở các bước tiếp theo. Trường hợp điện convert lại và tiếp tục lỗi >> điện lại được gắn trạng thái Error-Cannot to Convert và vào màn hình convert điện lỗi
	KSV từ chối	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC6-REJECTED	Xuất file (định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		Sau khi KSV từ chối, Thêm bước GDV sửa lại trên bản sửa cũ và trạng thái điện. PMH thể hiện nội dung bản sửa mới và lưu thông tin các bản sửa trước
3.3	GDV chọn "Dừng điện"	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC3-WFA_CLOSED	Xuất file (định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	
	KSV phê duyệt dừng điện	Closed		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Convert lỗi)	(Mất khỏi màn hình Convert	

						lỗi)	
	KSV từ chối	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		
3.4	GDV chọn "Chuyển tiếp"	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC2-WFA_RELEASE	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Thoát	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Phê duyệt, Từ chối, Thoát	
	KSV phê duyệt chuyển tiếp	Converted		TC5-APPROVED	(Mất khỏi màn hình Convert lỗi)	(Mất khỏi màn hình Convert lỗi)	Điện được chuyển convert lại và xử lý ở các bước tiếp theo. Trạng thái PMH có thể thay đổi theo kết quả xử lý ở các bước tiếp theo. Trường hợp điện convert lại và tiếp tục lỗi >> điện lại được gán trạng thái Error-Cannot to Convert và vào màn hình convert điện lỗi
	KSV từ chối	Error	Cannot_Convert Cannot_Parse	TC6-REJECTED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát		

2.3. Xử lý điện Swift về phân hệ

Mục đích:

- Trong quá trình xử lý tự động điện đến, tại bước Xác định phân hệ nhận điện, nếu không thỏa mãn các bộ tiêu chí (rule) được khai báo tại *Tham số xác định phân hệ điện Swift đến*, điện được chuyển sang hàng xử lý thủ công để NSD xử lý. Trường hợp điện đã được xử lý tự động/thủ công nhưng bị sai nơi nhận hoặc cần gửi lại do điện gốc bị lỗi, hệ thống cho phép gửi lại điện.

- Chức năng này được phân quyền cho nhóm NSD kênh SWIFT tại TTTT và không yêu cầu KSV duyệt hoặc 01 KSV phê duyệt thực hiện tùy theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.

- Hướng xử lý:

+ Điện chờ XLTC: NSD xử lý chuyển điện về nơi nhận phù hợp

+ Điện đã xử lý thành công: Có thể gửi lại điện (resend) về hàng lưu trữ tại PMT GW hoặc gửi lại điện về kênh phân phối khác với kênh phân phối đã nhận điện.

Để lựa chọn xử lý điện quá khứ (ngày giao dịch $\leq T-1$), đã hoàn tất được đẩy vào bảng PMH_MSG_CONTENT_IN_HIS, NSD phải tick chọn “Dữ liệu quá khứ”.

Mô tả quy trình:

b1. Đối với điện xác định phân hệ

Bước 1: Kiểm tra danh sách điện chờ XLTC

Thực hiện: GDV TTTT

GDV kiểm tra danh sách điện Swift đến chờ xác định phân hệ, đảm bảo các yếu tố:

- Điện có trạng thái WAIT_PROCESS
- Mã lỗi MODULE.
- Trạng thái xử lý TC1-NEW
- Chưa có thông tin phân hệ, nơi nhận điện.

Bước 2: Kiểm tra nội dung, xử lý điện

Thực hiện: GDV TTTT

- Với mỗi điện chờ xử lý, GDV căn cứ nội dung điện để xác định phân hệ, kênh phân phối phù hợp:

+ Đối với các phân hệ có kênh phân phối nhận điện tương ứng, khi chọn Phân hệ từ dropdown list, màn hình tự động hiển thị kênh phân phối tương ứng và không được phép sửa kênh phân phối, ví dụ chọn phân hệ RM sẽ tự động hiển thị kênh phân phối SWED (tương ứng cấu phần Swift Processing của PMH), phân hệ TF tự động hiển thị kênh phân phối DOKA, phân hệ TR tự động hiển thị kênh phân

phối KONDOR. Riêng phân hệ GL, EF, SC, OTHER không có kênh phân phối tương ứng.

+ Trường hợp chuyển điện về lưu trữ, NSD chọn phân hệ thích hợp và tích chọn nút “Lưu trữ” tại giao diện. Đối với các phân hệ RM và TF, khi tích chọn Lưu trữ thông tin tại trường Kênh phân phối sẽ biến mất, NSD không được phép chỉnh sửa. Riêng đối với phân hệ TR, thông tin tại trường Kênh phân phối vẫn hiển thị là KONDOR, NSD không được phép chỉnh sửa.

- Một số loại điện tại hàng xử lý thủ công được quét lại rule xử lý tự động theo định kỳ bởi hệ thống (có cơ chế lock bản ghi để đảm bảo NSD và hệ thống không thể cùng xử lý một điện).

- Sau thao tác xử lý của GDV, chương trình cập nhật trạng thái xử lý thủ công của điện là TC5-APPROVED và chuyển vào bước tiếp theo trong quy trình xử lý tự động điện Swift, cập nhật thông tin về phân hệ và kênh phân phối nhận điện.

b2. Đối với điện resend

Bước 1: Tìm kiếm điện cần resend

Thực hiện: GDV TTTT

Tại hàng chờ xử lý điện về phân hệ, GDV vẫn tin điện cần resend theo các yếu tố:

- Điện có trạng thái SENT
- Nếu điện đến trong quá khứ (đã chuyển sang bảng PMH_MSG_CONTENT_IN_HIS): GDV tick chọn thêm trường “Dữ liệu quá khứ”

Bước 2: Gửi lại điện

Thực hiện: GDV TTTT

- GDV chọn lại nơi nhận điện (phân hệ, kênh phân phối) đảm bảo phù hợp. Hệ thống không hạn chế số lần gửi lại điện về hàng lưu trữ tại PMT GW (có thể trùng phân hệ hoặc không) nhưng không cho phép gửi lại điện về kênh phân phối đã nhận điện này trước đó.

- Sau thao tác xử lý của GDV, chương trình cập nhật trạng thái xử lý thủ công của điện là TC5-APPROVED và chuyển vào bước tiếp theo trong quy trình xử lý tự động điện Swift, cập nhật thông tin về phân hệ, kênh phân phối nhận điện mới.

Giao diện tác nghiệp:

Xử lý điện Swift về phân hệ Settings

Kênh phân phối	Số tham chiếu giao dịch	XĐ Phân hệ/ Resend	Xác định phân hệ	NH gửi
NH nhận	Phân hệ	Loại điện		Loại tiền
Ngày giao dịch từ	Ngày giao dịch đến	Số tiền từ		Số tiền đến
Số PMH_REF	Tham chiếu liên quan	Số UETR		Trạng thái thủ công
Dữ liệu quá khứ	Ưu tiên	Lưu trữ		Resend
Quy USD	Quy VND			

🔍 Tìm kiếm
📊 Tổng
🔍 Xem chi tiết
📄 Export chi tiết điện
🖨 In điện
📄 Export danh sách
📎 File đính kèm

STT	Số tham chiếu gốc/...	Loại điện	Kênh ph...	Phân hệ	Chi nhánh	Số End to end	Số tiền	Loại tiền	Số U...	Ngân hàng gửi	Ngân hàng nh...	Mã loại ...	Ngày hiệu lực	Thao tác
1	UPP260503D75BZL5	MT910	SWED	RM		2611492429900116	1,340,823.67	USD		IRVTUS3NXXX	BIDVNVXXXX		2026-05-04	🔍 ↻
2	S06612440B3A01	MT910	SWED	RM		3629781127	460	USD		CITIUS33XXX	BIDVNVXXXX		2026-05-04	🔍 ↻
3	2026050500178106	MT910	SWED	RM		FAHDTT-011799	933.2	USD		BOFAUS3NXXX	BIDVNVXXXX		2026-05-05	🔍 ↻
4	2026050600049072	MT910	SWED	RM		PAY260504C03240	2,780	USD		SCBLUS33XXX	BIDVNVXXXX		2026-05-06	🔍 ↻

- Tại giao diện PMH chọn *Quản lý Payment Gateway* → *Xử lý điện Swift về phân hệ*. Màn hình tìm kiếm gồm các thông tin tương tự như mục III.1.2.1, gồm các tiêu chí như sau:

- + XĐ Phân hệ/Resend: mặc định là “Xác định phân hệ”
- + Ngày giao dịch từ : Ngày hiện tại – 15 ngày
- + Ngày giao dịch đến: Ngày hiện tại
- + Kênh phân phối
- + Số tham chiếu GD
- + NH gửi/NH nhận
- + Phân hệ
- + Loại điện
- + Loại tiền
- + Số tiền: từ ... đến...
- + PMH_Ref
- + Số tham chiếu liên quan
- + Số UETR
- + Trạng thái thủ công
- + DL quá khứ (dạng tick box): tick chọn để tìm kiếm điện đã đẩy vào bảng PMH_MSG_CONTENT_IN_HIS
- + Ưu tiên (dạng tick box)
- + Lưu trữ (dạng tick box): tick chọn để tìm kiếm điện đã chuyển vào hàng “LT”.
- + Resend (dạng tick box): tick chọn để tìm kiếm điện đã được resend thành công.
- Nút chức năng:
 - + Tìm kiếm, Tổng, Xem chi tiết, Export chi tiết điện, In điện, Export danh sách, Quy USD, Quy VND. Ý nghĩa các chức năng này tương tự như mục III.1.2.1

+ Ưu tiên, Lưu trữ, Resend: Chức năng cho phép NSD vẫn tin danh sách điện được xử lý theo luồng ưu tiên, điện đã chuyển về lưu trữ tại PMH hoặc điện đã resend trong khoảng thời gian bất kỳ.

- **Các cột thông tin tại màn danh sách lưới giao dịch:** tương tự như mục III.1.2.1

- Chi tiết yêu cầu xử lý giao dịch:

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

STT	Xử lý thủ công	Bộ trạng thái			Nút chức năng màn hình "Thông tin chi tiết điện"		Mô tả
		Trạng thái PMH	Mã lỗi	Trạng thái xử lý	Màn hình GDV	Màn hình KSV	
I. Xử lý điện chờ chuyển về phân hệ							
1	Tra cứu điện chờ xử lý	WAIT_PROCESS	MODULE	TC1-NEW	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	N/A	Chương trình mặc định hiển thị ds giao dịch theo tiêu chí lọc: + Ngày giao dịch From/To: Trong vòng 14 ngày. + Trạng thái PMH = WAIT_PROCESS, Error code = MODULE
2	Xem giao dịch	WAIT_PROCESS	MODULE	TC1-NEW	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát	N/A	Màn hình thông tin chi tiết: + Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin cơ bản của điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc dạng MT hoặc MX (theo dạng xml phân tầng)
3	GDV xử lý giao dịch						
	GDV chọn Phân hệ (chương trình hiển thị Kênh phân phối tương ứng). - Tick chọn "Lưu trữ" nếu để lưu	Sent		TC5-APPROVED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Lưu, Gửi duyệt, Thoát	N/A	

	tại PMH Nhấn nút OK						
	GDV chọn "Thoát"	WAIT _PRO CESS	MODULE	TC1-NEW	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Gửi duyệt, Thoát Tải xuống (file .txt điện gốc hoặc điện sửa)	N/A	
I. Xử lý gửi lại điện (Resend)							
1	Tra cứu điện chờ xử lý	SENT		Để trống hoặc TC5- APPROVED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	N/A	GDV lựa chọn lại tiêu chí Trạng thái PMH = Sent Nếu điện đã chuyển sang bảng PMH_MSG_CONTENT_IN_HIS thì cần tick chọn nút “DL quá khứ”
2	Xem giao dịch	SENT			Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Chỉnh sửa, Dừng điện, Chuyển tiếp, Thoát	N/A	Màn hình thông tin chi tiết: + Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin cơ bản của điện (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc dạng MT hoặc MX (theo dạng xml phân tầng)
3	GDV xử lý giao dịch						
	GDV chọn Phân hệ (chương	Sent		TC5- APPROVED	Xuất file (cho lựa chọn định dạng word/pdf), In điện, Lưu, Gửi duyệt,	N/A	Chương trình kiểm tra và chỉ cho phép xử lý về Lưu trữ hoặc Phân hệ khác với cách thức xử lý trước

	trình hiển thị Kênh phân phối tương ứng). - Tick chọn “Lưu trữ” nếu để lưu tại PMH → Nhấn nút “OK”				Thoát		đó.
	GDV chọn "Thoát"	SENT		Để trống hoặc TC5- APPROVED			

- Yêu cầu khắc phục lỗi:

Lỗi trạng thái điện đến đã được gửi về Phân hệ tại PMH: Điện đã về SWED thành công nhưng tại PMH trạng thái kênh vẫn là Wait Process, mã lỗi Module nên gây ra chênh lệch SWED có - PMH không có

→ Đề xuất chỉnh sửa: Hiển thị đúng trạng thái của điện là “SENT”.

2.4. Xử lý điện Exception

Mục đích: Màn hình hiển thị các điện đi/đến qua các kênh thanh toán bị lỗi tại một hoặc một số bước trong luồng xử lý tự động sẽ được đánh dấu trạng thái = ERROR, mã lỗi = tên bước xử lý lỗi. Định kỳ theo phiên hệ thống sẽ thực hiện xử lý exception đối với các điện này bằng cách chuyển tiếp lại điện vào luồng xử lý tự động để điện thực hiện tiếp từ bước bị lỗi. Hệ thống được khai báo số lần tối đa xử lý exception tự động. Trường hợp quá số lần tối đa nhưng điện vẫn xử lý không thành công, hệ thống dừng xử lý exception tự động. NSD sẽ vẫn tin các điện xử lý exception lỗi để xử lý thủ công (XLTC) phù hợp tại màn hình **Xử lý lại điện Exception**.

Trong trường hợp điện đi đã duyệt thành công tại chương trình Swift Processing nhưng không nhận vào Payment Gateway (do lỗi kết nối,..), NSD thực hiện khởi tạo yêu cầu tại màn hình **Xử lý lại điện Exception** để hệ thống lấy lại dữ liệu điện tại Swift Processing.

Ngoài ra, trong trường hợp cần thay đổi thủ công trạng thái điện tại Payment Gateway PMH, NSD thực hiện cập nhật tại màn hình **Xử lý lại điện Exception** qua process_type = UPDATE_STATUS.

Yêu cầu: Chương trình xác định bước xử lý bị lỗi, tại màn hình Xử lý lại điện Exception hiển thị sẵn điện và Task xử lý để NSD kiểm tra, thực hiện.

Mô tả quy trình:

Bước 1: Khởi tạo yêu cầu xử lý exception

Thực hiện: GDV TTTT

- GDV TTTT truy cập màn hình Xử lý lại điện Exception, nhấn vào biểu tượng thêm mới và nhập các thông tin liên quan đến điện cần xử lý exception trong đó:

(i) Kênh thanh toán, kênh phân phối, chiều điện, PMH_ID, PMH_REF lấy từ điện cần xử lý

(ii) Process type: Bao gồm Connector, Converter, Swift Editor

(iii) Task name: Hiển thị tương ứng với lựa chọn của NSD tại trường Process type. Riêng trường hợp NSD lựa chọn Process type = Swift Editor (sử dụng trong trường hợp đẩy lại điện đi từ Swift Processing) trường task name sẽ không cần lựa chọn.

- Sau khi khởi tạo thông tin, NSD chọn Lưu và gửi duyệt để chuyển điện tới màn hình xử lý của KSV. Điện cập nhật trạng thái Chờ duyệt.

Bước 2: Phê duyệt xử lý exception

Thực hiện: KSV TTTT

- KSV kiểm tra lại thông tin điện và thực hiện:

+ Nếu phê duyệt → Điện được chuyển tiếp lại vào luồng xử lý tự động từ bước GDV đã lựa chọn trên giao diện (task name) đối với trường hợp xử lý điện tại PMT GW hoặc hệ thống đẩy lại điện từ Swift Processing. Kết quả xử lý exception được thể hiện tại giao diện PMT GW:

- Trường hợp điện được xử lý lại thành công sẽ biến mất khỏi màn hình khởi tạo exception

- Trường hợp xử lý không thành công → Điện giữ nguyên trạng thái Chờ duyệt và hiển thị thông tin lỗi

+ Nếu từ chối → Điện quay về màn hình của GDV.

Mô tả màn hình tìm kiếm điện

ST T	Tiêu chí	Kiểu thao tác	Mô tả
1	Kênh thanh toán	Selectbox	- Là Kênh chuyển tiền đi, đến. Trong đó bao gồm: Các kênh thanh toán Realtime (hiện là B2BPMH) & các kênh thanh toán Non-Realtime (IBPS, TTĐTSP, BIDV EPAY) - NSD chỉ được phép chọn 01 kênh thanh toán theo danh sách được hiển thị (IBPS, BIDV EPAY,...). - Trường hợp bỏ trống hiểu là chọn “Tất cả”.
2	Kênh phân phối	Selectbox	- Là ứng dụng gửi điện vào PMH với chiều điện đi hoặc nhận điện từ PMH với chiều điện đến. - NSD chỉ được phép chọn 1 KPP trong danh sách hiển thị để tìm kiếm. - Trường hợp bỏ trống hiểu là chọn “Tất cả”.
3	Chiều điện	Selectbox	- Là chiều đi, đến của điện chuyển tiền, gồm 2 giá trị: Điện đi và Điện đến. - NSD chỉ được phép chọn 1 giá trị trong

			danh sách hiển thị.
4	PMH ID	NSD nhập	Số định danh GD NSD nhập thủ công theo định dạng text.
5	PMH_Ref	NSD nhập	- NSD nhập thủ công theo định dạng text.
6	Trạng thái xử lý điện	Selectbox	- NSD chỉ được phép chọn 1 trong các trạng thái: Mới, Chờ phê duyệt; Đã phê duyệt; tất cả.
7	Task name	Selectbox	Hiển thị tương ứng với lựa chọn của NSD tại trường Process type.
8	Process type	Selectbox	Bao gồm Connector, Converter, Swift Editor

- Các cột thông tin tại Màn lưới danh sách điện

STT	Tên trường	Mô tả
-----	------------	-------

1	STT	Số thứ tự giao dịch
2	PMH ID	Số định danh GD NSD nhập thủ công theo định dạng text.
3	Pmh ref	Hiển thị mã định danh giao dịch tại PMH do PMH sinh
4	Kênh thanh toán	Hiển thị kênh thanh toán của giao dịch: TTSP, TTDP, IBPS, SWIFT;
5	Kênh phân phối	- Hiển thị kênh phân phối của giao dịch: Core PRF, DOKA, PMH,
6	Process type	Bao gồm Connector, Converter, Swift Editor
7	Taskname	Hiển thị tương ứng với lựa chọn của NSD tại trường Process type

8	Chiều điện	Hiển thị thông tin điện đến hoặc đi.
9	Trạng thái PMH	Hiển thị trạng thái tại PMH: NEW,...
10	Nút thao tác	Cho phép NSD thao tác các nút chức năng sau: Sửa, sao chép, xóa, chi tiết, thêm mới

- Chi tiết yêu cầu xử lý:

STT	Xử lý thủ công	Bộ trạng thái			Nút chức năng màn hình "Thông tin chi tiết điện"		Mô tả
		Trạng thái PMH	Mã lỗi	Trạng thái xử lý	Màn hình GDV	Màn hình KSV	
I. Xử lý điện Exception							
1	Tra cứu điện chờ xử lý	ERROR/PENDING/NEW	[Tên task bị lỗi]	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Chương trình mặc định hiển thị danh sách giao dịch theo tiêu chí lọc: + Ngày giao dịch From/To: Trong vòng 14 ngày. + Trạng thái PMH = ERROR/PENDING/NEW, Error code = [Tên Task bị lỗi]
2	Xem giao dịch	ERROR/PENDING/NEW	[Tên task bị lỗi]	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Màn hình thông tin chi tiết: + Tab Thông tin giao dịch: (1) Chi tiết điện: hiển thị thông tin cơ bản của điện (nếu có) (2) Thông tin khác: Hiển thị đúng trạng thái, mã lỗi, chi tiết lỗi + Tab Điện gốc: Hiển thị điện gốc dạng MT hoặc MX (theo dạng xml phân tầng)
3	GDV xử lý giao dịch						
	GDV kiểm tra, lựa chọn Task xử lý phù hợp → Nhấn nút “OK”	ERROR/PENDING/NEW	[Tên task bị lỗi]	TC2-WFA_RELEASE	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Chương trình hiển thị mặc định Task bị lỗi, cho phép NSD lựa chọn lại theo Dropdown list.
	GDV chọn "Thoát"	ERROR/PENDING	[Tên task bị lỗi]	TC1-NEW TC6-REJECTED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in	

		/NEW				danh sách điện	
4	KSV phê duyet dịch	ERROR/ PENDING /NEW	[Tên task bị lỗi]	TC2- WFA_RELEASE	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Màn hình KSV hiển thị sẵn điện chờ duyệt
	KSV lựa chọn “Phê duyet”			TC5-APPROVED	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Xuất pdf, excel, in danh sách điện	Điện được chuyển vào hàng xử lý tự động từ Task cho GDV lựa chọn. Tham chiếu quy trình xử lý tự động tương ứng với từng kênh thanh toán. Trường hợp bị lỗi, điện lại chuyển ra các màn hình xử lý thủ công.
	KSV lựa chọn “Từ chối”	ERROR/ PENDING /NEW	[Tên task bị lỗi]	TC6-REJECTED			Chuyển GDV xử lý lại.

1.2.5. Xử lý chuyển cổng Citad

- Mục đích: Khi có 1 cổng CITAD lỗi, nghiệp vụ khai báo lại tham số Quản lý cổng CITAD trạng thái cổng thành Closed/ Active-In (có thể lỗi 1 hoặc nhiều cổng), hệ thống thực hiện gom các điện đã được đẩy lên cổng Citad/CIGW nhưng chưa chuyển thành công sang TTXLQG ở cổng Citad bị lỗi để hiển thị trên màn hình "Xử lý chuyển cổng CITAD khác", KSV thực hiện thao tác chuyển tiếp điện sang cổng CITAD khác đang Active/Active-Out để điện tiếp tục được xử lý chuyển sang TTXLQG thành công.

- Mô tả màn hình tìm kiếm giao dịch:

ST T	Tiêu chí	Kiểu thao tác	Mô tả
1	Ngày giao dịch từ	NSD nhập, Select	Là ngày tạo điện chuyển tiền Mặc định là ngày hiện tại NSD nhập hoặc chọn trên lịch
2	Ngày giao dịch đến	NSD nhập, Select	Là ngày tạo điện chuyển tiền Mặc định là ngày hiện tại NSD nhập hoặc chọn trên lịch
3	Cổng citad	Selectbox	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều trong droplist các cổng citad Giá trị lựa chọn là các cổng CITAD có trạng thái cổng CITAD là "CLOSED/ACTIVE IN" và trạng thái Hoạt động link từ tham số Quản lý cổng CITAD
4	Số PMH ref	NSD nhập	Dạng text - NSD nhập

5	Số tiền từ	NSD nhập	- Dạng number - NSD nhập
6	Số tiền đến	NSD nhập	Dạng number - NSD nhập
8	Loại tiền	Selectbox	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều loại tiền trong droplist
9	Loại điện	Selectbox	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều điện tiền trong droplist Giá trị lựa chọn link từ Loại điện trong Tham số loại dịch vụ IBPS
10	Mã loại dịch vụ	Selectbox	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều điện tiền trong droplist Giá trị lựa chọn link từ Mã loại dịch vụ trong Tham số loại dịch vụ IBPS
11	Trạng thái điện	Selectbox	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều trạng thái điện tiền trong droplist

12	Ưu tiên	Checkbox	NSD có thể tích chọn
----	---------	----------	----------------------

- Chi tiết thông tin Các nút chức năng:


STT	Tên chức năng	Ý nghĩa	Điều kiện
1	Tìm kiếm	Sau khi NSD lựa chọn xong các yếu tố trên Tiêu chí tìm kiếm, sử dụng nút Tìm kiếm để hệ thống thực hiện tra cứu thông tin GD	Chương trình tự động tìm kiếm theo tiêu chí do NSD nhập
2	Tổng	Cho phép xem tổng số lượng bản ghi đang có tài lưới chờ giao dịch và tổng số tiền	
3	Xuất dữ liệu mặc định	NSD ấn nút này hệ thống tự động xuất ra file excel dữ liệu tương ứng với danh sách GD trên lưới hiển thị đang có	
4	Chuyển tiếp	NSD chuyển tiếp điện đi	

- Chi tiết các cột tại lưới danh sách giao dịch

STT	Tên trường	Mô tả
1	STT	Số thứ tự giao dịch
2	Loại điện	NSD có thể chọn 1 hoặc nhiều điện tiền trong droplist Giá trị lựa chọn link từ Loại điện trong Tham số loại dịch vụ IBPS
3	Số PMH REF	Hiển thị mã định danh giao dịch tại PMH do PMH sinh

4	Số tiền	Hiển thị số tiền giao dịch
5	Loại tiền	Hiển thị loại tiền giao dịch
6	Mã loại dịch vụ	Hiển thị loại dịch vụ IBPS
7	Ngày giao dịch	Hiển thị ngày giao dịch của điện
8	Thời gian nhận	Hiển thị thời gian nhận điện vào Payment Gateway PMH
9	Ưu tiên	Hiển thị đánh dấu Y/N điện được xử lý luồng ưu tiên/thông thường
10	Trạng thái điện	Hiện thị trạng thái điện tại CIGW/CITAD: Giao dịch chờ xử lý, Kế toán giao dịch đã duyệt, Kế toán liên hàng đã duyệt, Kiểm soát liên hàng đã duyệt
11	Cổng CITAD	Hiển thị cổng CITAD mà giao dịch đang được xử lý chuyển đi.

Mô tả quy trình:

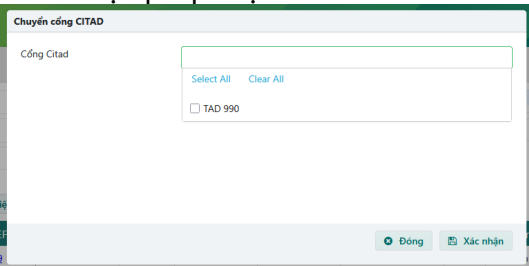THAO TÁC XỬ LÝ	YÊU CẦU
Bước 1: Khi có cổng CITAD lỗi, nghiệp vụ khai báo lại tham số Quản lý cổng CITAD, đổi trạng thái cổng thành Closed/Active-In (có thể lỗi 1 hoặc nhiều cổng), chương trình thực hiện gom các điện đã được đẩy lên cổng Citad/CIGW nhưng chưa chuyển thành công sang TTXLQG ở cổng lỗi để hiển thị trên màn hình "Xử lý chuyển cổng CITAD khác"	- Giao dịch cần chuyển tiếp sang các cổng Citad khác bao gồm: + Điện đã được đẩy thành công lên CiGWxxx nhưng chưa được chuyển sang Citadxxx thì Citadxxx bị lỗi + Điện đã đẩy lên chương trình Citadxxx nhưng chưa gửi sang TTXLQG. + Không thực hiện chuyển tiếp các giao dịch: (i) Loại điện trái phiếu chính phủ; (ii) Điện được tạo/duyet thủ công trên Citadxxx (luôn luôn có giá trị Teller ID và Approve ID); (iii) Các giao dịch có trạng thái "Kiểm soát liên hàng đã thoát" do chương trình duyệt tự động đã thoát điện trước đó.
Bước 2: KSV tích chọn All hoặc tích chọn một/một số điện để thực hiện Chuyển tiếp	Chương trình cho phép chọn All/một/một số điện để chuyển tiếp sang cổng khác.
Bước 3: Khi KSV ấn nút "Chuyển tiếp", màn hình hiện pop-up để GDV lựa chọn cổng CITAD có trạng thái Active muốn chuyển điện sang.	- Nội dung cảnh báo: "Vui lòng lựa chọn cổng CITAD bạn muốn chuyển tiếp điện sang." Selectbox với các giá trị lựa chọn là các Cổng CITAD đang có trạng thái ACTIVE/ACTIVE OUT (link từ tham số Quản lý cổng CITAD). NSD được phép chọn 1/nhiều/All các cổng TAD.  Nguyên tắc gán lại cổng: Nếu NSD chọn nhiều hoặc All cổng TAD thì sẽ thực hiện chia đều điện ra các cổng TAD đã lựa chọn + Nút chọn trên pop up: Thoát/Chuyển tiếp + Nếu NSD bấm "Thoát": tự động quay lại màn hình

	chính "Xử lý chuyển cổng CITAD khác" + Nếu NSD bấm nút "Chuyển tiếp": hiện thị tiếp pop up "Bạn có muốn tiếp tục thực hiện chuyển tiếp điện?" , có 2 lựa chọn "Có/Không". NSD chọn Có -> thực hiện chuyển tiếp điện NSD chọn Không -> quay lại pop up 1 - Khi NSD lựa chọn CÓ CHUYỂN TIẾP: dev thực hiện chuyển trạng thái các điện chuyển tiếp trên CIGW/CITAD: + Điện đã được đẩy thành công lên CiGWxxx nhưng chưa chuyển sang Citadxxx thì Citadxxx bị lỗi: cập nhật thành trạng thái lỗi để không đẩy điện sang Citad bị lỗi. + Điện đã đẩy lên chương trình Citadxxx nhưng chưa gửi sang TTXLQG: chuyển trạng thái điện sang trạng thái "Kiểm soát liên hàng đã thoái". - Sau khi chuyển tiếp xong có hiển thị cảnh báo "Chuyển tiếp điện thành công/Có lỗi xảy ra (kèm chi tiết các điện lỗi không chuyển tiếp được)" - Sinh số bút toán mới (PMH_REF) cho điện chuyển cổng thành công: thêm số 9 vào đầu số ref điện cũ
Bước 4: NSD quay về màn hình Tra cứu điện để kiểm tra lại các điện đã được chuyển tiếp	Cột ƯU TIÊN đánh dấu các điện đã chuyển cổng bằng ký hiệu "FW" Mã ngân hàng gửi và Cổng CITAD lúc này tương ứng với mã cổng CITAD mới mà điện được chuyển tiếp sang Xem chi tiết điện Lịch sử có lưu thông tin thao tác Chuyển cổng CITAD

IV. Yêu cầu về chức năng giám sát hệ thống, đối chiếu và xử lý chênh lệch sau đối chiếu

1. Chức năng giám sát hệ thống
2. Chức năng đối chiếu và xử lý chênh lệch sau đối chiếu

3. Đối chiếu số dư

- Cách thức đối chiếu và xử lý chênh lệch sau đối chiếu:

Các tiêu chí để đối chiếu số dư tài khoản NHTV giữa BIDV E-PAY và Core PRF trong ngày bao gồm: BANK ID, ACCOUNT NO, LOẠI TIỀN TỆ, STATUS (ACTIVE), SỐ DƯ BIDV E-PAY, SỐ DƯ CORE PRF, GIAO DỊCH SAU GIỜ COT, GIAO DỊCH GHI CỐ/NỢ TRỰC TIẾP, GIAO DỊCH ĐẾN CHƯA XỬ LÝ.

- Việc chênh lệch được xác định theo công thức sau:

Số dư Core Profile - Số dư BIDV E-PAY - Tổng số tiền giao dịch sau giờ COT
 - Tổng số tiền giao dịch đến chưa xử lý + Tổng số tiền giao dịch ghi Nợ trực tiếp - Tổng số tiền giao dịch ghi Có trực tiếp.

- NSD căn cứ số chênh lệch (nếu có), liên hệ bộ phận hỗ trợ vận hành TTCNTT để xác định nguyên nhân và phối hợp xử lý chênh lệch

- Mô tả các trường thông tin tìm kiếm tại màn hình Danh sách:

STT	Tên trường	Mô tả
1	Từ ngày	Là ngày giao dịch Dạng lịch, cho phép NSD nhập hoặc chọn ngày trong bảng
2	Đến ngày	Là ngày giao dịch Dạng lịch, cho phép NSD nhập hoặc chọn ngày trong bảng
3	Mã ngân hàng	Lấy từ tham số Bảng mã ngân hàng trong nước
4	Số tài khoản	NSD nhập Cho phép nhập cả ký tự số và chữ

- Mô tả các trường thông tin lưới dữ liệu danh sách:

STT	Tên trường	Mô tả
1	STT	Hiển thị STT của giao dịch

2	Mã ngân hàng	Hiển thị thông tin mã ngân hàng 8 số lấy trong bảng mã ngân hàng trong nước
3	Số tài khoản Vostro	Hiển thị số tài khoản Vostro NH nước ngoài mở tại BIDV
4	Tên ngân hàng	Hiển thị tên ngân hàng theo mã ngân hàng
5	Loại tiền	Loại tiền giao dịch
6	Số dư tại Core Profile	Hiện thị số dư tài khoản Vostro tại Core Profile
7	Số dư tại BIDV E-PAY	Hiển thị số dư tài khoản Vostro tại BIDV E-Pay
8	Điện sau COT	Số tiền chuyển sau giờ COT
9	Giao dịch ghi có trực tiếp	Tổng số tiền các giao dịch ghi có

10	Giao dịch ghi nợ trực tiếp	Tổng số tiền các giao dịch ghi nợ
11	Điện đến chưa xử lý tại IMAP	Tổng số tiền của các giao dịch của TK Vostro đến chưa xử lý tại Imap
12	Chênh lệch	= Số dư Core Profile - Số dư BIDV E-PAY - Tổng số tiền giao dịch sau giờ COT - Tổng số tiền giao dịch đến chưa xử lý + Tổng số tiền giao dịch ghi Nợ trực tiếp - Tổng số tiền giao dịch ghi Có trực tiếp

4. Đối chiếu điện

4.1. Đối chiếu điện kênh Swift

- Quy hoạch giao diện Đối chiếu điện Tài chính Swift và Đối chiếu điện tra soát Swift (đã được xây dựng), sửa tên thành “Đối chiếu điện SWIFT”.

- Chức năng đối chiếu thủ công thường trả ra kết quả rất chậm, đề nghị tối ưu, trả kết quả nhanh hơn.

- Chỉnh sửa lỗi phát sinh như sau:

+ Điện đến PACS.004 trên báo cáo lệch ở tất cả các chặng do đọc số tiền khác nhau (ngày 14/05)

+ Điện CAMT.054 lệch tất cả các chặng

→ Đề xuất bổ sung/chỉnh sửa cách lấy dữ liệu đối chiếu:

Loại điện	Chi tiết yêu cầu
Camt.054	Đối với dữ liệu đối chiếu SAA: Lưu bổ sung thông tin loại tiền của điện tại /Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Amt/@Ccy
	Đối với dữ liệu đối chiếu EMB: Lưu bổ sung thông tin số tiền của điện tại /Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/Amt
Pacs.004	Đối với dữ liệu đối chiếu SAA: Điều chỉnh cách lấy thông tin số tiền của điện thành

	/Document/PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt
	Đối với dữ liệu đối chiếu EMB: - Lưu bổ sung thông tin số tiền của điện tại trường: /Document/PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt - Lưu bổ sung thông tin loại tiền của điện tại trường: /Document/PmtRtr/TxInf/RtrdIntrBkSttlmAmt/@Ccy
Pacs,002	Đối với dữ liệu đối chiếu SAA: Điều chỉnh cách lấy thông tin số Ref của điện thành /Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId

4.2. Đối chiếu điện kênh CTTN (IBPS, TTĐTSP, BIDV E-PAY)

Đã triển khai vào tháng 05/2026.

5. Đối chiếu bút toán

- Nguyên tắc đối chiếu:

+ Đối chiếu tự động theo thời gian thực: PMH tự động đồng bộ dữ liệu từ Core Profile (thông qua hệ thống Data Hub), đối chiếu từng bút toán với IMAP/Cấu phần Swift Processing ngay khi phát sinh và hiển thị các chênh lệch tại màn hình kết quả đối chiếu của PMT GW.

+ Đối chiếu tự động theo phiên: PMT GW tự động đối chiếu đối với các bút toán có chênh lệch/chưa được đối chiếu, theo các phiên được cài đặt trong ngày.

+ Đối chiếu thủ công từng lần: PMT GW cho phép thực hiện đối chiếu thủ công đối với các bút toán có chênh lệch/chưa được đối chiếu tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch.

- Cách thức đối chiếu và xử lý chênh lệch sau đối chiếu:

- Các tiêu chí để đối chiếu dữ liệu hạch toán giữa Cấu phần Swift Processing/IMAP và core PRF trong ngày đối chiếu bao gồm: SỐ TRAN_ID (ZCHANREFNO), SỐ TK, SỐ TIỀN, LOẠI TIỀN, NỢ/CÓ.

- Đối với từng bước hạch toán của IMAP/Cấu phần Swift Processing, PMT GW sẽ đồng bộ dữ liệu tại Core Profile (bảng dữ liệu TTX) và thực hiện đối chiếu dựa trên các yếu tố nêu trên.

+ Nếu tất cả các thông tin này tại IMAP/Cấu phần Swift Processing khớp đúng với thông tin tại Core Profile → Đối chiếu cân khớp

+ Nếu tất cả các thông tin này tại IMAP/Cấu phần Swift Processing không khớp đúng với thông tin tại Core Profile → Kết quả đối chiếu sẽ hiển thị các chênh lệch có chênh lệch trên giao diện của PMT GW:

(i) Cấu phần Swift Processing/IMAP có - PRF không có

(ii) Cấu phần Swift Processing/IMAP không có - PRF có: Loại trừ các dòng bút toán Mua bán ngoại tệ, hạch toán liên chi nhánh (ETC =EXCHDR, EXCHCR, ...) do core PRF tự động sinh ra), không liệt kê vào danh sách bút toán chênh lệch.

- NSD xuất dữ liệu chênh lệch bút toán để làm căn cứ và thực hiện xử lý lại tại IMAP/Cấu phần Swift Processing hoặc điều chỉnh thủ công tại Core Profile (nếu cần).

- Mô tả các trường thông tin tìm kiếm tại màn hình Danh sách:

STT	Tên trường	Kiểu thao tác	Mô tả
1	Nguồn	Selectbox	Lựa chọn kênh phân phối IMAP/ SW PRO
2	Mã loại	Selectbox	Chương trình hiển thị droplist các mã loại được thực hiện tại IMAP/SW PRO (ML0/ML1/ML2/ML3/ML4/ML5/ML6/ML7/ML8/ML9.2/ML9.4/...)
3	Số tham chiếu tại Core	NSD nhập	Là số tham chiếu bút toán do Core sinh ra khi Core thực hiện hạch toán
4	Số PMH REF	NSD nhập	Số tham chiếu của giao dịch điện đến được thực hiện tại IMAP (Số chuyển tiền)
5	Trạng thái bút toán	NSD nhập	Lựa chọn trong droplist các trạng thái (Tất cả/Chưa hạch toán/Đã hạch toán thành công/Đã hạch toán không thành công/Timeout)
6	Số tiền	NSD	NSD nhập chính xác số tiền của giao dịch

		nhập	
7	Loại tiền	Selectbox	Lựa chọn trong droplist loại tiền của giao dịch
8	Từ ngày	NSD nhập, Select	- Là ngày tạo điện chuyển tiền, NSD nhập hoặc chọn trên lịch
9	Đến ngày	NSD nhập, Select	- Là ngày tạo điện chuyển tiền, NSD nhập hoặc chọn trên lịch
10	Phản hồi từ core	Selectbox	Lựa chọn trong droplist các trạng thái (Tất cả/Thành công/Thất bại)
11	Kết quả đối chiếu	Selectbox	Droplist hiển thị các kết quả đối chiếu + Tất cả: Tất cả các kết quả + Khớp: Bút toán gửi từ IMAP khớp với bút toán được hạch toán tại Core PRF + Lệch: Bút toán gửi từ IMAP không khớp với bút toán được hạch toán tại Core PRF + PMH có - TTX không có + PMH không có - TTX có

- Mô tả các trường thông tin lưới dữ liệu danh sách:

ST T	Tên trường	Mô tả
------	------------	-------

1	Số tham chiếu	Số PMH REF lệnh chuyển tiền đến
2	Mã giao dịch	Số tham chiếu do IMAP sinh ra gán cho từng giao dịch, Hoặc số tham chiếu gốc của điện tại SW PRO
3	Kết quả đối chiếu	Hiển thị các kết quả đối chiếu: + Tất cả: Tất cả các kết quả + Khớp: Bút toán gửi từ IMAP/SW PRO khớp với bút toán được hạch toán tại Core PRF + Lệch: Bút toán gửi từ IMAP/SW PRO không khớp với bút toán được hạch toán tại Core PRF + TTX có, PMH không có: Không hạch toán tại IMAP/SW PRO và được Core PRF hạch toán + PMH có, TTX không có: Core PRF hạch toán không thành công hoặc không phát sinh bút toán tại Core PRF
4	Mã loại	Chương trình hiển thị droplist các mã loại được thực hiện tại IMAP/SW PRO (ML0/ML1/ML2/ML3/ML4/ML5/ML6/ML7/ML8/ML9.2/ML9.4/...)

5	Ngày giao dịch	Ngày thực hiện giao dịch
6	Ngày sinh bút toán	Ngày phát sinh bút toán
7	Time check	Thời gian đối chiếu theo phiên/thủ công
8	Số tiền gốc	Số tiền gốc chuyển tiền của giao dịch
9	Số tài khoản	Số tài khoản trích nợ
10	Loại tài khoản	Loại tài khoản phát sinh bút toán IBS/DDA
11	Số tiền hạch toán	Số tiền hạch toán trên điện chuyển tiền
12	Loại tiền hạch toán	Loại tiền hạch toán trên điện chuyển tiền

13	Loại bút toán	Bút toán Nợ/Có
14	Chi nhánh hạch toán	Hiển thị mã chi nhánh hạch toán giao dịch
15	GDV	Hiển thị mã GDV xử lý giao dịch
16	KSV	Hiển thị mã KSV phê duyệt giao dịch
17	Trạng thái bút toán	Trạng thái bút toán thành công/thất bại/timeout
18	Phản hồi từ core	Hiển thị phản hồi hạch toán từ Core PRF
19	Số bút toán tại Core	Số bút toán do Core sinh ra khi Core thực hiện hạch toán (REFNOPOSTING)
20	Số tham chiếu chiều điện đi	Số tham chiếu với điện đi DRO/điện pending payout

V. Yêu cầu chức năng tra cứu, báo cáo

1. Yêu cầu chung

- Cung cấp giao diện báo cáo dữ liệu đa chiều cho NSD tại TSC và các chi nhánh theo phân quyền của từng nhóm NSD.

- Phân tách màn hình tra cứu điện kênh Swift và các kênh CTTN (IBPS/TTĐTSP/BIDV E-PAY), tối ưu chức năng tra cứu nhanh hơn, chính xác và cho phép thời gian tra cứu dài hơn (kênh Swift tra cứu trong vòng 1 tháng).

- Cho phép NSD tại TSC/Chi nhánh tìm kiếm (theo nhiều tiêu chí Chiều điện đi/đến (All/từng phân hệ/kênh thanh toán); Ngày nhận/ngày gửi; Loại điện; Số tham chiếu; NH gửi điện/NH thụ hưởng; Loại tiền; Trạng thái...), xem, in và kết xuất điện/danh sách điện ra file dạng pdf/xls/xlsx/csv (theo mẫu sẵn hoặc tùy chọn theo tiêu chí).

- Tích hợp các cấu phần khác (HSGD, thông tin xử lý, bút toán, log xử lý, thông tin trao đổi, in điện/PHT kèm tỷ giá,...) vào màn hình tra cứu, báo cáo, chia thành các tab chức năng thuận tiện cho NSD tra cứu, sử dụng.

2. Các loại báo cáo

STT	Tên báo cáo	Mục đích
1	Báo cáo thống kê điện xử lý thủ công tại PMH	Thông kê danh sách điện xử lý thủ công theo user
2	Báo cáo quản lý thông tin GPI Pending	- Tổng hợp danh sách các điện lỗi cập nhật trạng thái GPI - Tại màn hình này, cho phép NSD tác động để cập nhật thủ công trạng thái cho đối tác
3	Bảng giao dịch hạch toán ngày hiệu lực tương lai	Báo cáo liệt kê tất cả các giao dịch ngày hiệu lực tương lai và trạng thái hạch toán thành công, lỗi hay chưa hạch toán để NSD kịp thời xử lý, hoặc khai thác báo cáo theo tiêu chí cần tìm kiếm.
4	Báo cáo chuyển tiền đi kênh IBPS	Bổ sung theo yêu cầu của Thông tư 08/2024/TT-NHNN ngày 25/06/2024. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
5	Báo cáo chuyển tiền đến kênh IBPS	
6	Đối chiếu chuyển tiền đi IBPS	
7	Đối chiếu chuyển tiền đến IBPS	
8	Bảng kết quả thanh toán của đơn vị thành viên	
9	Bảng kết quả thanh toán của thành viên	

--	--	--

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

3. Yêu cầu chức năng Dashboard

3.1. Yêu cầu chung


Xây dựng Dashboard trên cơ sở nâng cấp chức năng Dashboard tại PMH GD1 để theo dõi số lượng và tình hình xử lý điện tổng thể và chi tiết từng cấu phần thanh toán tại hệ thống PMH theo các tiêu chí:

- Chiều điện: Điện đi, điện đến
- Phân loại điện: Tài chính, tra soát
- Cấu phần quản lý chung: Payment Gateway, Payment Process
- Kênh thanh toán: IBPS, TTĐTSP, BIDV EPAY, SWIFT, KIỀU HỒI



3.2. Yêu cầu giao diện chức năng

3.2.1 Menu chức năng

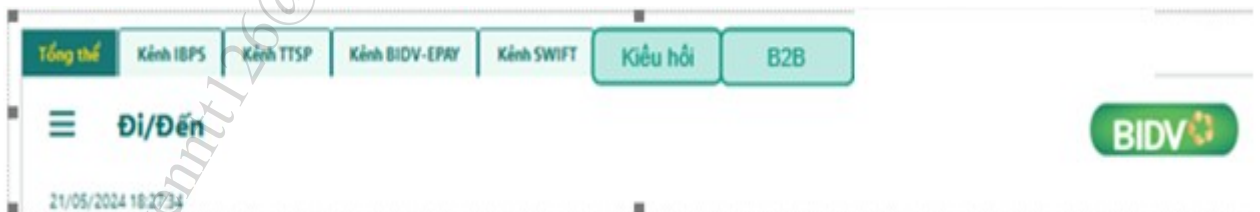


- Bao gồm:
 - + Các menu Tổng thể và các kênh thanh toán, bấm Tab để chuyển giữa các menu
 - + Thời gian của Dashboard


+ Tiêu chí hiển thị dashboard: Theo chiều đi/đến hoặc theo phân loại Tài chính/Phi tài chính

3.2.2. Dashboard tổng thể

- Biểu đồ cột thể hiện tương quan giữa điện tại kênh phân phối, điện tại PMH và điện tại kênh thanh toán: Như PMH GD1

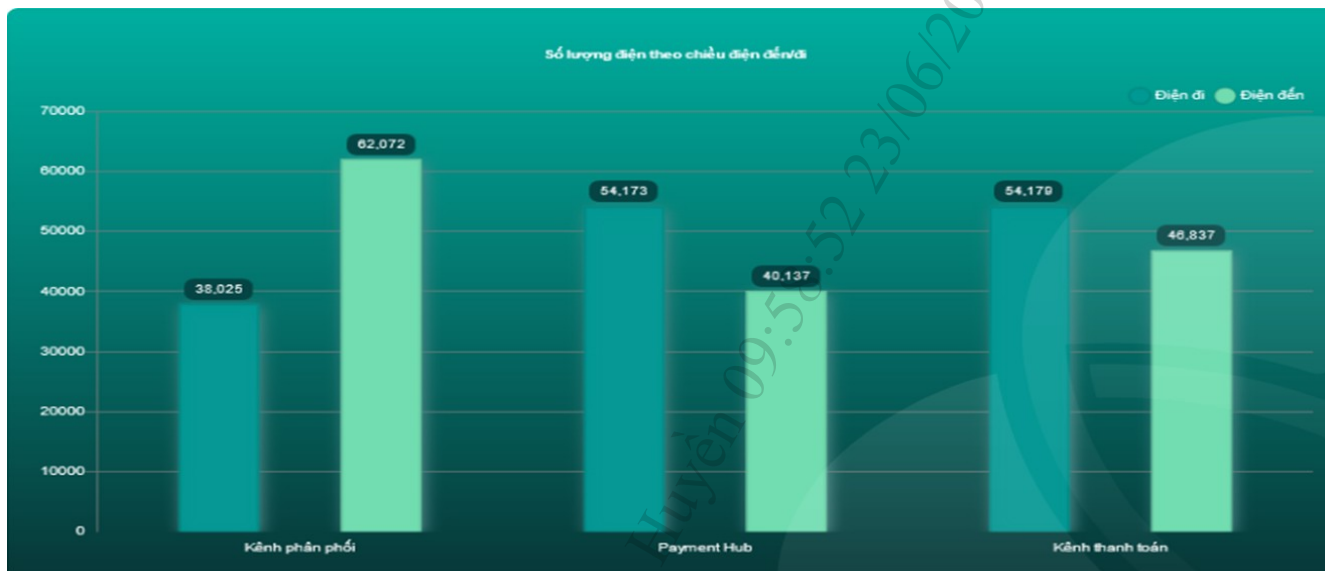

- Biểu đồ miền thể hiện lượng điện biến thiên tại PMH theo thời gian: Như PMH GD1

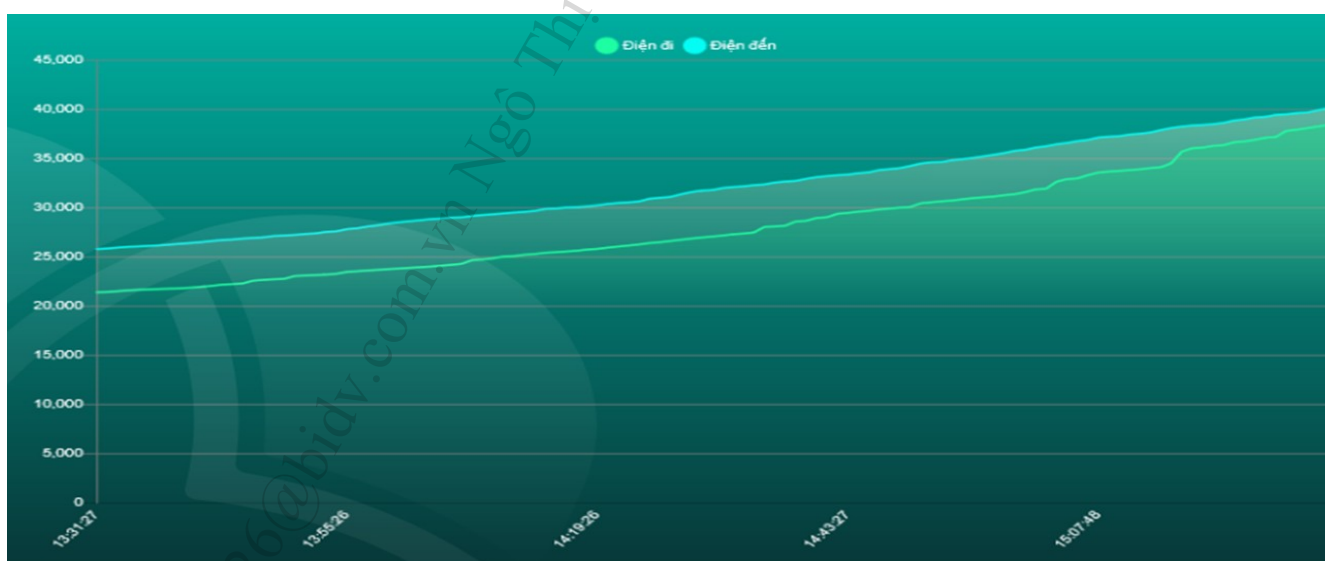


- Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ % điện theo trạng thái:

+ Đối với Payment Gateway: Giữ nguyên yêu cầu như PMH GD1 (quy hoạch 3 nhóm trạng thái: Đã xử lý, Đang xử lý tự động, Chờ xử lý thủ công)




+ Đối với Payment Process: Bổ sung các biểu đồ % theo các nhóm trạng thái: Đã xử lý, Chờ xử lý, Lỗi

Nhóm trạng thái tại Dashboard	Trạng thái tại các cấu phần
Đã xử lý	Kết thúc (Swift đi, đến, Non-realtime đến), Đã duyệt CN/Đã duyệt TSC (HSGD, Tra soát), Hoàn thành (Non-realtime đi), Thành công, Không thành công (Realtime)
Đang xử lý	Chờ duyệt CN, chờ duyệt TSC (Swift đi, Tra soát, HSGD), Chờ duyệt chi trả, Chờ xử lý tự động, chờ xử lý thủ công, chờ chi trả, chờ xử lý tiếp (Swift đến, Non-realtime đến), Đã tạo, đã chấp nhận, chờ phê duyệt, chờ xử lý, đã hoàn thành chưa gửi đi, đã hủy – chờ chi trả...(non-realtime đi)
Lỗi	FL (Non-realtime đi), Timeout (Realtime), Exception (Swift đến, Non-realtime đến)

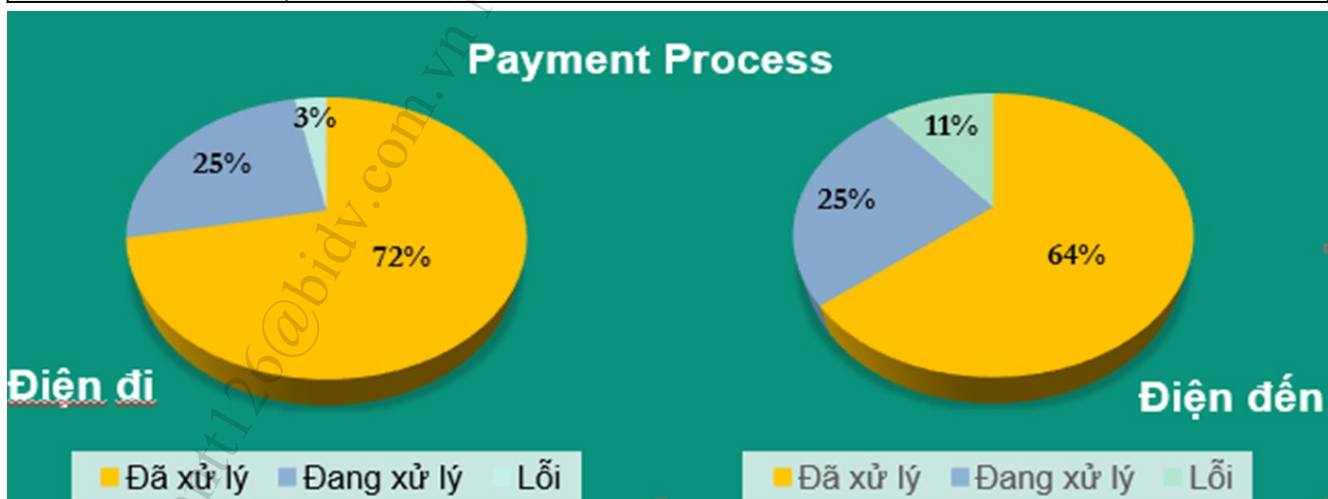

- Thống kê số lượng và % điện xử lý thành công và xử lý lỗi: Như PMH GD1

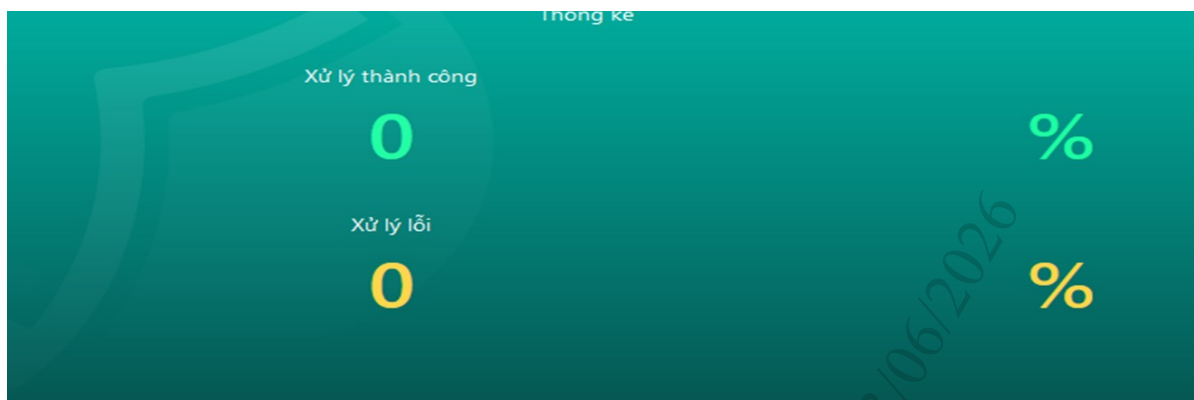

3.2.3 Dashboard cấu phần

- Các biểu đồ cột thể hiện tương quan giữa điện tại kênh phân phối, điện tại PMH và điện tại kênh thanh toán, biểu đồ miền, thống kê số lượng điện xử lý thành công/lỗi: Như yêu cầu tại Dashboard tổng thể

- Bổ sung các biểu đồ tròn thống kê % xử lý theo trạng thái (Đã xử lý/Chờ xử lý tự động/Chờ xử lý thủ công/Lỗi) và thống kê % xử lý theo mã loại, thống kê lượng điện theo các kênh thanh toán, kênh phân phối.


+ Các cấu phần xử lý điện đến (Swift đến, Kiềm hồi, Non-realtime đến) bổ sung biểu đồ tròn thống kê % xử lý theo mã loại.

Ví dụ:

(i) Cấu phần Kiềm hồi




(ii) Cấu phần Non-realtime đến

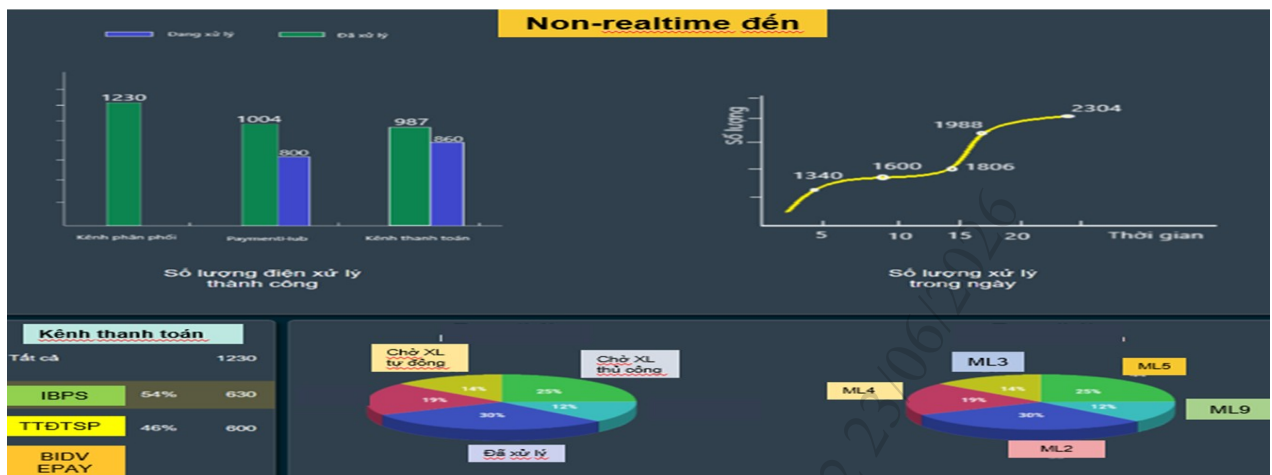

+ Các cấu phần điện đi bổ sung thêm biểu đồ tròn thể hiện % theo trạng thái tại kênh thanh toán nhận điện

Ví dụ:

(i) Cấu phần Swift đi

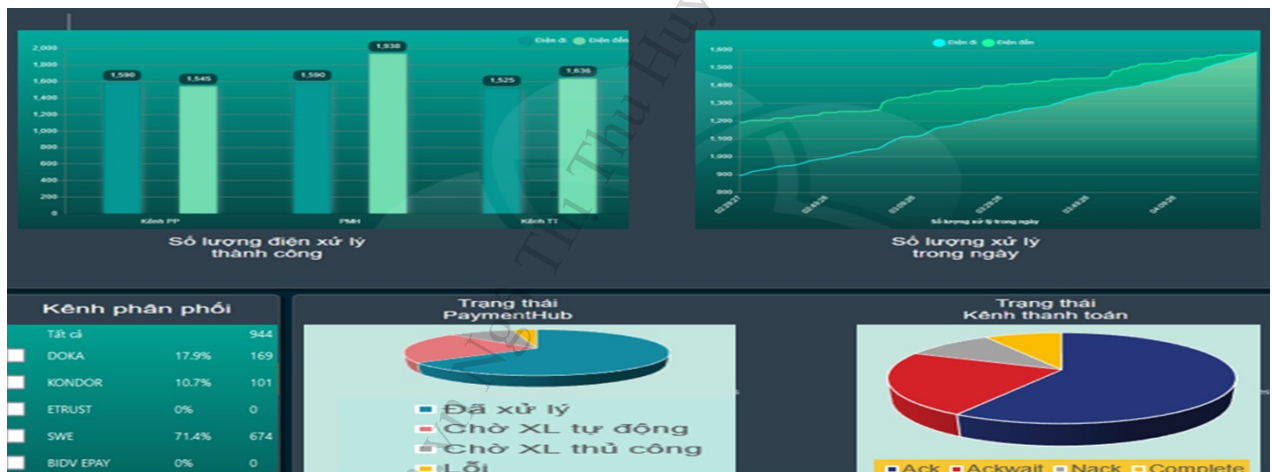

- Bảng liệt kê số lượng, doanh số, % theo chi tiết trạng thái: Theo thiết kế tại PMH GD1

Paymenthub				Kênh thanh toán		
Trạng thái	Mã	Số lượng	Doanh số	Trạng thái	Số lượng	Doanh số
Tổng		27726	7,092,993,341,376	Tổng	27681	7,087,858,153,998
Wait-receive		0	0	New	0	0
New		0	0	W-F-A	51	10,919,065,907
Wait-process		1	70,000,000	Approved	0	0
CHECKMSGTYPE		0	0	Accepted	27,630	7,076,939,088,191
Pass-fraud		0	0	Error	0	0
Cannot-replace		0	0	Deleted	0	0
Invalid-format		1	70,000,000	Rejected	0	0
Converted		0	0	Sent	0	0
Pending		0	0	Resend	0	0
Error		0	0			
Cannot-convert		0	0			
Cannot-sent		0	0			
Begin-convert		0	0			
CHECK_STATUS_PAYMENT_CHANNEL		0	0			
CHECK_DUP		0	0			

- Chức năng cảnh báo: Tại Dashboard các cấu phần hiển thị các cảnh báo cho NSD theo một số điều kiện được cài đặt tại tham số Cấu hình lệnh SQL cảnh báo ví dụ: Cảnh báo tỷ lệ điện xử lý lỗi/chờ xử lý thủ công quá mức quy định,...

4. Yêu cầu chức năng monitor

4.1. Mục tiêu yêu cầu đối với chức năng Monitor

- Với các yêu cầu giám sát hạ tầng và giám sát thành phần ứng dụng đã có các công cụ chuyên dụng và bộ phận quản trị giám sát

- Riêng với giám sát chuyên sâu cần thiết phải xây dựng mới một hệ thống Monitor đáp ứng các tiêu chí

- Có khả năng giám sát các dịch vụ đang được quản lý
- Cung cấp khung nhìn đa chiều giúp đánh giá, phân tích, tổng hợp các thông tin từ những hệ thống giám sát đơn lẻ
- Đảm bảo người dùng nắm rõ hiện trạng của toàn bộ ứng dụng CNTT, có thể đưa ra những quyết định xử lý nhanh chóng, phù hợp nhất

4.2. Yêu cầu các tiêu chí cần giám sát của hệ thống Monitor

4.2.1 Giám sát thành phần ứng dụng

- Giám sát tiến trình hoạt động các job
- Giám sát tiến trình đồng bộ giữa dữ liệu nguồn và dữ liệu đích
- Giám sát tình trạng kết nối up/down của hệ thống với các ứng dụng vệ tinh

4.2.2 Giám sát thay đổi cơ sở dữ liệu

- Quản lý danh sách CSDL cần giám sát
- Quản lý danh sách các bảng tác động cần giám sát
- Quản lý tiêu chí dựng cờ giám sát

- Gắn cờ
- Cập nhật
- Xóa cờ

4.2.3 Giám sát Application

- Giám sát xử lý: Gồm các tiêu chí
 - Giám sát tiến trình xử lý up/down
 - Giám sát mã lỗi theo Log ứng dụng
 - Giám sát thời gian cập nhật Log ứng dụng gần nhất

- Giám sát dung lượng Log file của tiến trình tăng bất thường
- Giám sát tồn file theo số lượng trong thư mục
- Giám sát tồn file theo thời gian trong thư mục
- Giám sát thời gian không có file mới trong thư mục
- Giám sát số lượng file tăng đột biến trong thư mục
- Giám sát tổng số kết nối tới port của ứng dụng tăng bất thường
- Giám sát tổng số kết nối tới port của ứng dụng giảm bất thường
- Giám sát RAM sử dụng của tiến trình
- Giám sát CPU sử dụng của tiến trình
- Giám sát queue: Gồm các tiêu chí
 - Tồn queue dữ liệu theo thời gian
 - Tồn queue dữ liệu theo số lượng
 - Queue dữ liệu không được cập nhật
 - Số lượng bản ghi tăng đột biến
 - Trùng bản ghi trong queue dữ liệu

- Giám sát TPS

4.3. Yêu cầu các giao diện người dùng của hệ thống Monitor

4.3.1 Màn hình cấu hình ngưỡng

- Cấu hình theo các tiêu chí
 - Tiêu chí cài đặt ngưỡng: gồm các tiêu chí giám sát thành phần ứng dụng, giám sát Application, giám sát queue và giám sát TPS
 - Ngày giờ hiệu lực cảnh báo
 - Phân loại cảnh báo
 - Điều kiện đạt ngưỡng

- Tần suất kiểm tra ngưỡng
- Tần suất sinh cảnh báo

4.3.2 Màn hình giám sát cảnh báo

- Loại cảnh báo
- Loại giám sát
- Mã thành phần
- Mã ứng dụng
- Nội dung cảnh báo
- Thời gian cảnh báo bắt đầu
- Thời gian cảnh báo hiện tại
- Số lần gửi cảnh báo
- Nguyên nhân

Cho phép chọn vào từng cảnh báo và xem lịch sử cảnh báo

4.3.3 Màn hình đối tượng cần cảnh báo

Khai báo đối tượng cần cảnh báo, gồm các tiêu chí

- Trạng thái
- Loại giám sát
- Mã giám sát
- Tên giám sát

4.3.4 Màn hình lịch sử tác động

Hiển thị các tiêu chí và cho phép lọc với từng tiêu chí

- User tác động
- Màn hình

- Chức năng
- IP client
- IP server
- Port server
- Thời gian bắt đầu
- Thời gian kết thúc
- Duration
- Url/Object

4.3.5 Biểu đồ TPS ứng dụng

Cho phép cài đặt các tiêu chí để vẽ biểu đồ TPS, gồm các tiêu chí

- Mã ứng dụng
- Mã thành phần
- Tiêu chí giám sát theo thành phần ứng dụng, Application,queue

Cho phép hiển thị biểu đồ cập nhật online theo các tiêu chí

- Theo giờ, ngày, tuần, tháng

4.3.6 Biểu đồ Metric ứng dụng

- Cho phép cài đặt các tiêu chí để vẽ biểu đồ Metric, gồm các tiêu chí

- Mã ứng dụng
- Mã thành phần
- Tiêu chí giám sát theo thành phần ứng dụng, Application,queue

- Cho phép hiển thị biểu đồ cập nhật online theo các tiêu chí

- Tỷ lệ phần trăm
- Giá trị cộng tổng
- Giá trị Min, Max, Trung bình

4.4. Quản lý cảnh báo của hệ thống Monitor

- Sinh cảnh báo
- Cập nhật cảnh báo
- Xóa cảnh báo

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

5. Định dạng chuẩn message trong việc ghi log tập trung

- Log ứng dụng phải được ghi vào Log tập trung, định dạng của 1 message log tiêu chuẩn tuân theo chuẩn định dạng về message log của TTPTNHS gồm các yêu cầu sau:

- + Message log ở dạng json

- + Message log cần chứa các trường dữ liệu log

- ✓ Tên các trường trong message log cần được xác định rõ

- ✓ Số lượng trường phải xác định

- ✓ Kiểu dữ liệu của một trường là cố định

- ✓ Ý nghĩa, mục đích sử dụng của trường dữ liệu phải nhất quán

- Size của message log nên nhỏ hơn 1MB, nếu lớn hơn phải làm rõ lý do có message log lớn như vậy, có khả năng tối ưu để giảm kích thước hay không vì việc đẩy message lớn hơn 1MB lên LTT sẽ yêu cầu các config đặc biệt, nếu không message sẽ bị drop.

III. Quản lý NSD (nâng cấp)

- Hệ thống Payment Hub được tích hợp với chương trình quản lý ứng dụng tập trung, SCH của BIDV theo mã ứng dụng PMH2 (**không** duy trì mã ứng dụng PMH1 để đăng ký NSD).

- Người sử dụng gồm: Người sử dụng tại TSC và Chi nhánh.

- Hệ thống cho phép khai báo các chức năng, vai trò gắn với từng nhóm quyền người sử dụng.

- User đăng nhập tại PMH1 tương ứng với các nhóm quyền tại PMH2. Khi NSD đăng ký/thay đổi/ngừng NSD tại PMH2, sẽ thực hiện tương ứng với PMH1.

Cụ thể các nhóm quyền tương ứng như sau:

STT	Nhóm quyền tại PMH2	Đơn vị sử dụng	Map tương ứng với nhóm quyền tại PMH1	Ghi chú
1	Admin_CN	CN	4. Admin CN	
2	Admin_TTTT	TSC	3. Admin TTTT	
3	Admin_TTTT_CTQT	TSC	8. KSV TTTT_CTQT	
4	Admin_TTTT_CTTN	TSC	8. KSV TTTT_CTTN	
5	ADMIN_IT	TTCNTT	Không map	
6	Admin_KSV_TTTT_CTQT	TSC	3. Admin TTTT_CTQT	
7	Admin_KSV_TTTT_CTTN	TSC	3. Admin TTTT_CTTN	
8	CB_QHKH	CN	5. CB QHKH	
9	GDV_CN	CN	5. GDV CN	
10	GDV_CN_QTTD	CN	GDV CN_QTTD	
11	GDV_PGD	CN	16. GDV PGD	
12	GDV_TTTT_CTQT	TSC	7. GDV TTTT_CTQT	
13	GDV_TTTT_CTTN	TSC	7. GDV TTTT_CTTN	
14	GDV_TSC_CSKH	TSC	15. GDV TSC_TTCSKH	
15	GDV_TSC_TTTVH	TSC	Không map	
16	KSV_CN_GDKH_M1	CN	6. KSV CN_GDKH	
17	KSV_CN_GDKH_M2	CN	6. KSV CN_GDKH	
18	KSV_CN_GDKH_M3	CN	6. KSV CN_GDKH	
19	KSV_CN_QHKH	CN	11. KSV CN_QHKH	
20	KSV_CN_QTTD	CN	KSV CN_QTTD	
21	KSV_PGD_M1	CN	11. KSV PGD	
22	KSV_PGD_M2	CN	11. KSV PGD	
23	KSV_PGD_M3	CN	11. KSV PGD	

24	KSV_TTTT_CTQT	TSC	8. KSV TTTT_CTQT	
25	KSV_TTTT_CTTN	TSC	8. KSV TTTT_CTTN	
26	KSV_Admin_CN	CN	Không map	
27	KSV_TSC_CSKH	TSC	15. KSV TSC_TTCSKH	
28	KSV_TSC_TTTVH	TSC	Không map	
29	VAN_TIN_TSC	TSC	10. Tra cứu/báo cáo – CN	
30	VAN_TIN_CN	TSC, CN	10. Tra cứu/báo cáo - CN	
31	GDV_TSC_DVKH	TSC	7. GDV_TTDVKH	
32	GDV_TSC_IQS	TSC, CN	GDV_TSC_IQS	
33	GDV_TSC_QLDVKQ	TSC	7. GDV TSC_SWED	
34	GDV_TSC_TFC (PMH1)	TSC	GDV_TSC_TFC	Chỉ sử dụng tại PMH1
35	KSV_TSC_DVKH	TSC	8. KSV TTDVKH	
36	KSV_TSC_IQS	TSC, CN	KSV_TSC_IQS	
37	KSV_TSC_QLDVKQ	TSC	8. KSV TSC_SWED	
38	CB_TSC_QLRRHDTT	TSC	10. Tra cứu/báo cáo - CN	
39	KSV_TSC_TFC (PMH1)	TSC	KSV_TSC_TFC	Chỉ sử dụng tại PMH1
42	VANHANH (PMH1)	TTCNTT	VANHANH	Chỉ sử dụng tại PMH1

IV. Yêu cầu quản lý

Chương trình có hỗ trợ ghi Nhật ký vận hành chương trình, bao gồm các thông tin:

- Thông tin đăng nhập/thoát khỏi hệ thống của người sử dụng (thời gian, địa chỉ...).
- Thông tin lịch sử xử lý giao dịch: Nhập, sửa, xoá, phê duyệt, từ chối phê duyệt, thời điểm phê duyệt/thao tác cuối cùng, thời điểm log in cuối cùng, ...
- Thông tin lịch sử xử lý/khai báo đối với các bảng tham số (thời gian, địa chỉ, user, trường dữ liệu thêm mới/sửa/xóa...).
- NSD có thể xem log xử lý trên màn hình Tra cứu, xử lý giao dịch

V. Các yêu cầu ràng buộc của hệ thống

1. Yêu cầu về chuẩn tin điện của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo chuẩn tin điện ISO20022 để phù hợp, thích ứng với yêu cầu trao đổi, kết nối thông tin của các hệ thống thanh toán nội địa/quốc tế cũng như các đối tác thanh toán theo chiến lược phát triển công nghệ thông tin ngành ngân hàng giai đoạn 2020-2025 và lộ trình triển khai của Tổ chức Swift.

Hệ thống có khả năng linh hoạt để chuyển đổi và lưu trữ thông tin điện đi/đến nhận từ các chương trình thanh toán sang chuẩn tin điện ISO20022 và chuyển đổi từ chuẩn ISO20022 sang các chuẩn tin điện phù hợp với các kênh thanh toán, phù hợp với xu thế và yêu cầu của từng giai đoạn.

2. Tốc độ và thời gian xử lý

Hệ thống đáp ứng các yêu cầu sau đây trong vòng 3 năm tới và định hướng tăng trưởng tùy theo dữ liệu của các loại giao dịch chuyển tiền (trong nước/quốc tế, realtime/non-realtime, ...). Tất cả các cấu phần xử lý đều được microservice hóa để dễ dàng mở rộng quy mô (scale up) trong các giai đoạn tiếp theo.

- Đăng nhập/đăng xuất user: Hệ thống xử lý trong vòng 3 giây.
- Tốc độ và thời gian xử lý đối với các bước trong quy trình nghiệp vụ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: (i) tối thiểu bằng tốc độ xử lý của các hệ thống/chức năng tại thời điểm tiếp tục phát triển, trong đó, điện thuộc các kênh thanh toán được xử lý độc lập và không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của các kênh khác khi có 1 kênh gặp sự cố; (ii) đảm bảo xử lý hết giao dịch (theo số lượng và mức tăng trưởng đã dự kiến) trong giờ giao dịch của sản phẩm/kênh thanh toán; (iii) khả năng cạnh tranh với các sản phẩm/chức năng tương tự của các ngân hàng khác.

Các yêu cầu chi tiết về tốc độ và thời gian xử lý đối với từng loại dịch vụ thanh toán sẽ được yêu cầu cụ thể tại URD chi tiết cấp độ 3 của từng cấu phần dịch vụ tương ứng.

3. Yêu cầu về an toàn dữ liệu và bảo mật hệ thống

- Hệ thống đảm bảo tính bảo mật về dữ liệu thông tin giao dịch và dữ liệu hạch toán trên chương trình; đảm bảo mã hóa dữ liệu trên đường truyền và chống tấn công; tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn dữ liệu và bảo mật hệ thống.
- Hệ thống đảm bảo tính bảo mật đối với các user/password đăng nhập chương trình theo quy định của hệ thống quản lý ứng dụng tập trung.
- Đáp ứng yêu cầu xác thực đa yếu tố trong bước đăng nhập/phê duyệt thủ công theo quy định hiện hành.

- Cài đặt thời gian chờ: Chương trình tự động đăng xuất nếu quá thời gian chờ NSD không thao tác trên chương trình.

- Hệ thống cho phép ghi lại nhật ký online truy cập hệ thống và sử dụng chức năng hệ thống đã thực hiện theo từng user và lưu lại dữ liệu trong tối thiểu 01 năm để phục vụ việc tra cứu.

- Hệ thống có chức năng giám sát để theo dõi và ghi nhận được các sự kiện bất thường hoặc nghi ngờ.

- Có khả năng mã hóa hoặc đặt mật mã đối với các dữ liệu của hệ thống PMH đối với các loại dịch vụ chuyển tiền theo yêu cầu cơ quan quản lý, chủ yếu là cấu phần báo cáo, đặc biệt là các thông tin định danh cá nhân.

4. Yêu cầu chi tiết về định hướng phát triển trong tương lai

- Hệ thống cho phép phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ thanh toán, chuyển tiền; mở rộng kết nối với các chương trình thanh toán hiện tại, các kênh/chương trình thanh toán mới trong tương lai.

- Hệ thống có khả năng module hóa từng chức năng để hạn chế ảnh hưởng khi nâng cấp, tích hợp các kênh thanh toán mới.

- Hệ thống cho phép mở rộng quy mô dễ dàng khi số lượng giao dịch tăng trưởng lớn.

5. Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu

- Hệ thống đáp ứng yêu cầu về kiến trúc dữ liệu theo quy định hiện hành của BIDV.

- Hệ thống thiết kế các bảng dữ liệu giao dịch trong ngày/giao dịch pending, dữ liệu lịch sử (thời gian back up sang các bảng lịch sử theo khai báo tại Tham số hệ thống) để đảm bảo hiệu quả, tốc độ xử lý nhanh với khối lượng giao dịch lớn.

- Phân biệt dữ liệu xử lý và dữ liệu phục vụ tra cứu, văn tin.

- Lưu trữ đầy đủ các bút toán hạch toán do PMH thực hiện và do các chương trình/hệ thống khác thực hiện (Core Profile/ERP) để đảm bảo tính thống nhất, cho phép NSD có thể tra cứu đầy đủ thông tin của 1 giao dịch.

- Thời gian lưu trữ dữ liệu: đáp ứng theo quy định hiện tại của BIDV, hiện tại là công văn số 9471/QĐ-BIDV ngày 19/12/2023 V/v Phê duyệt danh mục dữ liệu lưu trữ của BIDV, theo đó thời gian lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên PMH là 12 tháng, thời gian lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến là vĩnh viễn.

- Đề nghị bổ sung chức năng dọn dẹp dữ liệu lịch sử giao dịch (hiện nay mới chỉ có chức năng chuyển dữ liệu giao dịch hàng ngày xuống bảng HIS nhưng chưa có chức năng dọn dẹp dữ liệu các bảng HIS).

- Đề nghị phân tách các vùng dữ liệu của hệ thống PMH theo các miền dữ liệu (tham chiếu theo QĐ 8589 của HĐQT), đồng thời xác định thời gian lưu trữ dữ liệu của từng miền dữ liệu. Yêu cầu chi tiết tại URD PMH cấp độ 3 của từng cấu phần dịch vụ/chức năng.

- Yêu cầu mã hóa dữ liệu lưu trữ, hiển thị, in, xuất file theo hình thức phù hợp với Quy định của TTDL&PT.

6. Yêu cầu về vận hành

- Hệ thống đáp ứng yêu cầu về tính thông suốt, ổn định và chính xác, đảm bảo đáp ứng khi có nhiều giao dịch cùng được thực hiện tại một thời điểm.
- Các cấu phần độc lập, đảm bảo không xảy ra tình trạng lỗi tại một cấu phần/chức năng gây nên việc phải dừng toàn bộ hệ thống trong cùng một thời điểm.

7. Yêu cầu về tài nguyên

- Đáp ứng yêu cầu về số lượng giao dịch, số lượng người sử dụng theo thông tin tại Phụ lục 2 đính kèm.

Ngoài các yêu cầu về số lượng giao dịch tại Phụ lục 2, Ban QLDA PMH sẽ đưa ra các yêu cầu chi tiết hơn về (i) số lượng giao dịch xử lý trong 1s (TPS), (ii) Số lượng giao dịch xử lý bình quân ngày, (iii) Số lượng giao dịch xử lý ngày cao nhất, (iv) Tốc độ xử lý giao dịch theo từng loại dịch vụ thanh toán tại URD PMH chi tiết cấp độ 3.

- Đáp ứng số lượng giao dịch cao nhất trong ngày: Năm 2030: ~150 triệu giao dịch
- Số lượng chi nhánh: 250-350 chi nhánh.

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

Phụ lục 01: Danh sách tham số PMH1 và tình trạng phát triển tại PMH2

STT	Tên Tham Số tại PMH1	Mã Tham Số - PMH1	Tham số tại PMH2	Mã tham số - PMH2	Ghi chú
1	Tham số ký tự đặc biệt	TSKTDB	Tham số Ký tự đặc biệt	PMH_SPECIAL_CHARACTER	
2	Tham số hạn mức	TSHMKTT	Tham số Hạn mức	PMH_LIMIT	
3	Tham số mã tiền tệ và tỷ giá	TSMTT	Tham số tiền tệ	PMH_CURRENCY	
4	Tham số COT	TSCOT	Tham số COT chung	PMH_CUT_OFF_TIME	
5	Tham số định dạng trường điện	TSTDD			Xem lại bảng Định dạng trường điện
6	Phân luồng xử lý giao dịch tại TTTT	TSPQND	Tham số Quy tắc phân luồng giao dịch	PMH_TRANSACTION_RULE	
7	Tham số quản lý cổng CITAD	TSQLCITAD	Tham số Cổng Citad	PMH_CITAD_PORT	
8	Tham số tài khoản hạch toán kênh thanh toán trong nước	TSTKEPAY	Tham số tài khoản hạch toán kênh thanh toán trong nước	PMH_NOSTRO_VOSTRO_ACCOUNT	
9	Cấu hình danh sách email nhận kết quả/thông tin đối chiếu/dashboard	TSCHCBDC	Tham số danh sách email nhận cảnh báo đối chiếu	PMH_EMAIL_COMPARE_WARNING	
10	Tham số bảng mã ngân hàng trong nước	TSBMNHTN	Bảng mã ngân hàng trong nước	PMH_BANKCODE	
11	Tham số mục đích chuyển tiền	TSMDC	Tham số Mục đích chuyển tiền	PMH_TRANSFER_PURPOSE	
12	Tham số mã quốc gia	TSMQG	Tham số Quốc gia	PMH_COUNTRY	
13	Danh mục trạng thái điện	TSTTD	Tham số Danh mục trạng thái điện	PMH_MESSAGE_STATUS	
14	Tham số cấu hình nhóm email nhận	TSCHNEN	Tham số Thư điện tử - Email	PMH_EMAIL	
15	Tham số cấu hình kết nối	TSCHC	Tham số Cấu hình kết nối	PMH_CONNECTION_CONFIG	

16	Tham số chuẩn tin điện	TSCTD	Tham số Chuẩn tin điện	PMH_MESSAGE_STANDARD	
17	Tham số loại điện	BTS LD	Tham số loại điện	PMH_MESSAGE_TYPE	
18	Cấu hình tần số quét/đồng bộ dữ liệu về	CHTSQDB			Chưa có Đề xuất sử dụng "Tham số khác" của PMH2
19	Cấu hình lệnh SQL dữ liệu cảnh báo	TSCHSQL	Tham số Cấu hình điều kiện cảnh báo	PMH_SQL_WARNING	
20	Tham số lịch làm việc	TSLLV	Tham số Lịch làm việc	PMH_WORKING_CALENDAR	
21	Tham số khác	TSK	Tham số khác	PMH_OTHER_PARAM	
22	Tham số định nghĩa sản phẩm	TSSP	Tham số Định nghĩa sản phẩm	PMH_PRODUCT	
23	Tham số MAP trường điện	TSMTD	Tham số Trường tin điện	PMH_MESSAGE_FIELD	xem lại
24	Tham số Swift GPI time interver	TSSGPITI	#N/A	#N/A	Chưa có Đề xuất sử dụng "Tham số khác" của PMH2
25	Tham số Swift GPI service code	TSWGPI SC	Tham số Mã dịch vụ Swift GPI	PMH_SWIFT_GPI_SERVICE_CODE	
26	Tham số loại điện không nhận vào PMH	TSLDKNGW			Chưa có. Đề xuất sử dụng "Tham số Danh mục theo nhóm" của PMH2
27	Bảng mã trạng thái tài khoản	TSBMTT TK			Chưa có. XD bảng mới: Danh mục bảng mã trạng thái tài khoản - Prevalidation
28	Tham số cấu hình App được sử dụng Prevalidation	TSCHAPP			Chưa có. Đề xuất sử dụng "Tham số Danh mục theo nhóm" của PMH2
29	Tham số Bảng mã lý do	TSBMLDHTD	Tham số Bảng mã lý do	PMH_REFUND_CAUSE	

	dừng, hoàn trả điện đi		dừng, hoàn trả điện		
30	Tham số kênh phân phối	TSKPP	Kênh phân phối	PMH_DISTRIBUTION_CHANNEL	
31	Tham số kênh thanh toán	TSKTT	Kênh thanh toán	PMH_PAYMENT_CHANNEL	
32	Tham số tiêu chí cấu hình điều kiện	TSCHDK	Tham số Tiêu chí cấu hình điều kiện Processing	PMH_CONDITION_CRITERIA	
33	Tham số xác định phân hệ nhận điện tự động với điện Swift về	TSXDPH	Tham số Xác định phân hệ nhận điện tự động với điện Swift về	PMH_IDENTIFY_RECEIVE_SYSTEM	
34	Tham số quản lý vòng đời sản phẩm	TSVDSP			Chưa có. Chỉ duy trì tham số kỹ thuật
35	Tham số quản lý chi nhánh	TSQLCN	Tham số chi nhánh	PMH_BRANCH	
36	Tham số điện nghi ngờ trùng	TSCHECKTRUNG			Chưa có. XD bảng mới: Tham số điện nghi ngờ trùng
37	Tham số tính phí chuyển tiền IBPS	TSTPCTIBPS	Tham số Thông tin tính phí	PMH_FEE_INFO	
38	Tham số phân hệ	TSPH			Chưa có. Đề xuất sử dụng "Tham số Danh mục theo nhóm" của PMH2
39	Tham số bảng mã ngân hàng có quan hệ RMA	TSBMNHCQHRMA	Tham số bảng mã ngân hàng có quan hệ RMA	PMH_RMA_BANK	
40	Tham số check điện nghi ngờ gian lận/PCRT	TSCDNNGL	Tham số Check điện nghi ngờ gian lận /PCRT	PMH_CHECK_FRAUD	
41	Tham số loại dịch vụ IBPS	TSLDVIBPS	Loại dịch vụ IBPS	PMH_IBPS_SERVICE	
42	Danh mục Swift Code Ngân hàng	DMSWIFTCODENH	Tham số Swift code ngân hàng	PMH_SWIFT_CODE_BANK	

43	Bảng mã ngân hàng đại lý Swift	BMNHDLSW	Tham số Bảng mã ngân hàng đại lý thanh toán qua kênh SWIFT	PMH_SWIFT_BANK_AGENT	
44	Hạn mức chi nhánh	HMCN	Tham số Hạn mức/ Tab Hạn mức theo Chi nhánh	PMH_LIMIT_BRANCH	
45	Hạn mức ngân hàng	HMNH	Tham số Hạn mức / Tab Hạn mức theo Ngân hàng	PMH_LIMIT_BANK	
46	Hạn mức GDV	HMGDV	Tham số Hạn mức/ Tab Hạn mức theo GDV	PMH_LIMIT_TELLER	
47	Hạn mức KSV	HMKSV	Tham số Hạn mức/ Tab Hạn mức theo KSV	PMH_LIMIT_SUPERVISOR	
48	Tham số COT theo danh mục Chi nhánh	TSCOTCN	Tham số COT chung/ Tab COT	PMH_CUT_OFF_TIME_BY_CATEGORY	
49	Tham số COT theo danh mục Loại tiền	TSCOTLT	Tham số COT chung/ Tab COT	PMH_CUT_OFF_TIME_BY_CATEGORY	
50	Tham số COT theo danh mục Ngân hàng	TSCOTNH	Tham số COT chung / Tab COT theo ngân hàng	PMH_COT_BY_BANK	
			Tham số COT chung/Tab COT đặc biệt	PMH_REQUEST_COT	
51	Xử lý lại điện Exception	XLLDE			Chưa có
52	Tham số khác		Tham số khác		
53	Lịch làm việc		Lịch làm việc		

Phụ lục 02: Yêu cầu xây dựng giao diện duy trì tham số

STT	Tên tham số	Cấp phê duyệt	Import	Tiêu chí	Bắt buộc	Check trùng	Tiêu chí tìm kiếm	Đồng bộ từ Core/MBNT	Ghi chú
1	Danh mục bảng mã trạng thái tài khoản - Prevalidation	0	N	Mã trạng thái TK tại core Profile	X	X	X		Khai báo các trạng thái TK tại Core PRF: 1, 2, ...
				Thuộc tính của TK		X	X		Khai báo thuộc tính TK, dạng text
				Ý nghĩa					Mô tả trạng thái TK, dạng text (VD: Closed - Tài khoản đã đóng)
				Account_validation_status			X		Dropdown list: Lựa chọn các giá trị: INCO/...
				Creditor_account_match			X		Dropdown list: Lựa chọn các giá trị: MTCH/NMTC/...
2	Tham số xác định điện ưu tiên xử lý	1	N	Kênh thanh toán	X	X	X		Theo tham số Kênh thanh toán
				Kênh phân phối		X	X		Theo tham số Kênh phân phối, cho phép chọn all
				Cấu phần xử lý		X			Theo tham số Cấu phần xử lý
				Chiều điện	X	X	X		DI/DEN, cho phép chọn all
				Sản phẩm		X	X		Theo tham số Sản phẩm, cho phép chọn all
				Phân hệ		X	X		RM/TR/TF..., cho phép chọn All
				Tên tham số	X		X		NSD tự nhập
				Điều kiện	X	X	X		Theo tham số tiêu chí cấu hình điều kiện
				Độ ưu tiên	X				Khai báo dạng Number
				Ngày hiệu lực	X				'- Trường hợp khai báo Ngày hiệu lực là ngày tương lai: Giữ nguyên ngày hiệu lực đã khai báo. - Các trường hợp còn lại: Ngày hiệu lực = ngày duyệt tham số
3	Tham số điện nghi ngờ trùng		N	Ngày hết hiệu lực					Nếu không khai báo thì được hiểu là vô thời hạn
				Kênh thanh toán	X	X	X		Theo tham số Kênh thanh toán
				Kênh phân phối	X	X	X		Theo tham số Kênh phân phối, cho phép chọn all
				Cấu phần xử lý		X			Theo tham số Cấu phần xử lý
				Sản phẩm		X	X		Theo tham số Sản phẩm, cho phép chọn all

				Chiều điện	X	X	X		DI/DEN, cho phép chọn all
				Phân hệ		X	X		RM/TR/TF..., cho phép chọn All
				Tên tham số	X		X		NSD tự nhập
				Điều kiện	X	X	X		Theo tham số tiêu chí cấu hình điều kiện (chỉ liệt kê các tiêu chí cần kiểm tra, không dùng các toán tử và giá trị của các biến)

Phụ lục 03: YÊU CẦU CHỈNH SỬA ĐỂ ĐÁP ỨNG THAY ĐỔI STANDARD RELEASES CỦA HỆ THỐNG SWIFT

I. Luồng xử lý convert điện Swift đi (Swift Convertor Out)

1. Chức năng đóng gói điện Swift đi theo chuẩn ISO20022

- Chỉnh sửa schema đóng gói điện Swift theo schema Standard Release 2026 của Swift: gồm PACS.008, PACS.008SW GO, PACS.004, PACS.009, PACS.009ADV, PACS.009 COV, PACS.002, PAIN.002, CAMT.029, CAMT.056

- Chỉnh sửa rule đóng gói điện Swift đi với các trường điện sau:

+ Loại điện cần chỉnh sửa: PACS.008, PACS.008SW GO, PACS.004, PACS.009, PACS.009ADV, PACS.009 COV, PACS.002, PAIN.002, CAMT.029, CAMT.056

+ Quy tắc map sửa đổi:

Điện đi do kênh gửi lên PMH	Trường map tại điện	Maps thông tin theo schema mới cho trường Postal Address		
INSTG_REI MB_ADDR	InstgRmbrsmntAgt/ FinInstnId/PstlAdr	Subtag	Rule	
		Dept	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1
INSTD_REI MB_ADDR	InstdRmbrsmntAgt/ FinInstnId/PstlAdr	SubDept	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1
		StrtNm	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1
THRD_REI MB_ADDR	ThrdRmbrsmntAgt/ FinInstnId/PstlAdr	BldgNb	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1
PRVS_INS TG_AGT1_ ADD	PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ PstlAdr	BldgNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1
		Flr	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1
PRVS_INS TG_AGT2_ ADD	PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ PstlAdr	PstBx	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1
PRVS_INS TG_AGT3_ ADD	PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ PstlAdr	Room	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1
		PstCd	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1
INTER_AG T1_ADDR	IntrmyAgt1/FinInstnId/ PstlAdr	TwnNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1
INTER_AG T2_ADDR	IntrmyAgt2/FinInstnId/ PstlAdr	TwnLctnNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1
INTER_AG T3_ADDR	IntrmyAgt3/FinInstnId/ PstlAdr	DstrctNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1
DEBT_AG T_ADDR	DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr	CtrySubDvsn	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1
CRED_AG T_ADDR	CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr	Ctry	CountryCode	1
		AdrLine	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	2

		ended	
REGULATION	/Document/ FIToFICstmrCdtTrf/ CdtTrfTxInf/RgltryRptg	Bổ sung yêu cầu map	

2. Chức năng validate điện MX đi

Mã rule	Phạm vi áp dụng	Mô tả rule hiện tại	Mô tả thay đổi
R5	Loại điện: pacs.008, pacs.009, Trường điện: Các NH- Agents, Debtor, Creditor	1. Với mỗi đối tượng, trường "PostalAddress" chỉ được sử dụng 1 trong 2 dạng là có cấu trúc (có trường Ctry) và không có cấu trúc (AddressLine). Không sử dụng đồng thời 2 dạng có cấu trúc và không cấu trúc cho trường Postal Address. 2. Nếu Postal Address sử dụng dưới dạng có cấu trúc, thì bắt buộc phải có giá trị tại các tag "TownName", "Country"	Trường Postal Address bắt buộc phải có định dạng có cấu trúc (không có trường Address Line) hoặc hỗn hợp (tối thiểu phải có trường Town Name và Country và AddressLine).

II. Luồng xử lý convert điện Swift đến (Swift Convertor In)

- Chỉnh sửa schema parse điện Swift theo schema Standard Release 2026 của Swift: gồm PACS.008, PACS.008SW GO, PACS.004, PACS.009, PACS.009ADV, PACS.009 COV, PACS.002, PAIN.002, CAMT.029, CAMT.056

- Chỉnh sửa schema parse trường Postal Address cho tất cả các loại điện theo cấu trúc mới:

Subtag	Rule	Số dòng	Bắt buộc
Dept	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1	Không
SubDept	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1	Không
StrtNm	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1	Không
BldgNb	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1	Không
BldgNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1	Không
Flr	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1	Không
PstBx	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1	Không
Room	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	1	Không
PstCd	CBPR_RestrictedFINXMax16Text_Extended	1	Không
TwnNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1	Có
TwnLctnNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1	Không
DstrctNm	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1	Không
CtrySubDvsn	CBPR_RestrictedFINXMax35Text_Extended	1	Không
Ctry	CountryCode	1	Có
AdrLine	CBPR_RestrictedFINXMax70Text_Extended	2	Không

CÁC MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 08/TT-NHNN

Mẫu số 01. Báo cáo chuyển tiền đi
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐI

Loại đồng tiền: VND/USD/EUR

Ngày giao dịch:.....

Mã ngân hàng : 79202002/01202002/01202021/01202001

Tên: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV)

STT	Số giao dịch	Dịch vụ	Doanh số phát sinh	
			Nợ	Có
1	2	3	4	5
	Ngân hàng nhận: xxxxxxxxxx Tên:			
	Cộng ngân hàng:		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Cộng toàn bảng:		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
Lũy kế từ đầu tháng				
Lũy kế từ đầu năm				

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Mẫu số 02. Báo cáo chuyển tiền đến
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐẾN

Loại đồng tiền:.....

Ngày giao dịch:.....

Mã ngân hàng :

Tên:

STT	Số giao dịch	Dịch vụ	Doanh số phát sinh	
			Nợ	Có
1	2	3	4	5
	Ngân hàng chuyển: xxxxxxxxxx Tên:			
	Cộng ngân hàng:		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Cộng toàn bảng:		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
Lũy kế từ đầu tháng				
Lũy kế từ đầu năm				

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Mẫu số 03. Đối chiếu chuyển tiền đi
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐI

Loại đồng tiền:.....

Ngày giao dịch:.....

Mã ngân hàng :

Tên :

Phần 1 : Số liệu đối chiếu nhận được

STT	Số giao dịch	Dịch vụ	Doanh số phát sinh	
			Lệnh nợ	Lệnh có
1	2	3	4	5
	Ngân hàng nhận: xxxxxxxx Tên:			
	Cộng ngân hàng: xxxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx
	Cộng toàn bảng: xxxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx
Luỹ kế từ đầu tháng				
Luỹ kế từ đầu năm				

Phần 2 : Tổng hợp Kết quả đối chiếu

STT	Nội dung	Lệnh chuyển nợ		Lệnh chuyển có	
		Số món	Tổng số tiền	Số món	Tổng số tiền
1	Số liệu trên báo cáo chuyển tiền đi của đơn vị				
2	Số liệu trên báo cáo đối chiếu nhận được từ Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia				
3	Chênh lệch				

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Mẫu số 04. Đối chiếu chuyển tiền đến
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐẾN

Loại đồng tiền:.....

Ngày giao dịch:.....

Mã ngân hàng:

Tên:

Phần 1 : Số liệu đối chiếu nhận được

STT	Số giao dịch	Dịch vụ	Doanh số phát sinh	
			Lệnh nợ	Lệnh có
1	2	3	4	5
	Ngân hàng chuyển: xxxxxxxx Tên:			
	Cộng ngân hàng: xxxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx
	Cộng toàn bảng: xxxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx
Luỹ kể từ đầu tháng				
Luỹ kể từ đầu năm				

Phần 2 : Tổng hợp Kết quả đối chiếu

STT	Nội dung	Lệnh chuyển nợ		Lệnh chuyển có	
		Số món	Tổng số tiền	Số món	Tổng số tiền
1	Số liệu trên báo cáo chuyển tiền đến của đơn vị				
2	Số liệu trên báo cáo đối chiếu nhận được từ Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia				
3	Chênh lệch				

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Mẫu số 05. Bảng kết quả thanh toán của đơn vị thành viên
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Loại đồng tiền:.....
Ngày giao dịch:.....

Ngân hàng:
Tên :

STT	Mã NH	Tên ngân hàng	Doanh số		Chênh lệch	
			Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7
Tổng cộng			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Chênh lệch phải thu (trả) : XXXXXXXXXX (8)
Số tiền bằng chữ :

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Mẫu số 06. Bảng kết quả thanh toán của thành viên

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA THÀNH VIÊN

Loại đồng tiền:.....
Ngày giao dịch:.....

Ngân hàng (Hội sở chính):
Tên:

STT	Mã NH	Tên Ngân hàng	Doanh số		Chênh lệch	
			Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7
Tổng cộng			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Chênh lệch phải thu (trả) : XXXXXXXXXXXX (8)
Số tiền bằng chữ:

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026

LỊCH SỬ PHÊ DUYỆT

18:50:29 19/06/2026: Chuyên viên cấp 2 Đinh Thị Thiên thientd@bidv.com.vn **Trình duyệt**

18:53:04 19/06/2026: Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Cẩm Tâm tamnc@bidv.com.vn **Đồng ý**

18:54:23 19/06/2026: Phó Giám đốc Trung tâm Phạm Thị Minh Huệ huepm@bidv.com.vn **Đồng ý**

09:15:19 22/06/2026: Giám đốc Trung tâm Bùi Lan Anh anhbl@bidv.com.vn **Đồng ý duyệt ban hành**

huyenntt126@bidv.com.vn Ngô Thị Thu Huyền 09:58:52 23/06/2026