



Documentación de trabajo con controladores. Uso de SELECT.

Para iniciar el desarrollo, primero vamos a crear en las vistas los procesos para el mantenimiento CRUD. Crea carpeta video juegos y las vistas de los procesos.

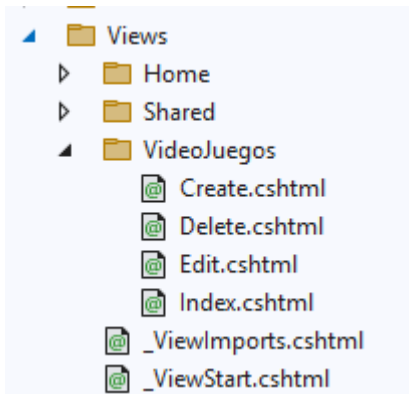

Creación de controladores, vamos a crear el controlador que trabajara con la carpeta Video Juegos.



Para comenzar el proceso de mostrar la información, de los videos juegos en la pagina principal, se debe de modificar el controlador HOME.

Modificar el constructor e inyectar el DbContext que es nuestro servicio de conexión a base de datos.

```
namespace appWeb2.Controllers
{
    1 referencia
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _context;

        0 referencias
        public HomeController(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        0 referencias
        public async Task<IActionResult> Index()
        {
            var juegos = await _context.VideoJuegos.ToListAsync();
            return View(juegos);
        }
    }
}
```

Modificar la vista de index.

```
@model IEnumerable<appWeb2.Models.VideoJuegos>
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<h2>Videojuegos Disponibles</h2>
<div class="row">
    @foreach (var juego in Model)
    {
        <div class="col-md-4">
            <div class="card mb-3">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">@juego.titulo</h5>
                    <p class="card-text">@juego.descripcion</p>
                    <p><strong>Categoría:</strong> @juego.categoria</p>
                    <p><strong>Precio:</strong> $@juego.precio</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
</div>
```

Ahora debe de trabajar con la vista index donde aparecerá el mantenimiento CRUD.

Modificar la vista index.

```
@model IEnumerable<appWeb2.Models.VideoJuegos>
<h2>Lista de Videojuegos</h2>
<a asp-action="Create" class="btn btn-primary">Nuevo Juego</a>
<table class="table table-striped mt-3">
    <thead>
        <tr>
            <th>Título</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Categoría</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var juego in Model)
        {
            <tr>
                <td>@juego.titulo</td>
                <td>$@juego.precio</td>
                <td>@juego.categoria</td>
                <td>@juego.descripcion</td>
                <td>
                    <a asp-action="Edit" asp-route-id="@juego.Id">Editar</a> |
                    <a asp-action="Details" asp-route-id="@juego.Id">Ver</a> |
                    <a asp-action="Delete" asp-route-id="@juego.Id">Eliminar</a>
                </td>
            </tr>
        }
    </tbody>
</table>
```

Modificar el controlador de video juegos y preparar el método de Index.

```
using appWeb2.Models;
using appWeb2.Data;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace appWeb2.Controllers
{
    1 referencia
    public class VideoJuegosController : Controller
    {
        private readonly AppDbContext _context;

        0 referencias
        public VideoJuegosController(AppDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        3 referencias
        public async Task<IActionResult> Index()
        {
            var juegos = await _context.VideoJuegos.ToListAsync();
            return View(juegos);
        }
    }
}
```

Codificación de las vistas Create, Delete y Edit

Codificación de Create

```
@model appWeb2.Models.VideoJuegos
```

```
<h2>Crear Videojuego</h2>
```

```
<form asp-action="Create" method="post">
```

```
  <div>
```

```
    <label>Título</label>
```

```
    <input asp-for="titulo" class="form-control" />
```

```
    <span asp-validation-for="titulo"></span>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label>Precio</label>
```

```
    <input asp-for="precio" class="form-control" />
```

```
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
```

```
    <span asp-validation-for="precio"></span>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label>Categoría</label>
```

```
    <input asp-for="categoria" class="form-control" />
```

```
    <span asp-validation-for="categoria"></span>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <label>Descripción</label>
```

```
    <textarea asp-for="descripcion" class="form-control"></textarea>
```

```
  </div>
```

```
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
```

```
</form>
```

Codificación de vista Edit

```
@model appWeb2.Models.VideoJuegos
```

```
<h2>Editar Videojuego</h2>
```

```
<form asp-action="Edit">
```

```
    <input type="hidden" asp-for="Id" />
```

```
    <div>
```

```
        <label>Título</label>
```

```
        <input asp-for="titulo" class="form-control" />
```

```
        <span asp-validation-for="titulo"></span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
        <label>Precio</label>
```

```
        <input asp-for="precio" class="form-control" />
```

```
        <span asp-validation-for="precio"></span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
        <label>Categoría</label>
```

```
        <input asp-for="categoria" class="form-control" />
```

```
        <span asp-validation-for="categoria"></span>
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
        <label>Descripción</label>
```

```
        <textarea asp-for="descripcion" class="form-control"></textarea>
```

```
    </div>
```

```
    <button type="submit" class="btn btn-warning">Actualizar</button>
```

```
</form>
```

Codificación de Delete

```
@model appWeb2.Models.VideoJuegos

<h2>Eliminar Videojuego</h2>

<h4>¿Estás seguro que deseas eliminar esto?</h4>

<div>
    <strong>@Model.titulo</strong> - $@Model.precio
</div>

<form asp-action="Delete">
    <input type="hidden" asp-for="Id" />
    <button type="submit" class="btn btn-danger">Eliminar</button>
    <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
</form>
```

Codificación de controlador VideoJuegosControllers

```
0 referencias
public IActionResult Create()
{
    return View();
}

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
[HttpPost]
0 referencias
public async Task<IActionResult> Create(VideoJuegos juego)
{
    if (!ModelState.IsValid)
        return View(juego);

    _context.VideoJuegos.Add(juego);
    await _context.SaveChangesAsync();

    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

```
0 referencias
public async Task<IActionResult> Edit(int? id)
{
    if (id == null) return NotFound();

    var juego = await _context.VideoJuegos.FindAsync(id);
    if (juego == null) return NotFound();

    return View(juego);
}
```

```
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
0 referencias
public async Task<IActionResult> Edit(int id, VideoJuegos juego)
{
    if (id != juego.Id) return NotFound();

    if (ModelState.IsValid)
    {
        try
        {
            _context.Update(juego);
            await _context.SaveChangesAsync();
        }
        catch (DbUpdateConcurrencyException)
        {
            if (!_context.VideoJuegos.Any(e => e.Id == juego.Id))
                return NotFound();
            else
                throw;
        }

        return RedirectToAction(nameof(Index));
    }

    return View(juego);
}
```

0 referencias

```
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
    if (id == null) return NotFound();

    var juego = await _context.VideoJuegos
        .FirstOrDefaultAsync(m => m.Id == id);

    if (juego == null) return NotFound();

    return View(juego);
}
```

[HttpPost, ActionName("Delete")]

[ValidateAntiForgeryToken]

0 referencias

```
public async Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id)
{
    var juego = await _context.VideoJuegos.FindAsync(id);

    if (juego != null)
    {
        _context.VideoJuegos.Remove(juego);
        await _context.SaveChangesAsync();
    }

    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

Con este código debe de funcionar todo el CRUD.