Import des bobines

A · Choisir l'import

1 Le 1er ticket ouvre le bon import — AUTOMATIQUE

Exemple Deux imports attendent : LIV-2026-0114 (arrivé le 20/10) et LIV-2026-0115 (arrivé le 22/10). Le magasinier scanne le ticket d'une bobine sans toucher la liste.

L'application Elle ouvre LIV-2026-0114, le plus ancien, et enregistre la bobine sur la palette 1.

Résultat Aucun choix à faire : l'ordre d'arrivée est respecté.

2 Commencer l'import le plus récent — BLOQUÉ

Exemple Le magasinier touche LIV-2026-0115 alors que LIV-2026-0114 n'est pas terminé.

L'application « Terminez d'abord la réception de l'import plus ancien LIV-2026-0114 (arrivé le 20/10/2026 08:30) : les imports se réceptionnent dans leur ordre d'arrivée. »

Résultat LIV-2026-0115 reste fermé (cadenas) jusqu'à la fin de LIV-2026-0114.

3 Aucun import à recevoir — RIEN

Exemple Tous les imports sont reçus. Le magasinier scanne un ticket depuis la liste.

L'application « Aucun import en attente de réception. »

Résultat Rien n'est enregistré.

4 Une bobine d'un autre import en attente — REFUSÉ

Exemple Pendant LIV-2026-0114, une bobine F0127 lot 202613301 qui appartient à LIV-2026-0115 est dans le camion.

L'application « F0127 lot 202613301 appartient à l'import LIV-2026-0115, pas à celui-ci : mettez ce colis de côté pour sa réception. »

Résultat Pas d'écart sur LIV-2026-0114 ; la bobine sera reçue avec son propre import.

5 Une bobine absente de l'import — SIGNALÉ

Exemple Une bobine F0999 lot 202613400 arrive ; elle n'est dans aucune ligne de LIV-2026-0114.

L'application « F0999 lot 202613400 n'est pas dans cet import : mettez ce colis de côté. Il sera signalé au chef (hors import). »

Résultat Une réclamation « hors import » est créée à la fin de la réception.

B · Le bon QR

6 QR du haut du ticket — REFUSÉ

Exemple Le magasinier vise le QR « Codice Articolo » en haut du ticket vert.

L'application Bande jaune sur le viseur : « QR du haut lu : visez le QR du bas du ticket (avec le lot). » Rien n'est envoyé.

Résultat Il vise le QR du bas ; la lecture se fait normalement.

7 Étiquette de place au lieu d'un ticket — REFUSÉ

Exemple Pendant la palette, il scanne par erreur l'étiquette D003.

L'application « Étiquette d'emplacement lue : scannez maintenant le ticket vert du produit. »

Résultat Rien n'est enregistré ; il scanne le ticket.

8 Ticket sans numéro de colis — REFUSÉ

Exemple Le QR scanné donne la référence et le lot, mais pas le numéro de colis.

L'application « Ce ticket n'a pas de n° de colis : scannez le QR du bas du ticket vert de la bobine. »

Résultat Sans numéro de colis, une bobine ne peut pas être suivie : elle n'est pas reçue.

9 QR abîmé : saisie manuelle — ACCEPTÉ

Exemple Le QR du bas est déchiré.

L'application Bouton clavier sur le viseur : il tape F0411;13000;7;202613252;1. Le scan est marqué « saisie manuelle » dans le journal.

Résultat La bobine est reçue avec les mêmes contrôles qu'un scan.

10 Le même QR reste devant la caméra — AUTOMATIQUE

Exemple Après la lecture, le magasinier garde le ticket devant la caméra.

L'application « Déjà lu : présentez le QR suivant. »

Résultat La bobine n'est pas comptée deux fois.

11 Le même colis scanné plus tard — REFUSÉ

Exemple Le colis n° 4 de F0411 lot 202613252 est reçu sur la palette 1 ; on le rescanne sur la palette 2.

L'application « Le colis n° 4 de F0411 lot 202613252 a déjà été reçu : pas de deuxième réception. »

Résultat Un ticket = un colis : jamais deux fois au stock.

C · Remplir la palette

12 1re bobine : la palette s'ouvre seule — AUTOMATIQUE

Exemple Aucune palette ouverte. Le magasinier scanne une petite F0411.

L'application Elle ouvre la palette 1 ; le viseur affiche 1/6.

Résultat Pas de bouton « Nouvelle palette » à toucher.

13 6e petite : la palette se termine seule

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 1 à 5/6 ; le magasinier scanne la 6e bobine.

L'application « Palette 1 terminée : posez-la en D003, puis scannez l'étiquette. » Le viseur demande D003.

Résultat Le magasinier va directement poser la palette.

14 Une grande bobine

AUTOMATIQUE

Exemple La 1re bobine scannée est une grande F0391.

L'application La palette s'ouvre et se termine aussitôt : une grande remplit sa palette. La place s'affiche.

Résultat Une grande = un scan de ticket, un scan d'étiquette.

15 Deux moyennes

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 3 : une moyenne F0533 ; il scanne la 2e moyenne.

L'application La palette se termine seule à 2/2 et la place s'affiche.

Résultat Même logique que les petites, à 2 au lieu de 6.

16 Une bobine d'une autre taille

REFUSÉ

Exemple Palette 2 : 3 petites F0411. Il scanne une moyenne F0533.

L'application « La palette 2 contient des petites bobines : une palette ne mélange pas les tailles. Terminez-la, puis ouvrez une nouvelle palette pour cette bobine. »

Résultat « Terminer la palette » : la palette 2 part à sa place ; la moyenne ouvre la palette 3.

17 Deux références sur la même palette

ACCEPTÉ

Exemple Palette 1 : 4 petites F0411 et 2 petites F0127.

L'application Acceptée (même taille). La place est choisie pour F0411, la référence la plus nombreuse.

Résultat Une seule palette, un seul geste.

18 Deux références à égalité

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 1 : 3 F0411 lot 202613252 et 3 F0127 lot 202613301.

L'application F0411 décide de la place : son lot est le plus ancien.

Résultat Le lot ancien reste groupé et devant.

19 Un colis de plus que l'import

SIGNALÉ

Exemple LIV-2026-0114 annonce 6 F0411 lot 202613252 ; un 7e colis arrive.

L'application Orange : « Colis en trop : l'import annonce 6 produit(s) pour F0411 lot 202613252, tous déjà reçus. Mettez le colis n° 7 de côté (hors stock), il sera signalé au chef. »

Résultat Il n'entre pas au stock ; réclamation à la fin.

20 Bobine scannée par erreur — ACCEPTÉ

Exemple Palette 1 : 4 bobines, dont une qui n'est pas sur cette palette.

L'application La croix sur la bobine la retire. Si la palette est déjà terminée : « La palette 1 est terminée : rouvrez-la pour la modifier. »

Résultat La palette ne garde que ses vraies bobines.

21 Palette ouverte pour rien — ACCEPTÉ

Exemple Une palette s'est ouverte, mais aucune bobine n'est à mettre dessus.

L'application « Annuler la palette » la supprime. Si elle contient des bobines : « La palette 2 contient des bobines : retirez-les d'abord. »

Résultat Pas de palette vide qui traîne.

22 Camion de 20 petites bobines — AUTOMATIQUE

Exemple 20 petites F0411 arrivent sur 4 palettes physiques.

L'application Les palettes 1, 2 et 3 se terminent seules à 6. La palette 4 (2 bobines) : « Terminer la palette ».

Résultat 20 bobines, 4 palettes, 1 seul bouton.

23 Pas de réseau au quai — REFUSÉ

Exemple Le Wi-Fi est coupé pendant la palette.

L'application « Pas de réseau : réessayez. » Pas de palette sans réseau : c'est le serveur qui choisit la place.

Résultat Il rescanne au retour du Wi-Fi. (Les scans de cosses, eux, sont gardés sur le téléphone.)


D · Où va la palette terminée

24 Place vide près de la même référence — AUTOMATIQUE

Exemple D002 a déjà des F0411 ; D003 et D006 sont vides. Palette de 6 petites F0411.

L'application Palette entière en D003 : la place vide la plus proche des F0411, juste derrière l'ancien lot.

Résultat Les F0411 restent groupées ; l'ancien lot sort en premier.

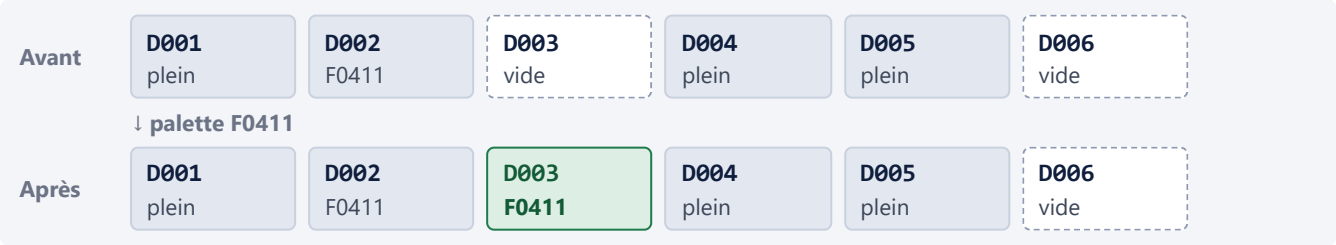


25 Nouvelle référence : la plus proche de la porte

AUTOMATIQUE

Exemple Palette de 6 F0533 ; aucune F0533 en stock. Places vides : D006 et C000.

L'application D006 : à 6 places de la porte, contre 16,4 pour C000.

Résultat Le moins de pas pour le chariot.

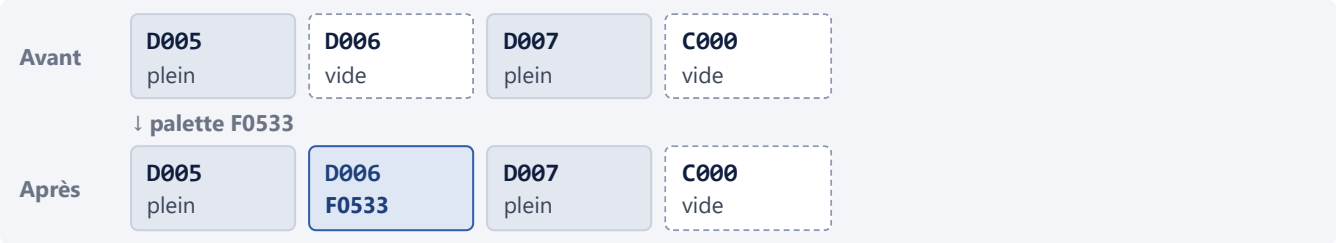

26 Deux palettes terminées avant d'être posées

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 1 → D003, pas encore posée. La palette 2 se termine juste après.

L'application D003 est réservée à la palette 1 : la palette 2 reçoit une autre place vide (ici D006).

Résultat Une place n'est jamais donnée deux fois.


27 Plus aucune place vide : palette divisée

AUTOMATIQUE

Exemple Palette de 6 petites F0411 (même lot que D002). D002 : F0411 même lot 4/6 ; D009 : F0411 autre lot 3/6 ; D015 : F0127 5/6.

L'application 2 bobines → D002 (même référence et lot), 3 → D009 (même référence), 1 → D015 (même taille). Pour chacune : ticket, puis étiquette.

Résultat Trois palettes pleines, aucune place perdue.

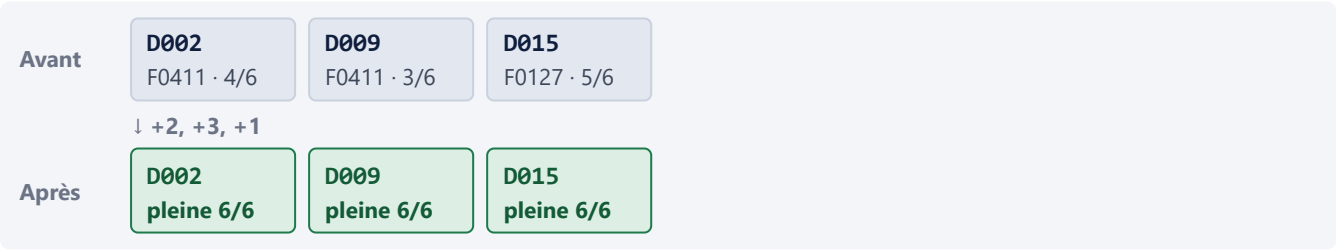

28 Une partie seulement tient en rayon

AUTOMATIQUE

Exemple Palette de 6 petites ; en rayon, seule D002 a encore 2 places.

L'application 2 bobines → D002 ; les 4 autres, une par une, en zone tampon (T03).

Résultat Palette divisée entre rayon et tampon ; chaque bobine a sa place.

29 Rayon plein : palette entière en tampon

AUTOMATIQUE

Exemple Aucune place pour des petites en rayon : ni vide, ni palette commencée.

L'application La palette entière va sur la place vide T03 de la zone tampon.

Résultat Un seul scan ; « Ranger le magasin » la remettra en rayon.

30 Une grande bobine sans place vide

AUTOMATIQUE

Exemple Palette d'une grande F0391 ; plus aucune place vide en rayon.

L'application Une grande ne se partage pas : elle va directement sur une place vide de la zone tampon (T04).

Résultat Elle reviendra en rayon dès qu'une place se libère.

31 Tout est plein, même la zone tampon

BLOQUÉ

Exemple Rayon plein ; T01 à T20 occupées.

L'application « Plus aucune place, même en zone tampon : le chef de magasin doit agrandir la zone tampon, ou rangez le magasin pour libérer des emplacements. »

Résultat La palette reste ouverte. Le chef passe la zone tampon à 24 places ; « Terminer la palette » → T21.

E · Poser la palette

32 La bonne étiquette

ACCEPTÉ

Exemple Palette 1 → D003 ; le magasinier scanne D003.

L'application « Palette 1 rangée en D003 : 6 bobines ajoutées au stock. »

Résultat 6 bobines au stock en un scan.

33 Une mauvaise étiquette

REFUSÉ

Exemple Il pose la palette 1 en D005 et scanne D005.

L'application « La palette 1 va en D003, pas en D005. Rien n'est enregistré. »

Résultat Il la déplace en D003 et scanne D003.

34 Le chef préfère une autre place

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 1 terminée pour D003, pas encore posée ; le chef veut C000.

L'application Sur le web, il change la place avec un motif : toute la palette passe en C000. Le téléphone demande l'étiquette C000.

Résultat Le magasinier ne choisit jamais la place lui-même.

35 Palette divisée : chaque bobine à sa place

ACCEPTÉ

Exemple Palette 3 divisée : colis 1-2 → D002, 3-5 → D009, 6 → D015. Il scanne le colis 4.

L'application Le viseur affiche « Posez la bobine en D009 » ; il scanne D009.

Résultat La bobine entre au stock en D009 ; le compteur avance.

36 Palette divisée : bobine d'une autre palette

REFUSÉ

Exemple Il scanne une bobine qui n'est pas sur la palette 3.

L'application « Cette bobine n'est pas à ranger sur cette palette : scannez le ticket d'une bobine de la liste. »

Résultat Rien n'est enregistré.

37 Palette divisée : mauvaise place pour la bobine

REFUSÉ

Exemple Le colis 4 doit aller en D009 ; le magasinier scanne D015.

L'application Refusé (faux emplacement) : la bobine va en D009. Rien n'est enregistré.

Résultat Il rescanne l'étiquette D009.

38 Le magasinier quitte avant de poser

ACCEPTÉ

Exemple Palette 1 terminée pour D003 ; il part aider ailleurs.

L'application D003 reste réservée. En revenant dans l'import, le viseur redemande « Posez la palette en D003 ». L'écran « Rangement » donne aussi la place : « Colis n° 2 (palette 1) : allez en D003… »

Résultat Rien n'est perdu.

39 Bobine oubliée : la place la reprend

ACCEPTÉ

Exemple Palette 2 posée en D003 avec 5 petites ; une 6e bobine est trouvée au quai.

L'application « Rouvrir » la palette 2, scanner la bobine, « Terminer la palette » : la réponse est D003 (5 + 1 = 6).

Résultat Il scanne D003 : la bobine rejoint sa palette.



40 Bobine oubliée : sa palette est pleine

AUTOMATIQUE

Exemple Palette 2 : 2 moyennes, pleine et posée. Une 3e moyenne de la livraison arrive.

L'application Elle ne peut pas rejoindre une palette pleine : elle ouvre simplement une nouvelle palette (palette 4).

Résultat Palette 4 : mêmes cinq questions pour sa place.

41 Retirer une bobine déjà au stock

REFUSÉ

Exemple Palette 1 rangée en D003 ; on veut retirer une de ses bobines.

L'application « Cette bobine est déjà au stock : elle ne se retire plus de la palette. »

Résultat Le stock reste juste ; un déplacement se fait avec le chef.

F · Terminer la réception

42 Une palette n'est pas posée

REFUSÉ

Exemple La palette 3 est terminée mais pas encore posée ; il touche « Terminer ».

L'application « Palette 3 pas encore rangée : terminez-la et posez-la avant de terminer la réception. »

Résultat Il pose la palette 3, puis termine.

43 Aucun colis scanné

REFUSÉ

Exemple Il touche « Terminer » sans avoir scanné de ticket.

L'application « Aucun colis scanné pour cet import : scannez les tickets avant de terminer la réception. »

Résultat Pas de réception vide.

44 Tout est reçu : le bouton change

AUTOMATIQUE

Exemple 18 bobines sur 18 reçues et posées.

L'application Le viseur affiche « Tout est reçu » ; « Terminer la réception » devient le bouton principal.

Résultat Le magasinier sait qu'il a fini.

45 Tout est reçu, sans écart

AUTOMATIQUE

Exemple Il confirme « Terminer la réception ».

L'application « Réception validée » : les bobines sont au stock.

Résultat L'import suivant s'ouvre au prochain ticket.

46 Des colis manquent

À VALIDER

Exemple L'import annonce 12 F0411 ; 10 sont reçues.

L'application Une réclamation est créée automatiquement pour les 2 manquantes ; l'import passe « à valider sur le web ».

Résultat Le chef vérifie et valide l'import sur le web.

47 Colis en trop ou hors import

À VALIDER

Exemple Un 7e colis F0411 et une bobine F0999 ont été mis de côté.

L'application Ils ne sont pas au stock ; une réclamation est créée pour chacun.

Résultat Le chef décide sur le web.

48 L'ancien import n'est pas encore validé

AUTOMATIQUE

Exemple LIV-2026-0114 attend la validation du chef ; LIV-2026-0115 vient d'être reçu sans écart.

L'application « Réception terminée » : LIV-2026-0115 sera validé dès que LIV-2026-0114 le sera.


Résultat L'ordre d'arrivée est gardé jusqu'au stock.

Ranger le magasin

A · Les palettes de la zone tampon

49 Une palette du tampon, une place vide — PROPOSÉ

Exemple T01 : 1 grande F0391 ; D012 est vide.
L'application « Déplacer la palette de T01 (zone tampon) vers D012, emplacement vide : un seul geste. »
Résultat T01 libre, D012 occupée : un geste au chariot.

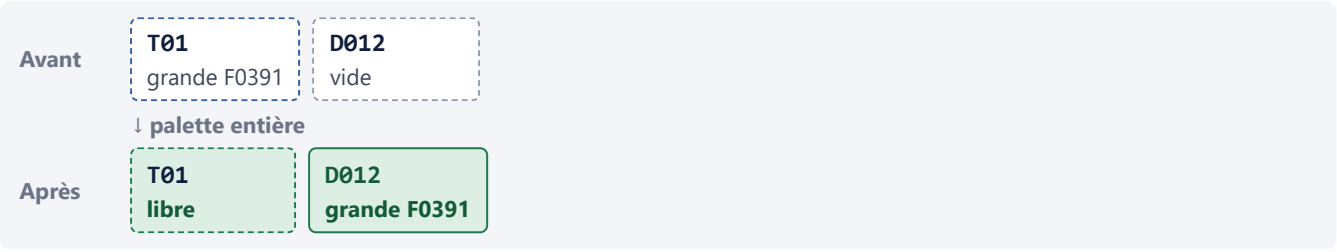

50 Deux palettes au tampon, une seule place — PROPOSÉ

Exemple T01 : F0411 lot 202613300 ; T02 : F0127 lot 202613100 ; une seule place vide.
L'application T02 est proposée d'abord : son lot est le plus ancien.
Résultat T01 attend la prochaine place libre.

51 Le choix de la place vide — PROPOSÉ


Exemple T03 : 6 petites F0411. F0411 déjà en D002. Places vides : D003 et C000.
L'application D003 : à côté des F0411, plutôt que C000.
Résultat Les références restent groupées.

52 Aucune place vide au niveau 0 — EN ATTENTE

Exemple Le niveau 0 est plein ; T01 est occupée.
L'application Aucune proposition pour T01.
Résultat T01 sera proposée dès qu'une place se vide (sortie ou regroupement).

53 Une palette du tampon presque vide — PROPOSÉ

Exemple T02 : 2 petites F0411 ; D003 : 4 petites F0411 ; aucune place vide.
L'application « Libérer T02 : déplacer 2 bobines vers D003. »
Résultat T02 libre ; D003 pleine (6/6).

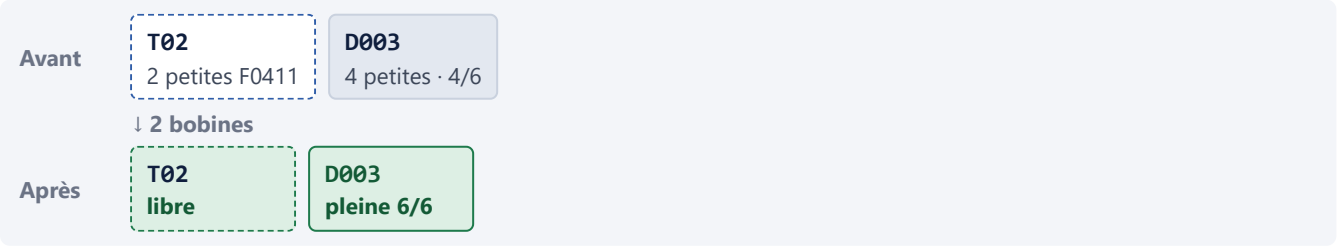

54 Une grande bobine au tampon

PROPOSÉ

Exemple T04 : 1 grande F0391 ; D017 est vide.

L'application Palette entière → D017. Une grande n'est jamais regroupée avec une autre bobine.

Résultat Un geste, une place libérée au tampon.

B · Le regroupement des palettes partielles


55 Une petite seule sur sa palette

PROPOSÉ

Exemple D009 : 1 petite F0411 ; D003 : 4 petites F0411.

L'application « Libérer D009 : déplacer 1 bobine vers D003. »

Résultat D009 devient une place entièrement vide.

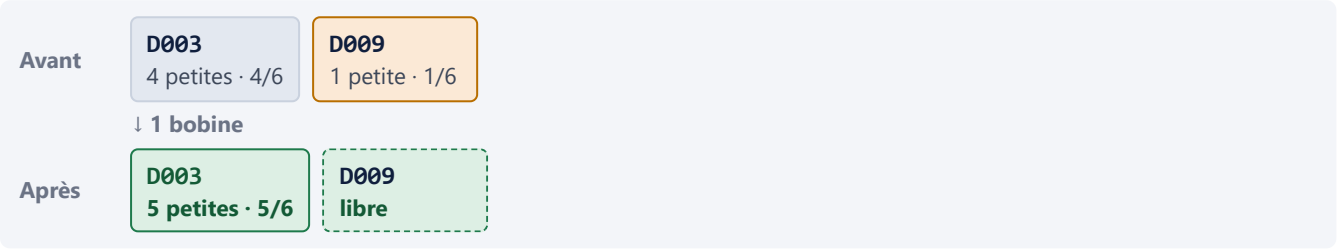


56 Deux moyennes à moitié

PROPOSÉ

Exemple D010 : 1 moyenne F0533 ; D011 : 1 moyenne F0533.

L'application « Libérer D011 : déplacer 1 bobine vers D010. » (À égalité, la plus loin de la porte se vide.)

Résultat D010 pleine (2/2), D011 libre : un geste.

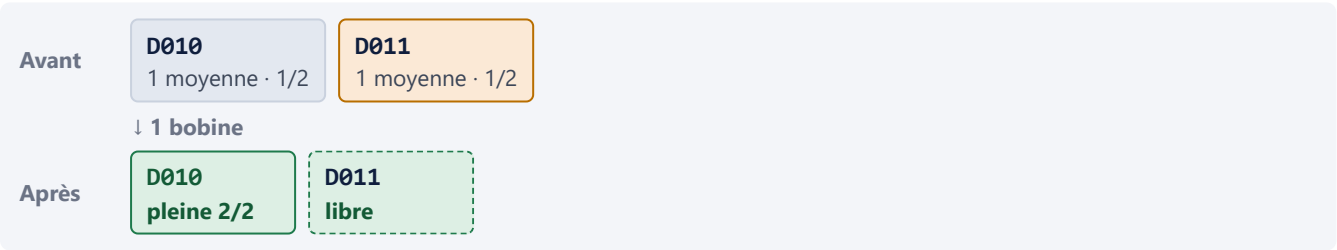


57 Plusieurs palettes partielles

PROPOSÉ

Exemple D009 : 1 petite F0411 ; D020 : 2 petites F0411 ; D003 : 3 petites F0411.

L'application 1) « Libérer D009 : déplacer 1 bobine vers D003. » 2) « Libérer D020 : déplacer 2 bobines vers D003. »

Résultat La moins remplie d'abord ; D003 finit pleine, deux places libérées.

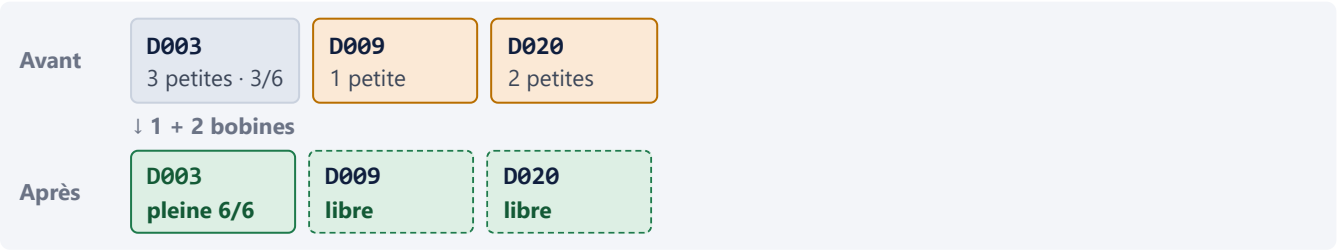

58 Pas assez de place chez les autres

RIEN

Exemple D020 : 4 petites ; les autres palettes de petites n'ont que 2 places libres en tout.
L'application Aucune proposition pour D020.
Résultat On ne déplacerait 2 bobines que pour en laisser 2 : la place ne serait pas libérée.

59 Une grande bobine

JAMAIS

Exemple D017 : 1 grande F0391.
L'application Jamais proposée : une grande est une palette pleine.
Résultat Elle ne bouge pas.

60 Petites et moyennes

JAMAIS

Exemple D009 : 1 petite ; D010 : 1 moyenne (1/2).
L'application Aucune proposition entre elles : chaque taille se regroupe avec la sienne.
Résultat Les tailles ne se mélangent jamais.

61 Une place réservée

JAMAIS

Exemple D003 est réservée à la palette 2 de LIV-2026-0115, pas encore posée.
L'application D003 n'est ni vidée ni remplie par le regroupement.
Résultat La palette d'import y trouvera bien sa place.

62 Une palette qui vient de recevoir

JAMAIS

Exemple D003 reçoit la bobine de D009 dans la liste.
L'application D003 n'est pas proposée à vider dans le même calcul.
Résultat Pas d'aller-retour inutile.

63 Quelle palette pour chaque bobine

PROPOSÉ

Exemple Vider D020 : 1 F0411 lot A et 1 F0533. Places : D003 (F0411 lot A, 4/6), D007 (F0127, 5/6), D011 (F0533, 3/6).
L'application F0411 lot A → D003 (même référence et lot) ; F0533 → D011 (même référence), même si D007 est plus remplie.
Résultat D020 libre en 2 gestes ; les références restent groupées.

64 Le rayon avant la zone tampon

PROPOSÉ

Exemple Vider D009 : 1 petite F0127. Places possibles : D007 (F0533, 4/6) et T02 (F0533, 4/6).
L'application La bobine va en D007 : à égalité, le rayon passe avant la zone tampon.
Résultat Le tampon ne se remplit pas pour rien.

65 Plus rien à faire

RIEN

Exemple	Aucun déplacement ne libérerait une place entière.
L'application	« Le magasin est rangé. Aucun déplacement ne libérerait d'emplacement. »
Résultat	Rien n'est proposé.

C · Pendant le déplacement, au scan

66 Le bon départ

ACCEPTÉ

Exemple	Proposition « T01 → D012 » ; il scanne T01.
L'application	Le viseur passe à l'arrivée : « Posez la palette en D012 ».
Résultat	Il pose la palette et scanne D012.

67 Un mauvais départ

REFUSÉ

Exemple	Il scanne T02 au lieu de T01.
L'application	« Ce n'est pas la bonne place : la palette à déplacer est en T01, pas en T02. »
Résultat	Rien n'est enregistré.

68 Une mauvaise arrivée

REFUSÉ

Exemple	Il pose la palette en D013 et scanne D013.
L'application	« Ce n'est pas le bon emplacement : la palette va en D012. Rien n'est enregistré. »
Résultat	Il la pose en D012 et scanne D012.

69 L'arrivée a été prise entre-temps

REFUSÉ

Exemple	Pendant le trajet, une palette d'import a été posée en D012.
L'application	« D012 n'est plus vide : relancez « Ranger le magasin ». »
Résultat	La liste recalculée propose une autre place.

70 Une bobine hors proposition

REFUSÉ

Exemple	« Libérer D009 » ; il scanne une bobine d'une autre palette.
L'application	« Cette bobine n'est pas à déplacer ici : prenez une bobine de la liste (palette D009). »
Résultat	Rien n'est enregistré.

71 Un colis enregistré ailleurs

REFUSÉ

Exemple	« Libérer C000 » ; il scanne le colis n° 3, qui est enregistré en C001.
L'application	« Le colis n° 3 est en C001, pas en C000 : prenez une bobine posée en C000. Rien n'est enregistré. »
Résultat	Le stock de chaque place reste juste.

72 Changer de bobine en cours

ACCEPTÉ

Exemple	Bobine A en main, il scanne le ticket d'une bobine B de la même liste.
L'application	Le déplacement passe à la bobine B ; le viseur affiche sa place d'arrivée.
Résultat	Pas besoin d'annuler.

73 S'arrêter au milieu

ACCEPTÉ

Exemple	« Libérer D020 » (2 bobines) : une seule est déplacée, puis « Arrêter ».
L'application	La bobine déplacée est enregistrée ; la liste est recalculée (D020 : 1 bobine).
Résultat	On reprend quand on veut.

74 Bobine en main et « Retour »

CONFIRMATION

Exemple	Il a scanné une bobine mais pas encore l'arrivée, et touche Retour.
L'application	« Le déplacement commencé n'est pas enregistré : remettez le produit à sa place de départ. » (Rester / Quitter)
Résultat	Pas de bobine perdue entre deux places.

75 Raccourci : scanner une place de la liste

AUTOMATIQUE

Exemple	Depuis la liste, il scanne l'étiquette D009 (ou T01).
L'application	« Libérer D009 » s'ouvre directement ; pour T01, le départ compte déjà comme scanné. Place sans proposition : « Rien à déplacer depuis D003 : scannez une place de la liste. »
Résultat	Pas besoin de chercher dans la liste.

76 Raccourci : scanner une bobine de la liste

AUTOMATIQUE

Exemple	Depuis la liste, il scanne le ticket d'une bobine de D009.
L'application	Le regroupement de D009 s'ouvre et attend l'étiquette d'arrivée de cette bobine.
Résultat	Un scan au lieu d'un toucher.

77 Pas de réseau

REFUSÉ

Exemple	Le Wi-Fi est coupé.
L'application	« Pas de réseau : le rangement demande le Wi-Fi. »
Résultat	Rien n'est déplacé dans l'application.