웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

CSS 복잡한 속성

position

CSS 복잡한 속성 - position

- static : 정적 위치 지정 방식
- relative : 상대 위치 지정 방식
- absolute : 절대 위치 지정 방식
- fixed : 고정 위치 지정 방식

CSS 복잡한 속성 - position

position 속성

Aa 속성	설명
position	HTML 요소의 위치를 결정하는 방식을 설정함.
top	위치가 설정된 조상 요소의 위로부터의 여백을 설정함.
right	위치가 설정된 조상 요소의 오른쪽으로부터의 여백을 설정함.
bottom	위치가 설정된 조상 요소의 아래로부터의 여백을 설정함.
left	위치가 설정된 조상 요소의 왼쪽으로부터의 여백을 설정함.
z-index	겹쳐지는 요소들이 쌓이는 스택(stack)의 순서를 설정함.

(잊지 말자!) position 속성이 정의되어 있어야 사용 가능!

실습. Position실습

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [CSS position] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [기본 실습] 진행

*Slack #과제 채널의 스레드 댓글로 코드 및 결과 캡쳐를 제출해주세요!

실습. 애벌레 만들기

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [CSS position] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [애벌레 만들기] 진행

transform

CSS 복잡한 속성 - transform

요소에 이동(translate), 회전(rotate), 확대축소(scale), 비틀기(skew) 효과를 부여하기 위한 함수를 제공

- **skew** : 기울기
- **scale** : 확대
- **rotate** : 회전
- **translate** : 이동

CSS 복잡한 속성 - transform

- skew : 기울기

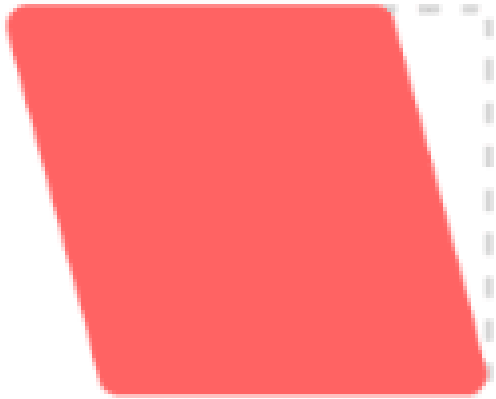

transform: skewX(10deg) ;

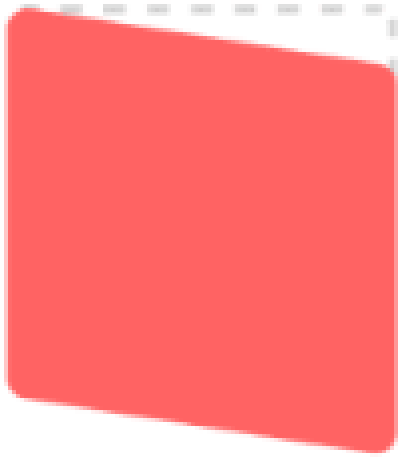

transform: skewY(10deg) ;

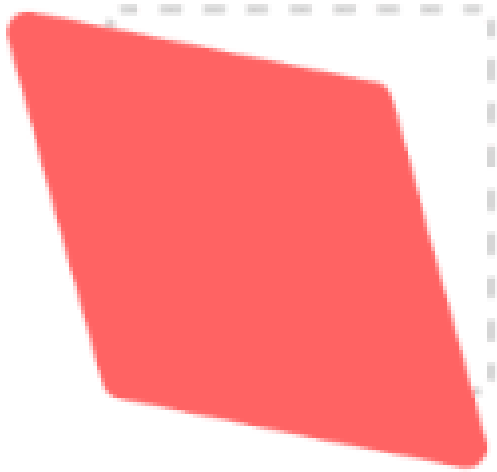

transform: skew(10deg, 10deg) ;

사진 출처: https://dev.to/kunaal438/css-transform-complete-guide-on-css-transform-everything-you-need-for-good-developer-841

CSS 복잡한 속성 - transform

- rotate : 회전

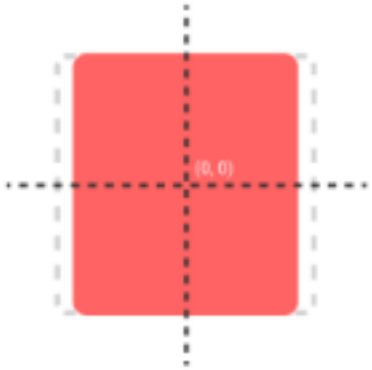

transform: rotateX(10deg) ;

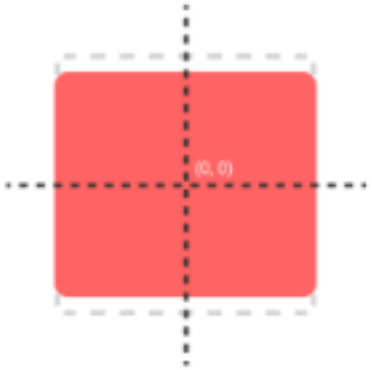

transform: rotateY(10deg) ;

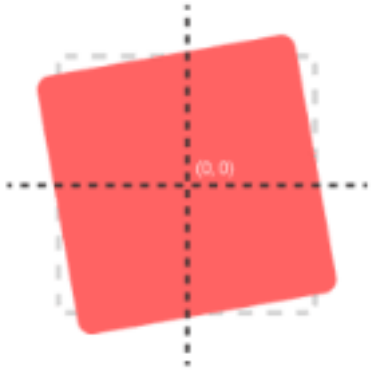

transform: rotate(10deg) ;

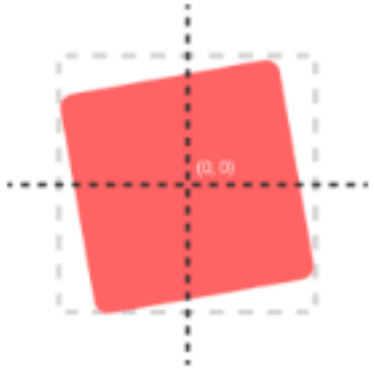

transform: rotate3d(10deg, 10deg, 10deg);

사진 출처: https://dev.to/kunaal438/css-transform-complete-guide-on-css-transform-everything-you-need-for-good-developer-841

CSS 복잡한 속성 - transform

- translate : 이동

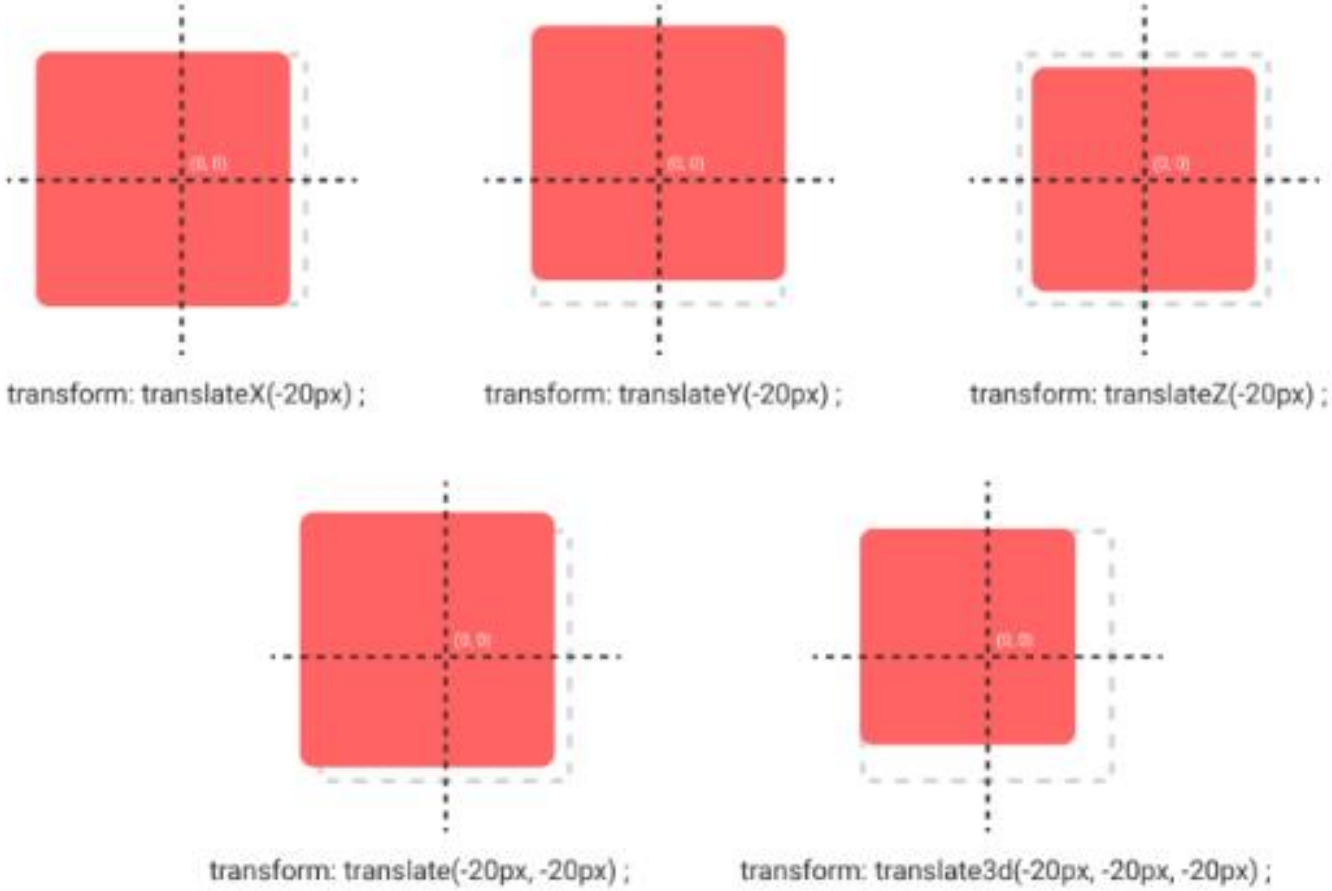

사진 출처: https://dev.to/kunaal438/css-transform-complete-guide-on-css-transform-everything-you-need-for-good-developer-841

transition

단축형 작성 시,
필수 포함 속성

transition: 속성명 지속시간 타이밍함수 대기시간;

Transition-property

Transition-duration

Transition-timing-function

Transition-delay

실습. transition

- 100px, 100px div 만들고 배경은 검정, 글자는 흰색으로 만들기
- div 에 마우스를 올려놓았을 때 300px, 300px로 변경
- transition은 우측 gif대로 실행
- (delay는 0.5s, 진행속도는 1s)

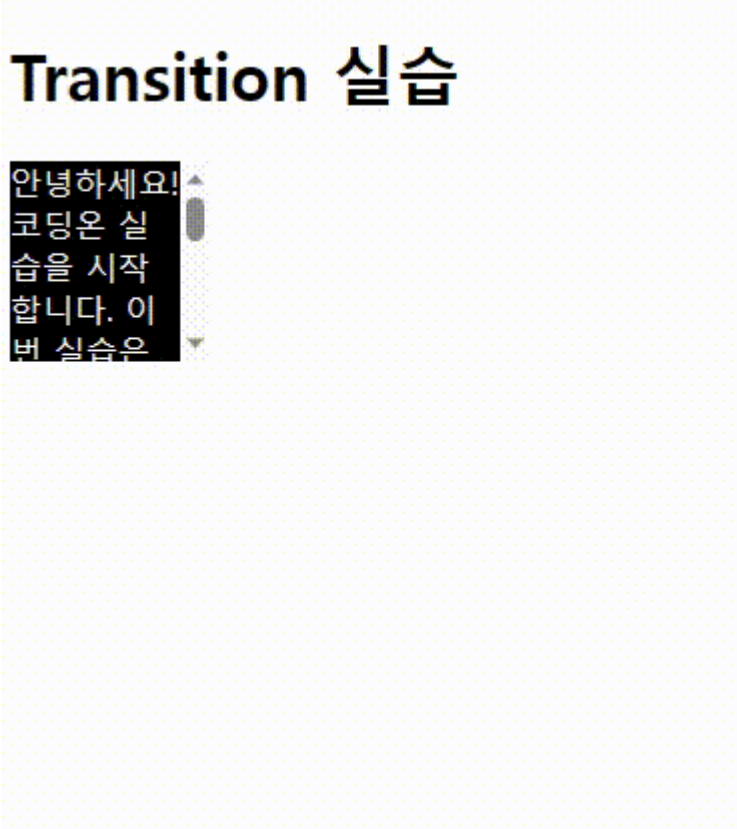

실습. Transition & transform

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [transition & transform] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [이미지 연달아 나열하기] 진행

실습. Transition & transform

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [transition & transform] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [transform 여러 개 사용해보기] 진행

display

CSS 복잡한 속성 - display

- inline / block
- inline-block
- flex
- grid

요소를 숨기는 3가지 속성

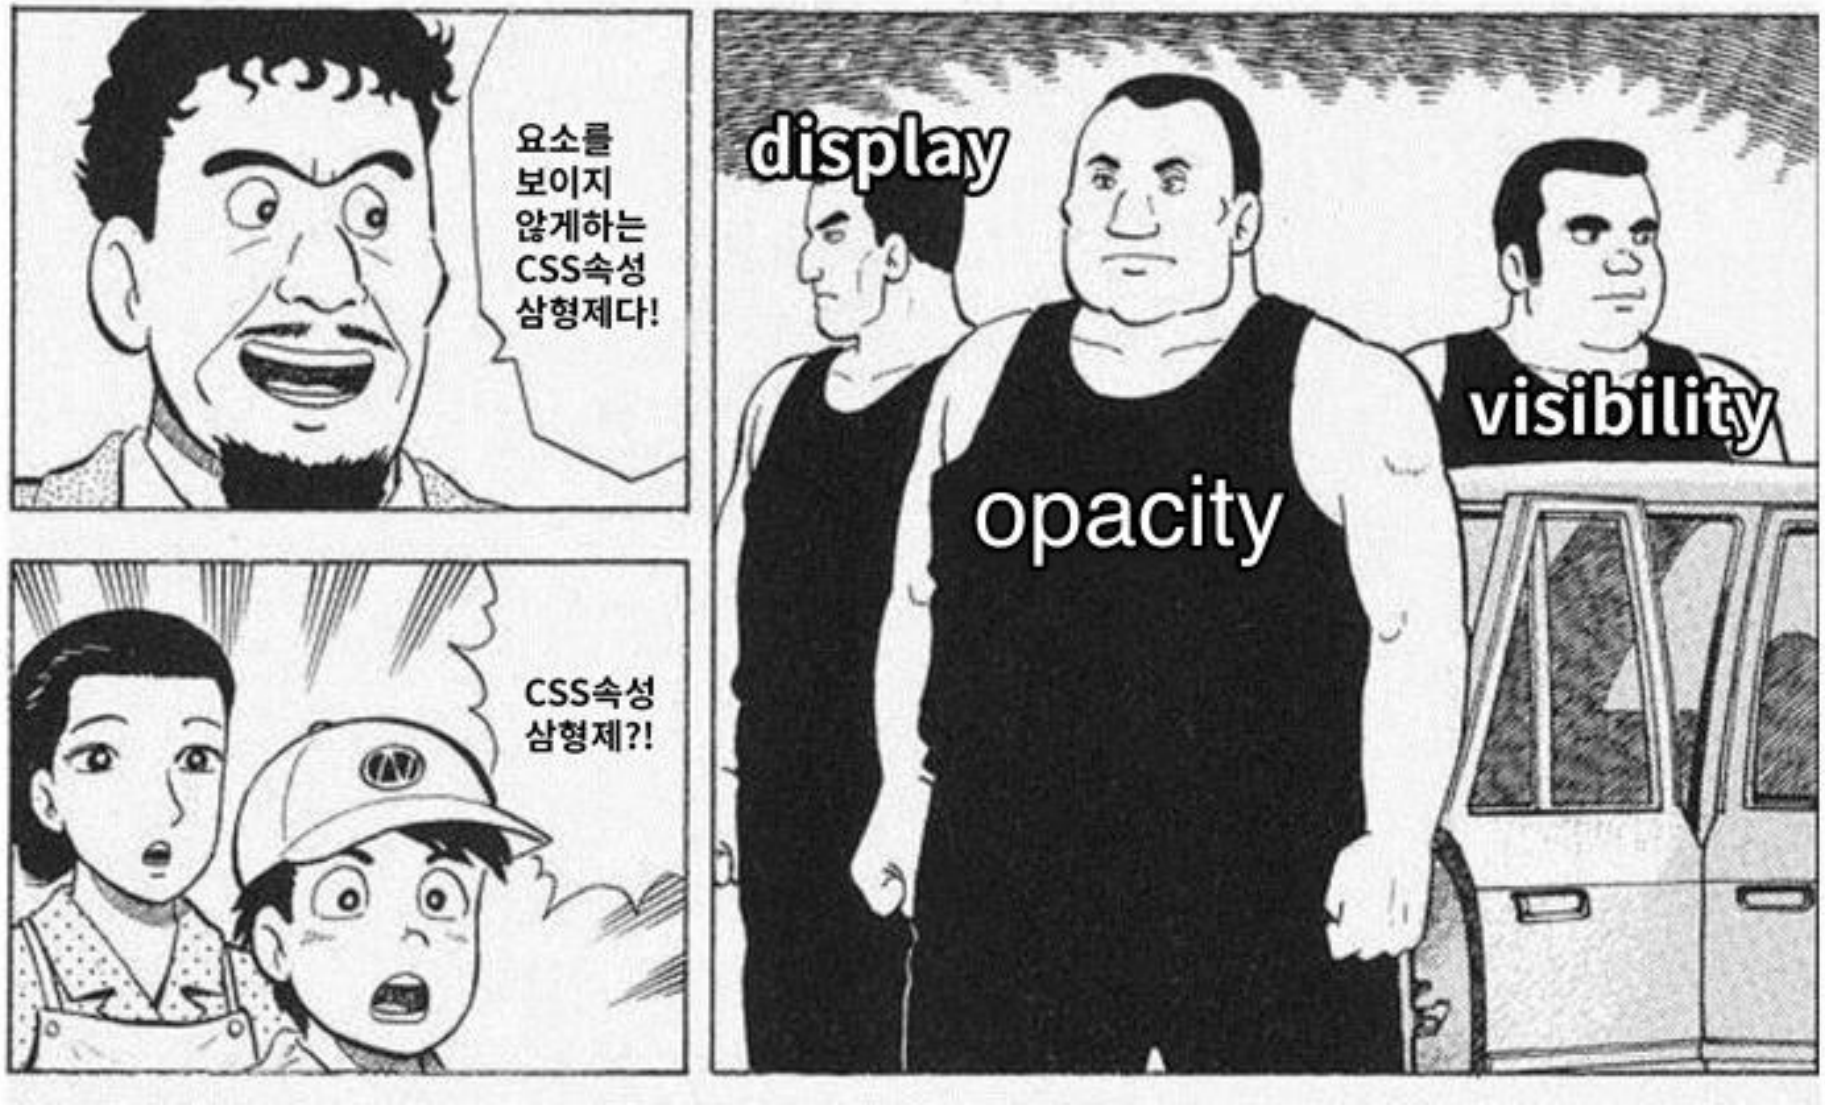
요소를
보이지
않게하는
CSS속성
삼형제다!
CSS속성
삼형제?!
display
opacity
visibility

실습. Flex

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [flex 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [flex 실습 – header 만들기] 진행

실습. Flex & background 종합 실습

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [background & flex 종합 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [게임 선택창 만들기] 진행

animation

CSS 복잡한 속성 - animation

애니메이션을 나타내는 css 스타일

+

애니메이션의 중간 상태를 나타내는 키 프레임

@keyframes 로 설정되는 값 (to ~ from, 0% ~ 100%)

@keyframes

- CSS의 애니메이션 효과를 개발자가 직접 지정하는 기능
- 애니메이션의 중간 지점마다 CSS 속성 값을 지정하여 세밀하게 애니메이션 조절하는 기능
- 키프레임을 변수에 선언하고 해당 변수를 CSS 에서 불러와서 사용할 수 있다!

- Keyframes 로 설정되는 값
  - to/from
  - 0% ~ 100%

Animation 속성

- 이름 : keyframes 로 지정한 애니메이션 이름
- 지속시간 : 애니메이션 지속 시간
- 진행형태 : 애니메이션이 진행되는 형태(시간 함수)
  - ease / linear 등등
- 반복횟수 : 반복되는 횟수를 지정, 소수점 가능, infinite

Animation 속성

- animation-name (이름)
- animation-duration (지속 시간)
- animation-delay (지연 시간)
- animation-iteration-count (반복 횟수)
- animation-timing-function (반복 형태)
- animation-direction (애니메이션 방향)

```
animation-timing-function: ease;
animation-timing-function: ease-in;
animation-timing-function: ease-out;
animation-timing-function: ease-in-out;
animation-timing-function: linear;
```

단축 속성 : name duration timing-function delay iteration-count direction

```
animation: ani-name 2s ease-in 5s Infinite alternate;
```

CSS 복잡한 속성 - animation

- Animation-timing-function

linear	처음 속도와 마지막 속도가 일정합니다.
ease	처음엔 천천히 시작하여 빨라지고 마지막에 다시 느려집니다.
ease-in	천천히 시작되어 정상 속도가 됩니다.
ease-out	마지막에 천천히 속도를 줄여 끝납니다.
ease-in-out	천천히 시작되어 정상 속도가 되었다가 마지막에 느려집니다.

실습. Animation 실습

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [animation 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [공 움직이기] 진행

실습. Animation 실습

- [코딩온] HTML, CSS, JS 실습 강의 클릭
  - ➡ [animation 실습] 커리큘럼 클릭
  - ➡ [글자 움직이기] 진행

선택 과제) Animation Human 만들기