웹 개발자 부트캠프 과정

SeSAC x CODINGOn

AWS

AWS

- AWS (Amazon Web Service)
- Cloud Computing Platform
- 세계 1위의 점유율을 차지하고 있는 서비스
- 장점
  - 손쉽게 클라우드 구축 가능
  - 개발자가 신경 써야 할 부분 down!

AWS

aws
문의하기
지원
고객지원
한국어
내 계정
로그인
AWS 계정 생성
제품
솔루션
요금
설명서
학습하기
파트너 네트워크
AWS Marketplace
고객 지원
이벤트
자세히 알아보기
지금 AWS를 사용하여 구축 시작
컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 콘텐츠 전송 또는 다른 기능 등 무엇을 찾고 있든 AWS는 유연성, 확장성 및 안정성이 향상된 정교한 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 서비스를 보유하고 있습니다.
무료로 시작
AWS 계정에 가입
AWS 프리 티어에 즉시 액세스
원격 근무 및 학습 활성화
원격으로 일하는 직원, 학생 및 콜 센터 직원 지원
몇 분 이내에 첫 번째 애플리케이션 시작
간단한 단계별 자습서로 AWS 기초 및 구축 시작 방법 배우기

AWS

새로운 AWS 계정으로 프리 티어 제품을 살펴보세요.

자세히 알아보려면 aws.amazon.com/free를 방문하세요.

AWS에 가입

루트 사용자 이메일 주소
계정 복구 및 일부 관리 기능에 사용

AWS 계정 이름
계정의 이름을 선택합니다. 이름은 가입 후 계정 설정에서 변경할 수 있습니다.

이메일 주소 확인

또는

기존 AWS 계정에 로그인

AWS

프리 티어 혜택

모든 AWS 계정은 사용하는 제품에 따라 3가지 유형의 무료 혜택을 탐색할 수 있습니다.

항상 무료
만료되지 않음

12개월 무료
최초 가입 날짜부터 시작

평가판
서비스 활성화 날짜부터 시작

모두 영어로 입력

연락처 정보

AWS를 어떻게 사용할 계획이신가요?

- ○ 비즈니스 – 업무, 학교 또는 조직의 경우
- ◉ 개인 – 자체 프로젝트의 경우

이 계정에 대해 누구에게 문의해야 하나요?

전체 이름
Soyeon Kim

전화 번호
+82 | 10

국가 또는 리전
대한민국

주소

⚠ 주소는 필수입니다.

아파트, 동, 호수, 빌딩, 층 등

시

시, 도 또는 리전

우편 번호

☐ AWS 이용계약 및 개인정보의 수집 및 이용에 대한 사항에 동의합니다.

계속(2/5단계)

AWS에 가입

결제 정보

신용카드 번호

AWS는 현지에서 발급된 대부분의 신용카드를 허용합니다. 결제 옵션에 대해 자세히 알아보려면 FAQ를 참조하세요.

만료 날짜

월 | 년

카드 소유자 이름

AWS

AWS에 가입

Support 플랜 선택

비즈니스 또는 개인 계정에 대한 Support 플랜을 선택합니다. 플랜 및 요금 예시를 비교 해 보세요.
언제든지 AWS Management Console에서 플랜을 변경할 수 있습니다.

기본 지원 - 무료

- AWS를 처음 시작하는 신규 사용자에게 권장
- AWS 리소스에 대한 연중무휴 24시간 셀프 서비스 액세스
- 계정 및 청구 문제 전용
- Personal Health Dashboard 및 Trusted Advisor에 대한 액세스

개발자 지원 - 시작가는 29 USD/월

- AWS를 체험해보는 개발자에게 권장
- 업무 시간 중 AWS Support에 대한 이메일 액세스
- 12시간(업무 시간 기준) 이내의 응답 시간

비즈니스 지원 - 시작가는 100 USD/월

- AWS 기반 프로덕션 워크로드 실행에 추천
- 이메일, 전화 및 채팅을 통한 연중무휴 24시간 기술 지원
- 1시간 이내의 응답 시간
- Trusted Advisor 모범 사례 권장 사항 전체 세트

AWS 프리티어

AWS

컴퓨팅

프리 티어 12개월 무료

Amazon EC2

750시간

월별

클라우드에서 제공되는 크기 조정 가능한 컴퓨팅 파워입니다.

리전에 따라 Linux, RHEL 또는 SLES t2.micro 또

스토리지

프리 티어 12개월 무료

Amazon S3

5GB

표준 스토리지

보안성, 안정성 및 확장성을 갖춘 객체 스토리지 인프라입니다.

표준 스토리지 5GB

데이터베이스

프리 티어 12개월 무료

Amazon RDS

750시간

월별 db.t2.micro 데이터베이스 사용량(DB 엔진에 적용됨)

MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL 또는 SQL Server를 위한 관리형 관계형 데이터베이스 서비스입니다.

https://aws.amazon.com/ko/free

EC2

EC2

Amazon EC2

- Elastic Compute Cloud (EC2)
- 독립된 컴퓨터를 임대해주는 클라우드 서비스
- 특징
  - 컴퓨팅 요구사항의 변화에 따라 컴퓨팅 자원을 조절할 수 있다.
  - 클릭 몇 번만으로 컴퓨터 한 대를 구성할 수 있다.
  - 사용한만큼만 지불할 수 있다.

EC2 타입

	범용		컴퓨팅 최적화		메모리 최적화			저장 최적화		
타입명	t2	m5	c5	F1	r4	x1e	p3	h1	i3	d2
설명	저렴한 범용	범용	컴퓨팅 최적화	하드웨어 가속	메모리 최적화	메모리 최적화	그래픽 최적화	디스크쓰루풋 최적화	디스크 속도 최적화	디스크 최적화
예시	웹서버,DB	어플리케이션 서버	CPU성능이 중요한 어플리케이션/DB	유전 연구,금융 분석,빅데이터 분석,	메모리 성능이 중요한 어플리케이션 /DB	Spark	머신러닝, 비트코인	하둡/맵리듀스	NoSql/데이터 웨어하우스	파일서버/데이터 웨어하우스/하둡

EC2 생성

https://aws.amazon.com/ko/ec2

« 컴퓨팅

Amazon EC2

거의 모든 워크로드에 적합한 안전하고 크기 조정 가능한 컴퓨팅 용량

Amazon EC2 시작하기

Amazon EC2 전문가와 연결

매월 최대 750시간

12개월 동안 제공 - AWS 프리 티어 사용 혜택

안정적인 확장 가능한 인프라에 온디맨드로 액세스합니다. 99.99%의 가용성을 지원하는 SLA 약정을 기반으로 몇 분 안에 용량 크기를 조정합니다.

애플리케이션을 위한 안전한 컴퓨팅을 제공합니다. 보안은 AWS Nitro System에서 Amazon EC2를 기반으로 구축됩니다.

AWS Graviton 기반 인스턴스, Amazon EC2 스팟 인스턴스 및 AWS Savings Plans와 같은 유연한 옵션을 통해 성능과 비용을 최적화합니다.

AWS Migration Tools, AWS Managed Services 또는 Amazon Lightsail을 사용하여 간편하게 앱을 마이그레이션하고 구축합니다. AWS가 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.

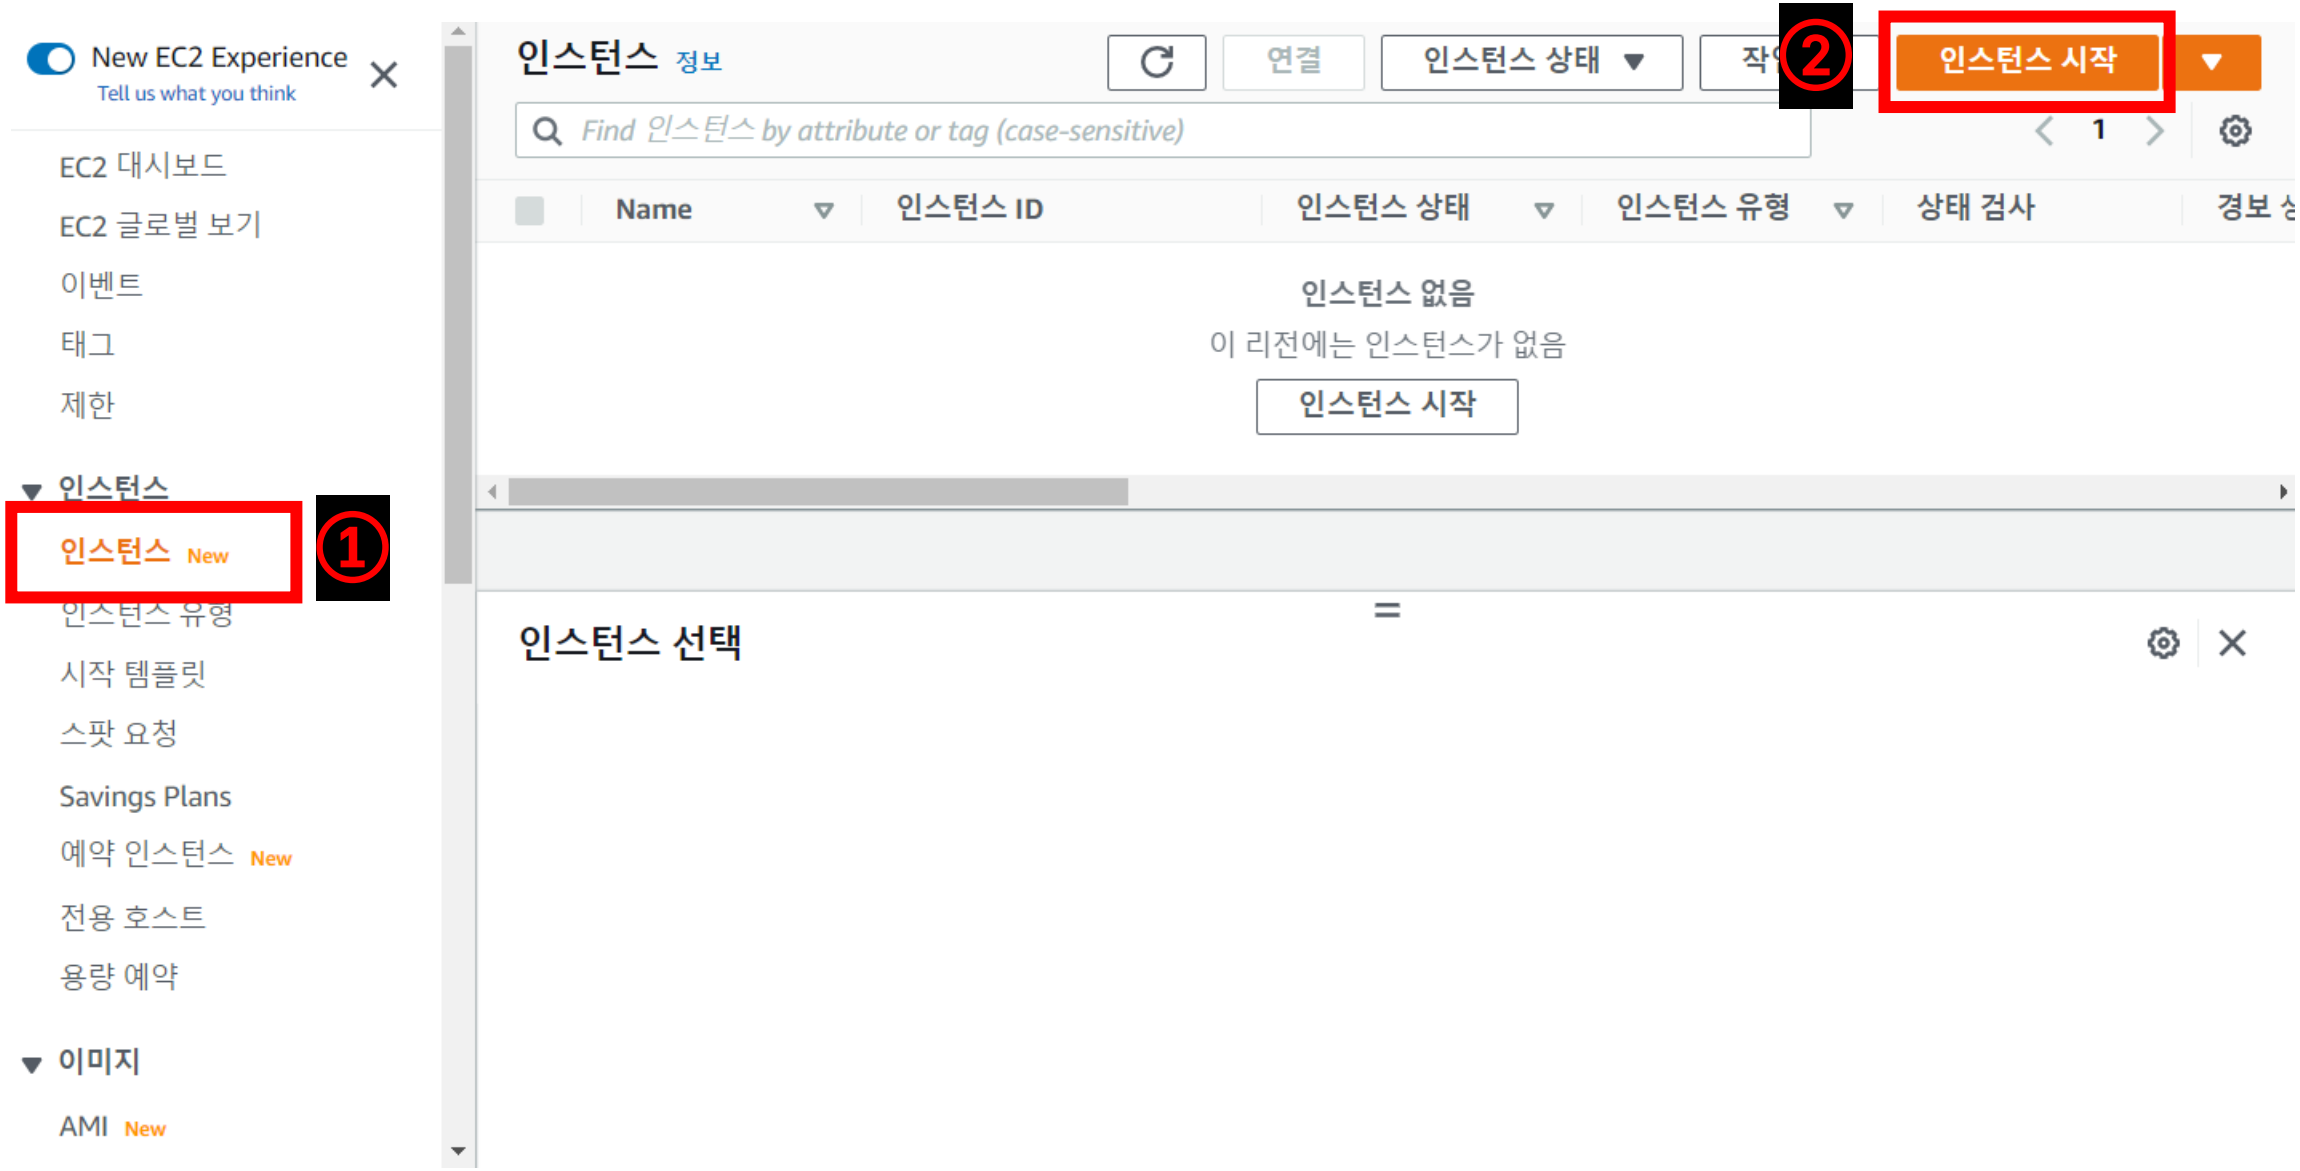
New EC2 Experience
Tell us what you think
EC2 대시보드
EC2 글로벌 보기
이벤트
태그
제한
인스턴스
인스턴스 New
①
인스턴스 유형
시작 템플릿
스팟 요청
Savings Plans
예약 인스턴스 New
전용 호스트
용량 예약
이미지
AMI New
인스턴스 정보
연결
인스턴스 상태
②
인스턴스 시작
Find 인스턴스 by attribute or tag (case-sensitive)
1
Name
인스턴스 ID
인스턴스 상태
인스턴스 유형
상태 검사
인스턴스 없음
이 리전에는 인스턴스가 없음
인스턴스 시작
인스턴스 선택

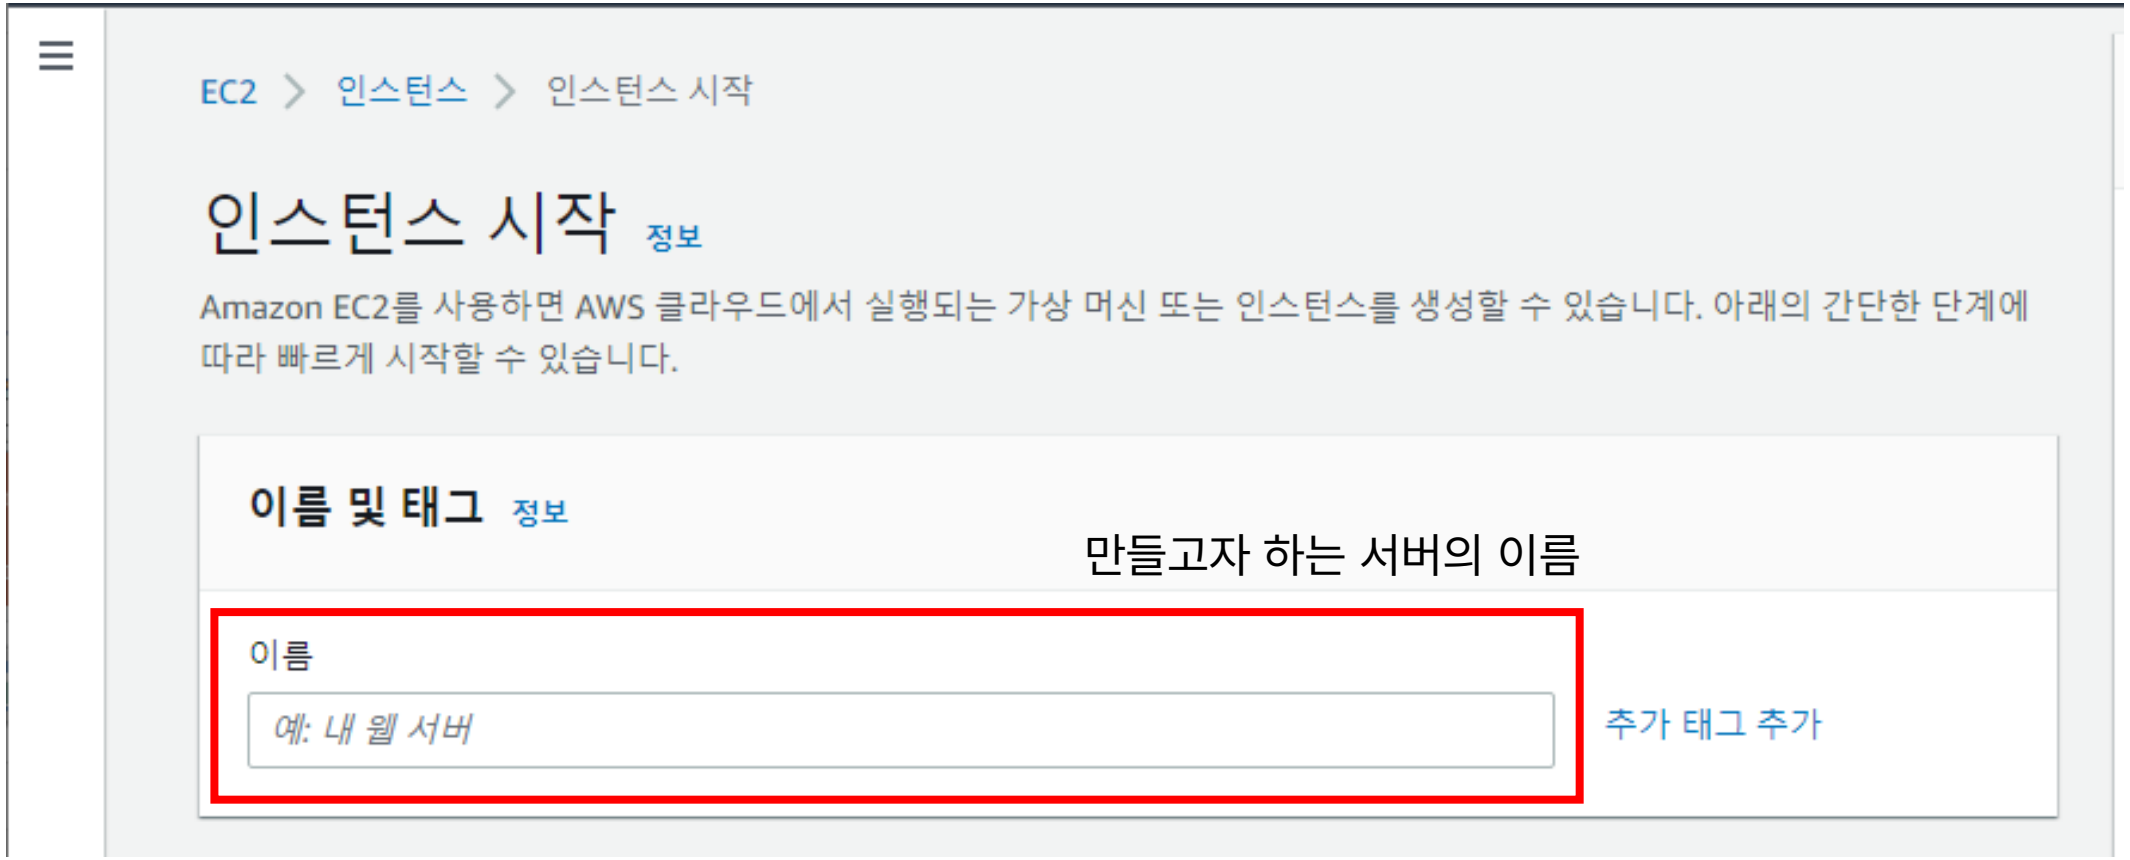
EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작
인스턴스 시작 정보
Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.
이름 및 태그 정보
만들고자 하는 서버의 이름
이름
예: 내 웹 서버
추가 태그 추가

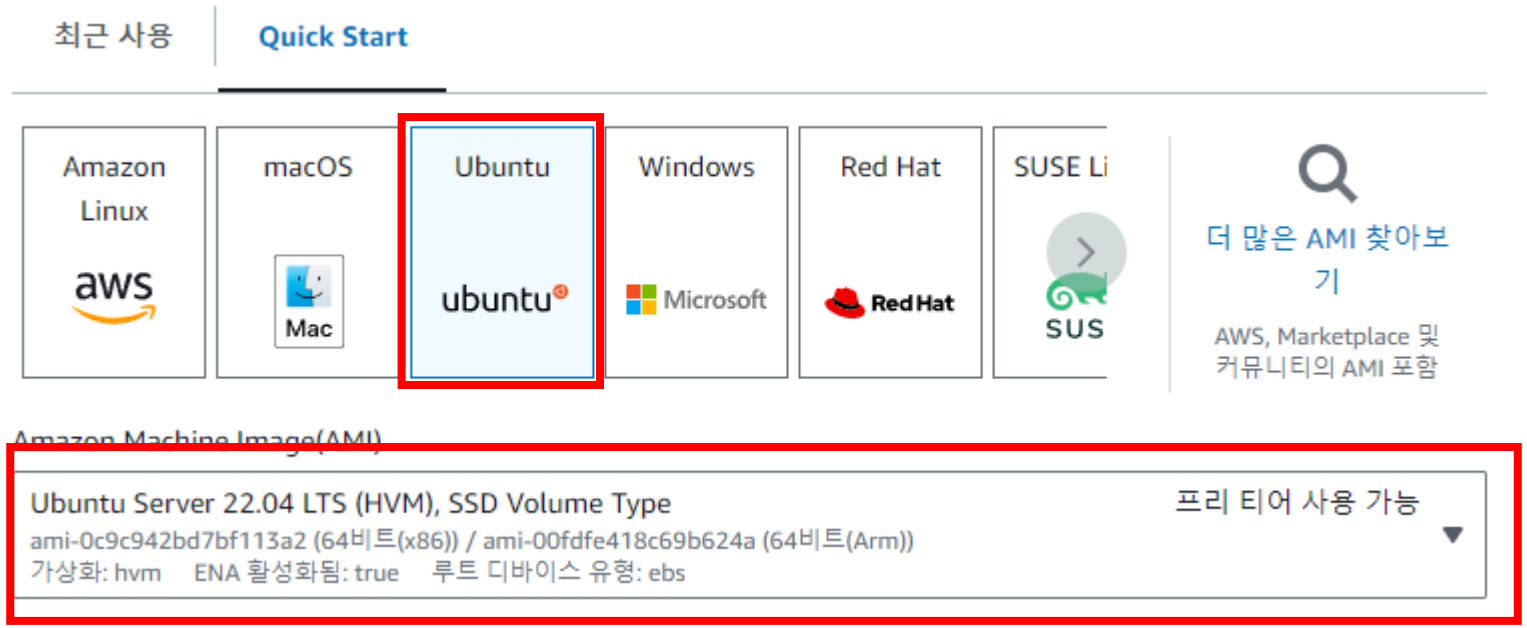
최근 사용
Quick Start
Amazon Linux
aws
macOS
Mac
Ubuntu
ubuntu
Windows
Microsoft
Red Hat
Red Hat
SUSE Li
SUS
더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함
Amazon Machine Image(AMI)
Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
프리 티어 사용 가능
ami-0c9c942bd7bf113a2 (64비트(x86)) / ami-00fdfe418c69b624a (64비트(Arm))
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

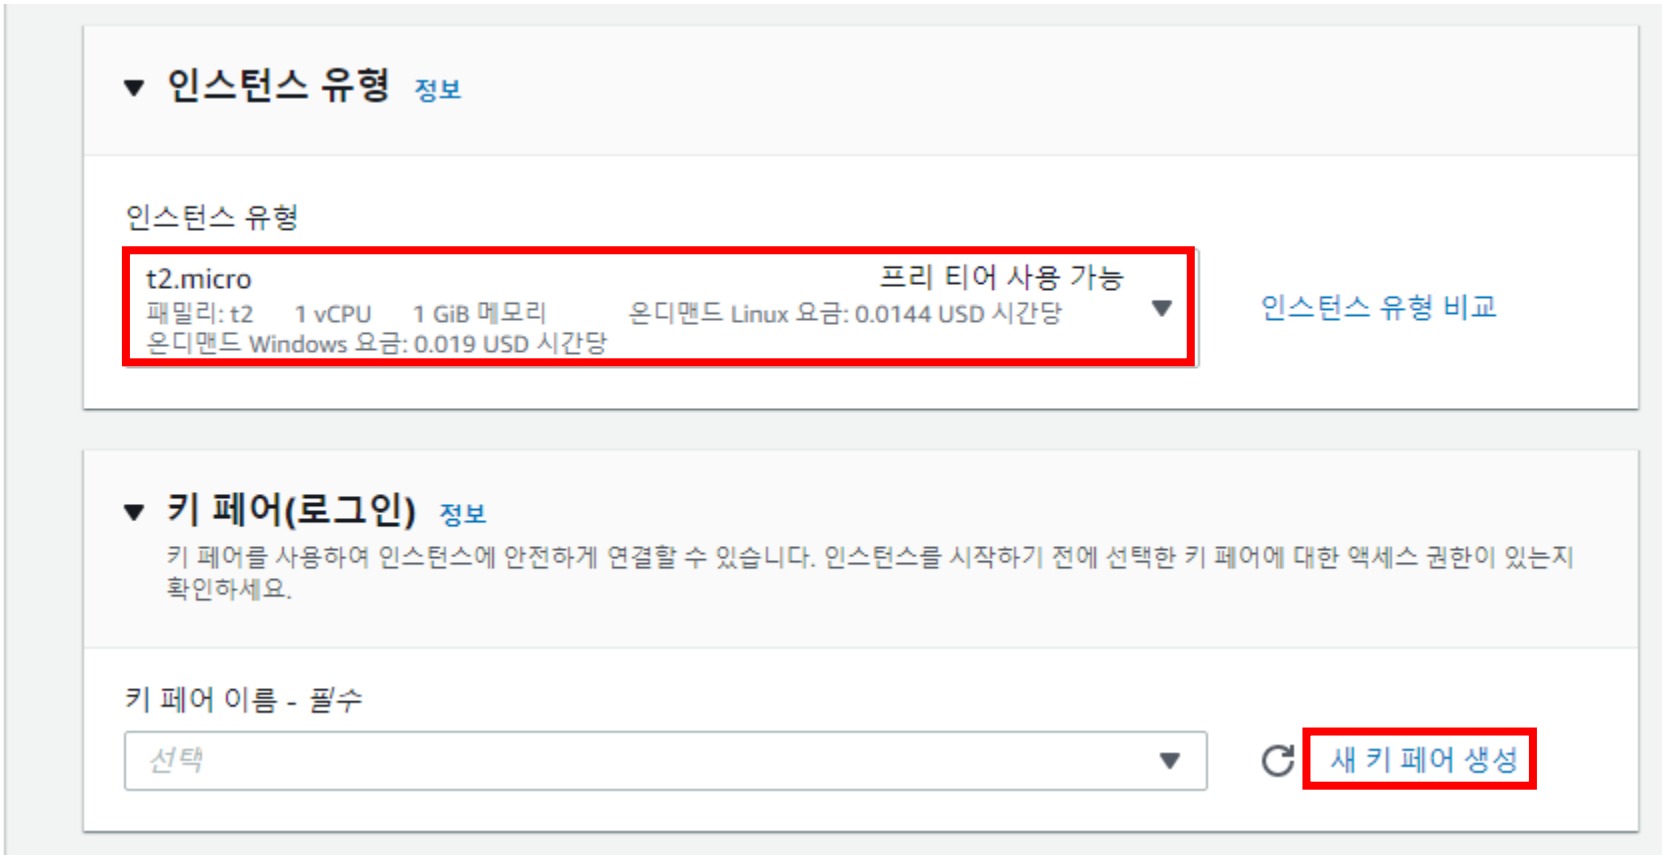
인스턴스 유형 정보
인스턴스 유형
t2.micro
프리 티어 사용 가능
패밀리: t2 1 vCPU 1 GiB 메모리 온디맨드 Linux 요금: 0.0144 USD 시간당
온디맨드 Windows 요금: 0.019 USD 시간당
인스턴스 유형 비교
키 페어(로그인) 정보
키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.
키 페어 이름 - 필수
선택
새 키 페어 생성

키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

아래에 키 페어의 이름을 입력합니다. 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. **나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다.** 자세히 알아보기

만들고자 하는 키페어의 이름

키 페어 이름

kdt_lecture_test

이름은 최대 255개의 ASCII 문자를 포함할 수 있습니다. 선행 또는 후행 공백은 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

- RSA
  RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어
- ED25519
  ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어(Windows 인스턴스에는 지원되지 않음)

프라이빗 키 파일 형식

- .pem
  OpenSSH와 함께 사용 — mac
- .ppk
  PuTTY와 함께 사용 — window

취소 | 키 페어 생성

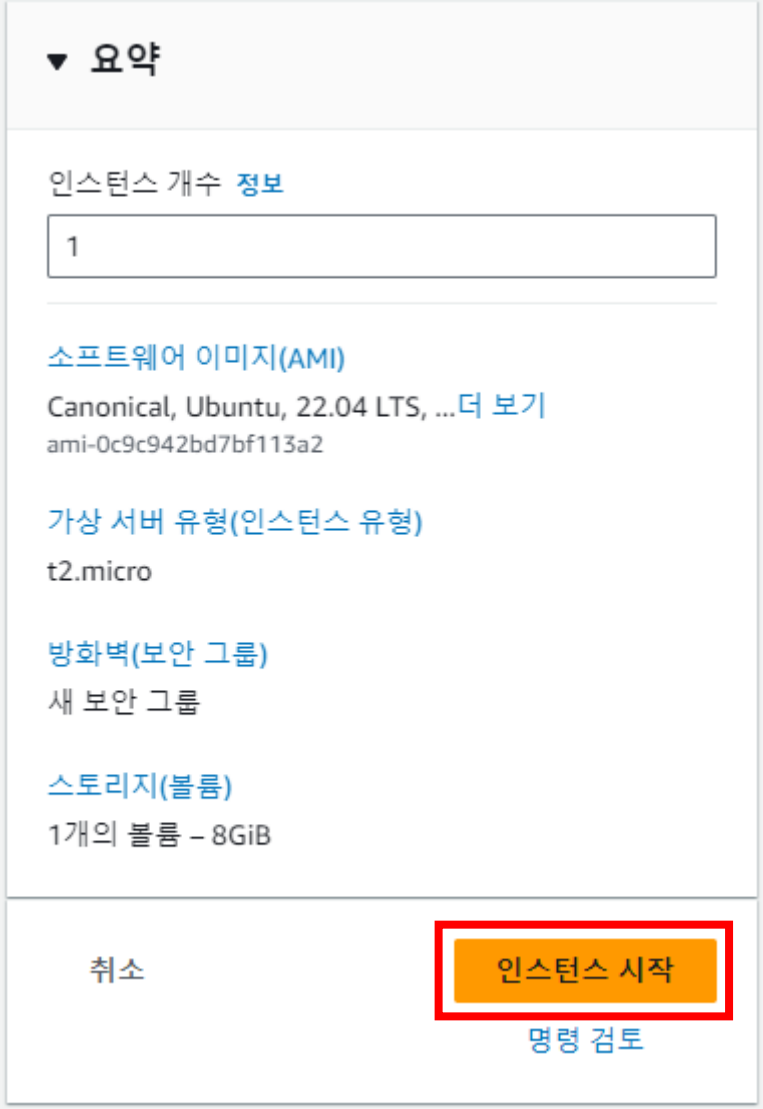
요약
인스턴스 개수 정보
1
소프트웨어 이미지(AMI)
Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...더 보기
ami-0c9c942bd7bf113a2
가상 서버 유형(인스턴스 유형)
t2.micro
방화벽(보안 그룹)
새 보안 그룹
스토리지(볼륨)
1개의 볼륨 – 8GiB
취소
인스턴스 시작
명령 검토

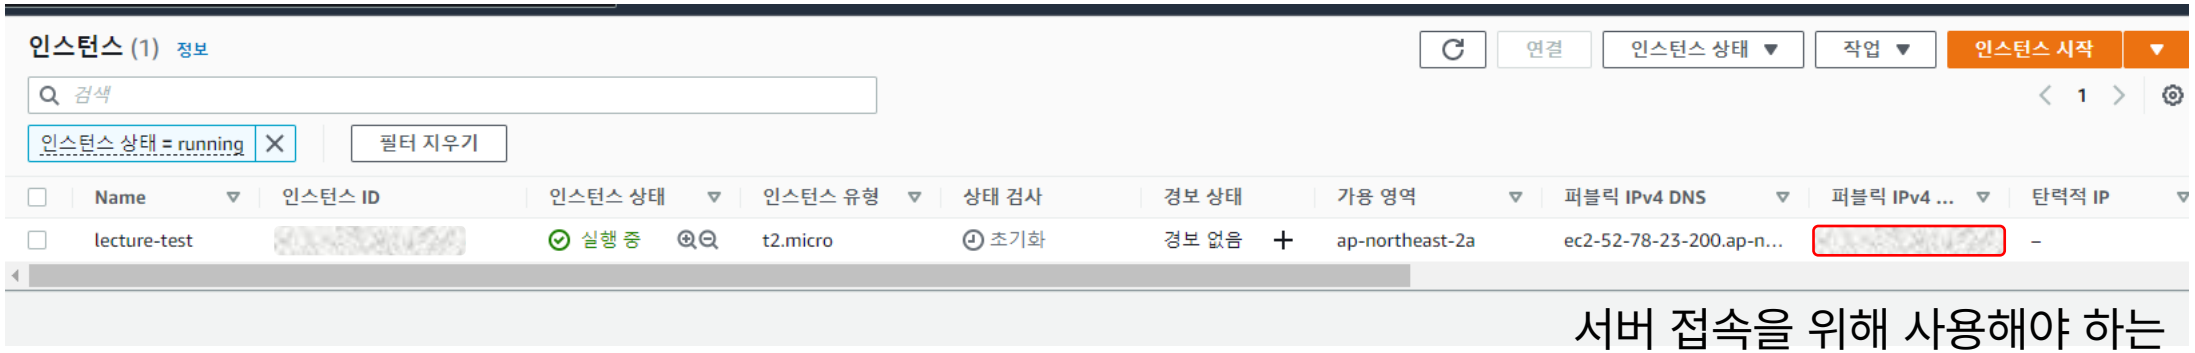

서버 접속을 위해 사용해야 하는 IP 주소

Putty(터미널) 에서의 접속을 위해 복사해놓을 것!

Window 서버 접속 – .pem으로 받은 경우

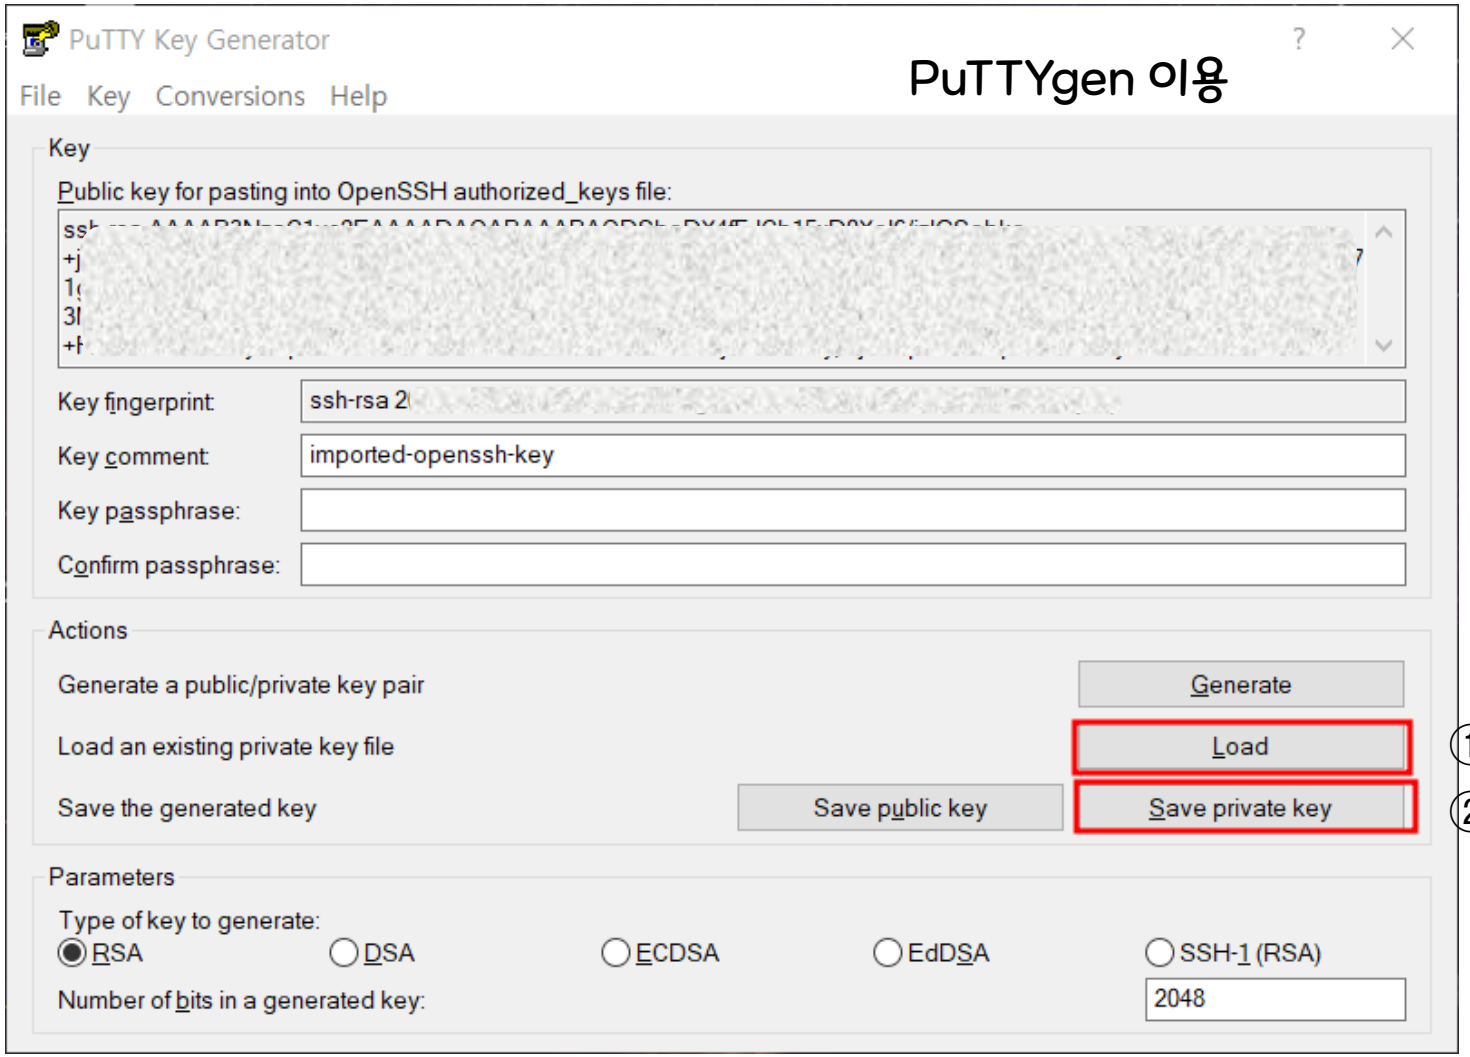

① 저장한 keypair (확장자 pem) 불러오기
② 버튼 클릭해 ppk 확장자로 key 저장하기

Window 서버 접속

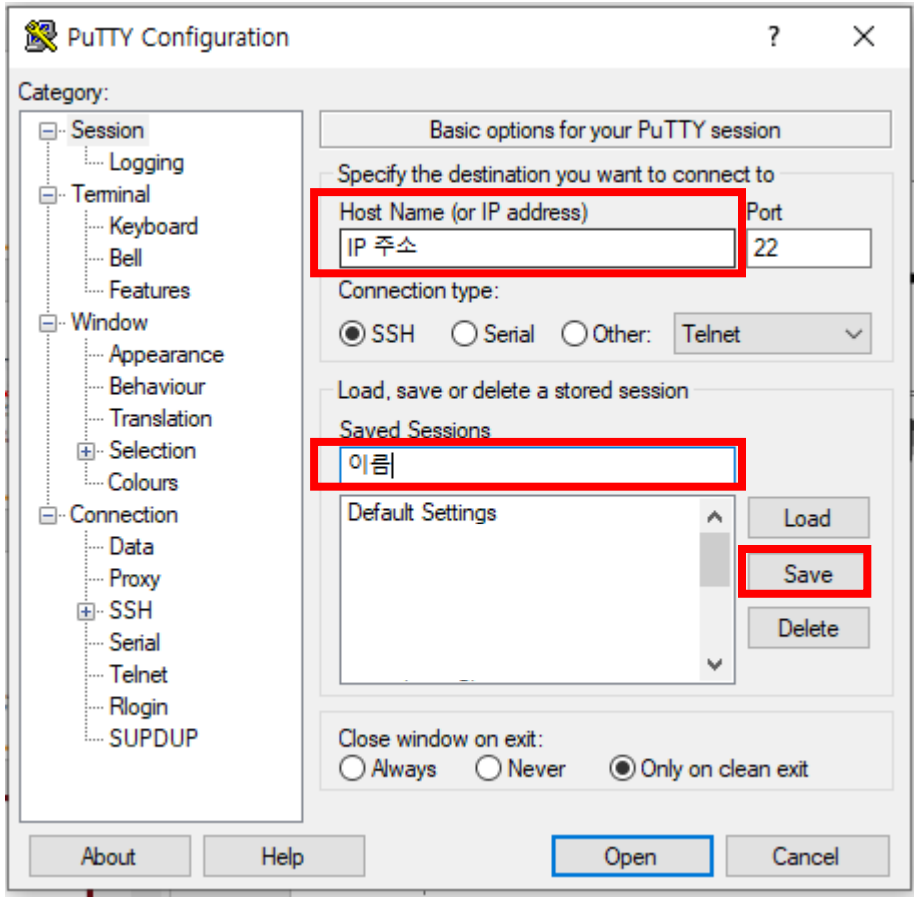

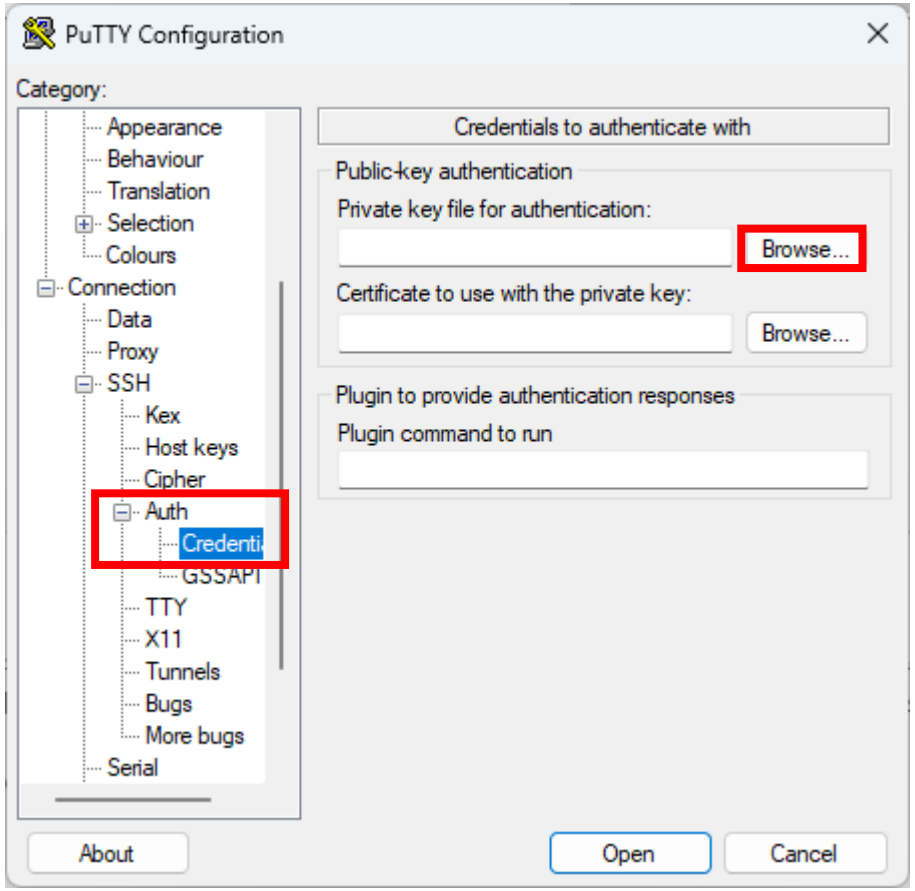

저장한 ppk 파일 불러온 후 Session으로 돌아가 "**Save**" 꼭 누르기!

Window 서버 접속

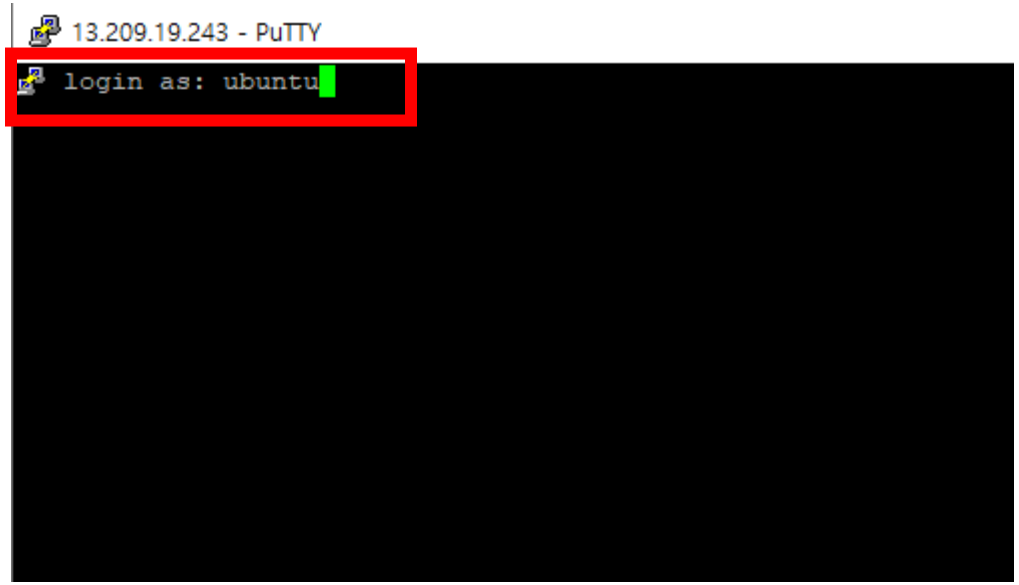
13.209.19.243 - PuTTY
login as: ubuntu

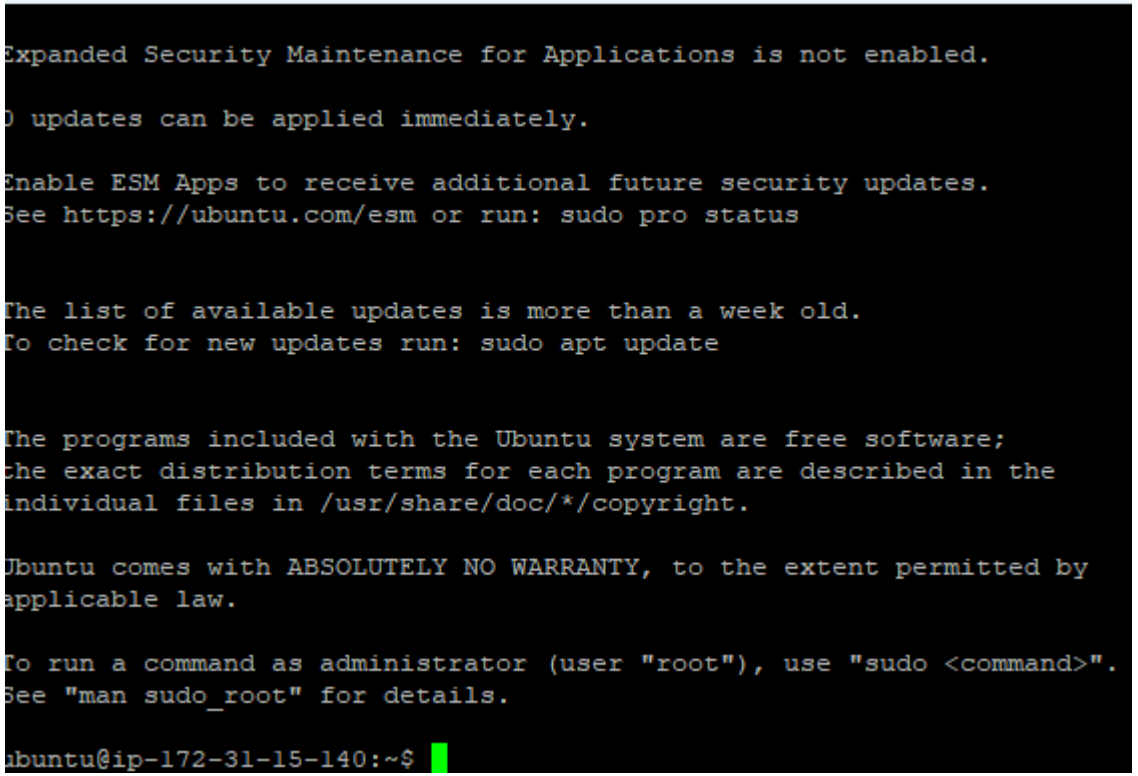
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ip-172-31-15-140:~$

Mac 서버 접속

pem 권한 설정

리눅스 명령어와 같다.

> # pem파일 권한 설정
>
> chmod 600 파일명.pem

여기서 600은 rw------이다. 즉, 소유자에게만 읽기쓰기를 준다.

chmod 600 적용 후 모습

Mac 서버 접속

권한을 변경한 pem 파일의 경로 ~~~/~~.pem

```
ssh -i pem경로 ubuntu@IP주소
```

EC2에서 확인한 IP 주소

인바운드 규칙

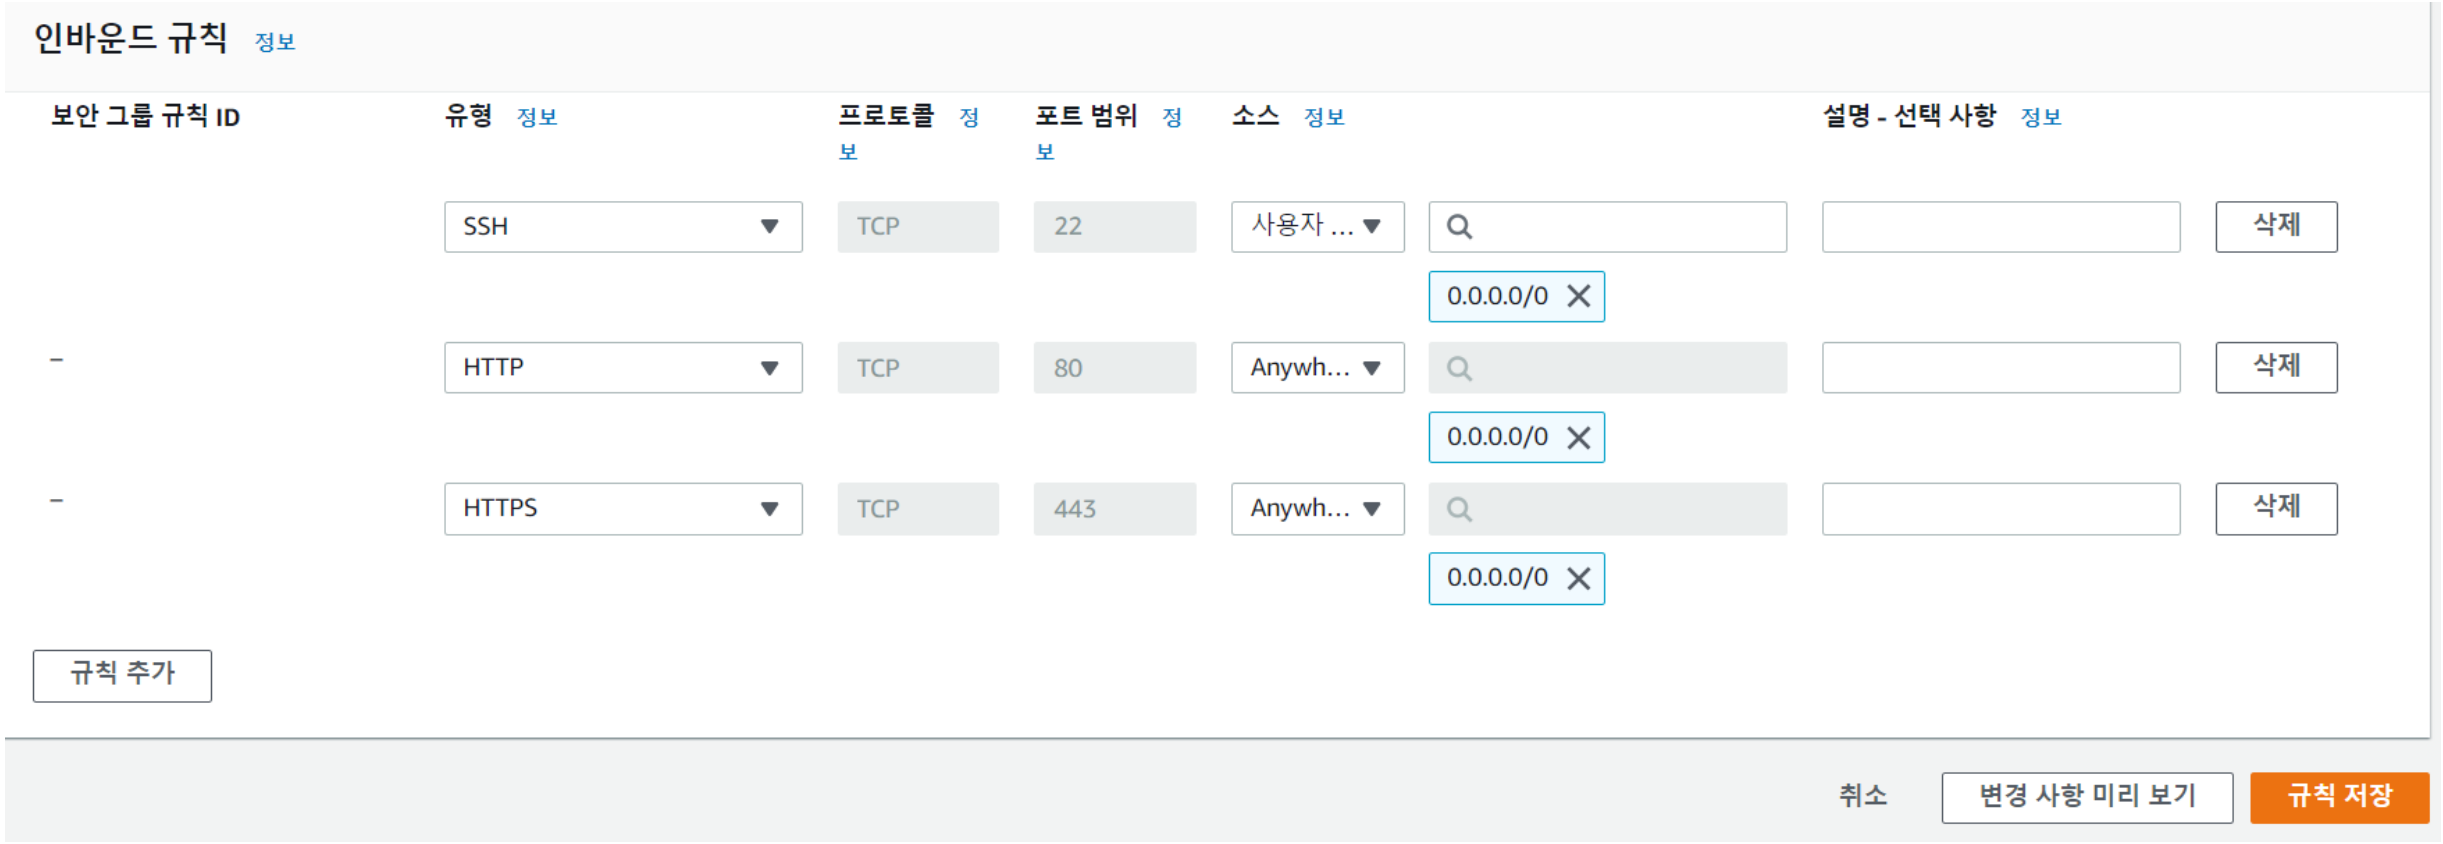

포트 설정을 해주고 싶다면, 네트워크 및 보안 > 보안 그룹 > 인바운드 규칙에서 설정!

RDS

RDS

Amazon **RDS**

- Relational Database Service (RDS)
- AWS의 관계형 데이터베이스
- AWS 측에서 모든 것을 관리해주고, 개발자가 개발만 가능하도록 도와주는 서비스

RDS 종류

- Amazon Aurora
  - MySQL 및 PostgreSQL 호환 관계형 데이터베이스
  - 상용 데이터베이스의 보안, 가용성 및 안정성을 1/10 비용으로 제공
- PostgreSQL
  - 오픈소스 관계형 데이터베이스로 기능이 제일 많고, 성능이 제일 좋음.

AWS 에서 DB 사용법

- EC2에 직접 설치
  - 서버에 접속해 mysql 설치
  - 사용자가 데이터베이스의 업데이트와 관리, 백업 등을 모두 관리

- RDS 사용
  - AWS에서 모든 것을 관리
  - 데이터베이스 부분에 대한 모든 것은 신경 쓰지 않고 개발에만 집중
  - 부가적인 요금이 발생하며 요금 예측이 어려움

RDS 특징

- 관리 부담 감소
- 확장성
- 가용성 및 내구성
- 보안
- 관리 효율성
- 비용 효율성

RDS 생성

https://aws.amazon.com/ko/rds

« 데이터베이스

Amazon RDS

클릭 몇 번으로 클라우드에서 관계형 데이터베이스를 설정, 운영 및 확장할 수 있습니다.

무료로 시작

AWS 프리 티어 사용 혜택

Amazon RDS 시작하기

Amazon RDS 전문가와 연결

인프라를 프로비저닝하거나 소프트웨어를 유지 관리할 필요 없이 비효율적이고 시간 소모적인 데이터베이스 관리 태스크를 제

선택한 관계형 데이터베이스 엔진을 클라우드 또는 온프레미스에 배포하고 그 크기를 조정할 수 있습니다.

Amazon RDS 다중 AZ 배포로 고가용성을 달성할 수 있습니다.

클라우드에서 탄생한 데이터베이스에서 10년이 넘는 시간에 걸쳐 쌓이고 검증된 운영 전문성, 보안 모범 사례 및 혁신을 활용

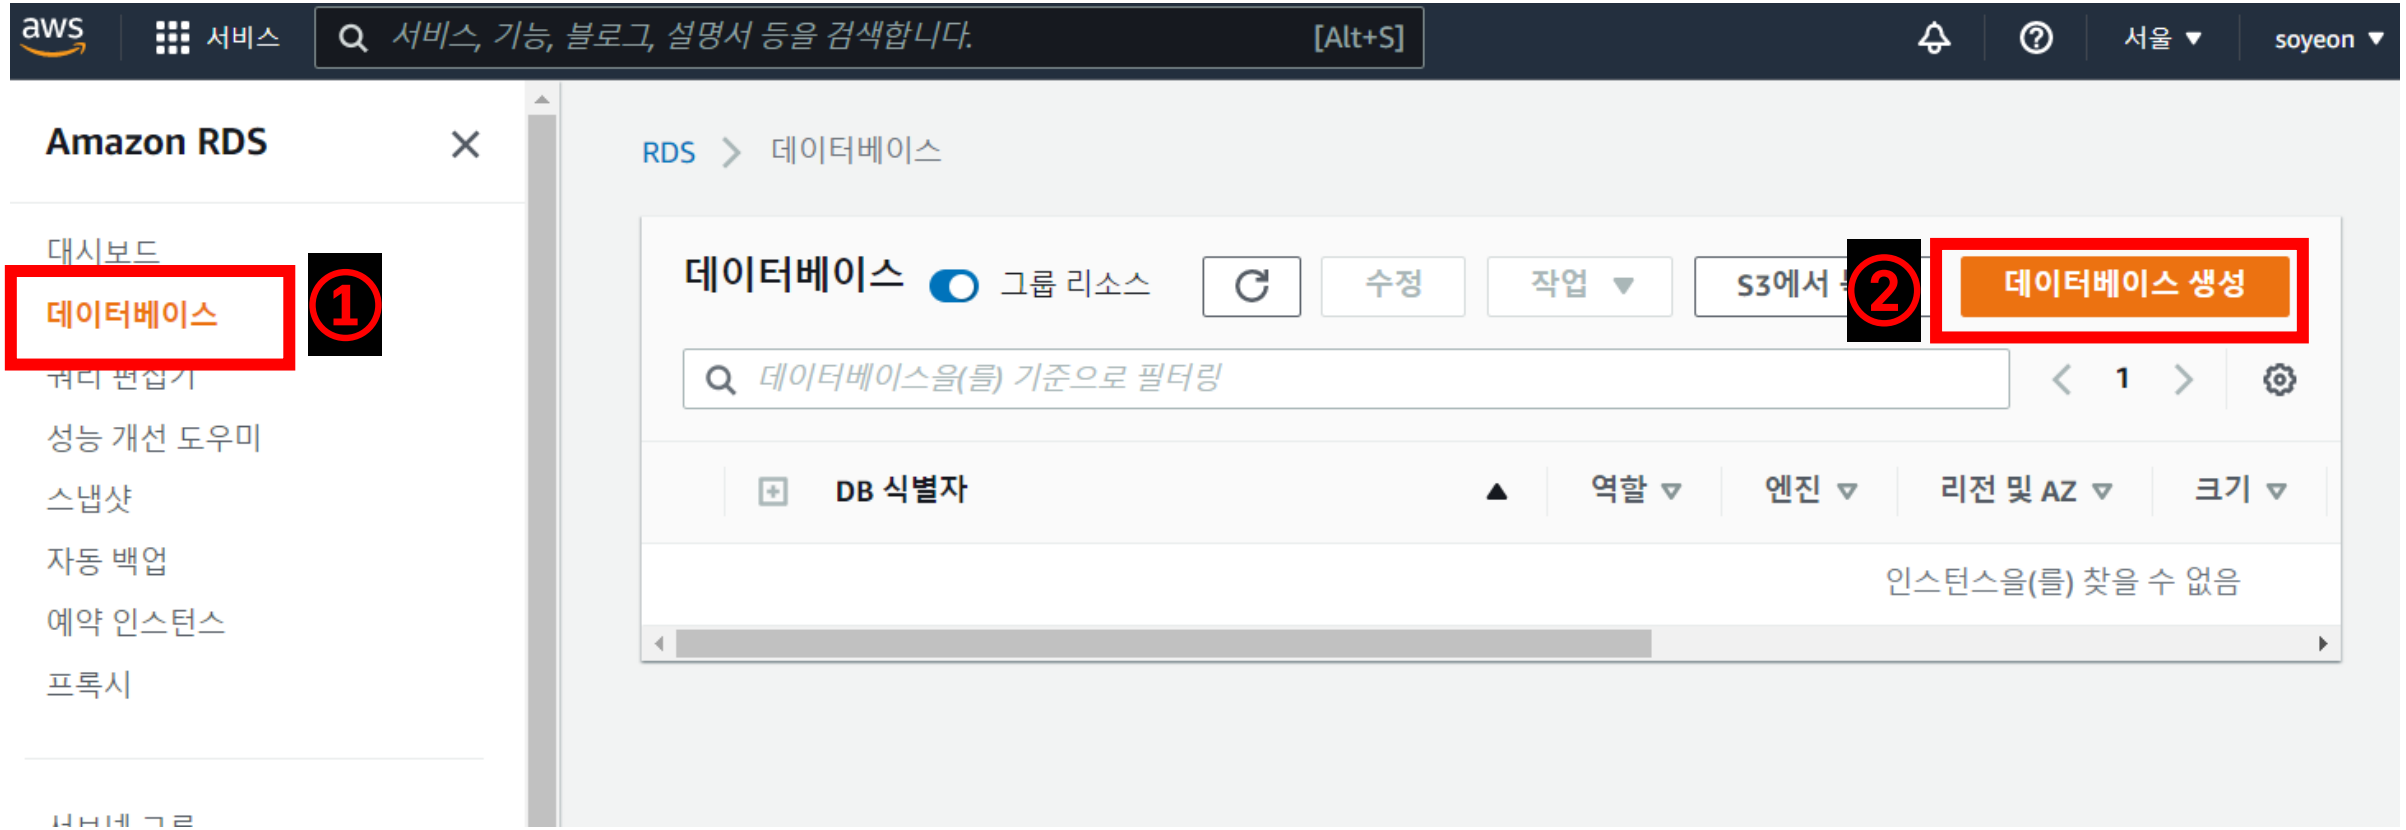
aws
서비스
서비스, 기능, 블로그, 설명서 등을 검색합니다.
[Alt+S]
서울
soyeon
Amazon RDS
대시보드
데이터베이스
①
성능 개선 도우미
스냅샷
자동 백업
예약 인스턴스
프록시
RDS > 데이터베이스
데이터베이스
그룹 리소스
수정
작업
S3에서
②
데이터베이스 생성
데이터베이스을(를) 기준으로 필터링
1
DB 식별자
역할
엔진
리전 및 AZ
크기
인스턴스을(를) 찾을 수 없음

RDS > 데이터베이스 생성

데이터베이스 생성

데이터베이스 생성 방식 선택 정보

- [x] **표준 생성**
  가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.
- [ ] **손쉬운 생성**
  권장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

엔진 옵션

엔진 유형 정보

- [ ] Amazon Aurora
- [x] MySQL
- [ ] MariaDB
- [ ] PostgreSQL
- [ ] Oracle
- [ ] Microsoft SQL Server

에디션

MySQL Community

엔진 버전 정보

다음 데이터베이스 기능을 지원하는 엔진 버전을 표시합니다.

▼ 필터 숨기기

다중 AZ DB 클러스터를 지원하는 버전 표시 정보

기본 DB 인스턴스 1개와 읽기 가능한 대기 DB 인스턴스 2개로 다중 AZ DB 클러스터를 생성합니다. 다중 AZ DB 클러스터는 최대 2배 빠른 트랜잭션 커밋 지연 시간과 일반적으로 35초 미만의 자동 장애 조치를 제공합니다.

Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 버전 표시 정보

Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.

엔진 버전

MySQL 8.0.35

RDS 확장 지원 활성화 정보

Amazon RDS 확장 지원은 유료 오퍼링입니다. 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료일 이후에 데이터베이스 메이저 버전을 실행하는 경우 오퍼링의 요금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. RDS for MySQL 설명서에서 메이저 버전의 표준 지원 종료일을 확인하세요.

템플릿

해당 사용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

프로덕션
고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

개발/테스트
이 인스턴스는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

프리 티어
RDS 프리 티어를 사용하여 새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실무 경험을 쌓을 수 있습니다. 정보

설정

DB 인스턴스 식별자 정보

DB 인스턴스 이름을 입력하세요. 이름은 현재 AWS 리전에서 AWS 계정이 소유하는 모든 DB 인스턴스에 대해 고유해야 합니다.

lecture-test

DB 인스턴스 식별자는 대소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 저장됩니다. 제약: 1자~60자의 영숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문자는 글자이어야 합니다. 하이픈 2개가 연속될 수 없습니다. 끝에 하이픈이 올 수 없습니다.

자격 증명 설정

마스터 사용자 이름 정보

DB 인스턴스의 마스터 사용자에 로그인 ID를 입력하세요.

admin

1~16자의 영숫자. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

☐ 암호 자동 생성

Amazon RDS에서 사용자를 대신하여 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

마스터 암호 정보

••••••••••

제약 조건: 8자 이상의 인쇄 가능한 ASCII 문자. 다음은 포함할 수 없습니다. /(슬래시), '(작은따옴표), "(큰따옴표) 및 @(앳 기호).

암호 확인 정보

••••••••••

인스턴스 구성
아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.
DB 인스턴스 클래스 정보
필터 숨기기
Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 정보
Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.
이전 세대 클래스 포함
스탠다드 클래스(m 클래스 포함)
메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)
버스터블 클래스(t 클래스 포함)
db.t3.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM 네트워크: 2,085Mbps

스토리지

스토리지 유형 정보

범용 SSD(gp2)
볼륨 크기에 따라 기준 성능 결정

할당된 스토리지

20 GiB

(최소: 20GiB, 최대: 6,144GiB) 할당된 스토리지가 많으면 IOPS 성능을 개선할 수 있습니다.

스토리지 자동 조정 정보

애플리케이션의 필요에 따라 데이터베이스 스토리지의 동적 조정 지원을 제공합니다.

☑ 스토리지 자동 조정 활성화
이 기능을 활성화하면 지정한 임계값 초과 후 스토리지를 늘릴 수 있습니다.

최대 스토리지 임계값 정보

데이터베이스를 지정된 임계값으로 자동 조정하면 요금이 부과됩니다.

1000 GiB

최소: 22GiB, 최대: 6,144GiB

연결 정보

컴퓨팅 리소스

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

- (선택) **EC2 컴퓨팅 리소스에 연결하지 마세요.**
  이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 마세요. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **EC2 컴퓨팅 리소스에 연결**
  이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

네트워크 유형 정보

듀얼 스택 모드를 사용하려면 IPv6 CIDR 블록을 지정한 VPC의 서브넷과 연결해야 합니다.

- (선택) **IPv4**
  리소스는 IPv4 주소 지정 프로토콜을 통해서만 통신할 수 있습니다.
- **듀얼 스택 모드**
  리소스는 IPv4, IPv6 또는 둘 모두를 통해 통신할 수 있습니다.

Virtual Private Cloud(VPC) 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

Default VPC (vpc-b2bc18d9)

해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

서버의 VPC와 동일하게 결정

데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

DB 서브넷 그룹 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

default-vpc-08c2b80ef6077d3c8
4 서브넷, 4 가용 영역

퍼블릭 액세스 정보

- (●) 예
  RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.
- ( ) 아니요
  RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

- (●) 기존 항목 선택
  기존 VPC 보안 그룹 선택
- ( ) 새로 생성
  새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

default ✕

가용 영역 정보

기본 설정 없음

데이터베이스 인증

데이터베이스 인증 옵션 정보

- (●) 암호 인증
  데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 IAM 데이터베이스 인증
  AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.
- ( ) 암호 및 Kerberos 인증
  권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다

RDS 파라미터 편집

파라미터 그룹 세부 정보

파라미터 그룹 이름

damon-test

이름은 1~255자 사이여야 하고 글자로 시작해야 합니다. 이름이 하이픈으로 끝나거나 하이픈이 2개 연속 사용되면 안 됩니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 255~0 및 –(하이픈)입니다.

설명

이 설명은 파라미터 그룹 대시보드에 표시됩니다. 이 설명을 통해 파라미터 그룹의 용도를 빠르게 확인할 수 있습니다.

test

엔진 유형

MySQL Community

파라미터 그룹 패밀리

단일 DB 파라미터 그룹을 단일 DB 파라미터 그룹 패밀리에만 연결할 수 있습니다. 파라미터 그룹은 파라미터 그룹 패밀리와 호환되는 DB 엔진을 사용하는 DB 인스턴스에만 적용할 수 있습니다.

mysql8.0

유형

DB 파라미터 그룹 유형

DB Parameter Group

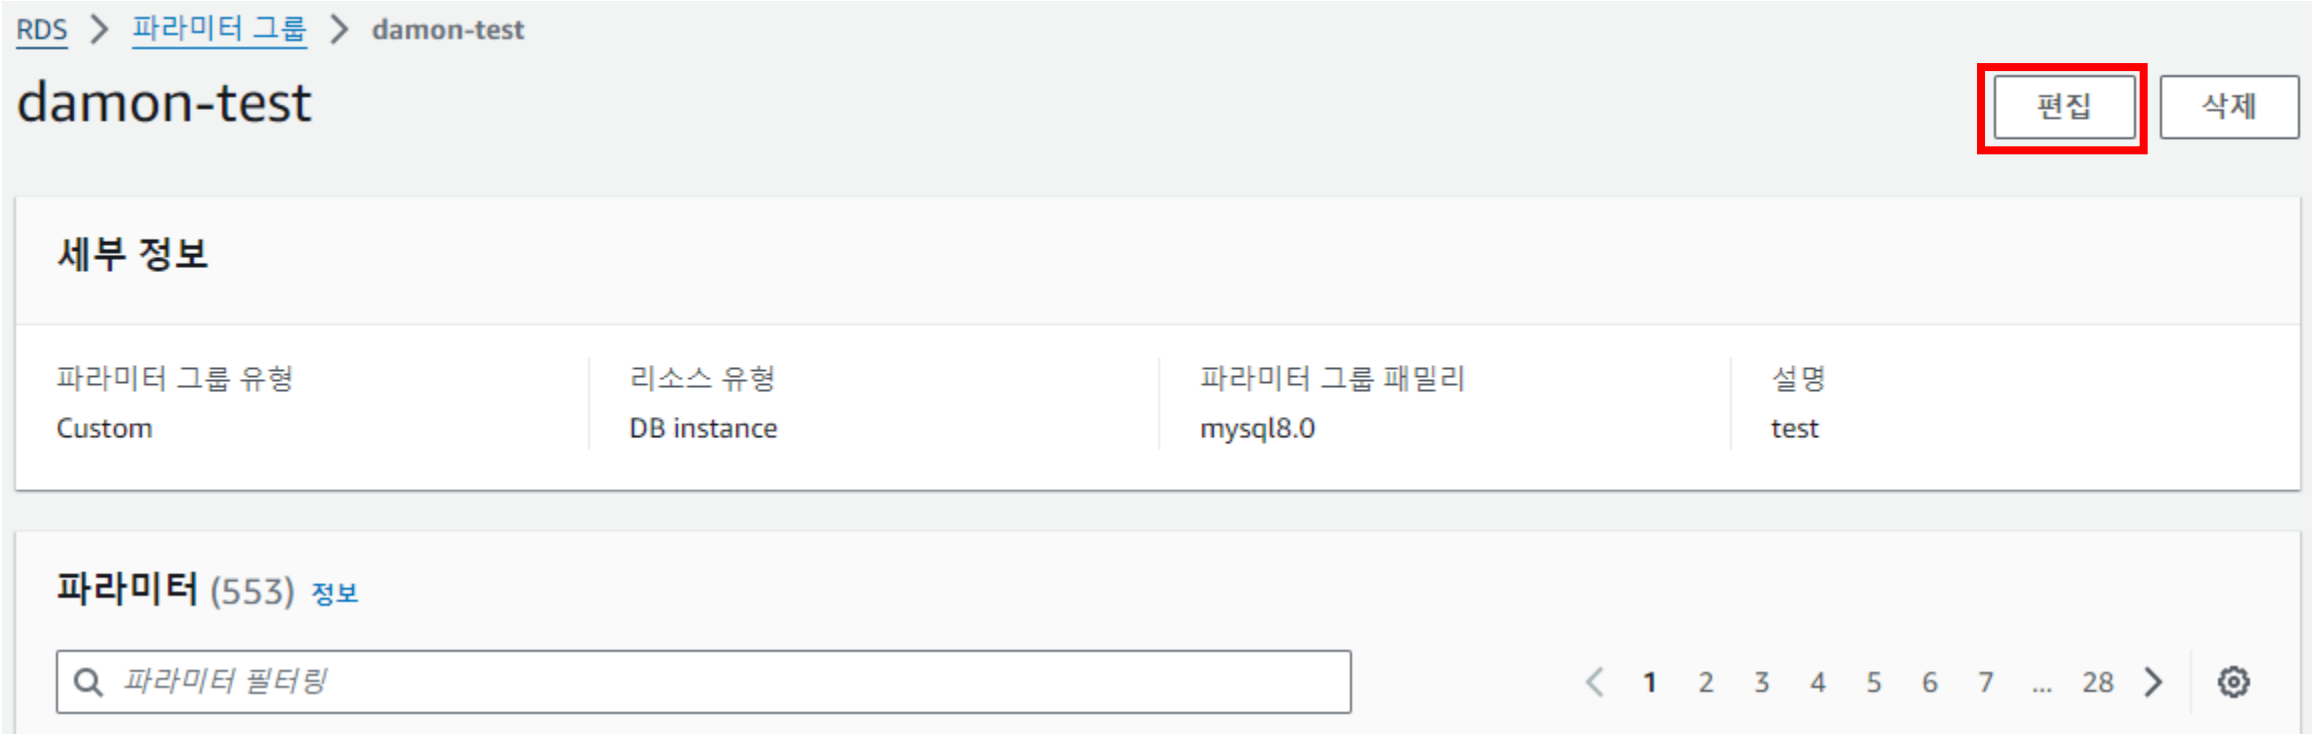
RDS > 파라미터 그룹 > damon-test
damon-test
편집
삭제
세부 정보
파라미터 그룹 유형
Custom
리소스 유형
DB instance
파라미터 그룹 패밀리
mysql8.0
설명
test
파라미터 (553) 정보
파라미터 필터링
1 2 3 4 5 6 7 ... 28

RDS > 파라미터 그룹 > 파라미터 그룹 수정: damon-test

수정 가능한 파라미터 (395)

기본값으로 설정 | 취소 | 변경 사항 저장

time_zone

일치 항목 1개 1

이름	값	적용 유형	데이터 형식	소스
time_zone	허용된 값 Africa/Cairo,Africa/Casablanca,Africa/Harare,Africa/Monrovia,Africa/Nairobi,Africa/Tripoli,Africa/Windhoek,America/Araguaina,America/Asuncion,America/Bogota,America/Buenos_Aires,America/Caracas,America/Chihuahua,America/Cuiaba,America/Denver,America/Fortaleza,America/Guatemala,America/Halifax,America/Manaus,America/Matamoros,America/Monterrey,America/Montevideo,America/Phoenix,America/Santiago,America/Tijuana,Asia/Amman,Asia/Ashgabat,Asia/Baghdad,Asia/Baku,Asia/Bangkok,Asia/Beirut,Asia/Calcutta,Asia/Damascus,Asia/Dhaka,Asia/Irkutsk,Asia/Jerusalem,Asia/Kabul,Asia/Karachi,Asia/Kathmandu,Asia/Krasnoyarsk,Asia/Magadan,Asia/Muscat,Asia/Novosibirsk,Asia/Riyadh,Asia/Seoul,Asia/Shanghai,Asia/Singapore,Asia/Taipei,Asia/Tehran,Asia/Tokyo,Asia/Ulaanbaatar,Asia/Vladivostok,Asia/Yakutsk,Asia/Yerevan,Atlantic/Azores,Australia/Adelaide,Australia/Brisbane,Australia/Darwin,Australia/Hobart,Australia/Perth,Australia/Sydney,Canada/Newfoundland,Canada/Saskatchewan,Canada/Yukon,Brazil/East,Europe/Amsterdam,Europe/Athens,Europe/Dublin,Europe/Helsinki,Europe/Istanbul,Europe/Kaliningrad,Europe/Moscow,Europe/Paris,Europe/Prague,Europe/Sarajevo,Pacific/Auckland,Pacific/Fiji,Pacific/Guam,Pacific/Honolulu,Pacific/Samoa,US/Alaska,US/Central,US/Eastern,US/East-Indiana,US/Pacific,UTC Asia/Seoul	Dynamic	String	Engine default

RDS > 파라미터 그룹 > damon-test

damon-test

편집 삭제

세부 정보

파라미터 그룹 유형	리소스 유형	파라미터 그룹 패밀리	설명
Custom	DB instance	mysql8.0	test

파라미터 (553) 정보

time_zone

일치 항목 3개 1

이름	값	적용 유형	데이터 형식	값 유형	소스
default_time_zone	-	Static	String	수정 불가	Engine default
system_time_zone	-	Static	String	수정 불가	Engine default
time_zone	Asia/Seoul	Dynamic	String	수정 가능	Modified

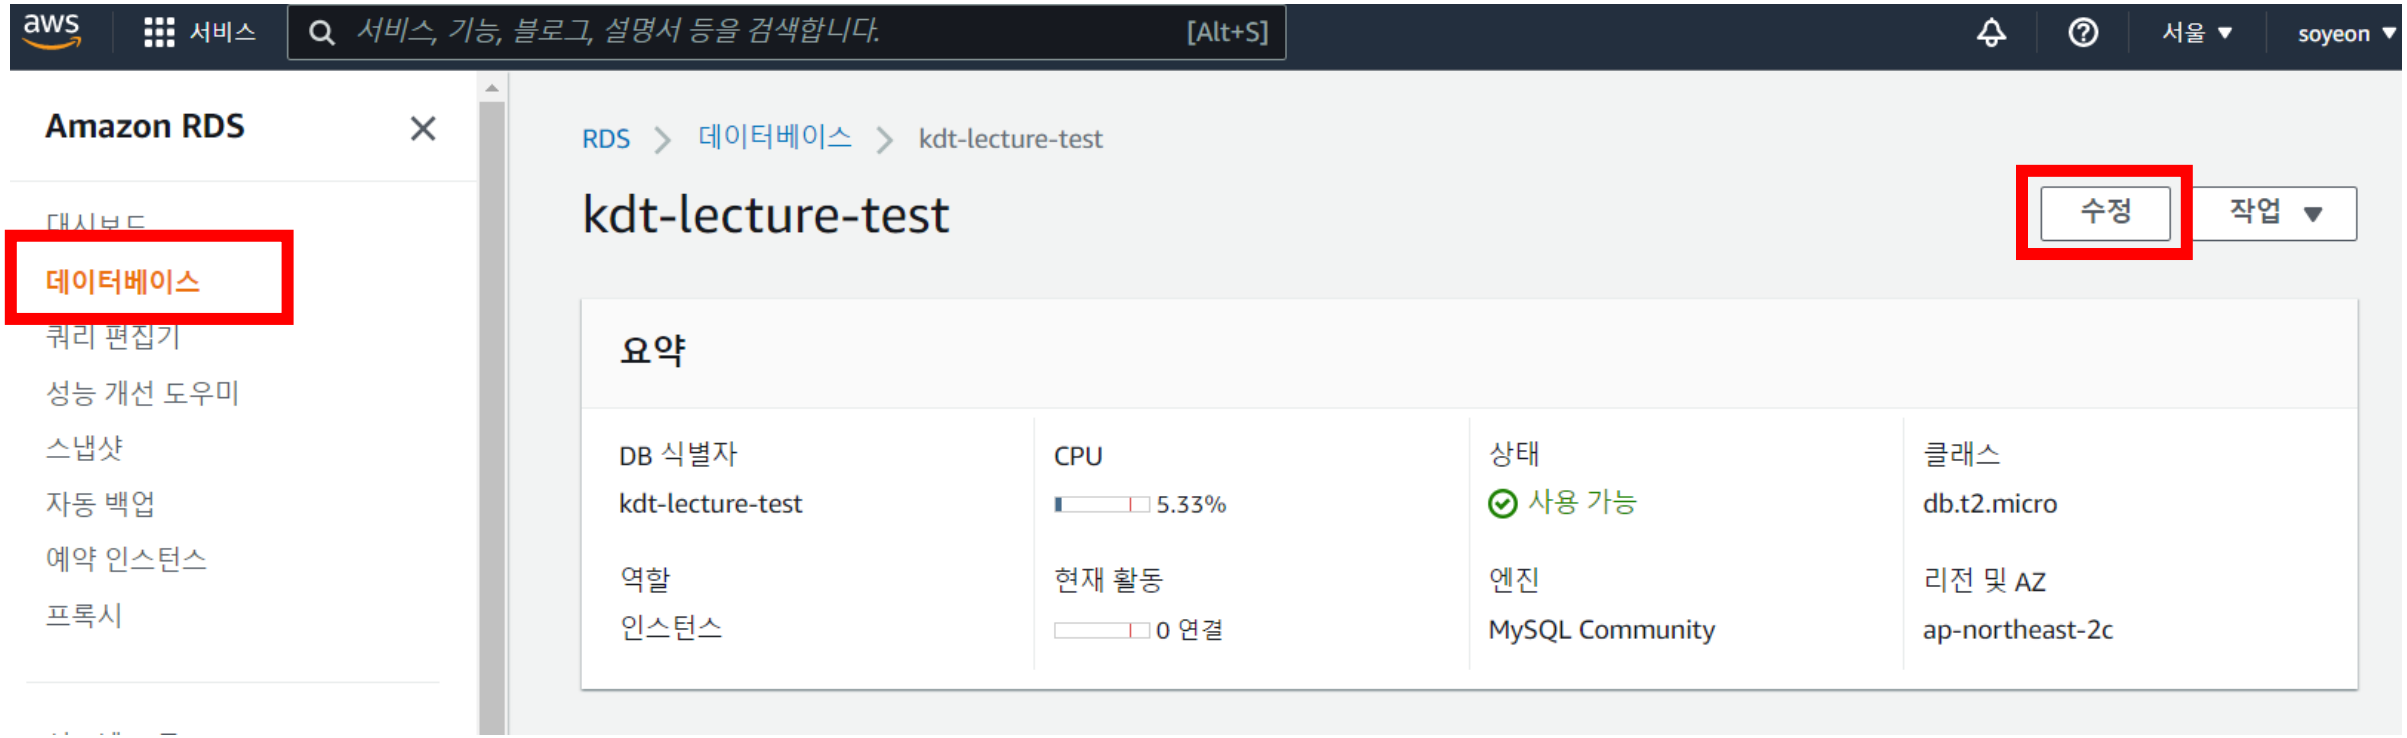
aws
서비스
서비스, 기능, 블로그, 설명서 등을 검색합니다.
[Alt+S]
서울
soyeon
Amazon RDS
데이터베이스
쿼리 편집기
성능 개선 도우미
스냅샷
자동 백업
예약 인스턴스
프록시
RDS > 데이터베이스 > kdt-lecture-test
kdt-lecture-test
수정
작업
요약
DB 식별자
kdt-lecture-test
CPU
5.33%
상태
사용 가능
클래스
db.t2.micro
역할
인스턴스
현재 활동
0 연결
엔진
MySQL Community
리전 및 AZ
ap-northeast-2c

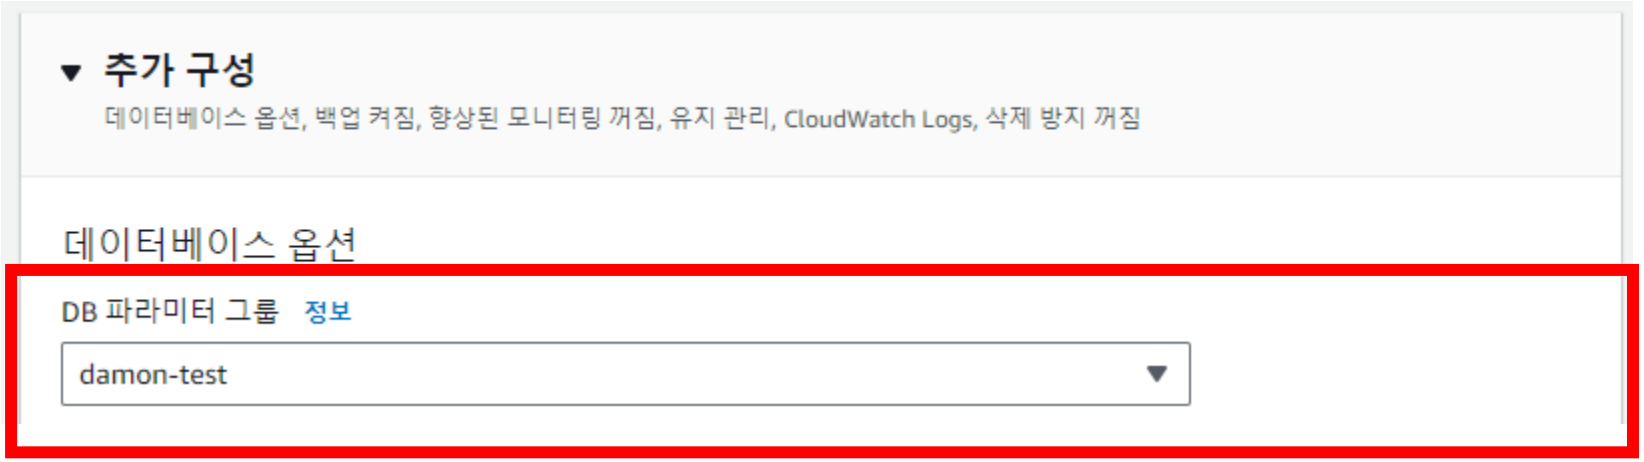

방금 만든 파라미터로 변경

DB 인스턴스 수정: test

수정 사항 요약

다음 수정 사항을 제출하려고 합니다. 변경되는 값만 표시됩니다. 변경 사항을 신중하게 확인하고 [DB 인스턴스 수정(Modify DB Instance)]를 클릭하세요.

속성	현재 값	새 값
DB 파라미터 그룹	default.mysql8.0	damon-test

수정 예약

수정 사항을 적용할 시간

- (●) 예약된 다음 유지 관리 기간에 적용
  현재 유지 관리 기간: August 25, 2024 04:51 - 05:21 (UTC+09:00)
- ( ) 즉시 적용
  이 요청의 수정 사항과 보류 중인 수정 사항은 이 데이터베이스 인스턴스의 유지 관리 기간과 관계없이 가능하면 빨리 비동기식으로 적용됩니다.

취소 | 뒤로 | **DB 인스턴스 수정**

인바운드 규칙 추가

RDS - 데이터베이스 - 연결&보안

연결 & 보안 | 모니터링 | 로그 및 이벤트 | 구성 | 유지 관리 및 백업 | 태그

연결 & 보안

엔드포인트 및 포트

엔드포인트

포트
3306

네트워킹

가용 영역
ap-northeast-2c

네트워크 유형
IPv4

보안

VPC 보안 그룹
보안 그룹 클릭!
활성

퍼블릭 액세스 가능
예

인바운드 규칙 추가

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID	유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보		설명 - 선택 사항 정보	
sgr-03c0862e49a1628e0	SSH	TCP	22	사용자 ...	0.0.0.0/0		삭제
sgr-0487af7195f3187d3	HTTP	TCP	80	사용자 ...	0.0.0.0/0		삭제
sgr-0e2391c7290eb7c51	HTTPS	TCP	443	사용자 ...	0.0.0.0/0		삭제
-	MYSQL/Aurora	TCP	3306	사용자 ...			삭제

규칙 추가

RDS - 데이터베이스 - 연결&보안의
보안그룹 ID 확인하고 해당 값 찾아서 추가

Workbench에 연결해보기

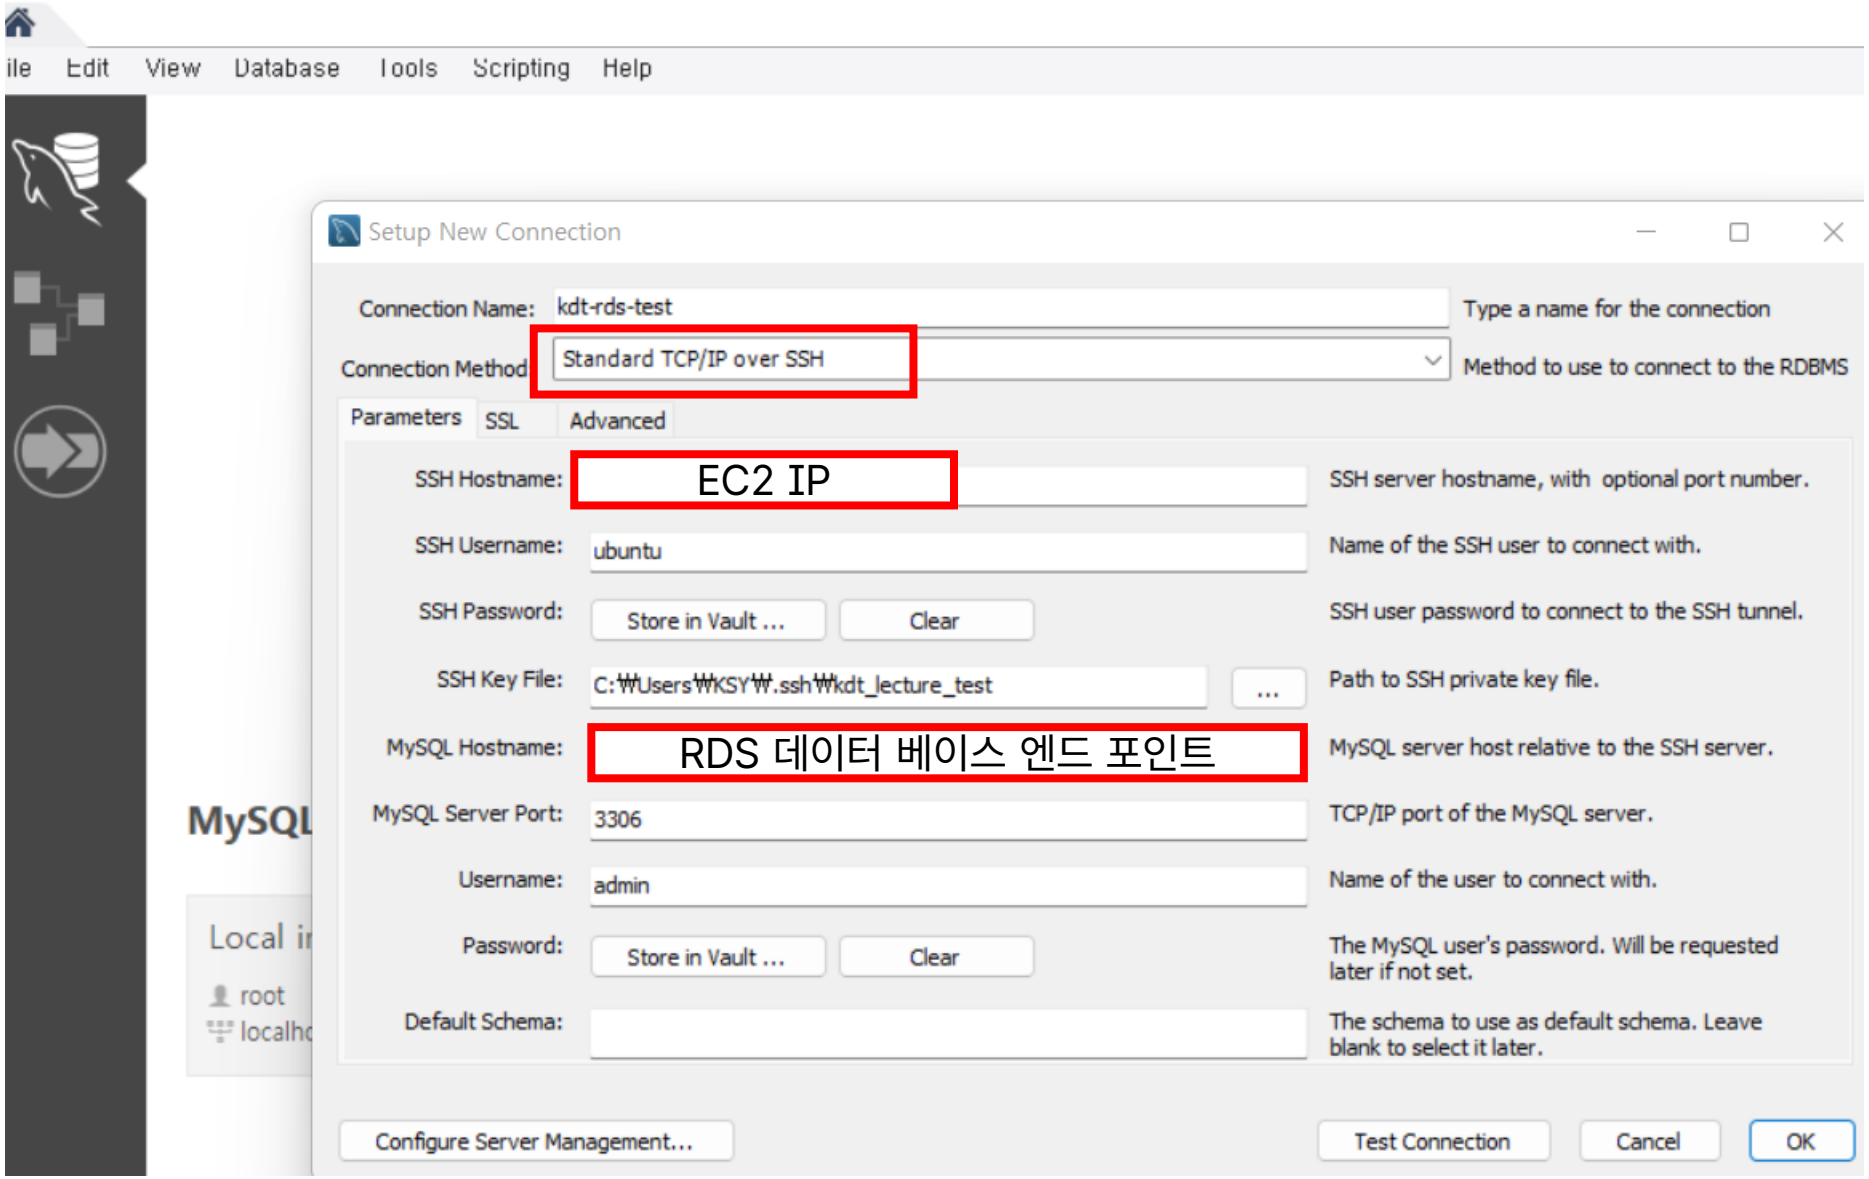
ile Edit View Database Tools Scripting Help
Setup New Connection
Connection Name: kdt-rds-test
Type a name for the connection
Connection Method: Standard TCP/IP over SSH
Method to use to connect to the RDBMS
Parameters SSL Advanced
SSH Hostname: EC2 IP
SSH server hostname, with optional port number.
SSH Username: ubuntu
Name of the SSH user to connect with.
SSH Password: Store in Vault ... Clear
SSH user password to connect to the SSH tunnel.
SSH Key File: C:₩Users₩KSY₩.ssh₩kdt_lecture_test
Path to SSH private key file.
MySQL Hostname: RDS 데이터 베이스 엔드 포인트
MySQL server host relative to the SSH server.
MySQL Server Port: 3306
TCP/IP port of the MySQL server.
Username: admin
Name of the user to connect with.
Password: Store in Vault ... Clear
The MySQL user's password. Will be requested later if not set.
Default Schema:
The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.
Configure Server Management...
Test Connection
Cancel
OK
MySQL
Local i
root
localho