


1_ 설치방법



설치하려는 위치에 나사로 브라켓을 고정합니다.




배선을 완료한 후 기기 본체를 브라켓의 홈에 끼운 뒤 아래로 당겨 본체를 고정합니다.




기와 브라켓을 나사로 고정합니다.

2_ 연결단자 및 기본 배선도



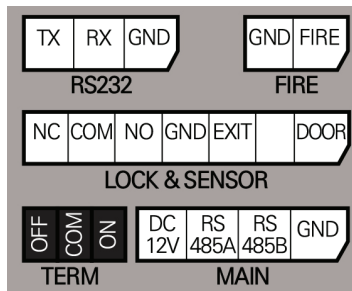


811 type 주장치 사용 시
'811 type 통신 모듈'을 연결하여 사용

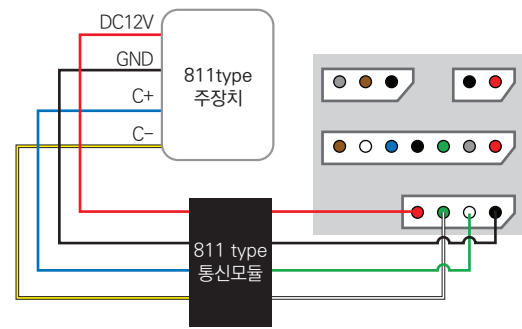

※ 통신선은 반드시 교차 연결하여 사용

3_ 기본설정




리더기 ID
리더기 ID 주장치에 설정한 리더기 ID
서버PC IP / PORT
주장치 종류
주장치 종류 811 type
설정 값 저장 시 811 type 주장치와 통신 시작

4_ 승인번호 직접 입력을 통한 지문 등록 방법



1. 출근버튼을 선택합니다.



2. 사전에 발급받은 승인번호를
입력합니다



3. 등록할 지문을 3회 입력합니다.



4. 등록이 성공하였는지 확인합니다.