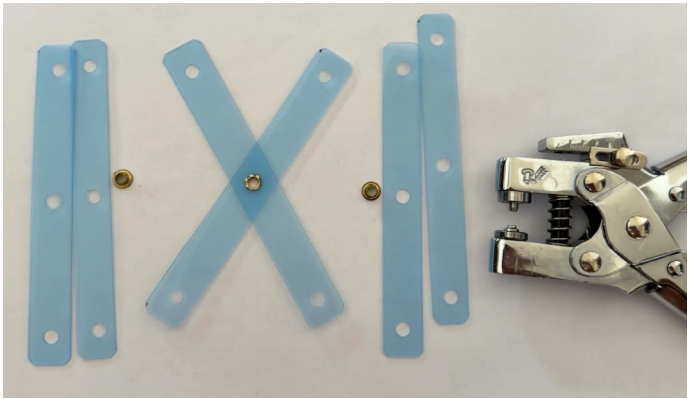
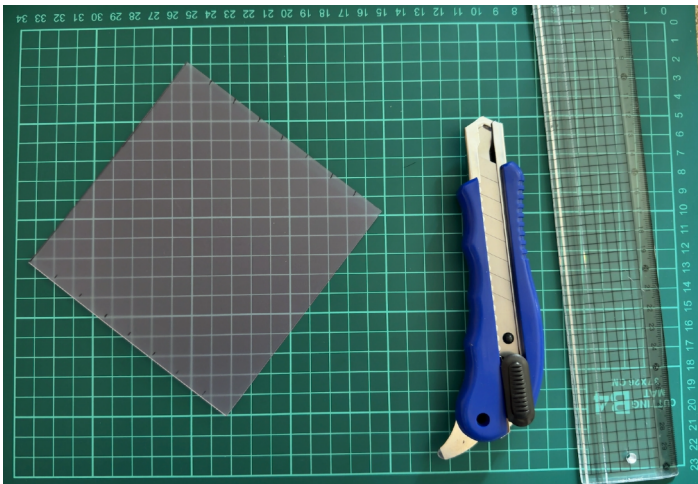


2026.8 株式会社 ict4e

<https://ict4e.jp/>

ガールスカウトの「ロボティクス・バッジ1赤」の動画説明をもとに、子ども達むけの教材を準備しました。「リンク2つをつなげた×」が最小3セットで作れます。4セットあると動きがダイナミックになるので、材料に余裕があれば用意すると良いと思います。

【マジックハンド 基本パーツ】 ・リンク 120mm×15mm 6～8 個 ・5mm 片面はとめ 7～10 個 ・はとめパンチ 穴径 5mm ・リンク型紙 6～8 個	
【リンクの準備】 ダイソーPP シートの場合、リンク 8 個分 大きさ×12 セットが取れます。 ・カッター ・カッティングマット ・はさみ (リンクの角面取り用) カット後、台紙をあてリンクあたり 3 つの穴開け。ルーズリーフ用 2 穴パンチを裏返すと、安価で使いやすい。 ・穴径 5～6mm パンチ等	

- ダイソー： [P P シートカラー両面光沢](#) (厚み 0.75mm、390mm×550mm) 4 色展開
- アクリサンデー： [サンデーシート](#) (不透明厚み 0.5mm、SS, S, MS, M, L) 7 色展開
- オープン工業： [PU-101 ハトメパンチ](#) (5mm 鋸のかしめ+穴径 5mm 穴開け両対応)
- 藤原産業 SK11： [No.400 ハトメパンチデラックス](#) (5mm・8mm ハトメパンチ+穴径 7mm 穴開け両対応)
- 藤原産業 SK11： [No.100 ハトメパンチ](#) (5mm ハトメパンチ)
- ルーズリーフ用 2 穴パンチ (穴径 5.5mm)、一般的な 2 穴パンチ (穴径 6mm)
- 藤原産業 SK11： [ハトメの玉 NO.5](#) (5mm ハトメの玉 150 個。穴径 4mm 下穴サイズ 5mm)
- スチール裁断機・ペーパーカッターがあればより安全に、材料カット作業が可

メモ)

- ・紹介するハトメパンチ対応の最大取り付け厚みは約 2mm
- ・穴径 7mm は 8mm ハトメ用のため注意 (SK11 No.400 利用時)