
Démo-Contenants – Apex

Format Tablette

VERSION	AUTEUR	DATE
01	Alexis BENOIT	05/11/2020

I. CONNEXION AU MENU APEX CONTENANTS

Cet écran permet de se connecter à l'application
On y accède via l'url :
http://10.71.200.18:8081/ords/f?p=104

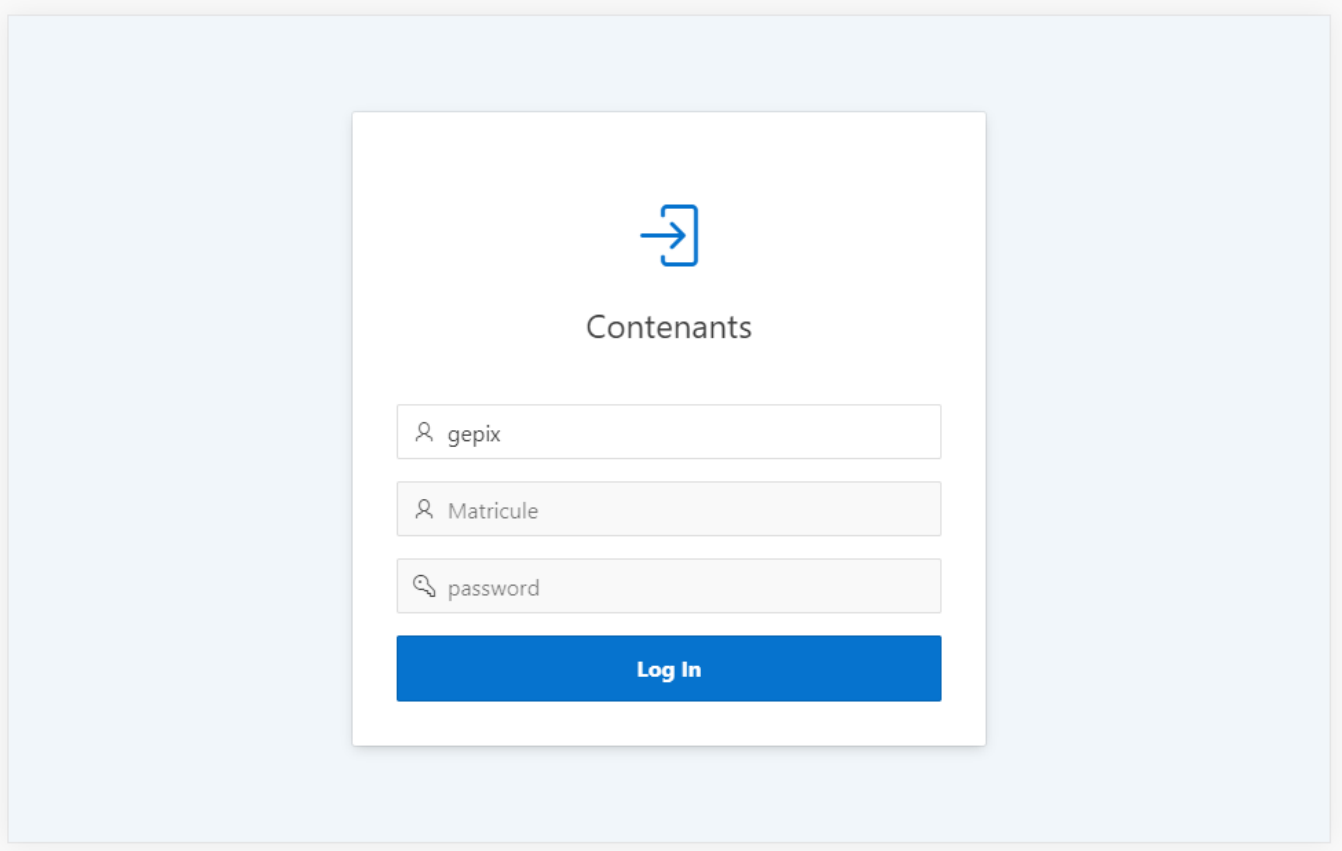


Le compte Oracle/password doit avoir été créé sur la Base XE préalablement
Les matricules autorisés sont ceux de la base de données associée au Databaselink (Bd test 11G pendant la phase de tests). Les matricules saisis ne doivent pas avoir de date fin renseignée.


Exemple sur la base de test :
gepix
1101505
xipeg


II. GESTION DU CONTENU

Au lancement de l'écran, saisir (ou scanner) un code contenant
NB : sur la Bd de test les contenants A-1 à A-10 ont été créés à ce jour

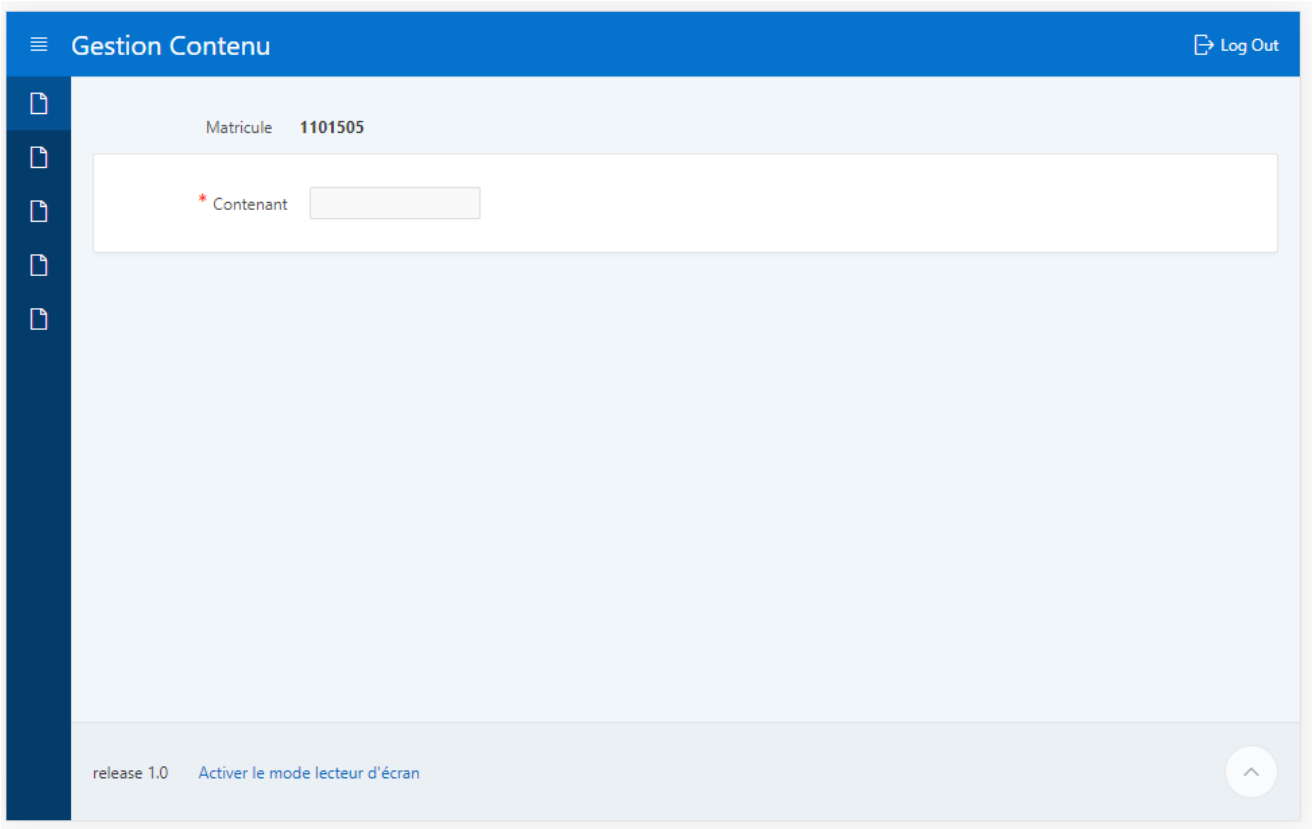

L'écran affiche alors les informations suivantes et son contenu éventuel :

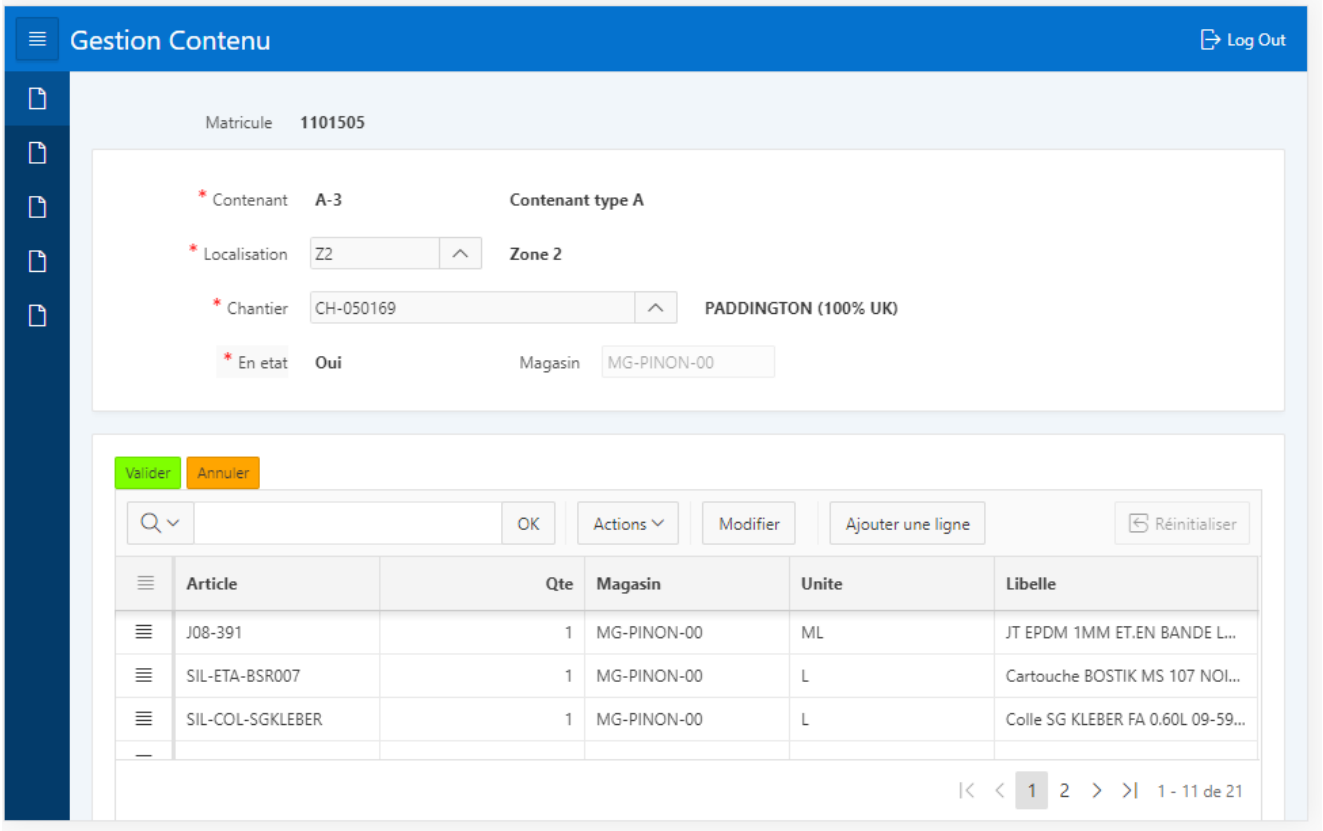

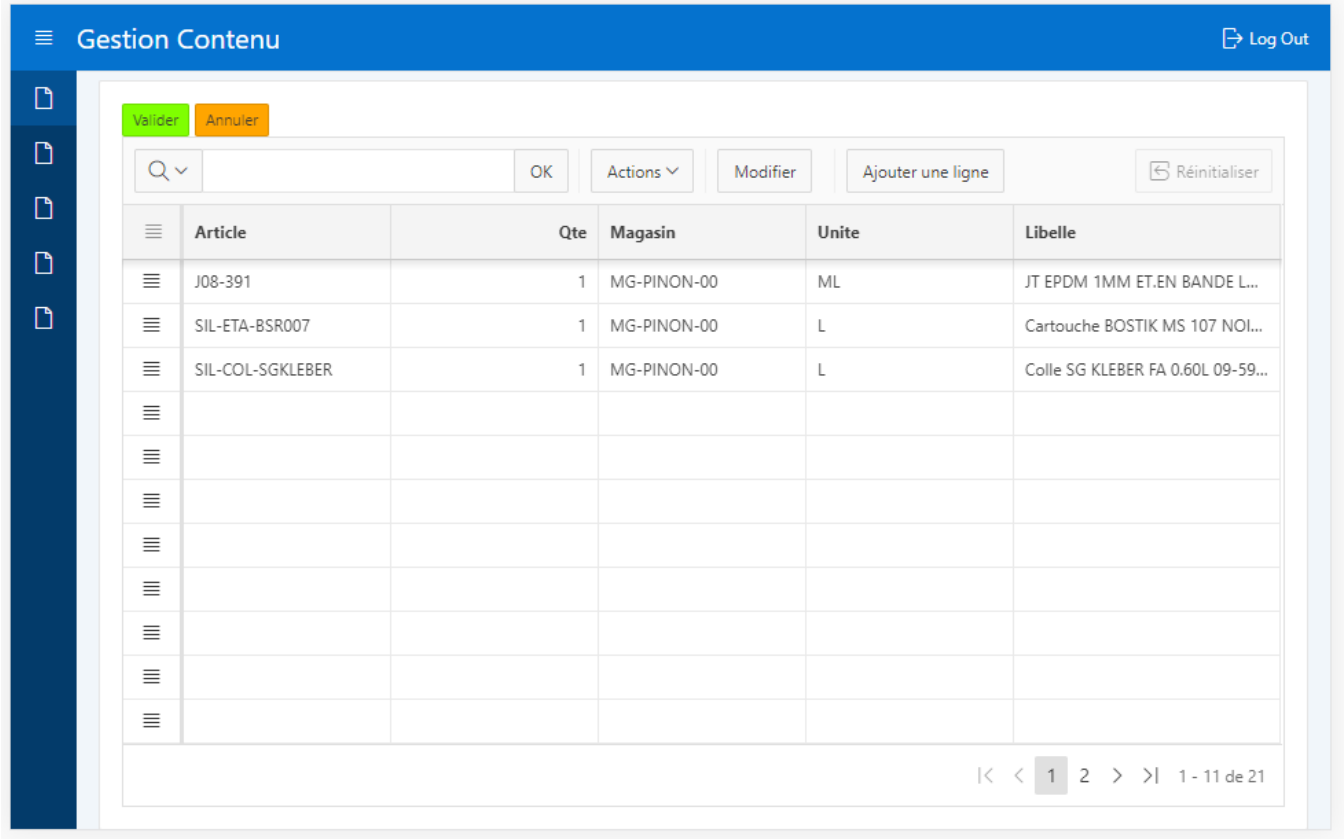

Cet écran permet de :

- Modifier la localisation du contenant
- Modifier le chantier affecté au contenant
- D'ajouter/retirer du contenu (articles) au contenant

Pour enregistrer les modifications effectuées : bouton « Valider »

NB :

- Un contenant qui n'est pas « en état » pourra néanmoins être modifié
- Les mouvements de stocks sont générés (incluant affectation au chantier) stocks négatifs non autorisés
- Le bandeau (Actions, modifier, ...) peut être caché si nécessaire (ou ajouter sur les autres écrans si besoin ?)
- Le contenant doit être dans un magasin autorisé (propriété magasin : MAG_CNT)
- L'unité et le libelle ne sont plus modifiables

Jeu d'essai disponible (Chantiers autorisés, DL crée et quantité en stock) :
Pour la démo on pourra utiliser les contenants A-6 à A-10, qui sont neufs et complètements vides


Chantier : CH-050169
Articles : J08-391, SIL-COL-SGKLEBER, SIL-ETA-BSR007

Chantier : CH-520076
Articles : IVR-120, MOU-ORD-20, PRE-114A, VAIHA4.8*19, VEIHA10, VTICP3.5*9, VTICT4.8*16, VTICT4.8*19,

Chantier : CH-700500
Articles : JFJ9992F, J08-305, J08-377, J08-852C

III. CREATION BL


L'entête peut être renseignée mais n'est pas obligatoire (Transporteur, date/heure, commentaire)

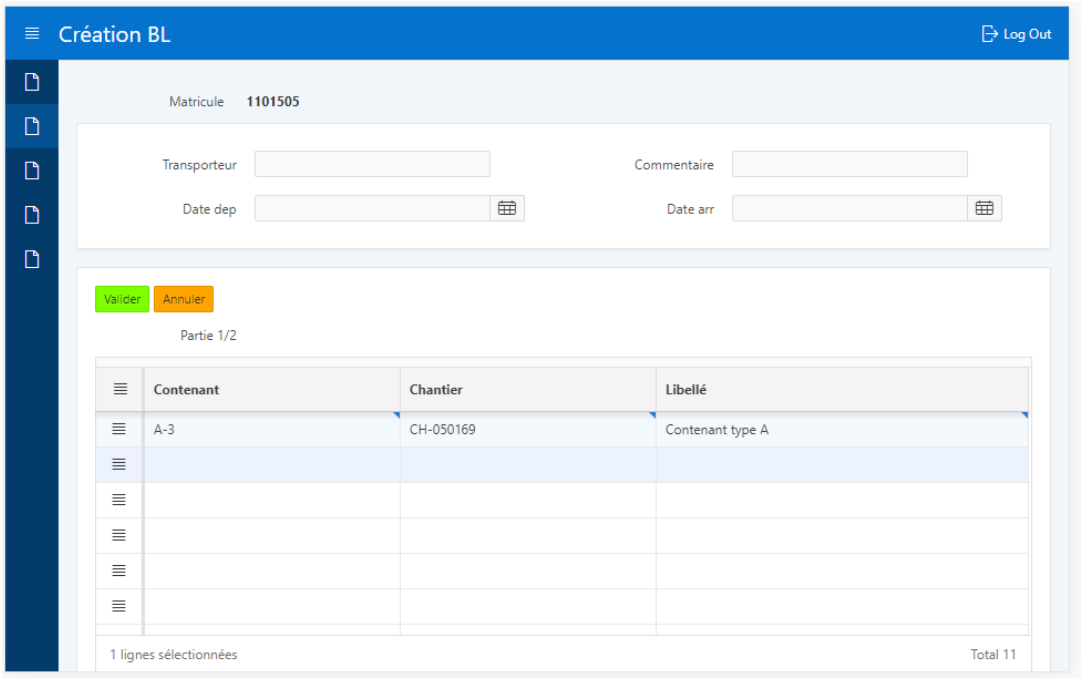


Saisir ou scanner les codes contenants expédiés
Les contenants autorisés doivent :

- Être associés à un des magasins de Pinon (MG-PINON-00 ou MG-PROD)
- Être « en état »
- Avoir du contenu (un contenant vide ne pourra donc pas être expédié)
- Ne pas être affectés au chantier INDIVIS

Après « Validation » (sans erreur), le processus va regrouper les contenants par chantier
Afin de créer un BL par chantier, mais il faudra cependant renseigner les informations suivantes :

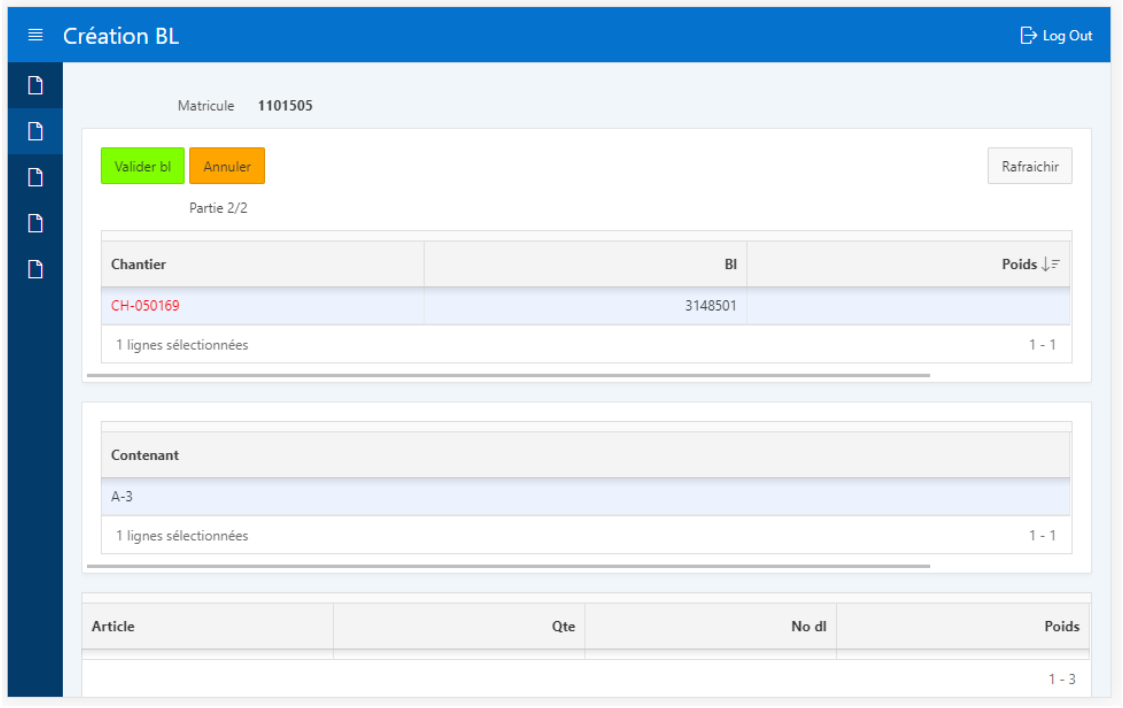

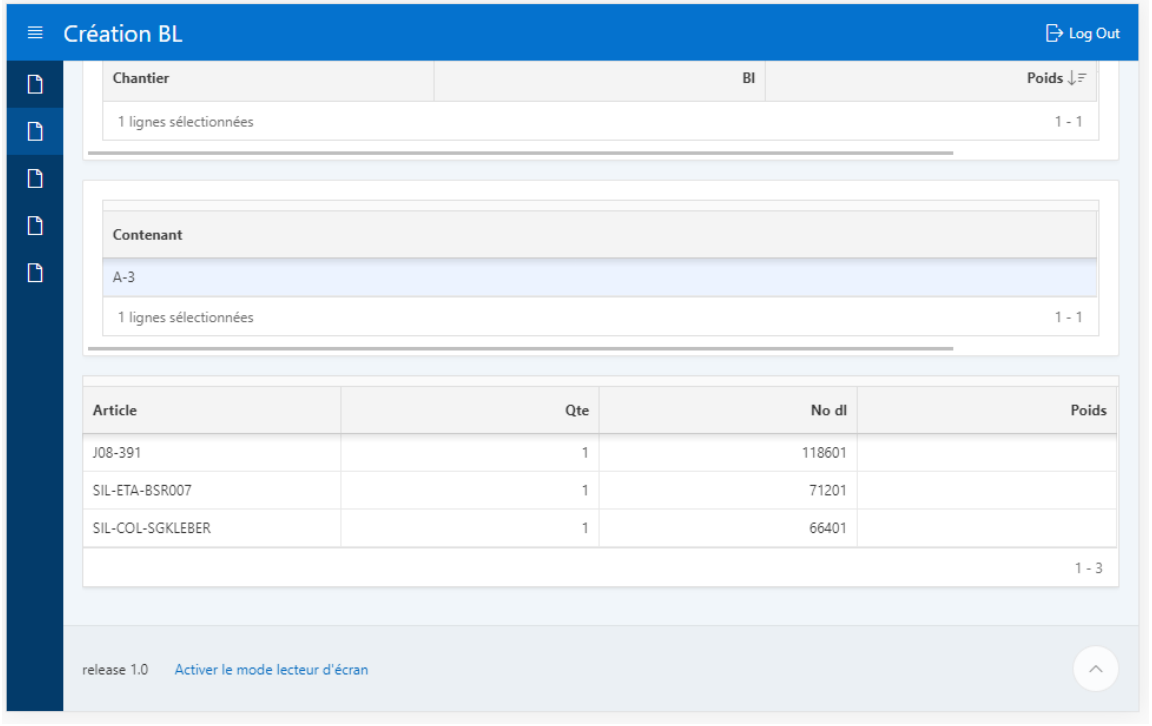

- Poids par BL
- No de DL (Demande de livraison) : si une seule est disponible elle est affichée, si plusieurs une liste de valeurs est disponible, si aucune : blocage

NB :

1- Le bouton « rafraichir » permet de rafraichir la couleur du BL (vert ok, Rouge à compléter)

2- Après validation sans erreurs, le ou les BLs sont créés et le contenu ainsi que les contenants sont transférés sur le magasin chantier

3- Un programme en boucle sur TSE9 va générer les BLs en pdf et les envoyer par mails à une liste de destinataires (à nous préciser)
Il est à noter que l'envoi d'email sur votre BD 11g de test revoie une erreur

4- Ci-dessous le BL généré

BON DE LIVRAISON
N° 3148501

A expédier le :

FOURNISSEUR

11G TEST RS
Siège social - CREDO
8, rue Gay Lussac
BP 41202
68012 COLMAR CEDEX
France
Tél : 03 89 20 55 75
Fax : 03 89 20 55 76

EXPEDITEUR

Usine Rinaldi Structal
26, rue du 7ème BCA
02320 PINON
France
Tél : 03.23.25.34.00
Fax : 03.23.80.22.41

LIEU DE LIVRAISON

PADDINGTON (100% UK)
1&2 WATERSIDE
NORTH WHARF ROAD
PADDINGTON W2 1LA
Grande Bretagne
Tél :

Arrivée prévue le :

CHANTIER : CH-050169 PADDINGTON (100% UK)

Contenant	No	Notre Réf.	Votre Réf.	Désignation de l'article	Qté	Unité	Poids
A-3	2290601	SIL-ETA-BSR007		Cartouche BOSTIK MS 107 NOIR (SIMPSON BSR 007)	1	C31	
A-3	2320501	SIL-COL-SGKLEBER		Colle SG KLEBER FA 0.60L 09-596/12c par carton	1	B60	
A-3	2364101	J08-391		JT EPDM 1MM ET.EN BANDE L=660mm SANS PIED	1	ML	

Poids brut total : 5.00 Kg
Valeur total marchandise : 13.26 EUR

SIGNATURES :

Nb colis enlevés :
Le chauffeur :
Nb colis reçus :
Le destinataire :

N° véhicule moteur :
N° véhicule tracté :
N° dossier transporteur :
Mode de transport :
Port : PORT DU


EXEMPLAIRES :

Atelier [ ]
Dossier [ ]
Chantier [ ]
Agence [ ]
Facture

SAS au Capital de 13.000.000 Euros - RCS Colmar B 378 304 976 - TVA FR 02 378 304 976

Page : 1/1

IV. RECEPTION CHANTIER

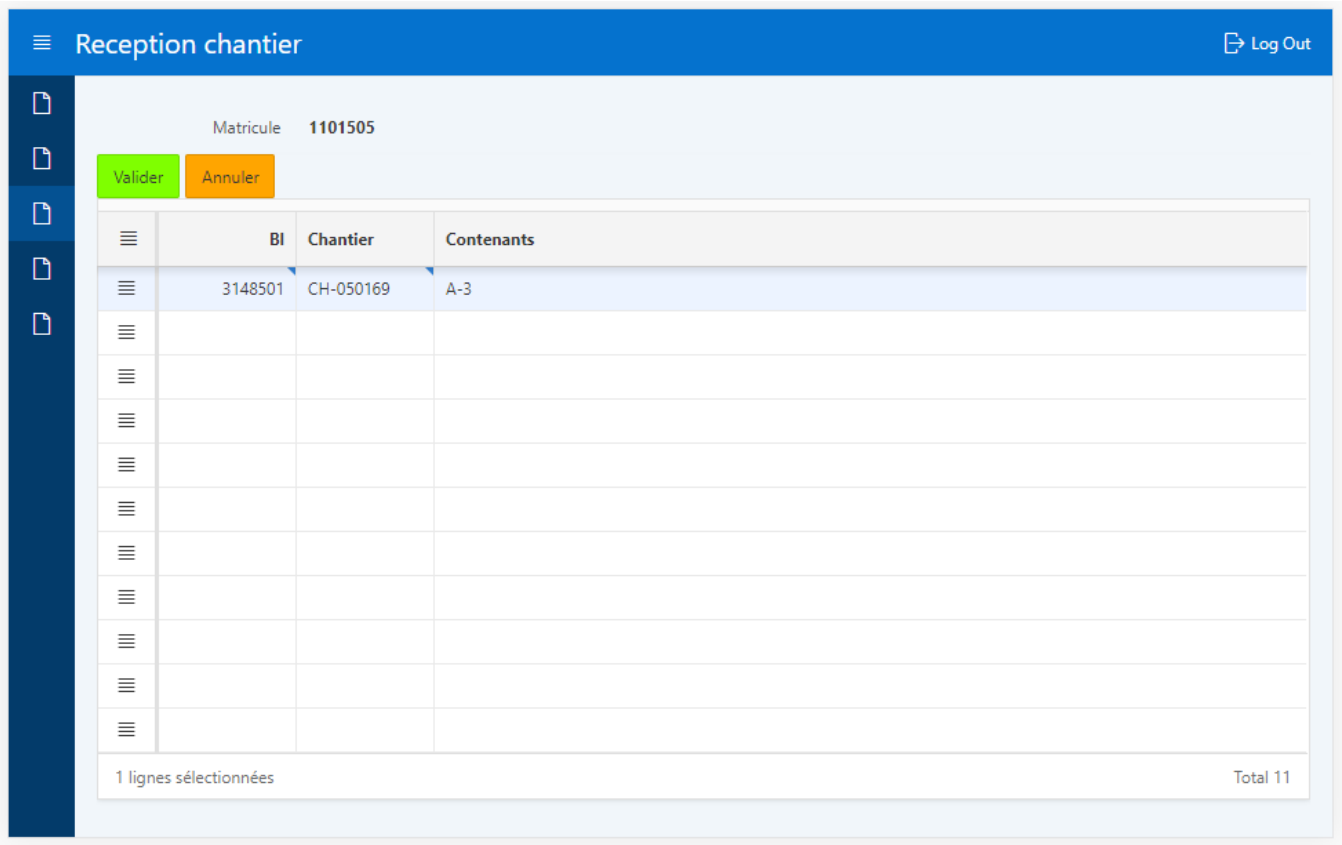


Une fois le ou les BL arrivés sur le chantier, il suffit de les scanner, cela affiche automatiquement le chantier et la liste des contenants.

A la validation les contenant sont vidés et les mouvements de stocks sont effectués.

V. RETOUR USINE ET REALISATION DE GAMME RECEPTION


L'utilisateur scanne les différents contenants réceptionnés

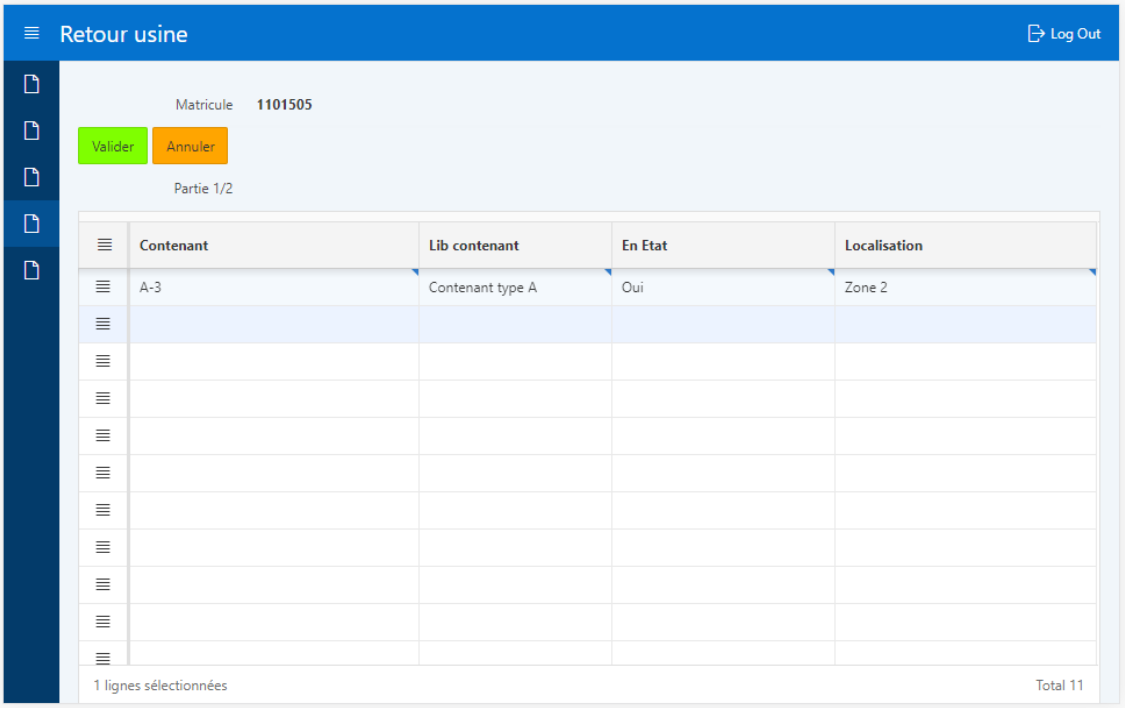

Il appuie ensuite sur valider qui va vérifier :

- L'existence du code contenant
- Qu'il est vide
- Qu'il est sur le magasin chantier
- Que le code n'est pas déjà saisi

Les taches de réception pour chaque contenant sont affichées en maitre esclave

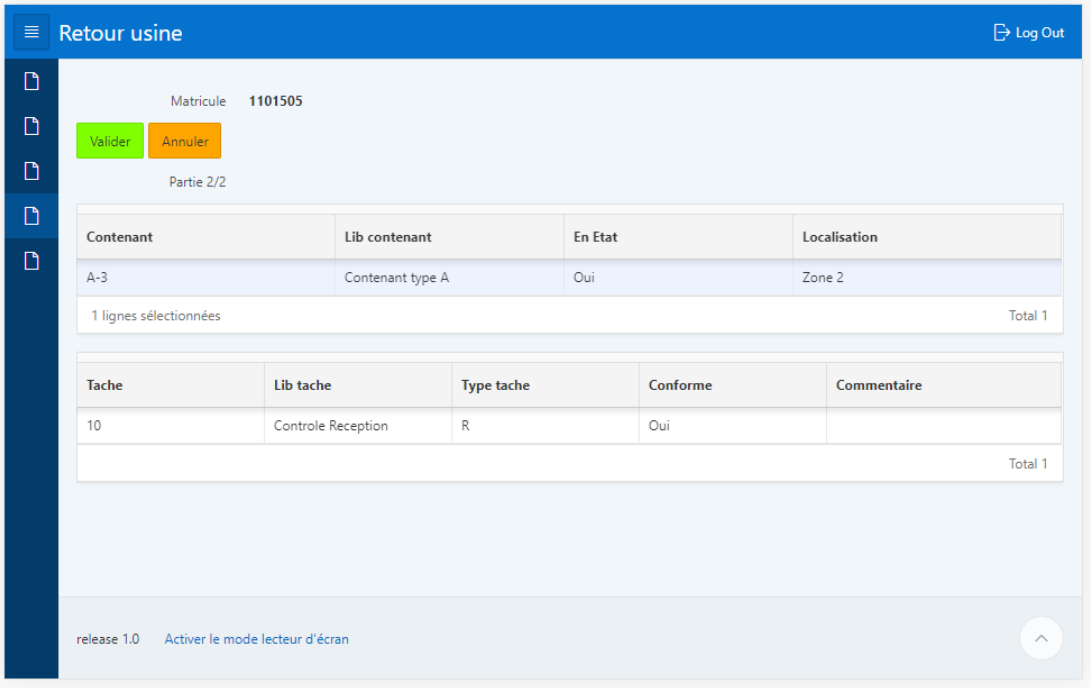

L'utilisateur pourra dans la partie du haut modifier l'état et la localisation du contenant

Dans la partie du bas il pourra dire si une tache est non conforme et ajouter un commentaire


Par défaut le champ conforme est positionné sur Oui et c'est l'utilisateur qui doit manuellement le positionner sur Non

L'utilisateur pourra ensuite valider l'ensemble des taches et des contenants
L'état et la localisation seront potentiellement modifiées.
Les taches seront déclarées comme réalisées et historisées dans la table MAINT_REAL
L'état du contenant est historisé en cas de changement dans la table HIST_ETAT
Le contenant est déplacé du chantier vers le magasin par défaut (paramètre MAG_DEFAUT_CONT)
Emplacement par défaut, avec les mouvements de stocks associés

Si l'utilisateur utilise le bouton annuler, alors l'ensemble des opérations sera annulé


VI. REALISATION DE GAMME PERIODIQUE

L'utilisateur saisi un contenant

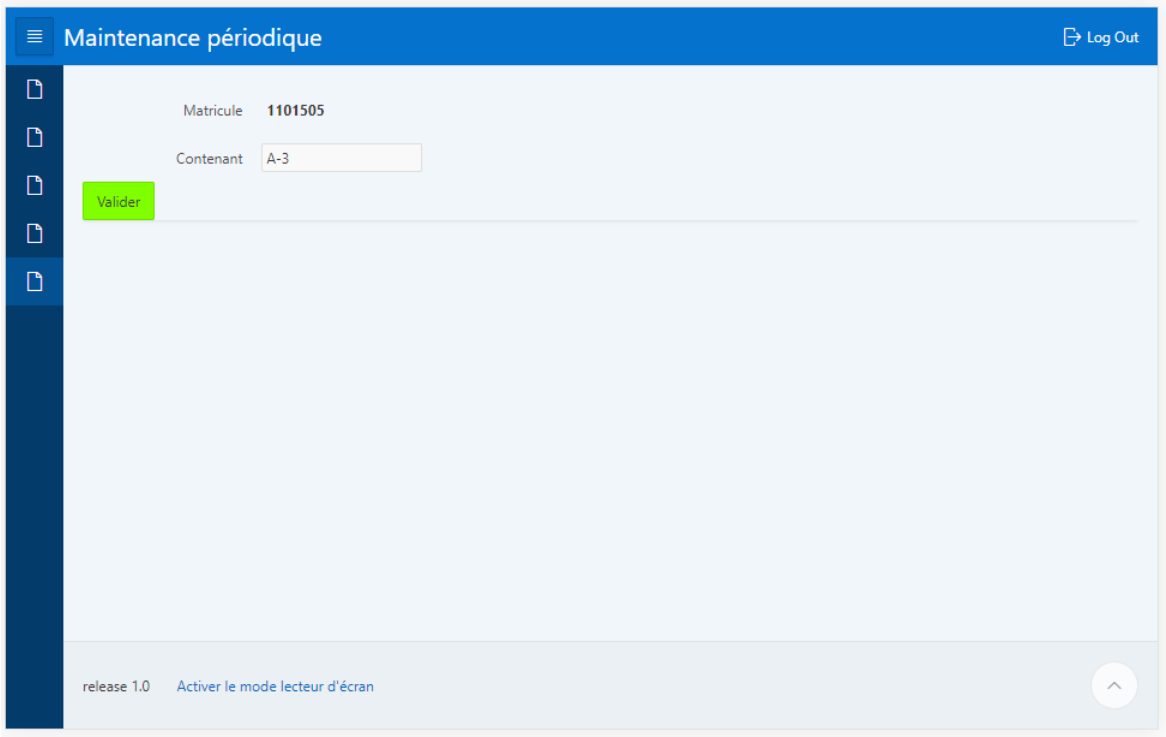

Le contenant doit être un contenant valide et dans un des magasins autorisés (propriété du magasin MAG_CNT)

On affiche ensuite sa gamme de maintenance périodique

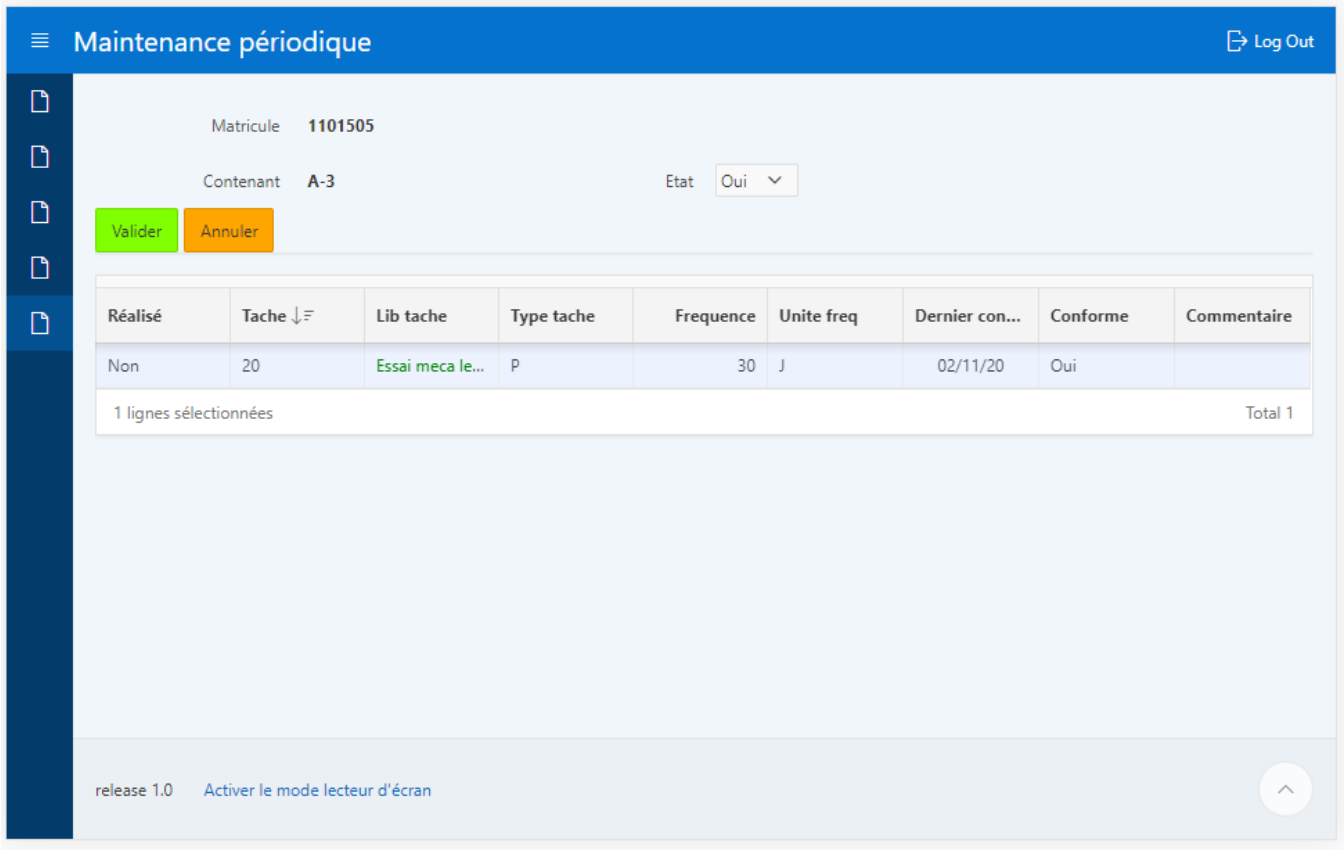

L'utilisateur peut alors changer l'état du contenant et déclarer avoir réalisé une ou plusieurs opérations de vérification. Il peut définir une tache comme non conforme et ajouter un commentaire. Pour que sa réalisation soit enregistrée il doit préciser le champ réaliser à 'Oui'

Un code couleur est en place :

- Vert : La prochaine réalisation doit se faire dans plus de 15 jours
- Orange : La prochaine réalisation doit se faire dans les 15 prochains jours
- Rouge : En retard sur cette tache

La date de prochaine réalisation se base sur la date du dernier contrôle (si renseignée sinon sur la date de création de l'article) et de la fréquence.

La gamme sera déclarée comme faite et historisée dans la table MAINT_REAL UNIQUEMENT pour les lignes spécifiées comme réalisées
L'état est historisé en cas de changement dans la table HIST_ETAT