

# MC LAMP

by polewka labs

Умный светильник  
MC LAMP



POLEWKA LABS

## Я умею...

... подключаться к Wi-Fi

... работать от аккумулятора

... подключаться к некоторым умным домам


... работать синхронно с другими wled устройствами

## Первое включение и настройка

1. Включи выключатель снизу
2. Подключи USB-C зарядку в разъем зарядки.
3. Короткое нажатие на кнопку сверху включает и отключает светильник. Длительное – переключает цвета.
4. При первом включении я создам WiFi точку доступа *WLED-AP*, необходимо к ней подключиться с паролем wled1234 или отсканировав QR код:




5. Открой любой браузер с устройства, которым подключился и перейди по адресу 4.3.2.1 или [wled.me](http://wled.me). Не спутай с поиском.
6. Для того чтобы перейти в настройки WiFi нажми Go to settings. Нажми.

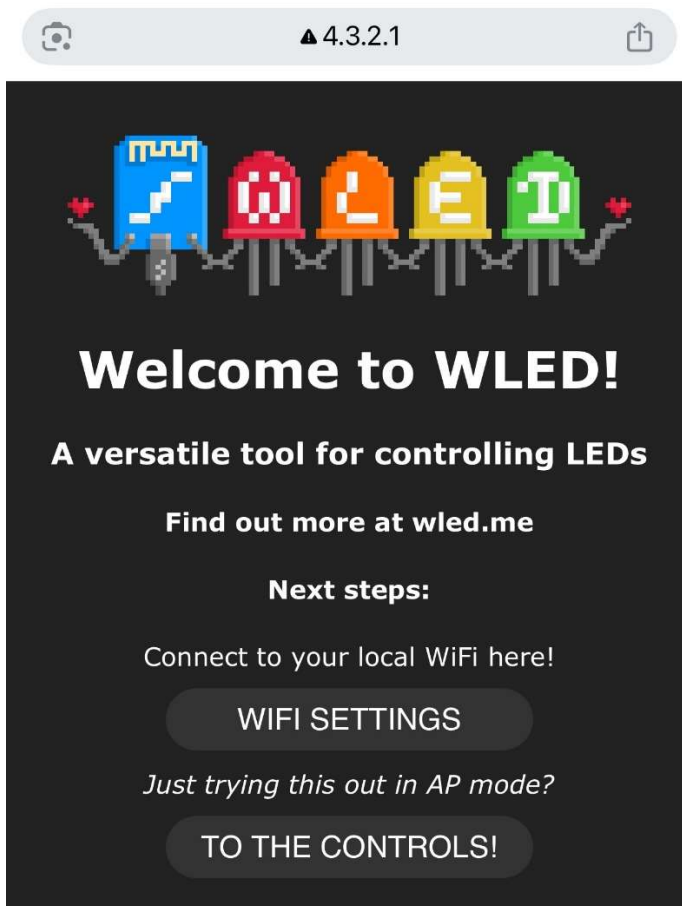

7. Выбери свой Wi-Fi нажав Scan.

*Обрати внимание, поддерживается только 2.4ГГц WiFi.*

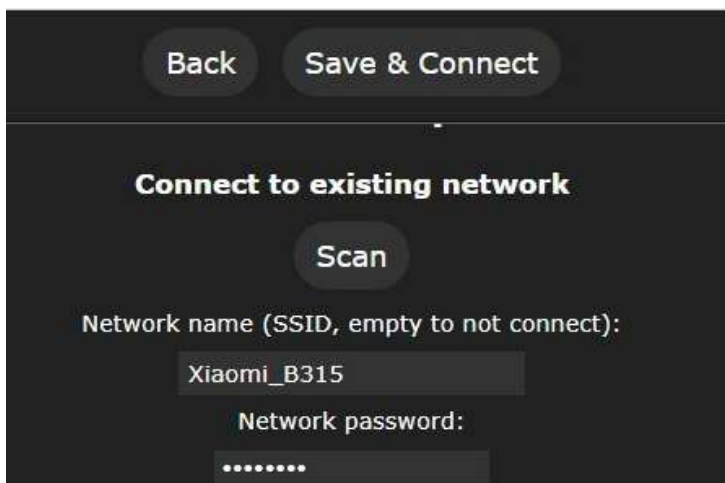

8. После подключения к WiFi точка доступа пропадет, а светильник будет доступен по ip адресу, который выдаст ему роутер. Найти светильник можно несколькими способами. Это звучит сложно, но ты справишься. Есть несколько вариантов как им управлять.

а) (Простой) Скачать мобильное приложение WLED или WLED Native. Мобильные приложения умеют автоматически находить светильники, подключенные к одной WiFi сети.

б) (Продвинутый) Зайти в админку роутера, найти выданный светильнику ip адрес и перейти по нему.

*По ip адресу устройства так же доступны и с ПК или любого другого устройства с браузером. Обратите внимание, что устройство недоступно из другой сети (например, через мобильный интернет).*

### Управление светильником

На изображении ниже экран Colors. На нем можно выбрать цвета и палитры цветов (если они доступны для эффекта)

Power – Включение \ выключение

Timer – Таймер сна


Sync – Синхронизация нескольких светильников

Peek – Превью текущего эффекта (полоска сверху)


Info – информация об устройстве

Config – Настройки


Brightness – яркость

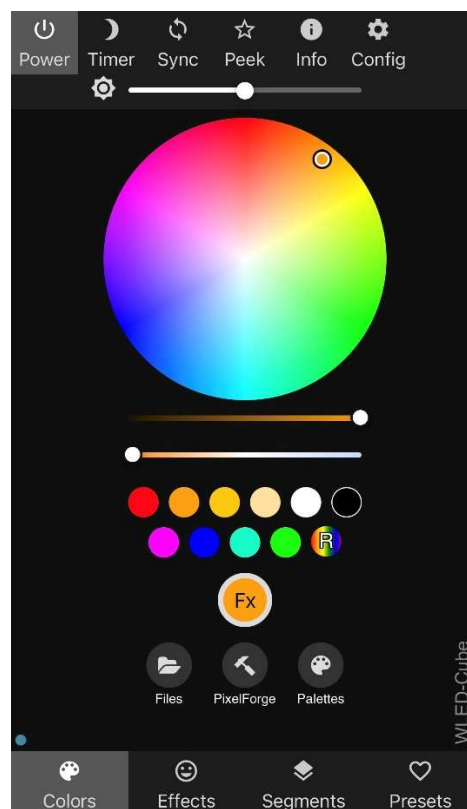

На экране Effects можно выбрать анимацию светильника. Большинство анимаций поддерживают палитры цветов.

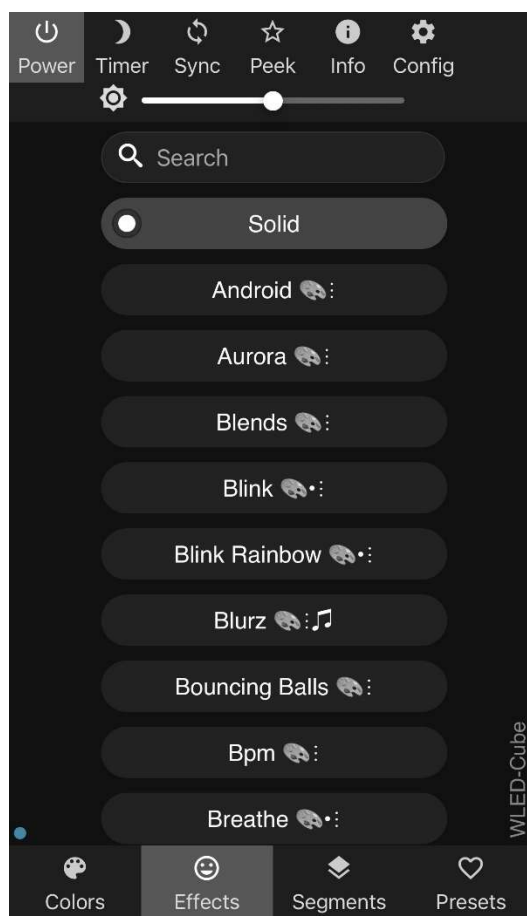

На экране Presets можно сохранить текущий набор настроек и быстро загружать его при необходимости

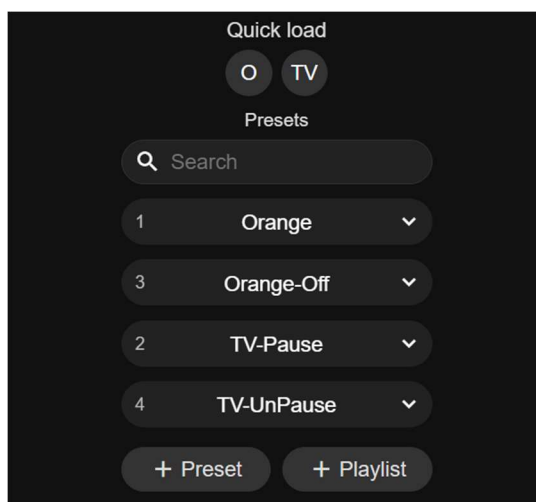

В настройках (settings) в разделе LED settings можно установить яркость при первом включении (после отключения от электросети) а также preset который вы сохранили ранее. Там же можно найти много интересных настроек, связанных с цветом, переходами и т.п.

?

Back

Save

### Defaults

Turn LEDs on after power up/reset: ☒

Default brightness:  (0-255)

Apply preset  at boot (0 uses defaults)

Use Gamma correction for color: ☒ (strongly recommended)

Use Gamma correction for brightness: ☐ (not recommended)

Use Gamma value:

Brightness factor:  %

### Transitions

Crossfade: ☒

Transition Time:  ms

Enable Palette transitions: ☐

Random Cycle Palette Time:  s

### Timed light

Default Duration:  min

Default Target brightness:

Mode:  ▾

### White management

White Balance correction: ☐

### Advanced

## Полезная информация

Официальный сайт WLED: <https://kno.wled.ge/>

Прошивка (WLED v16.0.0 battery):

[https://labs.polewka.ru/static/mc\\_lamp/firmware\\_esp8266\\_battery\\_16.0.0.bi  
n](https://labs.polewka.ru/static/mc_lamp/firmware_esp8266_battery_16.0.0.bin)

