Odporúčaný postup naladenia TV prijímača pre príjem digitálneho vysielania

Pre naladenie digitálnych programov na Vašom televízore je potrebné, aby Váš televízny prijímač mal zabudovaný DVB-C tuner. Informáciu o type Vášho tunera nájdete v návode k Vášmu zariadeniu alebo v jeho ovládacom menu. Tuner môže byť označený aj ako DVB-T/T2/C.

- DVB-C je štandard digitálneho vysielania káblovej televízie
- Príjem signálu prebieha cez pripojený káblový rozvod

Pre príjem platených služieb je nutné použiť dekódovací CAM modul, teda kartu od OSBD Čadca





Aj keď televízne prijímače rôznych výrobcov majú zabudovaný rozdielny ovládací software, vo všeobecnosti platí, že ladenie prebieha cez tlačidlo MENU a ďalej cez ponuku INŠTALÁCIA a LADENIE.

Správne vloženie CAM modulu do televízneho prijímača:

CAM modul sa zasunie do zadnej časti televízneho prijímača, kde je určený otvor na zasunutie karty. Kartu vložíme popísanou stranou, teda tou stranou, kde je EAN kód smerom k obrazovke.




Naladenie televíznych programov

Ovládačom na televízny prijímač cez **„MENU“** - **„SYSTÉM“** nastaviť

Jazyk zvuku – slovenský
Primárny jazyk – slovenčina
Sekundárny jazyk – čeština

Pokračovať cez **„KANÁL“- AUTOMATICKÉ LADENIE – Nastavenie možností vyhľadávania pre automatické ladenie – Kábel – digitálny** a spustiť ladenie.

V prípade, že Váš televízny prijímač nenaladí všetky programy alebo chcete ladiť manuálne, použite nasledovné parametre:
Frekvencia (MHZ): 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 466, 474,482
Symbol (KS/s): 6900
QAM typ: 64 QAM
potvrdiť **„OK“** a počkať, pokiaľ sa nenaladia všetky programy.

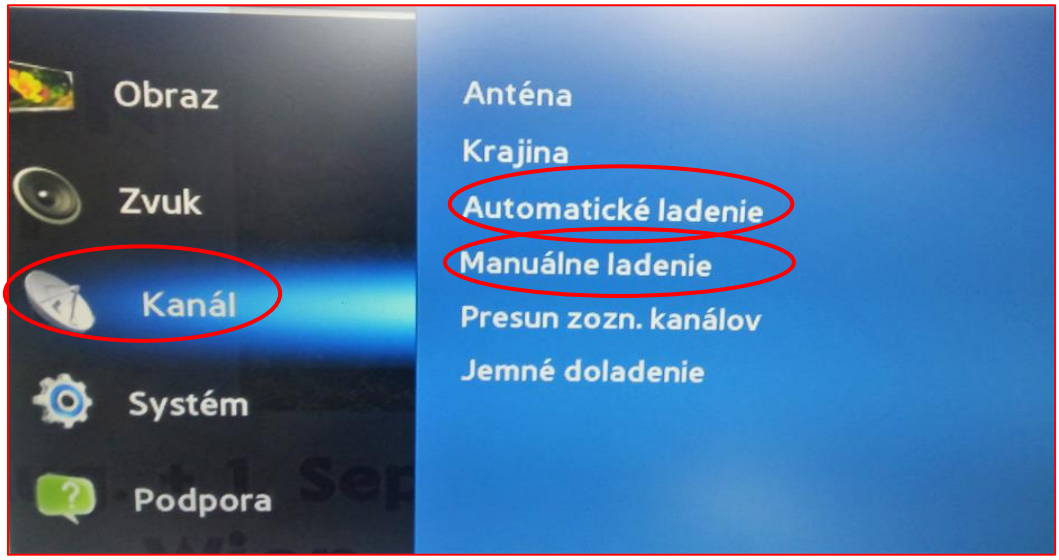

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu na čísle 0948 871 744.