РАСКРОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛОВ Ø10 — 2 ПРУТКА ПО 500 мм

fix11 · 4 вала поз. 2 · L=176 (166 + 10 запас) · рез ≤5 мм · масштаб 1:2,5

позиции резов
от левого торца, мм

ПРУТОК 1
Ø10 × 500

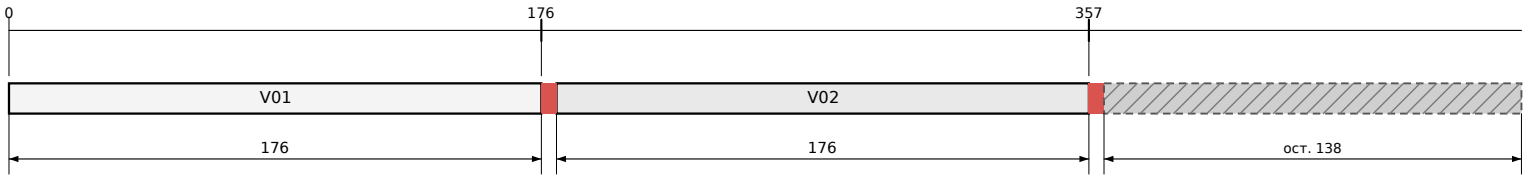

ост. 138
занято 362

ПРУТОК 2
Ø10 × 500

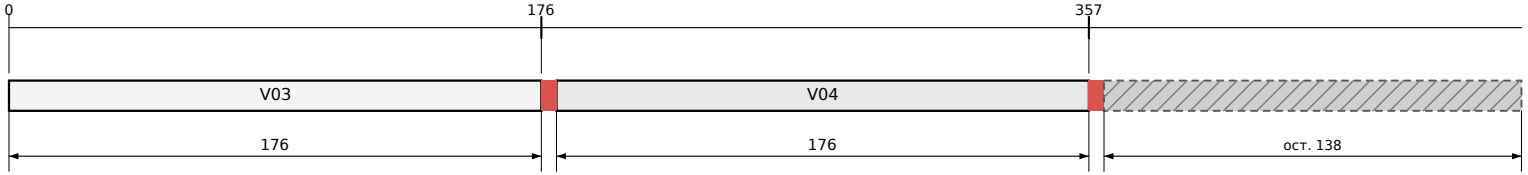

ост. 138
занято 362

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сталь Ø10 h6, шлифованная; 2 сплошных прутка по 500 мм.
2. Валы V01…V04: длина резки 176 мм (166 + 10 мм запас).
4×176 + 4×5 = 724 мм; остаток 276 мм (2×138).
3. Резы 90°, ширина 5 мм; заусенцы снять, фаска 0,5×45°.
4. Поверхность h6 не повреждать; применять мягкие губки.
5. 10 мм — запас; при сборке при необходимости подрезать до 166 мм.
6. Валы взаимозаменяемы; маркировать V01…V04.
7. Масштаб 1:2,5; деталь А — 2:1.

ДЕТАЛЬ А — ТОРЕЦ И РЕЗ 5 мм (2:1)

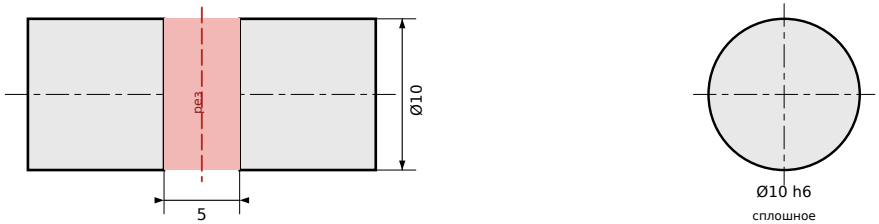

торец 90°, фаска 0,5×45°, заусенцы снять

Прут.	Отрезки	Длины, мм	Резы от торца, мм	Занято	Ост.
1	V01 V02	176+176	176·357	362	138
2	V03 V04	176+176	176·357	362	138
Итого	**4 вала**	**704**	**4×5**	**724**	**276**

fix11 · РАСКРОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛОВ	МАСШТАБ	ЛИСТ	РЕЗ	ДАТА	РАЗРАБОТАЛ
сталь Ø10 h6 · 2 прутка × 500 мм · рез 5 мм	**1:2,5**	**1/1**	**≤5 мм**	05.11.2026	DeepSeek / OpenCode