

Tutorial Criação do Database

Projeto: Controle de empréstimo de chaves

Tecnologias: Spring Boot Rest e Svelte

Alunos:

Gabriela Silva Rodrigues;

Gustavo Machado Pontes;

Mateus Alves Silva;


Nathan Rodrigues dos Santos.

Iniciar o container


- Abra o terminal e digite o seguinte comando para iniciar o container com o mongo:
`sudo docker start mongo`

Criação do Database

- Abra o MongoDB Compass digite no campo URI “mongodb://mongoadmin:[secret@localhost](#):27017” e clique em connect:

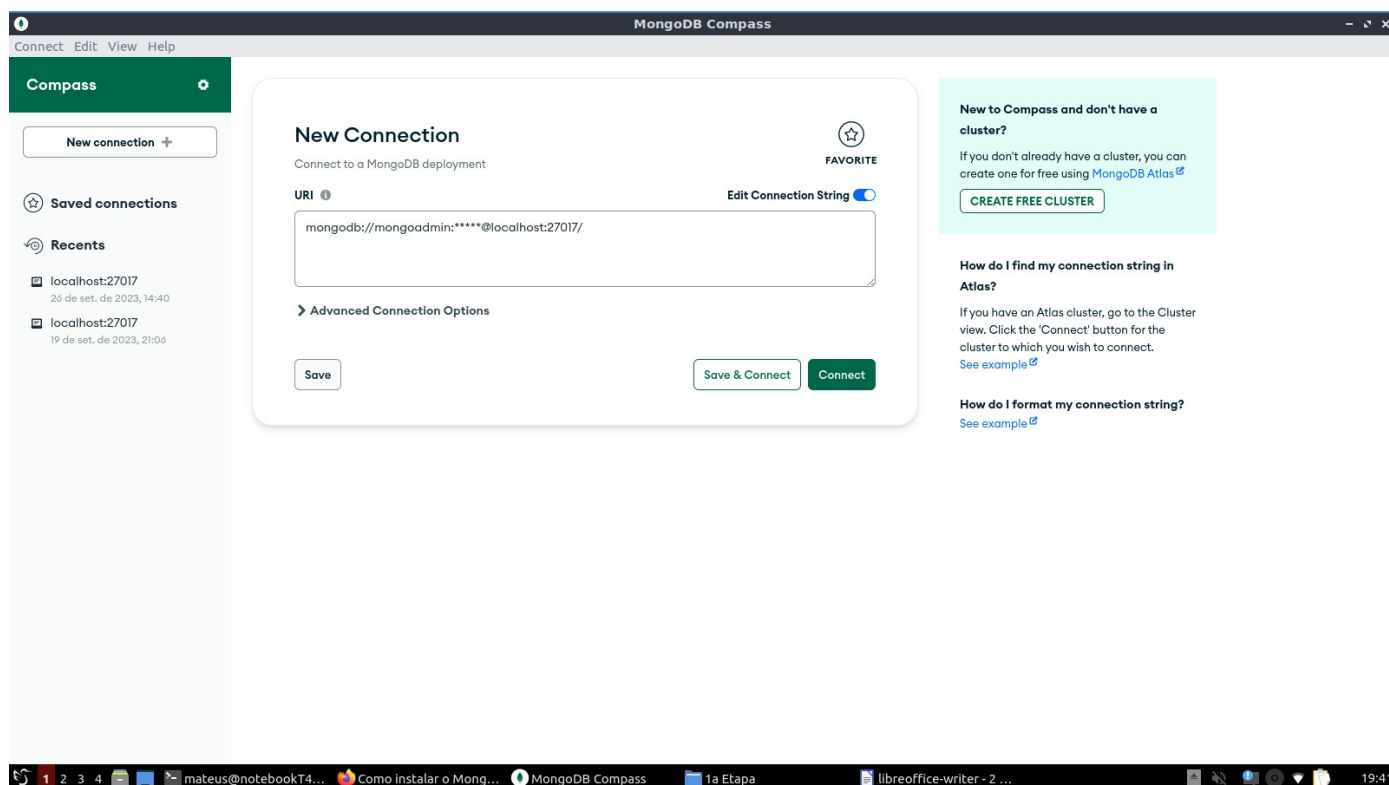

- Clique no símbolo de “+” ao lado de database e no campo Database name coloque “emprestimo_chaves” e no campo Collection name coloque “chaves”:

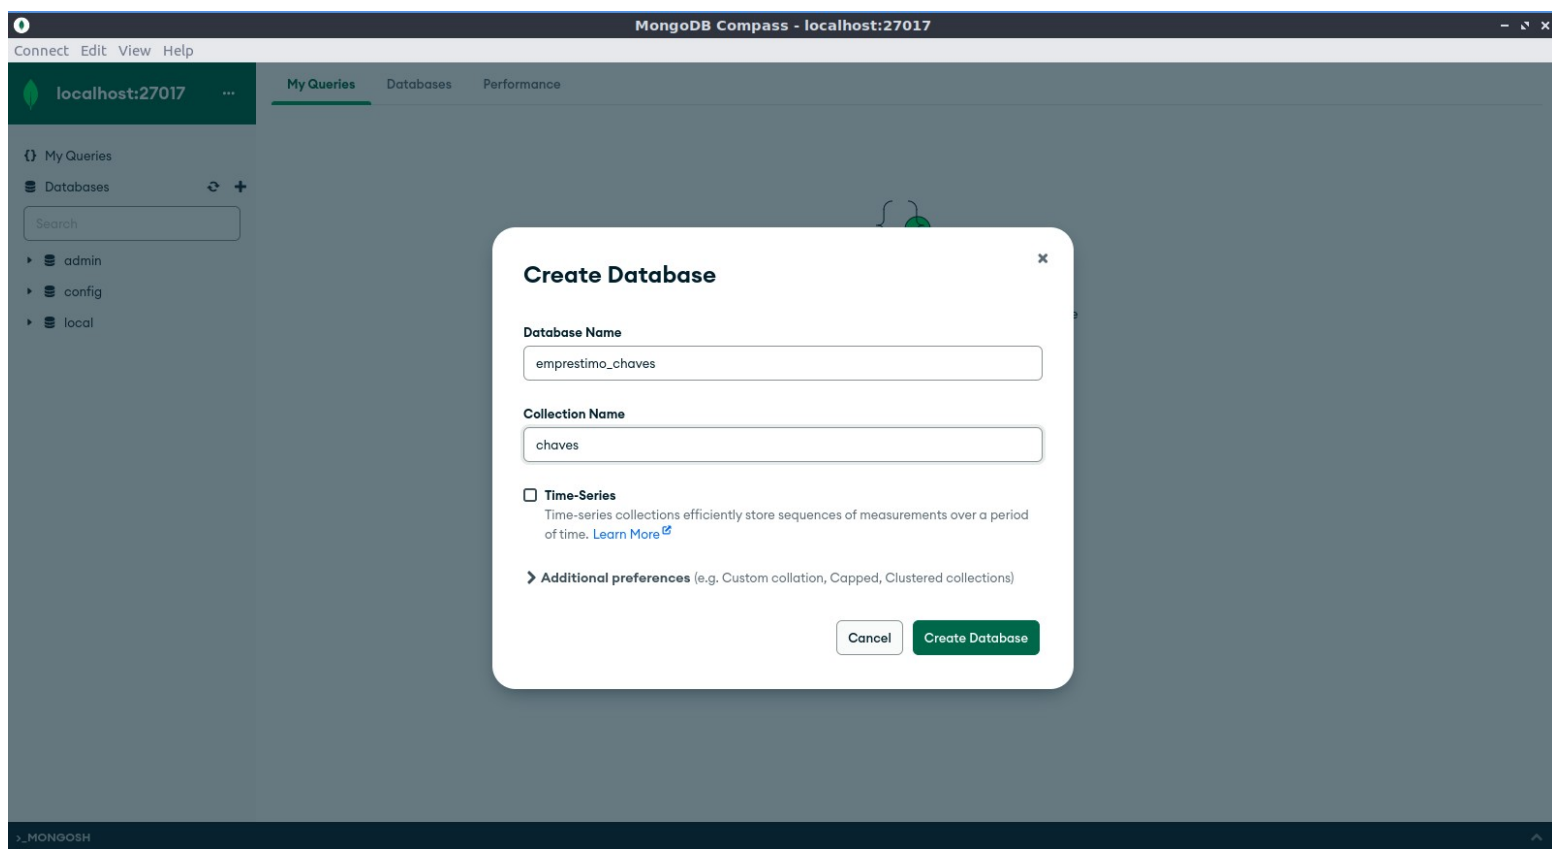

Criação das collections

- Clique na database que acabou de criar depois em Create collection e no campo nome digite “servidores” clique em creat collection, repita o processo na criação da collection “emprestimo”:

