PENJELASAN & PANDUAN PRESENTASI

Week 5 — PHP Server-Side di NAKESA

From Client-Side to Server-Side: halaman **Profil Praktik** yang disusun oleh PHP

Sigit Novriyanto · Selasa, 13 Oktober 2026 · PHP 8.5 · `php -S` · Commit `ceb4855` · CI hijau

Intinya dalam 30 detik

Saya membuat halaman baru **Profil Praktik** (`php/praktik.php`). Isinya nama praktik dan nakes, status buka/tutup, jadwal seminggu, dan daftar layanan. Semuanya disusun oleh **PHP di server**, sehingga browser langsung menerima HTML yang sudah jadi.

Halaman ini dibuat untuk **dibagikan ke pasien lewat WhatsApp**. Pratinjau link WhatsApp tidak menjalankan JavaScript, jadi isi halamannya harus sudah lengkap dari server.

Tiga task, satu halaman

Task	Di slide (PresidenKu)	Di NAKESA	Materi PHP
01 · Create PHP Page	Nama presiden, periode, status program	Kartu identitas: nama praktik, nama nakes + gelar, alamat, *Sedang buka / tutup*	variable, `echo`, function
02 · Process Data with PHP	Data program diolah	Jadwal praktik: dikelompokkan per hari, baris *Hari ini*, hari *Tutup*, kalimat kapan buka lagi	array, `if`, `foreach`, `for`, operator
03 · Dynamic Server-Side Content	Kartu program dibuat dari data	Daftar layanan dibuat loop; satu file untuk semua praktik (`?p=`), data dari Supabase, halaman 404/503	`foreach` → HTML, data dari server

Isi dokumen

1 Hasilnya
2 Konsep: client-side vs server-side
3 Penjelasan Task 01
4 Penjelasan Task 02
5 Penjelasan Task 03
6 Sebelum vs sesudah memakai PHP
7 File yang ditambah & dimodifikasi
8 Panduan presentasi (persiapan + naskah)
9 Tanya-jawab & kalau ada kendala
10 Kartu contekan (1 halaman)

01 Hasilnya

Satu file PHP, dua cara membuka: **tanpa kode** menampilkan contoh praktik (jalan tanpa internet), **dengan kode link booking** menampilkan praktik asli dari database NAKESA.



Contoh praktik
`/php/praktik.php`
data dari `data.php`



Praktik asli dari Supabase
`/php/praktik.php?p=4dafb47bcd`
data diambil PHP di server

Tampilan di lebar HP 360px, Selasa 13 Oktober 2026. Baris *Hari ini* mengikuti hari saat halaman dibuka.

Kenapa halaman ini yang dibuat dengan PHP?

💬 Dibagikan lewat WhatsApp

Pratinjau link hanya membaca HTML awal. Halaman booking lama (JavaScript) selalu tampil sebagai "Booking Online — NAKESA". Halaman PHP menampilkan nama praktiknya.

📱 HP & sinyal lemah

HTML sudah jadi dari server. Pasien tidak perlu menunggu JavaScript mengambil data dulu, jadi tidak ada spinner.

👥 Sama untuk semua orang

Tidak perlu login dan isinya sama untuk setiap pengunjung, jadi cocok disusun sekali di server.

02 Konsep: client-side vs server-side

Client-side · Week 4

JavaScript dijalankan di **browser**, *setelah* halaman sampai.

Contoh: kartu "Libur nasional terdekat" di Beranda. HTML datang kosong, lalu `fetch()` mengambil data dan JavaScript mengisinya.

Server-side · Week 5

PHP dijalankan di **server**, *sebelum* halaman dikirim.

Contoh: Profil Praktik. Server mengambil data, menyusun HTML lengkap, lalu baru mengirimnya. Kode PHP tidak pernah sampai ke browser.

Alur kerja PHP di NAKESA (slide "How PHP Works")

1. **USER** — Pasien menekan link praktik di WhatsApp
2. **BROWSER** — Meminta halaman `praktik.php` ke server
3. **PHP REQUEST** — Server menerima permintaan file `.php`
4. **WEB SERVER** — `php -S` menjalankan `praktik.php`
5. **PHP PROCESS** — Baca `?p=`, ambil data Supabase, olah jadwal & layanan
6. **HTML RESPONSE** — HTML jadi dikirim, kode PHP tidak ikut
7. **BROWSER** — Menampilkan Profil Praktik

terjadi di server · terjadi di HP/laptop pengguna

Struktur file: INPUT → PROCESS → OUTPUT

📦 `php/data.php` · **DATA**

Nama hari & bulan, 9 profesi beserta layanannya (`PROFESSIONS`), contoh praktik (`$samplePractice`), alamat & publishable key Supabase.

⚙️ `php/functions.php` · **PROCESS**

10 fungsi: `e()`, `openLabel()`, `titledName()`, `groupHoursByDay()`, `todaySummary()`, `waLink()`, `fetchPractice()`, dll.

🖥️ `php/praktik.php` · **OUTPUT**

Halaman: membaca `?p=` dari URL, menyiapkan variabel (Task 01–03), lalu mencetak HTML. Memuat dua file lain dengan `require`.

Istilah yang dipakai

Sintaks	Arti	Contoh di NAKESA
`<?php … ?>`	Awal dan akhir kode PHP	Bagian atas `praktik.php`
`<?= $x ?>`	Singkatan dari `<?php echo $x; ?>`: mencetak isi variabel ke HTML	`<h1><?= e($practiceName) ?></h1>`
`$nama`	Variabel (selalu diawali `$`)	`$isOpen`, `$services`
`[…]`	Array. Dengan kunci teks disebut array asosiatif (mirip object di JS)	`$practice['name']`
`if / elseif / else`	Conditional: memilih output sesuai kondisi	Buka atau tutup? Hari ini atau bukan?
`foreach`, `for`	Loop: mengulang untuk setiap data	7 baris jadwal, daftar layanan
`function`	Kumpulan perintah bernama: menerima input, mengembalikan hasil	`openLabel($isOpen)`
`require`	Memuat file PHP lain	`require __DIR__ . '/data.php';`

03 Task 01 — Create PHP Page

Buat satu halaman PHP untuk menampilkan informasi NAKESA. Alurnya: **PHP FILE → PHP PROCESS → HTML OUTPUT**.

1. Data praktik disimpan di variabel

php/praktik.php

```php
/* ---------- Week 5 · Task 01: Create PHP Page (variabel → HTML) ---------- */
$profession = professionOf($practice['profession']);
$practiceName = $practice['name'];
$practitioner = titledName($practice['practitioner'] ?? '', $profession['title']);
$professionLabel = $practice['specialty'] ? "{$profession['label']} {$practice['specialty']}" :
$profession['label'];
$subtitle = implode(' · ', array_filter([$practitioner, $professionLabel])); // nama nakes bisa saja kosong
$address = $practice['address'];
$phone = $practice['phone'];
$isOpen = $practice['is_open'];
$bookingEnabled = $practice['booking_enabled'];
```

Variabel	Isi (contoh praktik)	Tipe
`$practiceName`	'Praktik Bidan Sehati'	string
`$practitioner`	'Bidan Siti Aminah' (gelar ditambahkan `titledName()`)	string
`$isOpen`	true	boolean
`$profession`	['label' ⇒ 'Bidan', 'title' ⇒ 'Bidan', 'icon' ⇒ '🤰', 'services' ⇒ [...]]	array

2. Function status, seperti `getProgramStatus()` di slide

php/functions.php

```php
function openLabel(bool $isOpen): string
{
    if ($isOpen) {
        return 'Sedang buka';
    }
    return 'Sedang tutup';
}
```

3. Variabel dicetak ke HTML

php/praktik.php — yang ditulis

```php
    <h1 class="text-2xl" id="practice-name"><?= e($practiceName) ?></h1>
    <p class="text-muted"><?= e($subtitle) ?></p>
  </div>
</div>
<div class="flex flex-wrap items-center gap-2.5">
  <span class="open-pill<?= $isOpen ? ' is-open' : '' ?>"><span class="live-dot" aria-hidden="true"></span><?=
openLabel($isOpen) ?></span>
<?php if ($address): ?>
  <span class="text-sm text-muted">📍 <?= e($address) ?></span>
<?php endif; ?>
```

Yang diterima browser (contoh praktik)

```
<section class="card grid gap-4" aria-labelledby="practice-name">
  <div class="flex items-center gap-3.5">
    <span class="grid h-14 w-14 shrink-0 place-items-center rounded-xl bg-raised text-3xl" aria-hidden="true">
</span>
    <div class="min-w-0">
      <h1 class="text-2xl" id="practice-name">Praktik Bidan Sehati</h1>
      <p class="text-muted">Bidan Siti Aminah · Bidan</p>
    </div>
  </div>
  <div class="flex flex-wrap items-center gap-2.5">
    <span class="open-pill is-open"><span class="live-dot" aria-hidden="true"></span>Sedang buka</span>
    <span class="text-sm text-muted">  Jl. Melati No. 12, Sleman</span>
  </div>
```

Poin yang perlu dijelaskan

- `<?= … ?>` sama dengan `<?php echo …; ?>`, hanya lebih pendek untuk disisipkan di HTML.
- `e()` membungkus `htmlspecialchars()`. Kalau ada yang menulis `<script>` di nama praktik, kode itu tampil sebagai teks biasa dan tidak dijalankan (mencegah XSS).
- **HTML tetap terstruktur:** memakai class NAKESA yang sama dengan halaman booking (`card`, `open-pill`, `btn`), termasuk mode gelap.

---

04 Task 02 — Process Data with PHP

PHP **mengolah** jadwal praktik sebelum ditampilkan: **DATA → PHP → CONDITION / LOOP → HTML**.

1. Loop: sesi praktik dikelompokkan per hari

php/functions.php

```php
function groupHoursByDay(array $hours): array
{
    $byDay = [];
    foreach ($hours as $session) {
        $byDay[$session['day']][] = shortTime($session['opens']) . '–' . shortTime($session['closes']);
    }
    return $byDay;
}
```

Sebelum: satu baris per sesi

```
[
  ['day' ⇒ 1, 'opens' ⇒ '08:00', 'closes' ⇒
'12:00'],
  ['day' ⇒ 1, 'opens' ⇒ '16:00', 'closes' ⇒
'20:00'],
  ['day' ⇒ 2, 'opens' ⇒ '08:00', 'closes' ⇒
'12:00'],
]
```

Sesudah: dikelompokkan per hari

```
[
  1 ⇒ ['08.00–12.00', '16.00–20.00'], // Senin
  2 ⇒ ['08.00–12.00'],                // Selasa
]
```

2. Conditional + loop: kalimat "hari ini"

php/functions.php

```php
function todaySummary(array $hoursByDay, int $today): string
{
    if (count($hoursByDay) === 0) {
        return 'Jadwal praktik belum diatur. Tanyakan langsung ke praktik.';
    }
    if (isset($hoursByDay[$today])) {
        return 'Hari ini (' . DAYS[$today] . ') praktik pukul ' . implode(' & ', $hoursByDay[$today]) . '.';
    }
    // Hari ini tutup: cari hari praktik berikutnya (besok, lusa, … sampai 6 hari lagi).
    for ($i = 1; $i <= 6; $i++) {
        $day = ($today + $i) % 7;
        if (isset($hoursByDay[$day])) {
            $when = $i === 1 ? 'besok (' . DAYS[$day] . ')' : 'hari ' . DAYS[$day];
            $opens = explode('-', $hoursByDay[$day][0])[0];
            return "Hari ini tutup. Buka lagi $when mulai pukul $opens.";
        }
    }
    return 'Hari ini tutup.';
}
```

Kondisi	Output
Senin (ada 2 sesi)	Hari ini (Senin) praktik pukul 08.00–12.00 & 16.00–20.00.
Minggu (tutup)	Hari ini tutup. Buka lagi besok (Senin) mulai pukul 08.00.
Hanya buka Rabu, sekarang Kamis	Hari ini tutup. Buka lagi hari Rabu mulai pukul 09.00.
Jadwal belum diatur	Jadwal praktik belum diatur. Tanyakan langsung ke praktik.

Operator `%` (sisa bagi)

Membuat hari "berputar": Sabtu (6) + 1 = 7, dan `7 % 7 = 0` = Minggu. Tanpa `%`, hari setelah Sabtu menjadi 7, padahal tidak ada di array `DAYS`.

3. Tabel jadwal: `foreach` + conditional

php/praktik.php

```php
<?php foreach (WEEK_ORDER as $day): ?>
<tr<?= $day === $today ? ' class="is-today"' : '' ?>>
  <td><?= DAYS[$day] ?><?= $day === $today ? ' <span class="badge badge-orange ml-1">Hari ini</span>' : '' ?>
</td>
  <td><?= isset($hoursByDay[$day]) ? implode('<br>', $hoursByDay[$day]) : '<span class="muted">Tutup</span>' ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
```

Kondisi	Tampilan
`$day === $today`	Baris disorot oranye + label **Hari ini**
Hari itu ada sesi	Jam praktik, satu sesi per baris
Hari itu tidak ada sesi	Tulisan abu-abu **Tutup**

05 Task 03 — Build Dynamic Server-Side Content

Bagian halaman yang isinya dibuat oleh PHP, **bukan ditulis satu per satu**. Ada tiga hal yang membuatnya dinamis.

1. Daftar layanan dibuat `foreach`

php/praktik.php

```
<?php foreach ($services as $index => $service): ?>
<li class="flex items-center gap-3 rounded-xl border border-line px-3.5 py-3">
  <span class="grid h-8 w-8 shrink-0 place-items-center rounded-full text-sm font-bold <?= $serviceTones[$index %
count($serviceTones)] ?>"><?= $index + 1 ?></span>
  <span class="font-medium text-ink"><?= e($service) ?></span>
</li>
<?php endforeach; ?>
```

Tidak ada satu pun `<li>` yang ditulis manual. `$index % count($serviceTones)` membuat warna nomor bergiliran biru → hijau → kuning → ungu. Profesi lain otomatis mendapat daftar lain: bidan 7 layanan, dokter gigi 5 layanan.

2. Satu file untuk semua praktik: PHP mengambil data dari Supabase

php/praktik.php — INPUT

```
$slug = is_string($_GET['p'] ?? null) ? trim($_GET['p']) : '';
$isSample = $slug === '';
$practice = null;
$error = null; // ['icon' => …, 'message' => …, 'retry' => …] kalau halaman tidak bisa ditampilkan

if ($isSample) {
    $practice = $samplePractice;
} elseif (preg_match('/^[a-z0-9-]{4,40}$/', $slug)) { // bentuk slug sama dengan aturan di database
    try {
        $practice = fetchPractice($slug);
    } catch (Throwable $exception) {
        error_log('[praktik.php] ' . $exception->getMessage()); // detail teknis hanya di log server
        http_response_code(503);
```

php/functions.php — fetchPractice(): server yang menghubungi Supabase

```
$request = curl_init(SUPABASE_URL . '/rest/v1/rpc/get_public_practice');
curl_setopt_array($request, [
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => ['apikey: ' . SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY, 'Content-Type: application/json'],
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(['p_slug' => $slug]),
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, // jawaban disimpan ke variabel, bukan langsung dicetak
    CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,
    CURLOPT_TIMEOUT => 10, // jangan biarkan halaman menunggu selamanya
]);
$body = curl_exec($request);
$status = curl_getinfo($request, CURLINFO_RESPONSE_CODE);
```

Dibuka dengan	Hasil	HTTP
tanpa `?p=`	Contoh praktik	200
`?p=` benar	Praktik asli	200
`?p=` salah	🔍 tidak ditemukan	404
Supabase mati	⚠️ + Coba lagi	503



Link salah → 404, pesan mudah dipahami

3. Judul tab & pratinjau link dibuat PHP

php/praktik.php


```
$pageTitle = "$practiceName · Jadwal & Layanan";
```

Hasil untuk ?p=4dafb47bcd

```
<title>Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto · Jadwal
&amp; Layanan</title>
<meta property="og:description" content="dr. Sigit
Novriyanto · Dokter Umum · JL. TIRTO. Lihat jadwal
praktik dan buat janji periksa online.">
```

06 Sebelum vs sesudah memakai PHP

Sebelumnya, halaman publik NAKESA untuk pasien hanya `book.html`, yang **diisi JavaScript**. Halaman lama tidak diubah. PHP menambah halaman baru yang **disusun server**, dan keduanya saling melengkapi.

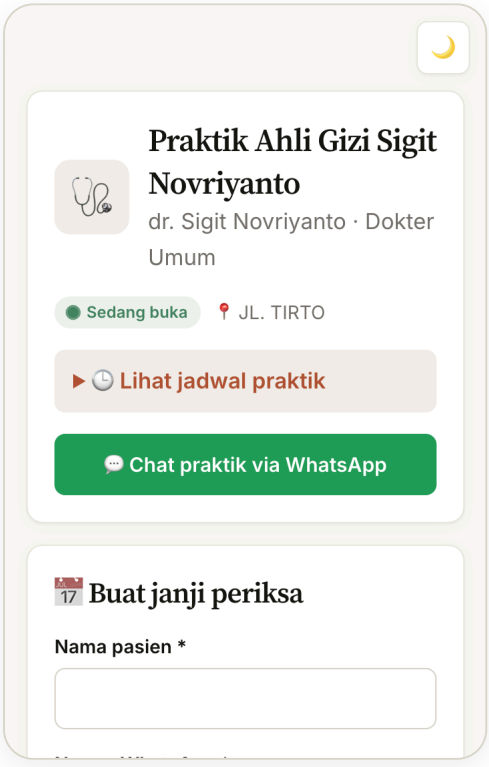

Sebelum · book.html (JavaScript)
Jadwal tersembunyi di tombol, langsung form booking



Sesudah · praktik.php (PHP)
Ringkasan hari ini, jadwal terbuka, lalu tombol ke booking

Bukti paling jelas: View Source (`Cmd` + `Option` + `U`)

book.html — View Source (sebelum)

```
<h1 class="text-2xl" id="practice-name"></h1>
<p class="text-muted" id="practitioner"></p>
…
<table class="hours mt-2"><tbody id="hours"></tbody>
</table>
```

praktik.php — View Source (sesudah)

```
<h1 class="text-2xl" id="practice-name">Praktik Ahli
Gizi Sigit Novriyanto</h1>
<p class="text-muted">dr. Sigit Novriyanto · Dokter
Umum</p>
…
<tbody>
  <tr>
    <td>Senin</td>
    <td>08.00–12.00</td>
  </tr>
  <tr class="is-today">
    <td>Selasa <span class="badge badge-orange ml-
1">Hari ini</span></td>
    <td>08.00–12.00</td>
  </tr>
  …
```

	Sebelum · `book.html` (JavaScript)	**Sesudah · `praktik.php` (PHP)**
Saat dibuka	Spinner dulu, lalu isi muncul	Isi langsung tampil
View Source	`<h1>` masih kosong	Sudah berisi nama praktik, jadwal, layanan
Link di WhatsApp	"Booking Online — NAKESA"	"Praktik … · Jadwal & Layanan"
JavaScript dimatikan	Halaman kosong: isinya tidak pernah diisi	Teks tetap muncul (hanya gaya yang hilang)
Tab Network	Browser menghubungi `supabase.co`	Hanya `praktik.php`; Supabase dihubungi server
Link salah	Pesan error, status tetap 200	Status 404 / 503 yang benar
Fungsinya	Form booking interaktif	Halaman "kenalan" yang dibagikan, tombolnya menuju `book.html`

07 File yang ditambah & dimodifikasi

File	Status	Isi / perubahan
`php/praktik.php`	BARU	Halaman Profil Praktik: input `?p=`, variabel Task 01–03, cetak HTML, halaman 404/503
`php/functions.php`	BARU	10 fungsi: `e`, `professionOf`, `titledName`, `openLabel`, `shortTime`, `groupHoursByDay`, `todaySummary`, `waLink`, `indonesianDateTime`, `fetchPractice`
`php/data.php`	BARU	Konstanta `DAYS`, `WEEK_ORDER`, `MONTHS`, `PROFESSIONS`, konfigurasi Supabase, `$samplePractice`
`Exercise week/Week5.md`	BARU	Laporan Week 5 (versi teks lengkap)
`.github/workflows/ci.yml`	DIMODIFIKASI	Tambah job `php-syntax`: `php -l` untuk semua file PHP
`.github/scripts/check-refs.mjs`	DIMODIFIKASI	Pemeriksaan `src` / `href` lokal ikut mencakup file `.php`

File	Status	Isi / perubahan
`html/*.html`, `js/pages/*.js`	TETAP	Halaman lama tidak diubah. `praktik.php` hanya memakai `theme.js` & `tailwind-setup.js` dan menautkan ke `book.html`
Database Supabase	TETAP	Memakai fungsi `get_public_practice` yang sudah ada sejak halaman booking

Detail file yang dimodifikasi

.github/workflows/ci.yml — job baru

```yaml
php-syntax:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - name: Cek sintaks semua file PHP
      run: |
        php --version
        find php -name '*.php' -print0 | xargs -0 -n1 php -l
```

check-refs.mjs — sebelum

```
const isLocal = (u) ⇒ u &&
!/^(https?:|\/\/|#|mailto:|tel:|data:|javascript:|\$\
{)/.test(u);
  if (file.endsWith('.html')) refs = …
```

check-refs.mjs — sesudah

```
const isLocal = (u) ⇒ u &&
!/^(https?:|\/\/|#|mailto:|tel:|data:|javascript:|\$\
{|<\?)/.test(u);
  if (/\.(html|php)$/.test(file)) refs = …
```

Atribut yang isinya dibuat PHP (`href="<?= … ?>"`) dilewati, karena alamatnya baru diketahui saat halaman dijalankan. Kalau `praktik.php` salah menulis alamat `../js/theme.js`, CI akan gagal.

Hasil pengujian

Pengujian	Hasil
CI di GitHub (sintaks JS, sintaks PHP, referensi file)	✅ Lulus pada commit `ceb4855`
Contoh, praktik asli `4dafb47bcd` & `a763f4e5c8`	✅ 200, data sesuai database
Kode salah (`?p=zzzz9999` , `?p=BAD<slug`)	✅ 404 dengan pesan ramah
Supabase tidak bisa dihubungi	✅ 503 + Coba lagi, detail hanya di log server
XSS: `e('<script>…')`	✅ Tampil sebagai teks
Profesi kosong di PHP 8.5	⚠️ Sempat muncul *deprecated*, sudah diperbaiki
Tampilan 360px, mode terang & gelap	✅ Rapi, tidak ada teks keluar kartu

08 Panduan presentasi

Total sekitar **6 menit**. Cukup satu server (`php -S`) untuk semua halaman, termasuk `book.html` sebagai pembanding.

Persiapan sebelum maju

- [x] Jadwal praktik sudah diatur di menu **Praktik** (Senin–Jumat 08.00–12.00)
- [x] Sudah commit & push, CI hijau
- [ ] Terminal: masuk folder NAKESA → `php -S localhost:8000`, biarkan terlihat
- [ ] VS Code: buka `data.php`, `functions.php`, `praktik.php`
- [ ] Hotspot HP siap (Tailwind & Supabase butuh internet)

Buka 3 tab di Chrome:

A	`localhost:8000/php/praktik.php`
B	`localhost:8000/php/praktik.php?p=4dafb47bcd`
C	`localhost:8000/html/book.html?p=4dafb47bcd`

Tips proyektor: zoom browser 125–150%, atau tekan `Cmd` + `Shift` + `M` di DevTools untuk tampilan HP.

Naskah demo

1 Pembuka

± 0:30 · Tab A

LAKUKAN

- Tampilkan Tab A (contoh praktik)

UCAPKAN

"Link praktik biasanya dibagikan ke pasien lewat WhatsApp. Halaman booking NAKESA diisi oleh JavaScript, jadi pratinjau link-nya tidak menampilkan nama praktik. Karena itu saya membuat halaman Profil Praktik yang disusun oleh PHP di server."

2 Tur halaman = Task 01–03

± 1:00 · Tab A

LAKUKAN

- Tunjuk kartu identitas
- Tunjuk tabel jadwal & baris *Hari ini*
- Tunjuk daftar layanan

UCAPKAN

"Bagian atas adalah Task 01: nama, nakes, dan status berasal dari variabel PHP. Tabel jadwal adalah Task 02: PHP mengelompokkan sesi per hari lalu menandai hari ini dengan `if` dan `foreach`. Daftar layanan adalah Task 03: semua barisnya dibuat loop dari array, tidak ada yang ditulis manual."

3 Bukti HTML dibuat server

± 0:45 · Tab A

LAKUKAN

- `Cmd` + `Option` + `U` (View Source)
- Tutup, lalu **reload** dan tunjuk jam di bagian bawah

UCAPKAN

"Di source, semua isi sudah ada dan tidak ada satu pun kode PHP, karena PHP sudah selesai bekerja di server. Kalau saya reload, jam di bawah berubah, karena server membuat HTML yang baru."

4 Bandingkan dengan halaman lama

± 0:45 · Tab C

LAKUKAN

- `Cmd` + `Option` + `U`
- `Cmd` + `F` → cari `practice-name`

UCAPKAN

"Ini halaman booking lama. `h1` -nya masih kosong, karena isinya baru diisi JavaScript setelah halaman sampai di browser, sama seperti kartu libur di Week 4."

5 Data asli dari database

± 1:00 · Tab B

LAKUKAN

- `F12` → tab **Network** → reload
- Tunjuk log di Terminal
- Ganti `?p=` menjadi `a763f4e5c8`

UCAPKAN

"Datanya dari database NAKESA. Di Network hanya ada `praktik.php`, tidak ada request ke Supabase, karena yang menghubungi Supabase adalah server. File PHP yang sama juga bisa menampilkan praktik lain kalau kodenya diganti: sekarang ini praktik dokter gigi."

6 Tunjukkan kode

± 1:30 · VS Code

LAKUKAN

- `data.php` : `PROFESSIONS`, `$samplePractice`
- `functions.php` : `openLabel()`, `todaySummary()`
- `praktik.php` : komentar *Week 5 · Task 01/02/03*, `foreach` layanan

UCAPKAN

"Kodenya saya bagi seperti di slide: `data.php` berisi data, `functions.php` berisi proses, `praktik.php` berisi output. `openLabel` ini mirip `getProgramStatus` di slide. `todaySummary` memakai `if`, `for`, dan operator modulo."

7 Penanganan error

± 0:30 · Tab B

LAKUKAN

- Buka `?p=salah123`
- Tunjuk status **404** di Network

UCAPKAN

"Kalau linknya salah, PHP menampilkan pesan yang mudah dipahami dan mengirim status 404. Kalau Supabase tidak bisa dihubungi, muncul tombol Coba lagi dengan status 503."

8 Penutup

± 0:15

OPSIONAL (KALAU WAKTU CUKUP)

- `Cmd` + `Shift` + `P` → *Disable JavaScript* → reload Tab A & C. Tab A tetap ada teksnya, Tab C kosong. Nyalakan lagi dengan *Enable JavaScript*

UCAPKAN

"Jadi PHP cocok untuk halaman publik yang dibagikan ke pasien. Dashboard nakes tetap memakai JavaScript, karena datanya pribadi dan perlu interaktif."

09 Tanya-jawab & kalau ada kendala

Jawaban 5 pertanyaan diskusi (slide Demo)

Pertanyaan	Jawaban singkat
1. Apa yang diproses menggunakan PHP?	Profil praktik: data dari Supabase, jadwal per hari, status hari ini, daftar layanan, link WhatsApp, judul & pratinjau link.
2. Variable apa yang digunakan?	`$practiceName`, `$practitioner`, `$isOpen`, `$today`, `$hoursByDay`, `$todayText`, `$services`, `$bookingUrl`, `$chatUrl`, `$pageTitle`.
3. Bagaimana conditional/loop digunakan?	**if:** contoh/asli, ditemukan/tidak, buka/tutup, hari ini, hari tutup, booking dibuka, ada WhatsApp. **foreach:** kelompokkan sesi, 7 baris jadwal, daftar layanan. **for:** cari hari buka berikutnya.
4. Apa yang dihasilkan PHP?	Satu dokumen HTML lengkap. Kode PHP-nya tidak pernah sampai ke browser.
5. Apa perbedaan PHP dengan JavaScript?	PHP jalan di **server sebelum** halaman dikirim. JavaScript jalan di **browser setelah** halaman sampai (contoh: kartu libur Week 4).

Pertanyaan review: bagian mana dari NAKESA yang paling tepat diproses PHP?

Halaman publik untuk pasien (Profil Praktik, nanti juga halaman booking): linknya dibagikan lewat WhatsApp, isinya sama untuk semua pengunjung, dan pasien memakai HP dengan sinyal beragam. **Dashboard nakes** tetap di JavaScript + Supabase, karena datanya pribadi (dijaga login & Row Level Security), sering berubah, dan perlu interaktif tanpa reload.

Pertanyaan yang mungkin ditanyakan

Kenapa key Supabase ada di kode PHP? Bukannya rahasia?

> Itu *publishable key*, sama dengan yang sudah ada di `js/config.js`. Data dilindungi Row Level Security, dan fungsi `get_public_practice` hanya mengirim data yang boleh dilihat pasien. *Secret key* tidak pernah ditaruh di kode.

Kenapa tidak memakai XAMPP?

> `php -S` adalah server bawaan PHP, fungsinya sama untuk lokal. Kodenya hanya memakai fitur PHP 8.0 ke atas, jadi juga bisa dijalankan di XAMPP.

Kenapa dipisah menjadi tiga file?

> Mengikuti alur INPUT → PROCESS → OUTPUT di slide. Halaman lebih mudah dibaca, dan fungsi di `functions.php` bisa dipakai halaman PHP lain.

Apa jadinya kalau Supabase mati?

> `try / catch` menangkap error: pengguna melihat pesan ramah + tombol Coba lagi (status 503), sedangkan detail teknis hanya ditulis ke log server.

Kenapa layanannya dari daftar profesi, bukan dari menu Layanan?

> Fungsi database yang dipakai halaman publik belum mengirim layanan yang diatur sendiri. Ini sama dengan halaman booking, dan bisa jadi pengembangan berikutnya.

Sudah bisa dibuka di internet?

> Belum. NAKESA saat ini situs statis, jadi butuh hosting yang mendukung PHP. Pratinjau WhatsApp baru bisa dicoba setelah online, karena WhatsApp tidak bisa membuka `localhost`.

Kalau ada kendala

Masalah	Solusi
Browser menampilkan/mengunduh kode PHP	Halaman dibuka lewat Live Server (5501) atau dobel-klik file. Buka lewat `localhost:8000`.
`Address already in use`	Port 8000 sudah dipakai. Jalankan `php -S localhost:8080` dan ganti angka port di URL.
`php: command not found`	PHP belum terpasang di laptop itu. Pakai laptop sendiri, atau pasang dengan `brew install php`.
Tampilan polos tanpa warna	Internet mati, sehingga Tailwind CDN tidak termuat. Sambungkan hotspot. Isinya tetap dari PHP, jadi justru membuktikan poin server-side.
Tab B: "Data praktik tidak bisa dimuat"	Server tidak bisa menghubungi Supabase. Cek internet lalu tekan Coba lagi, atau lanjutkan demo dengan Tab A.
Baris "Hari ini" berbeda dari dokumen	Normal, mengikuti hari saat presentasi.

Sprint 04: Completion checklist

- [x] PHP setup (`php -S`)
- [x] PHP syntax (`<?php ?>`, `<?= ?>`)
- [x] Variable
- [x] Conditional
- [x] Loop
- [x] Function
- [x] Server-side processing
- [x] Dynamic HTML
- [x] Test
- [x] Commit (`ceb4855` "PHP")
- [x] Push (`origin/main`, CI hijau)
- [x] Ready for demo

10 Kartu contekan

Cetak halaman ini saja dan pegang saat presentasi.

Satu kalimat kunci

PHP jalan di **server sebelum** halaman dikirim. **JavaScript** jalan di **browser setelah** halaman sampai.

Nyalakan

```
php -S localhost:8000
```

Tab

A `/php/praktik.php`
B `/php/praktik.php?p=4dafb47bcd`
C `/html/book.html?p=4dafb47bcd`

Shortcut

`Cmd` + `Opt` + `U`	View Source
`F12`	DevTools → Network
`Cmd` + `F`	Cari di source
`Cmd` + `Shift` + `M`	Tampilan HP
`Cmd` + `Shift` + `P`	Disable JavaScript

Urutan (± 6 menit)

1. **Pembuka:** link dibagikan lewat WA, pratinjau butuh HTML jadi
2. **Tur:** identitas = T01, jadwal = T02, layanan = T03
3. **View Source** Tab A: semua isi ada, tanpa `<?php`; reload → jam berubah
4. **View Source** Tab C: `practice-name` kosong
5. **Tab B:** Network hanya `praktik.php`; ganti ke `a763f4e5c8`
6. **Kode:** data → functions → praktik
7. **Error:** `?p=salah123` → 404
8. **Penutup:** PHP untuk halaman publik, JS untuk dashboard

5 jawaban diskusi

1	Profil praktik: data Supabase, jadwal, status hari ini, layanan, link WA, judul pratinjau
2	`$practiceName`, `$isOpen`, `$today`, `$hoursByDay`, `$services`, `$pageTitle`
3	`if` buka/tutup & hari ini · `foreach` jadwal & layanan · `for` cari hari buka berikutnya
4	HTML lengkap; kode PHP tidak sampai ke browser
5	PHP: server, sebelum dikirim · JS: browser, setelah sampai

Kalau macet

Kode PHP tampil di browser → buka lewat **`localhost:8000`**, bukan Live Server · Tampilan polos → sambungkan hotspot · Tab B gagal → lanjut demo pakai Tab A.