

INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm

SIGNAL FLOW

01

FILTER

03

LFO & MODULATION

05

OSCILLATORS

02

ENVELOPES

04

VOICES & UNISON

06

TODAY

Club Control, București

SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.




SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)




TRASEUL VOCII

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același traseu pentru orice sunet

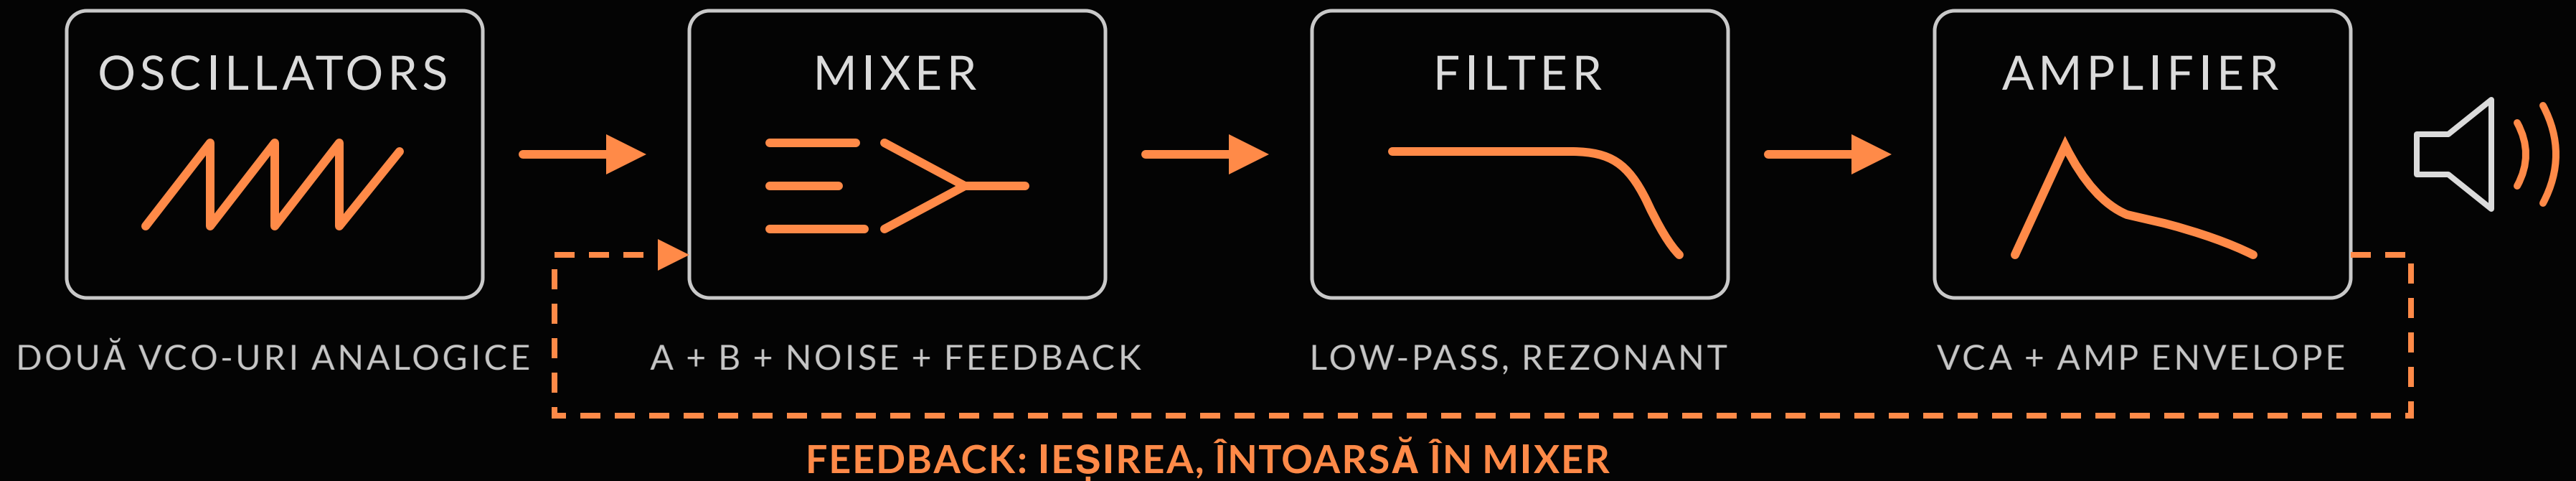

UNDE PE FOURM

Traseul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou

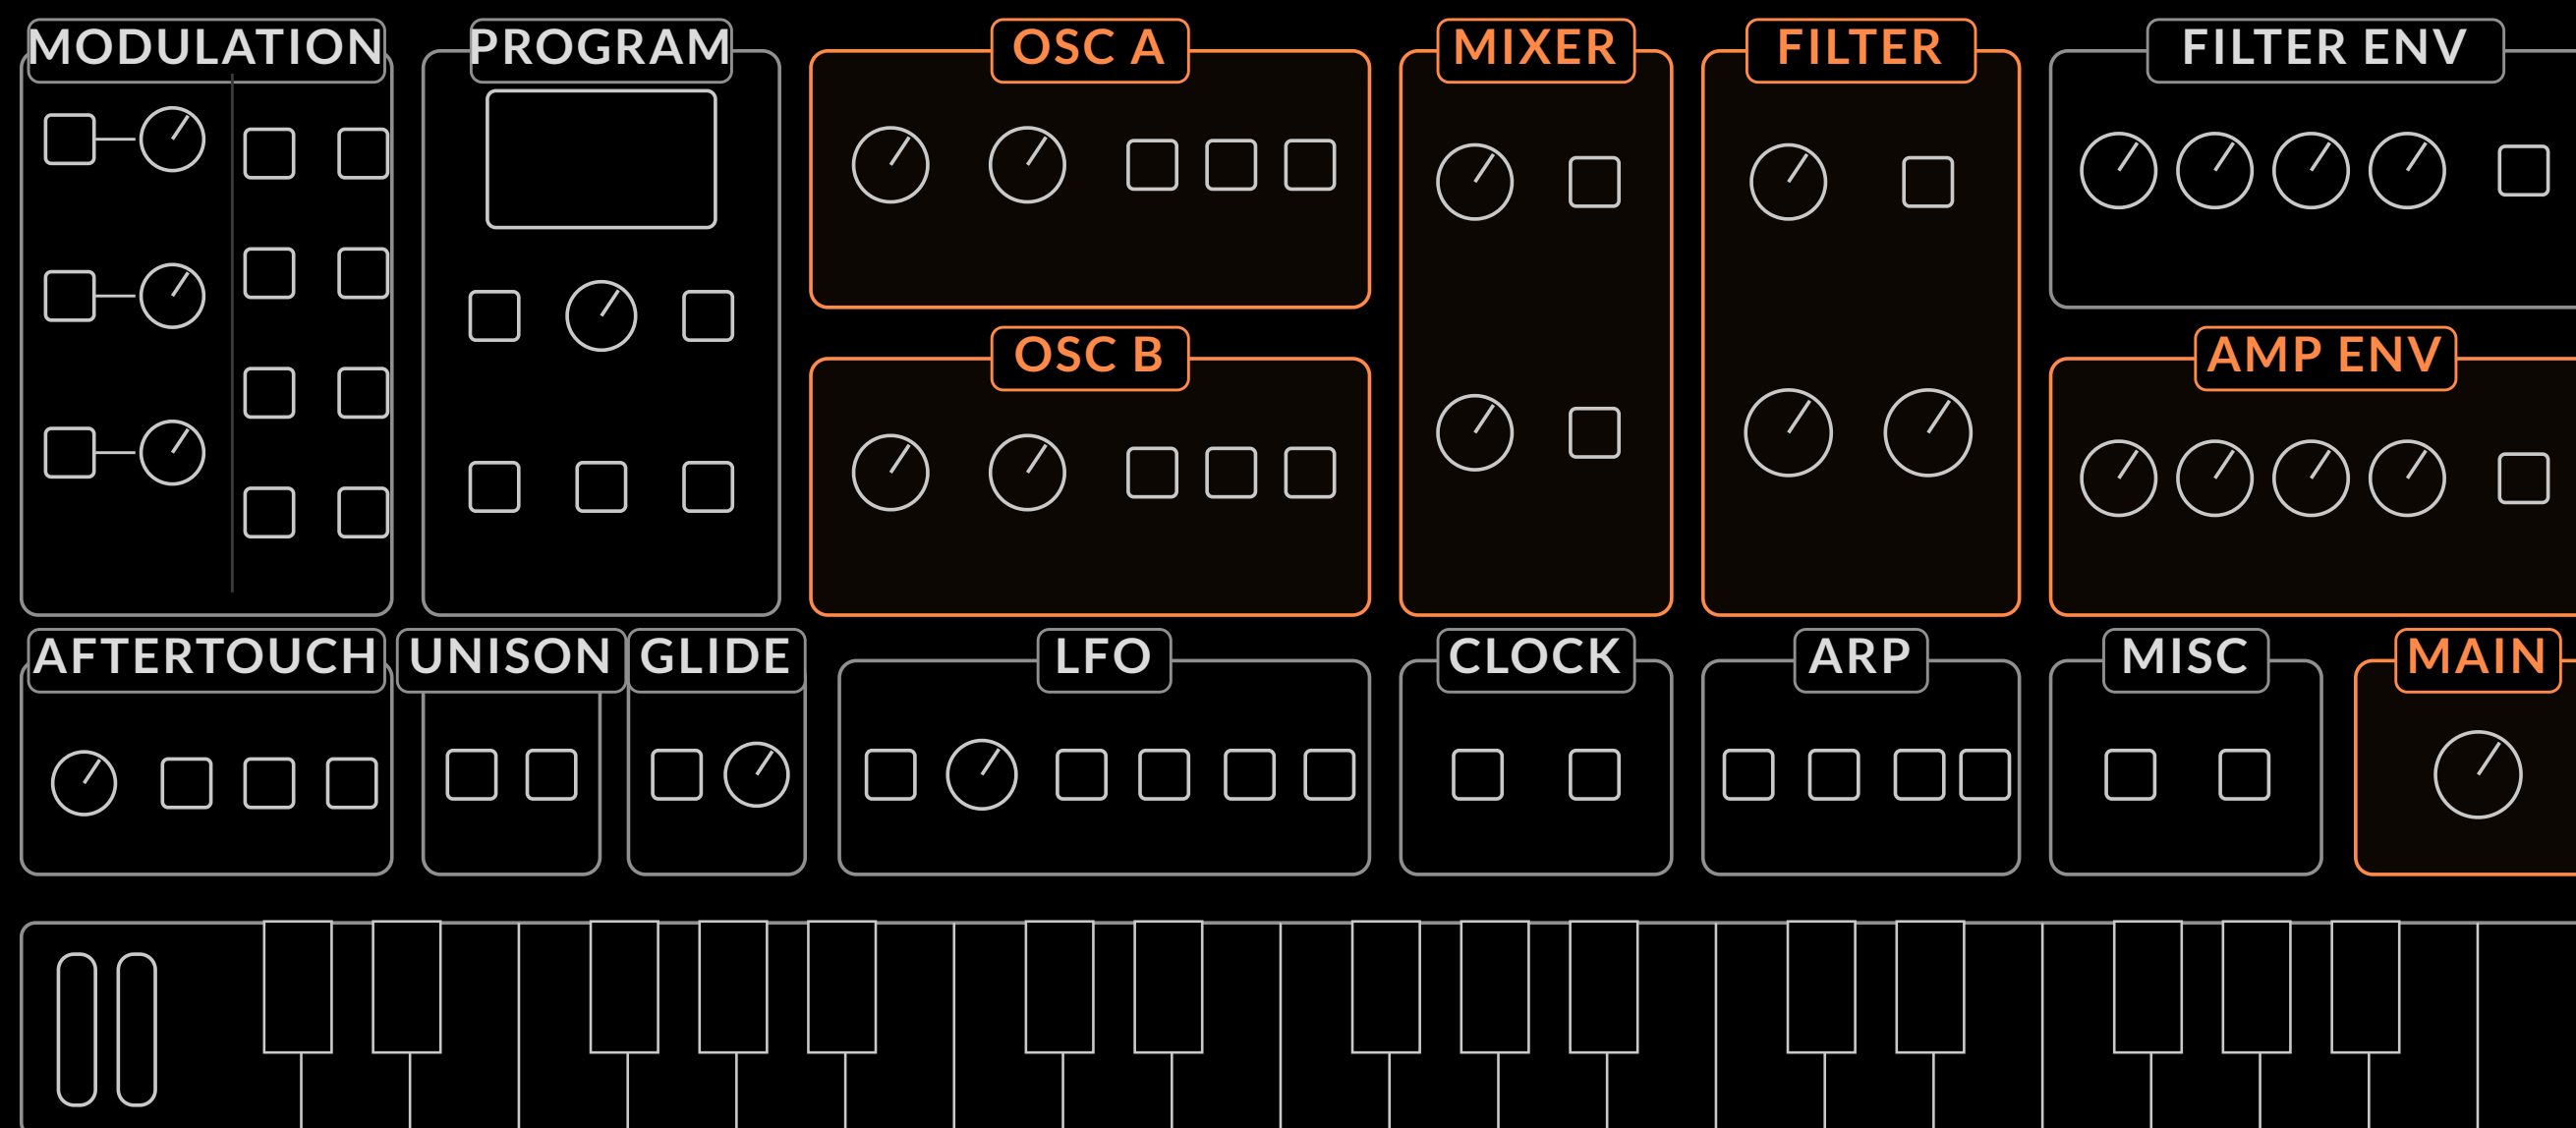

MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE
SATURAȚIE SOFT-CLIP

RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

SIGNAL FLOW

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

VCO • OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

HARMONICS

Armonice: multiplii întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

NOISE

Sunet fără înălțime, în trei culori: white, pink, violet.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

VCF • VCA

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

OSCILLATORS

Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE



TRI

FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbre nesfârșite



SAW: TOATE ARMONICELE · PULSE: DOAR IMPARE CÂND E SQUARE



ADĂUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

APRINDE MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE: UNDELE SE ADUNĂ

OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0


+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ±7 SEMITONURI

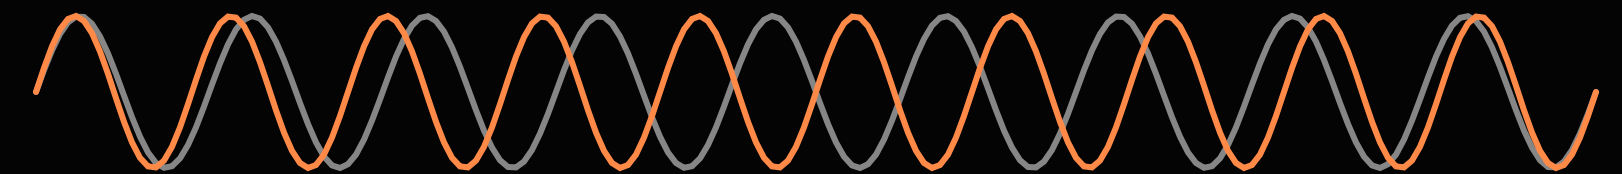

A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



ÎMPREUNĂ BAT: SUNETUL RESPIRĂ

PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE: ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE

UNDE PE FOURM


OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note, apoi înapoi.



PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = square. Spre ± 100 : subțire, apoi liniște.

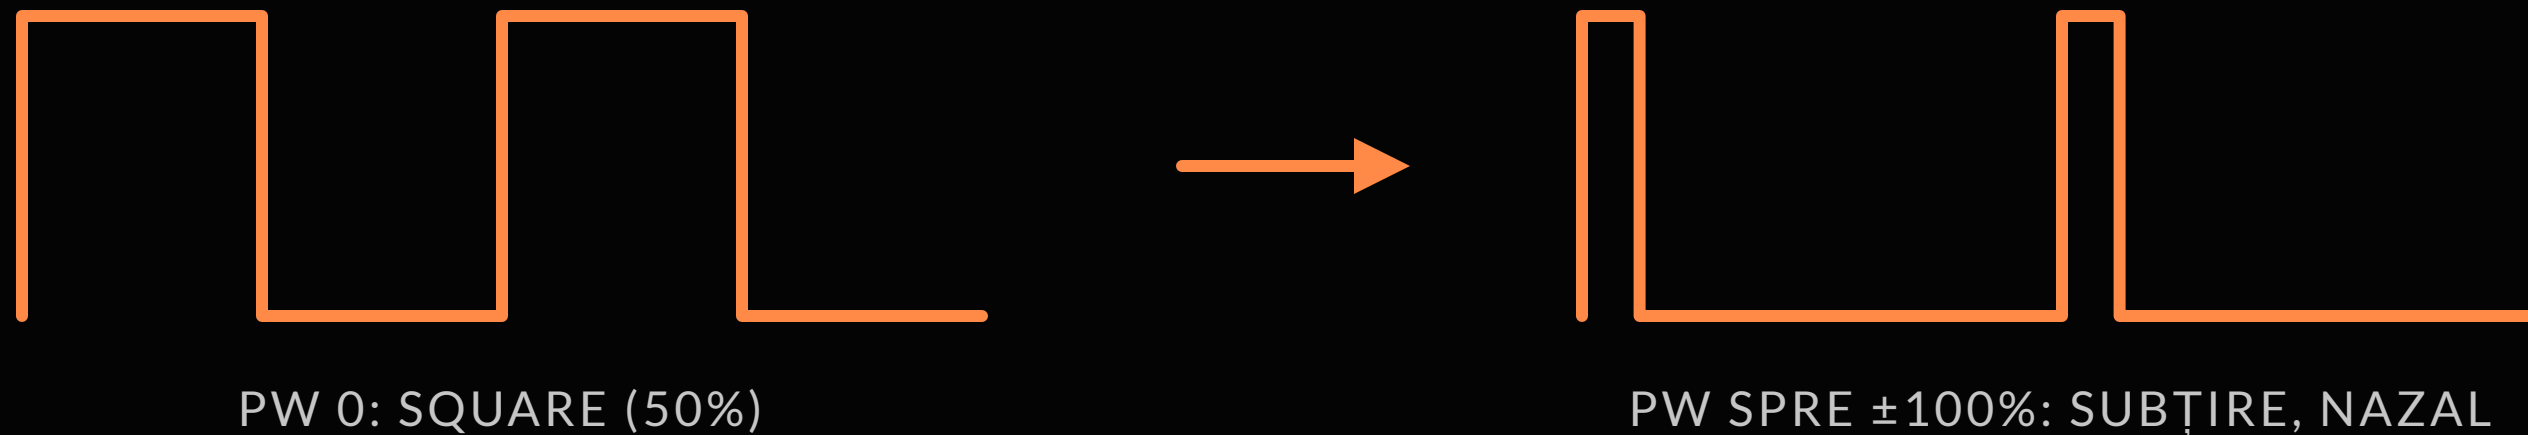

LA $\pm 100\%$ COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE

RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM

UNDE PE FOURM

OSC A › PULSE|PW + SELECT

Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e square-ul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.



TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



TRIUNGHIUL ADAUGĂ O OCTAVĂ CURATĂ DEDESUBT: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

PULSE WIDTH (PW)

Factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

SYNC



Leagă ciclul lui Oscillator A de Oscillator B, pentru timbre agresive.

HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare, la triangle scad mult mai repede.


FILTER

Sculptezi timbrul

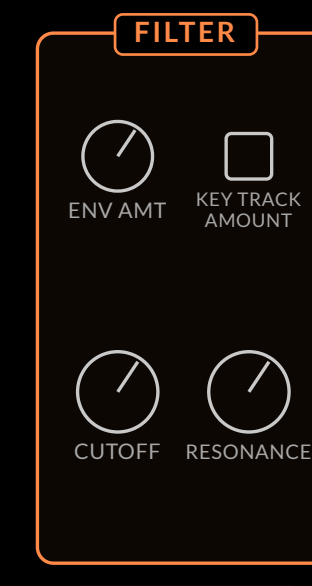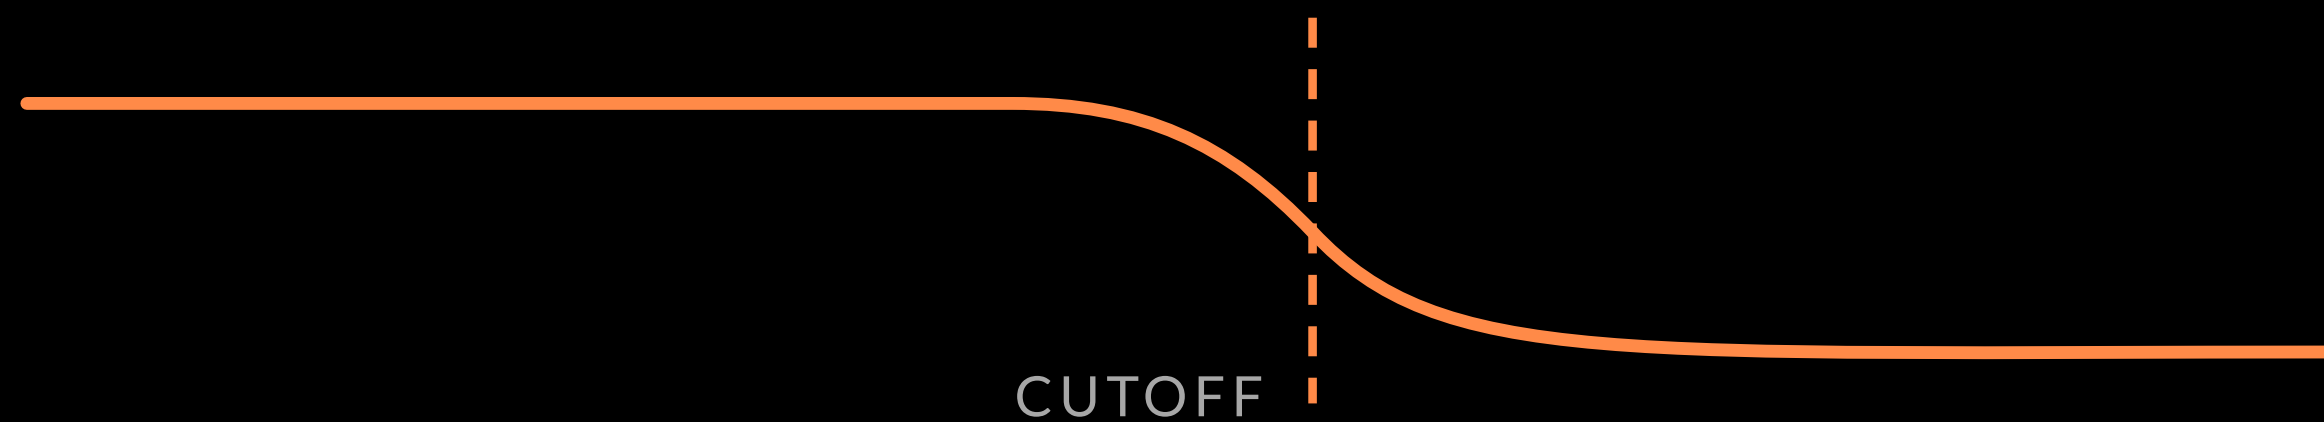

LOW-PASS


Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.

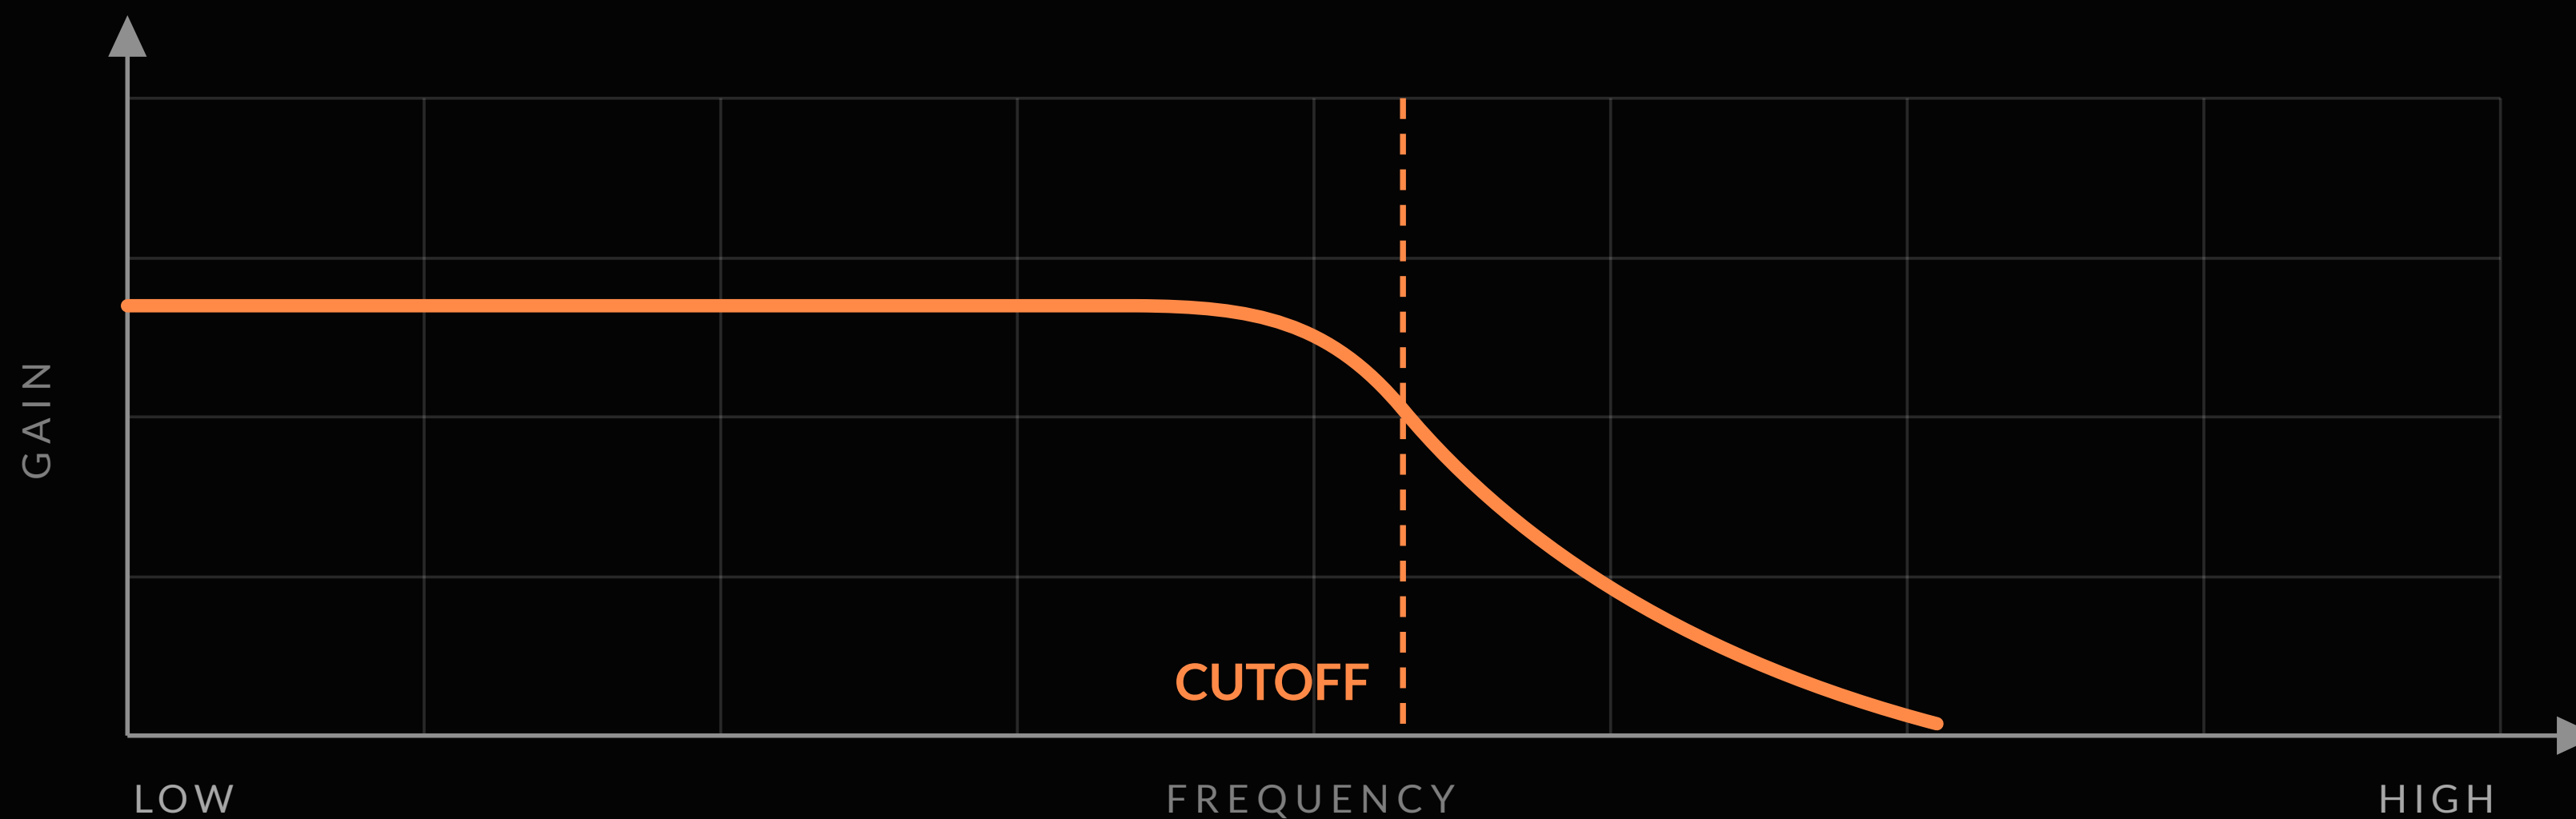

UNDE PE FOURM


FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.

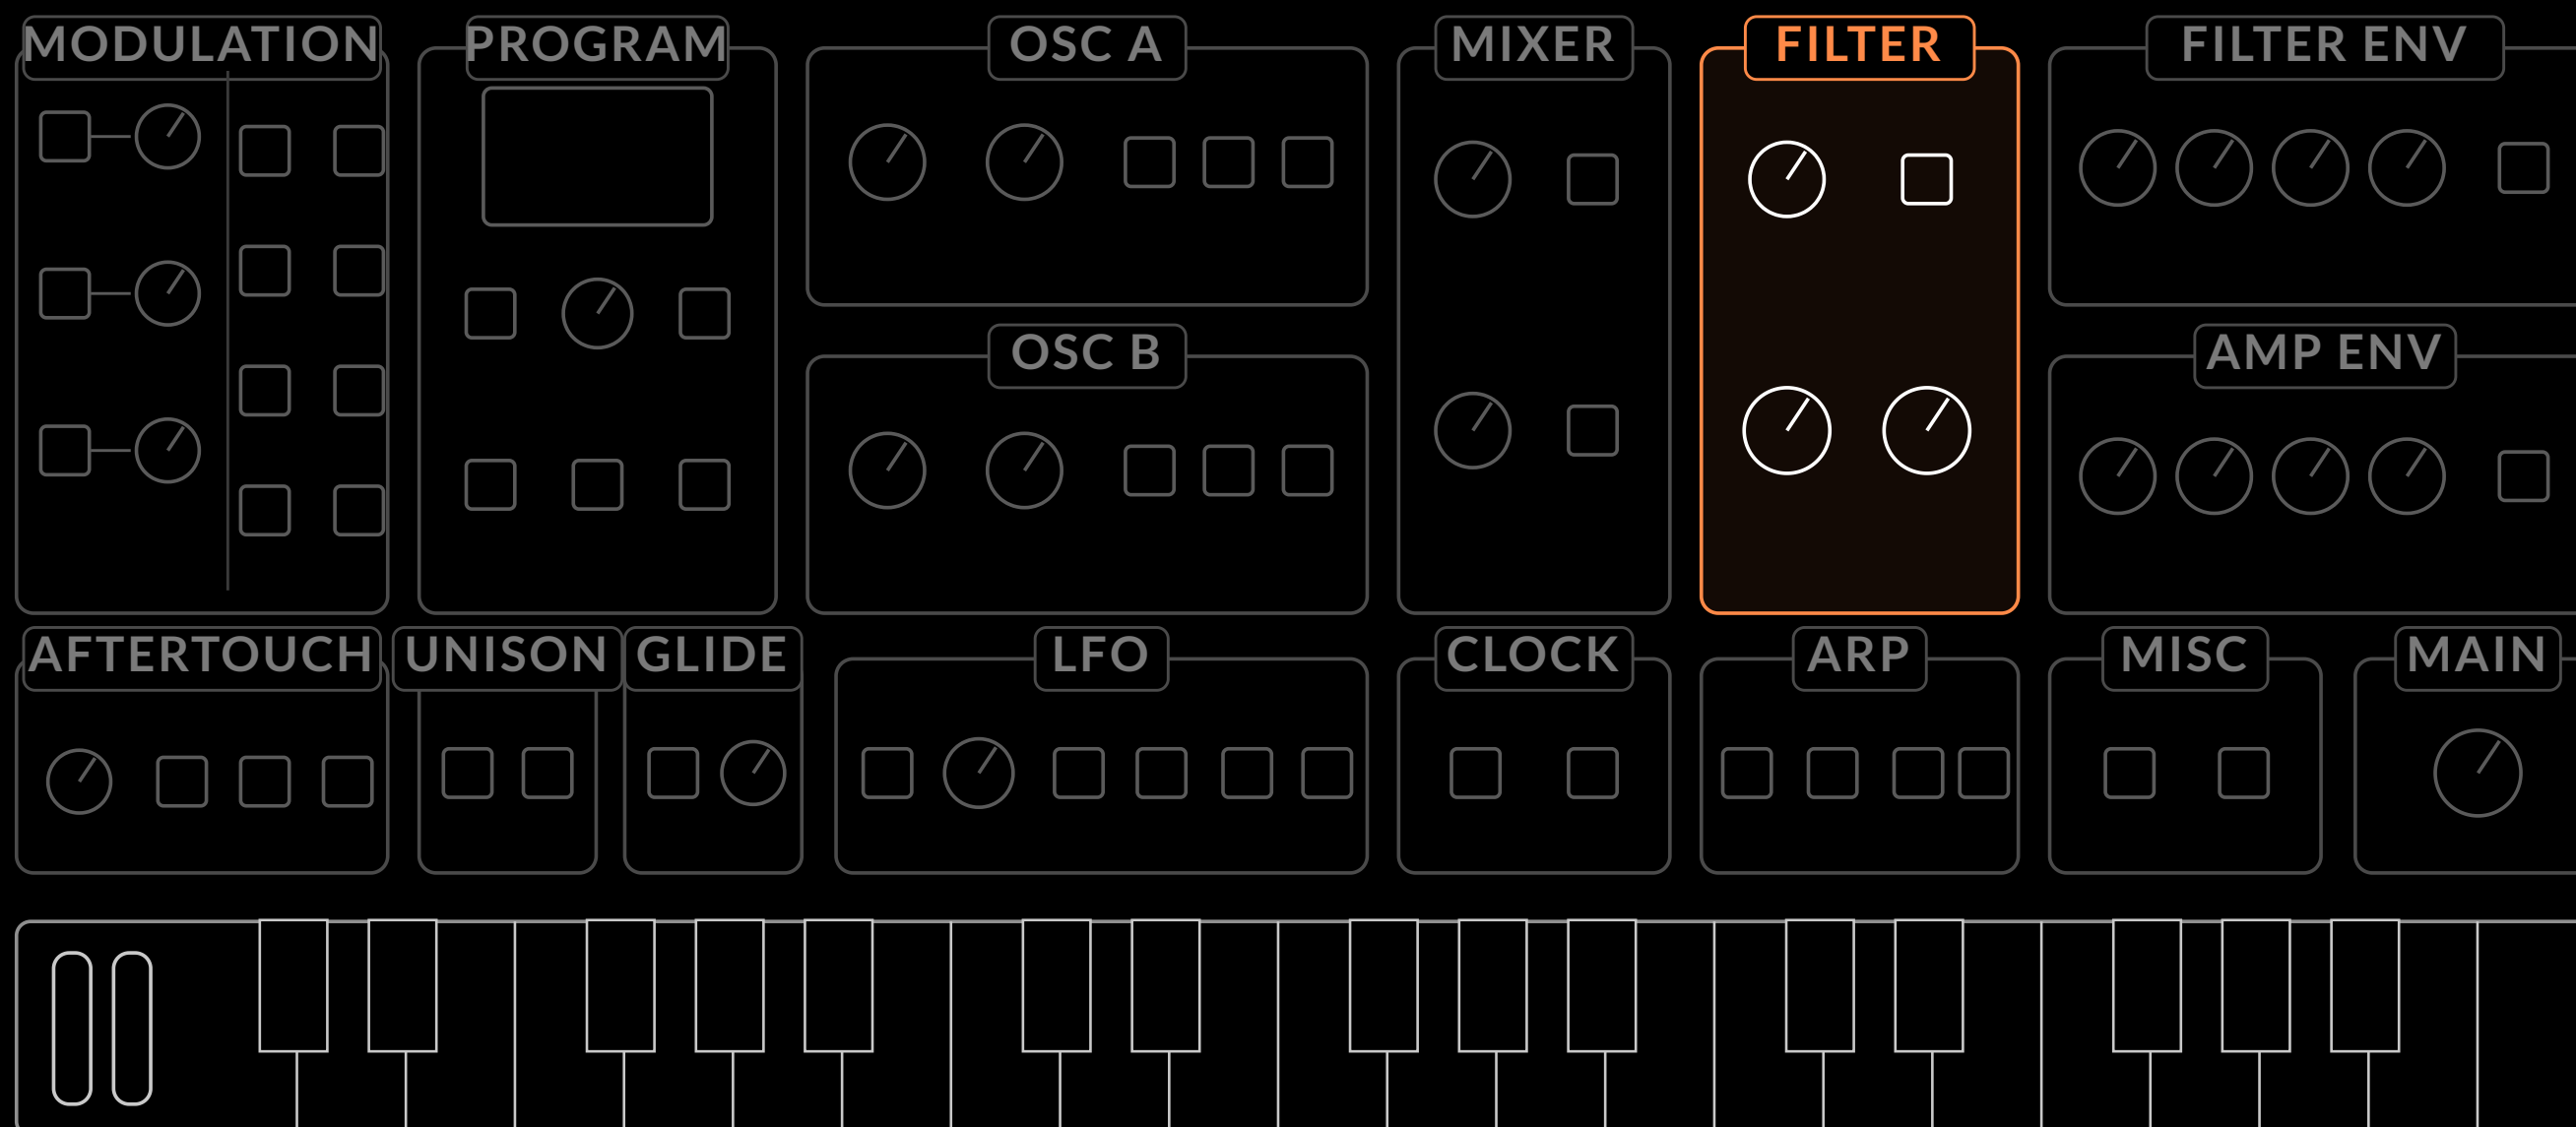

RESONANCE

Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.

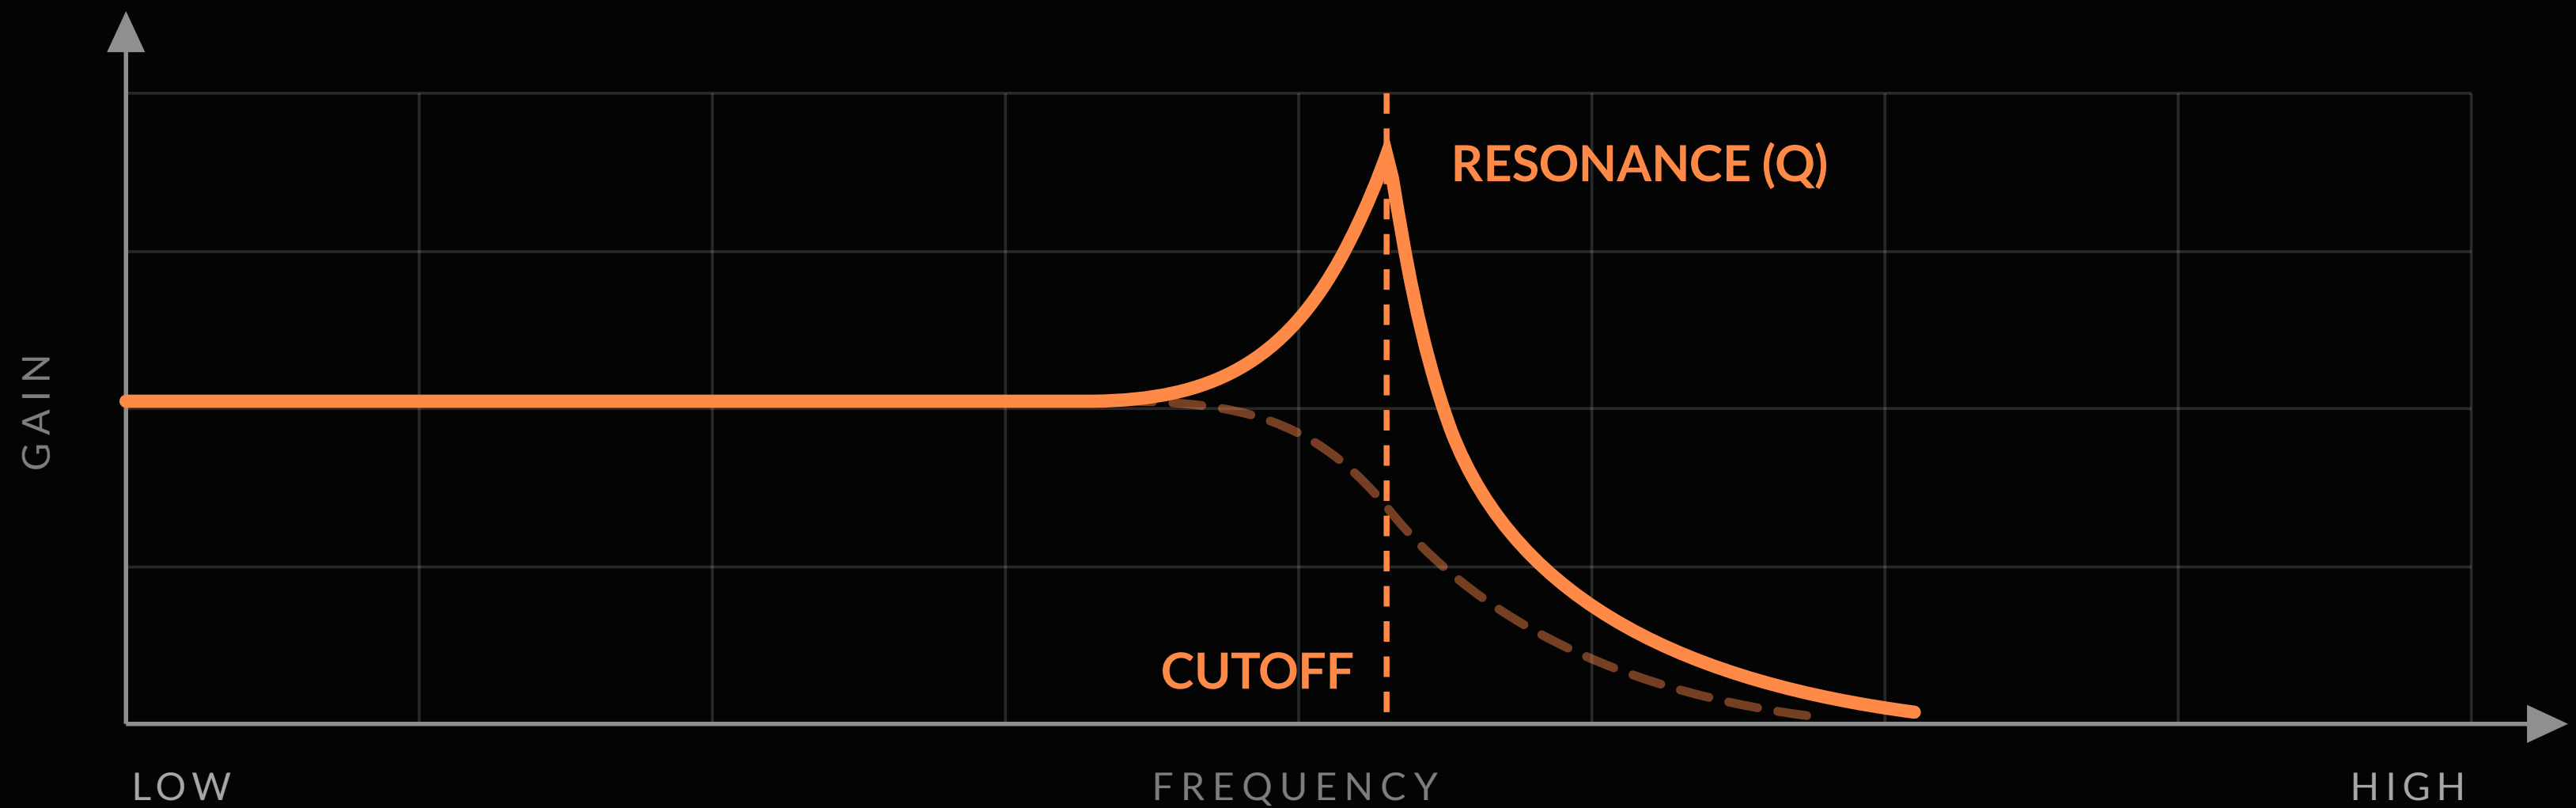

UNDE PE FOURM

FILTER › RESONANCE

RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum filtrul intră în auto-oscilație: sună singur.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

RESONANCE


Un accent exact la cutoff.

KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.


ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp

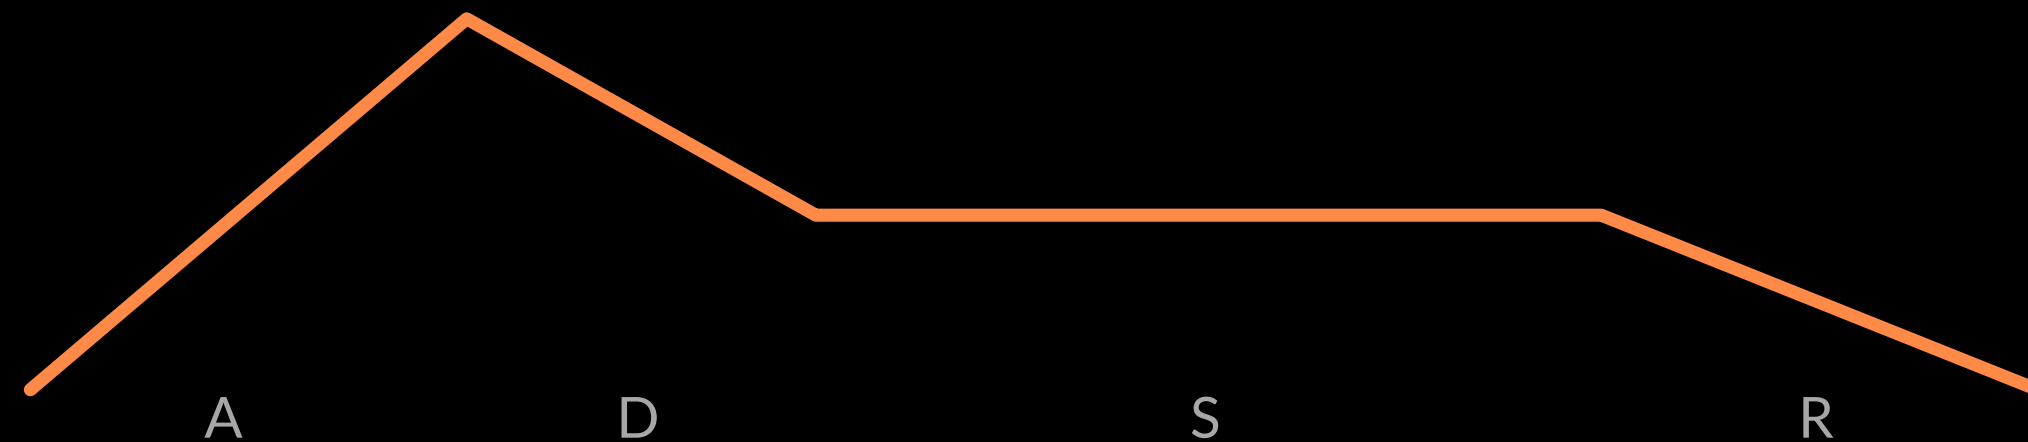

ADSR


O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.

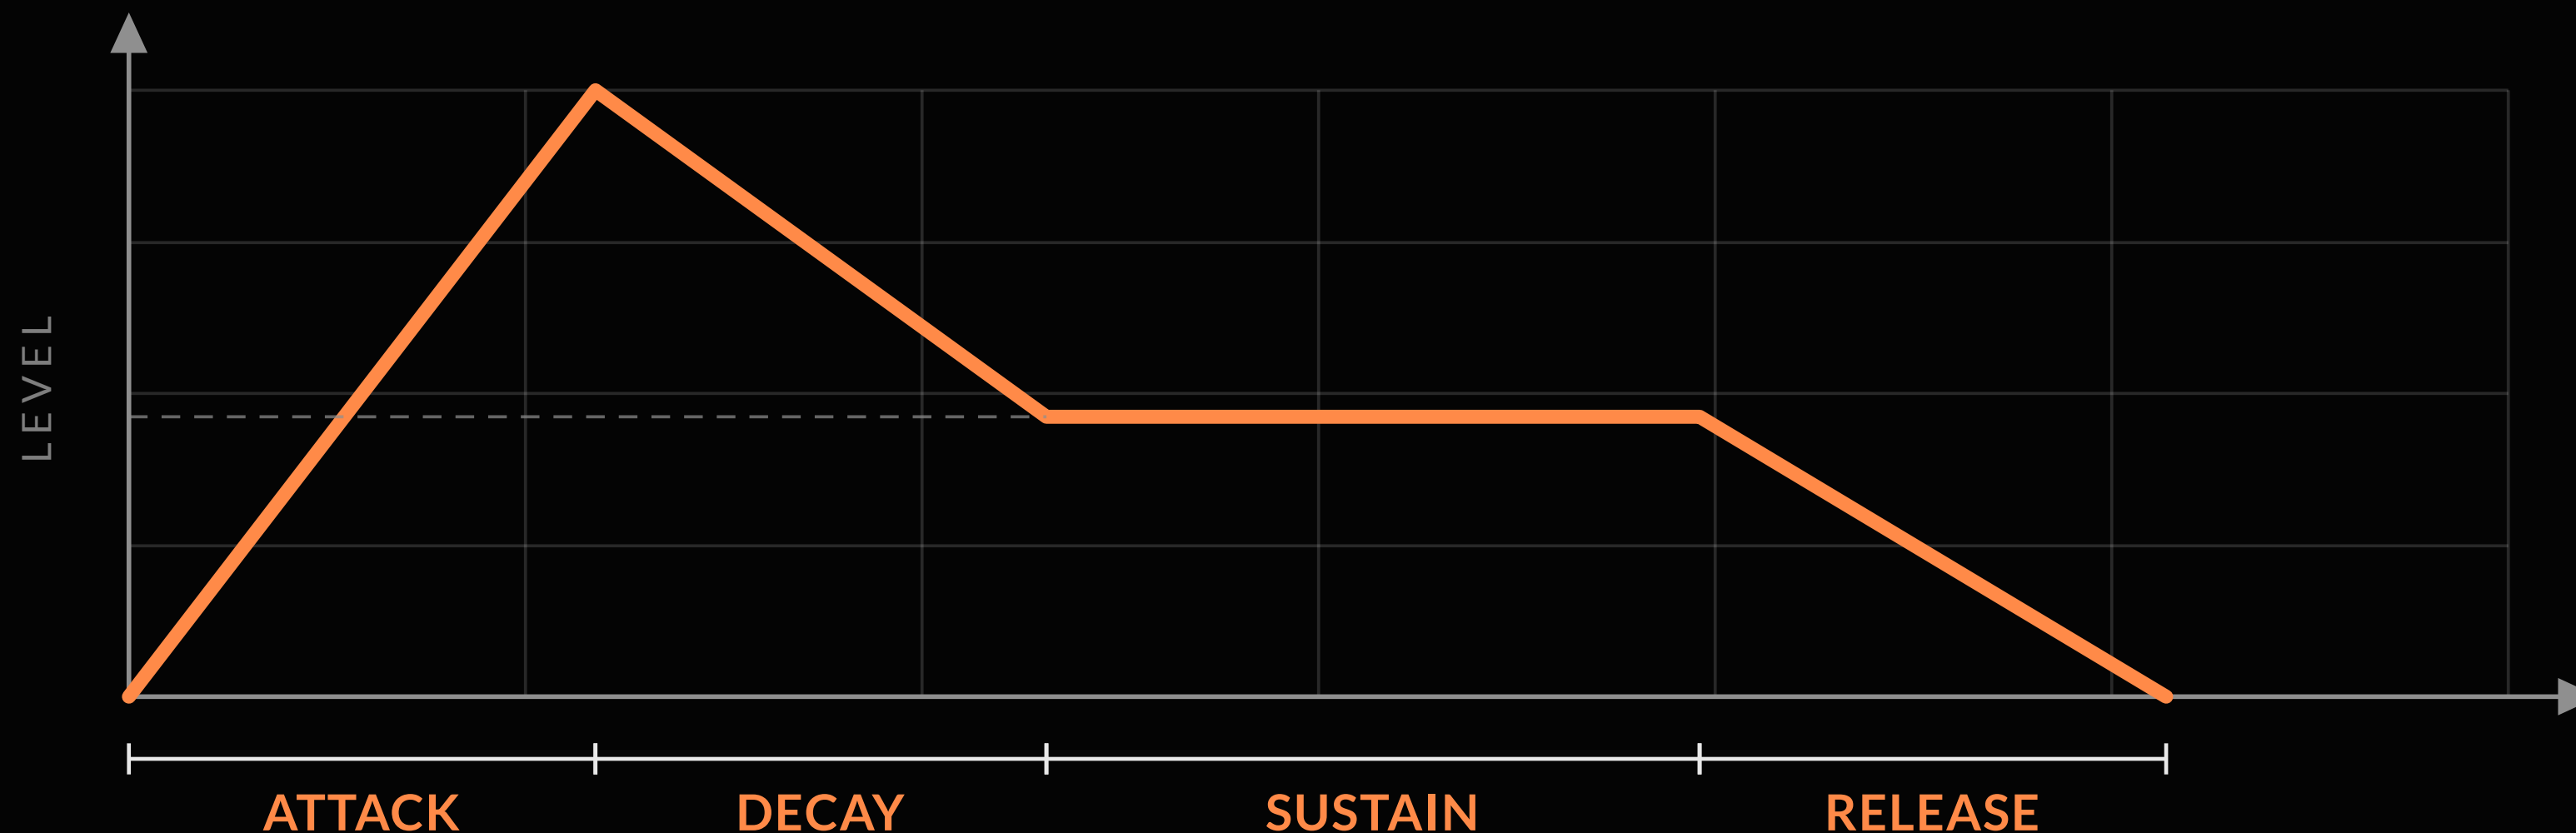

UNDE PE FOURM

AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE

Patru knob-uri, o singură formă. Cântă o notă, ridică ATTACK, cântă din nou; apoi ia degetul și ascultă RELEASE. Nota învață să respire.

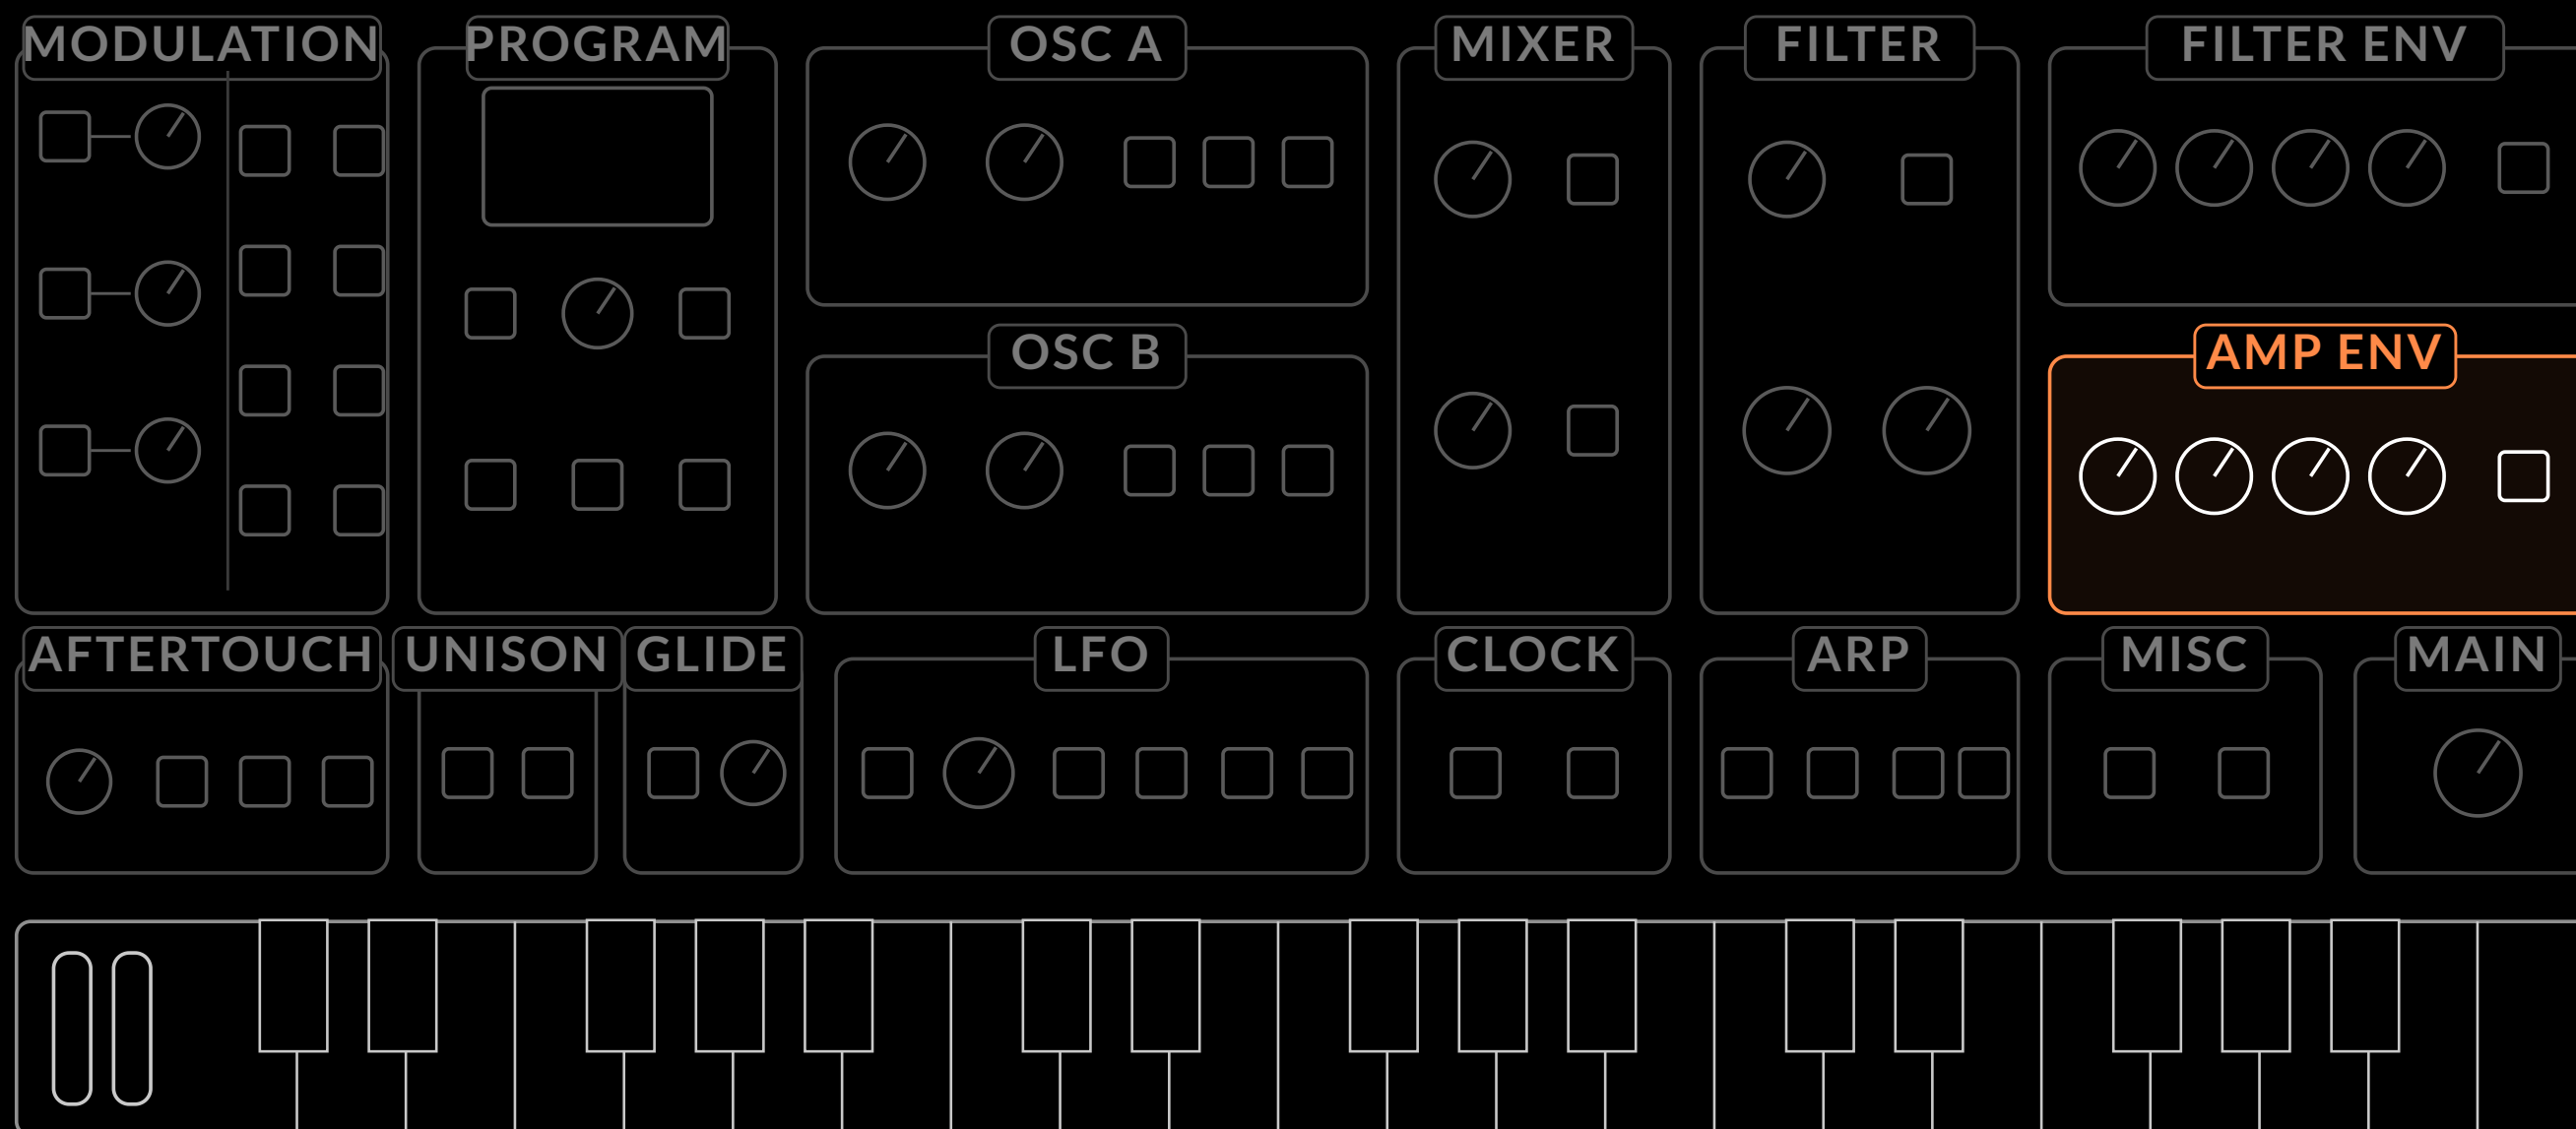

TWO ENVELOPES

Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

AMP ENVELOPE



VOLUM
CÂT DE TARE

FILTER ENVELOPE




CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT
CÂT DE LUMINOS

UNDE PE FOURM

FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT


ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.

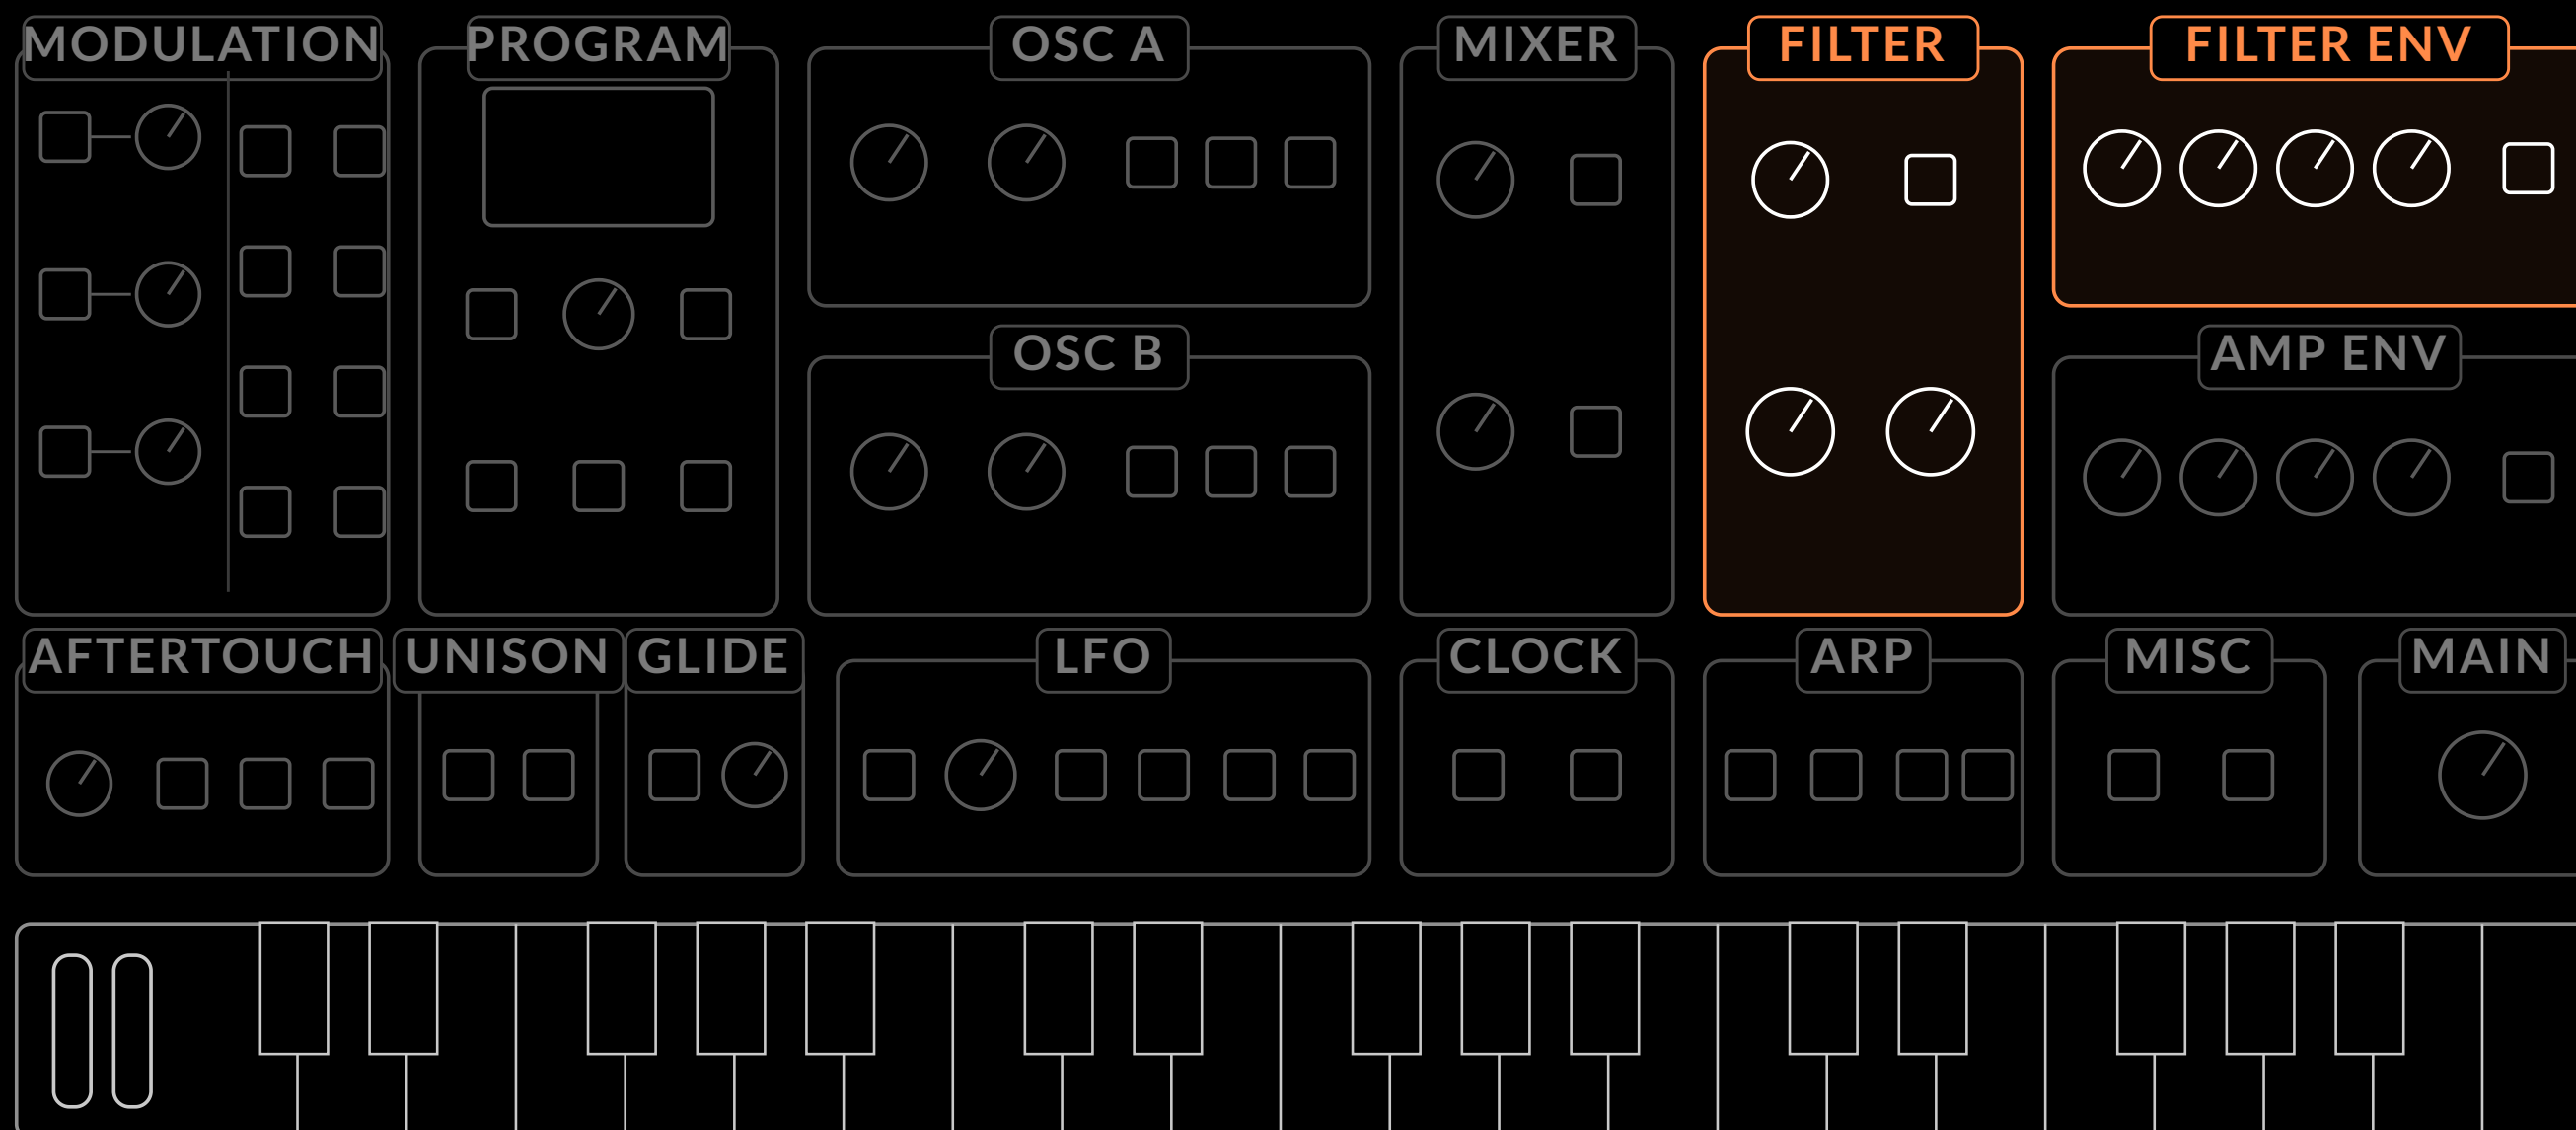

BASS vs PAD


Aceleași oscilatoare, două instrumente.

BASS

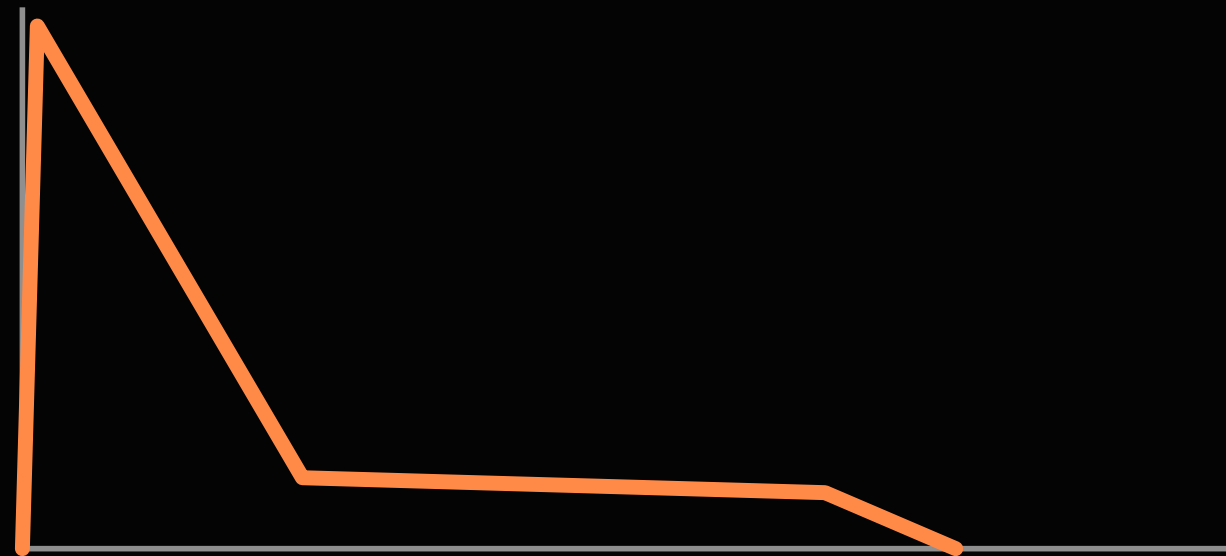

ATTACK INSTANT · DECAY SCURT
SUSTAIN JOS

PAD

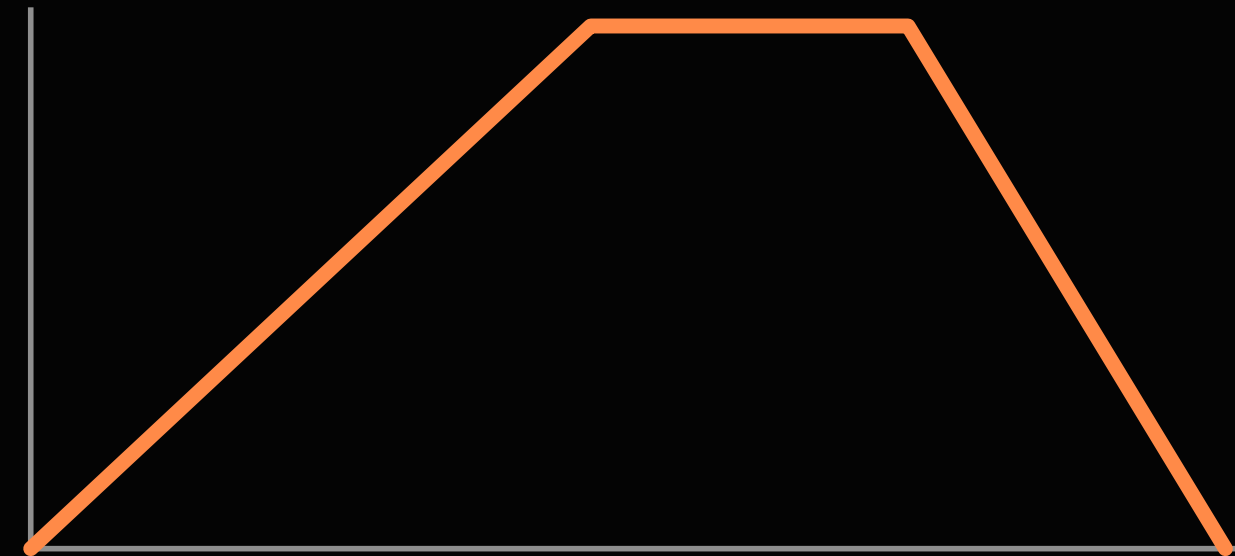

ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ATTACK

Timpul de la liniște la vârf.

SUSTAIN

Un nivel, nu un timp.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

DECAY

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

RELEASE

Timpul de stingere după ce iei degetul.

VELOCITY

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

LFO & MODULATION

Adaugi mișcare



THE LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

LFO

→ PITCH **VIBRATO**



→ CUTOFF **WAH**



→ AMP **TREMOLO**



UNDE PE FOURM


LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato, că Basic Program vine deja cu ruta făcută. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea; cât de departe merge e knob-ul AMOUNT al LFO-ului din secțiunea



THE MODULATION SECTION


Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.

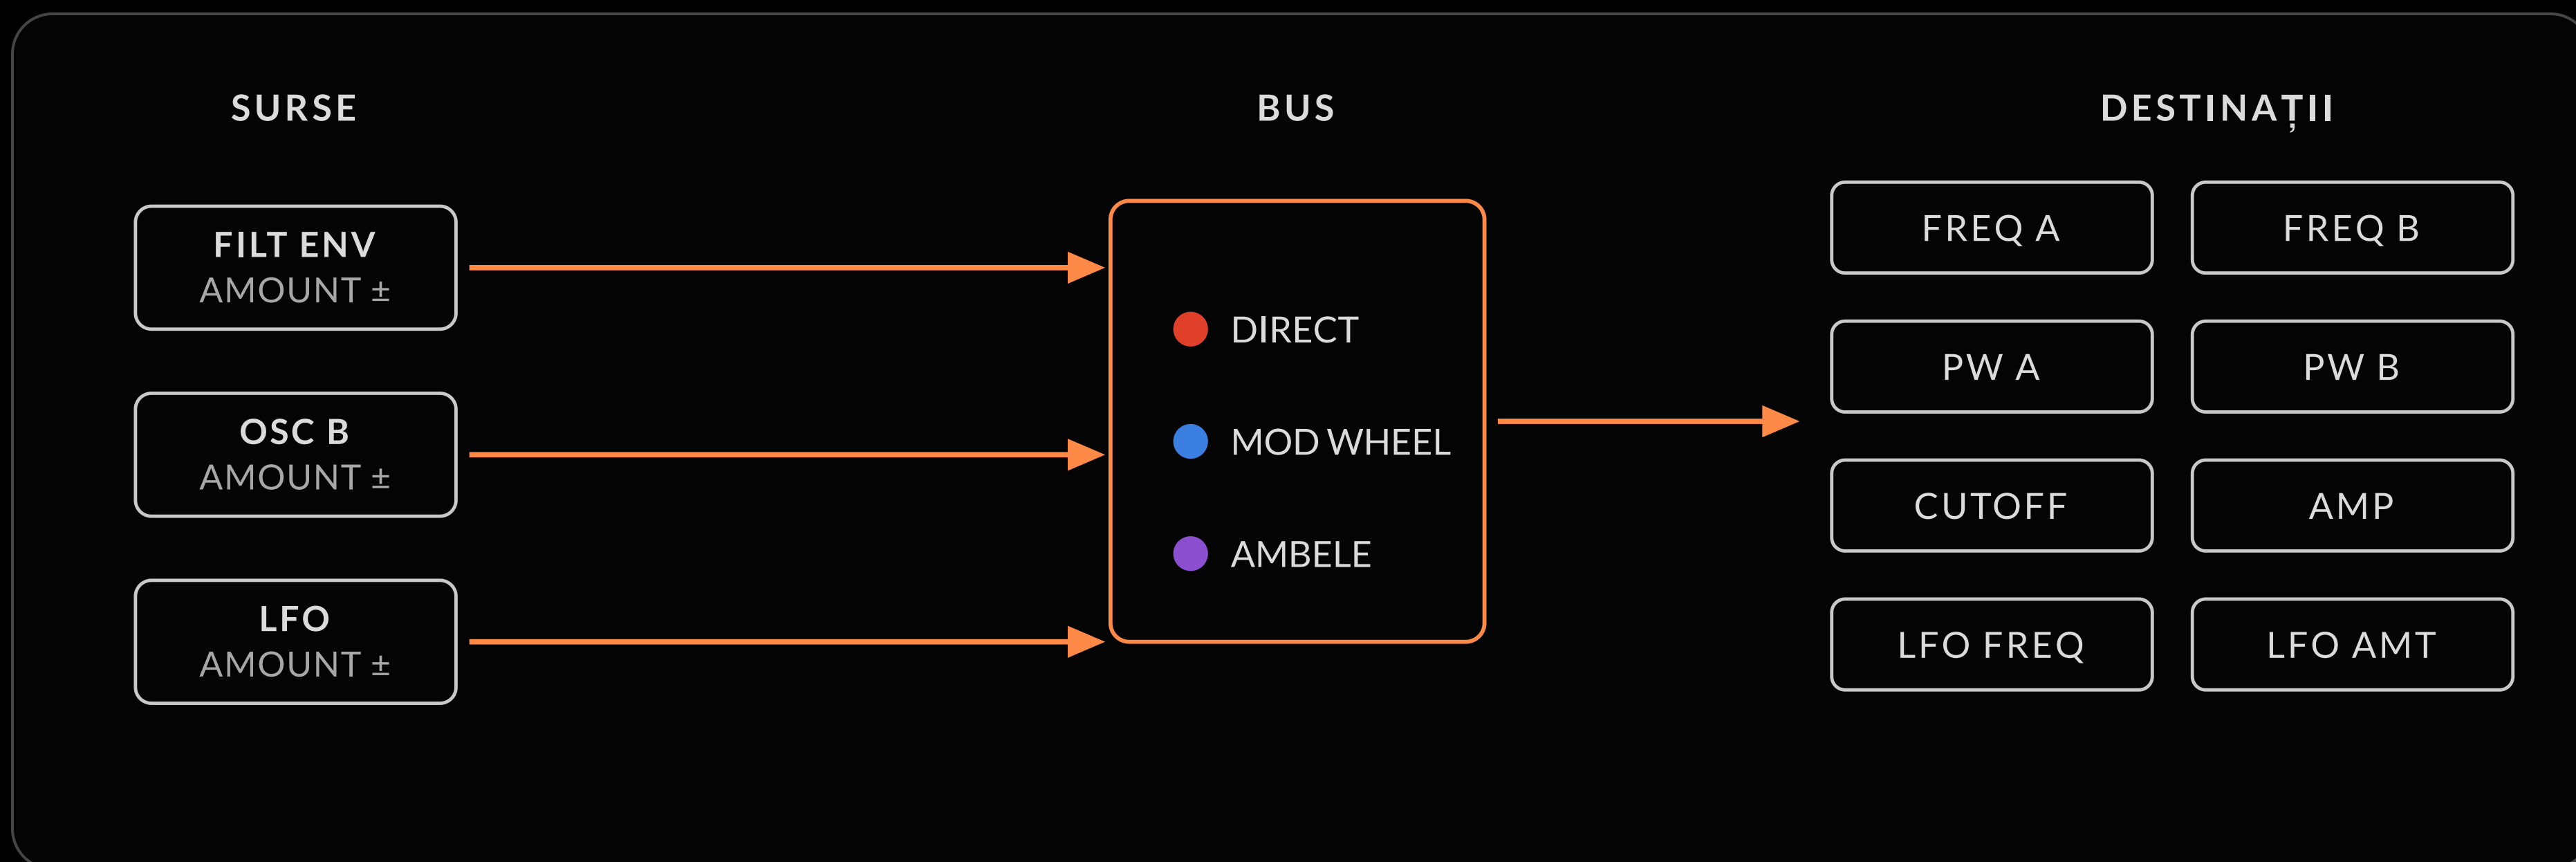

UNDE PE FOURM

MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei surse. Apeși un ROUTE, apoi o destinație, apoi AMOUNT: zero la ora douăsprezece.
 · roșu = bus-ul direct, mereu pornit · albastru = bus-ul mod wheel · mov = amândouă

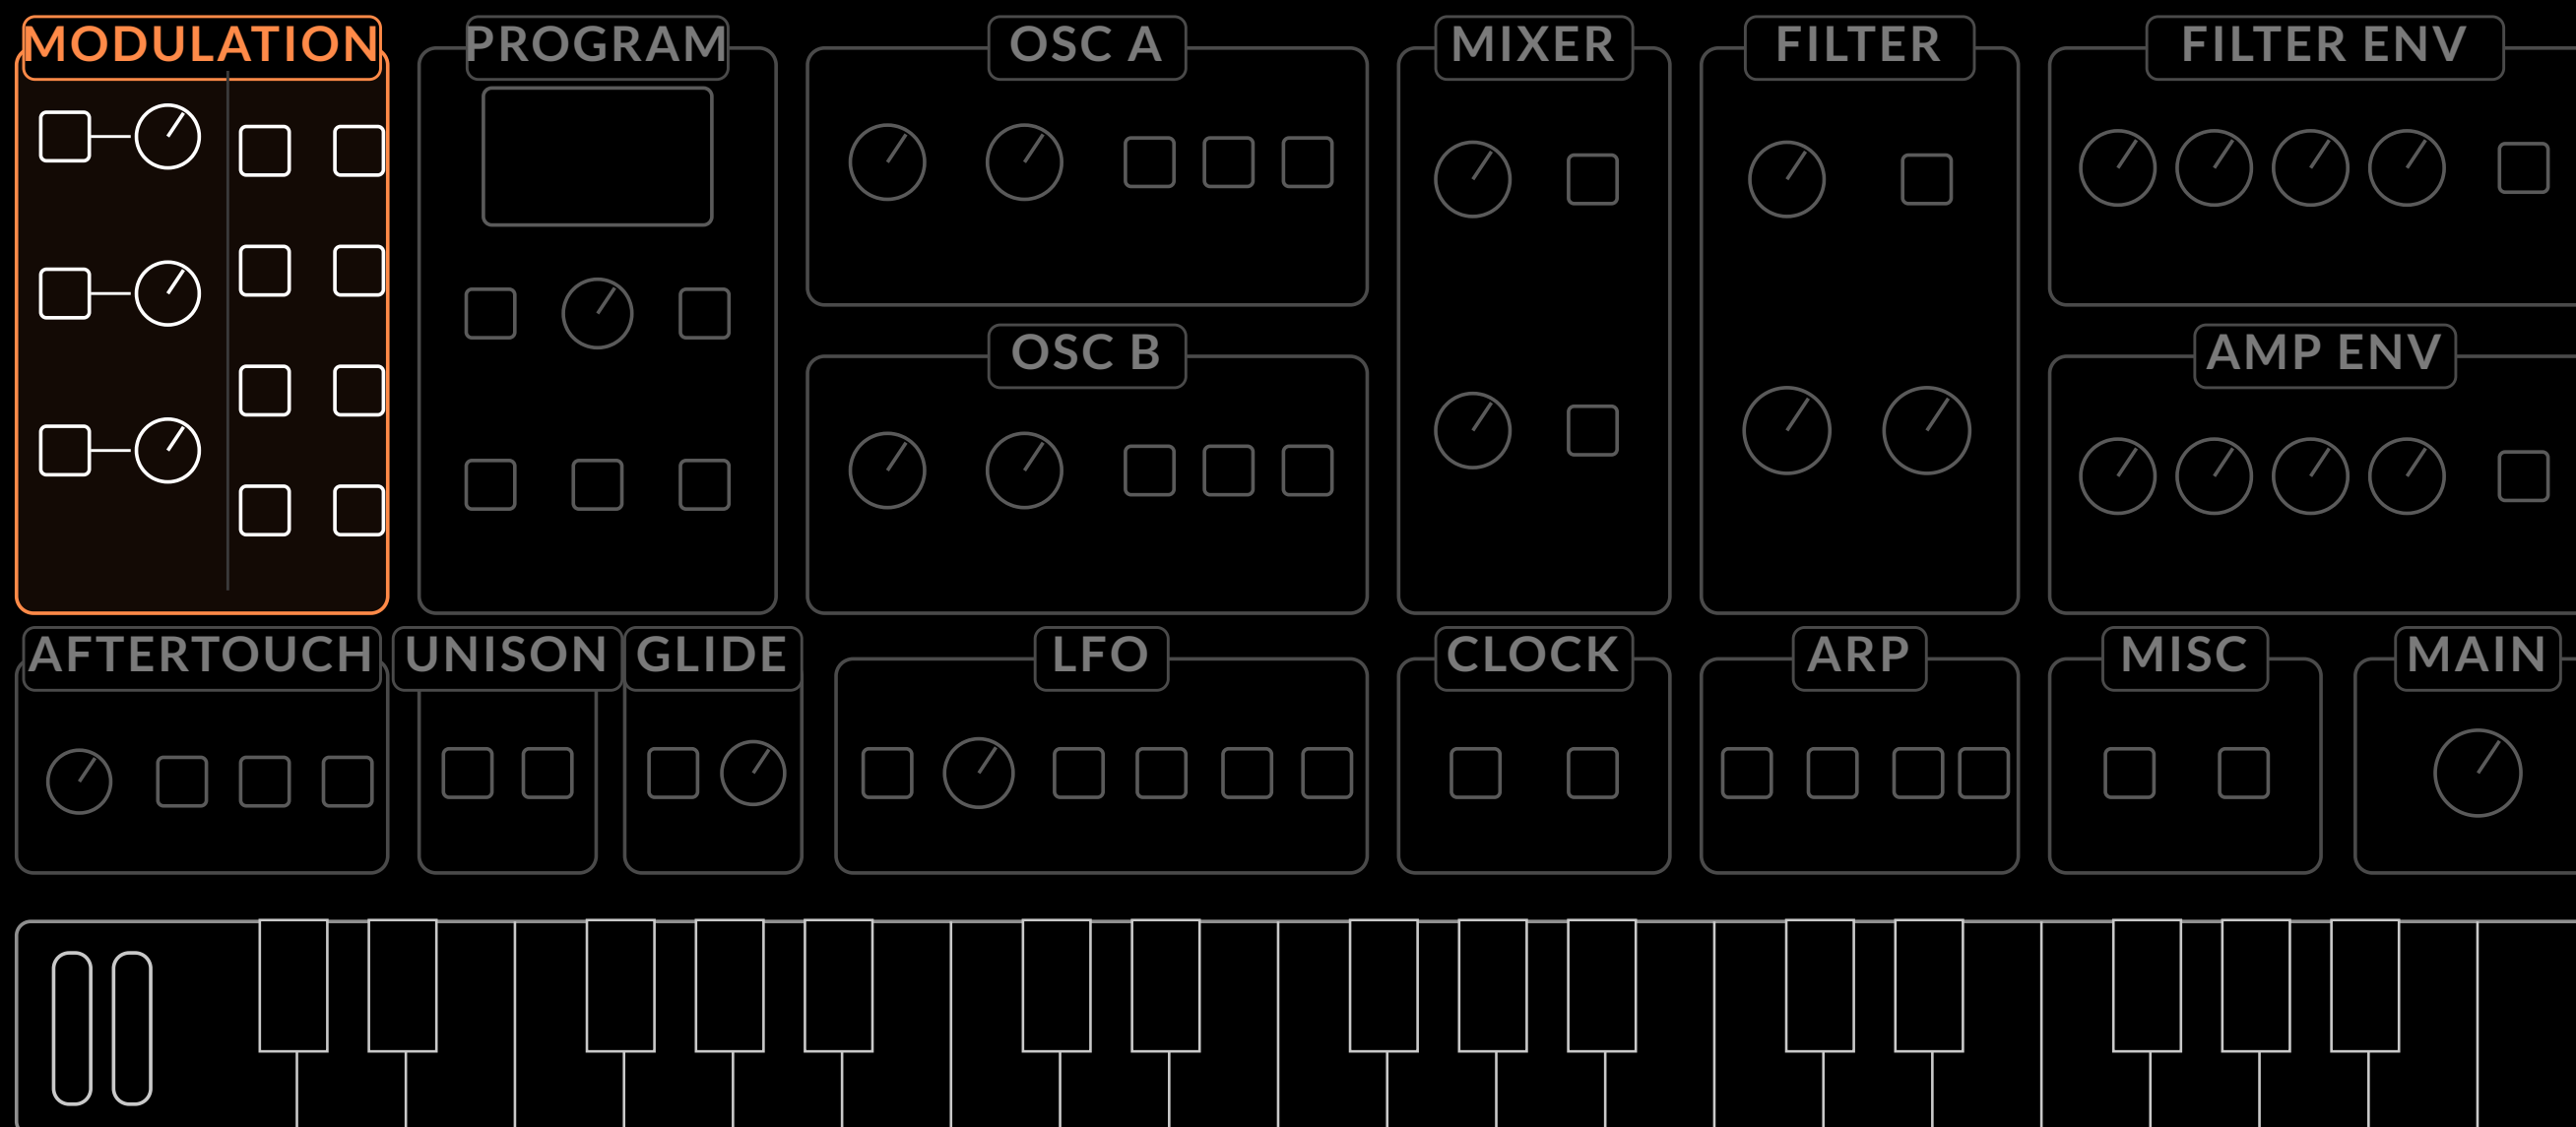

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

VIBRATO

LFO spre pitch.

PWM

Pulse width mișcat de un modulator, de obicei LFO-ul.

MOD WHEEL

Volumul modulației.

RATE • FREQUENCY

Viteza lui (knob-ul FREQUENCY pe Fourm); SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO


LFO spre amplitudine.

MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

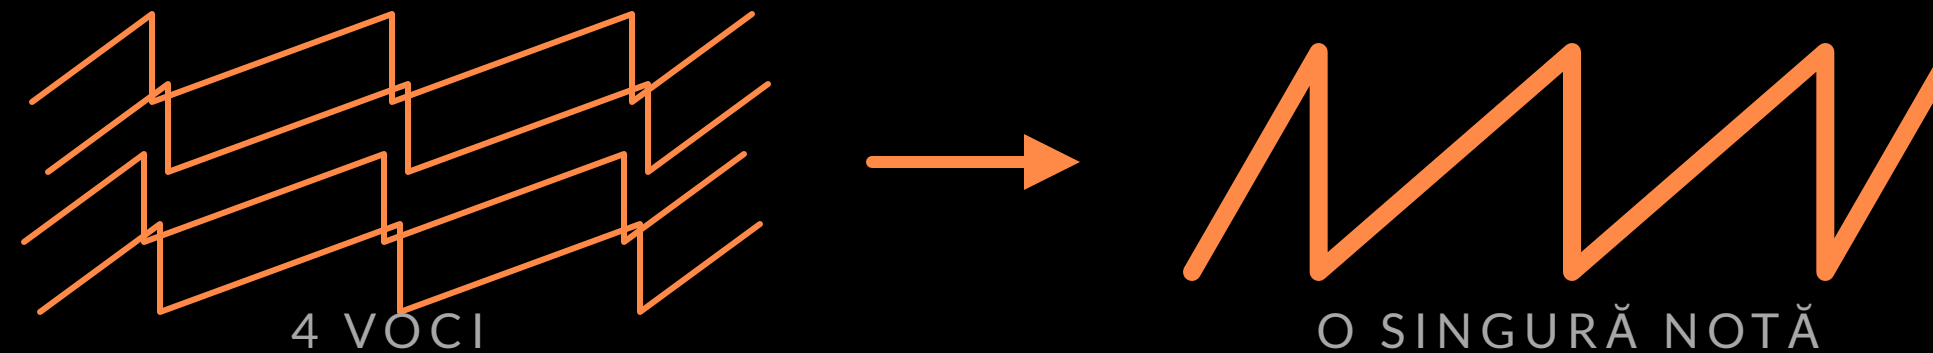


POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.


MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI

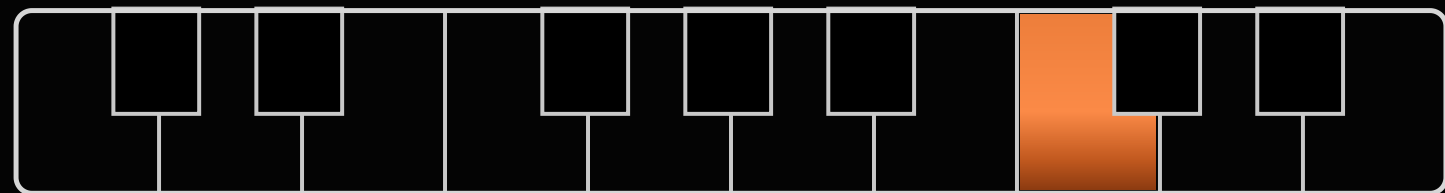


↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI

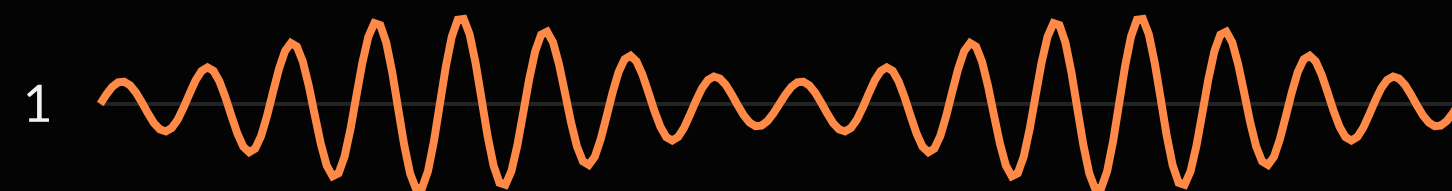


POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI

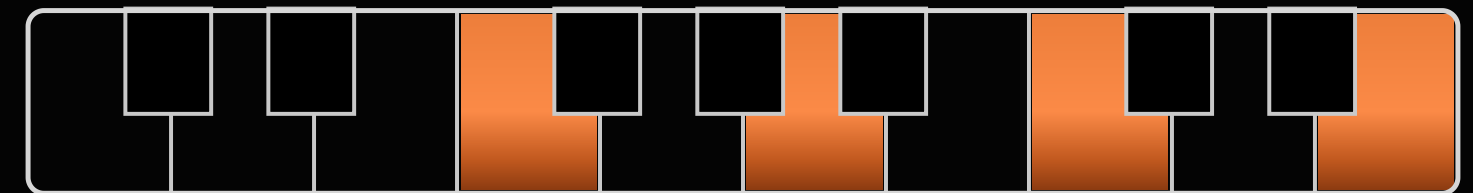

↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI

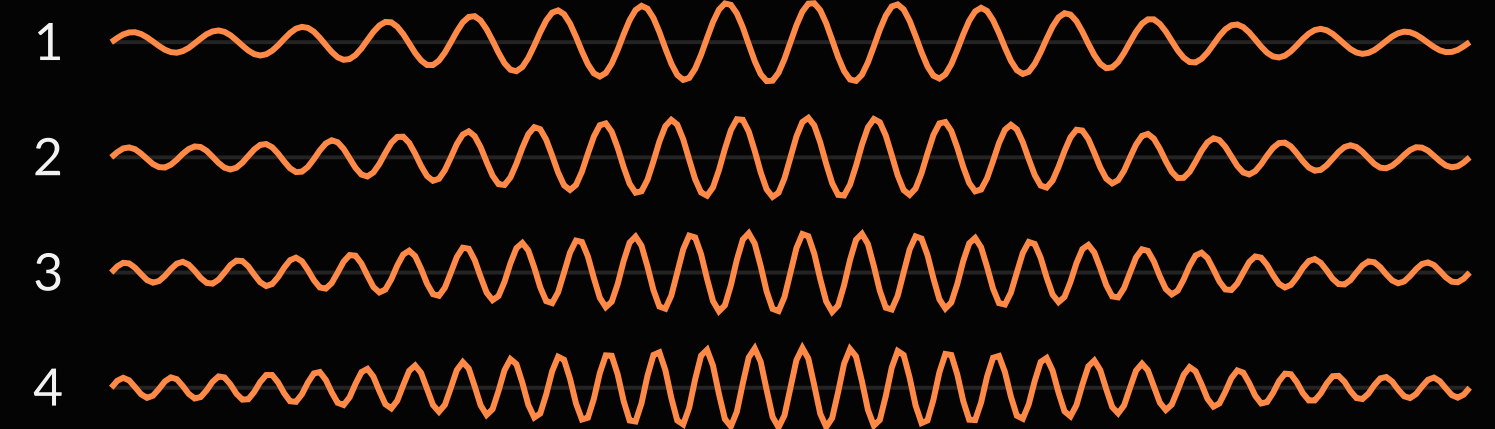

UNISON

Patru voci pe o singură notă



1-4 VOCI, CU PUȚIN DETUNE ÎNTRE ELE



O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127

UNDE PE FOURM

UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.



CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul



1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON




2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS

UNDE PE FOURM

UNISON › CHORD MEMORY

Cu Chord ales în meniul UNISON, ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Pașii compleți: manual, modulul 06.

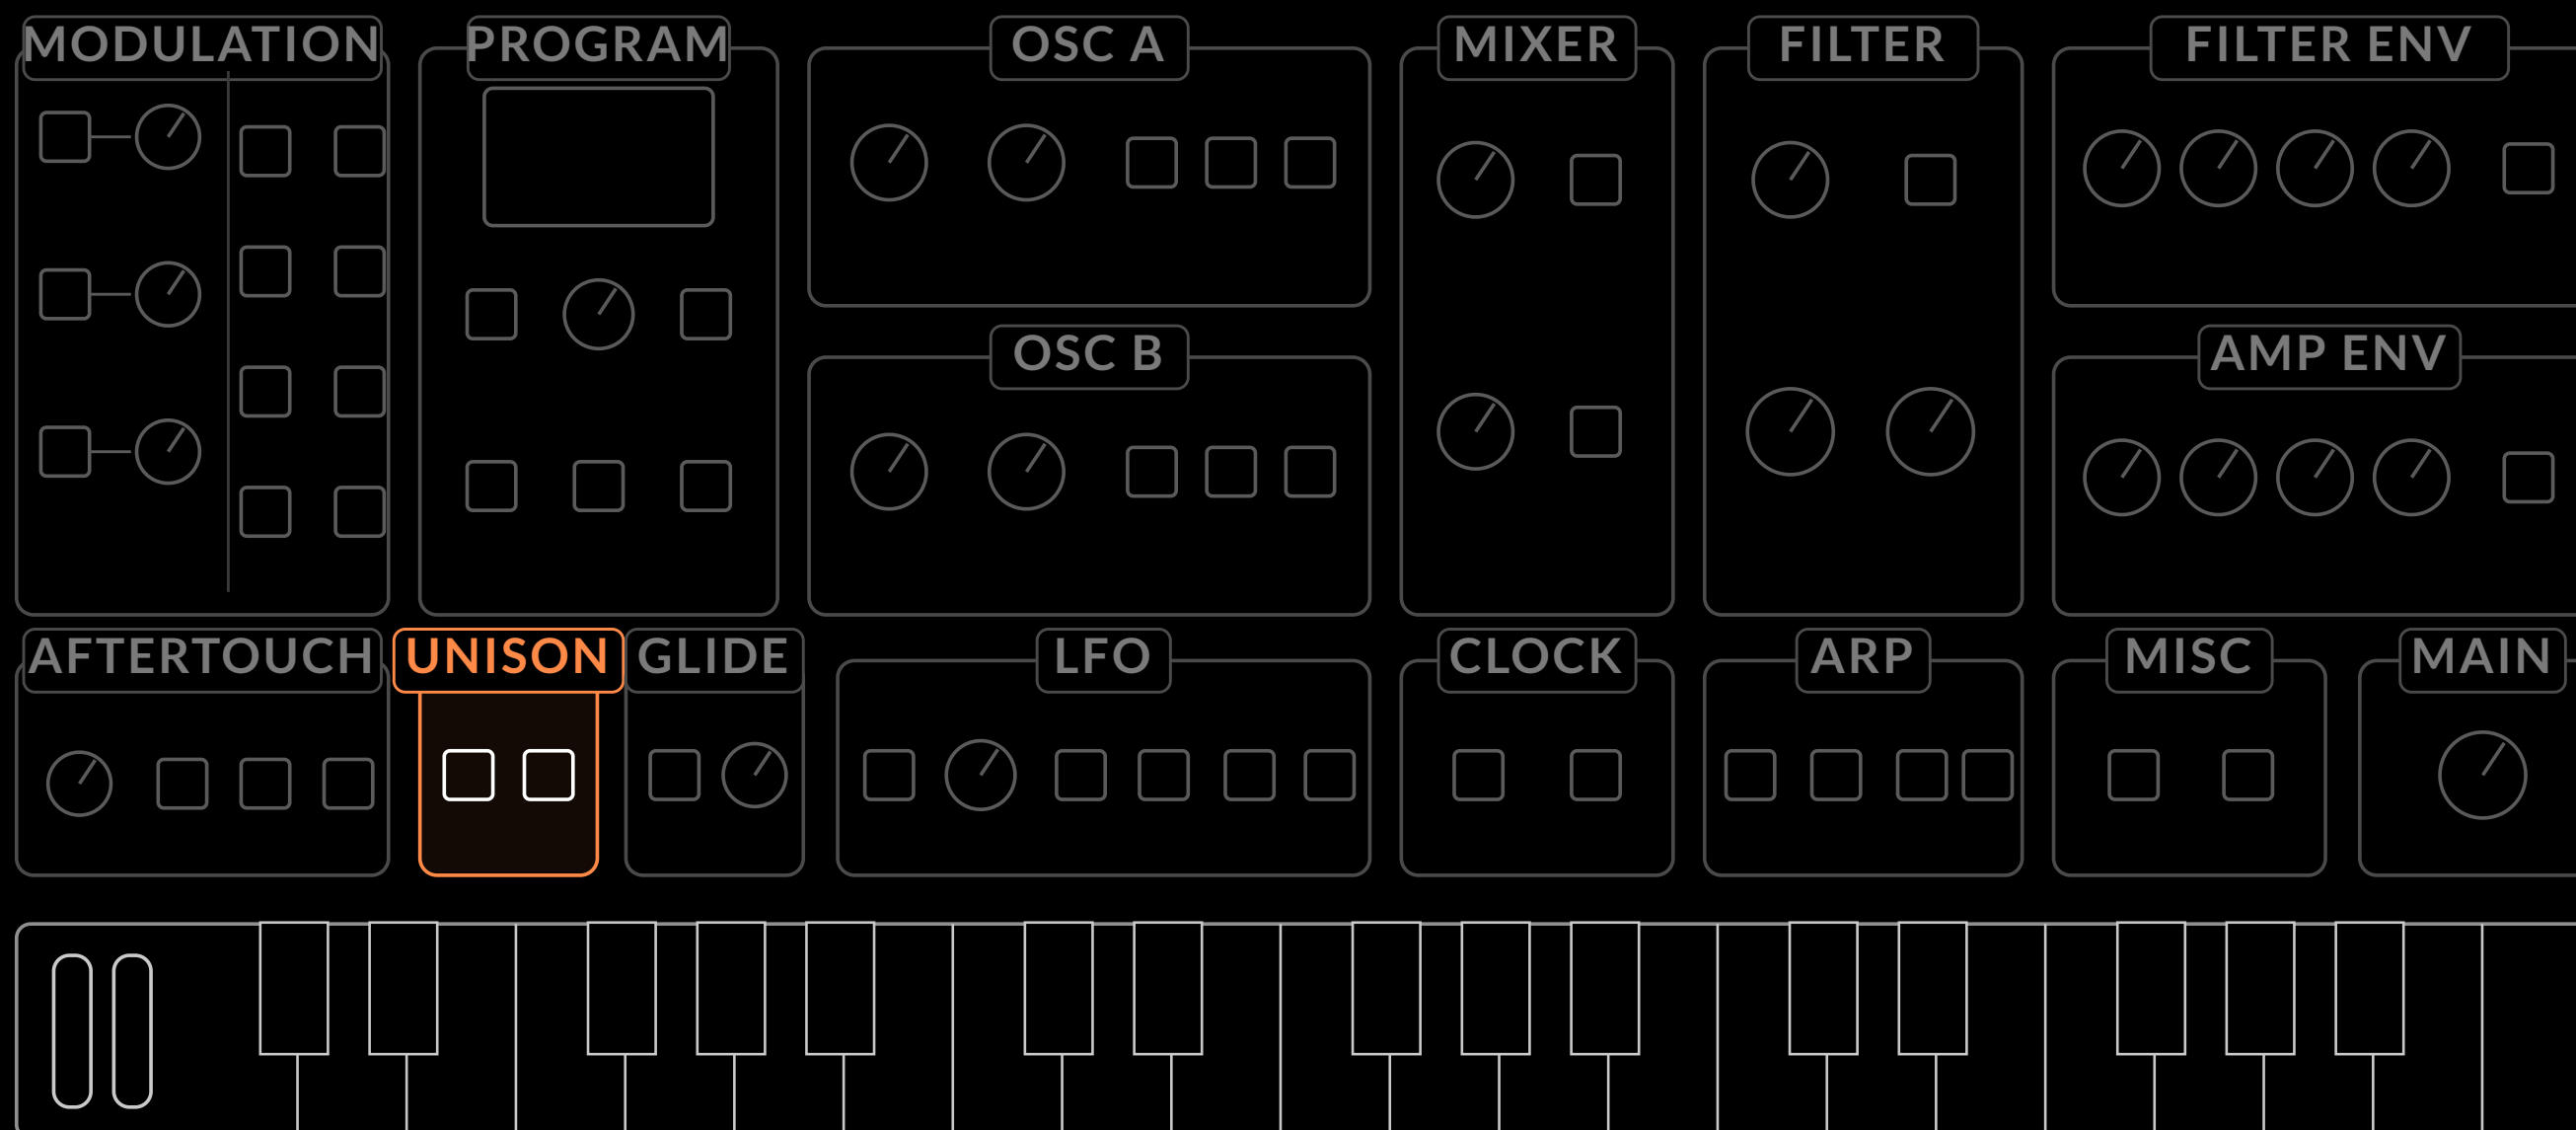

FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.




NIVEL IMPLICIT 100 • ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT • ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS

UNDE PE FOURM

MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.

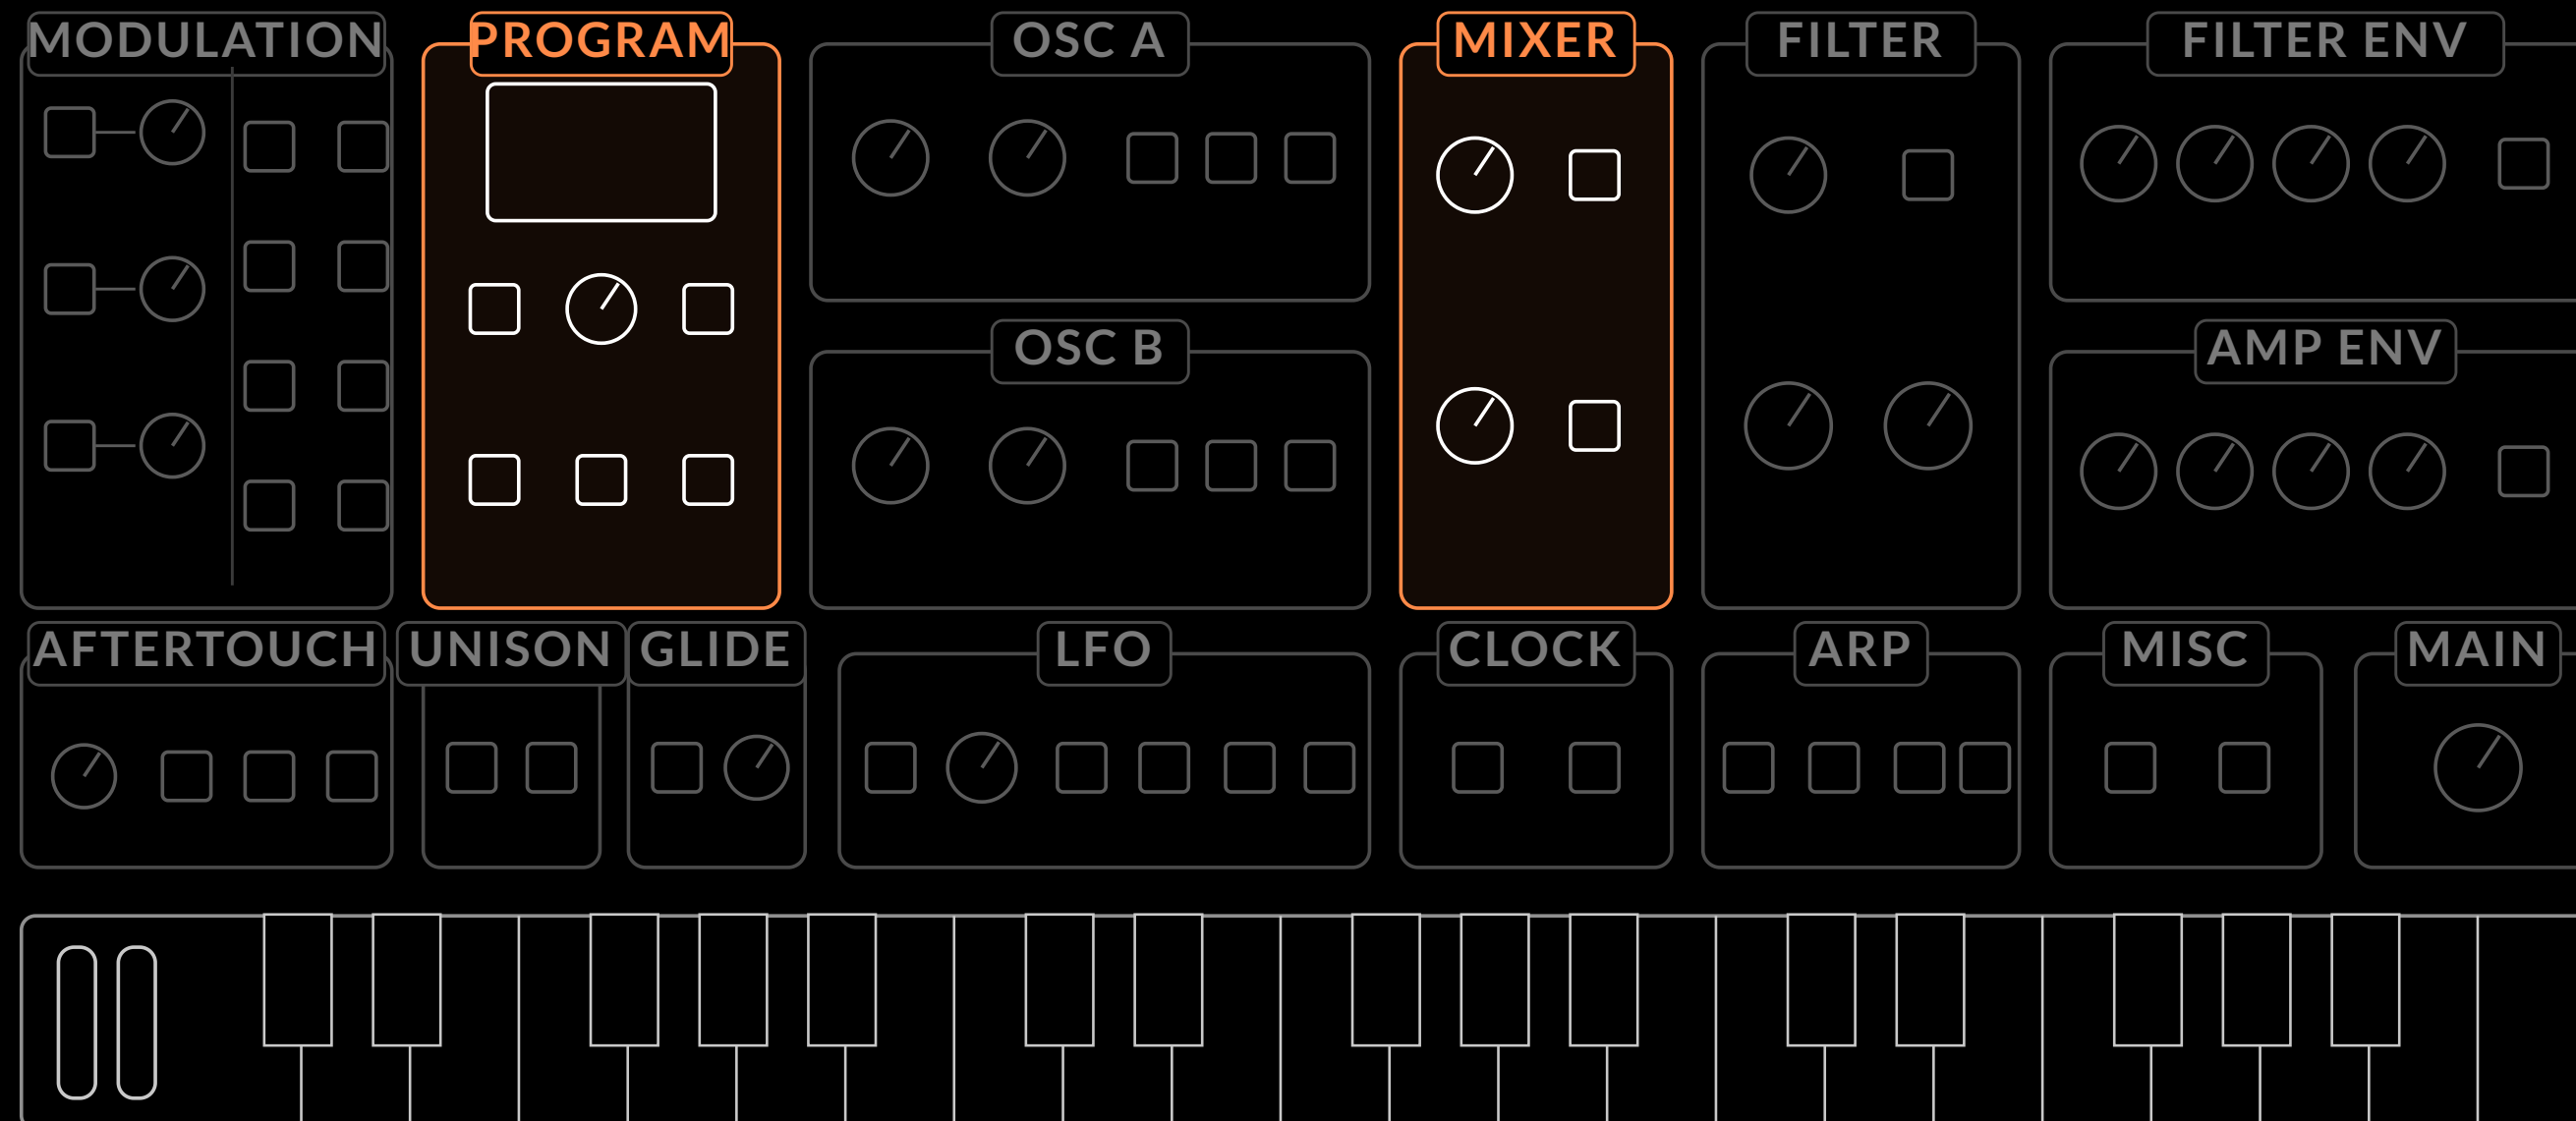

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

UNISON DETUNE

0–127 de decalaj de înălțime (pitch) între vocile suprapuse: o îngroșare care sună a chorus.

HOLD

Ține până la patru note după ce ridici mâinile, la nivelul de sustain al anvelopei de amp; ține și arpeggiator-ul în mers.

SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.

TRASEUL, DIN NOU

Orice synth e traseul ăsta, cu alte haine.



MULȚUMIM

Manualul e al tău, EN sau RO

SINTEZAUR

comunitatea și ce construim mai departe



ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm



SEQUENTIAL

manualul și presetele



SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău

