



WORK INSTRUCTION SHOPFLOOR MODULE HOT PRESS

1. TAMPILAN AWAL INTERFACE

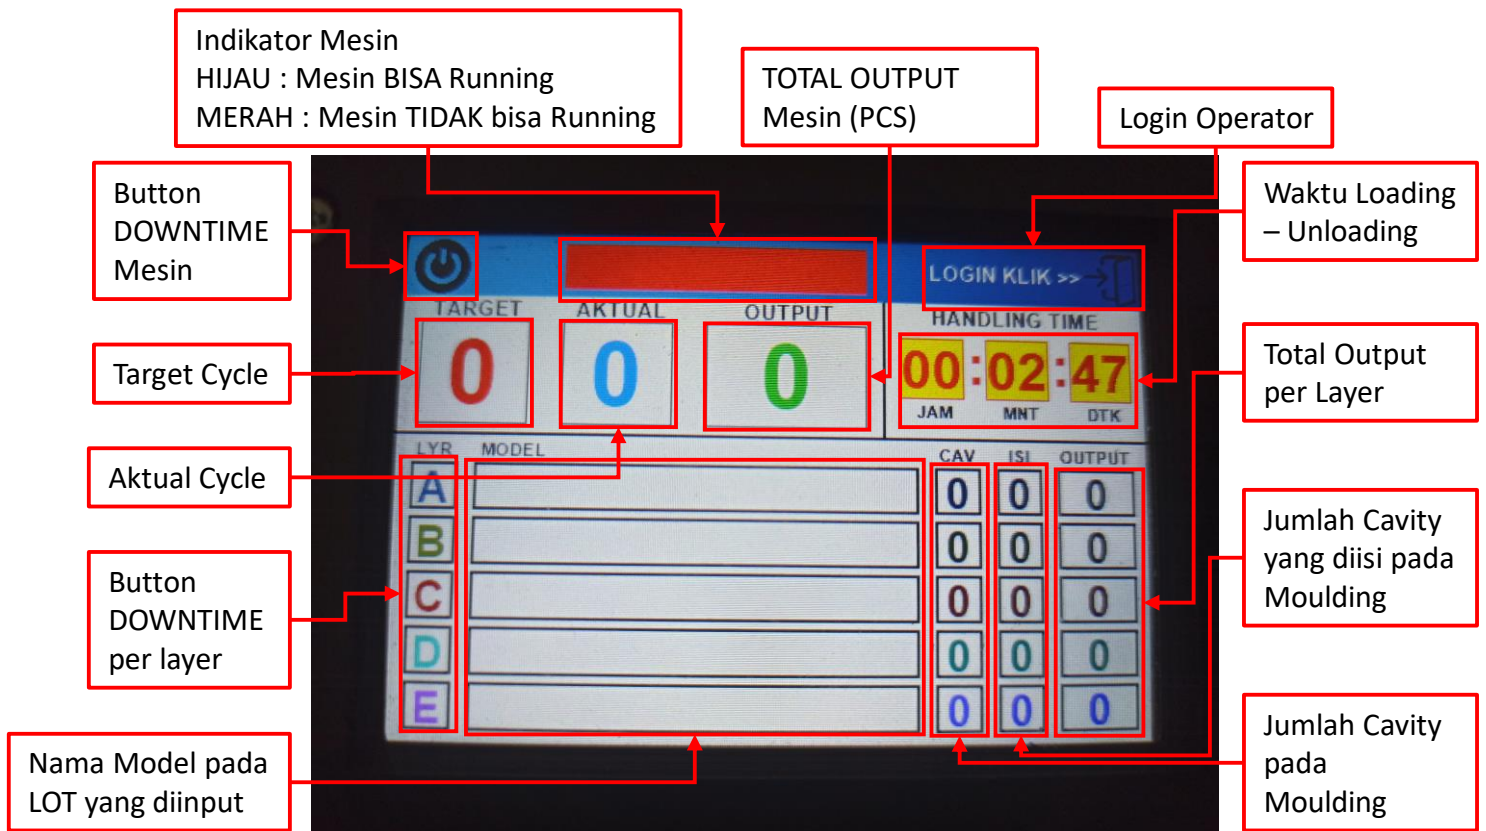


2. LOGIN OPERATOR

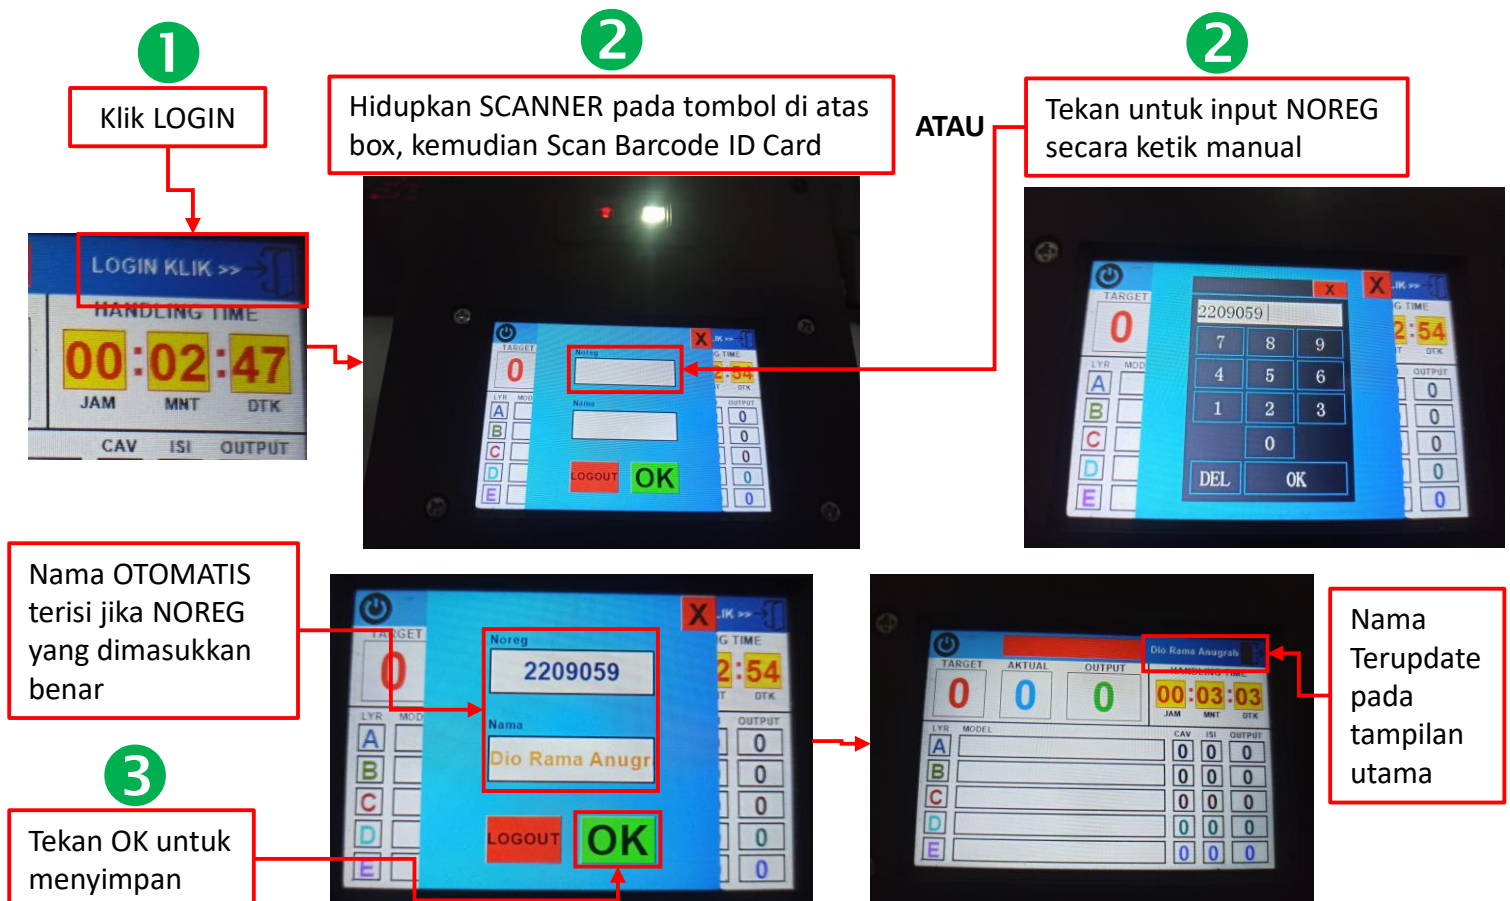


3. INPUT MOULDING PER LAYER


1 Klik Button pada kolom CAV

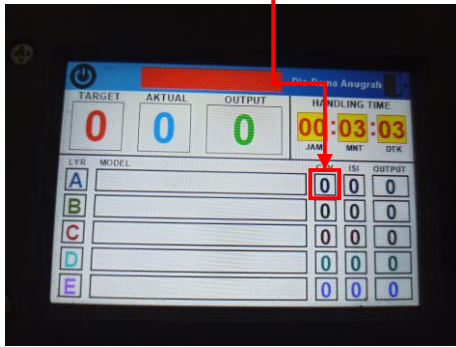

2 Scan Barcode Moulding ATAU


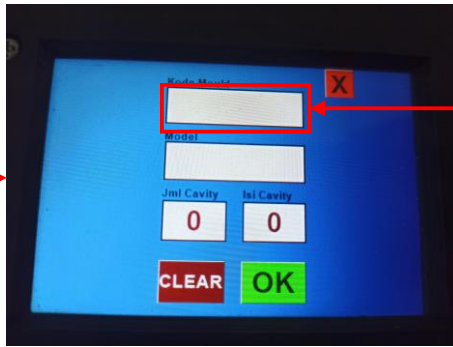


2 Tekan untuk input Kode Mould secara ketik manual

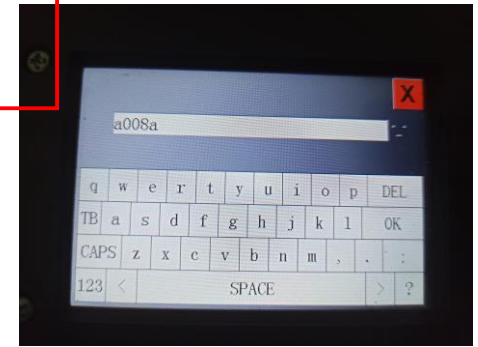

Data OTOMATIS terisi jika kode Mould benar


3 Tekan OK untuk menyimpan

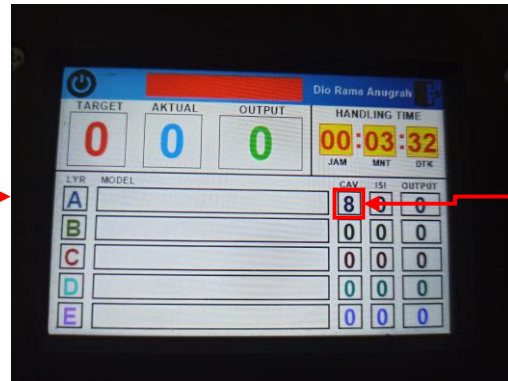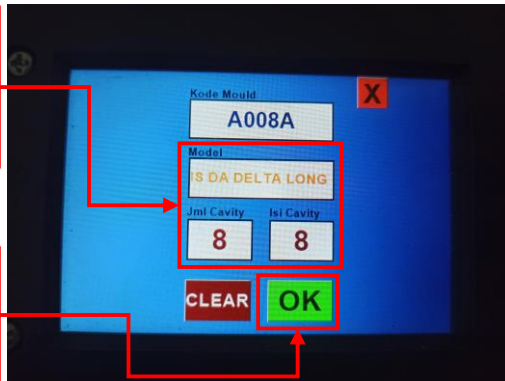


Cavity Moulding Terupdate pada Tampilan Utama

4. INPUT NOMOR LOT PER LAYER


1 Klik Button pada kolom MODEL

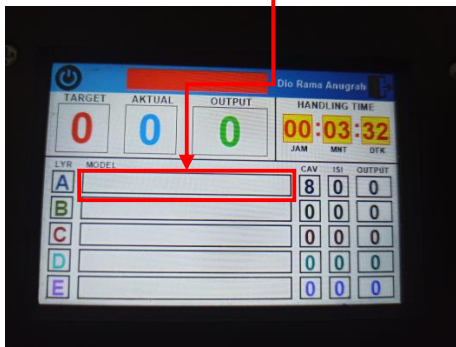

2 Scan Barcode LOT WOS ATAU

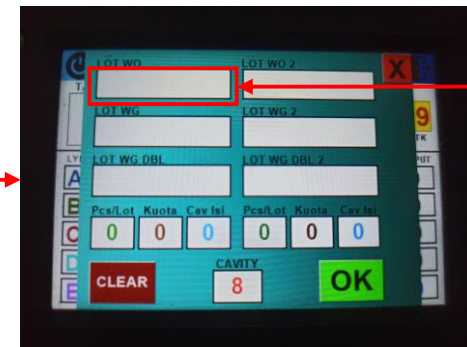


2 Tekan untuk input Nomor LOT secara ketik manual

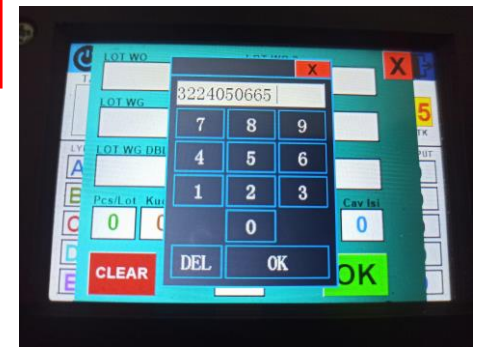

Data OTOMATIS terisi jika Nomor LOT benar

3 Tekan OK untuk menyimpan

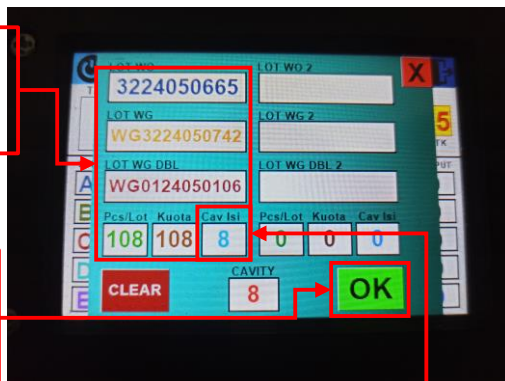

Nama Model Terupdate pada Tampilan Utama

Klik untuk mengedit jumlah Cavity yang diisi pada Mould



5. KONDISI MESIN BISA RUNNING

Indikator warna MERAH menandakan Mesin TIDAK BISA RUNNING



Jika ada 1 Layer atau lebih yang belum scan LOT ATAU Operator BELUM LOGIN maka mesin TIDAK BISA RUNNING

Indikator warna HIJAU menandakan Mesin BISA RUNNING



Jika semua Layer sudah scan LOT dan operator SUDAH LOGIN maka mesin BISA RUNNING

Jika ada DOWNTIME Layer bisa diinputkan sesuai dengan step nomor 6, agar mesin bisa running

6. INPUT DOWNTIME LAYER


1

Klik Button pada kolom LAYER



2

Pilih JENIS Downtime

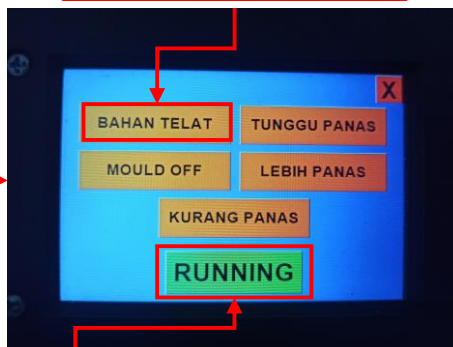

3

Pada Kolom Model Layer D digantikan dengan JENIS Downtime yang sudah dipilih



4

Pilih RUNNING jika Downtime sudah selesai

7. INPUT DOWNTIME MESIN


1

Klik ICON POWER pada Pojok Kiri Atas




2

Pilih JENIS Downtime

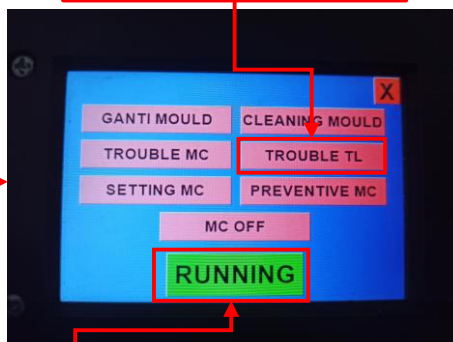

3

Tertampil JENIS Downtime mesin yang dipilih dan waktu start Downtime nya

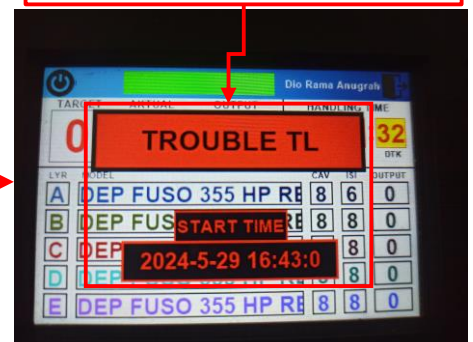

4

Pilih RUNNING jika Downtime sudah selesai

8. PROSES PERHITUNGAN CYCLE

1

CYCLE KE-1

OUTPUT per layer sesuai dengan jumlah isi yang sudah diatur

LYR	MODEL	CAV	ISI	OUTPUT
A	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	8
B	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	8
C	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	8
D	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	8
E	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	8

Disimulasikan Semua layer mengerjakan model yang sama sehingga No Lot yang diinputkan setiap Layer sama
Kuota 108 -> 68

2

CYCLE KE-2

LYR	MODEL	CAV	ISI	OUTPUT
A	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
B	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
C	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
D	DEP FUSO 355 HP RE	8	4	16
E		8	0	0

Kuota 68 -> 28
Baris Layer yang berwarna kuning menandakan sisa pcs kurang dari cavity yang harus diisi dan harus scan Lot selanjutnya pada Layer yg sama

3

Input LOT selanjutnya pada kolom LOT WO 2

LOT WO	LOT WO 2	CAVITY
3224050665		8

Cavity yang diisi otomatis menyesuaikan dengan sisa pcs yang kurang dari LOT sebelumnya

LOT WO	LOT WO 2	CAVITY
3224050665	3224050664	8

LYR	MODEL	CAV	ISI	OUTPUT
A	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
B	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
C	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
D	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
E	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16

Mengisi Layer E dengan Lot yang baru, sama dengan Lot 2 pada Layer D

LYR	MODEL	CAV	ISI	OUTPUT
A	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
B	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
C	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
D	DEP FUSO 355 HP RE	8	8	16
E		8	0	0

Total cavity yang diisi jumlahnya sama dengan yang sebelumnya

8. PROSES PERHITUNGAN CYCLE

4

CYCLE KE-3


Kuota HABIS akan otomatis terhapus, Output terreset 0



Disimulasikan Semua layer mengerjakan model yang sama sehingga No Lot yang diinputkan setiap Layer sama
Kuota 108 -> 68

5


Input LOT baru yang digunakan pada Layer D dan E tadi

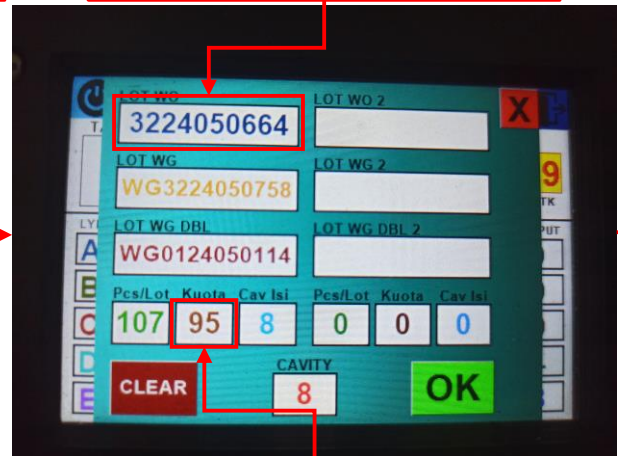

Kuota sisa 95 karena telah terpakai di Layer D 4pcs dan Layer E 8pcs jadi $107 - 12 = 95$


5

Inputkan LOT Baru pada layer A, B, dan C

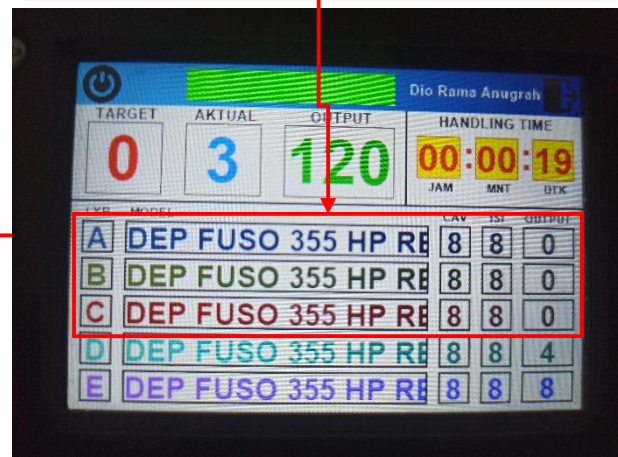


CYCLE KE-4

OUTPUT per layer sesuai dengan jumlah isi yang sudah diatur

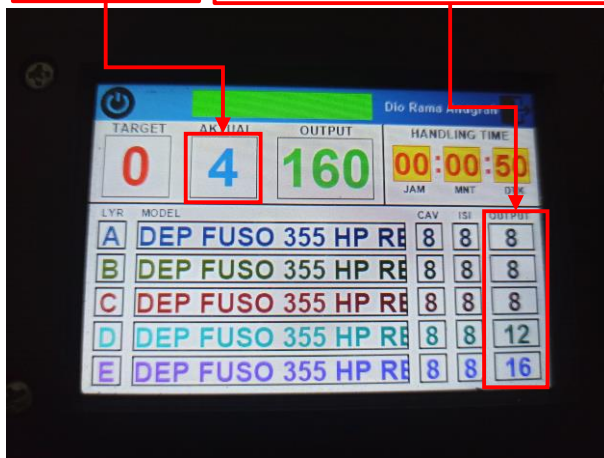

CYCLE KE-5

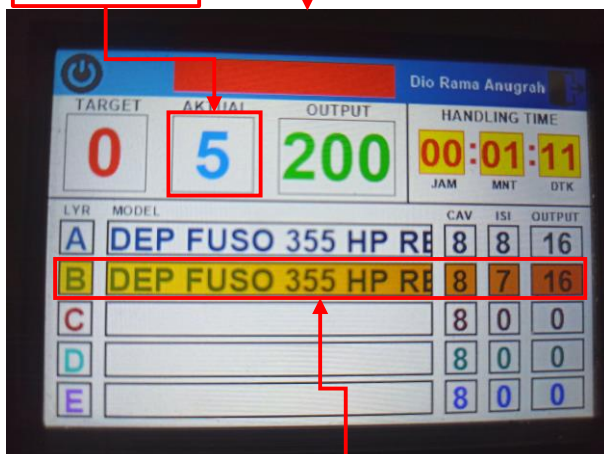


Baris Layer yang berwarna kuning menandakan sisa pcs kurang dari cavity yang harus diisi dan harus scan Lot selanjutnya pada Layer yg sama

9. INPUT HASIL NG


1

Tekan pada kolom OUTPUT untuk input hasil NG

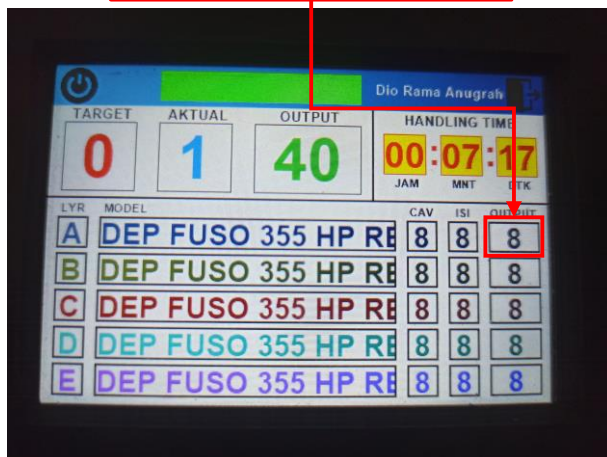


2

Klik untuk memilih hasil NG

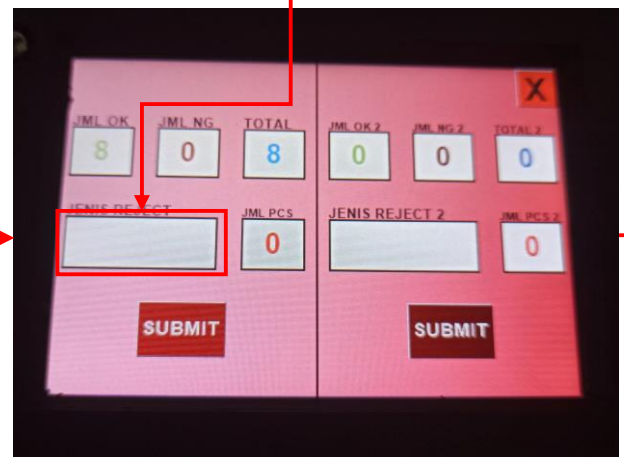

Hasil NG yang telah dipilih

Jumlah NG

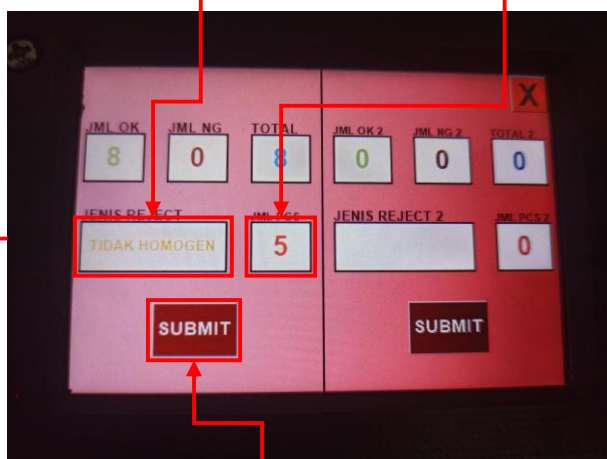


3

Klik untuk memilih hasil NG



4

Klik SUBMIT untuk menyimpan hasil NG

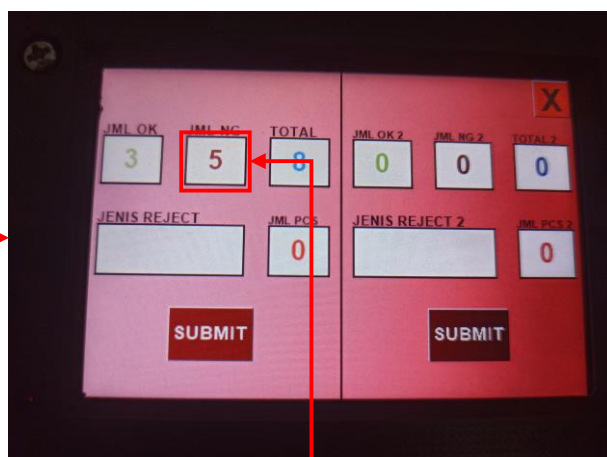

Hasil NG sudah tersimpan