
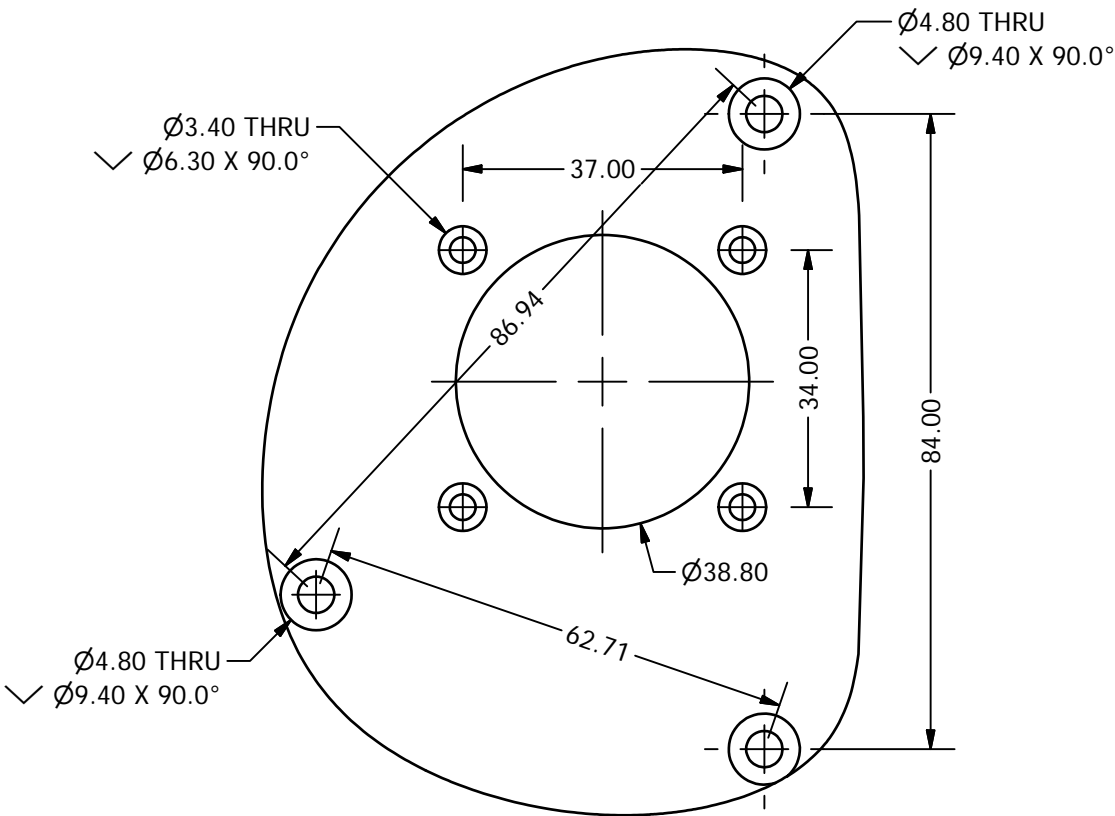
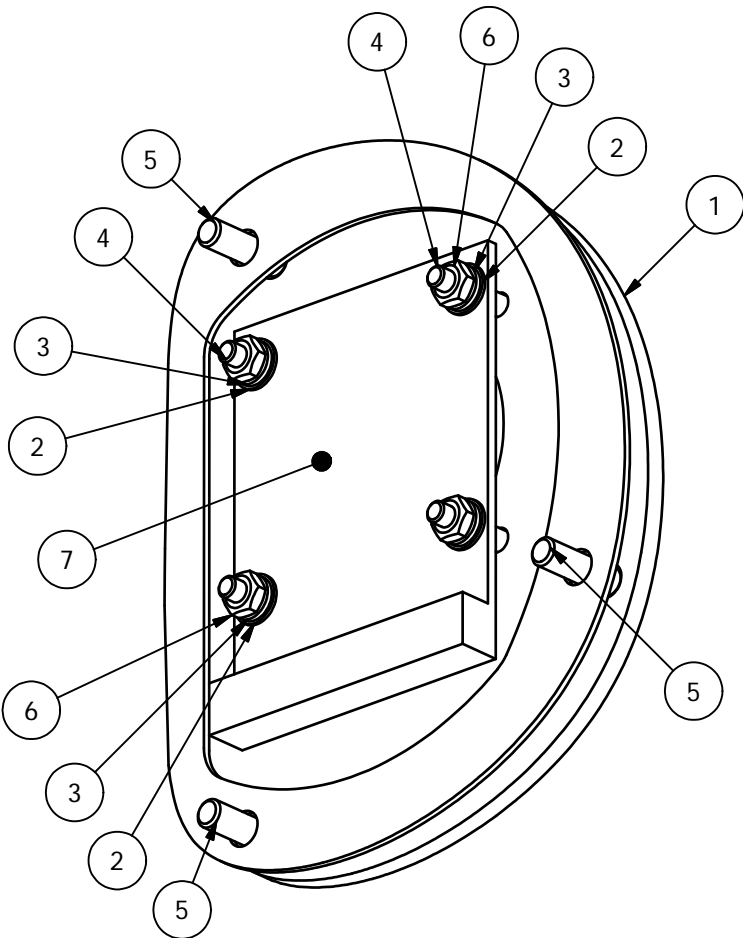
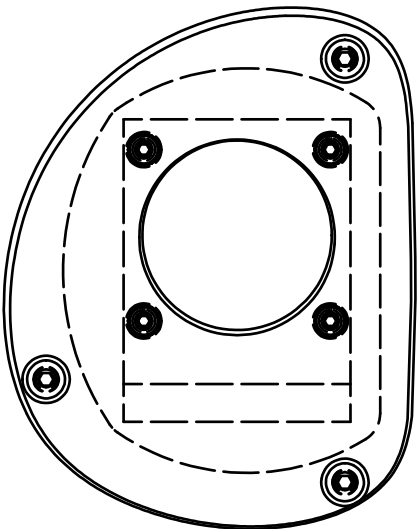


ENSAMBLAJE: PANELES IZQUIERDO Y DERECHO (BRZ-CON-04-PANELES)

PANEL IZQUIERDO

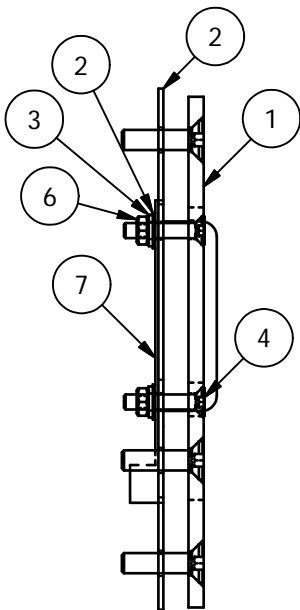

BRZ-CON-V004-PANI001 ID Ref: 1170
SCALE 1 : 1







NOTA: En el panel izquierdo hay que montar los separadores que vienen con la propia tarjeta.

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BRZ-CON-V004-PANI001	ID Ref: 1170 . Panel izq. Chapa 3mm. Acabado negro satinado liso
2	4	Arandela de nylon - A 3	Arandela de nylon para tornillos de M3
3	4	DIN 127 - A 3	Spring Washer
4	4	DIN 7991 - M3 x 16 (Pavonado)	Countersunk Screw
5	3	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw
6	4	DIN 934 - M3	Hex Nut
7	1	Shanpu SPD5K-AM009	ID Ref: 660. Botonera


DRAWN		15/11/2013	SIMUMAK	
Adrián Parro			Planos de ensamblaje: Panel izquierdo y derecho (BRZ-CON-04-PANELES). Bronze ProSauto V04	
CHECKED		15/11/2013		
Sergio Torremocha				
APPROVED			REV 06	
			SIZE	A3
			SHEET 1 OF 2	

PARTS LIST		
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	BRZ-CON-V004-PANI001	ID Ref: 1170 . Panel izq. Chapa 3mm. Acabado negro satinado liso

PANEL DERECHO

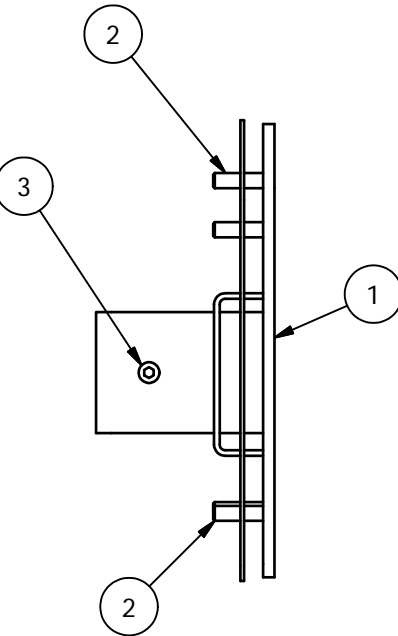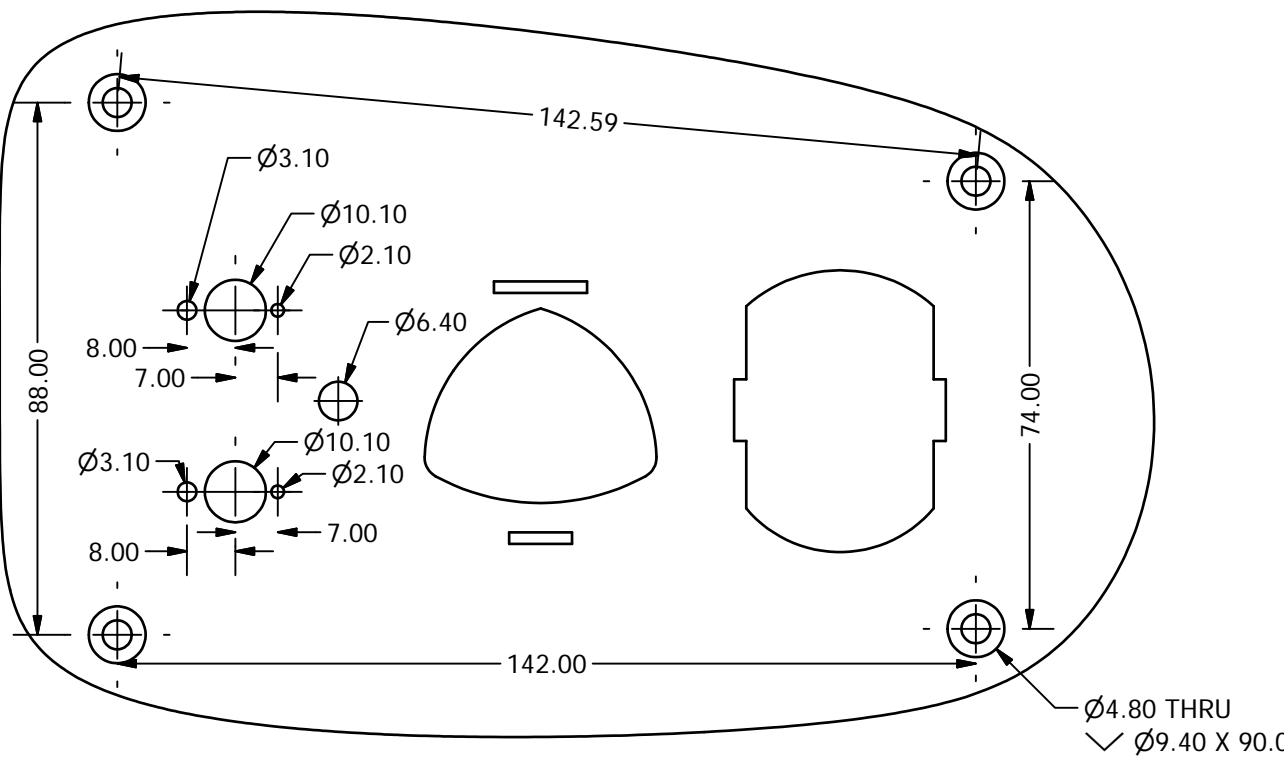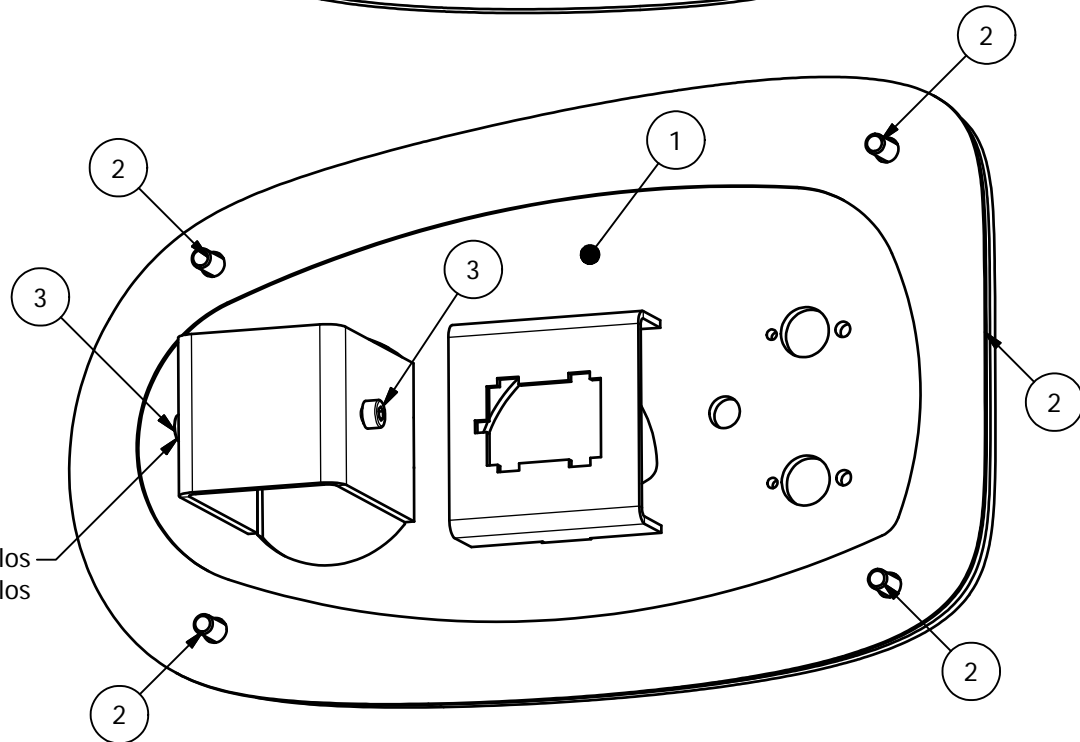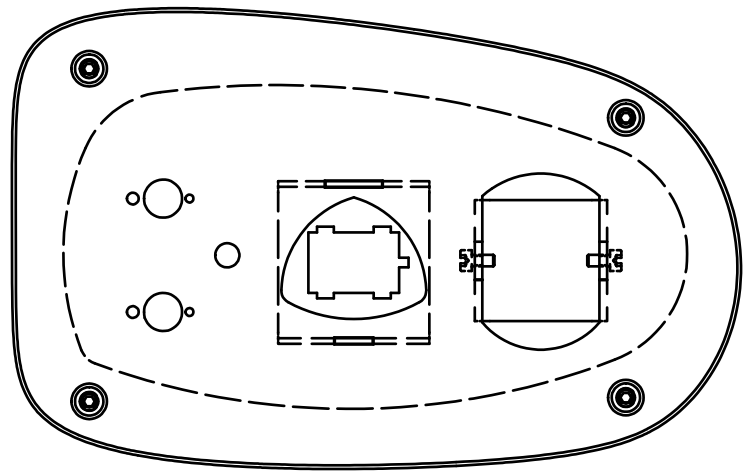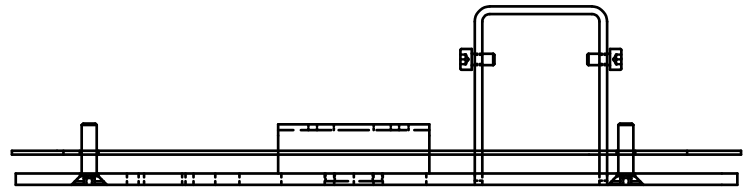

CONJUNTO SOLDADO
BRZ-CON-04-PAND001 ID Ref: 1171
SCALE 1 : 2

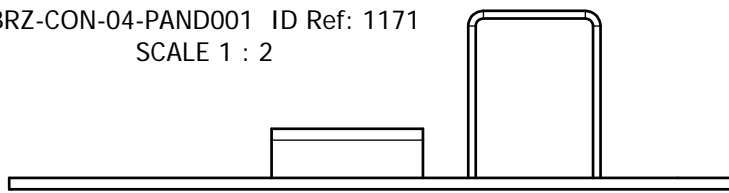

NOTA: El tornillo allen se atornilla en la parte plana del potenciómetro
NOTA2: Fijar los potenciómetros con fijasparros

– **Potenciometro de audio estereo. ID Ref:1402**
 Ref fabricante: CP16DH10IP6103BF
 Montar con las patas de conexiones eléctricas **hacia abajo**
 Montar capuchón de modo que el recorrido útil sea entre las 9 y las 3.

— **Lector de huella Kimaldi Nitgen Hamster III ID Ref:681**
 Ref fabricante: Fingkey Hamster III
 Montar de manera que la parte larga quede abajo y la parte corta quede arriba, para poder posicionar el dedo pulgar en él.
 Sujetar mediante dos tornillos de M3 (ítem 3)

ITEM	QTY	
1	1	BR

— **Interruptor Warning.** ID Ref: 682
OPT-SHANGAI Ref: OPT-OS61

— **Potenciometro subwofer. ID Ref: 1404**
 Ref. fabricante: CP16SH10IP6103BIF
 Montar con las patas de conexiones eléctricas **hacia abajo**.
 Montar capuchón de modo que el recorrido útil sea entre las 9 y las 3.

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BRZ-CON-04-PAND001	ID Ref: 1171 . Conjunto soldado panel derecho. Acabado negro satinado liso
2	4	DIN 7991 - M3 x 16 (Pavonado)	Countersunk Screw
3	2	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw

DRAWN		SIMUMAK		
Adrián Parro	15/11/2013	Planos de ensamblaje: Panel izquierdo y derecho (BRZ-CON-04-PANELES). Bronze ProSauto V04		
CHECKED				
Sergio Torremocha	15/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-PANELES-ENS06		
APPROVED		REV 06	SIZE A3	SHEET 2 OF 2