

Buscas em estruturas lineares

Definições e busca binária

Prof. Marcelo de Souza

45EST – Algoritmos e Estruturas de Dados

Universidade do Estado de Santa Catarina





Leitura principal:

- ▶ Capítulo 5 de [Goodrich et al. \(2014\)](#)¹ – Recursão.

Leitura complementar:

- ▶ Capítulo 5 de [Ziviani \(2010\)](#)² – Pesquisa em memória binária.
- ▶ Capítulo 13 de [Pereira \(2008\)](#)³ – Ordenação e busca.

¹Michael T Goodrich et al. (2014). *Data structures and algorithms in Java*. 6ª ed. John Wiley & Sons.

²Nivio Ziviani (2010). *Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++*. Cengage Learning.

³Silvio do Lago Pereira (2008). *Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações*.

Buscas em estruturas lineares

Conceitos básicos



Buscar um elemento consiste em verificar se ele está armazenado em uma estrutura de dados.

Buscas em estruturas lineares

Conceitos básicos



Buscar um elemento consiste em verificar se ele está armazenado em uma estrutura de dados.

O retorno pode ser:

1. o próprio elemento;
2. a posição onde ele se encontra (-1, caso não seja encontrado); ou
3. um valor lógico indicando o sucesso ou a falha da busca.

Buscas em estruturas lineares

Conceitos básicos

Buscar um elemento consiste em verificar se ele está armazenado em uma estrutura de dados.

O retorno pode ser:

1. o próprio elemento;
2. a posição onde ele se encontra (-1, caso não seja encontrado); ou
3. um valor lógico indicando o sucesso ou a falha da busca.

Estratégias:

- ▶ Busca sequencial (ou linear) – $\mathcal{O}(n)$.
- ▶ Busca binária – $\mathcal{O}(\log n)$.



Busca sequencial



É a forma mais simples de busca: percorre a estrutura até encontrar o elemento.

- ▶ Logo, sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(n)$ no pior caso.



Busca sequencial

É a forma mais simples de busca: percorre a estrutura até encontrar o elemento.

► Logo, sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(n)$ no pior caso.

Uma busca sequencial **simples** em um *array* de inteiros:

```
1 public int indexOf(int[] array, int value) {  
2     for(int i = 0; i < array.length; i++)  
3         if(array[i] == value)  
4             return i;  
5     return -1;  
6 }
```



Busca sequencial

É a forma mais simples de busca: percorre a estrutura até encontrar o elemento.

► Logo, sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(n)$ no pior caso.

Uma busca sequencial **simples** em um *array* de inteiros:

```
1 public int indexOf(int[] array, int value) {  
2     for(int i = 0; i < array.length; i++)  
3         if(array[i] == value)  
4             return i;  
5     return -1;  
6 }
```

Uma busca sequencial **simples** em uma lista de strings:

```
1 public int indexOf(List<String> array, String value) {  
2     for(int i = 0; i < array.size(); i++)  
3         if(array.get(i).equals(value))  
4             return i;  
5     return -1;  
6 }
```




Uma busca sequencial **genérica** em um *array*, implementada na classe `ArrayList`:

```
1 public int indexOf(E e) {  
2     for(int i = 0; i < data.length; i++)  
3         if(data[i].equals(e))  
4             return i;  
5     return -1;  
6 }
```



Uma busca sequencial **genérica** em um *array*, implementada na classe `ArrayList`:

```
1 public int indexOf(E e) {  
2     for(int i = 0; i < data.length; i++)  
3         if(data[i].equals(e))  
4             return i;  
5     return -1;  
6 }
```

- ▶ O *array* `data` armazena elementos do tipo genérico `E`.
- ▶ O método `equals` é usado para comparação (linha 3). Por padrão, ele verifica se os elementos são o mesmo objeto, i.e. se apontam para o mesmo endereço de memória.
- ▶ Podemos (e muitas vezes devemos) sobrescrever esse método, implementando uma comparação de igualdade conforme desejado.

Busca sequencial



Uma busca sequencial **genérica** em uma lista encadeada, implementada na DoublyLinkedList:

```
1  public int indexOf(E e) {  
2      if(isEmpty()) return -1;  
3      int count = -1;  
4      Node<E> walk = header.getNext();  
5      while(walk != trailer) {  
6          count++;  
7          if(walk.getElement().equals(e))  
8              return count;  
9          walk = walk.getNext();  
10     }  
11     return -1;  
12 }
```

Uma busca sequencial **genérica** em uma lista encadeada, implementada na DoublyLinkedList:

```
1  public int indexOf(E e) {  
2      if(isEmpty()) return -1;  
3      int count = -1;  
4      Node<E> walk = header.getNext();  
5      while(walk != trailer) {  
6          count++;  
7          if(walk.getElement().equals(e))  
8              return count;  
9          walk = walk.getNext();  
10     }  
11     return -1;  
12 }
```

- ▶ A lista encadeada precisa ser percorrida (linhas 4 a 10), verificando se o elemento do nodo atual é igual ao buscado (linha 7).
- ▶ A variável count computa a posição do nodo atual; seu valor é retornado quando o elemento é encontrado (linha 8).



A **busca binária** é uma técnica mais eficiente de busca em um **array ordenado**.

- ▶ Sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(\log n)$ no pior caso.



A **busca binária** é uma técnica mais eficiente de busca em um **array ordenado**.

- ▶ Sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(\log n)$ no pior caso.

Pré-condições:

- ▶ Os elementos devem estar **ordenados para o algoritmo funcionar**.
- ▶ A estrutura deve permitir **acesso aleatório** (*arrays*) **para garantir a eficiência**.



A **busca binária** é uma técnica mais eficiente de busca em um **array ordenado**.

- ▶ Sua complexidade assintótica é $\mathcal{O}(\log n)$ no pior caso.

Pré-condições:

- ▶ Os elementos devem estar **ordenados para o algoritmo funcionar**.
- ▶ A estrutura deve permitir **acesso aleatório** (*arrays*) **para garantir a eficiência**.

Funcionamento:

1. Avalia o elemento central da lista.
2. Caso seja o elemento buscado, sucesso.
3. Caso contrário, avalia em qual sub-lista o elemento pode estar.
4. Repete a busca com a sub-lista correspondente.

Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37



Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37


Diagram illustrating a sorted array with indices 0 to 15. The array contains values [2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 33, 37]. The element 14 at index 7 is highlighted with a white background. Arrows point to index 0 labeled 'low', index 7 labeled 'mid', and index 15 labeled 'high'.

Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37

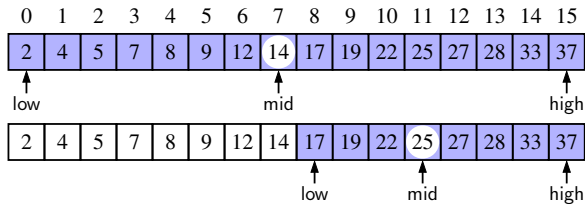


Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37

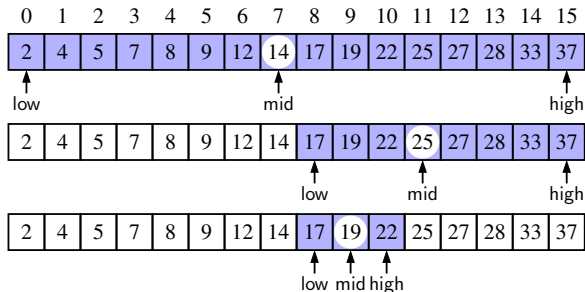


Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37

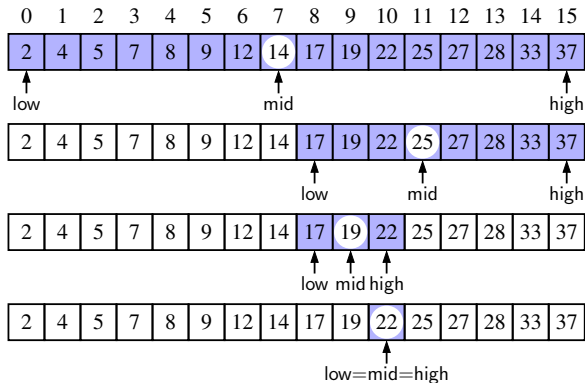


Busca binária

Exemplo de funcionamento

Busca binária do elemento 22 no array:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4	5	7	8	9	12	14	17	19	22	25	27	28	33	37

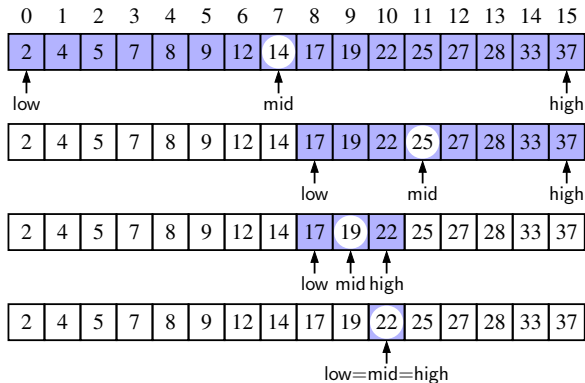

Conclusões:

- ▶ Encontra o elemento em 4 avaliações: (14, 25, 19, 22).
- ▶ Note que $4 = \log_2 16$ (pior caso).
- ▶ Ao buscar o elemento 23, o algoritmo identifica sua inexistência quando `high < low`.

Uma busca binária **simples** em um *array* de inteiros:

```
1  public static int indexOf(int[] array, int value) {
2      int low = 0;
3      int high = array.length - 1;
4      int mid;
5
6      do {
7          mid = (low + high) / 2;
8          if(array[mid] < value)
9              low = mid + 1;
10         else
11             high = mid - 1;
12     } while(array[mid] != value && low <= high);
13
14     if(array[mid] == value)
15         return mid;
16     else
17         return -1;
18 }
```



Uma busca binária **genérica** em um *array*:

```
1  public static<E extends Comparable<? super E>> int indexOf(E[] array, E value) {
2      int low = 0;
3      int high = array.length - 1;
4      int mid;
5
6      do {
7          mid = (low + high) / 2;
8          if(array[mid].compareTo(value) < 0)
9              low = mid + 1;
10         else
11             high = mid - 1;
12     } while(array[mid].compareTo(value) != 0 && low <= high);
13
14     if(array[mid].compareTo(value) == 0)
15         return mid;
16     else
17         return -1;
18 }
```

Uma busca binária **genérica** em um *ArrayList*:

```
1  public static <E extends Comparable<? super E>> int indexOf(ArrayList<E> list, E value) {
2      int low = 0;
3      int high = list.size() - 1;
4      int mid;
5
6      do {
7          mid = (low + high) / 2;
8          if(list.get(mid).compareTo(value) < 0)
9              low = mid + 1;
10         else
11             high = mid - 1;
12     } while(list.get(mid).compareTo(value) != 0 && low <= high);
13
14     if(list.get(mid).compareTo(value) == 0)
15         return mid;
16     else
17         return -1;
18 }
```