



Las solicitudes hechas con este método solo deben ser usadas para solicitar data **GET** (no incluyen data).



No tiene BODY

✓ Respuesta tiene BODY

✓ Idempotente

Cacheable No altera estado de servidor (es seguro)

POST



Las solicitudes hechas con este método envían data al servidor.



Tiene BODY


Respuesta tiene BODY

No es idempotente


Cacheable (si incluye nueva información)

Altera estado de servidor (no es seguro)

PUT



Las solicitudes hechas con este método son para crear un nuevo elemento o reemplaza una representación del elemento con los datos incluidos en la petición.

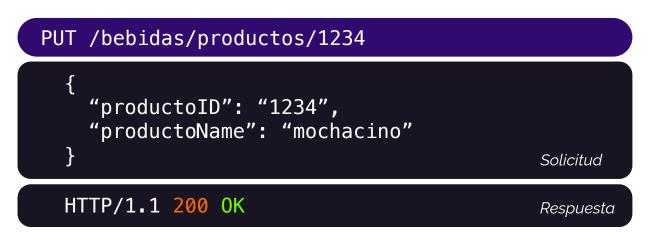

Tiene BODY


✓ Respuesta tiene BODY


Idempotente


No es cacheable

✓ Altera estado de servidor (no es seguro)

PATCH





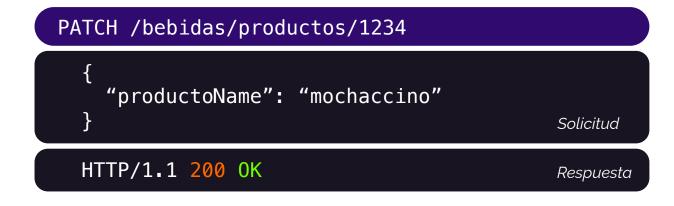

✓ Tiene BODY

Respuesta puede tener BODY

No es idempotente

Cacheable (si incluye nueva información)

Altera estado de servidor (no es seguro)

DELETE

Las solicitudes hechas con este método son para eliminar un recurso en específico.



DELETE /bebidas/productos/1234 HTTP/1.1 200 OK HTTP/1.1 204 NO CONTENT Respuesta ✓ Puede tener BODY

Respuesta puede tener BODY

✓ Idempotente X No es cacheable

Altera estado de servidor (no es seguro)

También existen otros métodos como: CONNECT, HEAD, OPTIONS, TRACE

















