
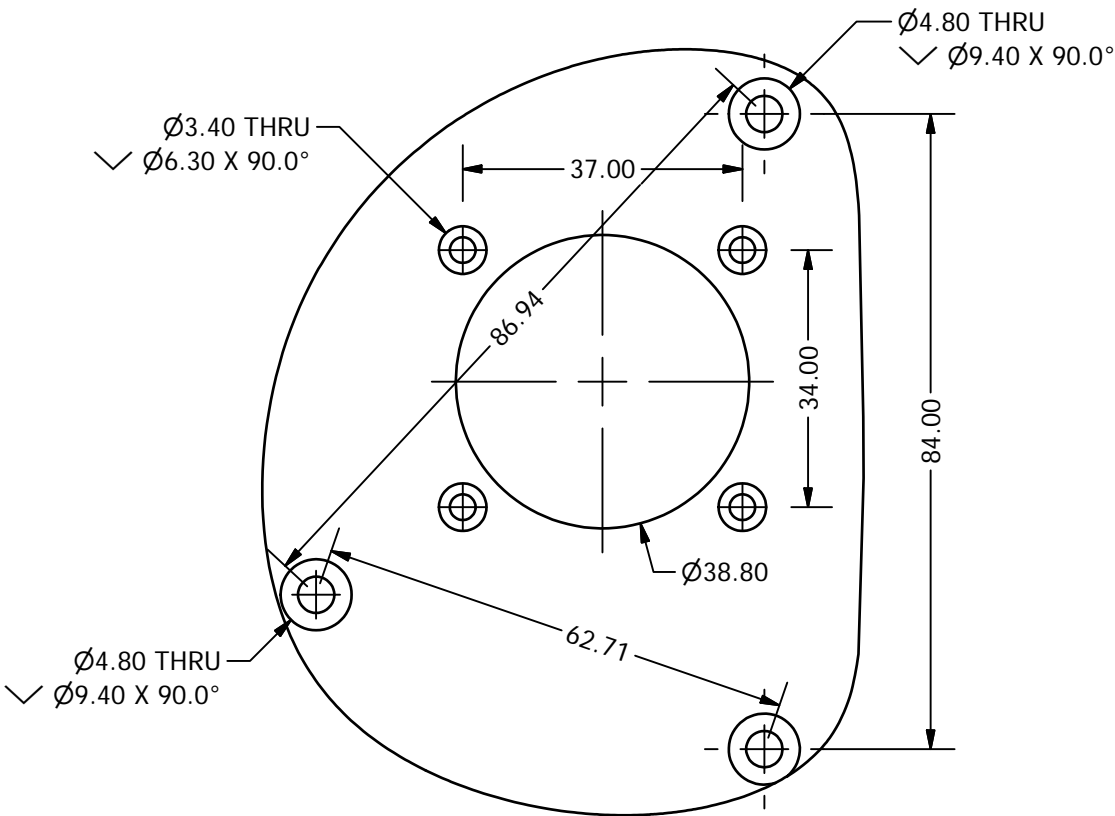
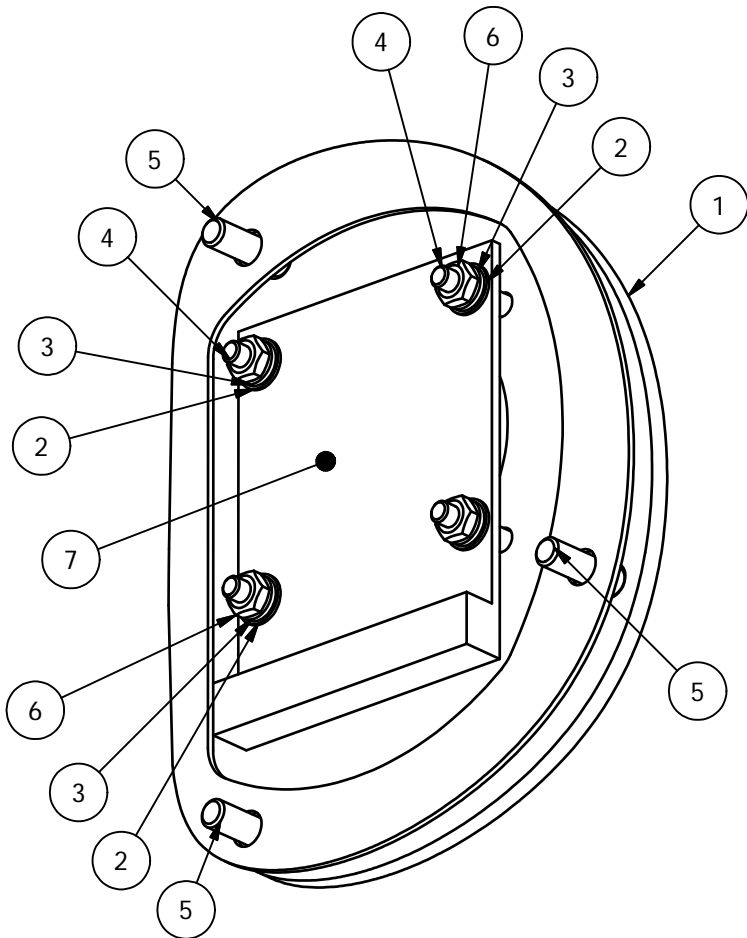
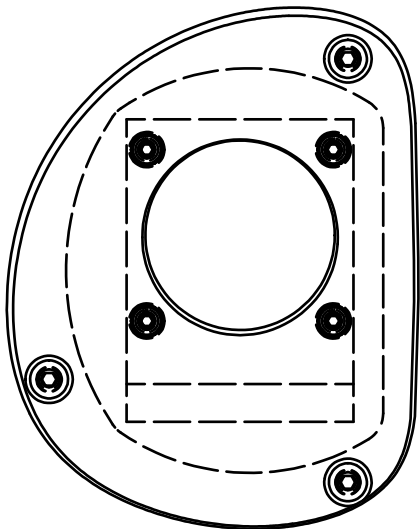


ENSAMBLAJE: PANELES IZQUIERDO Y DERECHO (BRZ-CON-04-PANELES)

PANEL IZQUIERDO

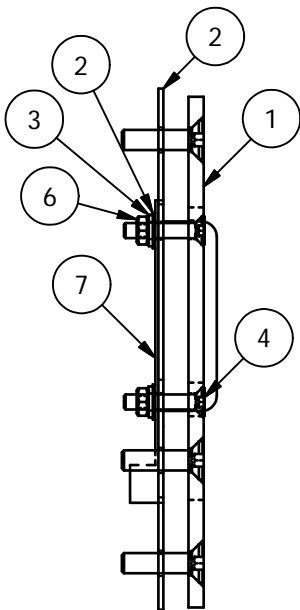

BRZ-CON-V004-PANI001 ID Ref: 1170
SCALE 1 : 1


PARTS LIST		
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	BRZ-CON-V004-PANI001	ID Ref: 1170 . Panel izq. Chapa 3mm. Acabado negro satinado liso

NOTA: En el panel izquierdo hay que montar los separadores que vienen con la propia tarjeta.


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BRZ-CON-V004-PANI001	ID Ref: 1170 . Panel izq. Chapa 3mm. Acabado negro satinado liso
2	4	DIN 125 - A 3,2	Washer
3	4	DIN 127 - A 3	Spring Washer
4	4	DIN 7991 - M3 x 16 (Pavonado)	Countersunk Screw
5	3	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw
6	4	DIN 934 - M3	Hex Nut
7	1	Shanpu SPD5K-AM009	ID Ref: 660. Botonera

DRAWN Adrián Parro	06/11/2013	SIMUMAK	
		Planos de ensamblaje: Panel izquierdo y derecho (BRZ-CON-04-PANELES). Bronze ProSauto V04	
CHECKED Sergio Torremocha	06/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-PANELES-ENS05	
APPROVED		REV 01	SHEET 1 OF 2
		SIZE A3	

PANEL DERECHO

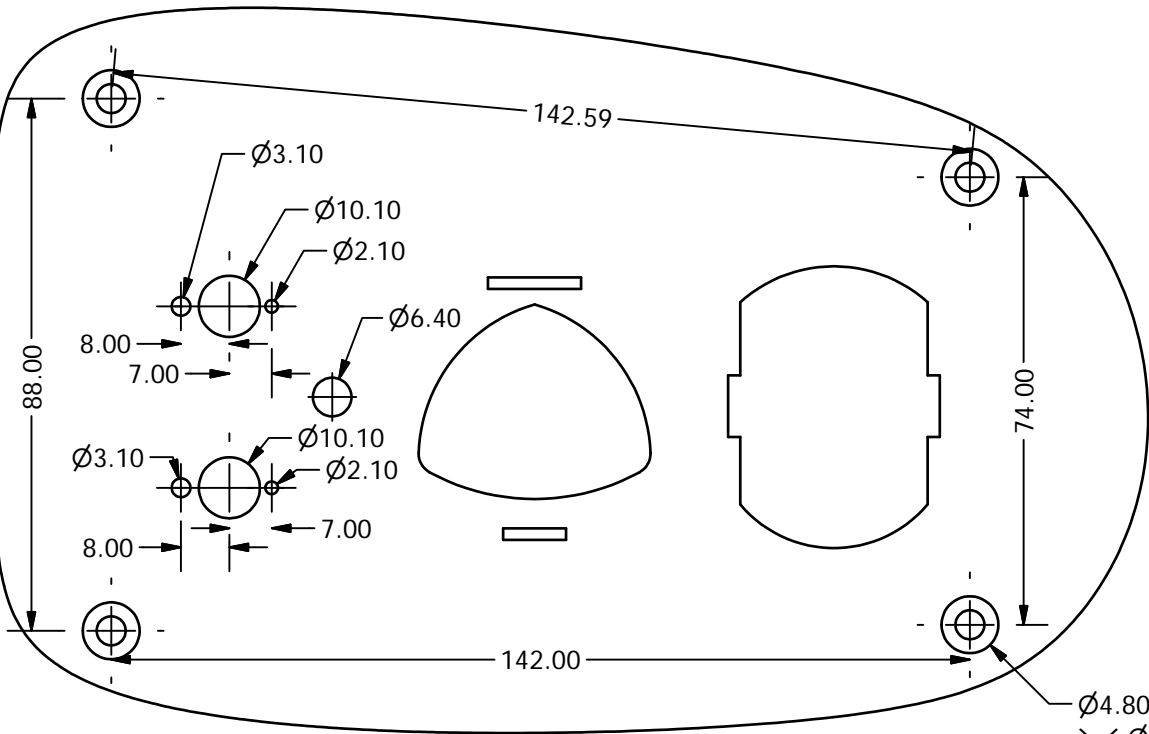

CONJUNTO SOLDADO
BRZ-CON-04-PAND001 ID Ref: 1171
SCALE 1 : 2

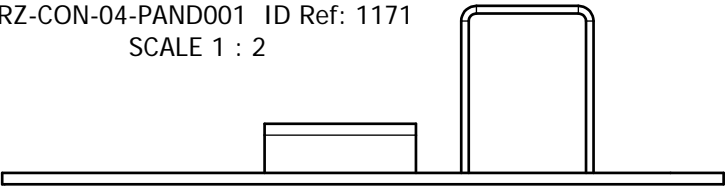






NOTA: El tornillo allen se atornilla en la parte plana del potenciómetro
NOTA2: Fijar los potenciómetros con fijaesparragos

Potenciometro de audio estereo. ID Ref:1402
Ref fabricante: CP16DH10IP6103BF
Montar con las patas de conexiones eléctricas **hacia abajo**
Montar capuchón de modo que el recorrido útil sea entre las 9 y las 3.

Lector de huella Kimaldi Nitgen Hamster III ID Ref:681
Ref fabricante: Fingkey Hamster III
Montar de manera que la parte larga quede abajo y la parte corta quede arriba, para poder posicionar el dedo pulgar en él.
Sujetar mediante dos tornillos de M3 (item 3)

Interruptor Warning. ID Ref: 682
OPT-SHANGAI Ref: OPT-OS61

Potenciometro subwofer. ID Ref: 1404
Ref. fabricante: CP16SH10IP6103BIF
Montar con las patas de conexiones eléctricas **hacia abajo**.
Montar capuchón de modo que el recorrido útil sea entre las 9 y las 3.

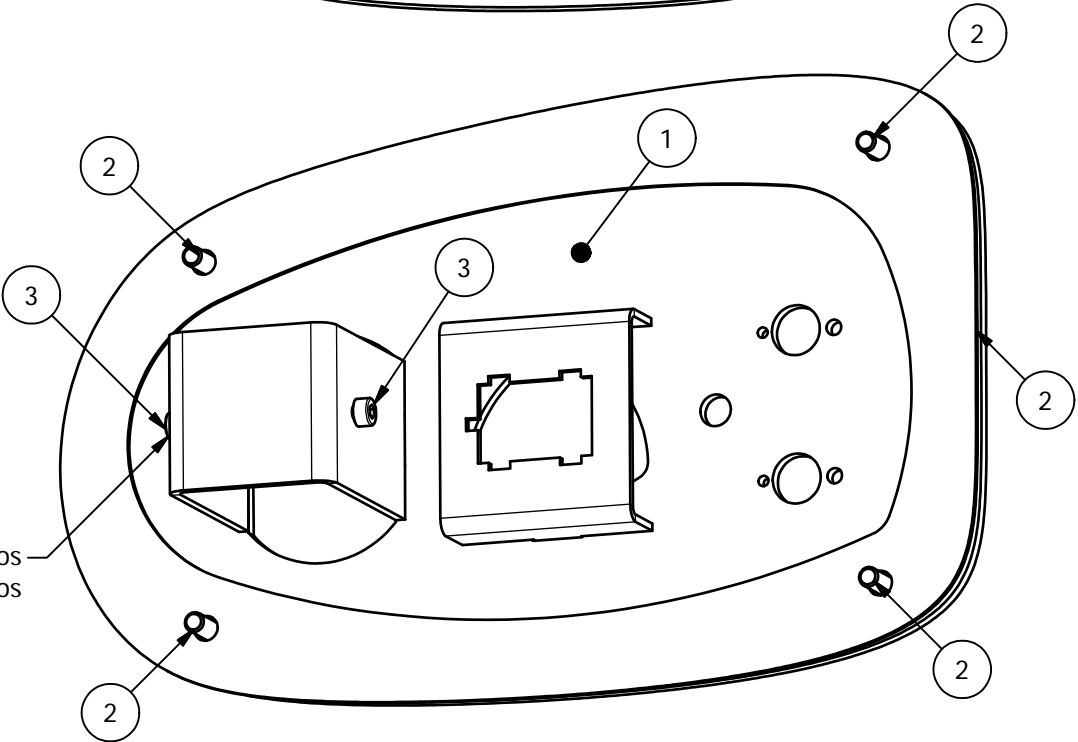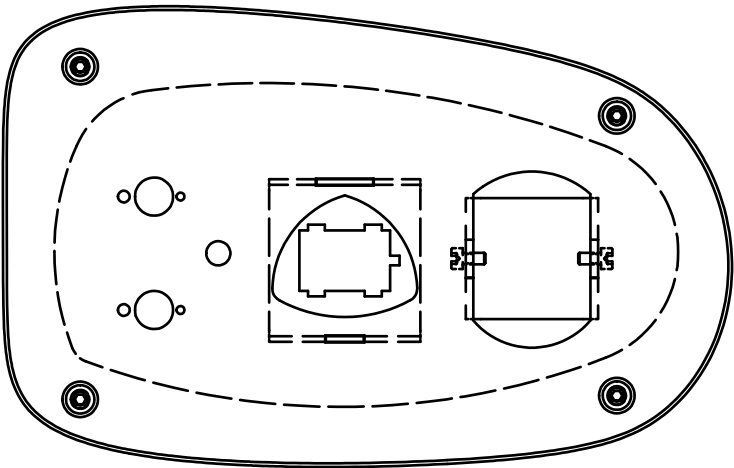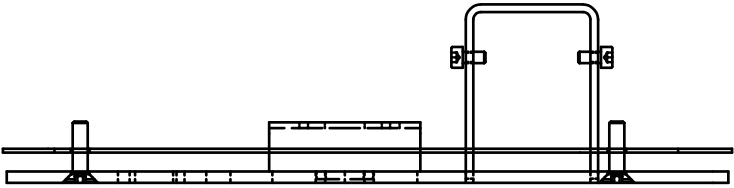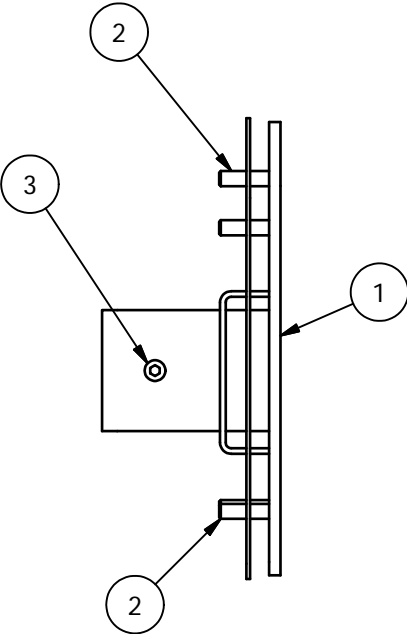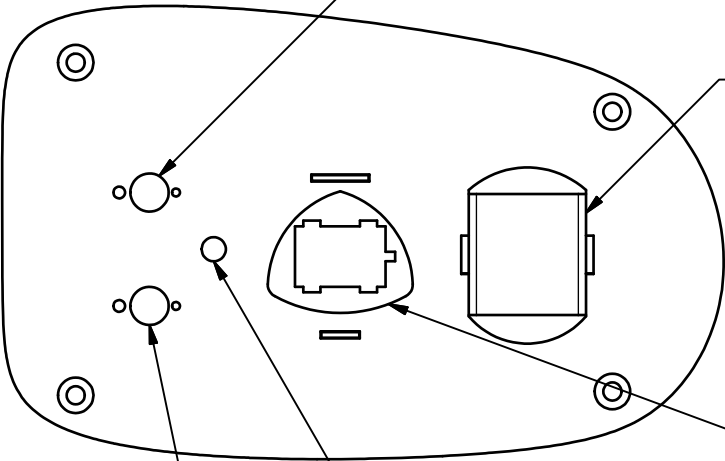

Asegurar con fijatornillos
ambos tornillos

Conjunto soldado acabado negro satinado liso

PARTS LIST						
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION			
1	1	BRZ-CON-04-PAND001	ID Ref: 1171 . Conjunto soldado panel derecho. Acabado negro satinado liso			
2	4	DIN 7991 - M3 x 16 (Pavonado)	Countersunk Screw			
3	2	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw			
	DRAWN Adrián Parro		06/11/2013	SIMUMAK		
	CHECKED Sergio Torremocha		06/11/2013	Planos de ensamblaje: Panel izquierdo y derecho (BRZ-CON-04-PANELES). Bronze ProSauto V04		
	APPROVED			DWG NO: BRZ-CON-04-PANELES-ENS05		
				REV 01	SIZE A3	SHEET 2 OF 2