

VIP

solutions

Telefonia Fixa Em Nuvem



MANUAL DE USO RAMAL

Aprenda as
funcionalidades que vão
te ajudar no dia a dia

FAZER LIGAÇÕES

Entre Ramais

Para ligação entre ramais, digite o ramal que deseja falar e em seguida clique no botão Chamar.

Ex: 1952

Ligação Local


Em ligações para fixo e móvel local, digite o número desejado sem o DDD e clique em Chamar.

Ex: 3435-889

Ligação Interurbana

Ligação interurbana são as ligações fora dos seu município. E tanto ligação para fixo quanto móvel, basta digitar o DDD do destino + o número desejado. Não necessário digitar código da operadora.

Ex: (31) 3435-8897

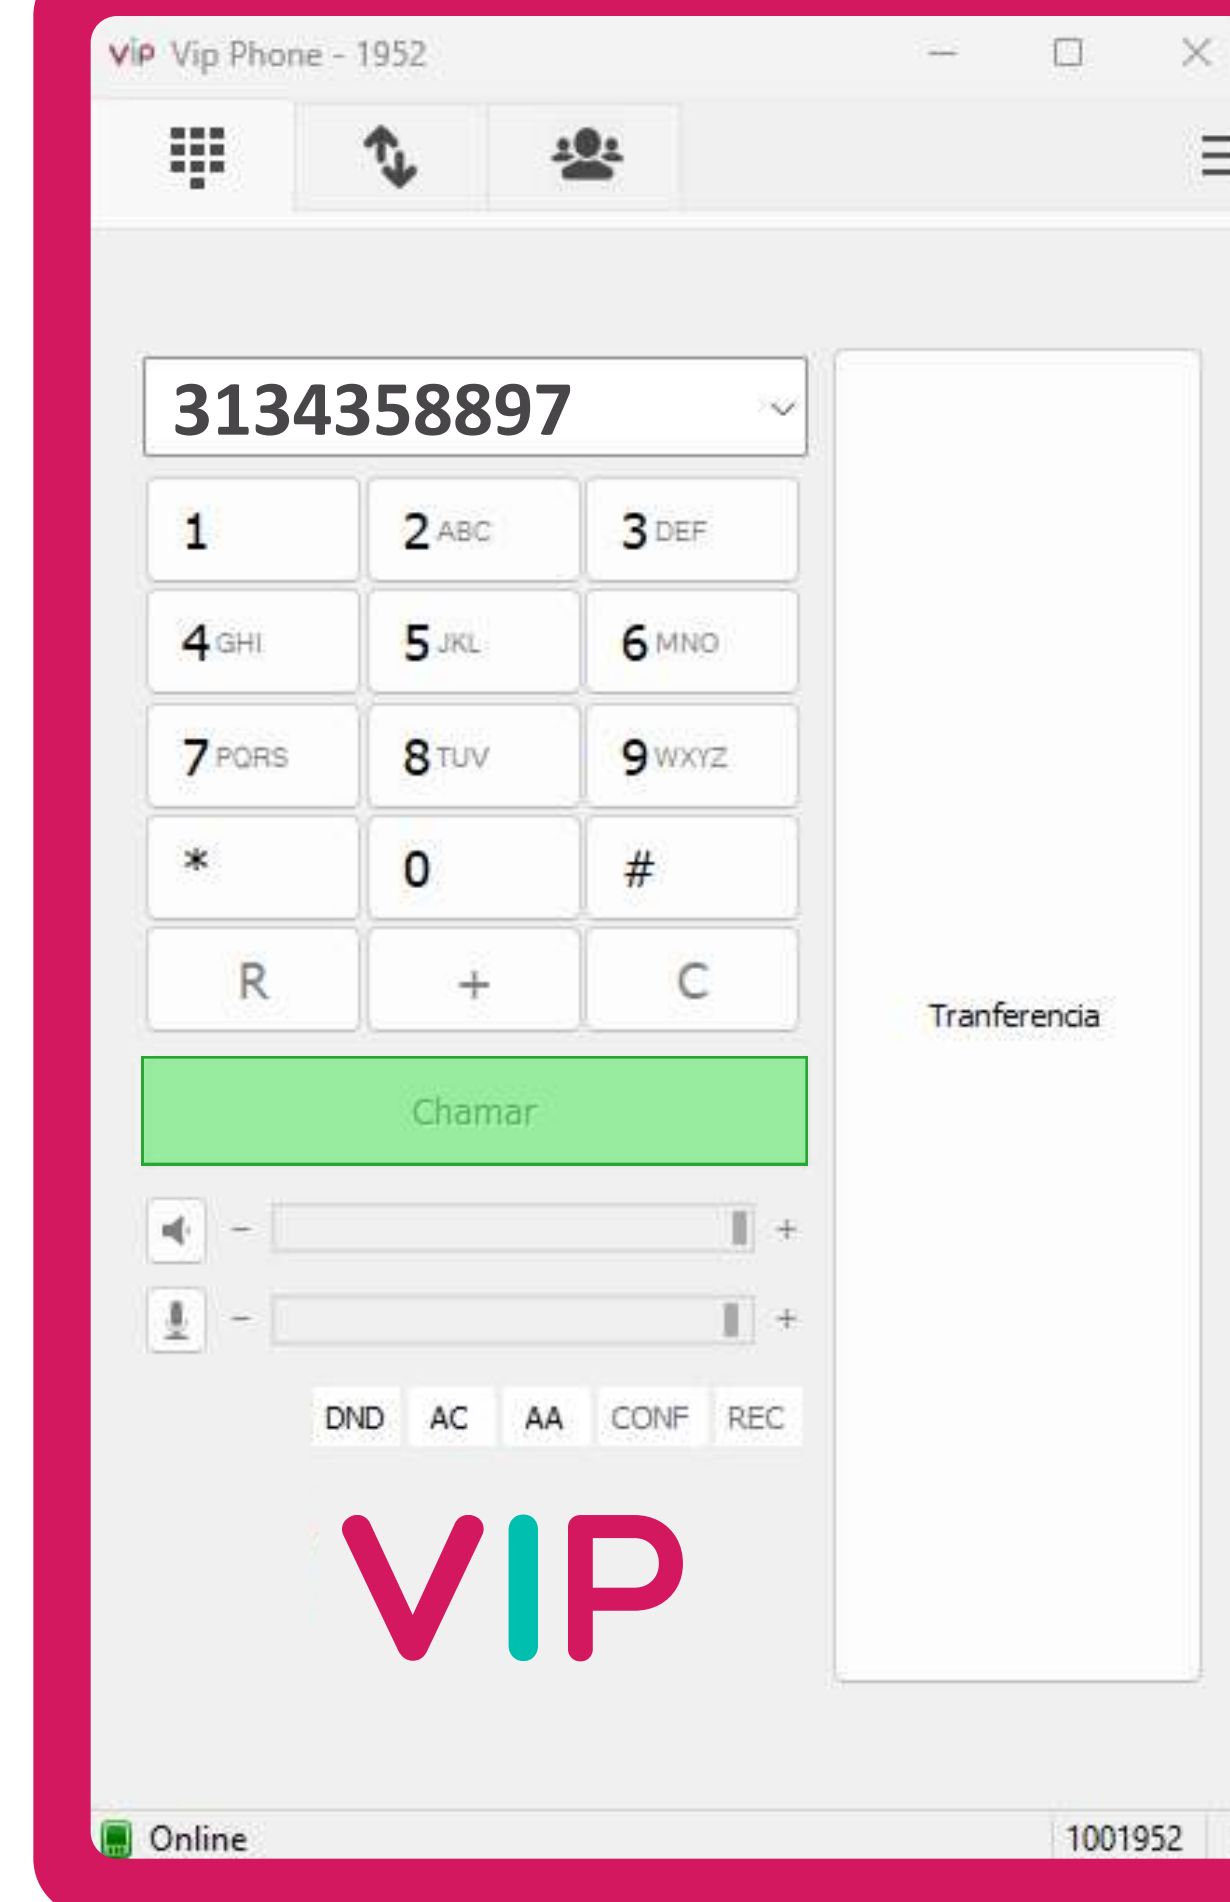

TRANSFERIR LIGAÇÕES

1 Durante uma chamada, tanto recebida quanto efetuada, clique no botão "Transferência" no painel Ramal.


Após ouvir a instrução de transferência, digite o número do ramal para onde deseja encaminhar a ligação.

2

3 Você será conectado à pessoa do ramal escolhido enquanto a ligação original fica em espera.

Após a confirmação da transferência pela pessoa do outro ramal, clique em "Encerrar Ligação". Automaticamente, a chamada será transferida.


4

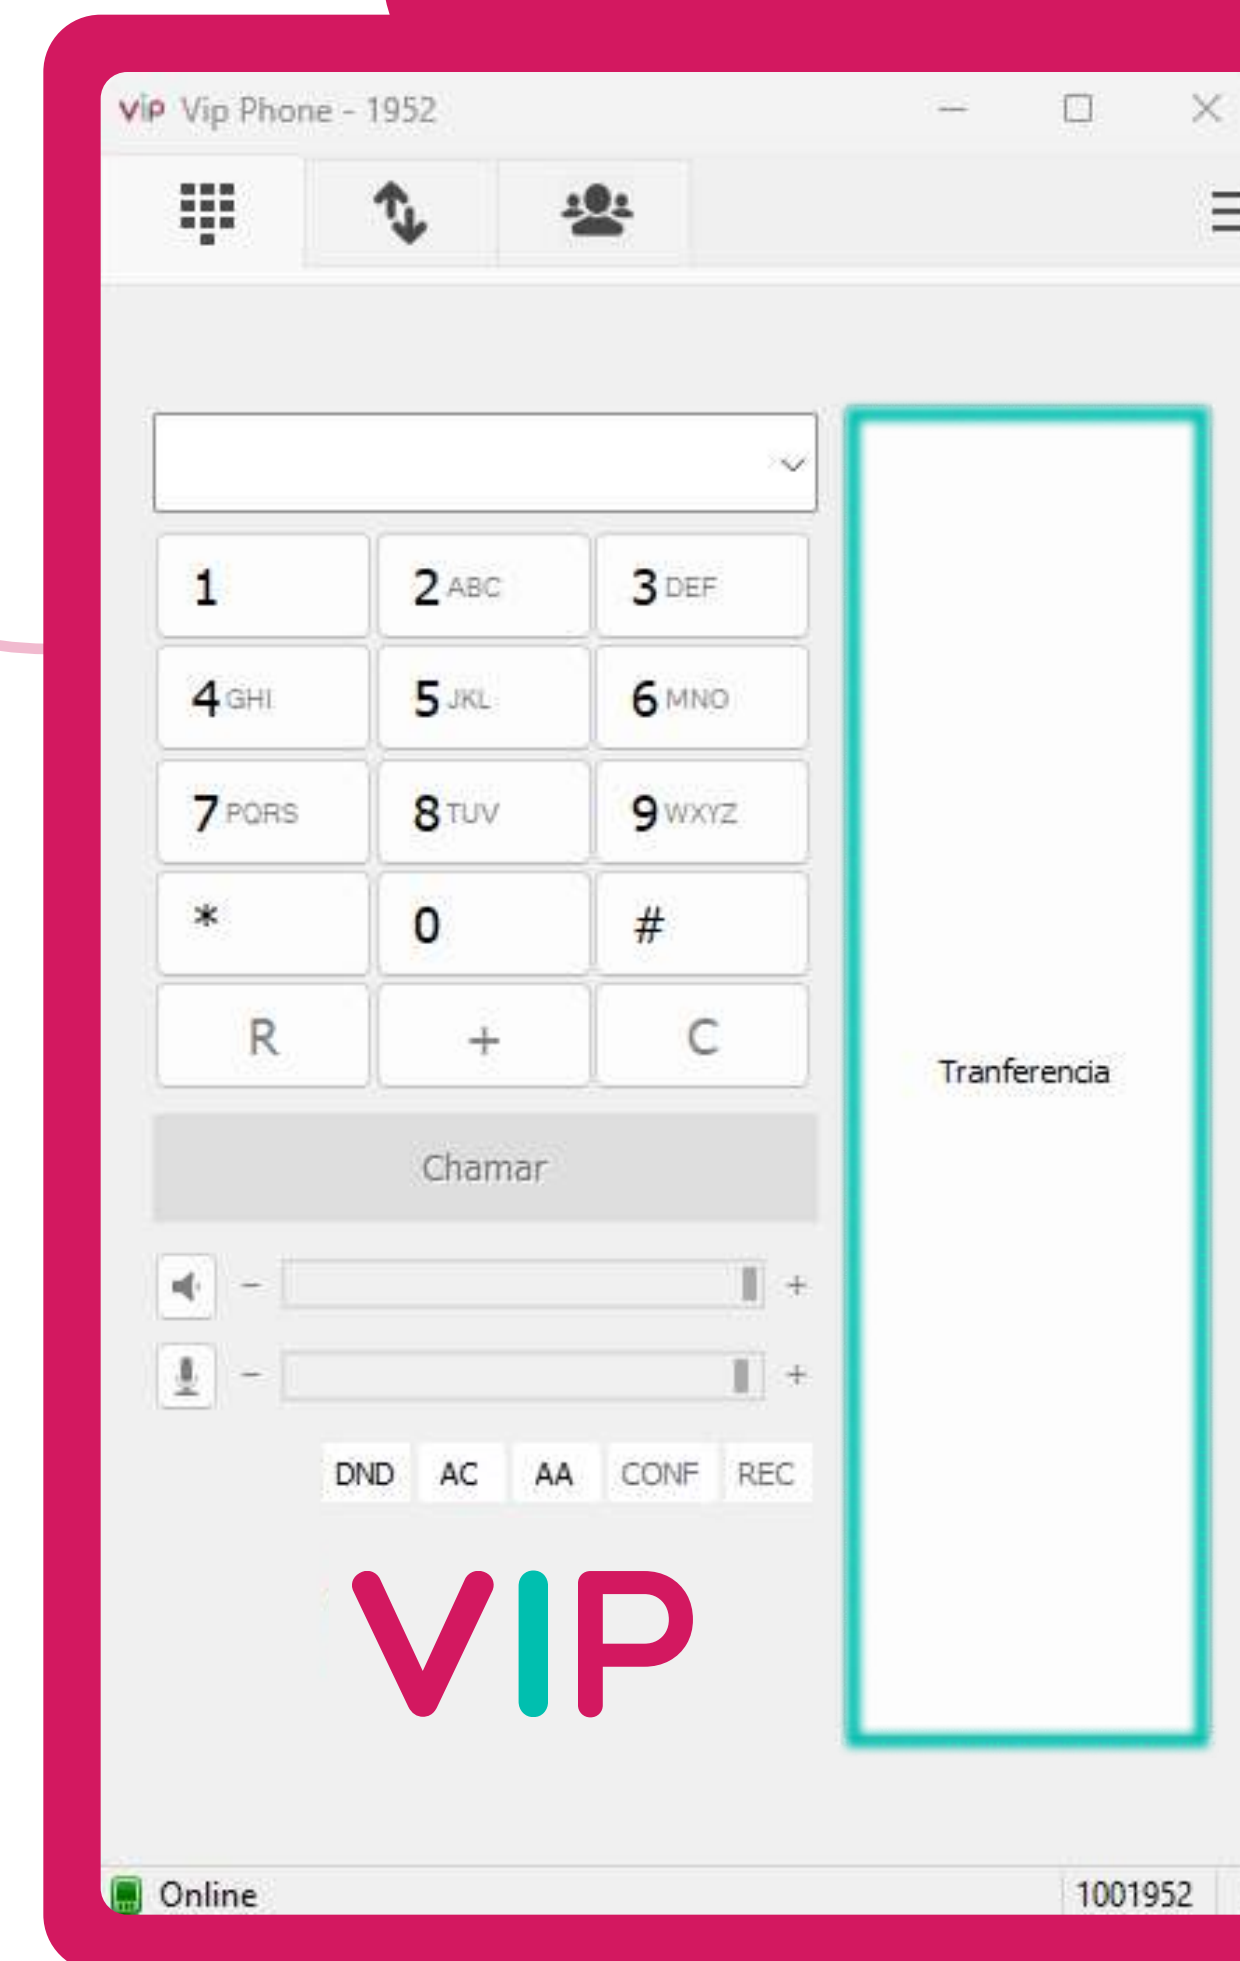

DESLOGAR AGENTE

Ao encontrar a mensagem "**Agente já está logado**" ao tentar fazer login na fila de atendimento, siga os passos abaixo:

- 1** No seu teclado, digite *5 seguido do número do seu Agente
Ex: (*59999).
- 2** Você ouvira mensagem de "Agente Deslogado", indicando que você foi desconectado da fila.
- 3** Agora, você pode fazer login novamente no sistema sem problemas.
- 4** Esses passos garantem uma solução rápida.

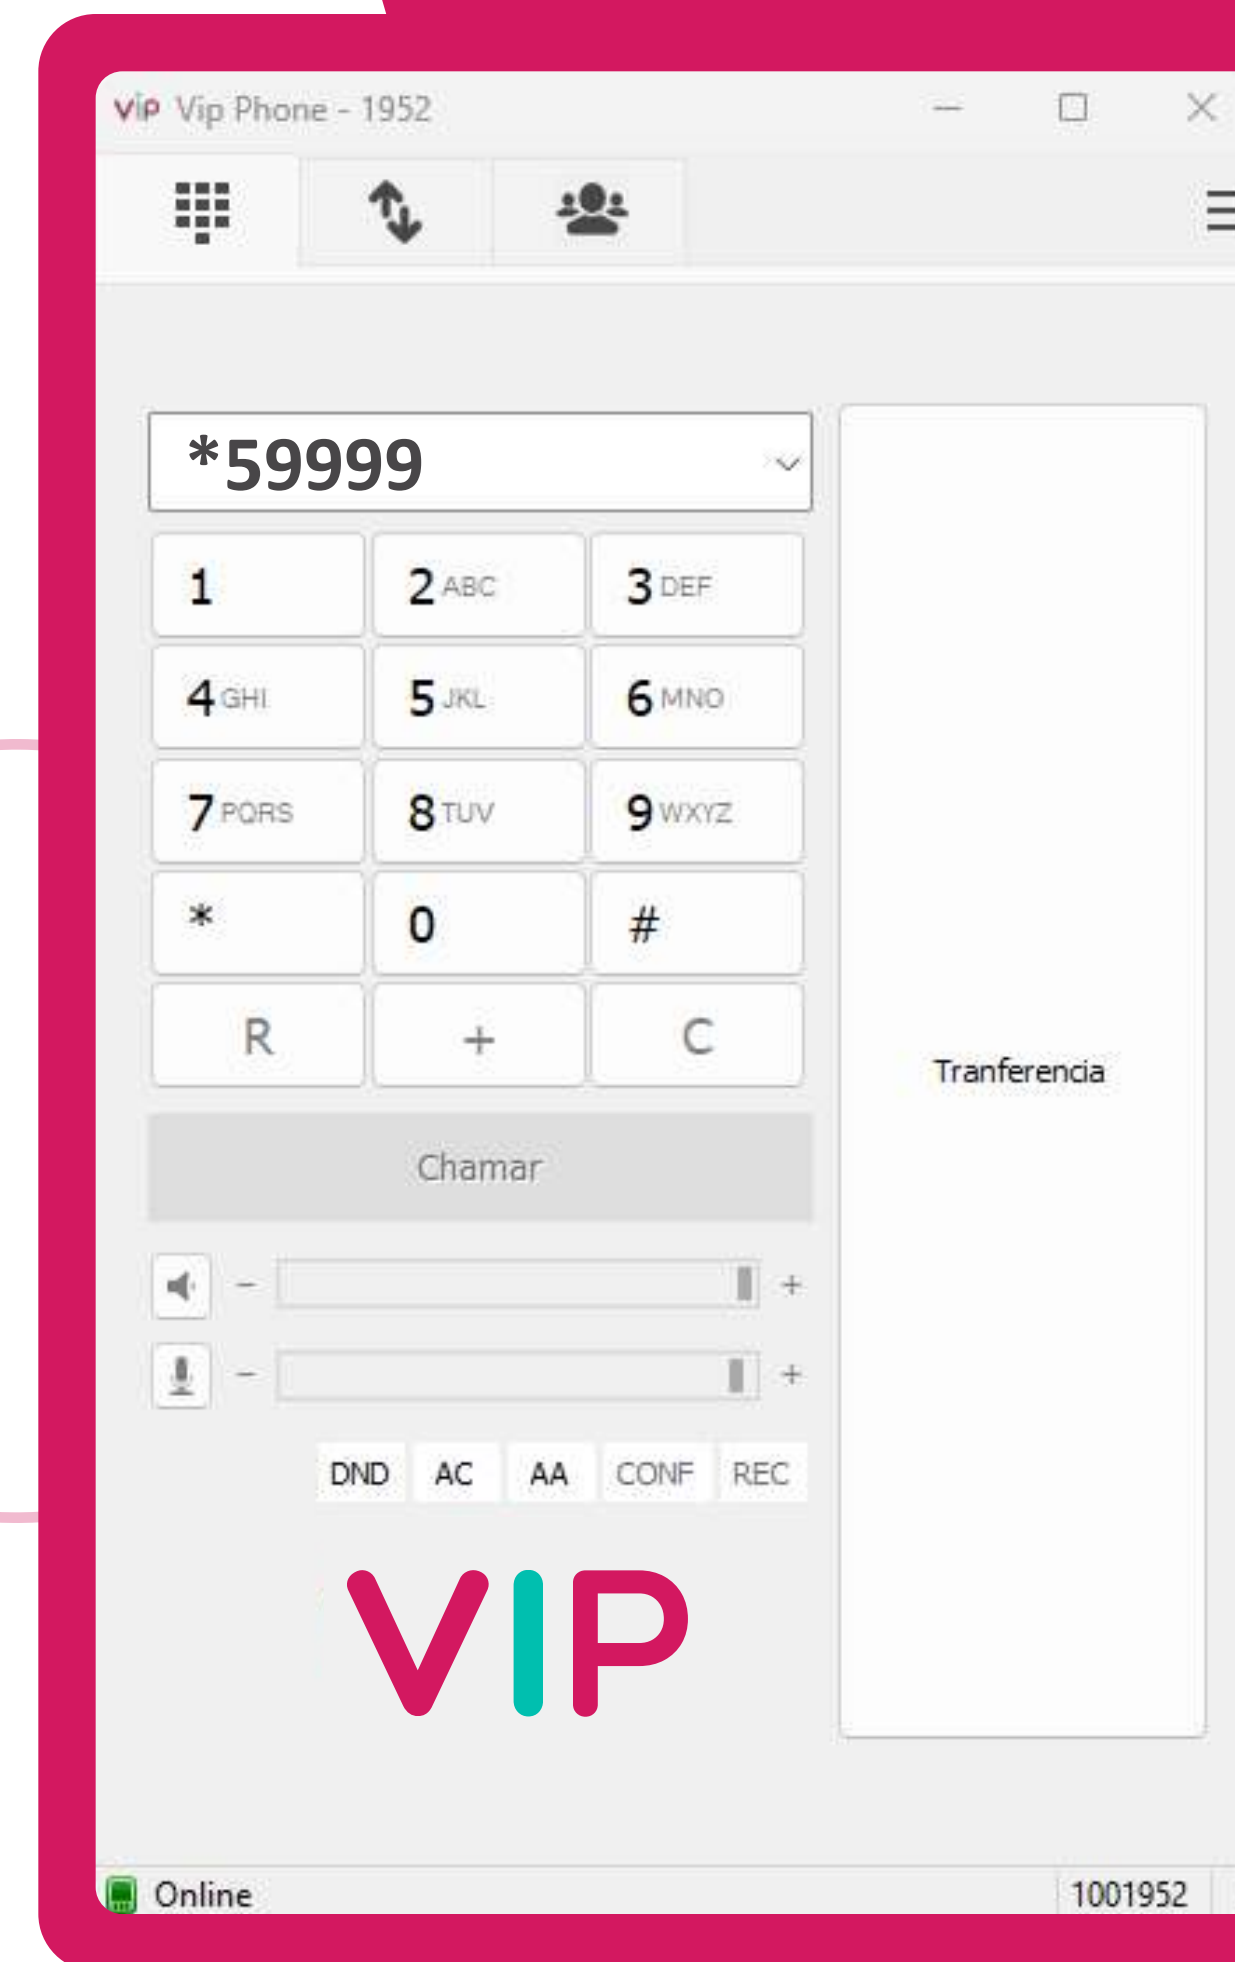

CAPTURA DE LIGAÇÃO


Existem dois cenários para essa **Funcionalidade**:

1 Puxar ligação do seu setor (Grupo de captura):

Para capturar uma ligação de outro ramal no mesmo setor, digite *8 e aguarde alguns segundos. O sistema irá buscar a ligação automaticamente.

2 Outro setor ou Ramal Específico:

Se a ligação é de outro setor ou ramal específico, digite *8 seguido do número do ramal que está tocando. O sistema realizará a captura da chamada. Esses passos simplificados garantem uma eficiente captura de chamadas no sistema.

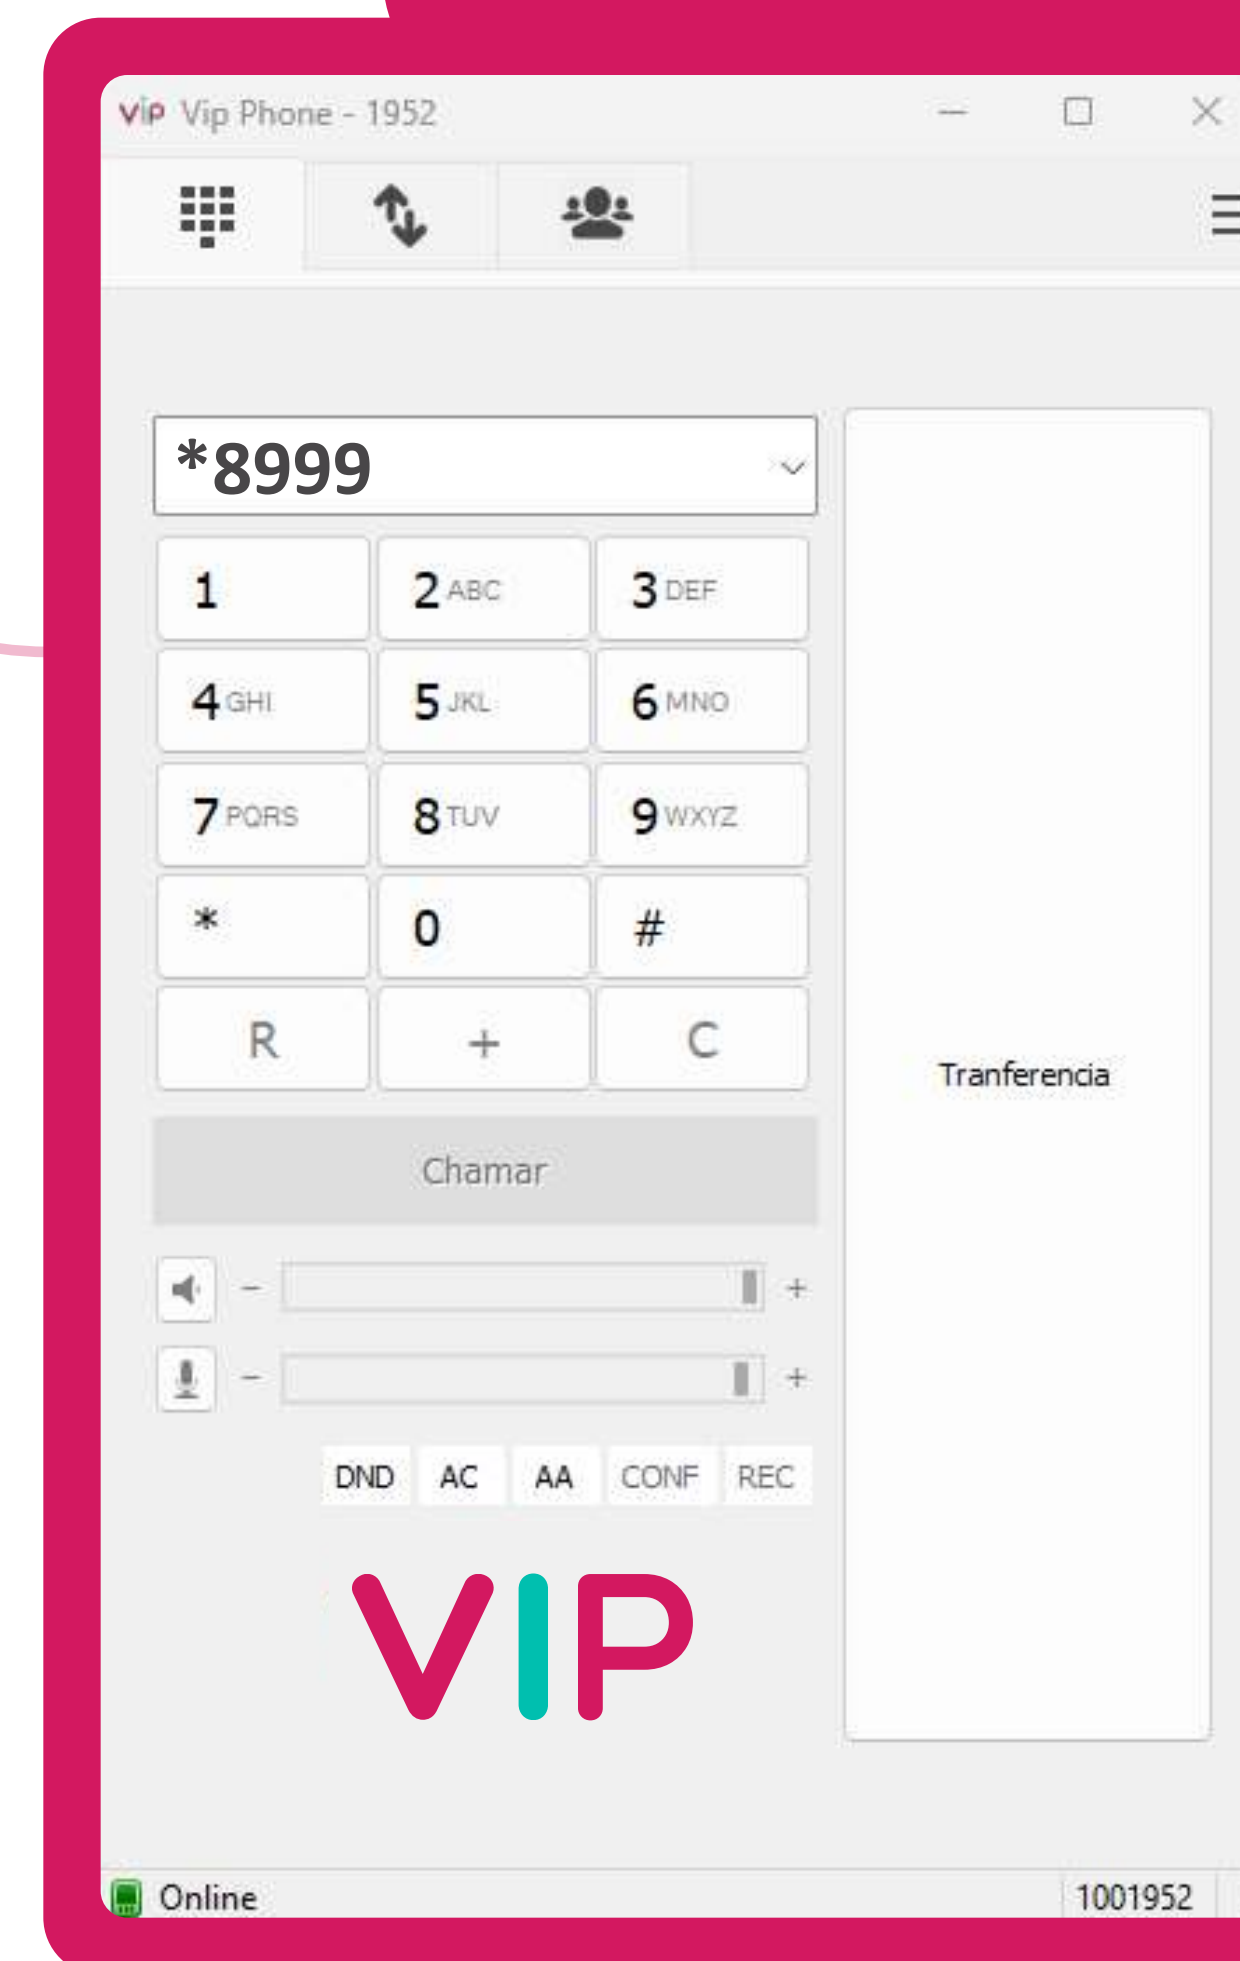

FUNÇÃO SIGA-ME

Ativação do Siga-me para Outro Ramal ou Número:


- Para encaminhar suas ligações para outro ramal, digite *25.
- Quando ouvir a voz do sistema, insira a senha do ramal (1234).
- Em seguida, digite o número do ramal desejado ou o número para onde deseja enviar as ligações.

Desativação do Siga-me:

- Para desativar o encaminhamento de ligações e voltar a receber chamadas no seu ramal, digite *26.
- Essa sequência de comandos simplifica a configuração do Siga-me, permitindo fácil ativação para outros ramais ou números e desativação quando necessário.



Consultar tarifas para ativação do Siga-me em outros números (Siga-me externo).

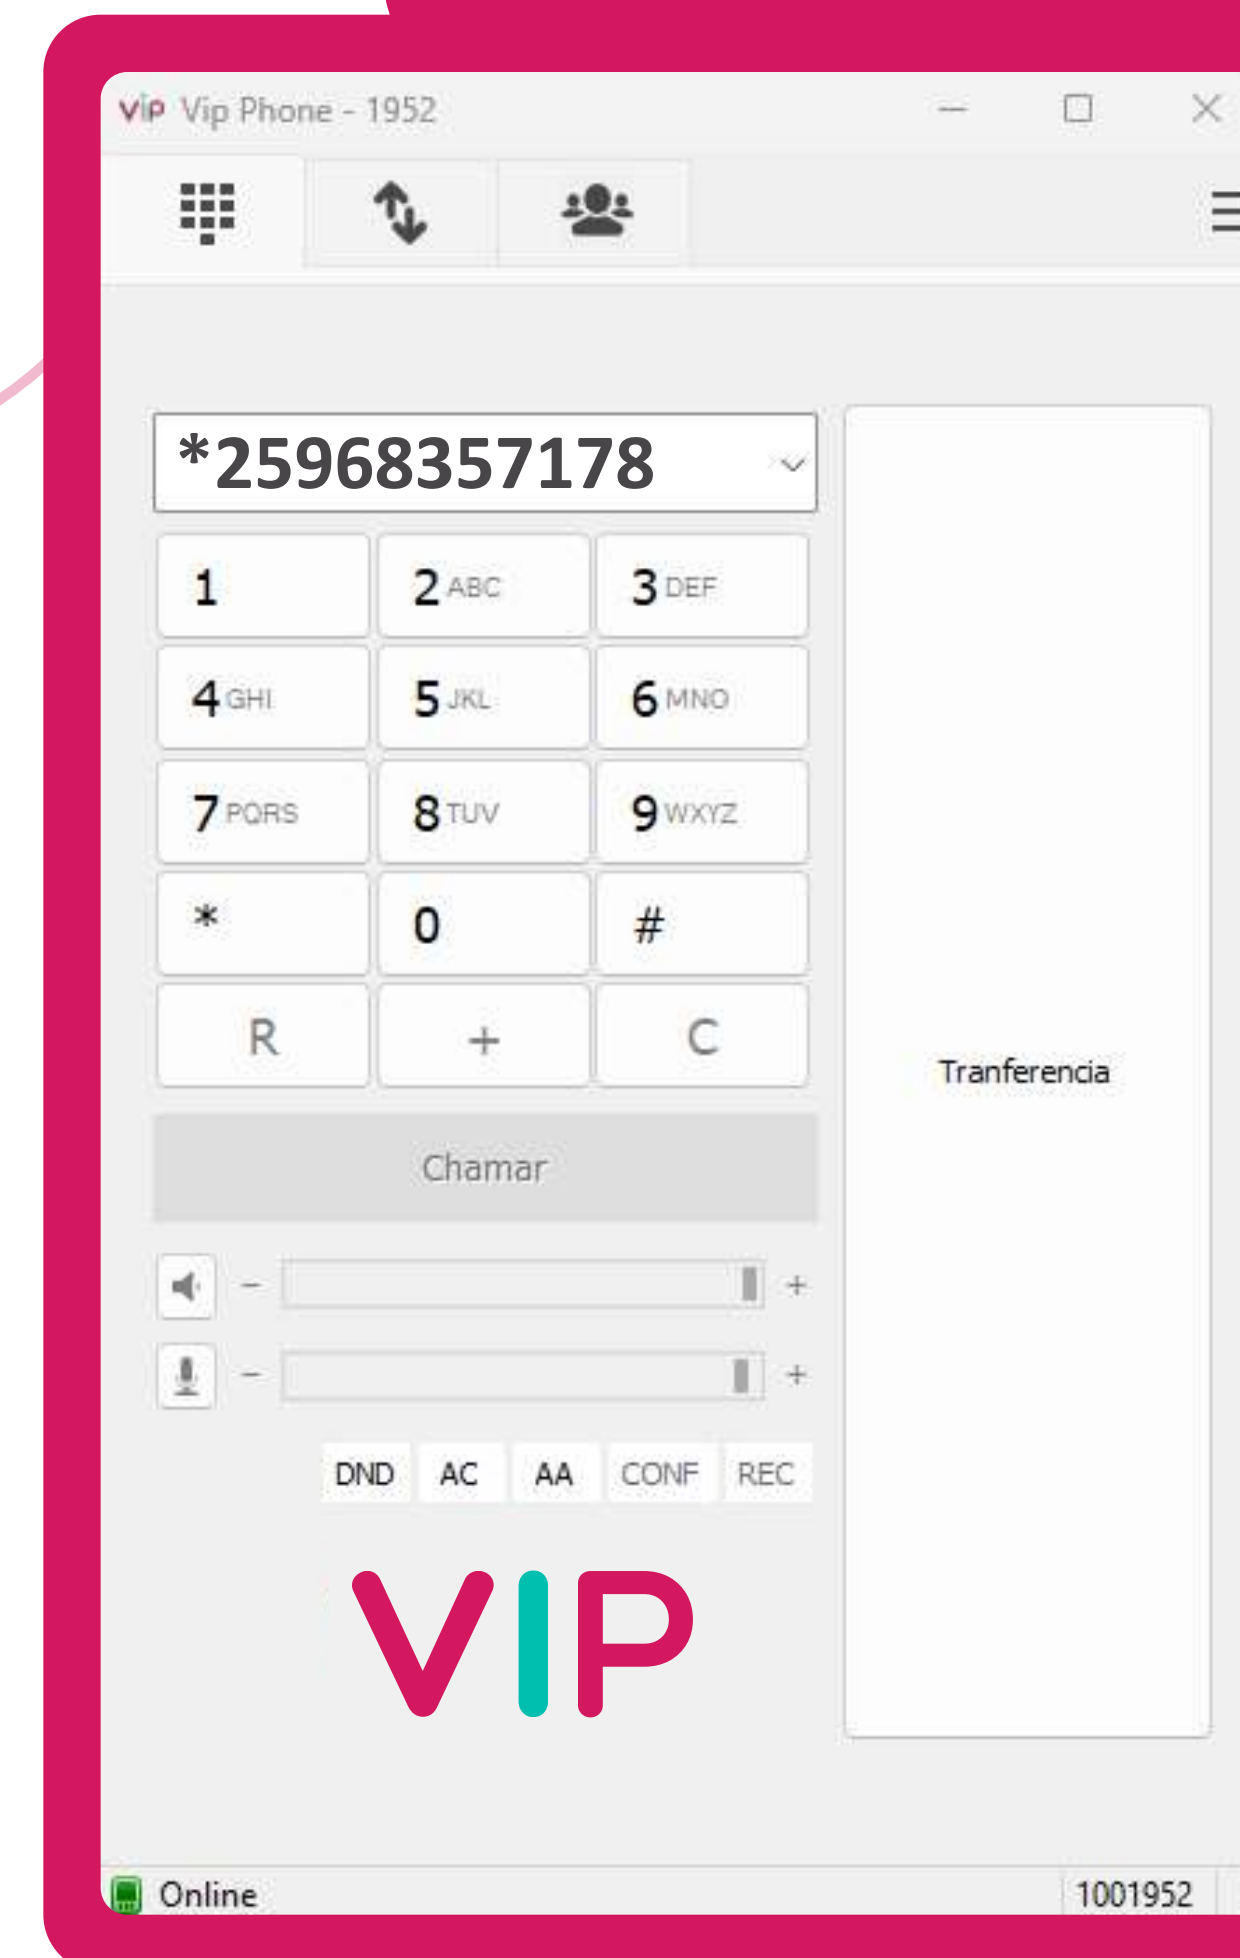


SALA DE CONFERENCIA

ATÉ 3 PESSOAS


1 Inicie ligando para a pessoa que irá participar da conferência e faça o seguinte comando: *2 que ira transferir a ligação +*92 a sala que ira ficar com a ligação. Em seguida, deixe a pessoa que você está falando na sala (desligue a ligação).

2 Faça o mesmo procedimento para incluir a outra pessoa. Quando for sua vez de entrar, digite *92 .

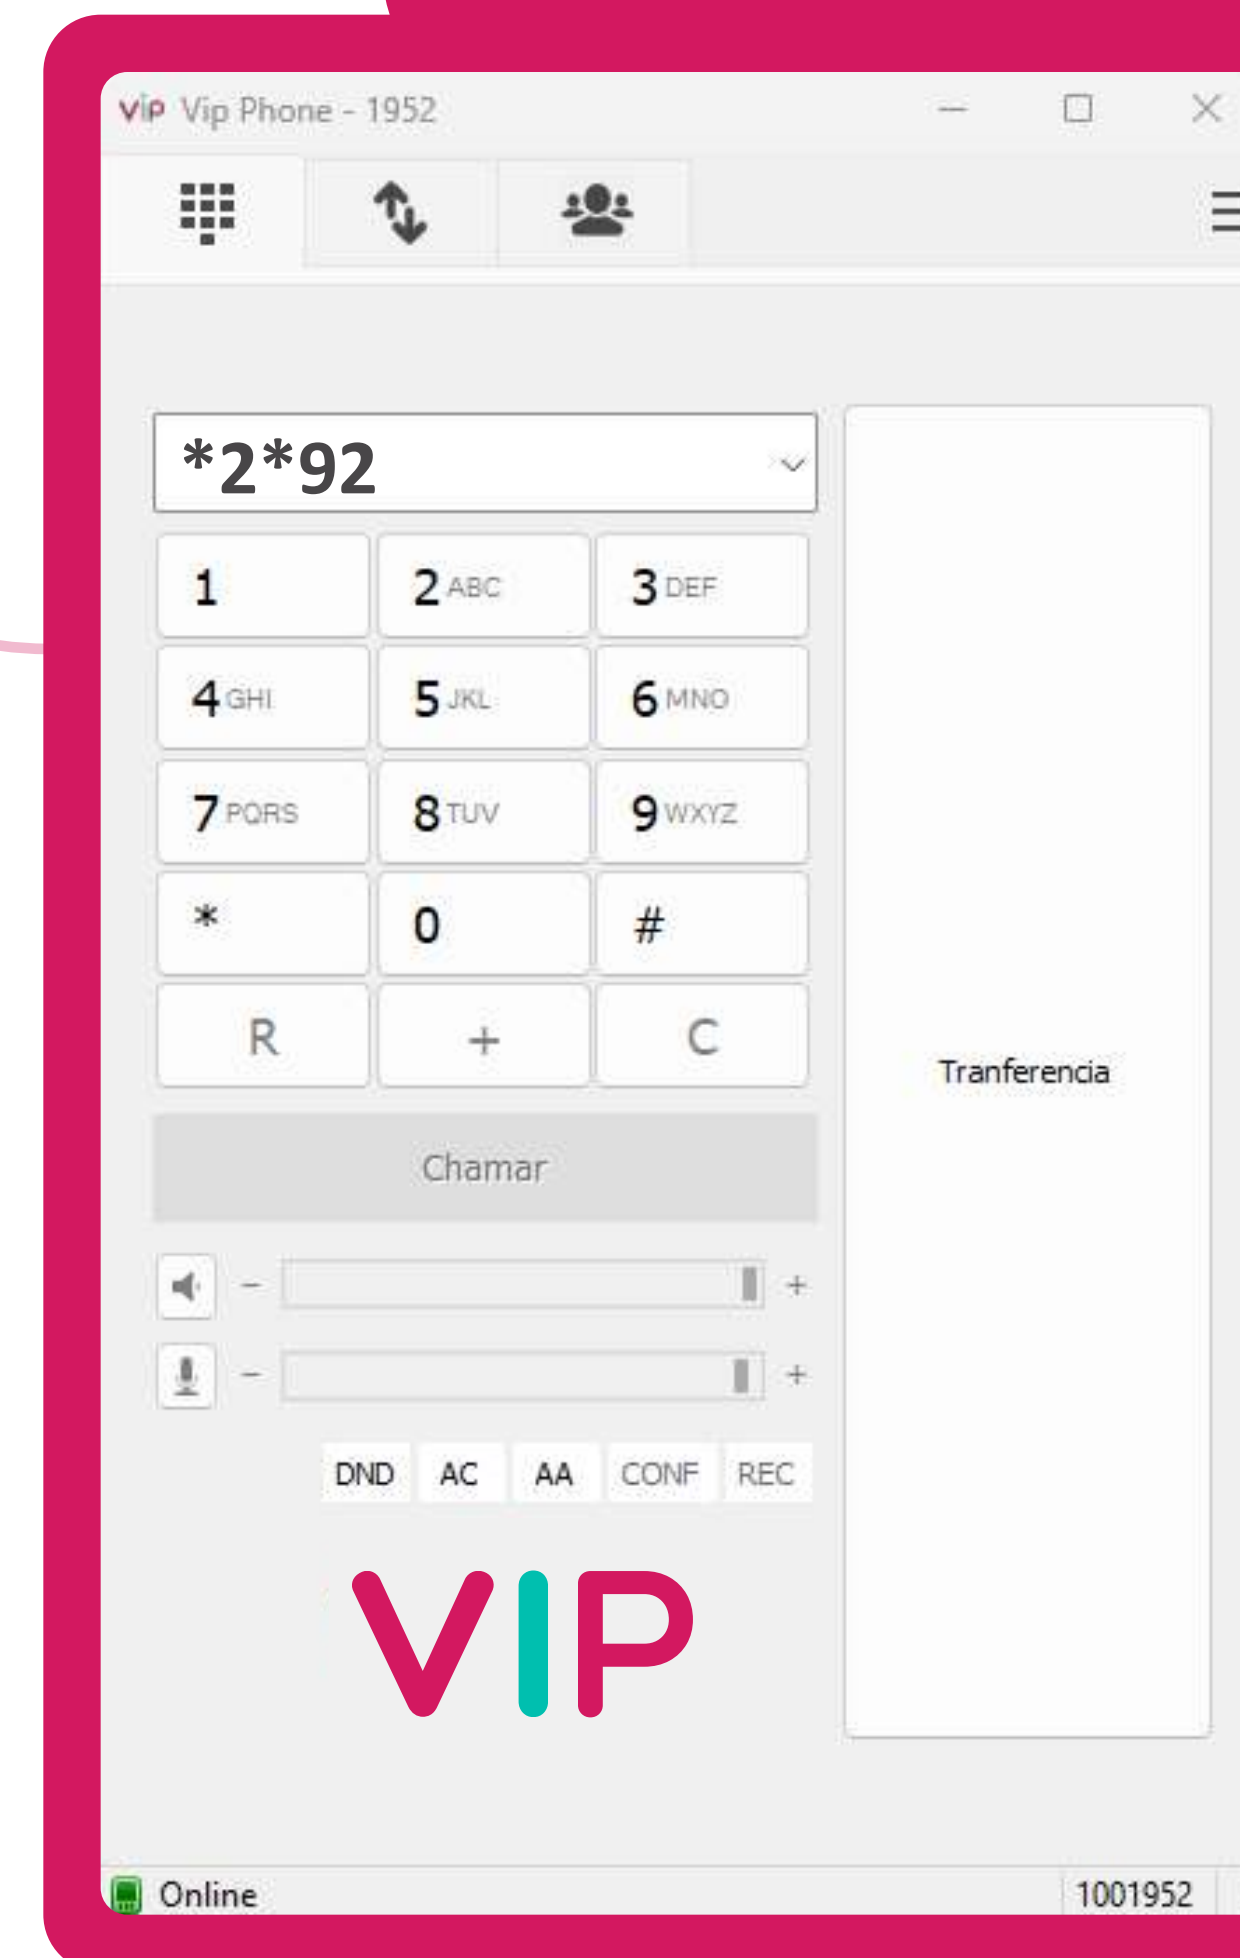


SALA DE CONFERENCIA

ATÉ 10 PESSOAS



- Inicie ligando para a pessoa que irá participar da conferência.
- Faça o seguinte comando: *2 comando de transferencia + *901 sala onde será a videoconferência.
- Você vai ouvir um áudio informando uma senha (PIN), tecele a senha.
- Deixe a pessoa com quem você está falando na sala (desligue a ligação).
- Faça o mesmo procedimento para incluir outras pessoas. ou informe a sala criada + o PIN para os interessados entrarem através de seus próprios ramais.
- Quando for sua vez, tecele o número da sala criada inicialmente (*901 a 909) Digite o PIN E Entre na sala discando #.

* Fica disponível nove (9) salas de conferências disponíveis no sistema. 901 a 909

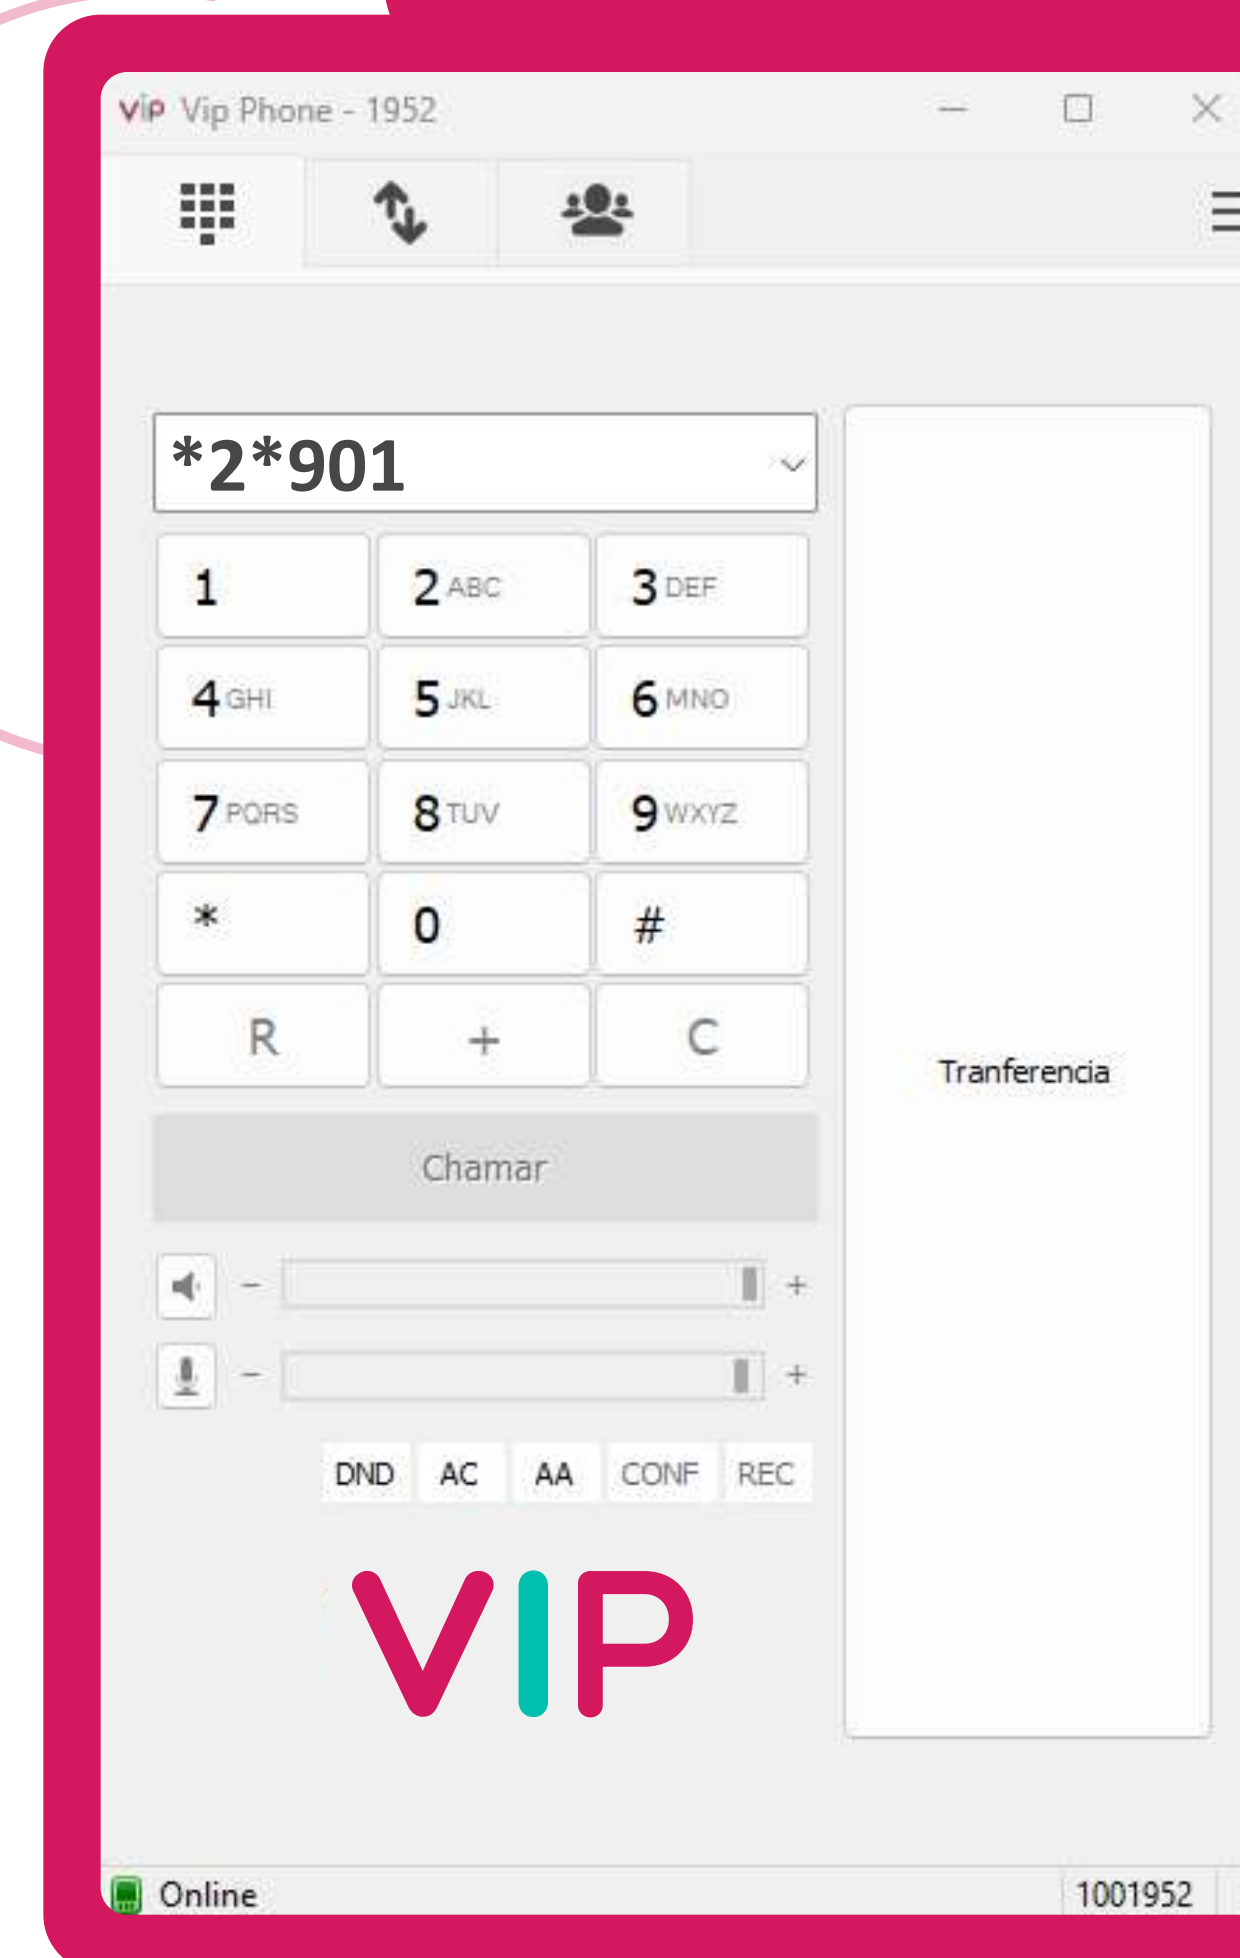


-
- Vip Phone - 1952
- Nome Número Horário
- | | | |
|------------|------------|---------------------|
| 42105077 | 42105077 | 10:42:58 |
| 1142100101 | 1142100101 | 15/02/2024 11:13:44 |
- Online 1001952

AGENDA ...

No ícone de pessoas em seu ramal, você pode visualizar todos os contatos que salvou, conforme explicado anteriormente. É importante ressaltar que a agenda não é compartilhada com toda a empresa; ou seja, os contatos que você salvar só aparecerão em seu próprio ramal.

Para fazer ligações dos contatos salvos, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o contato. Aparecerá a opção '**Chamar**'. Ao clicar, o sistema fará a ligação automaticamente.

Números de ramais da própria empresa também podem ser salvos.

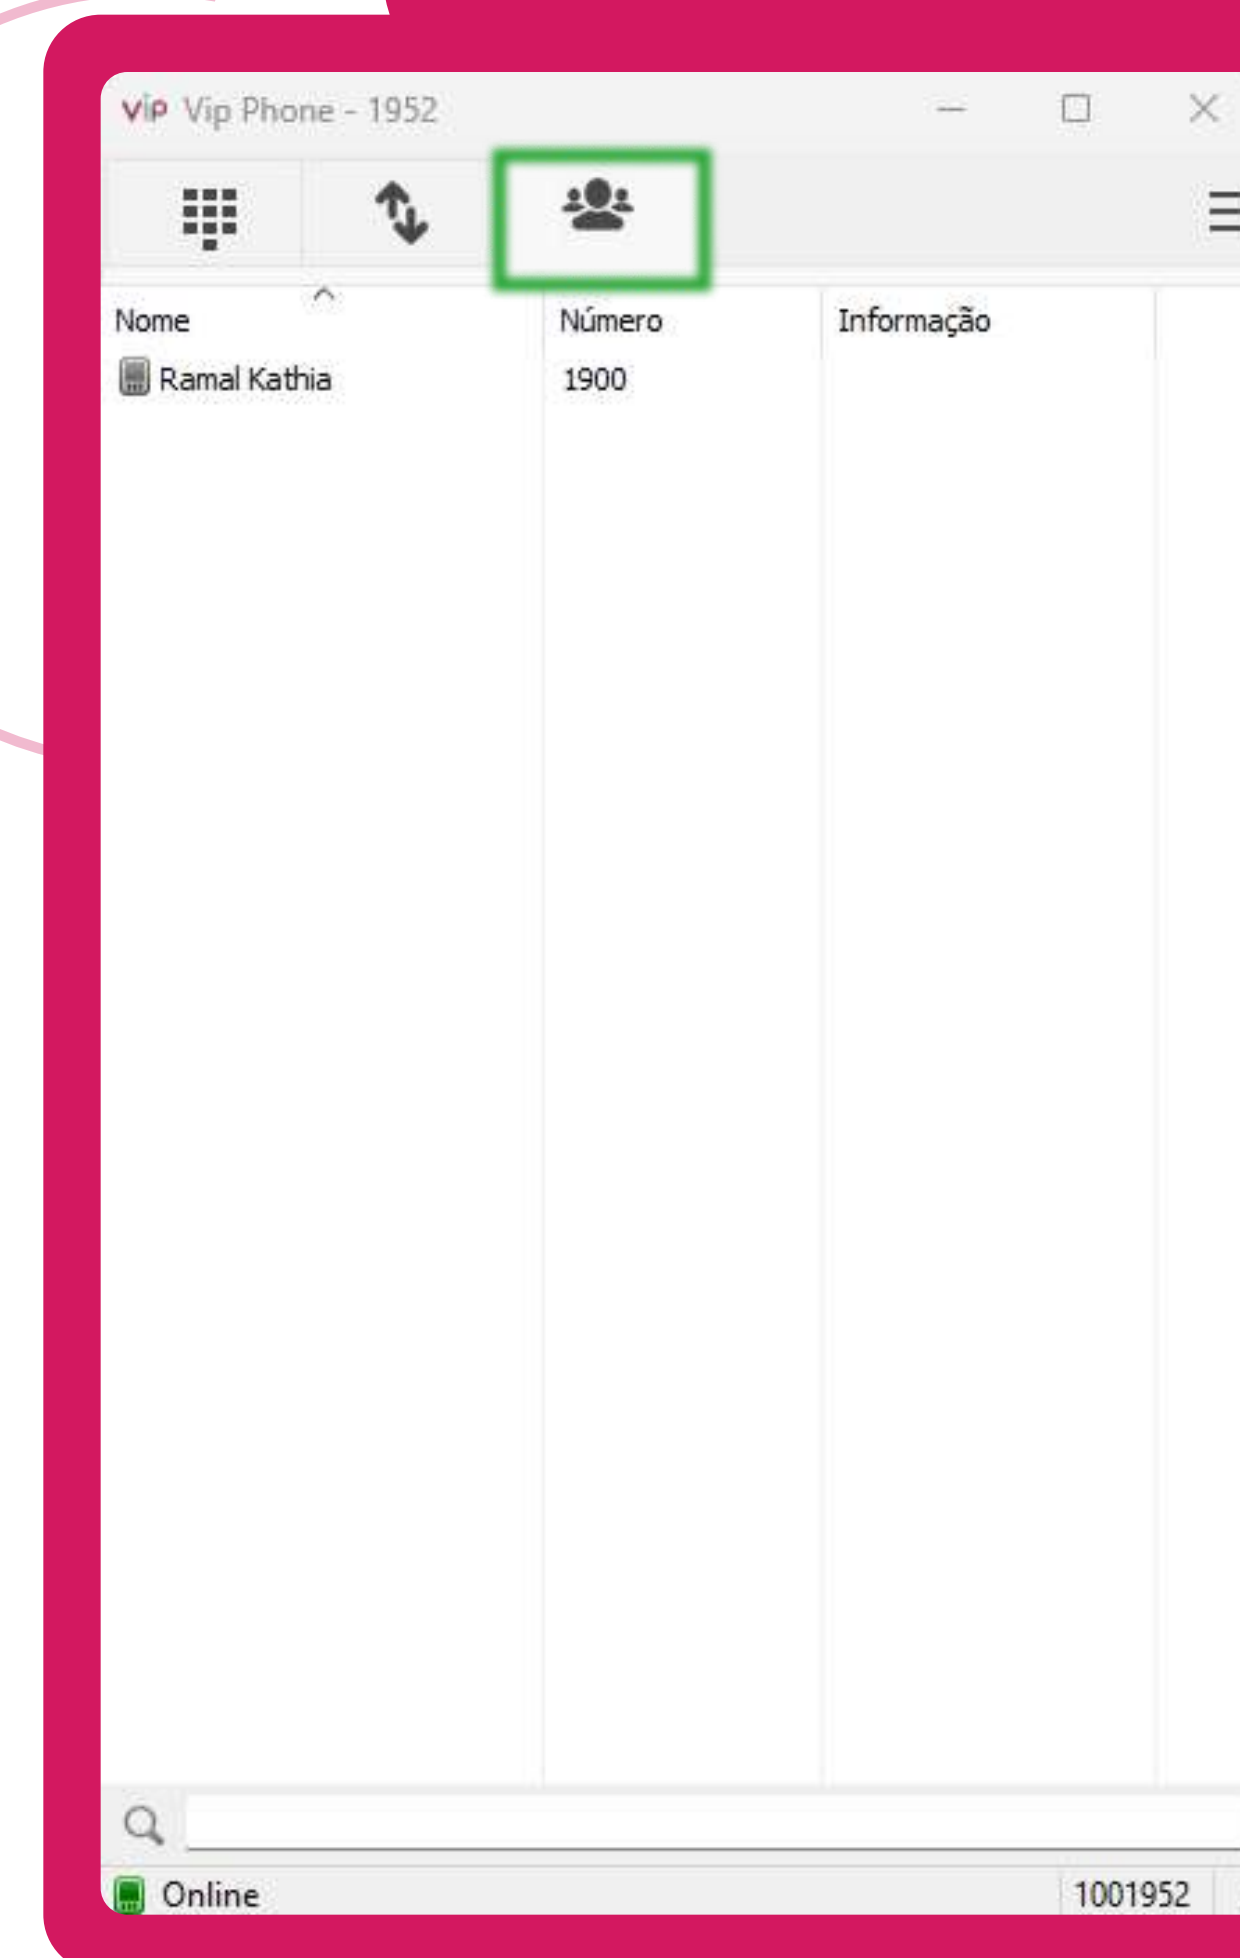

FICOU COM DUVIDAS?

**ENTRE EM CONTATO
PELOS NOSSOS CANAIS
DE ATENDIMENTO**

posvenda@vipsolutions.com.br

 (11) 4210-0101

 0800 580 2001

    [@vipsolutionsbr](https://www.vipsolutionsbr.com)