

처음 시작하는 분을 위한 안내

SchoolX 사용 설명서

설치부터 프라이빗키 만들기, AI 에이전트 설정까지

대상	팀 피드백용 설치본(team build)을 처음 받는 분
버전	0.5.3-team.2 (미서명 내부 배포본)
작성일	2026년 8월 6일

이 문서의 순서

1~4장까지만 따라 하면 앱을 쓸 수 있습니다. 5장 AI 에이전트는 API 키가 있어야 하므로, 키를 아직 못 받았다면 4장에서 멈추셔도 됩니다.

1 설치하기

내 컴퓨터에 맞는 파일 고르기, 첫 실행 경고 넘기기

2 내 프라이빗키 만들기

계정 대신 쓰는 프라이빗키를 만들고 안전하게 보관하기

3 이름과 사진 정하기

팀원에게 보일 프로필

4 하네스 고르기 · 앱 둘러보기

AI를 실행할 도구 선택, 기본 화면 익히기

5 AI 에이전트 설정하기

모델 고르기와 API 키 넣기 — 키를 받은 뒤에

6 막혔을 때

자주 나오는 증상과 원인

화면이 영어로 보이는 것은 정상입니다

지금 배포본은 화면 문구의 한글화가 아직 진행 중입니다. 이 설명서의 그림도 전부 영어 화면이며, 버튼 이름은 그림에 보이는 영어 그대로 적었습니다. 눌러야 할 곳을 영어 이름으로 찾으시면 됩니다.

1. 설치하기

받은 파일을 열기 전에, 내 컴퓨터에 맞는 것인지부터 확인합니다.

내 컴퓨터에 맞는 파일 고르기

Mac은 칩 종류에 따라 파일이 다릅니다. 화면 왼쪽 위 애플 메뉴 → 이 Mac에 관하여를 엽니다.

내 컴퓨터	받아야 할 파일
「칩」에 Apple M1/M2/M3...가 보이는 Mac	schoolx-macos-apple-silicon-...dmg
「프로세서」에 Intel이 보이는 Mac	schoolx-macos-intel-...dmg
Windows	schoolx-windows-...exe

파일을 잘못 받으면 앱이 아예 열리지 않습니다

그런데 그 증상이 아래 「확인되지 않은 개발자」 경고와 구별되지 않아, 안내를 아무리 따라 해도 안 열리는 상태로 막히게 됩니다. **안 열리면 먼저 파일을 잘못 받은 것은 아닌지 확인하세요.**

macOS에서 처음 열기

이 설치본은 서명이 없습니다. 그래서 처음 한 번은 경고를 직접 넘겨야 합니다.

1. .dmg 를 열고 앱 아이콘을 **응용 프로그램** 폴더로 끌어다 놓습니다.
2. 응용 프로그램 폴더에서 앱을 **더블클릭하지 말고, 마우스 오른쪽 버튼 → 열기**를 누릅니다.
3. 대화상자에서 **열기**를 누릅니다. 두 번째부터는 그냥 열립니다.

최신 macOS는 오른쪽 클릭으로도 막힐 수 있습니다. 그때는 **시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안**을 열면 아래쪽에 「SchoolX을(를) 열도록 허용」 버튼이 나옵니다.

Windows에서 처음 열기

1. .exe 를 실행하면 “**Windows의 PC 보호**” 파란 창이 뜹니다.
2. **추가 정보**를 누르면 아래에 **실행** 버튼이 나타납니다.

이 경고는 바이러스라는 뜻이 아니라, 배포자 서명이 없어서 나오는 안내입니다. 서명은 코드 작업이 아니라 유료 인증서 구매가 필요한 부분이라 내부 배포본에는 넣지 않았습니다.

2. 내 프라이빗키 만들기

SchoolX에는 아이디와 비밀번호가 없습니다. 대신 「**프라이빗키(identity key)**」 하나로 내가 나임을 증명합니다.

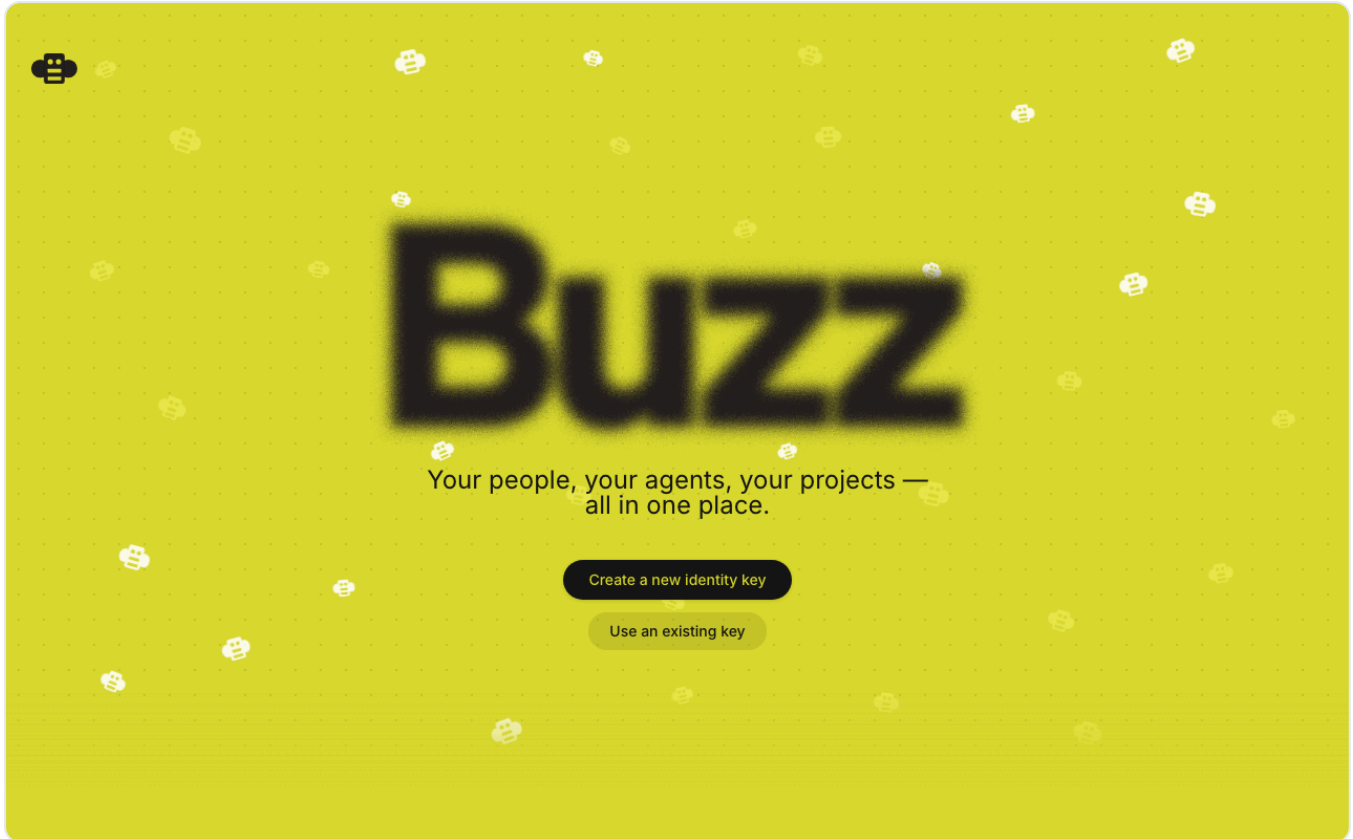


그림 1. 앱을 처음 열면 나오는 화면. 처음이라면 **Create a new identity key**(새 프라이빗키 만들기)를 누릅니다. 이미 프라이빗키를 가지고 있다면 아래 **Use an existing key**를 누릅니다.

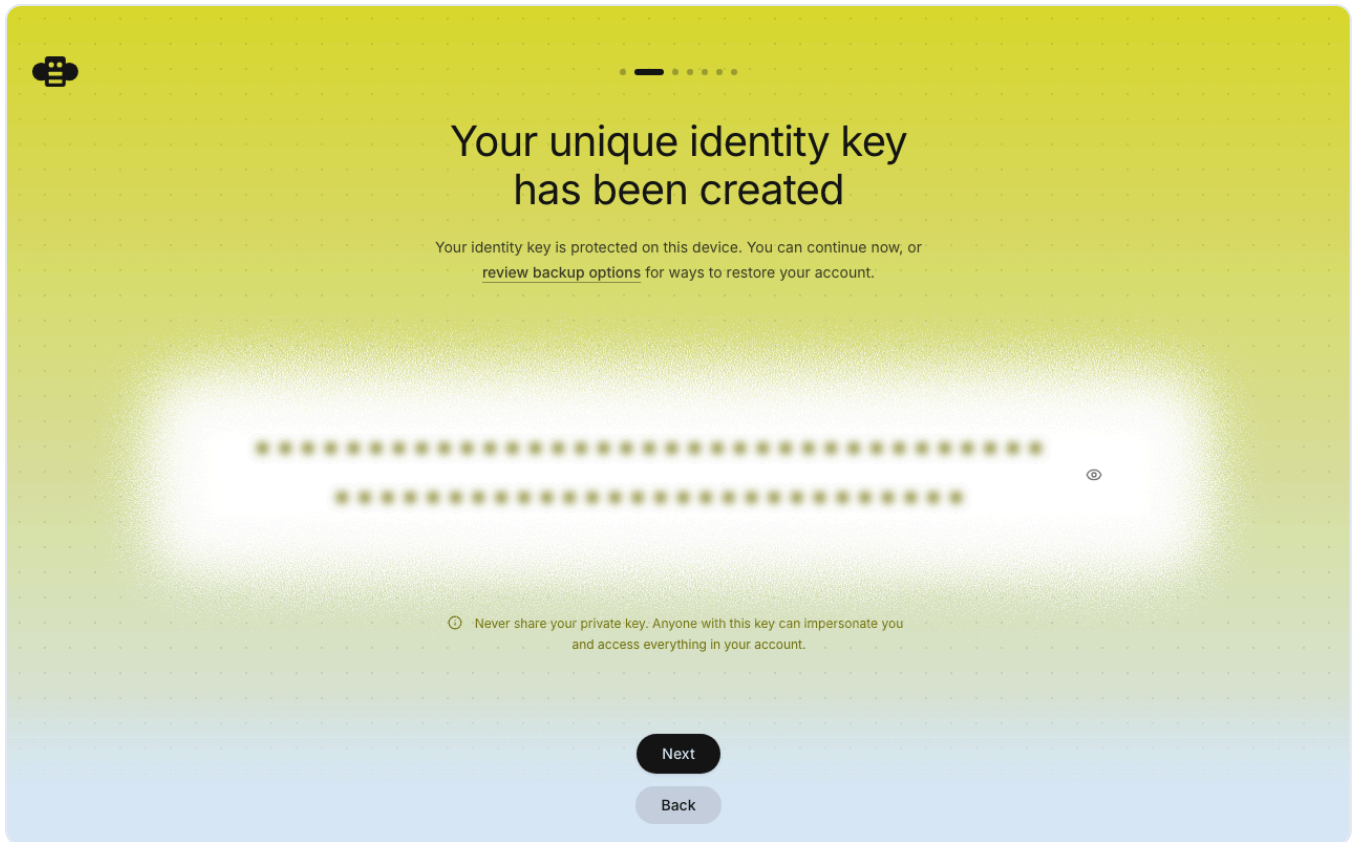


그림 2. 프라이빗키가 만들어졌습니다. 가운데 상자에 프라이빗키가 있지만 가려져 있습니다.

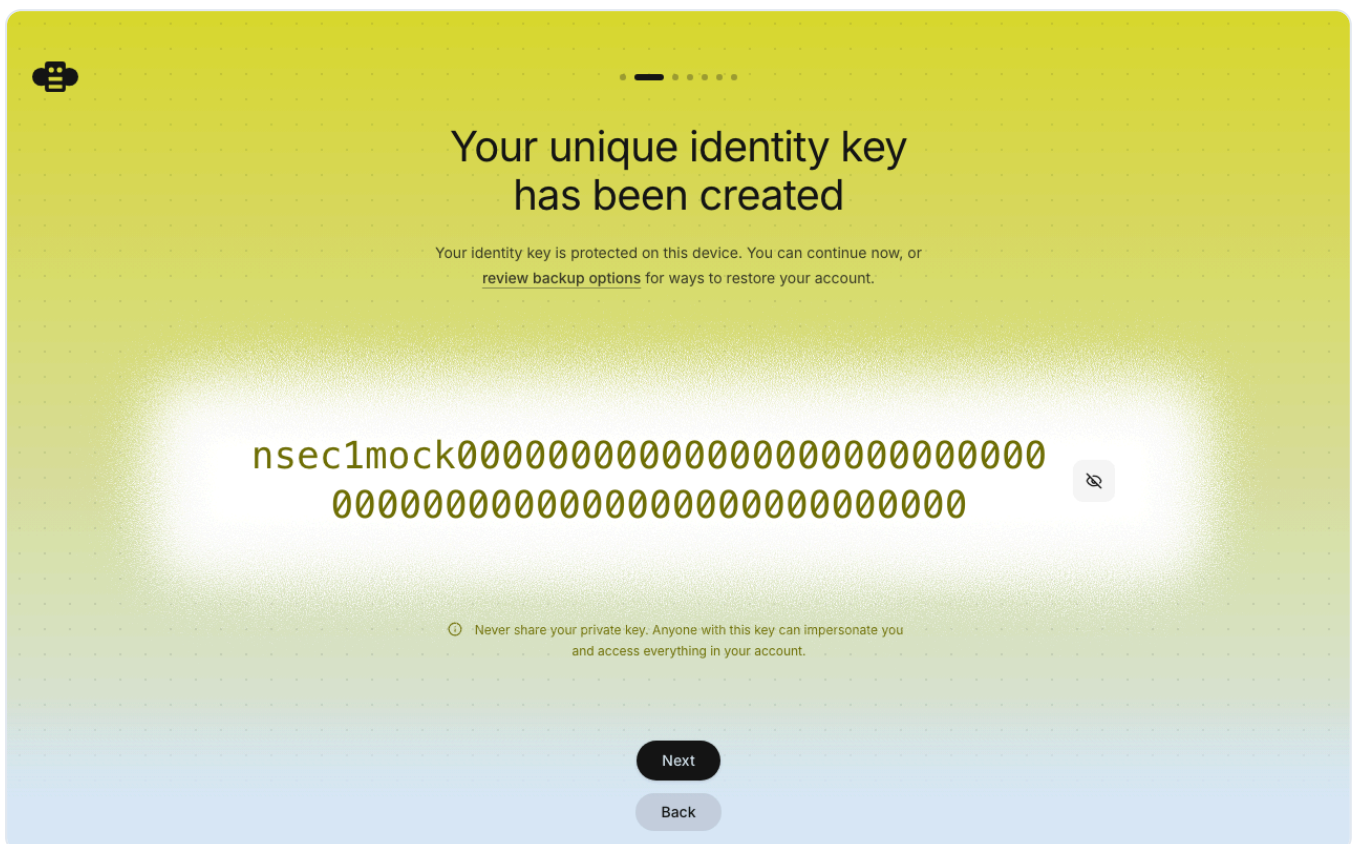


그림 3. 눈 모양 아이콘을 누르면 프라이빗키가 보입니다. `nsec` 으로 시작하는 긴 문자열이 내 프라이빗키입니다.

프라이빗키를 잃으면 계정을 되찾을 수 없습니다

「비밀번호 찾기」가 없습니다. 관리자도 대신 복구해 줄 수 없습니다. 이 프라이빗키는 **비밀번호가 아니라 집 열쇠에 가깝습니다** — 잃어버리면 새로 만드는 수밖에 없고, 그러면 이전 활동과 이어지지 않습니다.

그리고 이 프라이빗키를 다른 사람에게 보여 주면 안 됩니다. 프라이빗키를 가진 사람은 누구나 내 이름으로 글을 쓸 수 있습니다.

프라이빗키 보관하기

그림 2·3 화면의 **review backup options** 링크를 누르면 보관 방법을 고를 수 있습니다.

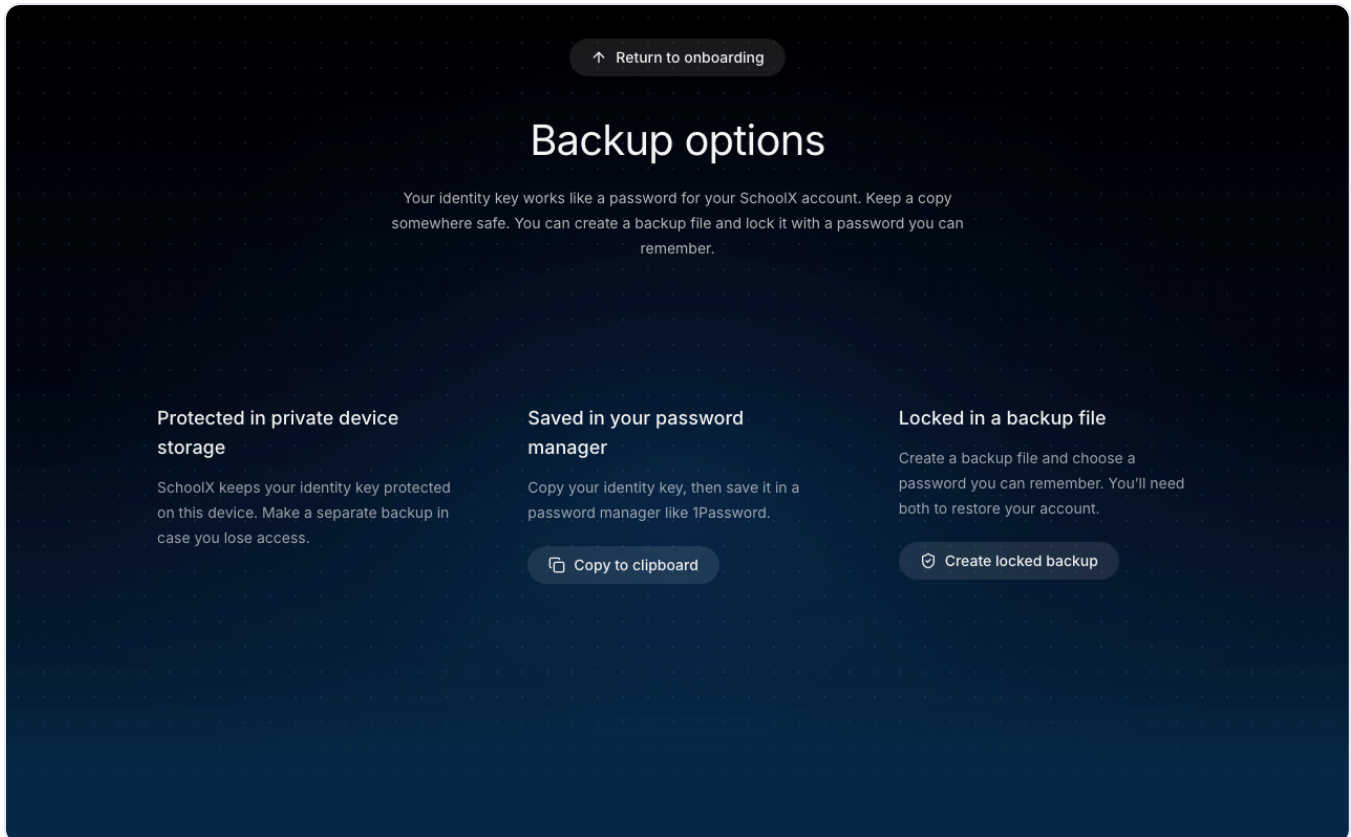


그림 4. 보관 방법 세 가지. 가장 안전한 것은 비밀번호를 건 백업 파일입니다.

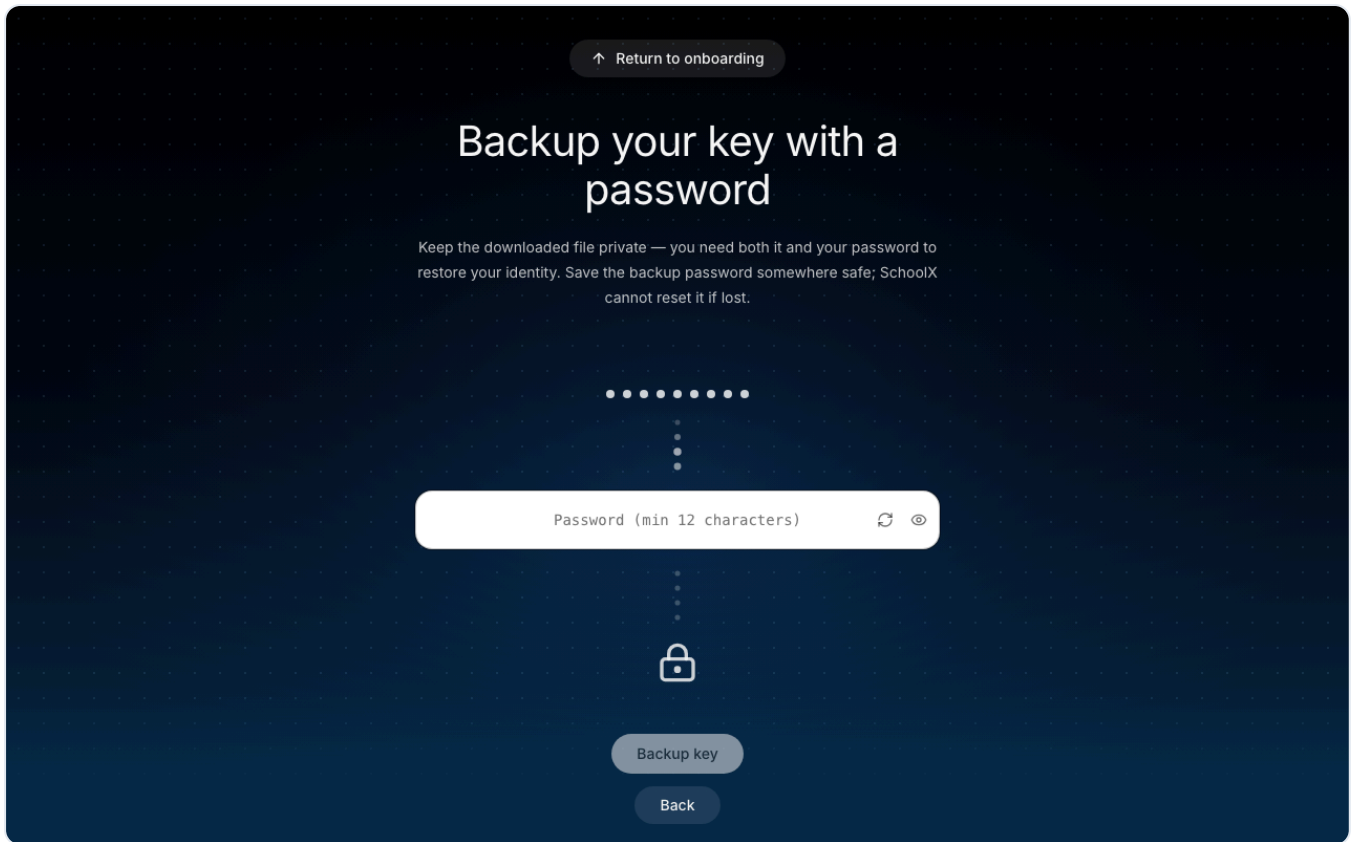


그림 5. 비밀번호를 정하면 프라이빗키가 잠긴 파일로 저장됩니다. 이 파일은 비밀번호 없이는 열리지 않으므로 클라우드에 두어도 비교적 안전합니다. 비밀번호는 따로 기억해 두셔야 합니다.

권하는 방법

비밀번호를 건 백업 파일을 만들어 두고, 그 비밀번호는 평소 쓰는 비밀번호 관리 앱이나 손으로 적어 안전한 곳에 보관하세요. 프라이빗키 자체를 메신저나 메일로 보내는 것은 피하시는 게 좋습니다.

3. 이름과 사진 정하기

팀원 화면에 보일 내 모습입니다. 나중에 바꿀 수 있습니다.

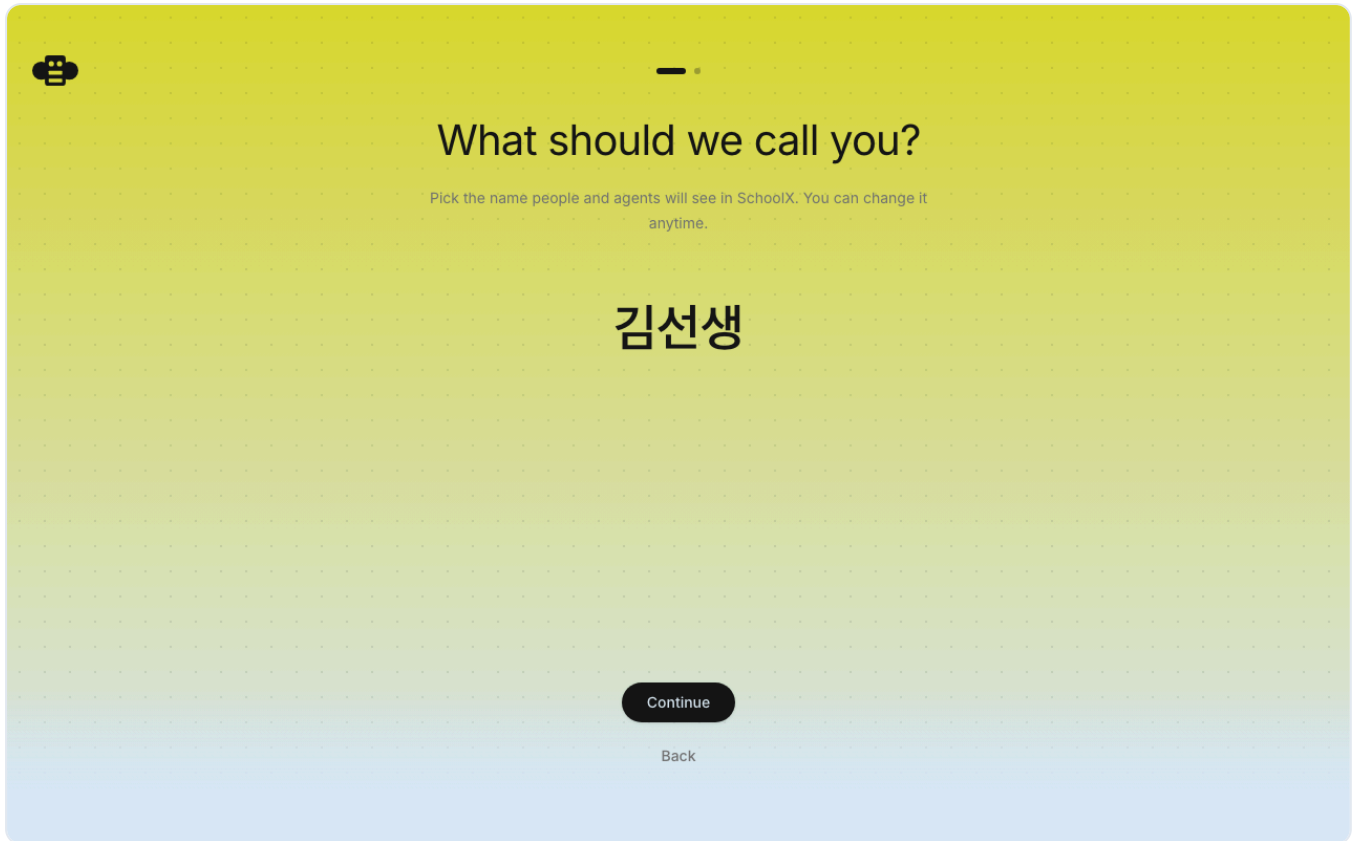


그림 6. 팀원이 알아볼 수 있는 이름을 적고 **Continue**를 누릅니다.

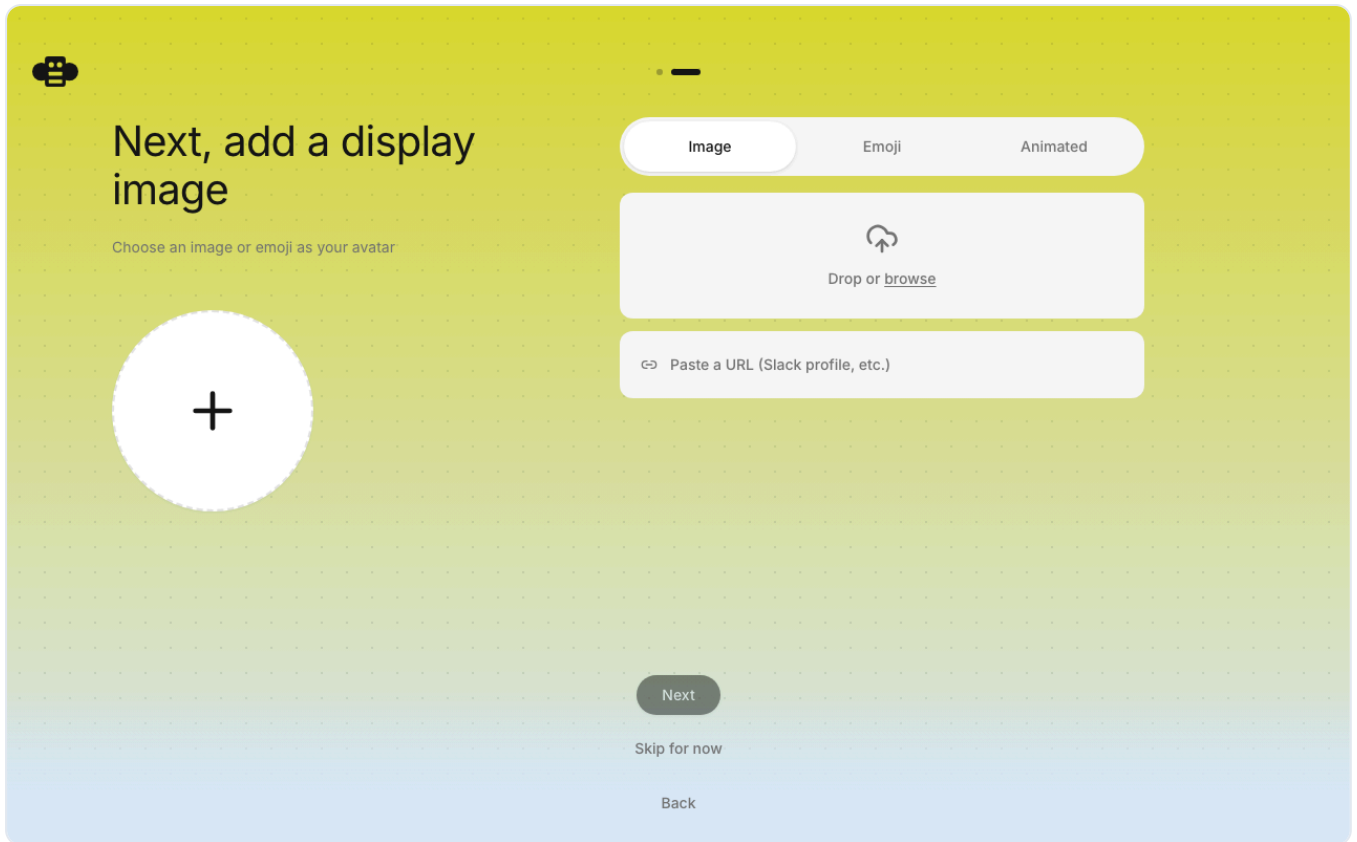


그림 7. 프로필 사진을 정합니다. 건너뛰어도 괜찮습니다.

4. 하네스 고르기 · 앱 둘러보기

「하네스(harness)」는 AI를 실제로 실행해 주는 프로그램입니다. 여러 종류가 있고, 그중 하나를 고릅니다.

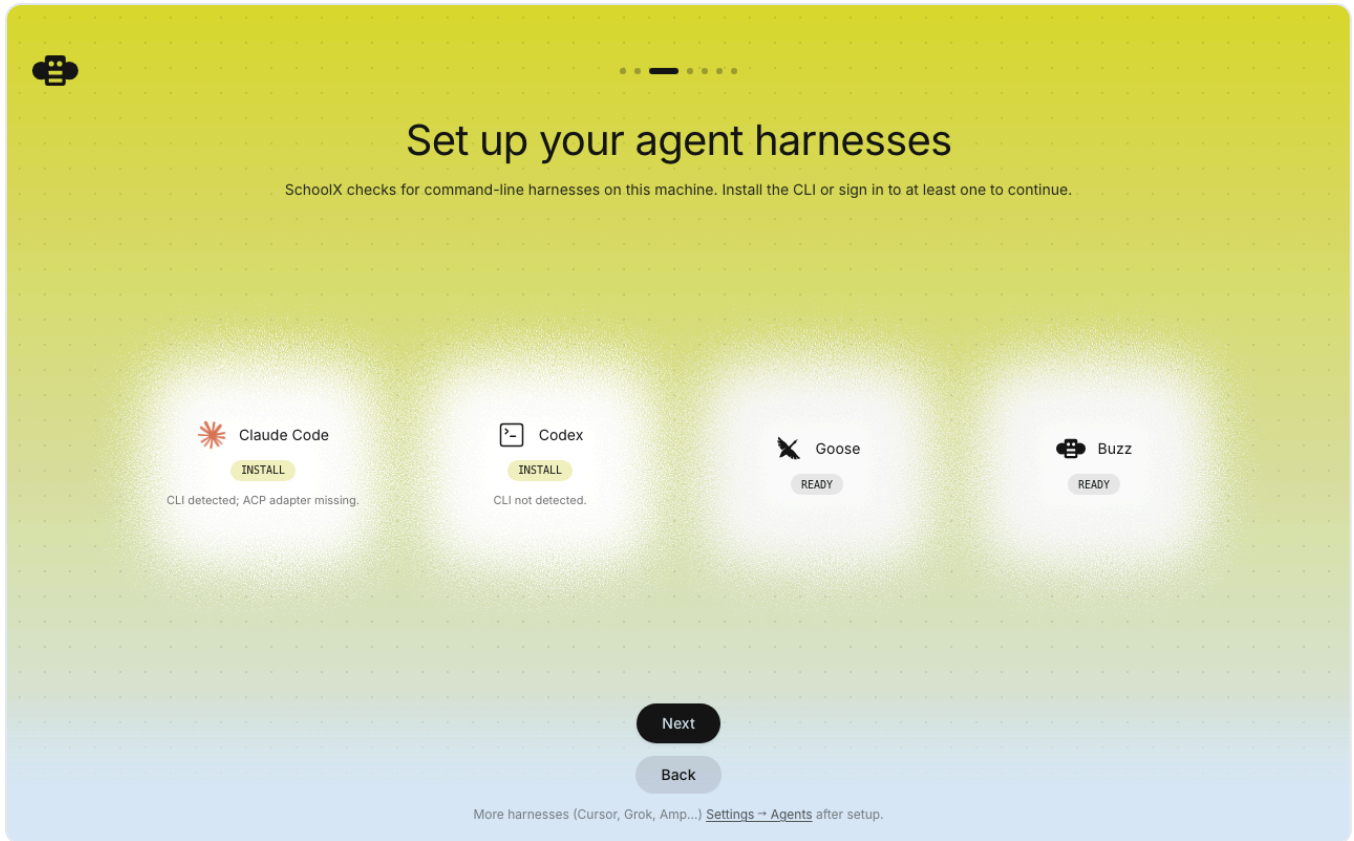


그림 8. 이 컴퓨터에서 쓸 수 있는 하네스를 앱이 스스로 찾아 보여 줍니다. **Buzz**와 **Goose**는 앱에 함께 들어 있어 **READY**(준비됨)로 표시됩니다. **Claude Code**와 **Codex**는 따로 설치가 필요해 **INSTALL**로 표시됩니다.

특별한 이유가 없다면 **Buzz**를 그대로 두고 **Next**를 누르시면 됩니다. 설치할 것이 없기 때문입니다.

READY는 “바로 AI를 쓸 수 있다”는 뜻이 아닙니다

여기서 **READY**는 실행할 프로그램이 컴퓨터에 있다는 뜻입니다. Buzz 하네스 자체에는 AI가 들어 있지 않고, 실제 답변은 외부 AI 서비스에 물어봐서 받아옵니다.

그래서 AI 기능을 쓰려면 5장의 API 키 설정이 반드시 필요합니다. 다만 채팅·채널 같은 협업 기능은 이 설정 없이도 모두 쓸 수 있으니, 키를 아직 못 받으셨다면 여기서 멈추고 앱을 사용하셔도 됩니다.


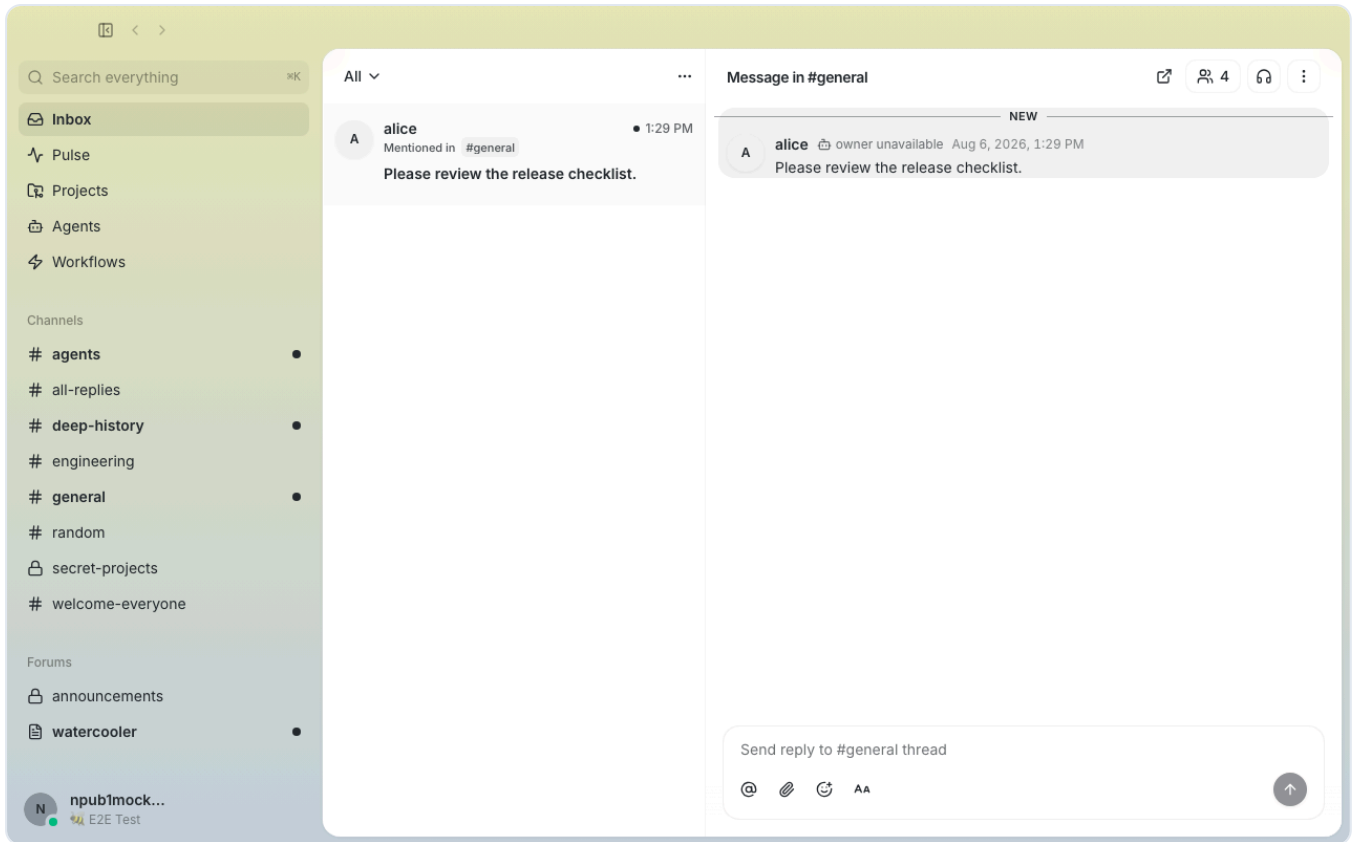


그림 9. 설정을 마치면 나오는 기본 화면. 왼쪽이 채널 목록, 가운데가 대화 내용입니다. 오른쪽 위 프로필을 누르면 설정으로 들어갈 수 있습니다.

5. AI 에이전트 설정하기

선생님께 받은 API 키가 있어야 하는 단계입니다. 키가 없다면 이 장은 건너뛰세요.

오른쪽 위 프로필 → **Settings** → 왼쪽 메뉴의 **Agents**로 들어갑니다.

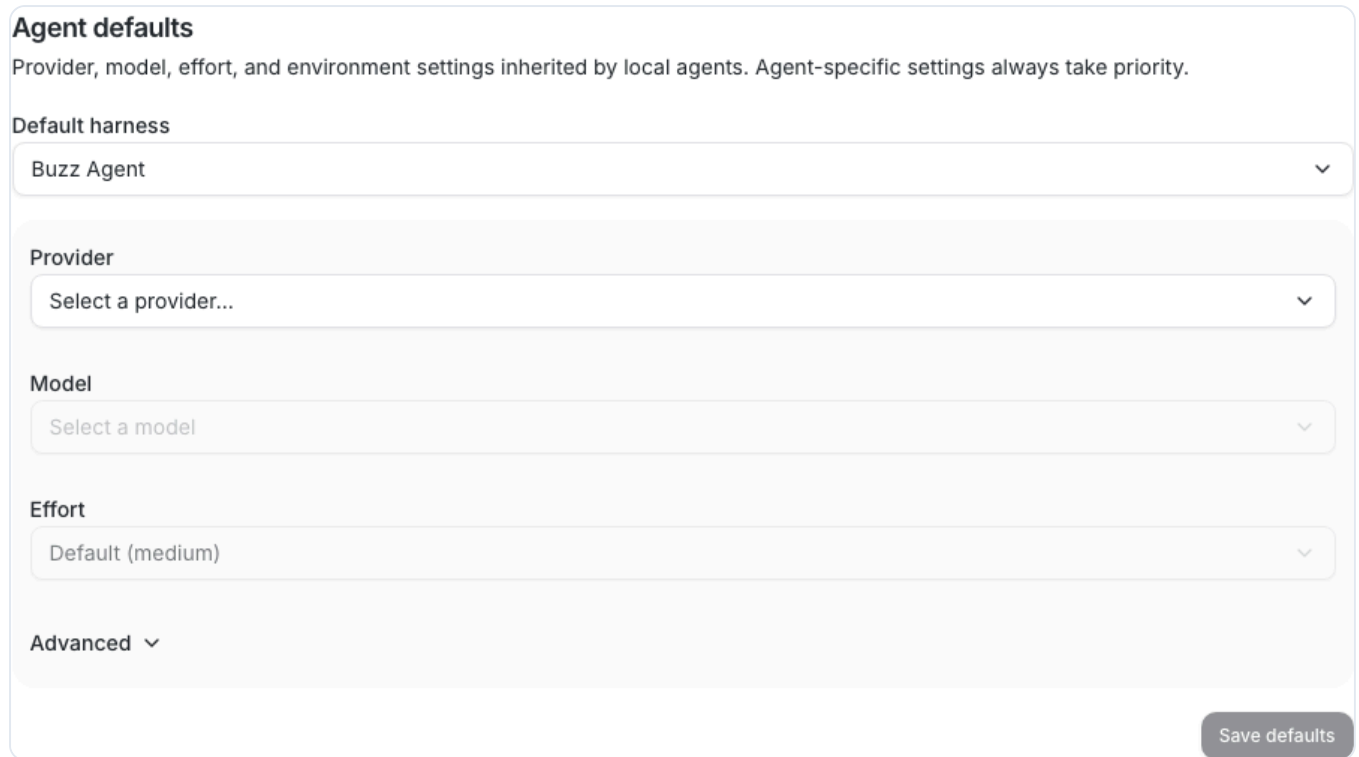

Agent defaults
Provider, model, effort, and environment settings inherited by local agents. Agent-specific settings always take priority.

Default harness
Buzz Agent ▼

Provider
Select a provider... ▼

Model
Select a model ▼

Effort
Default (medium) ▼

Advanced ▼

Save defaults

그림 10. Agent defaults 화면. 처음 들어오면 Default harness는 이미 Buzz Agent로 되어 있지만, Provider가 «Select a provider…»로 비어 있고 그 때문에 Model이 흐리게 잠겨 있습니다.

순서가 중요합니다. Provider를 먼저 고르지 않으면 Model을 고를 수 없습니다.

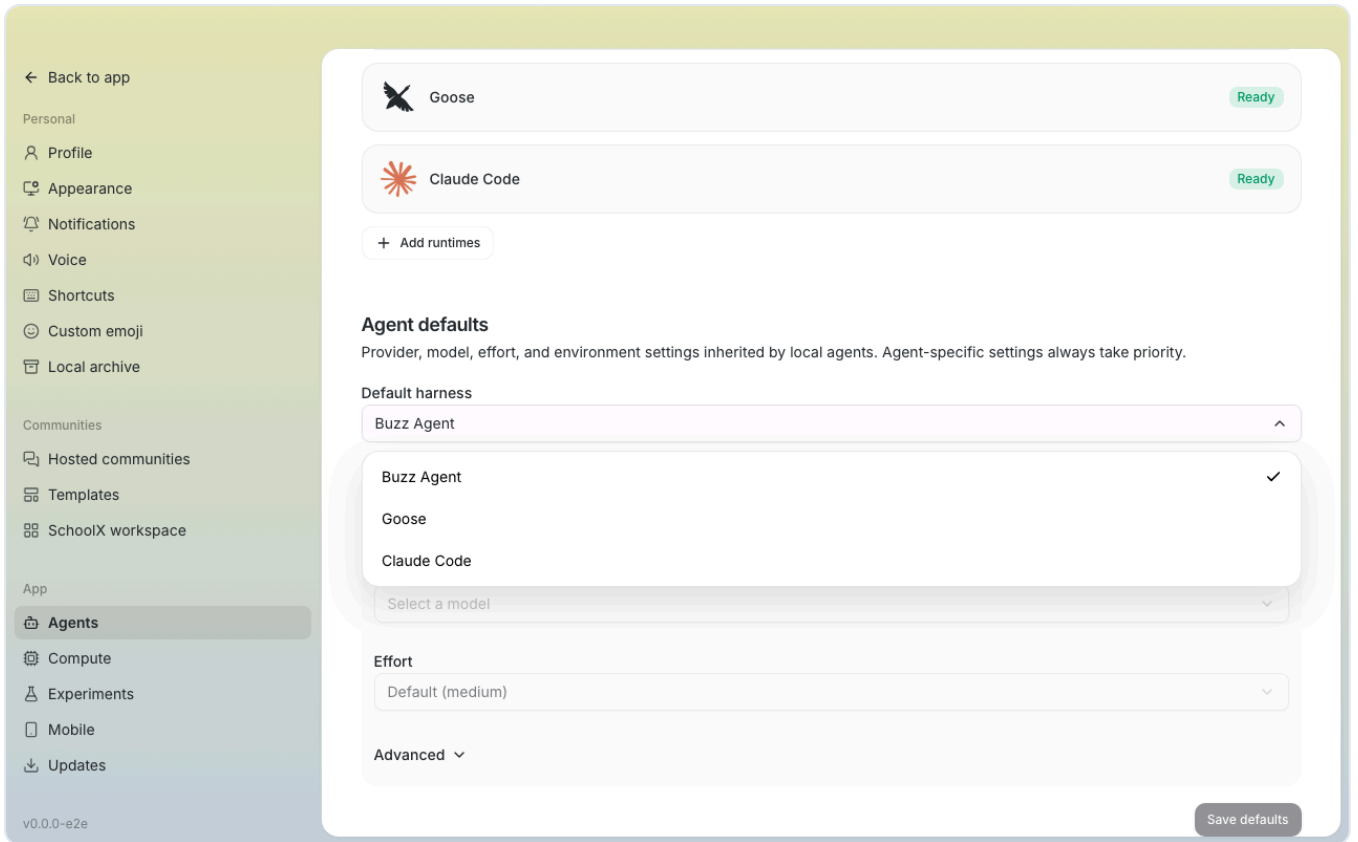


그림 11. Default harness를 누르면 쓸 수 있는 하네스 목록이 나옵니다. Buzz Agent가 선택되어 있으면 그대로 둡니다.

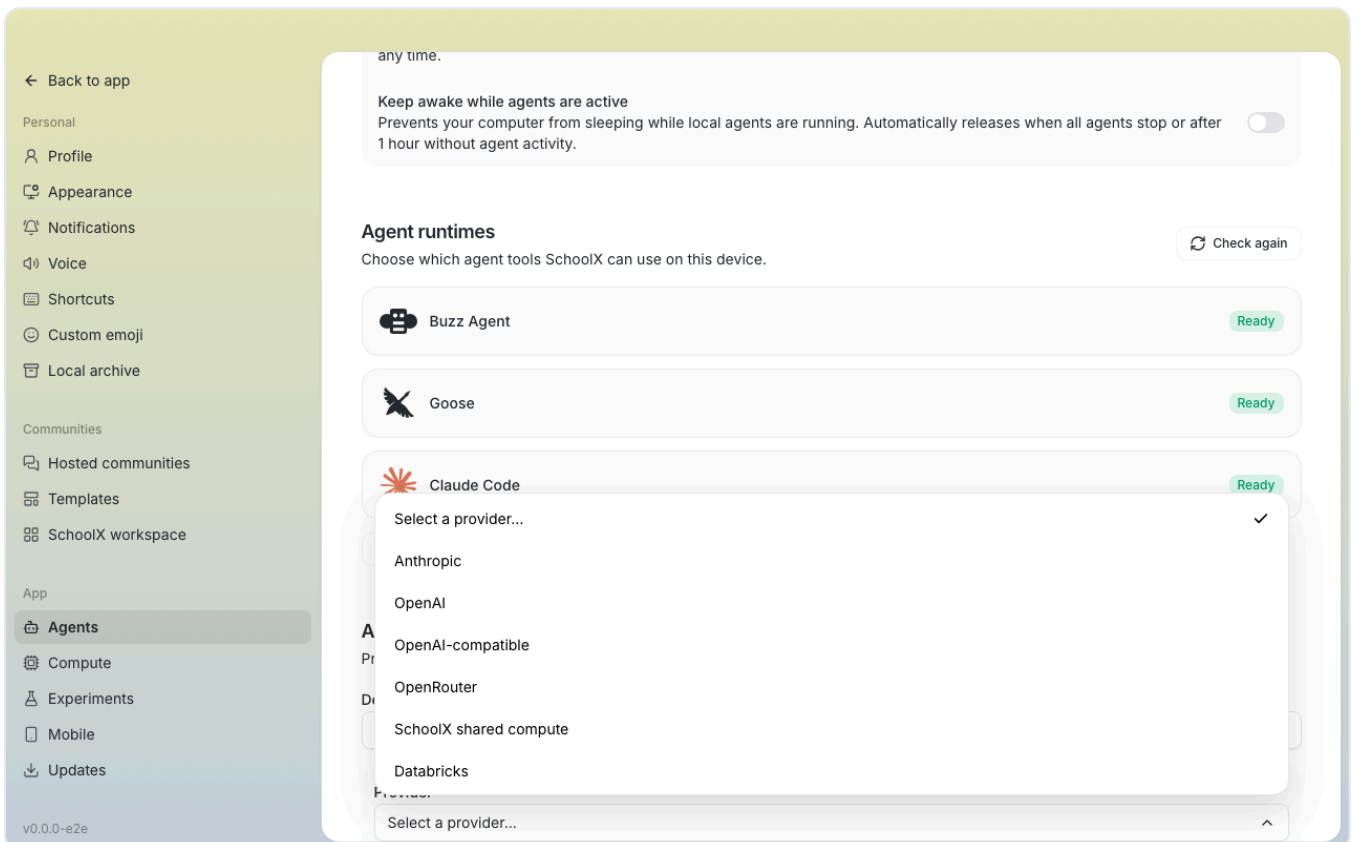


그림 12. Provider를 누르고 Anthropic을 고릅니다. 받으신 키가 Anthropic 키입니다.

목록의 «SchoolX shared compute»는 지금 고르지 마세요

이 항목은 API 키 없이, 커뮤니티의 다른 컴퓨터가 나눠 주는 연산을 빌려 쓰는 방식입니다. 그러려면 누군가 실제로 연산을 공유하고 있어야 하는데, 지금 배포본에는 그 기능이 빌드에 포함되어 있지 않습니다. 골라도 응답을 받지 못할 수 있으니 Anthropic을 고르세요.

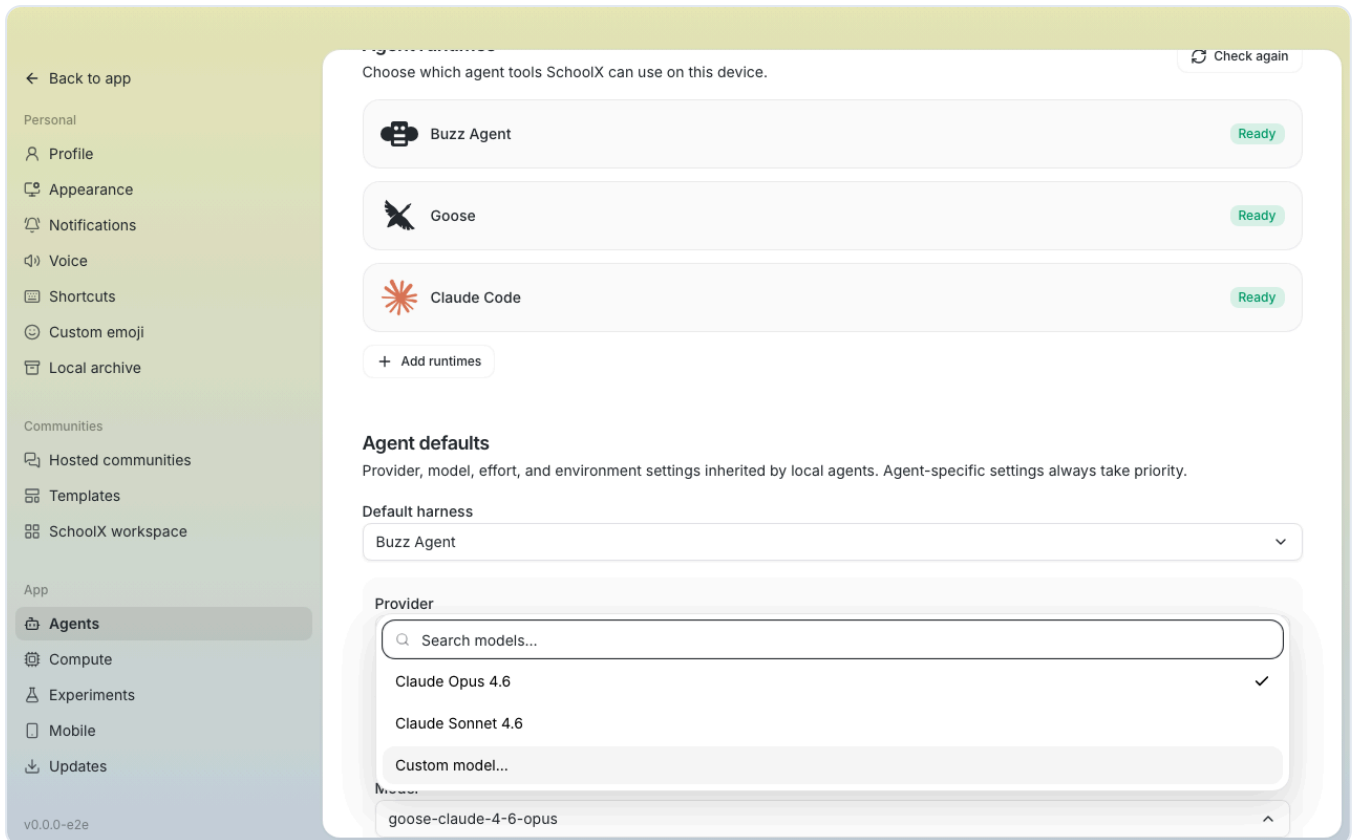


그림 13. Provider를 고르면 Model이 풀립니다. 목록에서 쓸 모델을 고릅니다. 어떤 것을 골라야 할지 모르겠다면 선생님이 알려 주신 모델을 그대로 고르세요.

Agent defaults

Provider, model, effort, and environment settings inherited by local agents. Agent-specific settings always take priority.

Default harness

Buzz Agent

Provider

Anthropic

Anthropic API Key *

Paste API key...

Model *

goose-claude-4-6-opus

Saved changes take effect on the next start.

Effort

Default (high)

Advanced ^

Environment variables

No variables set.

+ Add variable

Save defaults

그림 14. Anthropic을 고르면 **Anthropic API Key** 칸이 나타납니다. 빨간 별표(*)는 반드시 채워야 한다는 뜻입니다. 받은 키를 **Paste API key...** 칸에 붙여 넣고, 오른쪽 아래 **Save defaults**를 누릅니다. 그림에 보이는 모델 이름은 예시이며, 실제 목록은 그림 13과 같습니다.

저장 후 앱을 다시 켜세요

화면에 «Saved changes take effect on the next start»라고 적혀 있습니다. **저장한 설정은 앱을 껐다 켤 다음에 적용됩니다.** 저장했는데 시가 응답하지 않으면 먼저 앱을 다시 켜 보세요.

API 키는 비밀번호와 같습니다

키가 있으면 누구나 그 키로 요금을 발생시킬 수 있습니다. 단체 채팅방에 올리거나 다른 사람에게 전달하지 마세요. 키가 노출된 것 같으면 즉시 선생님께 알려 주세요 — 발급자가 그 키를 폐기하고 새로 만들어 드릴 수 있습니다.

하네스를 나중에 바꾸거나 추가하려면

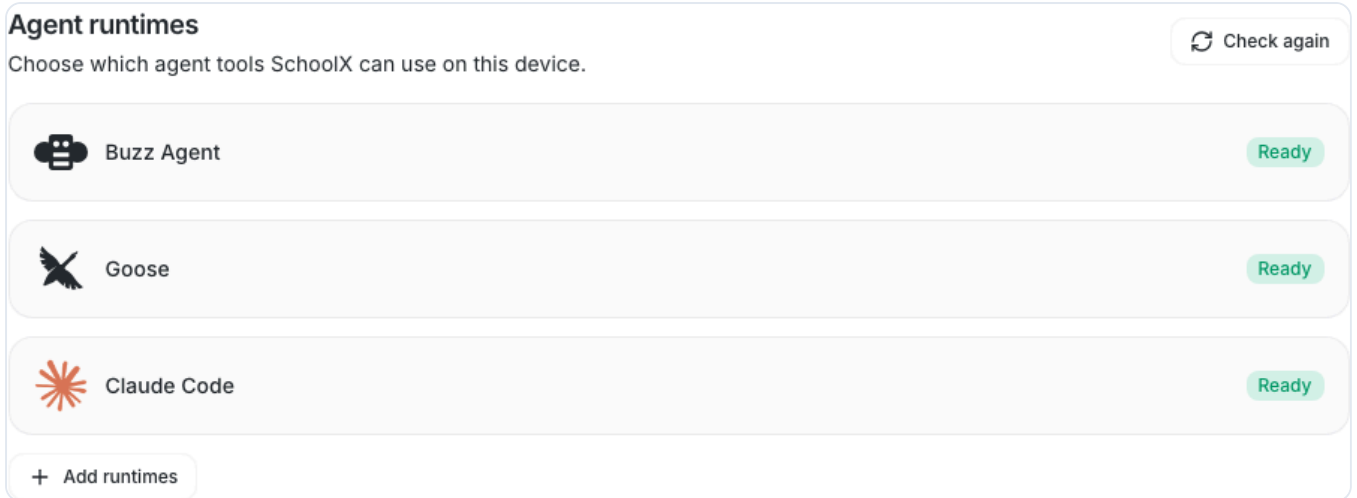


그림 15. 같은 Agents 설정 화면을 아래로 내리면 Harnesses 목록이 있습니다. 이 컴퓨터에 준비된 하네스가 여기에 나옵니다.

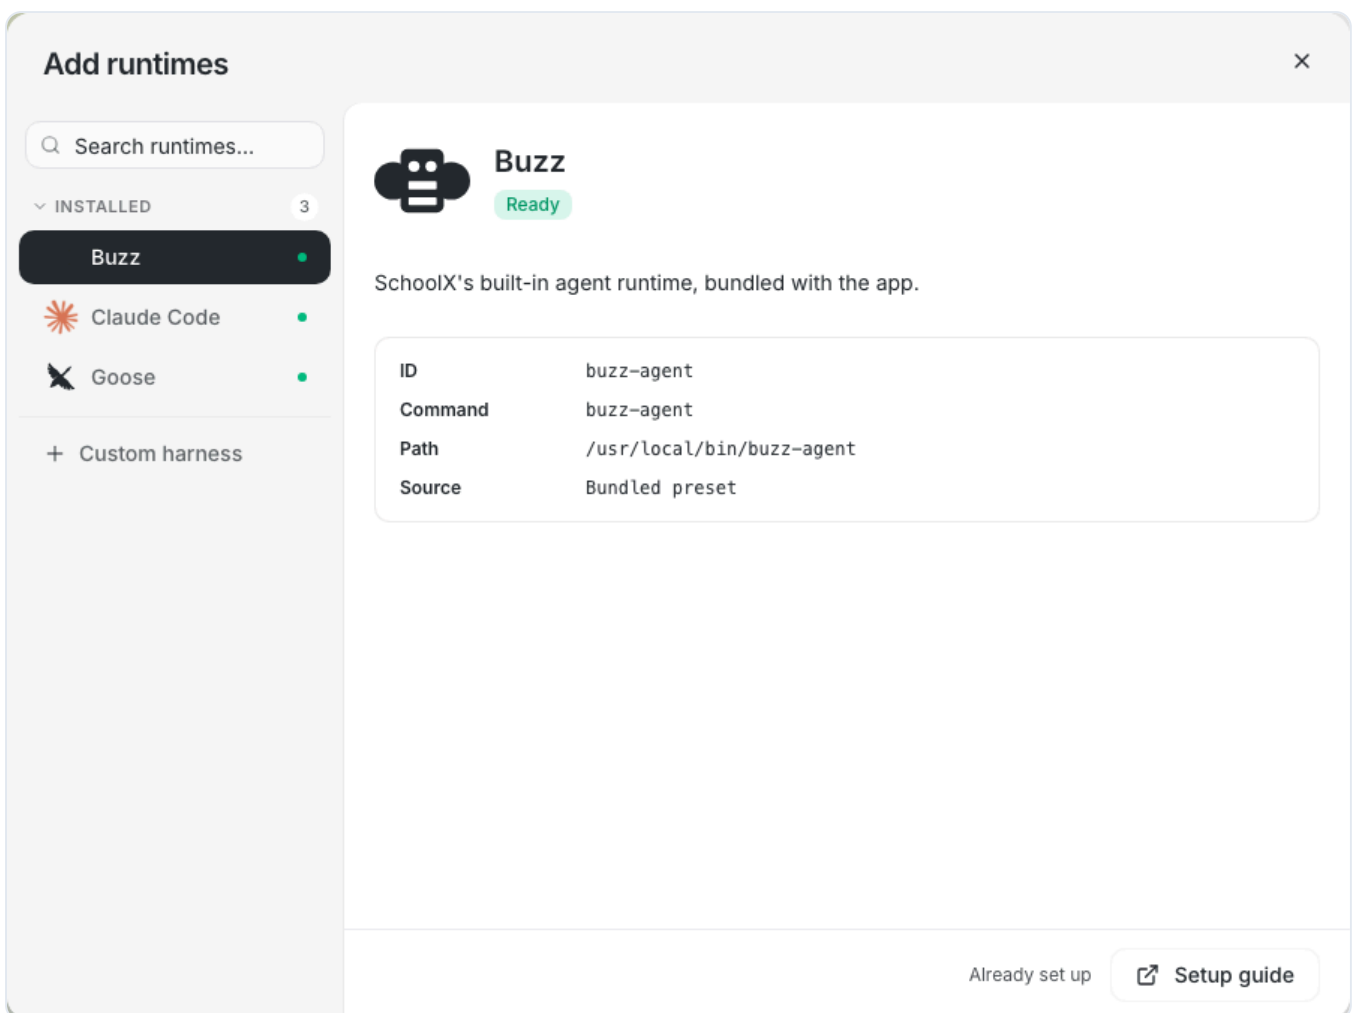


그림 16. Add 버튼을 누르면 추가할 수 있는 하네스 목록이 열립니다. 필요할 때만 쓰시면 되고, 기본 사용에는 필요하지 않습니다.

6. 막혔을 때

자주 나오는 증상과 실제 원인입니다.

증상	먼저 확인할 것
앱이 아예 실행되지 않는다	내 Mac 칩에 맞는 파일을 받았는지 확인하세요(1장). Apple Silicon용 파일은 Intel Mac에서 실행되지 않고, 그 증상이 서명 경고와 똑같이 보입니다.
「확인되지 않은 개발자」 경고가 뜬다	정상입니다. 더블클릭 대신 오른쪽 클릭 → 열기 를 쓰세요. 그래도 막히면 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 허용 버튼을 누릅니다.
Model을 고를 수 없다 (흐리게 잠김)	Provider를 먼저 골라야 합니다(그림 10·12). 순서를 바꿀 수 없습니다.
Save defaults 버튼이 눌리지 않는다	별표(*)가 붙은 칸이 비어 있습니다. Provider, API Key, Model 세 가지가 모두 채워져야 저장됩니다.
설정을 저장했는데 시가 응답하지 않는다	앱을 완전히 껐다가 다시 켜 주세요. 설정은 다음 실행부터 적용됩니다.
화면이 전부 영어다	현재 정상입니다. 한글화는 진행 중입니다.
프라이빗키를 잃어버렸다	백업 파일이 있으면 첫 화면의 Use an existing key 로 되살릴 수 있습니다. 백업이 없으면 되찾을 방법이 없으므로 새로 만들어야 합니다.

그래도 안 되면

어느 화면에서 막혔는지와 화면 사진을 함께 알려 주시면 훨씬 빨리 확인할 수 있습니다. 이 설명서의 **그림 번호**를 말씀해 주셔도 좋습니다.