



**Si los billetes se han trabado o atascado en la máquina SDM-500, siga estos pasos para resolver el problema:**


1. **Error de hardware**, se han trabado billetes dentro del dispositivo.
2. Abrió la tapa frontal del dispositivo con la llave correspondiente, siguiendo las flechas indicadas en el gráfico.

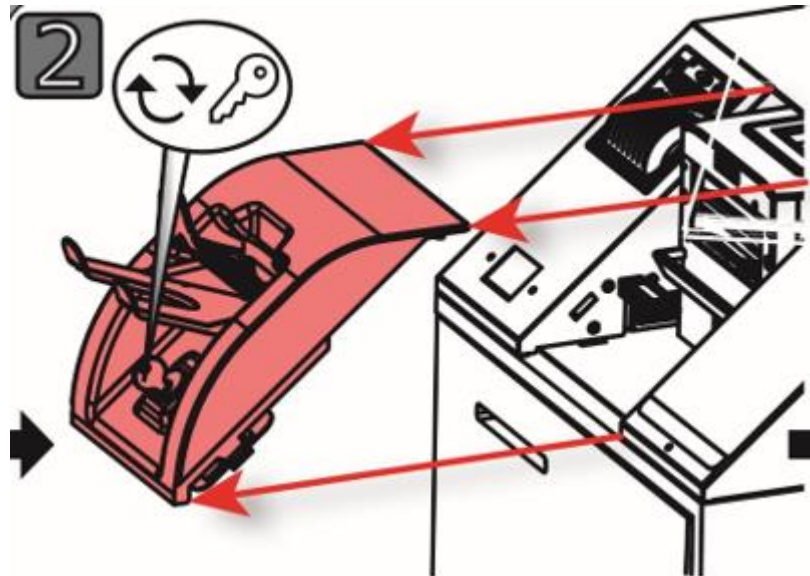


3. Empujá y soltá el botón verde.

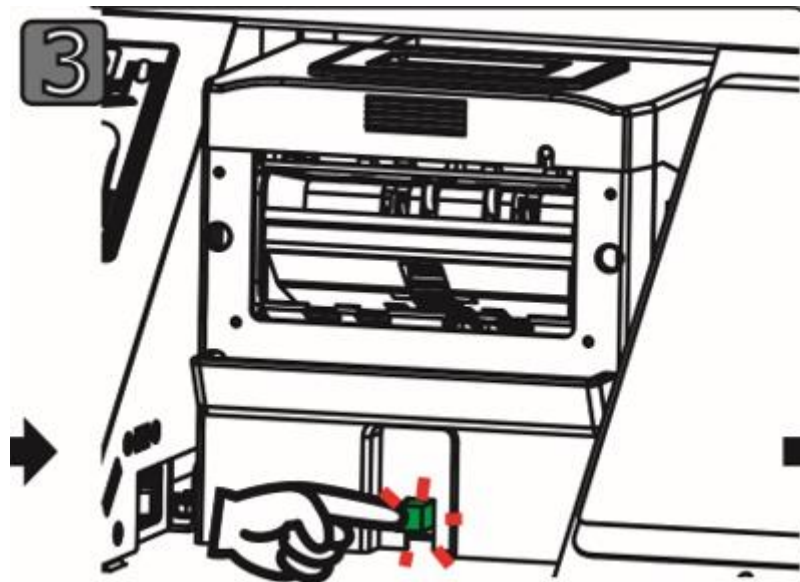


4. Sacá el validador BV1000.

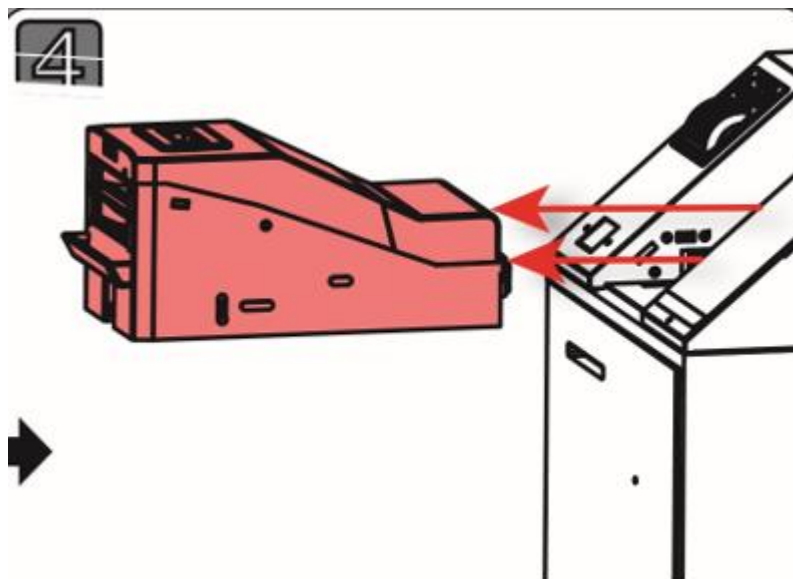


5. Colocá el sensor en una superficie estable.

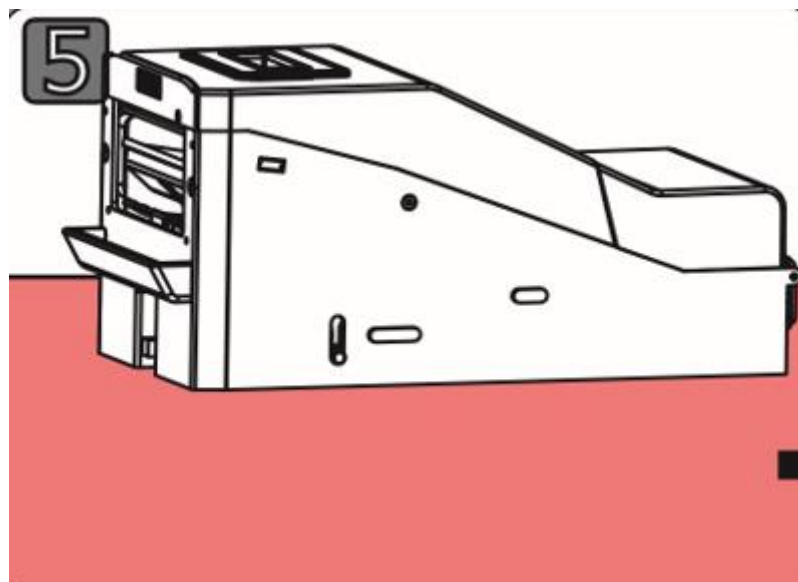


6. Abrió la manija naranja ubicada en la parte superior del validador.

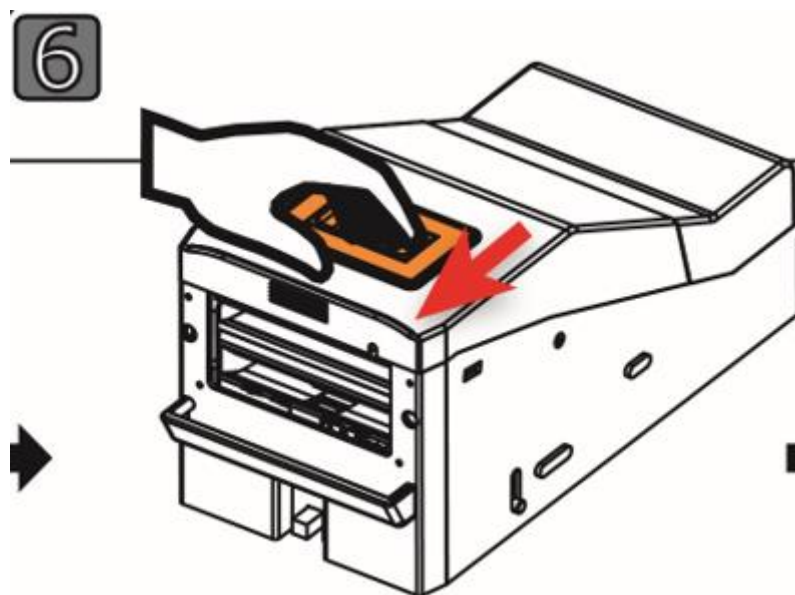


7. Abrió el validador.

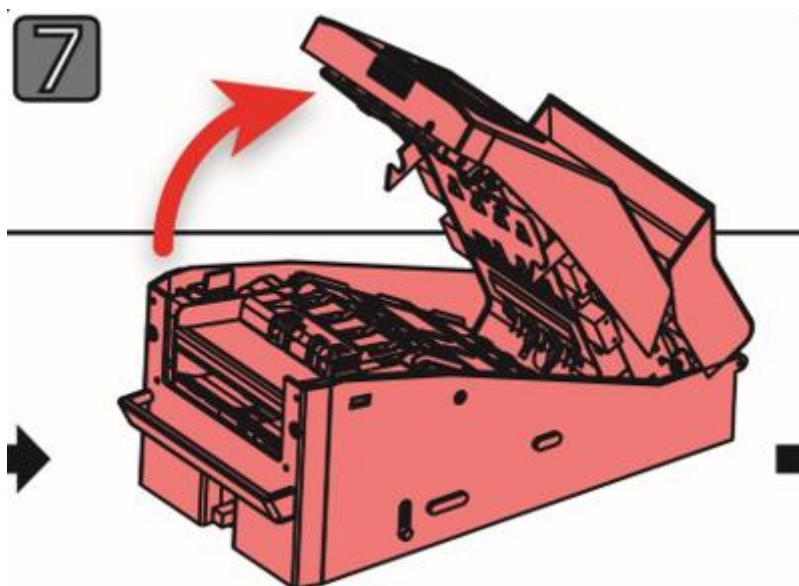


8. Sacá el billete atascado.

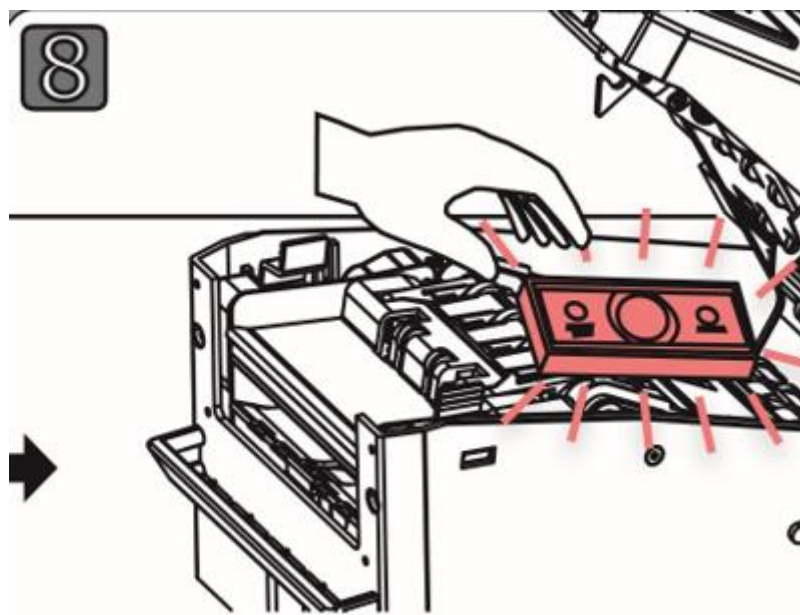


9. Si hay un billete atascado dentro del filtro, empujá las dos lengüetas verdes hacia adentro.

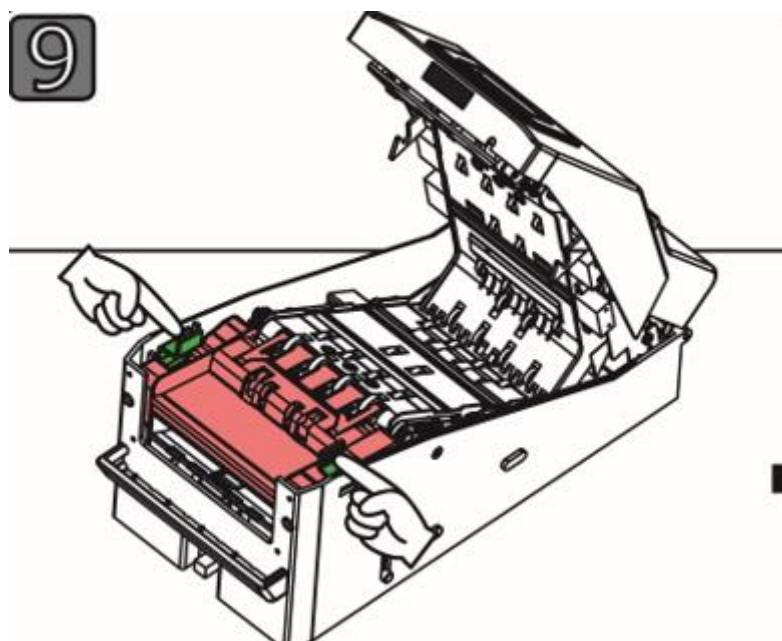

10. Tomá el centro del filtro y retirálo del validador. Sacá los billetes atascados.

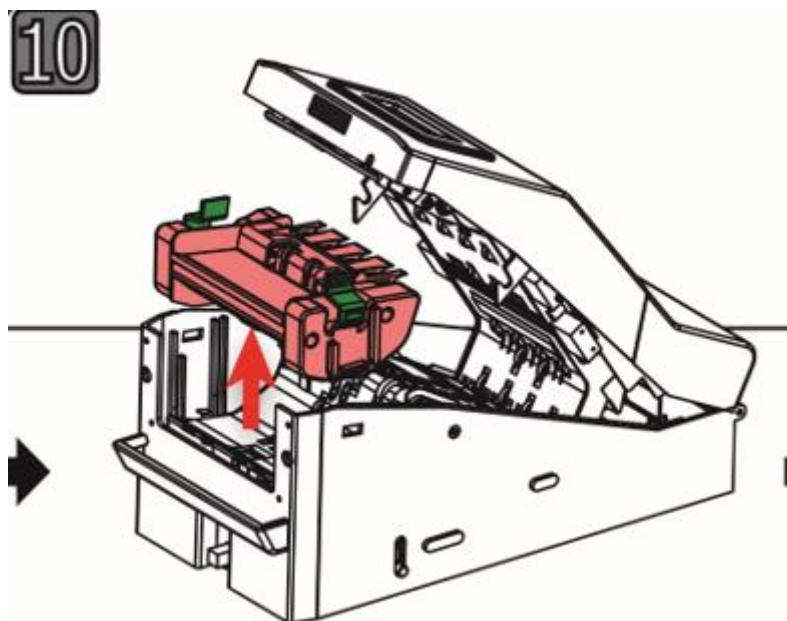


11. Colocá el filtro en su posición correcta en el validador.

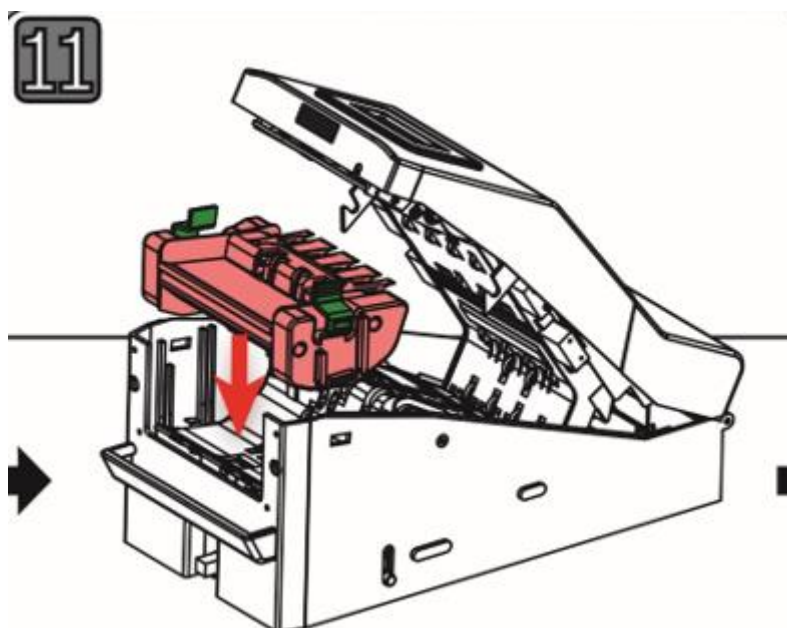





12. Asegurate de que el filtro esté bien colocado y haga “clic” en su posición correcta.

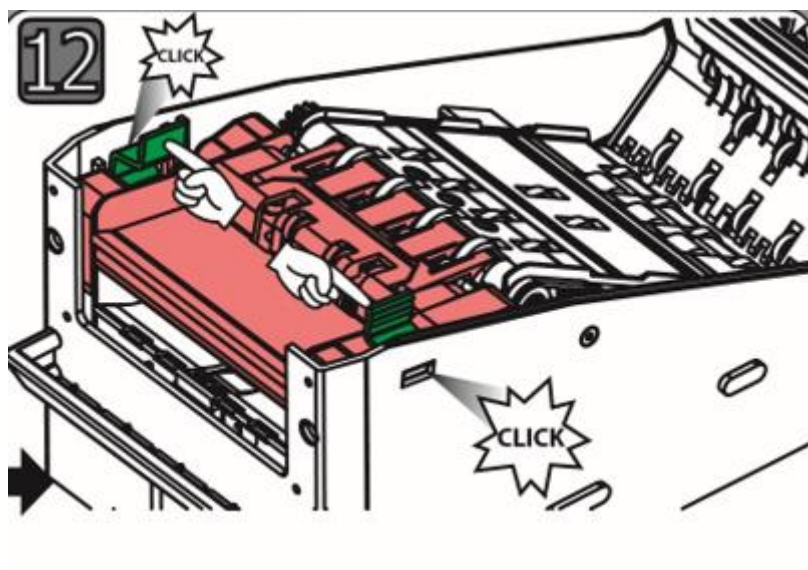


13. Cerrá el validador BV1000.

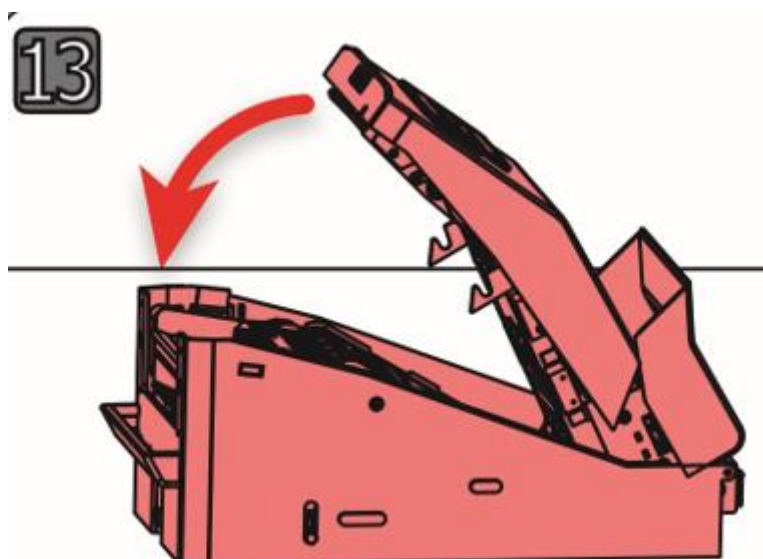

14. Colocá el validador dentro del dispositivo SDM-100 y asegurate de que haga clic en su lugar.

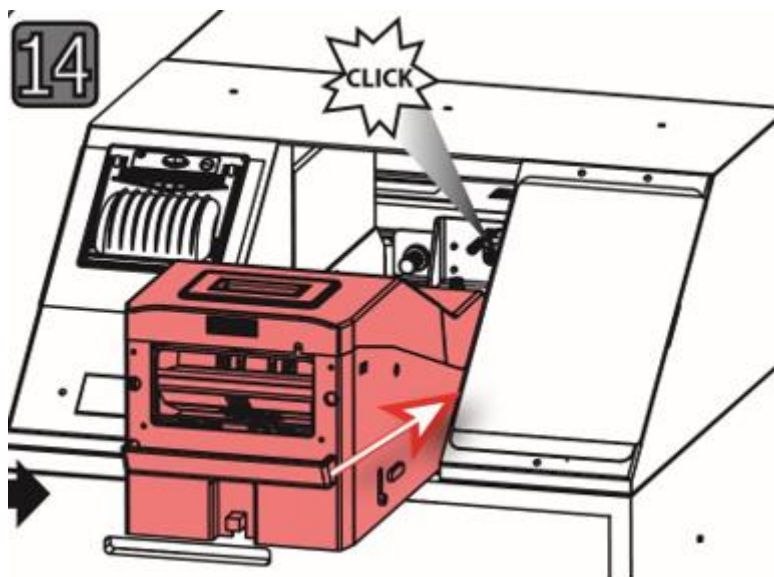

15. Esperá 30 segundos y verificá que el logotipo de CAOS aparezca en la pantalla.

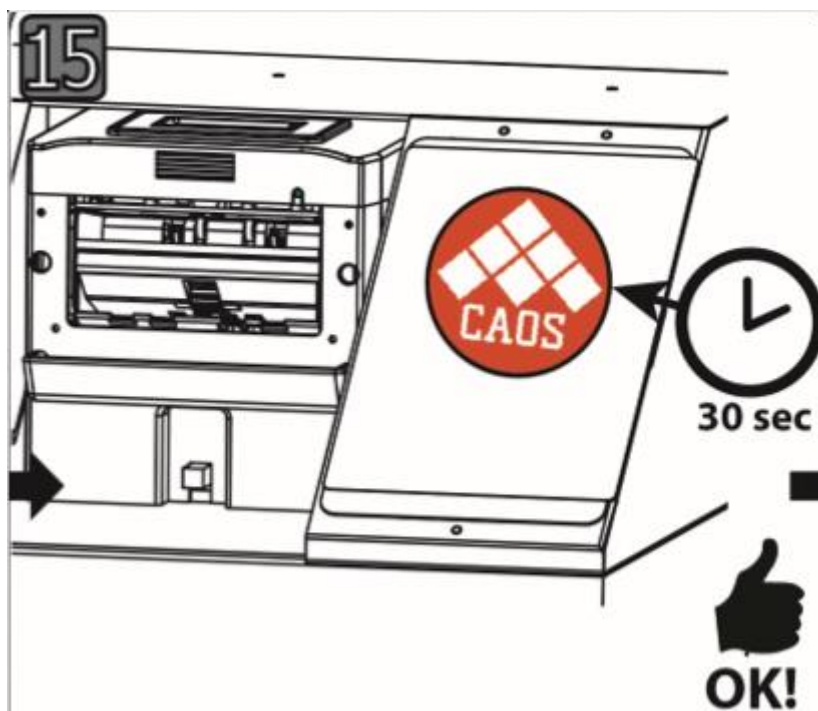

16. Poné la tapa frontal nuevamente en su lugar y trabala con la llave.

