

Strippenkaart Design Document

Opdrachtnemer

Collin Franckena
227398
DEV3
Applicatie- & Mediaontwikkelaar
Friesland College, Heerenveen

Opdrachtgever

Jan Zuur
Friesland College

Document

25-02-2020
Versie: 0.2

Contents

1	Inleiding	3
1.1	Versie geschiedenis	3
1.2	Distributie	3
2	Project specificaties	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Samenvatting	4
2.3	Producteisen	4
2.4	Randvoorwaarden	5
2.4.1	Software/Systemen	5
3	Actoren	6
4	Diagrammen	7
4.1	ERD	7
4.2	Use-Case	8
4.3	Class-diagram	9
4.3.1	User	9
4.3.2	Stripcard	10
4.3.3	Payment	11
4.3.4	History	12
4.3.5	Status	13
4.3.6	TableName	13
5	User interface	14
5.1	Android	14
5.1.1	Login en registratie	14
5.1.2	Sidebar	15
5.1.3	Layout	16
5.2	Web	17
5.2.1	Menu's	17
5.2.2	Layout	17
6	API eindpunten	18
6.1	Security	18
6.2	User	18
6.3	Stripcard	18
6.4	Payment	18
6.5	History	18
7	Testplan	19
7.1	API	19
7.1.1	UnitTest	19
7.2	Android	20
7.3	Web	20
8	Conventies/Styleguide	21
8.1	Git	21
8.1.1	Branches	21
8.1.2	Commits	21
8.2	PHP	21
8.3	Java	21
8.3.1	Linebreaks	21
8.3.2	Naming	21
8.3.3	Methodes declaratie	22
8.3.4	Statement declaratie	22

8.3.5	Return statements	22
8.4	Javascript	22
9	Plan van aanpak	23
9.1	Gemaakte afspraken	23
9.2	Planning	23
10	Term definities	24
11	Betaling	25
12	Veranderingen	26
13	Akkoordverklaring	27

1 Inleiding

Het doel van dit document is om de ontwikkeling en implementatie van de strippenkaart API, Android app en Web app te beschrijven. Het strippenkaart systeem is ontworpen om strippenkaarten te kunnen verkopen aan niet leden. Dit maakt het mogelijk om voor niet leden van een vereniging toch mee te doen aan een activiteit van een strippenkaart zonder daar ter plekke te betalen.

Dit document is bedoeld als handleiding voor ontwikkelaars die met de Strippenkaart applicatie bezig gaan.

1.1 Versie geschiedenis

Versie	Datum	Status	Omschrijving
0.1	04-02-2020	Opzet	Eerste opzet design document
0.2	25-09-2020	Aanpassing	Aanpassingen structuur document

1.2 Distributie

Naam	Rol	Email
Collin Franckena	Student/Opdrachtnemer	<i>collin.franckena001@fclive.nl</i>
Jan Zuur	Docent/Opdrachtgever	<i>j.zuur@fcroc.nl</i>

2 Project specificaties

2.1 Inleiding

De opdracht geconstrueerd door Jan Zuur en is op 4 februari 2020 aan mij gegeven. Het systeem wordt gebouwd voor de vereniging Delta Impuls, maar moet ook bij andere verenigingen ingezet kunnen worden. De doelgroepen hierbij zijn *niet leden*, *penningmeesters*, *stempelaars*, *beheerders* en *verenigingen*.

2.2 Samenvatting

Het project is het maken van een systeem die het mogelijk maakt voor niet leden van een vereniging om makkelijker mee te doen met een activiteit van een vereniging. Met dit systeem kunnen niet leden een strippenkaart aanschaffen en dan bij die activiteiten betalen met hun strippenkaart, hierdoor hoeven de niet leden niet elke keer met te contant betalen bij een activiteit en hoeft de penningmeester niet telkens geld te innen, maar kan het afstrepfen van een strip ook overlaten aan andere bestuursleden of gemandateerden. Dit maakt de drempel om mee te doen met een activiteit als niet lid lager.

Het systeem bestaat uit drie onderdelen: een *API*, deze verzorgt alle gegevens aan de andere twee onderdelen. een *mobiele app voor Android* en een *website (web app)*, deze twee onderdelen zullen dezelfde features hebben.

2.3 Producteisen

- Het syteem bestaat uit een API.
- Het basis-systeem is geschreven in Symfony 5.
- De mobile app is schreven voor Android.
- Het systeem maakt het mogelijk voor niet leden om met activiteiten van een vereniging mee te doen door te betalen met een strippenkaart.
- Het systeem bestaat uit:
 - Niet Leden
 - Beheerders
 - Stempelaars
 - Strippenkaarten
 - Penningmeesters
 - Betalingen
- Strippenkaart moet worden verbonden met Gebruiker.
- De rechten van een gebruiker moet aangepast kunnen worden.
- De gebruiker moet strippenkaarten kunnen aanschaffen.
- De gebruiker moet inzicht hebben op zijn strippenkaarten.
- De penningmeester moet inzicht hebben op betalingen.
- De stempelaar moet strippen van een strippenkaart kunnen strippen.
- De niet leden moeten QR-codes kunnen genereren.
- De stempelaar moet QR-codes kunnen scannen.
- De app moet gebruik maken van het login systeem van Symfony.
- De penningmeester moet Tikkies kunnen sturen door het systeem.

2.4 Randvoorwaarden

2.4.1 Software/Systemen

Software	Versie
Symfony	5.0.5
MySQL	10.3-MariaDB
PHP	7.3
Android API	Level 24

3 Actoren

In dit hoofdstuk worden alle actoren beschreven. Alleen deze actoren kunnen interactie hebben met het systeem.


- **Niet leden** - Dit zijn de mensen die niet direct lid zijn van een vereniging. Deze mensen zijn het hoofddoel van dit project. Deze niet leden moeten strippenkaarten kunnen aanschaffen en met deze strippenkaart kunnen betalen bij een activiteit.
- **Stempelaar** - De Stempelaars zijn de coaches/trainers van een vereniging. De groep moet de strippen van een strippenkaart kunnen strippen.
- **Penningmeesters** - De penningmeesters zijn de personen die het geld beheren van een vereniging. De penningmeester moet de betaalverzoeken kunnen inzien.
- **Beheerder** - De Beheerder heeft alle rechten, hierdoor kan hij dingen in het systeem veranderen bij noodgevallen, etc.

4 Diagrammen

In dit hoofdstuk worden alle diagrammen weergegeven en beschreven. Onder deze diagrammen vallen de ERD-, Use-Case- en Sitemap diagrammen. klassen diagram wordt later in dit document beschreven.


4.1 ERD

Dit is de ERD (Entity Relation Diagram). Hierin worden alle relaties tussen entiteiten en objecten weergegeven. In dit project hebben we te maken met drie entiteiten: user (gebruiker), multiTicket (strip-penkaart) en paymentRequest (betaalverzoek).

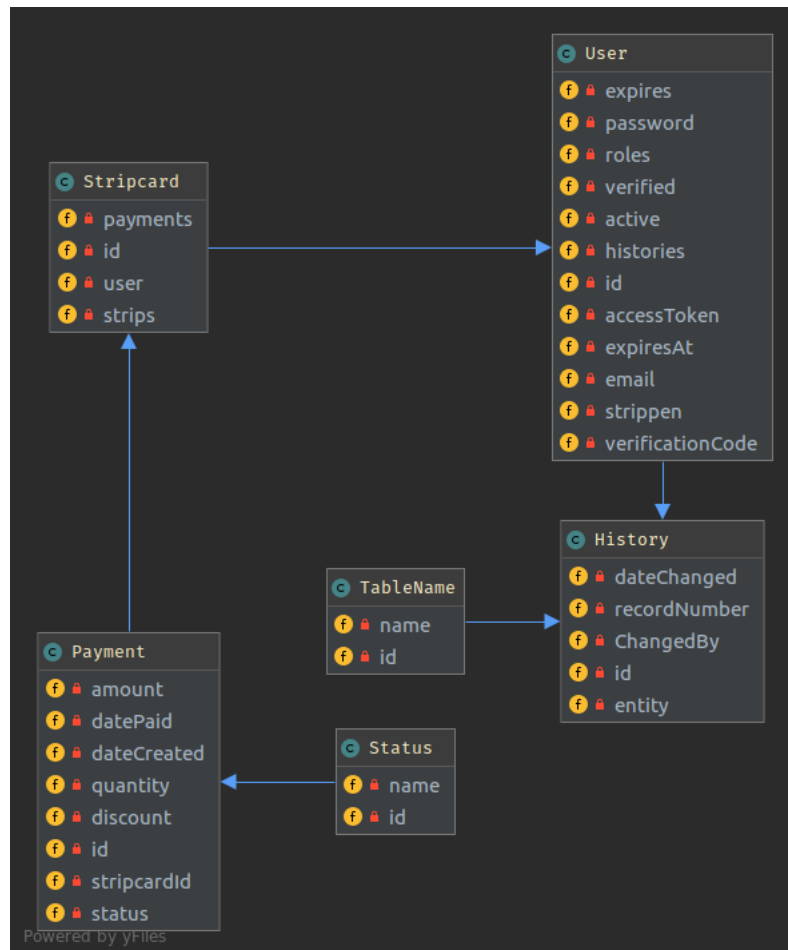

4.2 Use-Case

Dit is Use-Case van het systeem. Hierin staat hoe het programma te werk gaat.

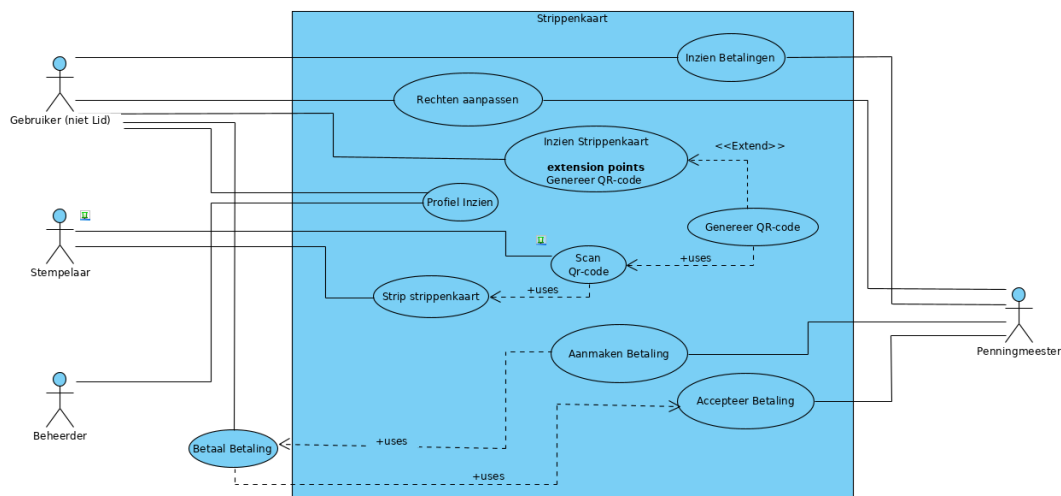


- Een niet lid moet zijn strippenkaart kunnen inzien.
- een niet lid moet een QR-Code kunnen laten zien/genereren.
- een stempelaar moet een QR-Code kunnen scannen.
- een stempelaar moet strippen van een strippenkaart kunnen strippen.
- een beheerder moet een strippenkaart van een gebruiker kunnen inzien.
- een penningmeester moet een betaling kunnen aanmaken.
- een penningmeester moet een betaling kunnen accepteren.
- een penningmeester moet rechten kunnen aanpassen van een gebruiker.

4.3 Class-diagram


In dit hoofdstuk wordt de class diagrammen beschreven.

4.3.1 User

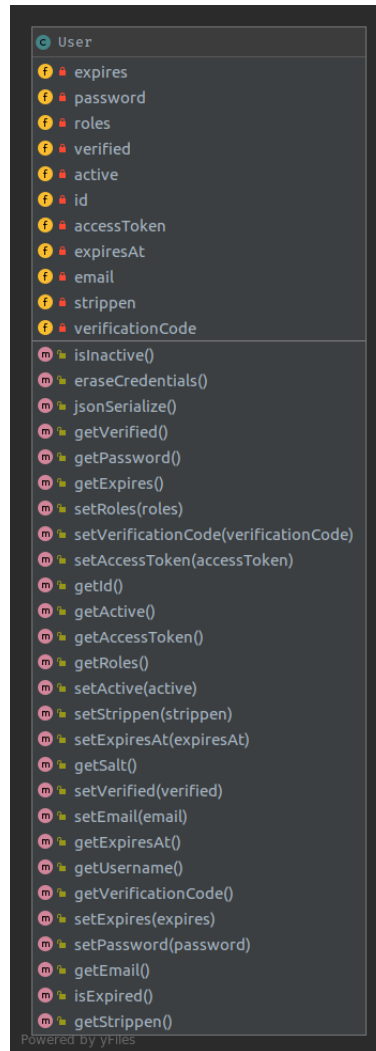


Property/Method	Omschrijving
id	De id van het account.
email	Het email adres van het account.
password	Het wachtwoord van het account.
roles	De rollen van het account.
expires	Als de access_token verloopt.
expires_at	De datum en tijd wanneer de access_token verlopen is.
active	Geeft aan als het account actief is.
access_token	De beveiligings token die bij elk request gecontroleerd wordt.
__construct()	De constructor van het object.
__get()	
__set()	
jsonSerialize	De methode die het mogelijk maakt om om het object terug te sturen.

4.3.2 Stripcard

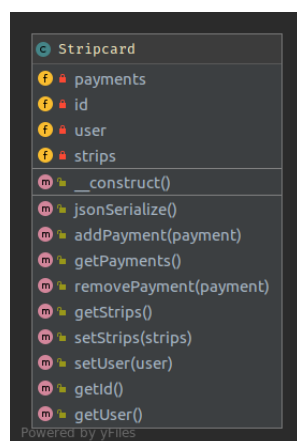


Property/Method	Omschrijving
id	Het id van de gebruiker.
strips	Het aantal strippen.
user	De eigenaar van de strippenkaart.
payments	Betalingen die aan de strippenkaart horen.
__construct()	De constructor van het object.
__get()	Ophalen van een eigenschap.
__set()	Zetten van een eigenschap.
jsonSerialize	De methode die het mogelijk maakt om om het object terug te sturen.

4.3.3 Payment

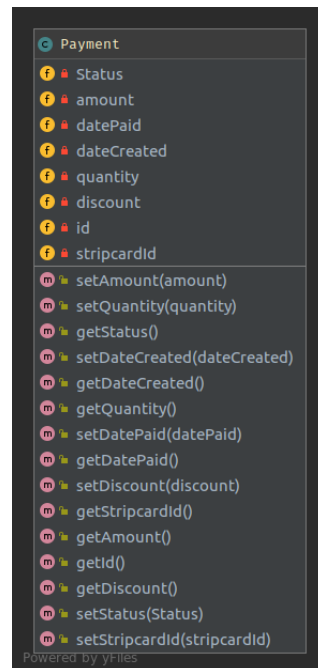


Property/Method	Omschrijving
id	Het id van de gebruiker.
amount	Prijs van de betaling.
datePaid	Datum van betaling.
dateCreated	Datum van aanmaken van de betaling.
quantity	Aantal Strippen.
discount	Hoeveelheid korting.
status	Status van de betaling.
stripcardId	Id van strippenkaart.
__construct()	De constructor van het object.
__get()	Ophalen van een eigenschap.
__set()	Zetten van een eigenschap.
jsonSerialize	De methode die het mogelijk maakt om om het object terug te sturen.

4.3.4 History

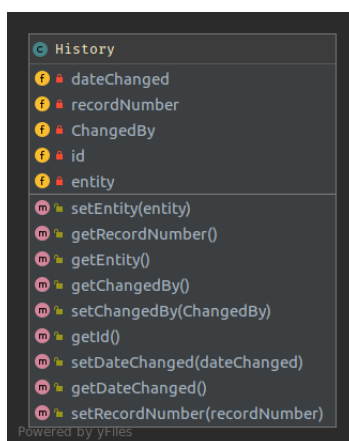


Property/Method	Omschrijving
id	Het id van de gebruiker.
amount	Prijs van de betaling.
datePaid	Datum van betaling.
dateCreated	Datum van aanmaken van de betaling.
quantity	Aantal Strippen.
discount	Hoeveelheid korting.
status	Status van de betaling.
stripcardId	Id van strippenkaart.
__construct()	De constructor van het object.
__get()	Ophalen van een eigenschap.
__set()	Zetten van een eigenschap.
jsonSerialize	De methode die het mogelijk maakt om om het object terug te sturen.

4.3.5 Status



Property/Method	Omschrijving
id	Het id van de status.
name	naam van de status.
__get()	Ophalen van een eigenschap.
__set()	Zetten van een eigenschap.

4.3.6 TableName



Property/Method	Omschrijving
id	Het id van de tabel.
name	naam van de tabel.
__get()	Ophalen van een eigenschap.
__set()	Zetten van een eigenschap.

5 User interface

In dit hoofdstuk staan alle schetsen van de Android applicatie en web applicatie


5.1 Android

Dit zijn alle schetsen van de Android applicatie.

5.1.1 Login en registratie



(a) Login scherm

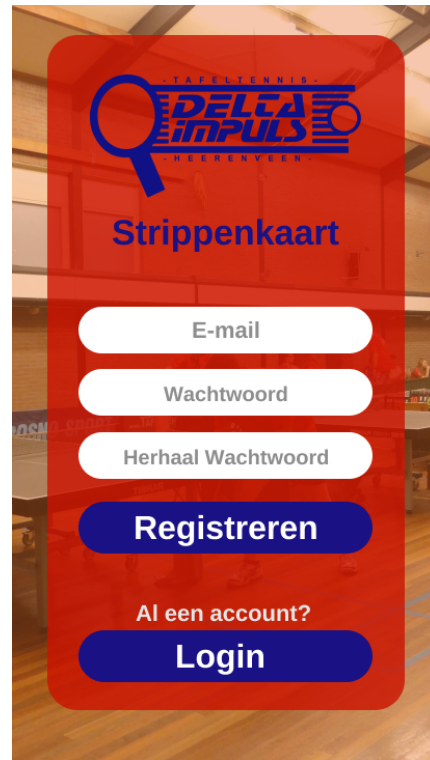

(b) Register scherm

Figure 1: De Login en Registratie schermen. Wanneer de gebruiker opend krijgt deze het login scherm als eerste te zien. Op elk scherm kan er gewisseld worden naar het ander scherm. In het login scherm kan de gebruiker ook zijn wachtwoord veranderen als deze is vergeten.

5.1.2 Sidebar



(a) Menu niet lid

(b) Menu stempelaar

Figure 2: Dit is de sidebar, de sidebar komt tevoorschijn van de zijkant als er op de menu knop (drie verticale balkjes) geklikt wordt. In de sidebar zijn verschillende knoppen te vinden, waaronder de opties knop.

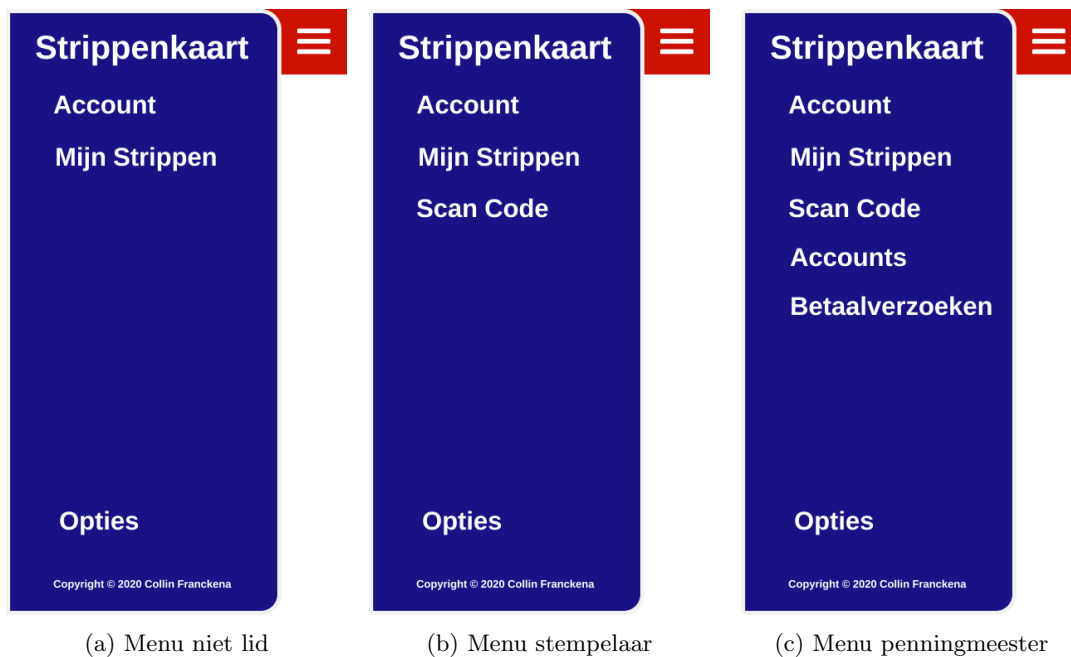


Figure 3: Dit zijn de menu's voor de drie rollen. Alle gebruikers kunnen hun account inzien. **a)** Het niet lid ziet zijn strippenkaart. **b)** Een stempelaar kan QR-codes scannen om strippen te strippen van een niet lid. **c)** Een penningmeester kan naar de accounts scherm en naar de betaalverzoeken scherm. Onderin het menu zit de opties.

5.1.3 Layout

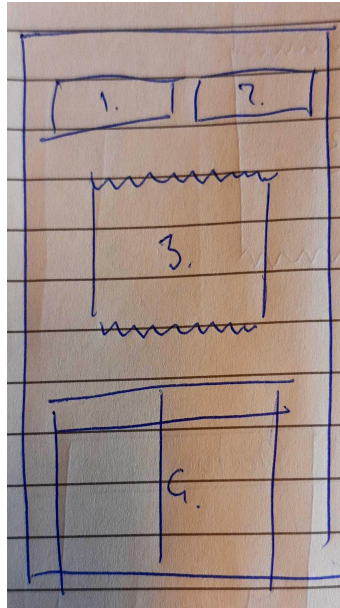


Figure 4: Scherm strippenkaart. **1)** Weergeef QR-code. **2)** Vul strippen aan. **3)** Aantal strippen over. **4)** geschiedenis van gebruikte en toegevoegde strippen.

5.2 Web

Dit zijn alle schetsen van de web applicatie.

5.2.1 Menu's

5.2.2 Layout

6 API eindpunten

In dit hoofdstuk staan alle endpoints beschreven van de API. Alle routes hebben een prefix van '/api/v1', bijvoorbeeld de login route: '/api/v1/login'.

6.1 Security

Dit zijn alle routes van de beveiling.

Method	Route	Role	Response	Beschrijving
POST	/auth/login	ANONYMOUSLY	Login in het systeem	
POST	/auth/register	ANONYMOUSLY	N.v.t.	Registreer nieuw account
GET	/auth/confirm	ANONYMOUSLY	N.v.t.	Verifieerd nieuw account
POST	/auth/{id}/activate	BEHEERDER	N.v.t	Activeerd account

6.2 User

Dit zijn alle routes van de User Entity.

Method	Route	Role	Response	Beschrijving
GET	/user	USER	Alle users in DB	Haal alle account op
GET	/user/{id}	USER	User Entity	Haal alle account op
PATCH	/user/{id}	USER	User Entity	Update een account
PATCH	/user/{id}/active	PENNINGMEESTER	User Entity	Zet account op inactief of niet
PATCH	/user/{id}/roles	PENNINGMEESTER	User Entity	Verander rechten van een account
POST	/user/{id}	PENNINGMEESTER	User Entity	Maakt een account aan

6.3 Stripcard

Dit zijn alle routes van de Stripcard Entity.

Method	Route	Role	Response	Beschrijving
GET	/stripcard	USER	alle strippenkaarten	Haal alle strippenkaarten op
GET	/stripcard/{id}	USER	Stripcard Entity	Haalt een strippenkaart op
PATCH	/stripcard/{id}	STAMPER	Stripcard Entity	Trek af of voeg een aantal strippen toe
POST	/stripcard/{id}	BEHEERDER	Stripcard Entity	Maakt een strippenkaart aan

6.4 Payment

Dit zijn alle routes van de Payment Entity.

Method	Route	Role	Response	Beschrijving
GET	/payment	BEHEERDER	alle betalingen	Haal alle betalingen op
GET	/payment/{id}	BEHEERDER	Payment Entity	Haalt een betaling op
POST	/payment/create	BEHEERDER	Payment entity	maakt een betaling aan
PATCH/POST	/payment/{id}	BEHEERDER	Payment Entity	Update een betaling

6.5 History




















Dit zijn alle routes van de History Entity.

Method	Route	Role	Response	Beschrijving
GET	/history	BEHEERDER	alle geschiedenis	Haal alle geschiedenis op
GET	/history/{id}	BEHEERDER	History Entity	Haalt een geschiedenis entry op











7 Testplan

7.1 API














7.1.1 UnitTest

	api/v1/login	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Authorization / api/v1/login
This request does not have any tests.			
	GetUser (all)	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / GetUser (all)
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: YHBtZ0Gisi2a_w92XTPaQyHzPv0=			
	GetUser (1)	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / GetUser (1)
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: FgNkR0IB8KYBEqwn3Acl7yNQWN4=			
	CreateUser	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / CreateUser
 Expected Status is 200 or 201, got 201 (Created)			
 Access Token: TrKn6yWgBma1QEhIX85AnsLjvs=			
	UpdateUser	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / UpdateUser
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: w1sr45885FCrnEvRIJ7PP0ukOns=			
	ChangeRole	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / ChangeRole
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: vPrRKIKcjR3QGMBfpMkGY4vLVmo=			
	ToggleActive	https://127.0.0.1:8000/a...	/ User / ToggleActive
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: 05sPWrr24U0PwyylZnz92mrX7NEs=			





(a) Gebruiker

	api/v1/login	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Authorization / api/v1/login
This request does not have any tests.			
	get	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Stripcard / get
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: gvJoyurIKtau_IQBuecT7sZNV1U=			
	get (all)	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Stripcard / get (all)
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: WlecGsGewJMrrnZPtg0Z7rel24g=			
	Update	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Stripcard / Update
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: IOCa5IP35GwW9kml0lr6rNtsxNI=			

(c) Strippenkaart

	api/v1/login	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Authorization / api/v1/login
This request does not have any tests.			
	Get	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Payment / Get
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: CBbadjAPlo7nmtS15N6jB35t1kY=			
	Get All	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Payment / Get All
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: EgR9xKGaw11ACuCGav7_xFhwgqY=			
	Update	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Payment / Update
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: 8XPbTUuHoDsduHxuswiOeerGZd0=			
	New	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Payment / New
 Expected Status is 200 or 201, got 201 (Created)			
 Access Token: Y1zDYUa1zWskRcC8RGaou5R0G8=			

(b) Betalingen

	api/v1/login	https://127.0.0.1:8000/a...	/ Authorization / api/v1/login
This request does not have any tests.			
	Get	https://127.0.0.1:8000/a...	/ History / Get
 Expected Status is 200 or 201, got 200 (OK)			
 Access Token: zPWLfhu9nshn216l3qjlh7IODa4=			

(d) Geschiedenis

7.2 Android

er wordt getest met:

- Unit-testen.
- Een gebruikersacceptatietest.
- Een functionele acceptatietest.

7.3 Web

er wordt getest met:

- Unit-testen.
- Een gebruikersacceptatietest.
- Een functionele acceptatietest.

8 Conventies/Styleguide

In dit hoofdstuk worden alle conventies behandeld. Onder deze conventies vallen Git en programeertalen.

Globale Conventies

- Maximaal één class per bestand.
- De class naam moet gelijk zijn aan de bestandsnaam.
- Er wordt gebruik gemaakt van spaties. Eén tab staat gelijk aan vier spaties.
- Alles wat in de code geschreven wordt, zowel variabelen als documentatie, moet geschreven worden in het *Engels*.
- Het gebruik van shortcode is toegestaan, hier wordt voorkeur aan gegeven.

8.1 Git

8.1.1 Branches

- Elke feature wordt in zijn eigen branche gemaakt.
- Elke feature branche stamt af van de development branch.
- Elke branch begint met een prefix. 'BUG' voor een bugfix, 'FEAT' voor een feature branch.
- Er wordt nooit direct gepushed naar de master branch of development branch.
- Er is altijd maar één persoon bezig met een branch. Als de branch aan een ander persoon over wordt gedragen, commit de vorige persoon niet meer in deze branch.

8.1.2 Commits

- Elke commit begint met de naam van de developer die gecommited heeft.
- Commits moeten klein blijven.

8.2 PHP

- Klasse namen moeten geschreven worden met UpperCamelCase.
- Functie/methode namen moet geschreven worden met camelCase.
- Properties en variabelen moet geschreven worden met camelcase.
- Alle documentatie wordt geschreven met PHPDoc.

Hiernaast worden de coding conventies van Symfony gevolgd. Deze conventies zijn **hier** te vinden.

8.3 Java

8.3.1 Linebreaks

- Regels niet langer maken dan 80-100 karakters (met uitzondering import regels).
- Er mag een linebreak komen na een komma en voor een operator.

8.3.2 Naming

- Klasse namen moeten geschreven worden met UpperCamelCase.
- Constant namen moeten geschreven worden in hoofdletters.
- Functie/methode/property/variable namen moet geschreven worden met camelCase.

8.3.3 Methodes declaratie

Methodes worden op de volgende manier geschreven worden.

```
public void methodName(String firstParameterName, view viewParameterName) {  
    //Method contents...  
}
```

8.3.4 Statement declaratie

Statements moet geschreven worden met een spatie voor en na de conditie.

```
if (condition) {  
    //statement hier...  
}
```

(a) Zo wel

```
if(condition){  
    //statement hier...  
}
```

(b) Zo niet

8.3.5 Return statesments

- Een methode moet zo snel mogelijk ge-returned worden.
- Wanneer een methode een boolean returned aan de hand van één conditie, dan moet dat gedaan worden in een regel.

8.4 Javascript

- Alle functie en variable namen worden geschreven in camelCase.
- Alle name beginnen met een letter.
- Rond alle operators worden spaties geplaatst.
- Er worden 4 spaties gebruikt voor indentatie.
- Alle statements worden geëindigd met een ';'.

De rest van de guide is hetzelfde als bij PHP.

9 Plan van aanpak

9.1 Gemaakte afspraken

- Elke week wordt de opdrachtgever (Docent) op de hoogte gebracht van de vorderingen van het project.
- Alle code wordt geplaatst op GitHub. Alle document en releases worden op OneDrive gezet.
- Scrum wordt dagelijks bijgehouden in Trello.

9.2 Planning

Begin datum	Eind datum	Onderdeel
28/02/2020	06/03/2020	Documentatie
09/03/2020	20/03/2020	API
23/03/2020	17/04/2020	Android app

10 Term definities

Hieronder zijn de definitiees te vinden van een aantal termen in dit document.

Term	Definitie
API	<i>De API handelt alle gegevensverzoeken af van het systeem.</i>
	<i>Dit houdt bijvoorbeeld in: ophalen/toevoegen/bewerken/verwijderen van gegevens.</i>
Tikkie	<i>Een online service die het mogelijk maakt om betaalverzoeken te sturen naar klanten.</i>
QR-code	<i>Een type barcode die door de camera van een telefoon gescand kan worden.</i>
	<i>Dit maakt het mogelijk om gegevens makkelijk uit te wisselen.</i>
CRUD	<i>CRUD is een afkorting voor Create, Read, Update en Delete.</i>
Klasse/Class	<i>Een klasse is een blauwdruk van een object.</i>
Object	<i>Een object is een instantie van een klasse</i>

11 Betaling

De betalingen van het project zullen op deze volgorde betaald worden.

Percentage	Bedrag	Wanneer
10%		Bij akkoord opdracht
30%		Bij eerste uitvoering tests
50%		Bij implentatie
10%		Bij evaluatie

12 Veranderingen

Hier staan alle veranderingen van het project.

13 Akkoordverklaring

Indien beide partijen (opdrachtnemer(s) en opdrachtgever(s)) akkoord zijn met de analyse, worden zij geacht deze te ondertekenen ter bevestiging.

Collin Franckena, student & opdrachtnemer

Datum

Jan Zuur, docent & opdrachtgever

Datum

Bronnen