


ELECTRICAL SCHEMATIC

電気回路線図

AIMEX IIIc TRAY UNIT LTW2

Fuji Scalable Placement Platform

Drawing number 2RGYTF003306

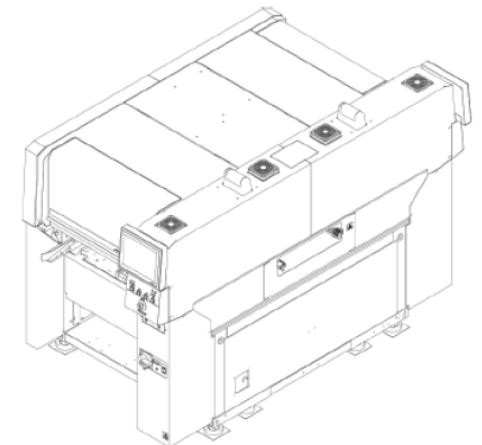


※文字検索が可能となりました


searches are now possible

図 番	品 名	符号 MARK
2RGYTF002904	電気回路線図 ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM	
2RGYTF003205	電気部品明細表 ELECTRIC PARTS LIST	
2RGYTF004001	端子板結線図 制御基板 TERMINAL BOARD DIAGRAM MAIN CONTROL PCB	
2RGYTF003502	端子板結線図 中継コネクタ TERMINAL BOARD DIAGRAM RELAY CONNECTOR	
2RGYTF004100	端子板結線図 本機接続コネクタ TERMINAL BOARD DIAGRAM M/C I/F CONNECTOR	
2RGYTF003003	装置接続図 DEVICE CONNECTION DIAGRAM	
2RGYTF004900	機構図 MECHANICAL DIAGRAM	


図 番	品 名	符号 MARK
2RGYTF003801	ジャンパー設定表 制御基板 JUMPER SETTING CONTROL PCB	
2RGYTF004200	ジャンパー設定表 デバイスパレット（フィーダ部）基板 JUMPER SETTING DEVICE PALLET FEEDER PCB	
2RGYTF004300	ジャンパー設定表 高さ測定基板 JUMPER SETTING TRAY HIGH CHECK PCB	
2RGYTF004400	ジャンパー設定表 デバイスパレット（I/O部）基板 JUMPER SETTING DEVICE PALLET I/O PCB	
2RGYTF004500	設定表 コントローラ SETTING CONTROLLER	
2RGYTF003900	設定表 サーボアンプ SETTING SERVO AMPLIFIER	

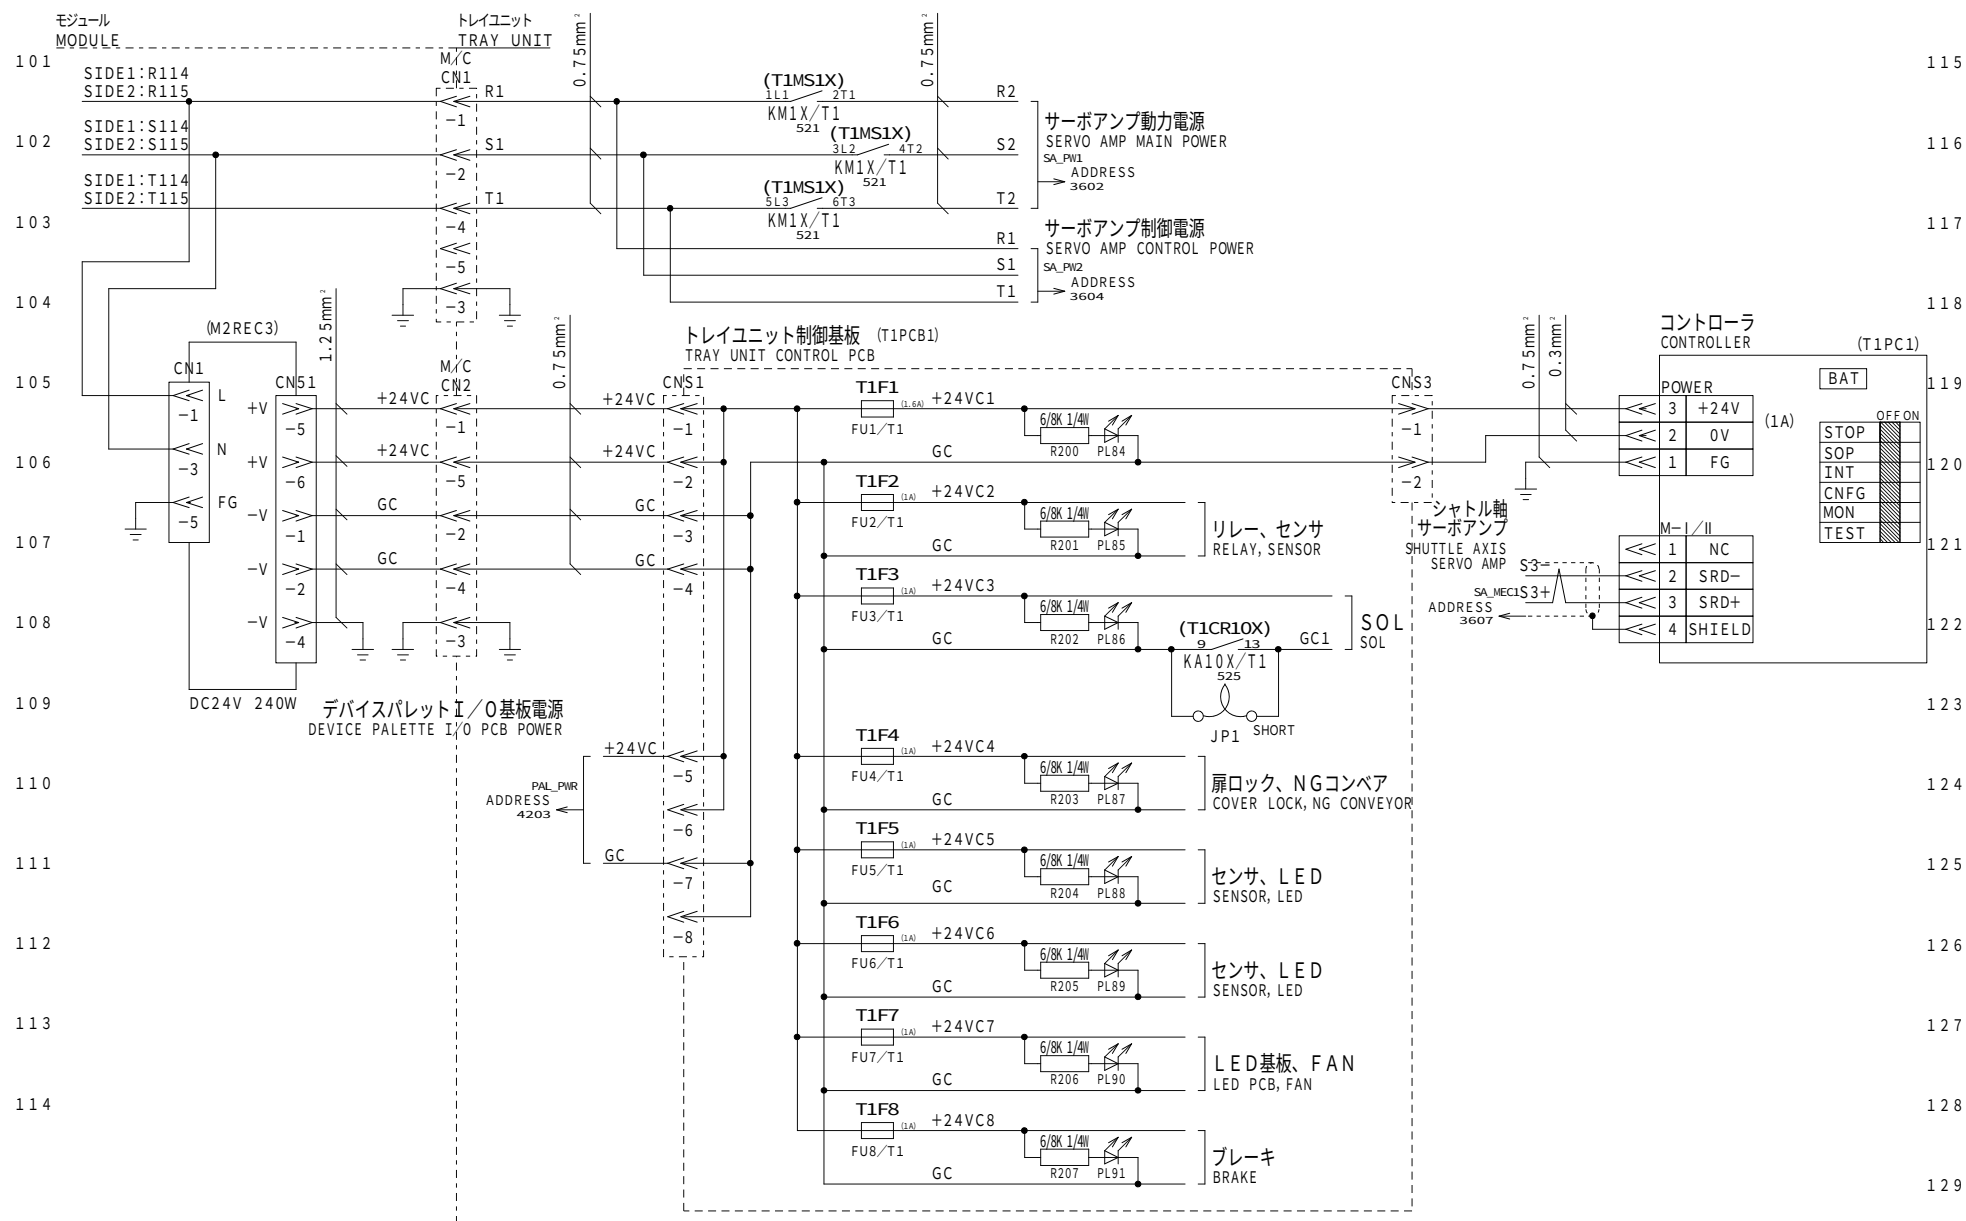

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 1/60	
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY—L T W II	
DRAWING No. 2RGYTE002904	T 1	1/10

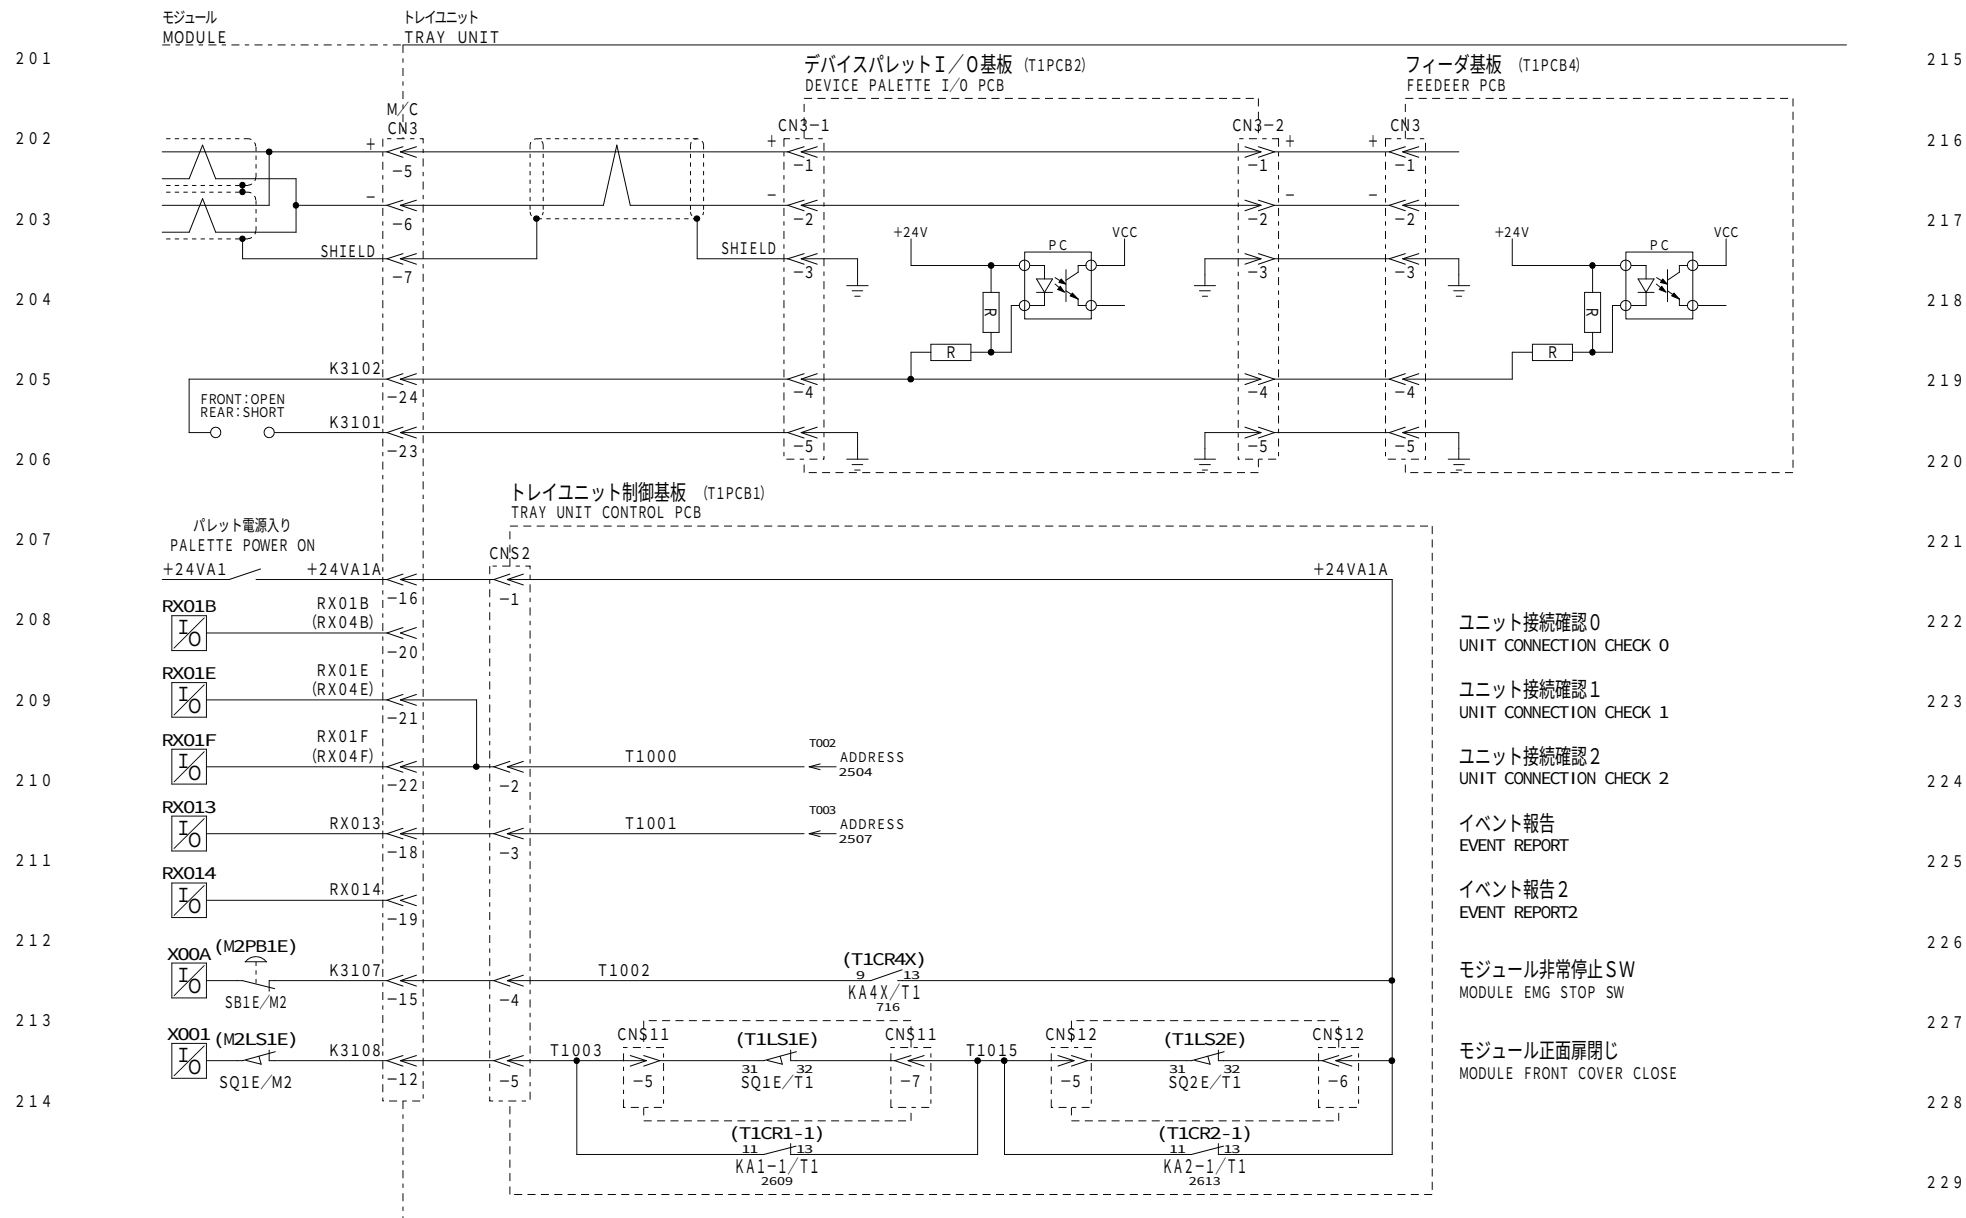


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	2/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	2/10

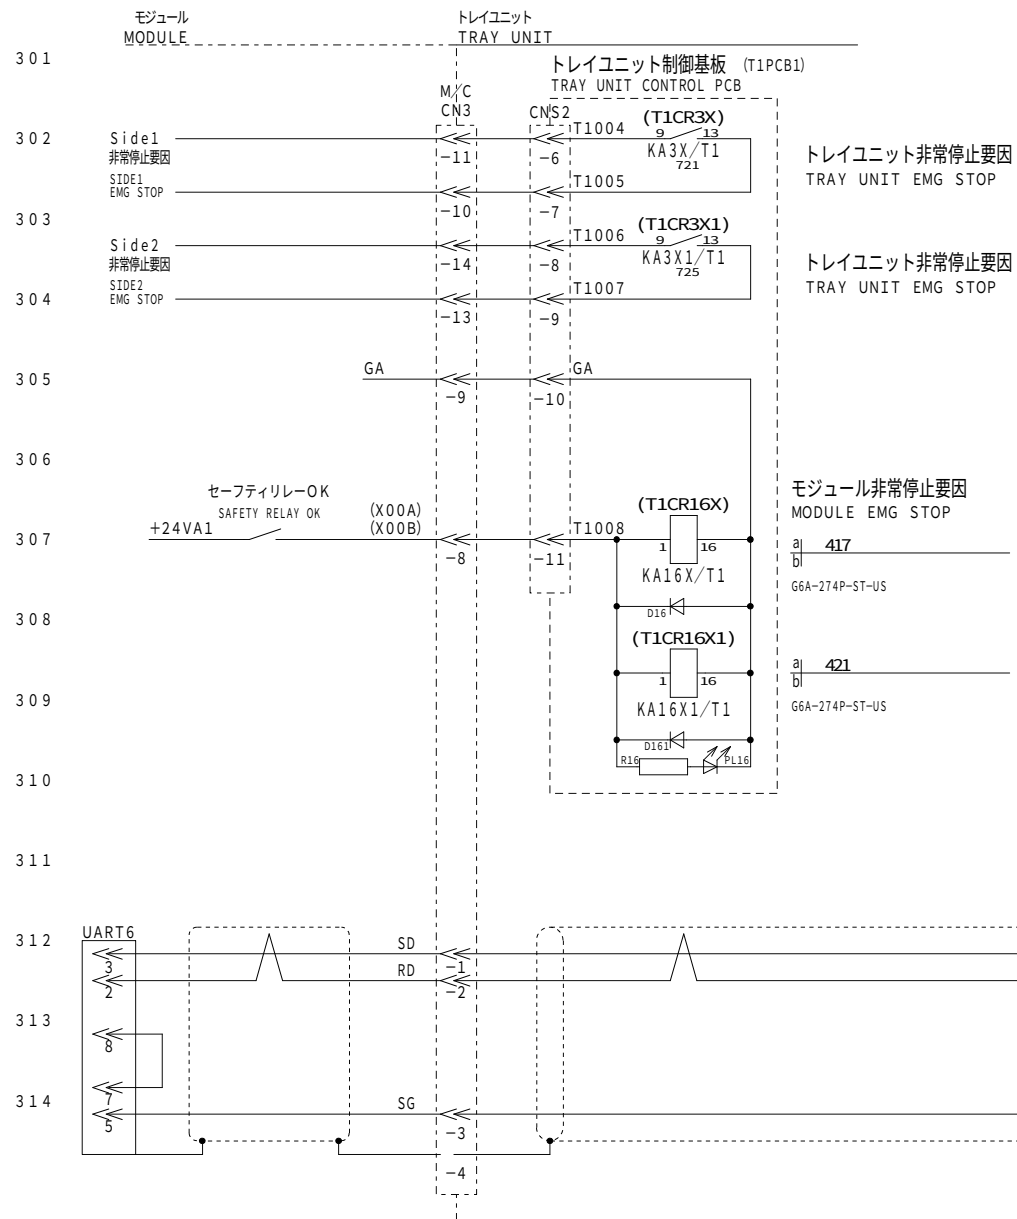


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	3/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	3/10

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

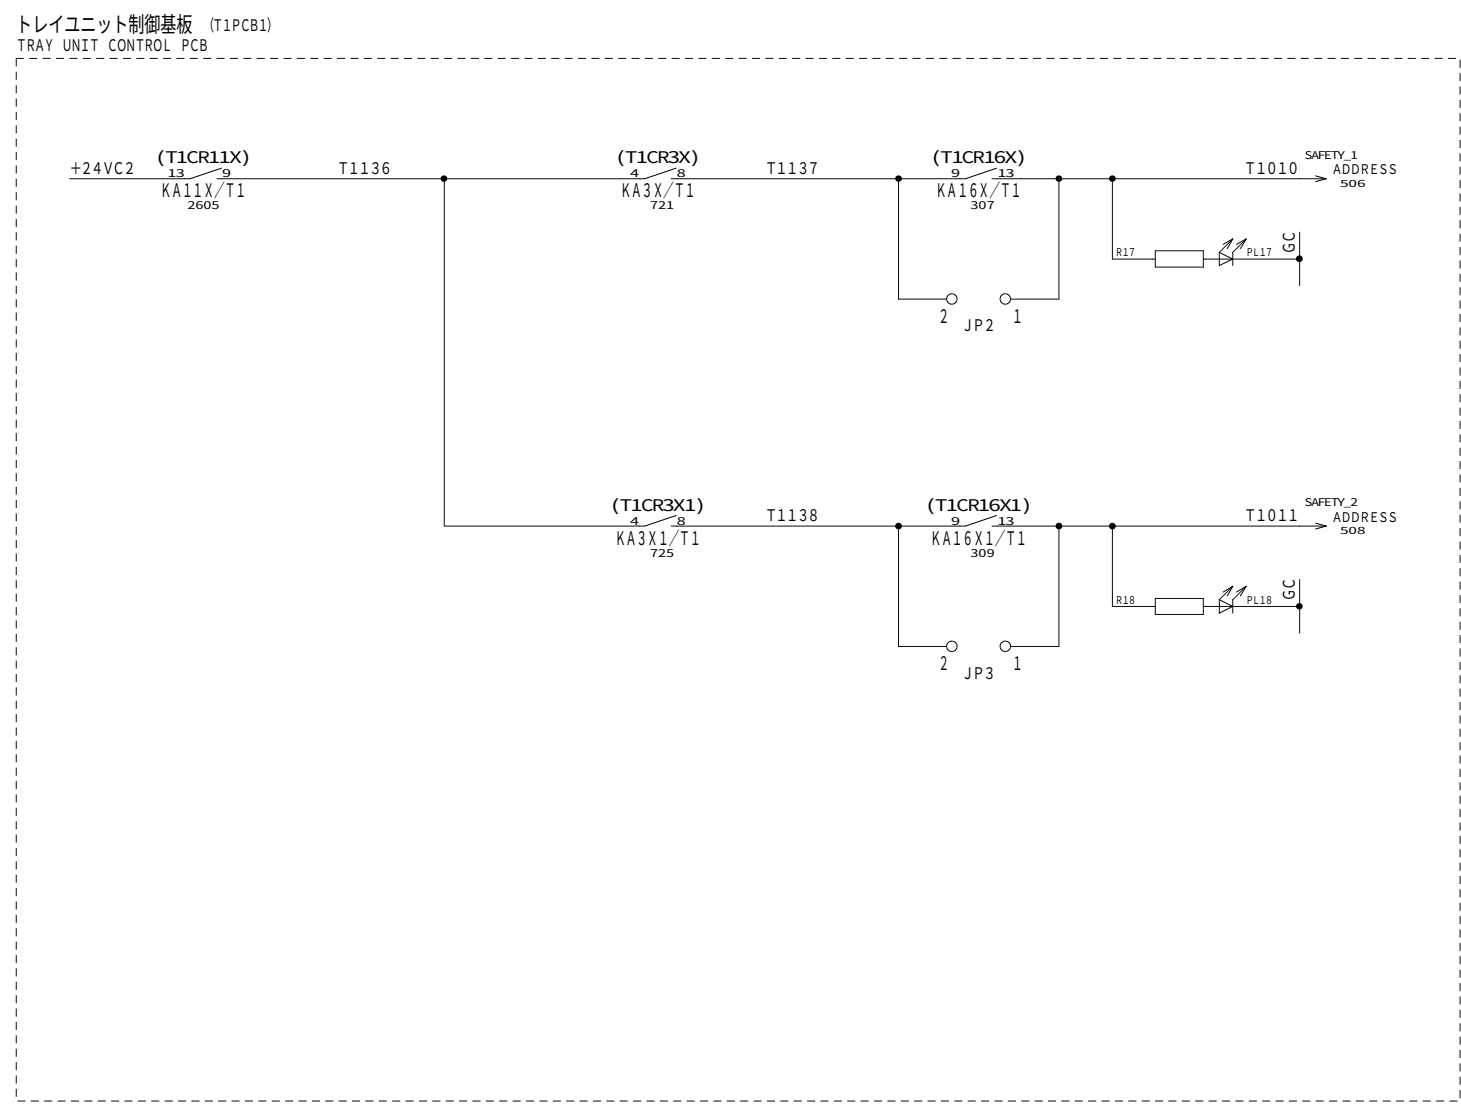


415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	4/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	4/10

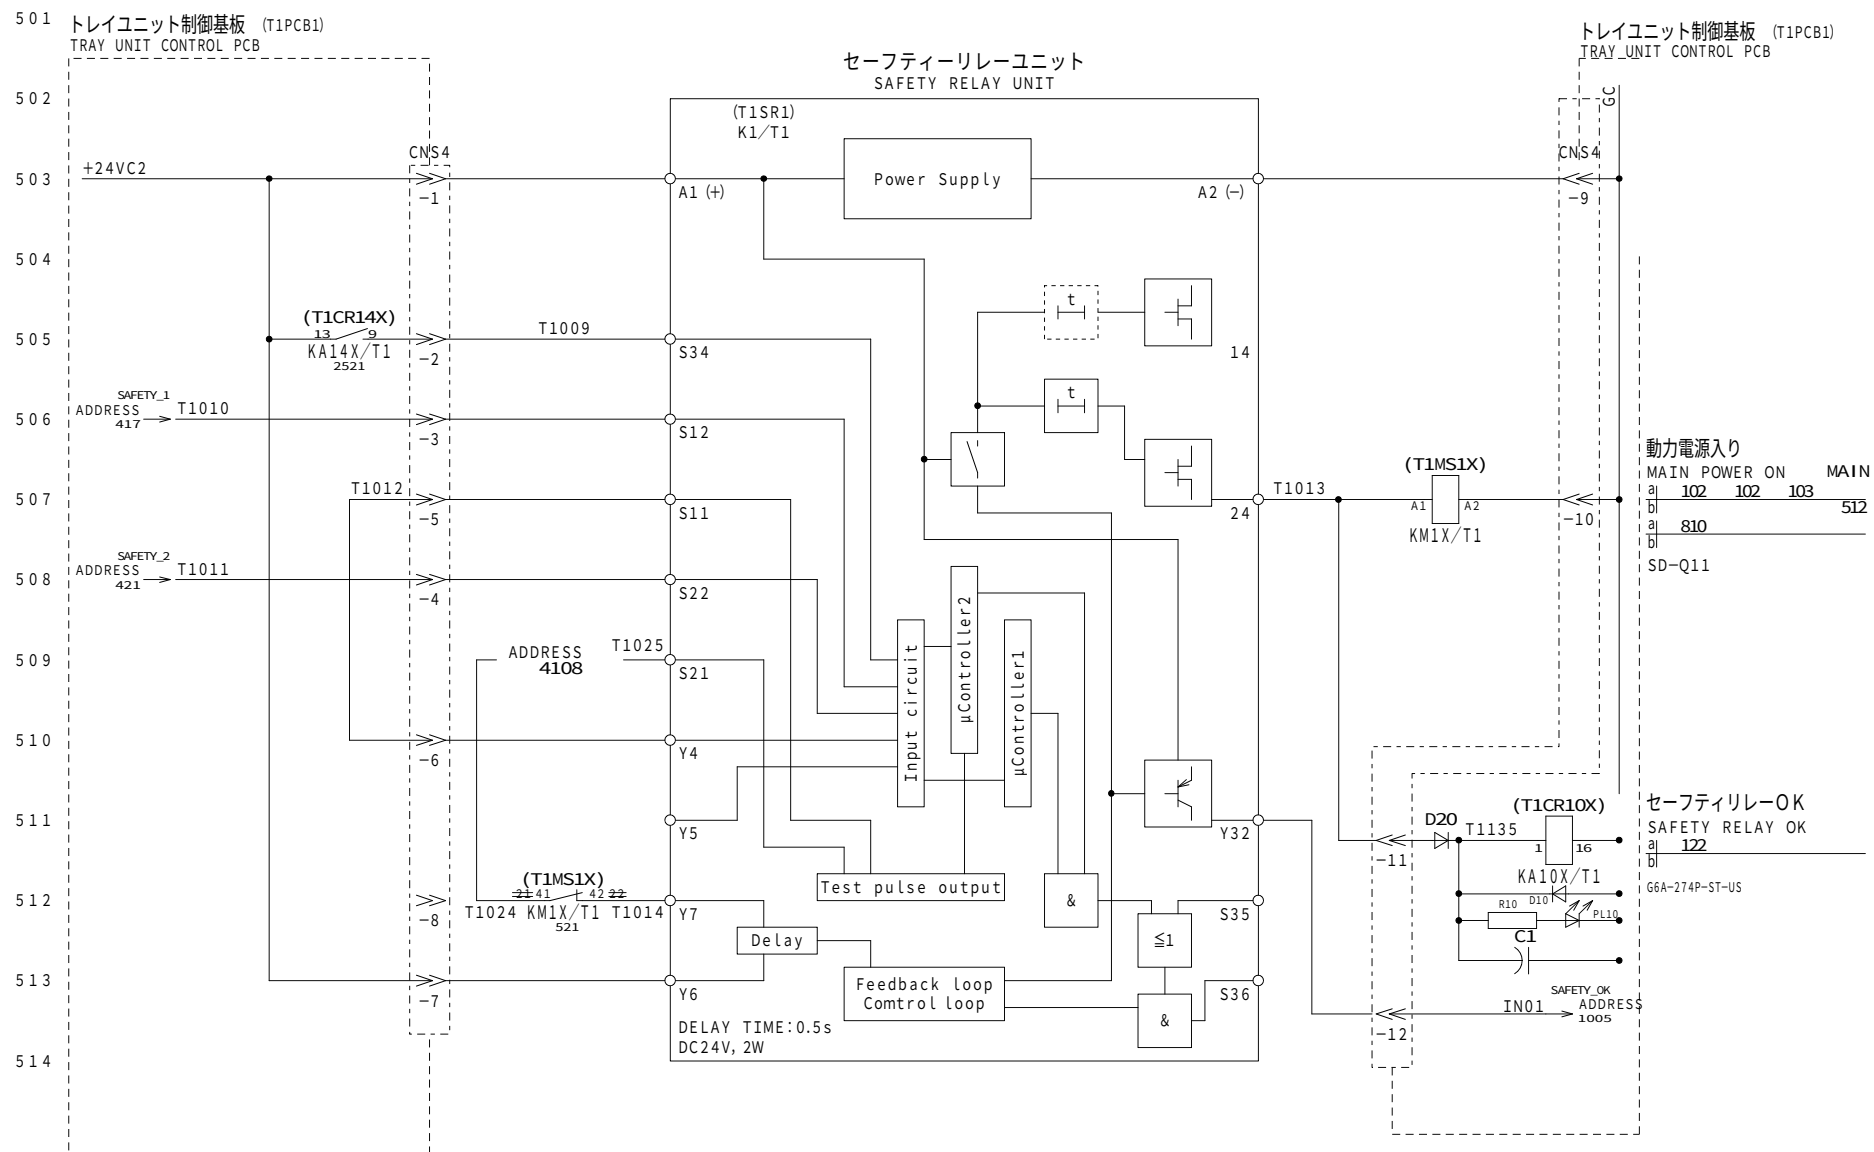



NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	5/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	5/10

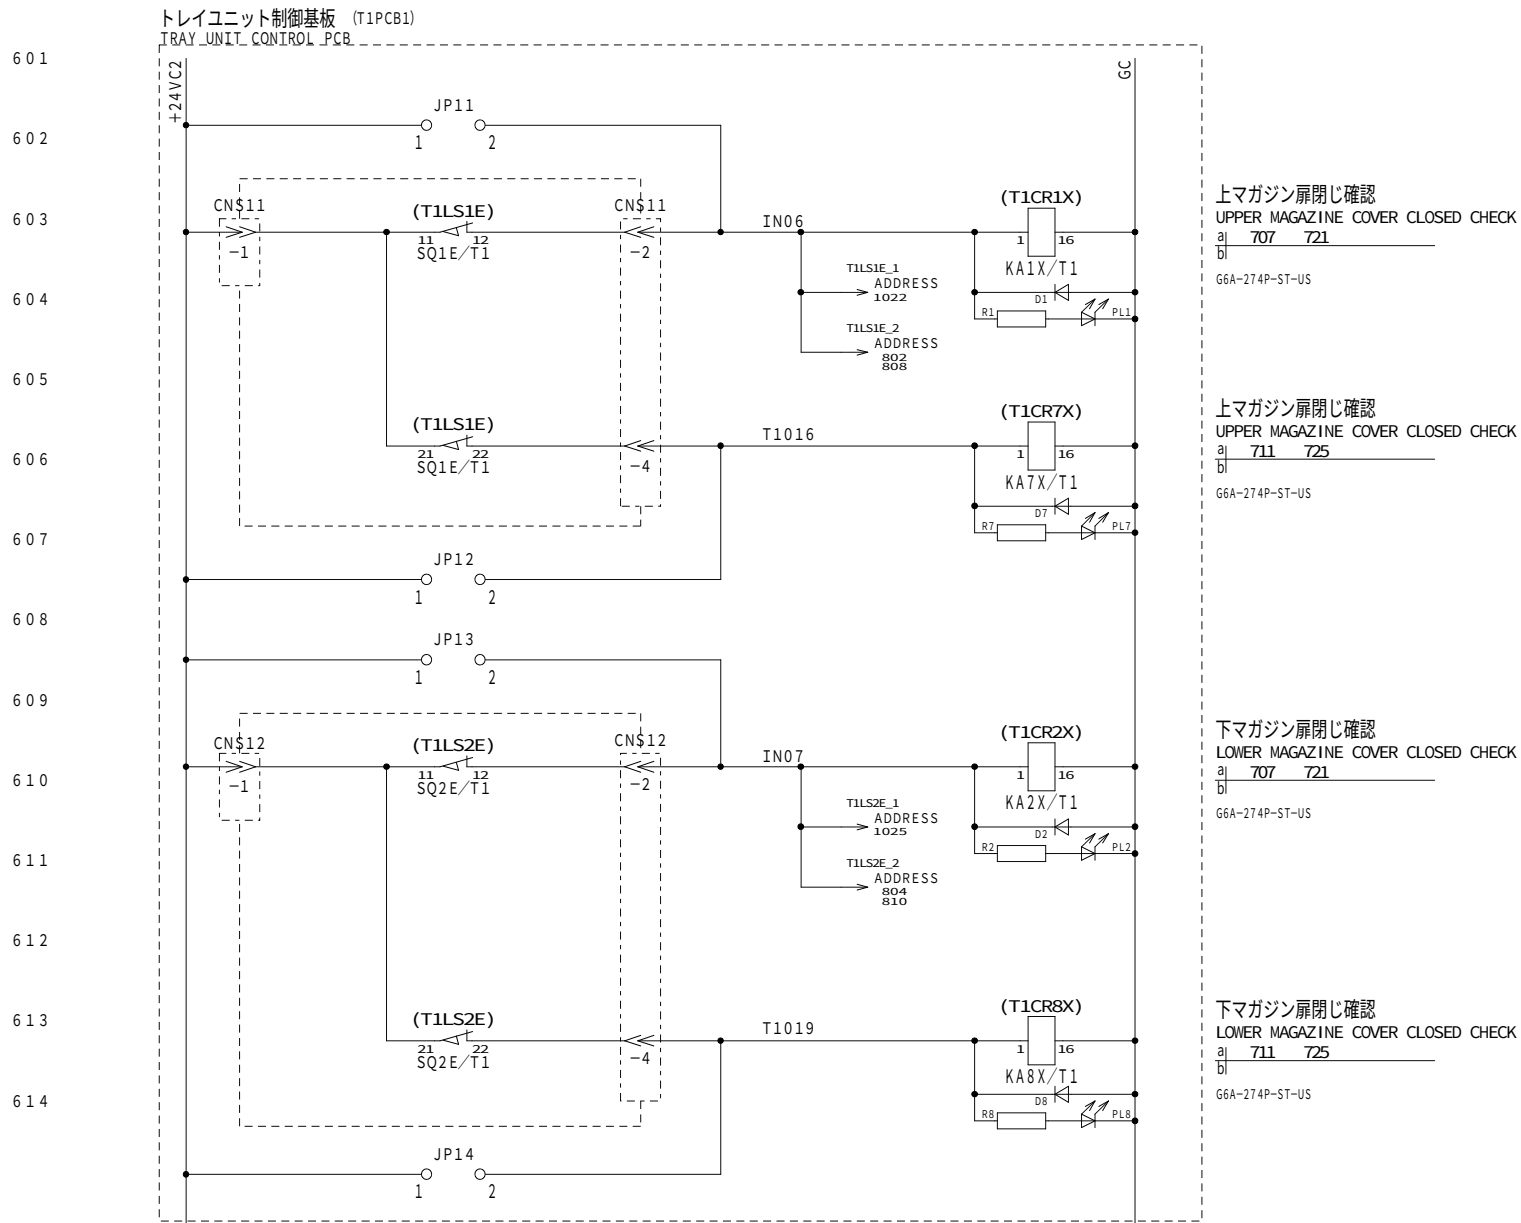

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 6/60
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 1 6/10

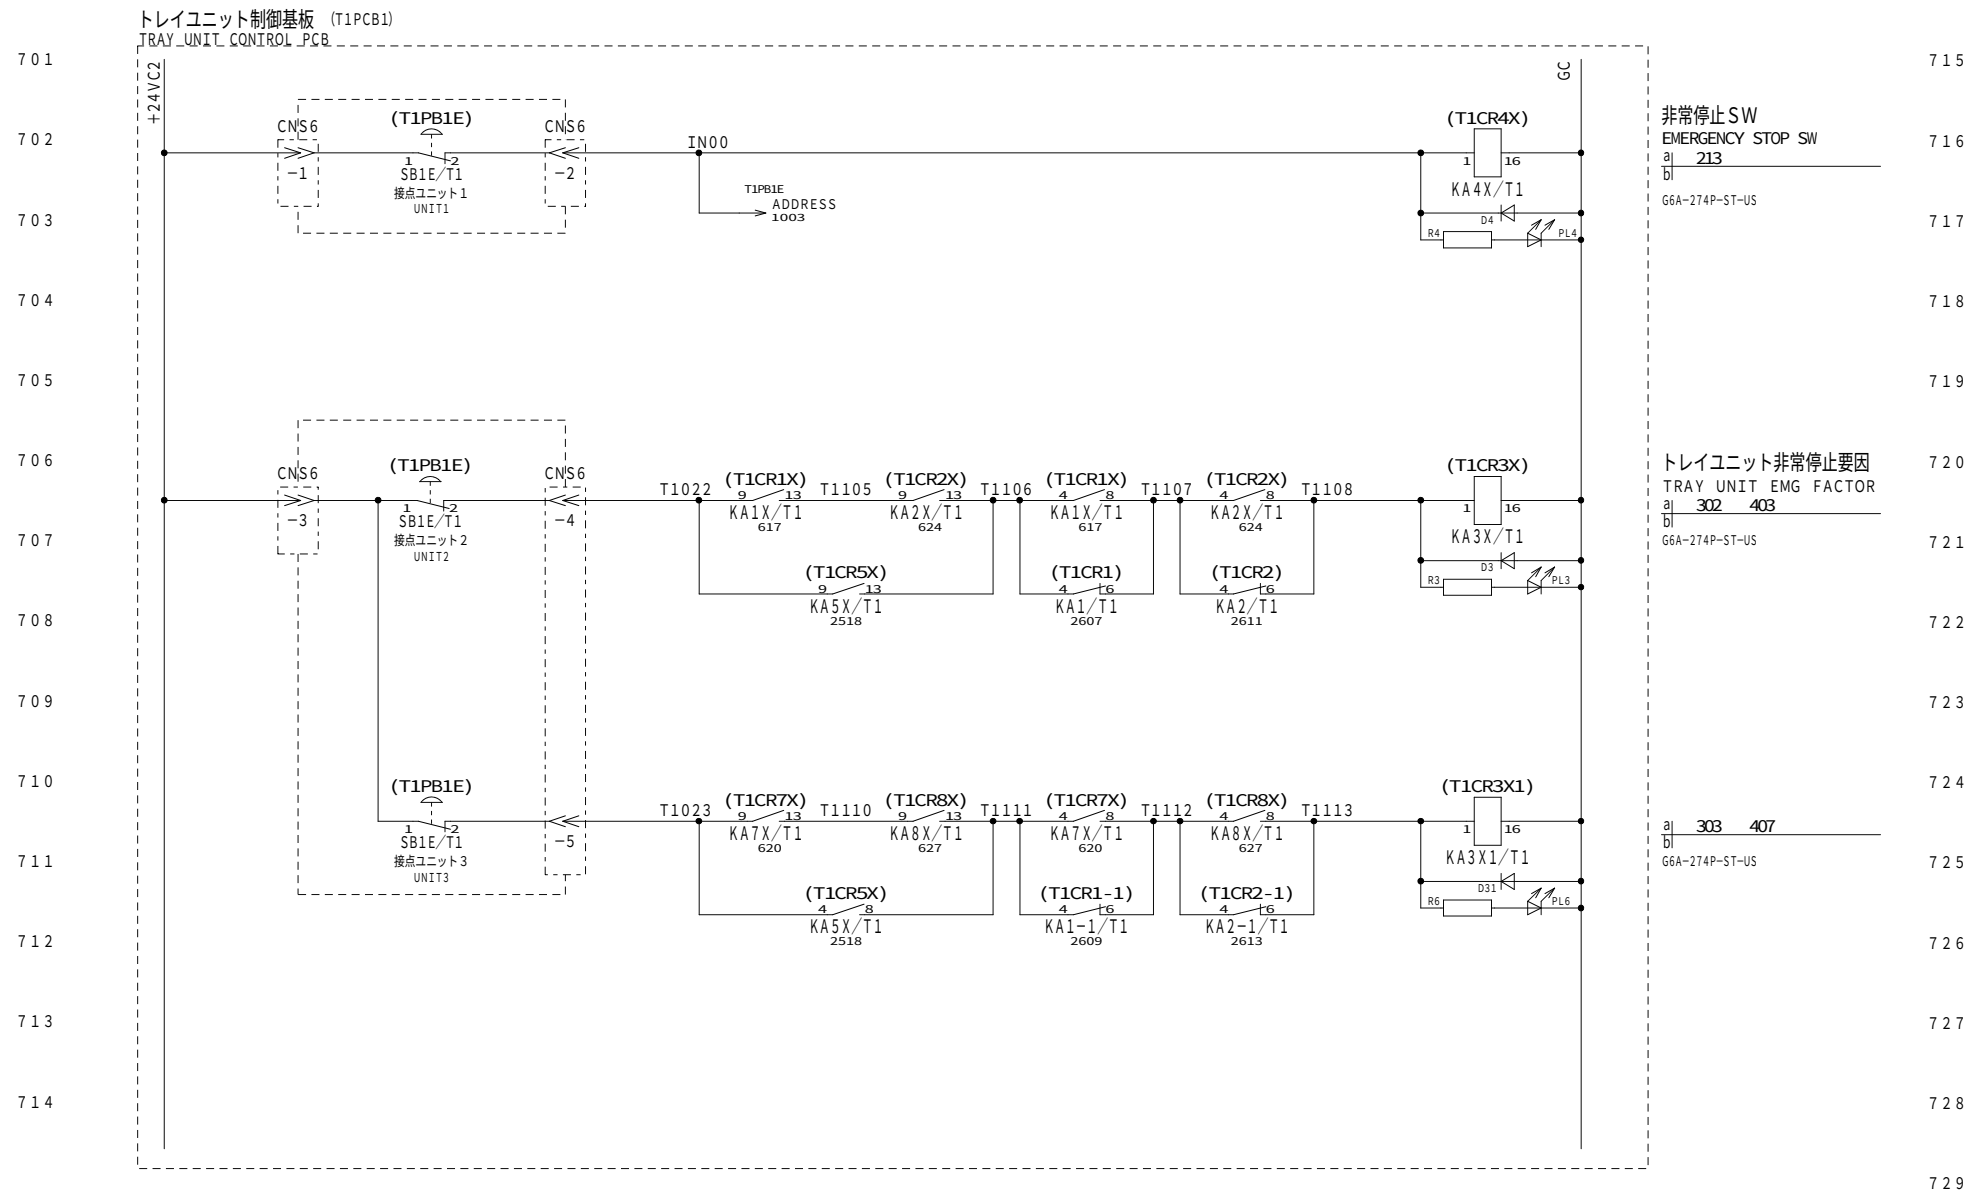


NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 7/60
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TWII
DRAWING No. 2RGYTF002904	T1 7/10

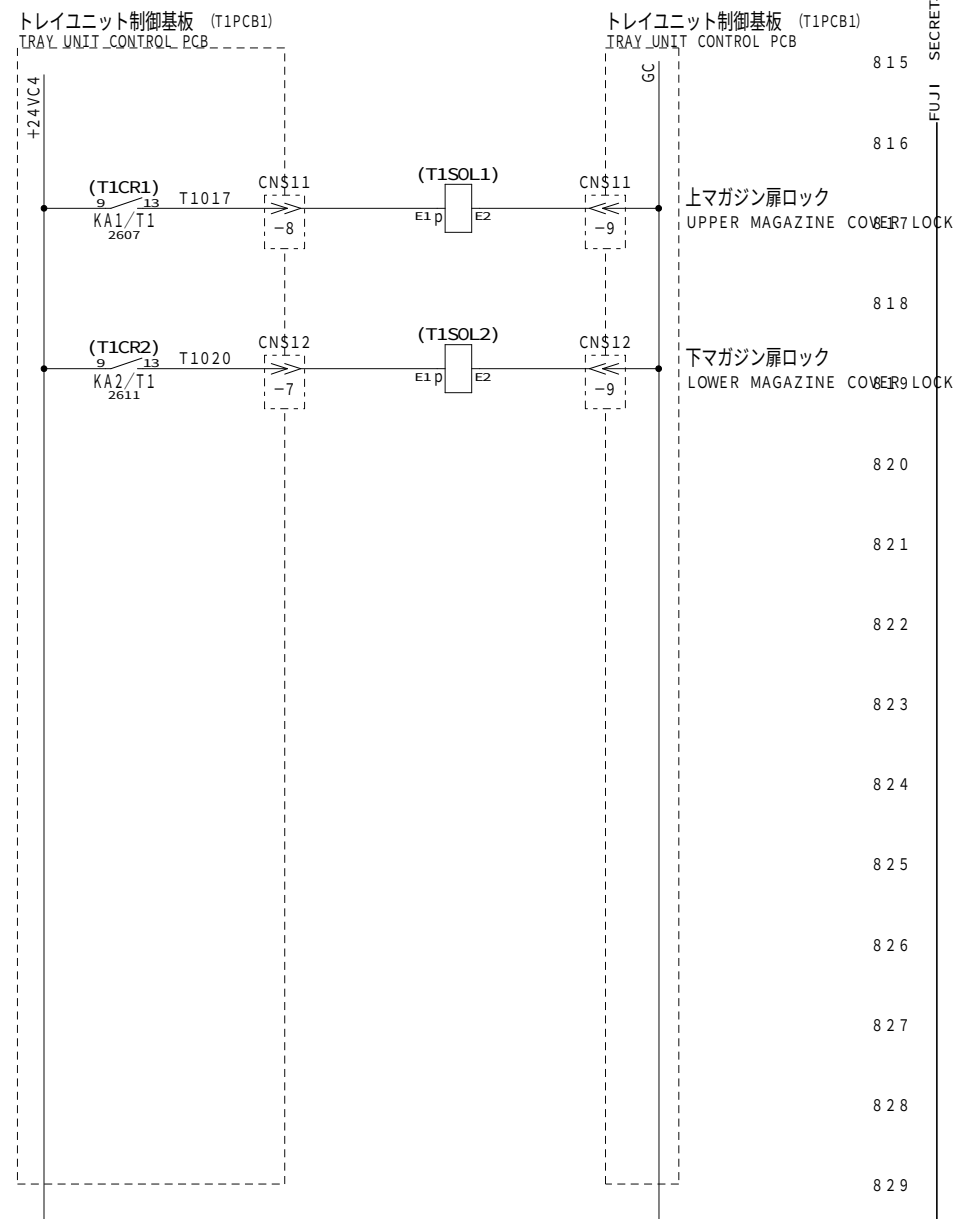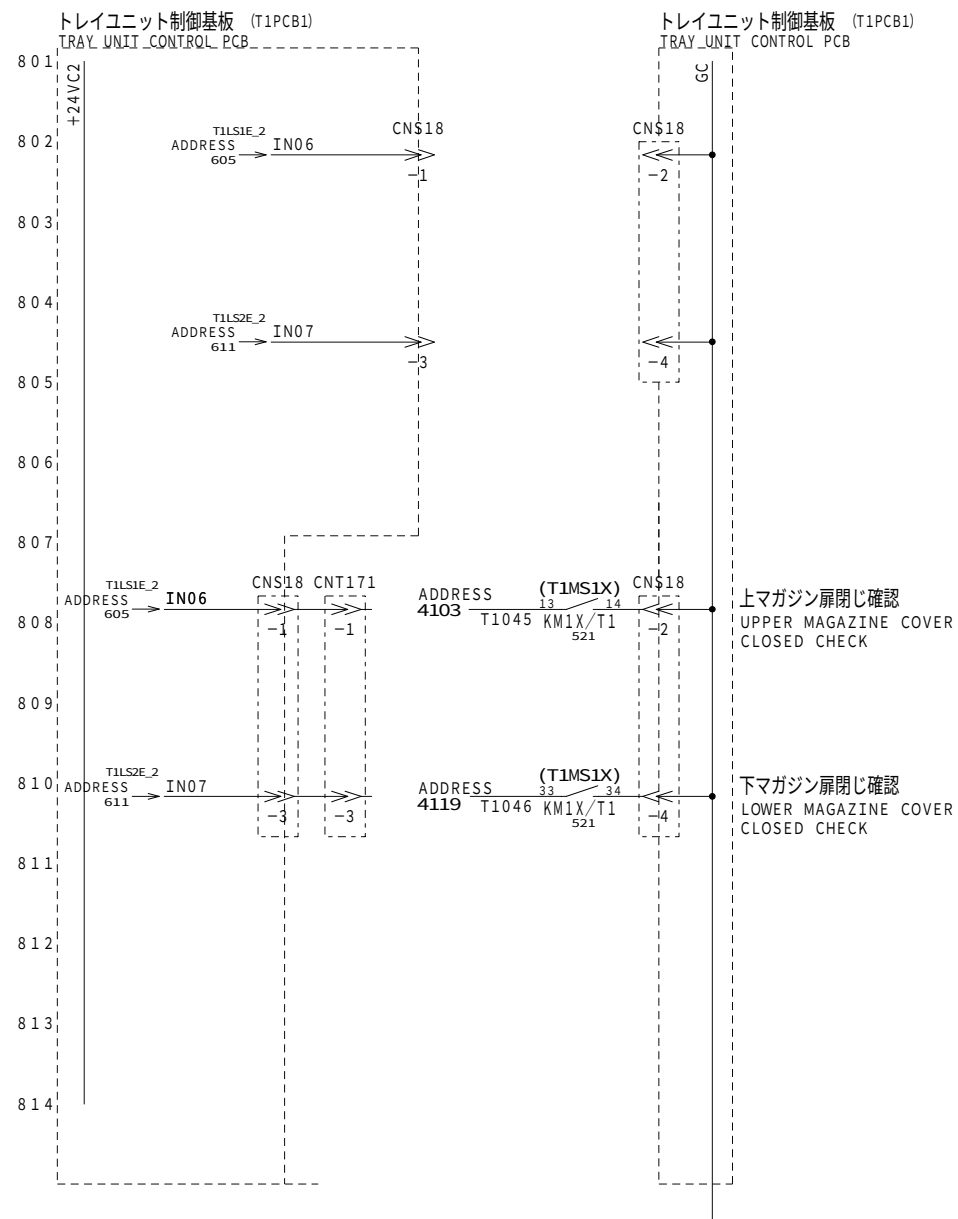


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	8 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	8 / 10


901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

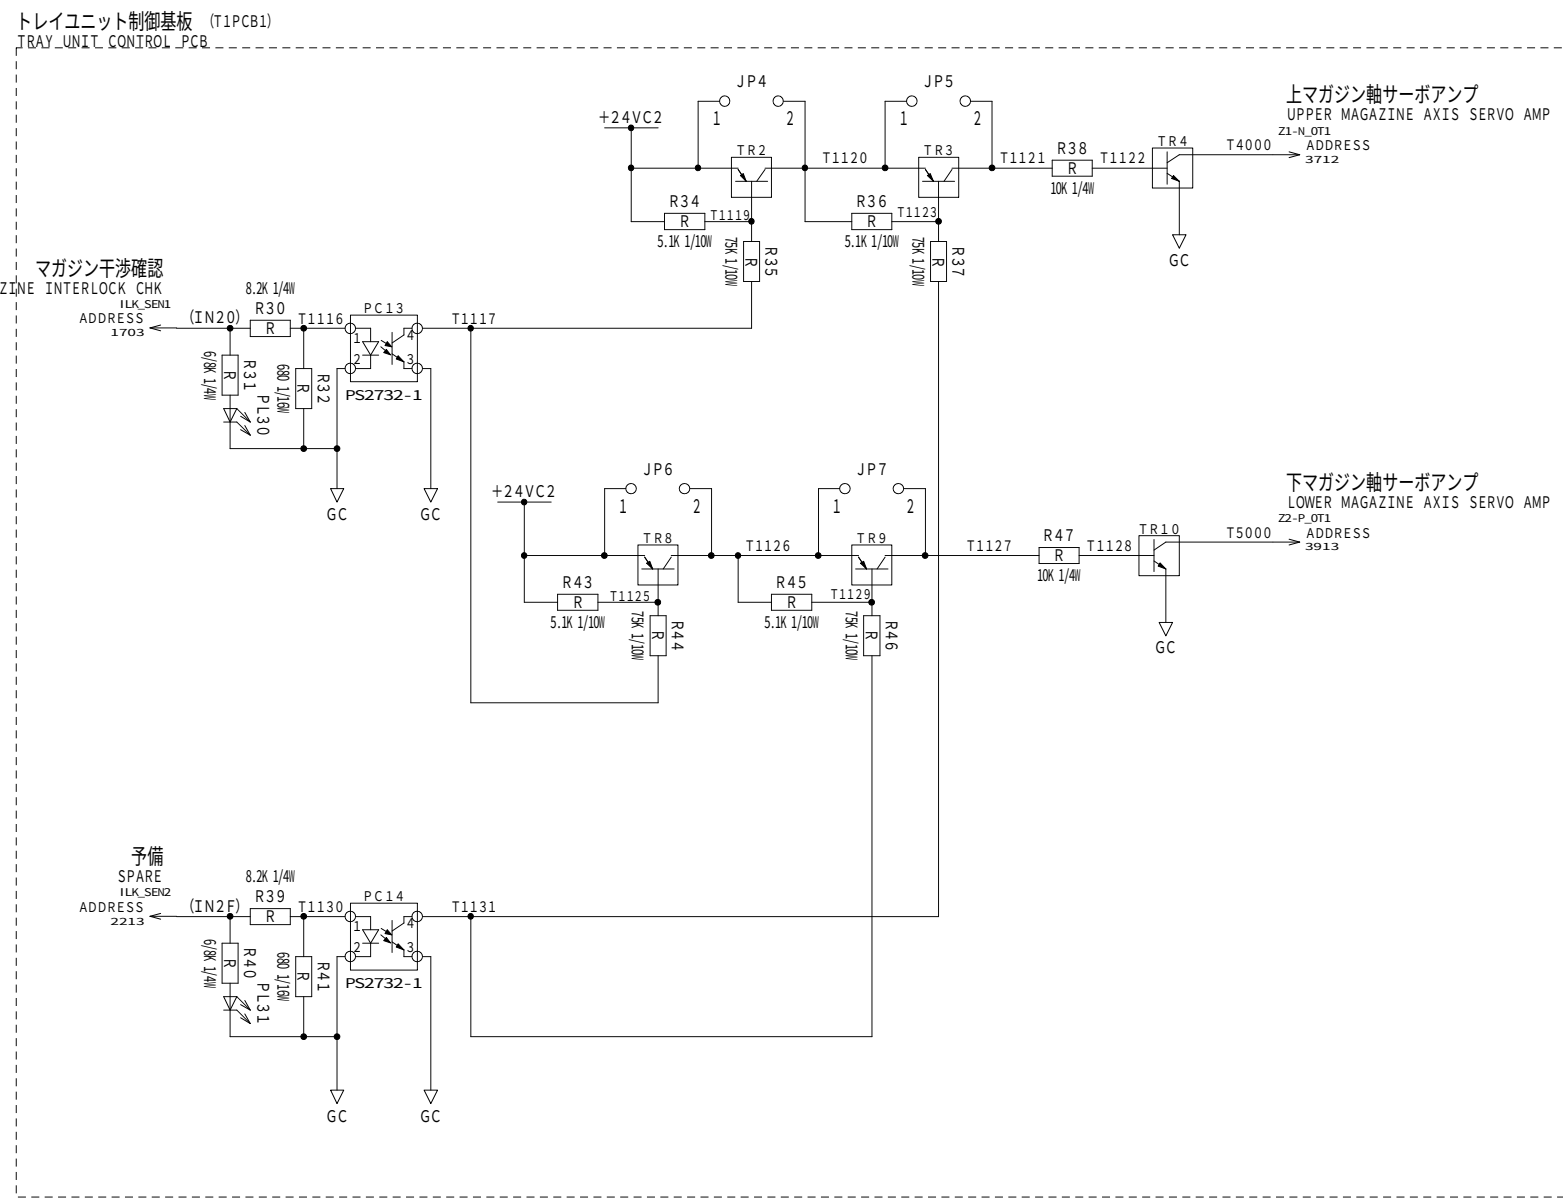


915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	9 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1	9 / 10

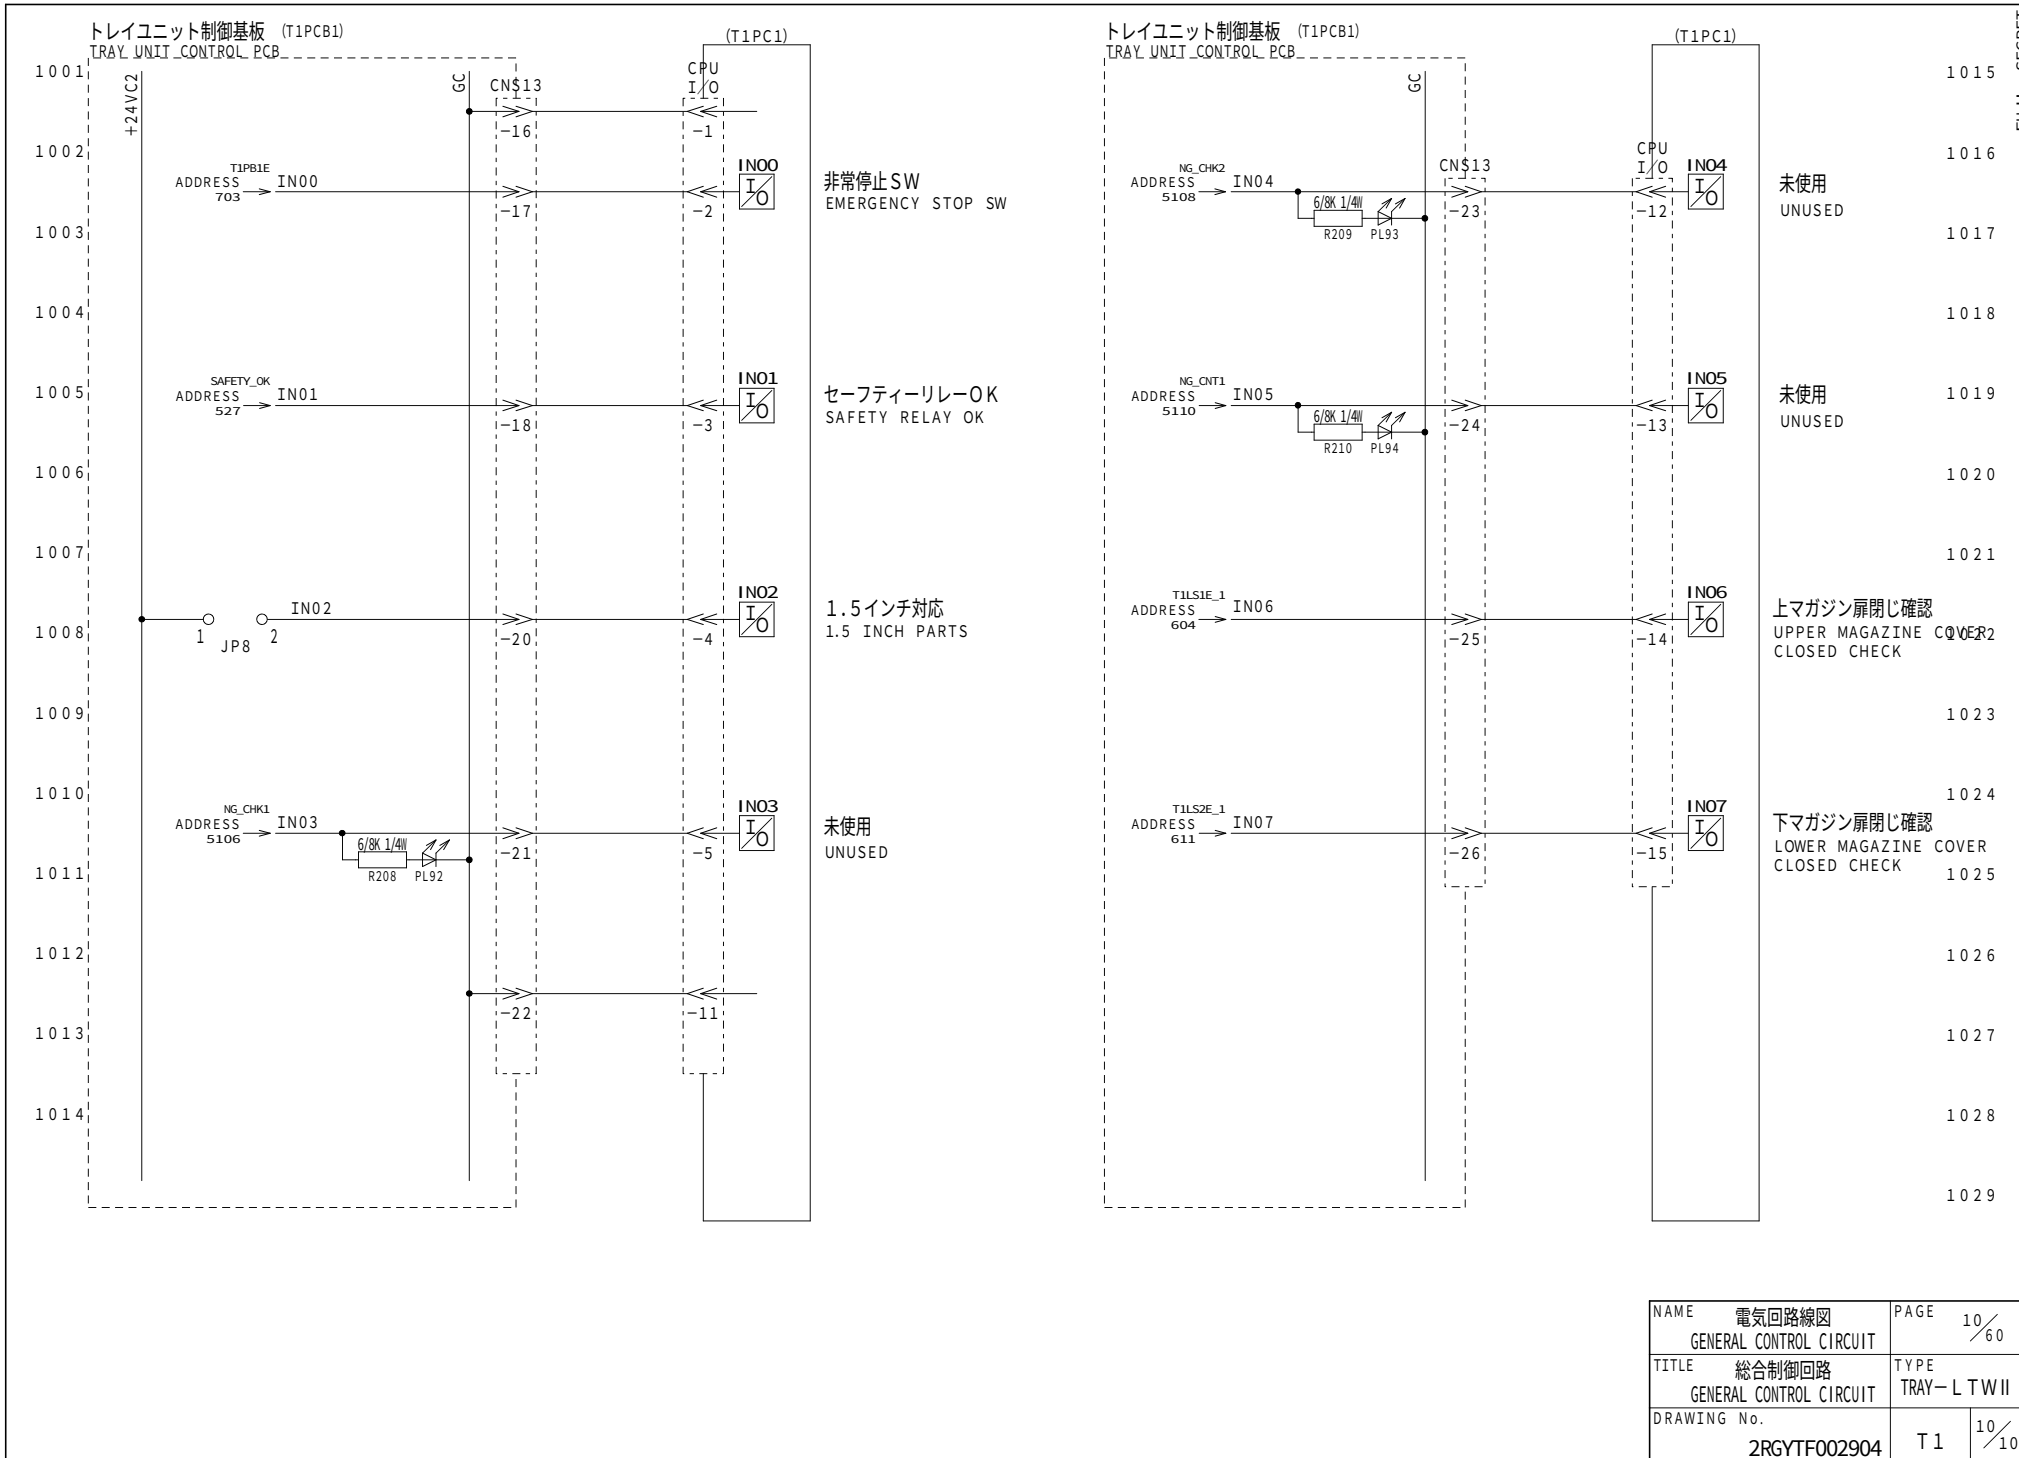

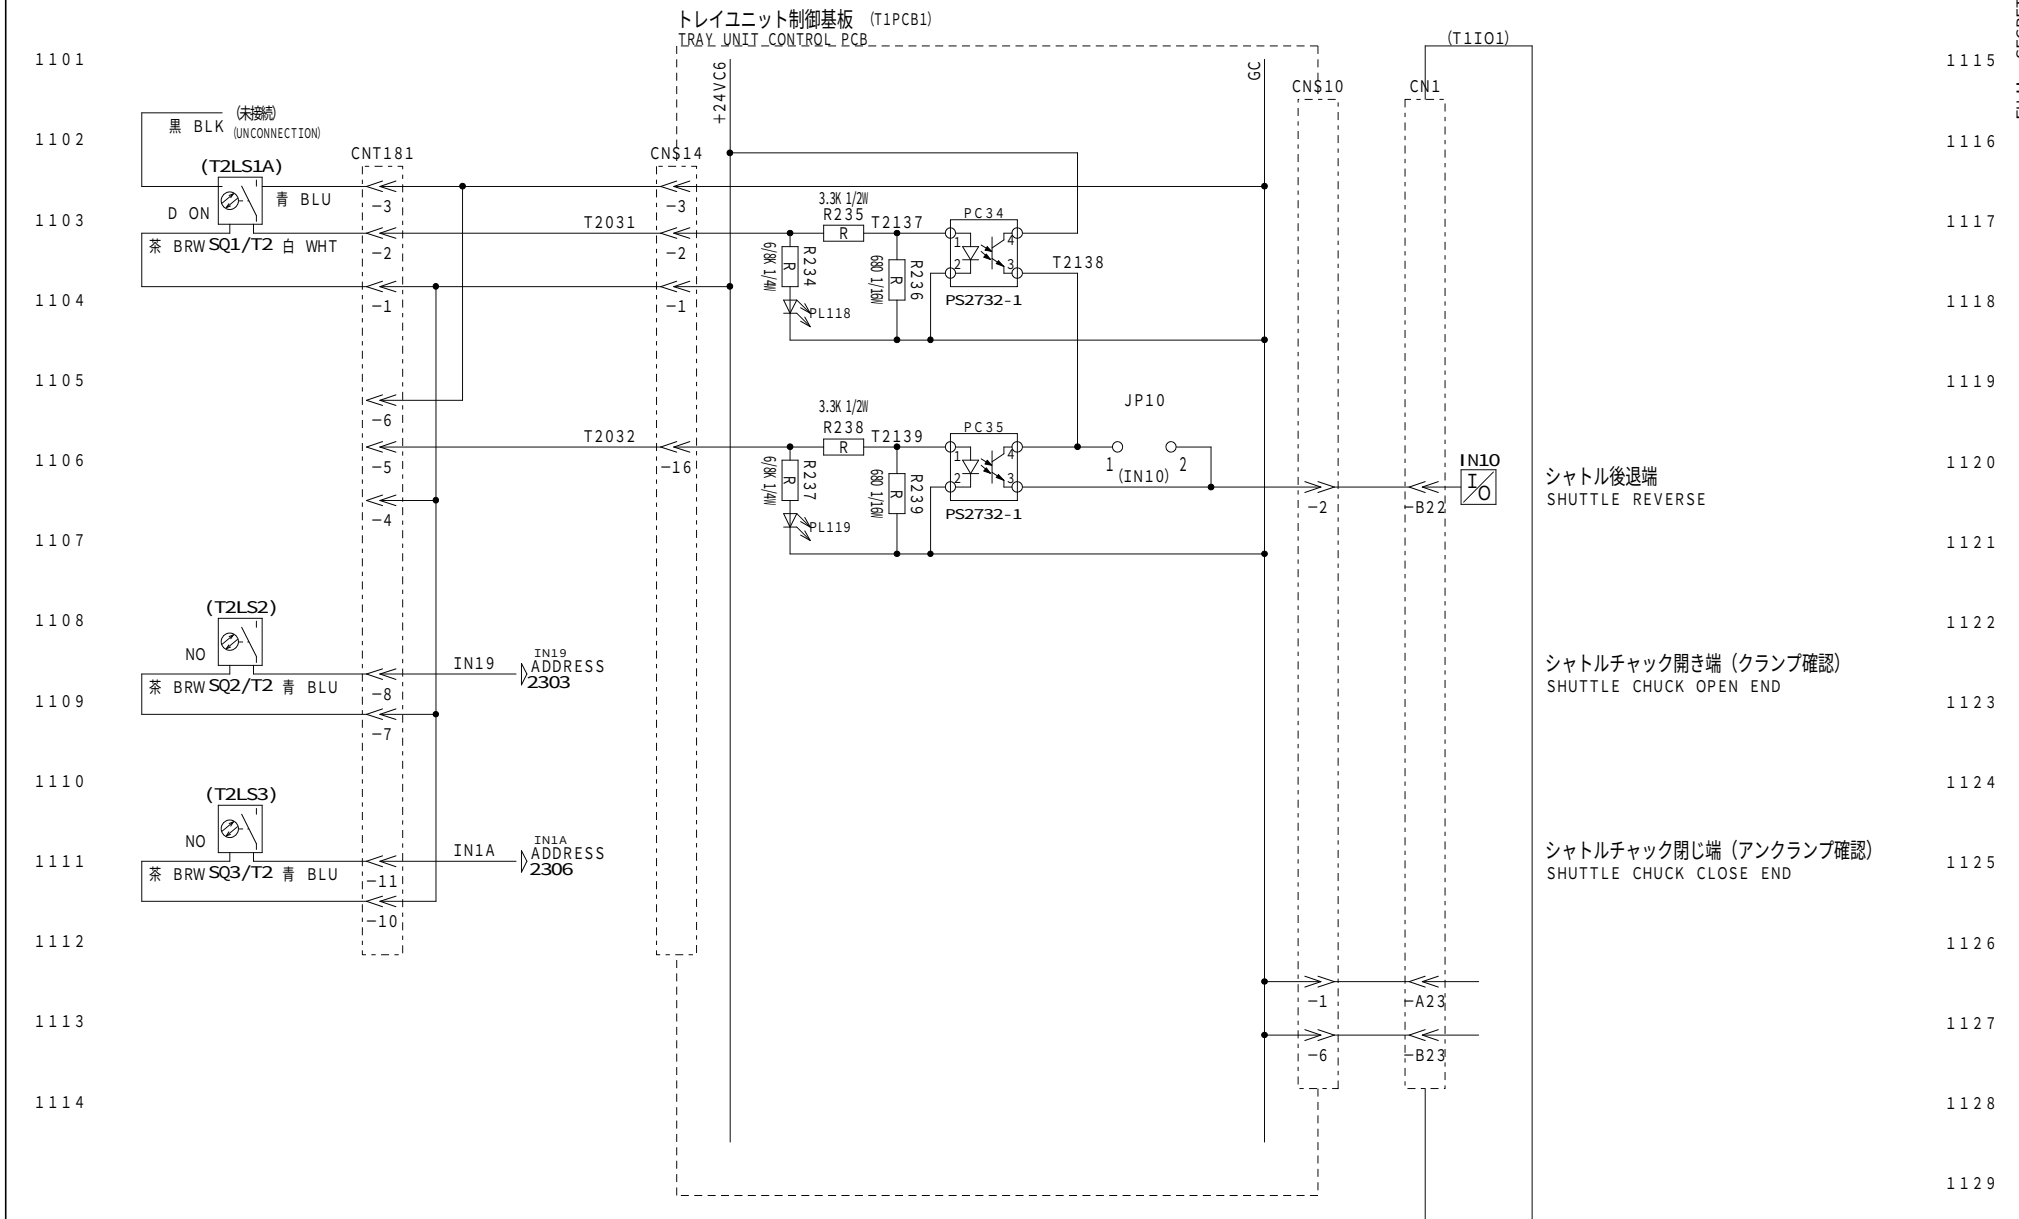

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	11/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	1/25

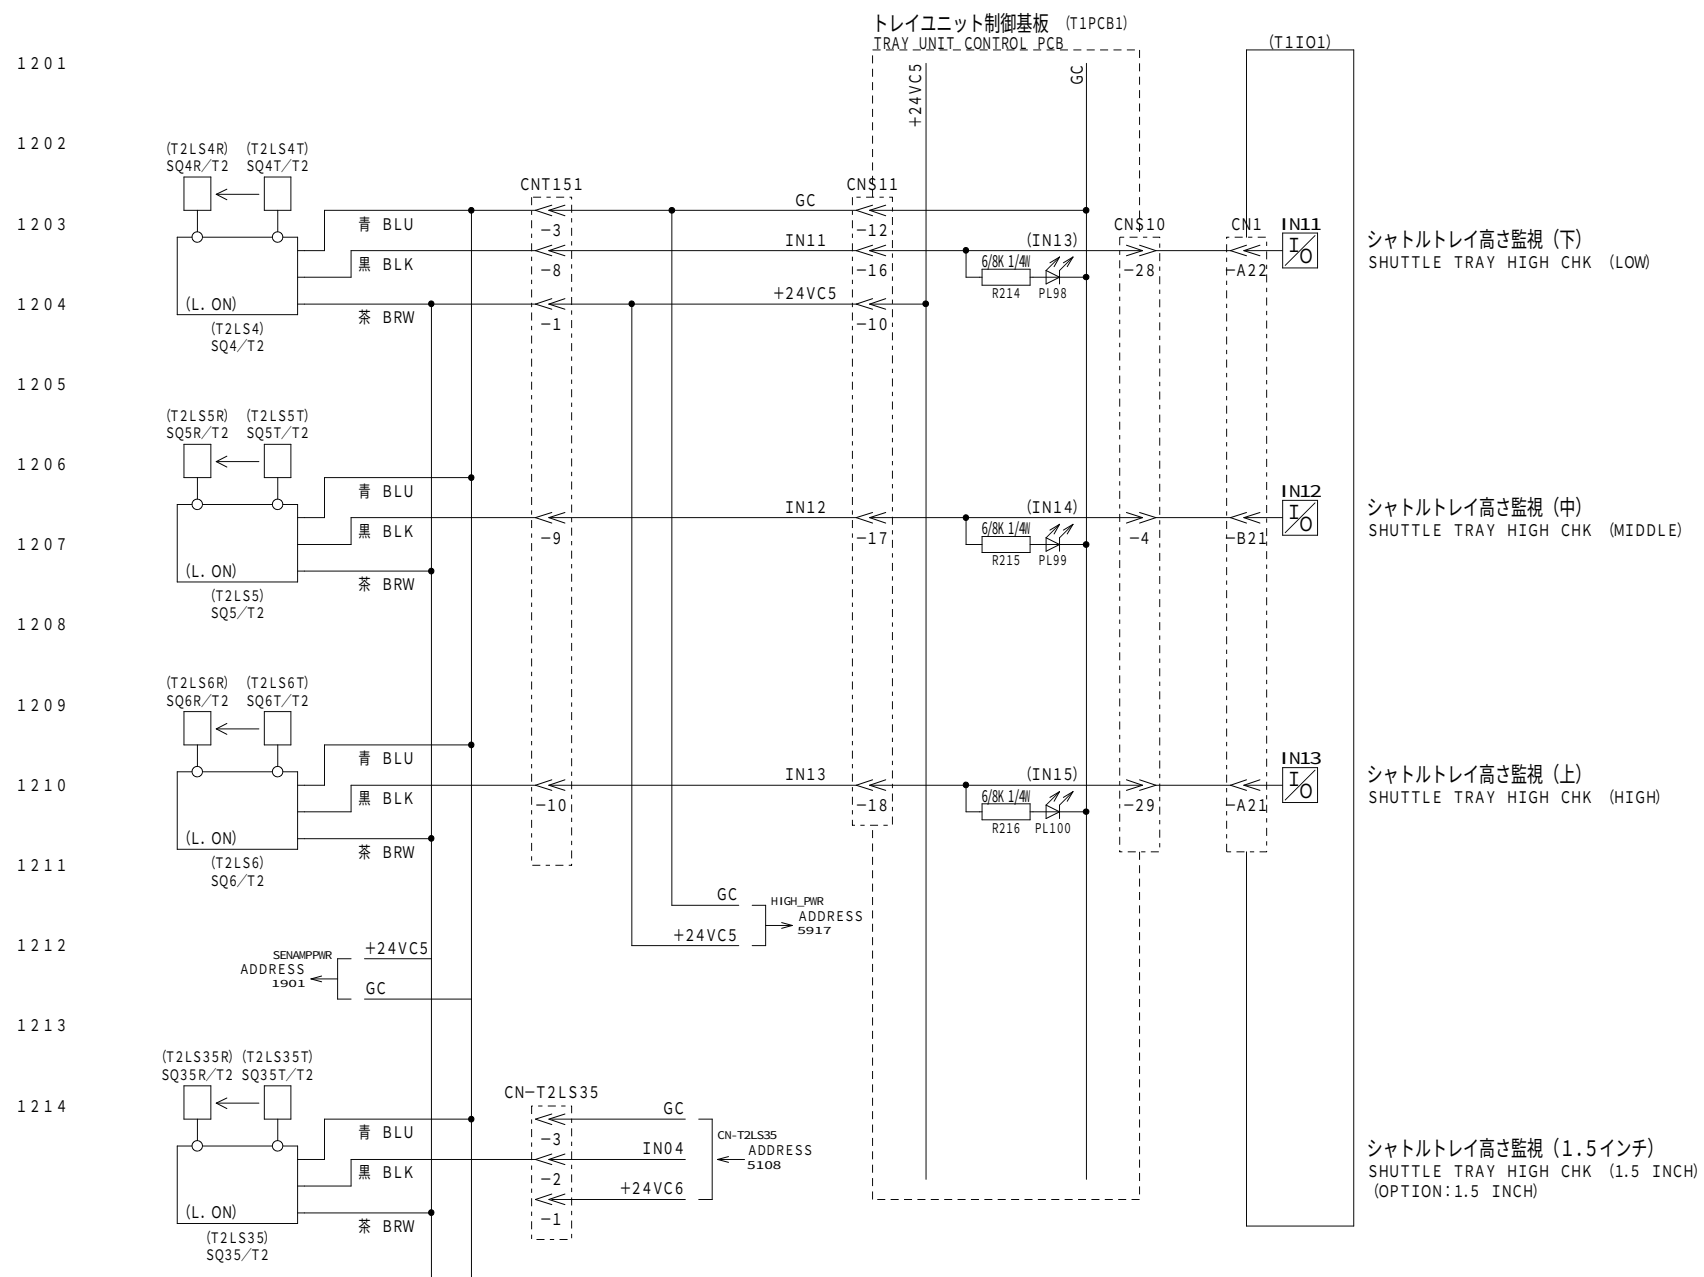


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	12 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY—L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	2/25



上マガジン
パレットクランプ右行端 (クランプ確認)
UPPER MAGAZINE
PALLET CLAMP RIGHT END

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	13 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY—L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	3 25

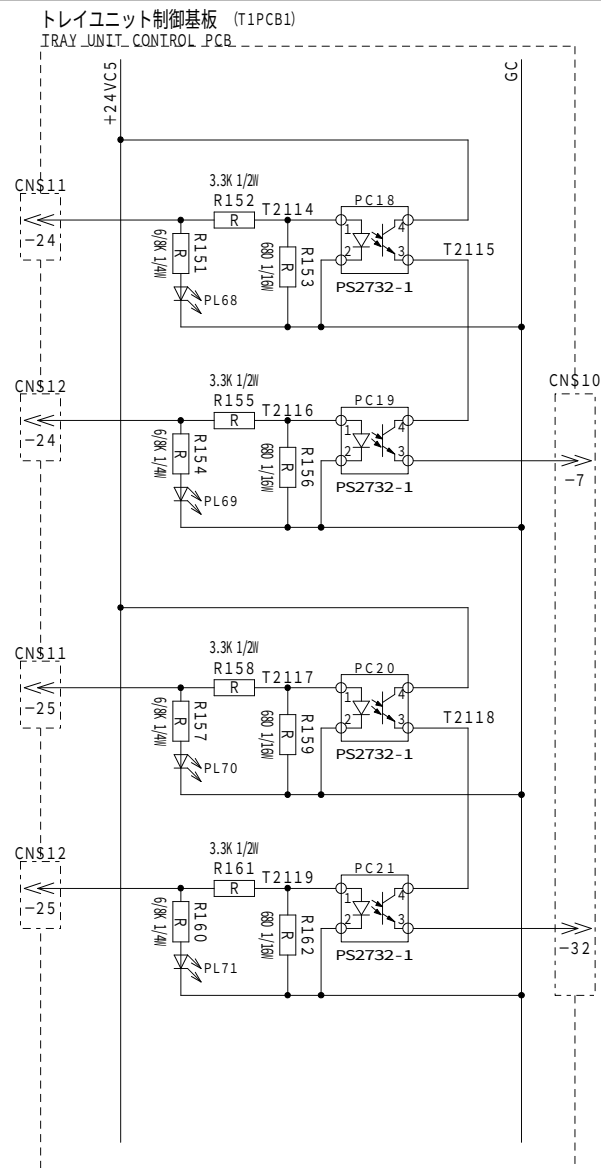


(T1IO1)

中マガジン
パレットクランプ左行端 (アンクランプ確認)
MIDDLE MAGAZINE
PALLET CLAMP LEFT END

中マガジン
パレットクランプ右行端 (クランプ確認)
MIDDLE MAGAZINE
PALLET CLAMP RIGHT END

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 14 60	
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY—L T W II	
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 2	4 25

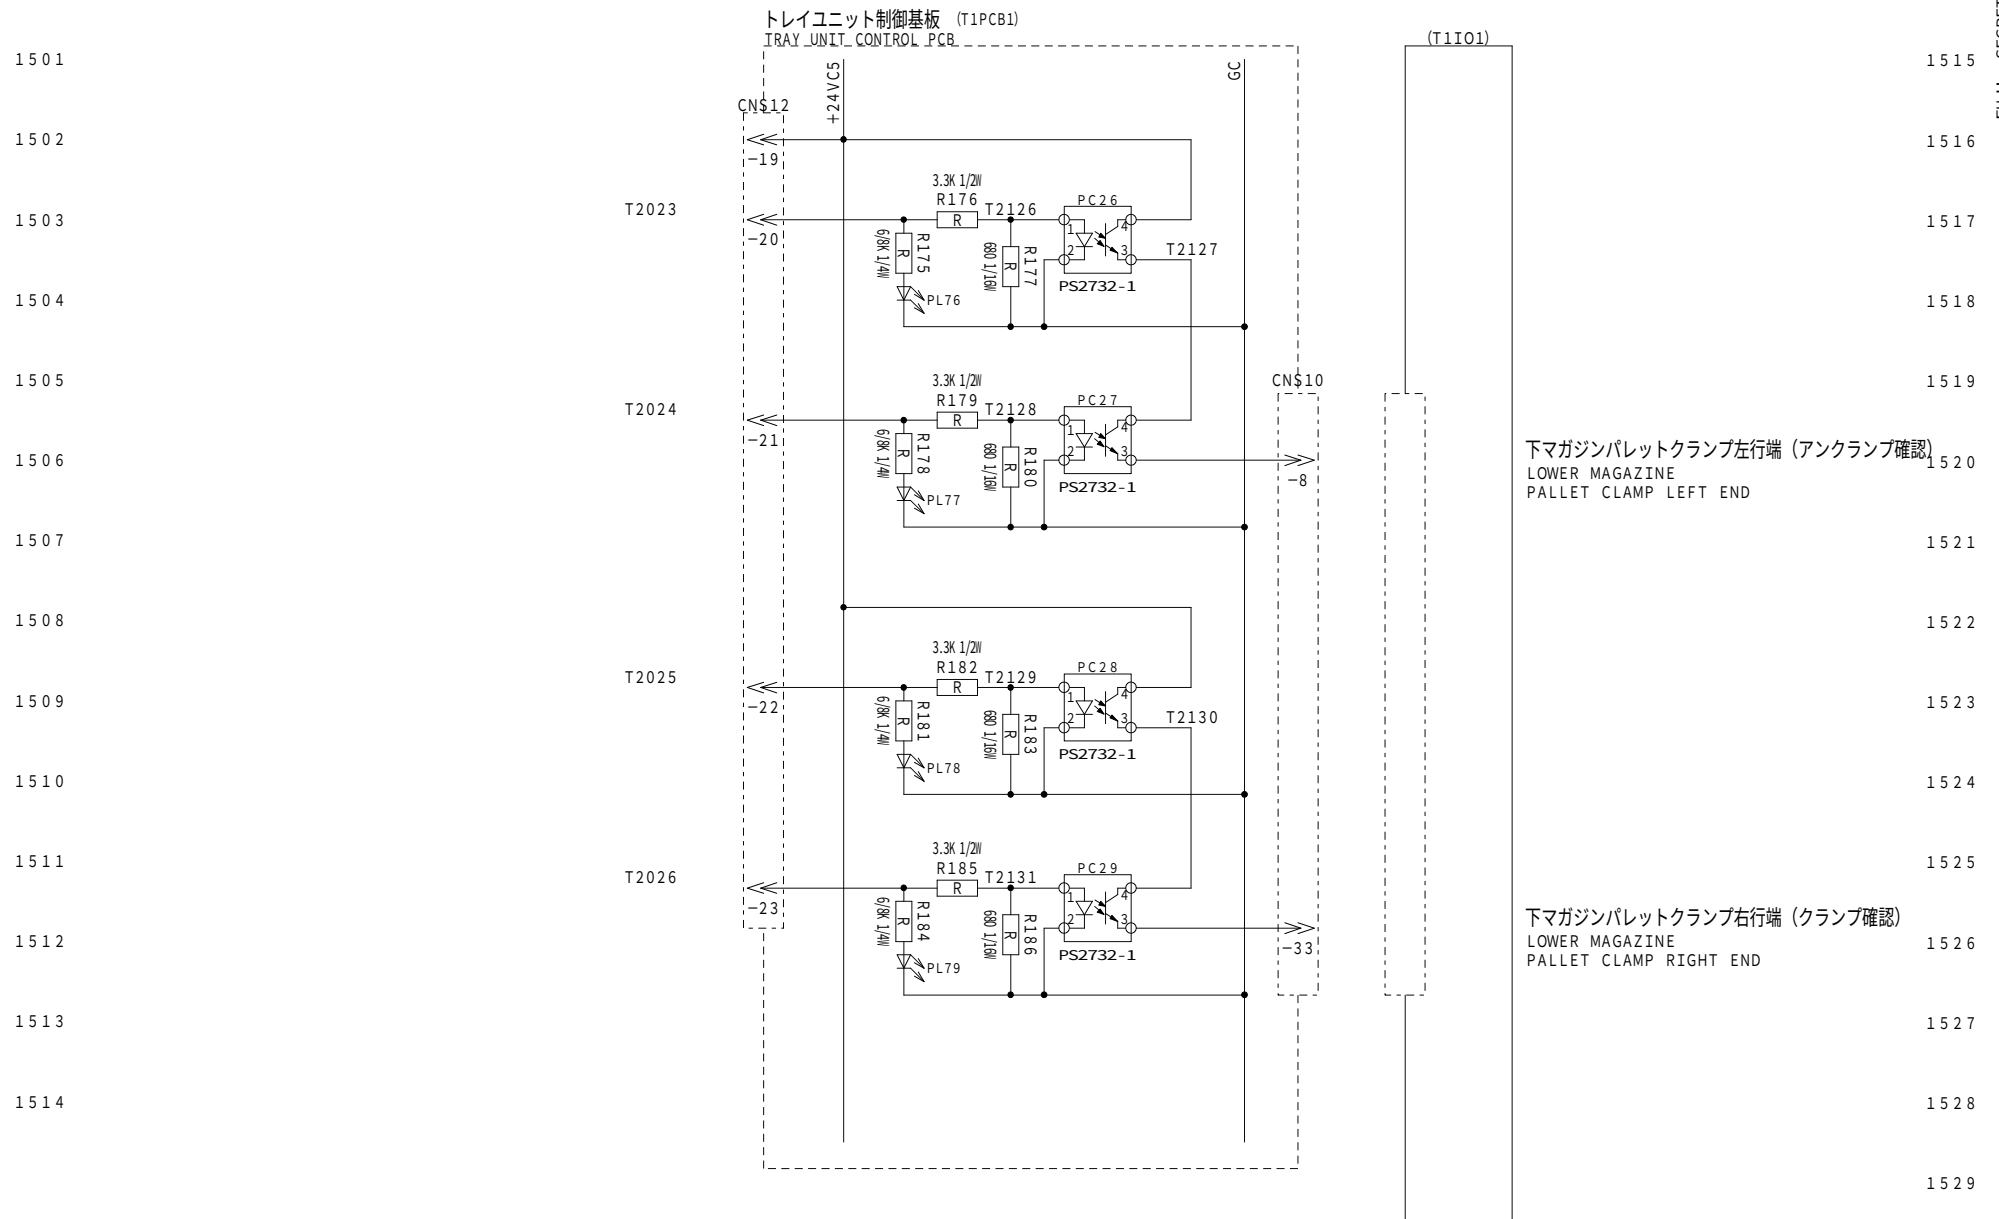

NAME 電氣回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 15/60	
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-LTWII	
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 2	5/25

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612


1613

1614

トレイユニット制御基板 (T1PCB1)

TRAY_UNIT_CONTROL_PCB

(T1IO1)

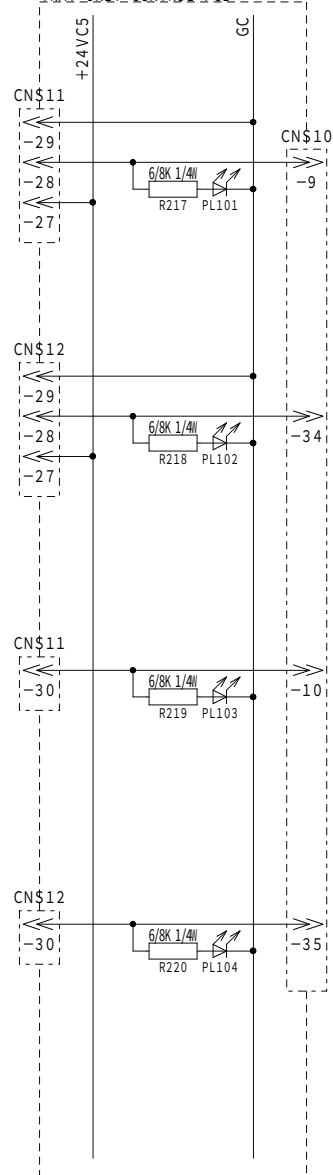

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

上マガジンセット確認
UPPER MAGAZINE SET CHK

下マガジンセット確認
LOWER MAGAZINE SET CHK


上マガジンロック確認
UPPER MAGAZINE LOCK CHK

下マガジンロック確認
LOWER MAGAZINE LOCK CHK


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	16/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	6/25

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714


1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729

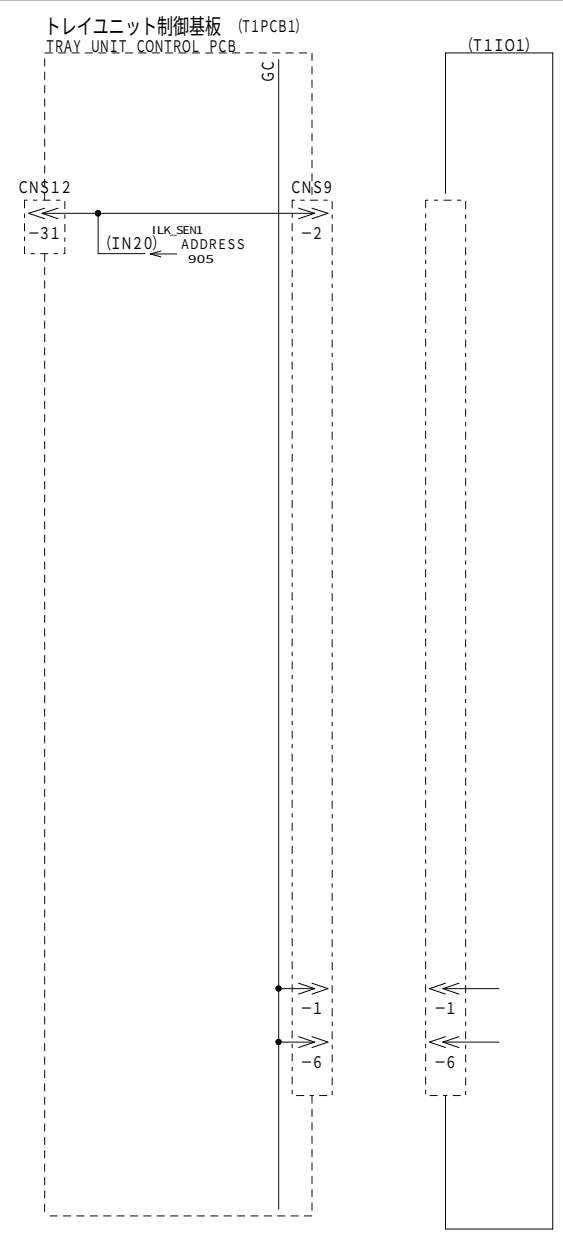

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	17 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	7 / 25

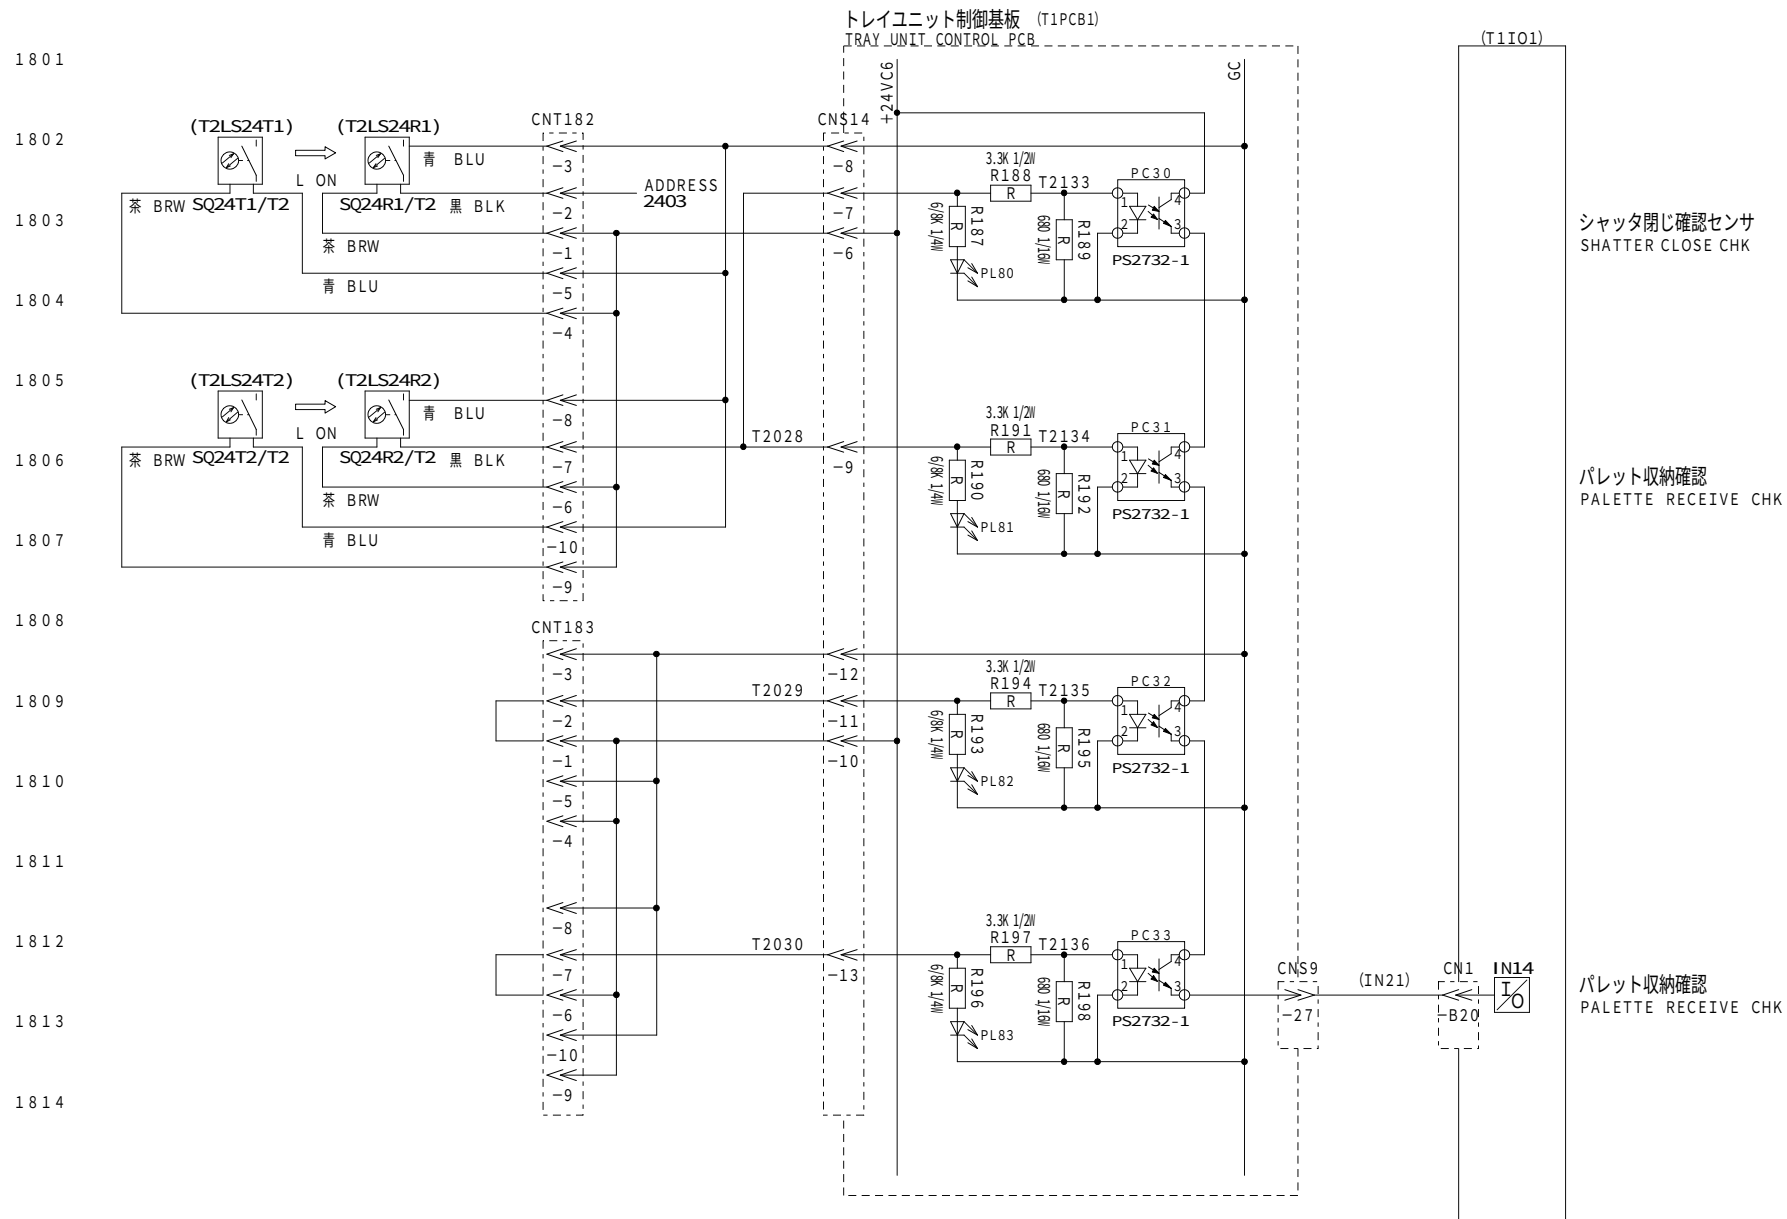


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	18 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	8 / 25

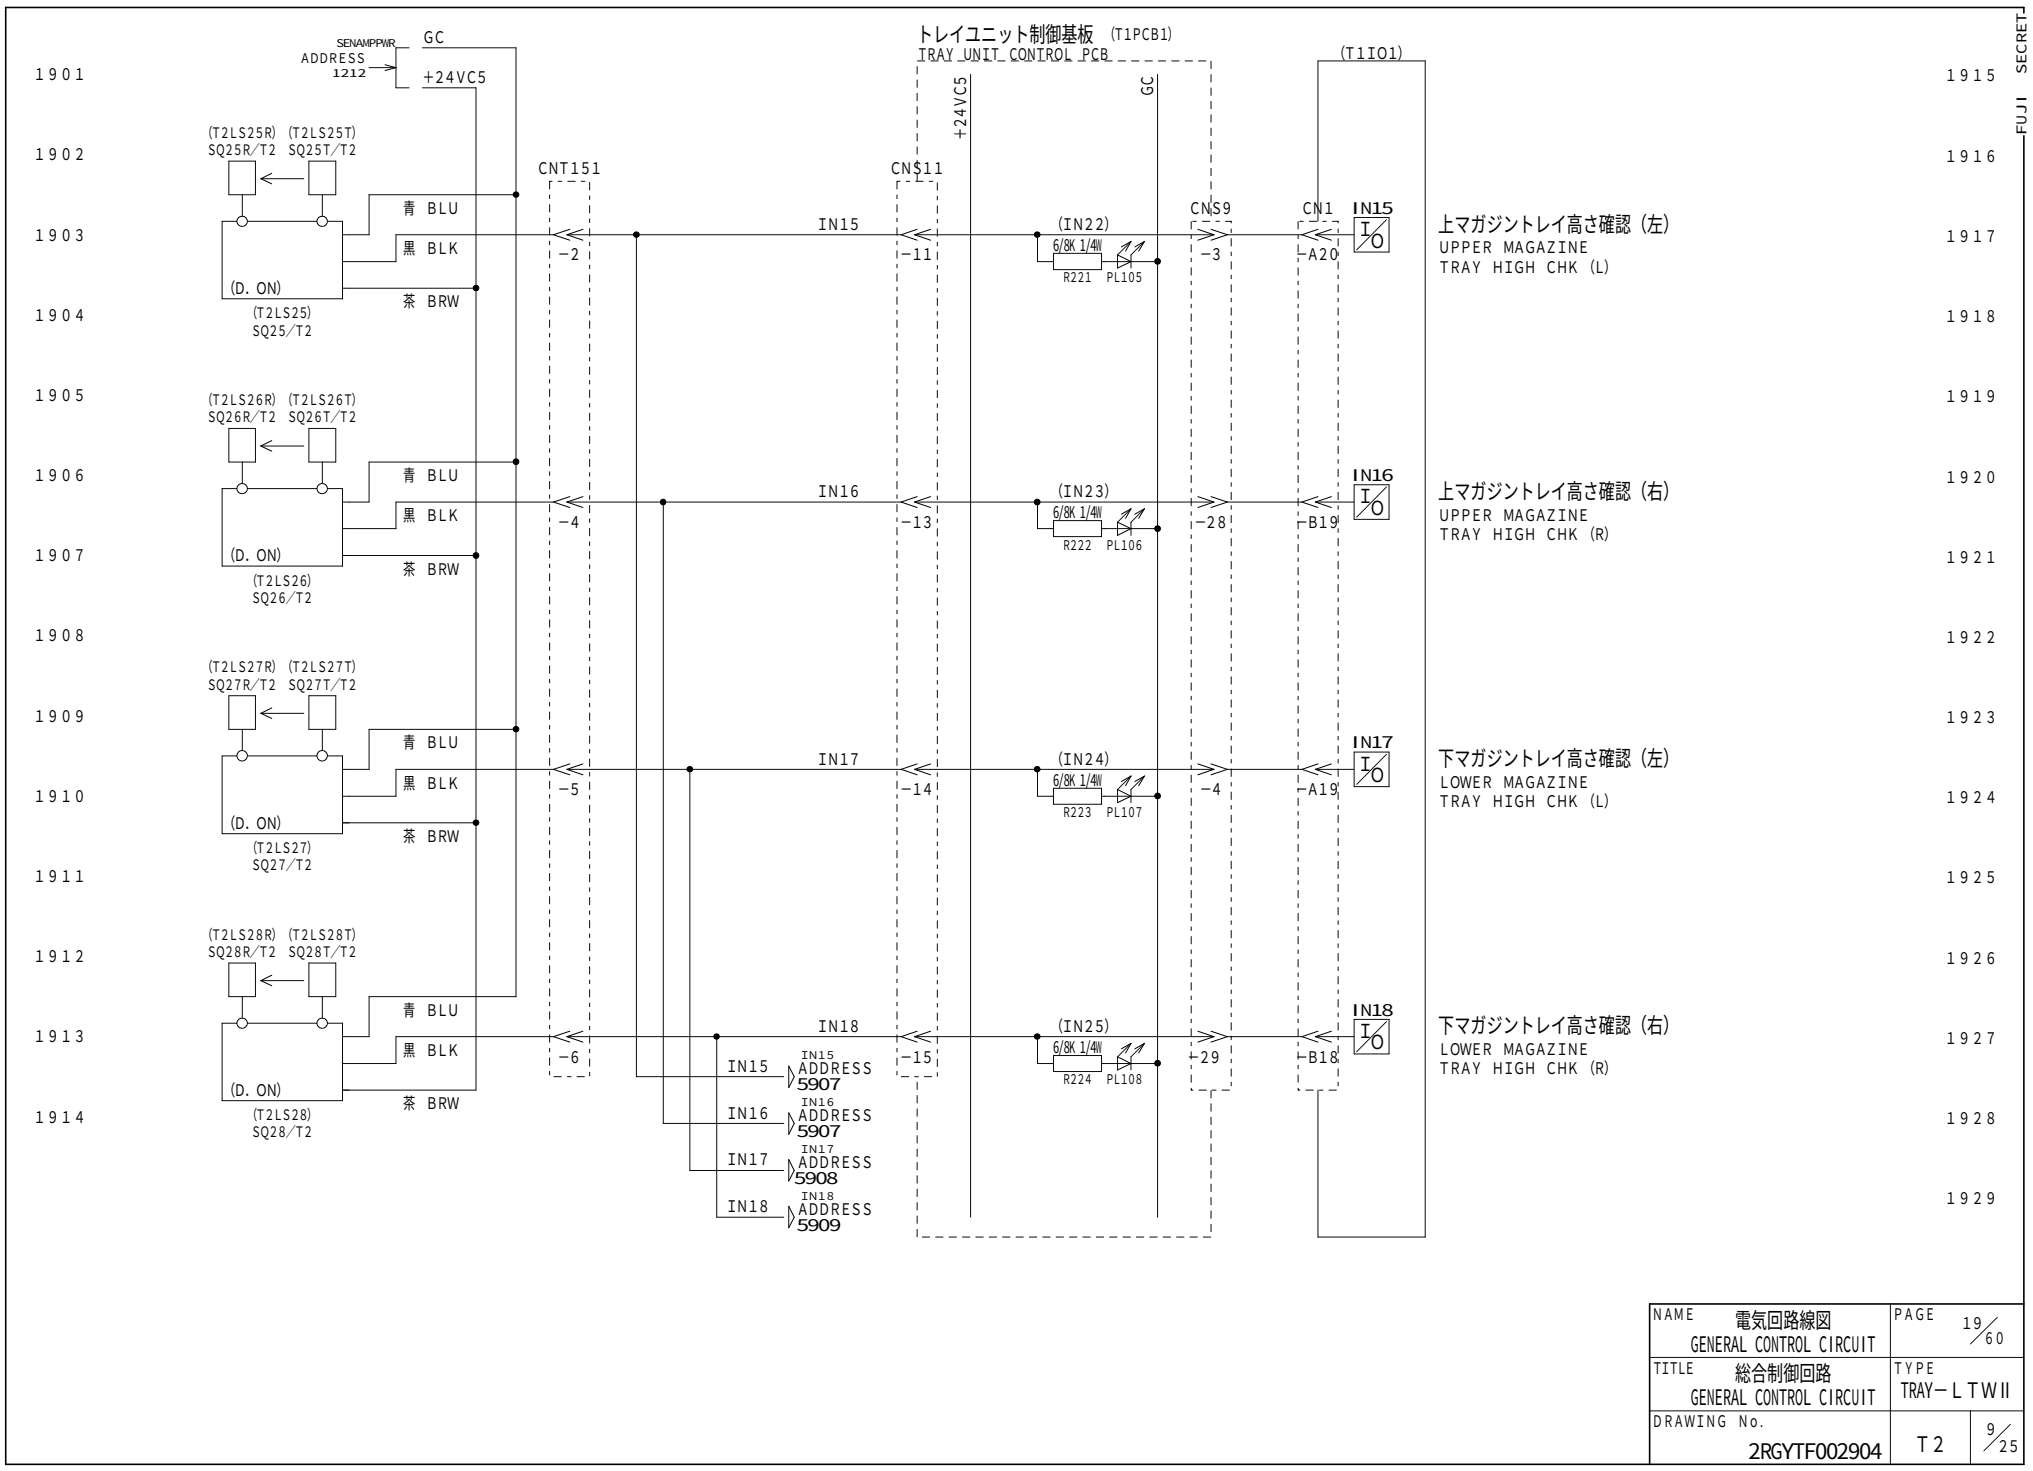


NAME	電気回路線図	PAGE	19/60
TITLE	総合制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	9/25

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

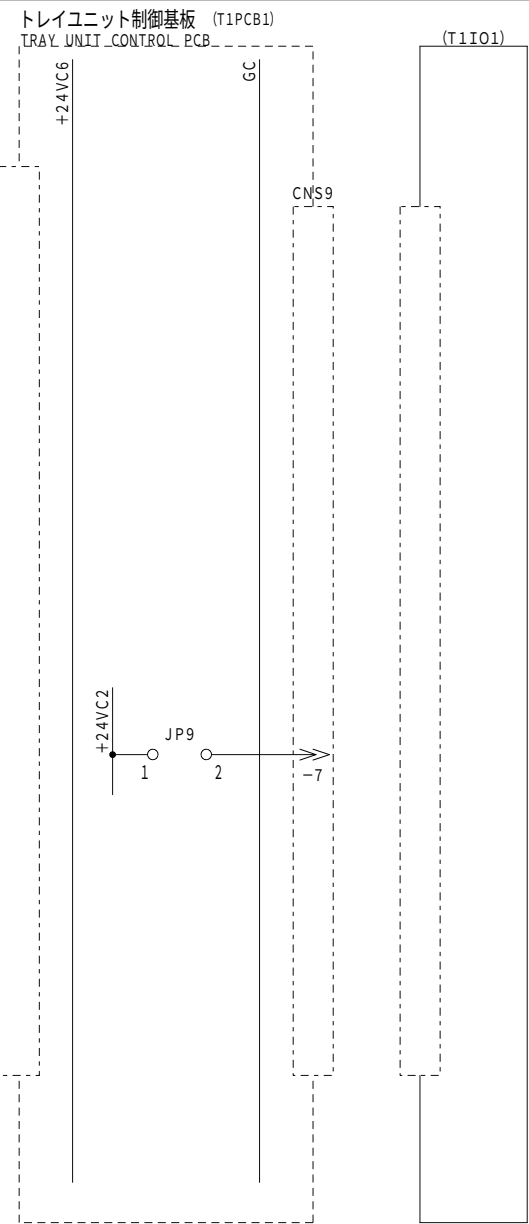


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	20 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L T W II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	10 / 25

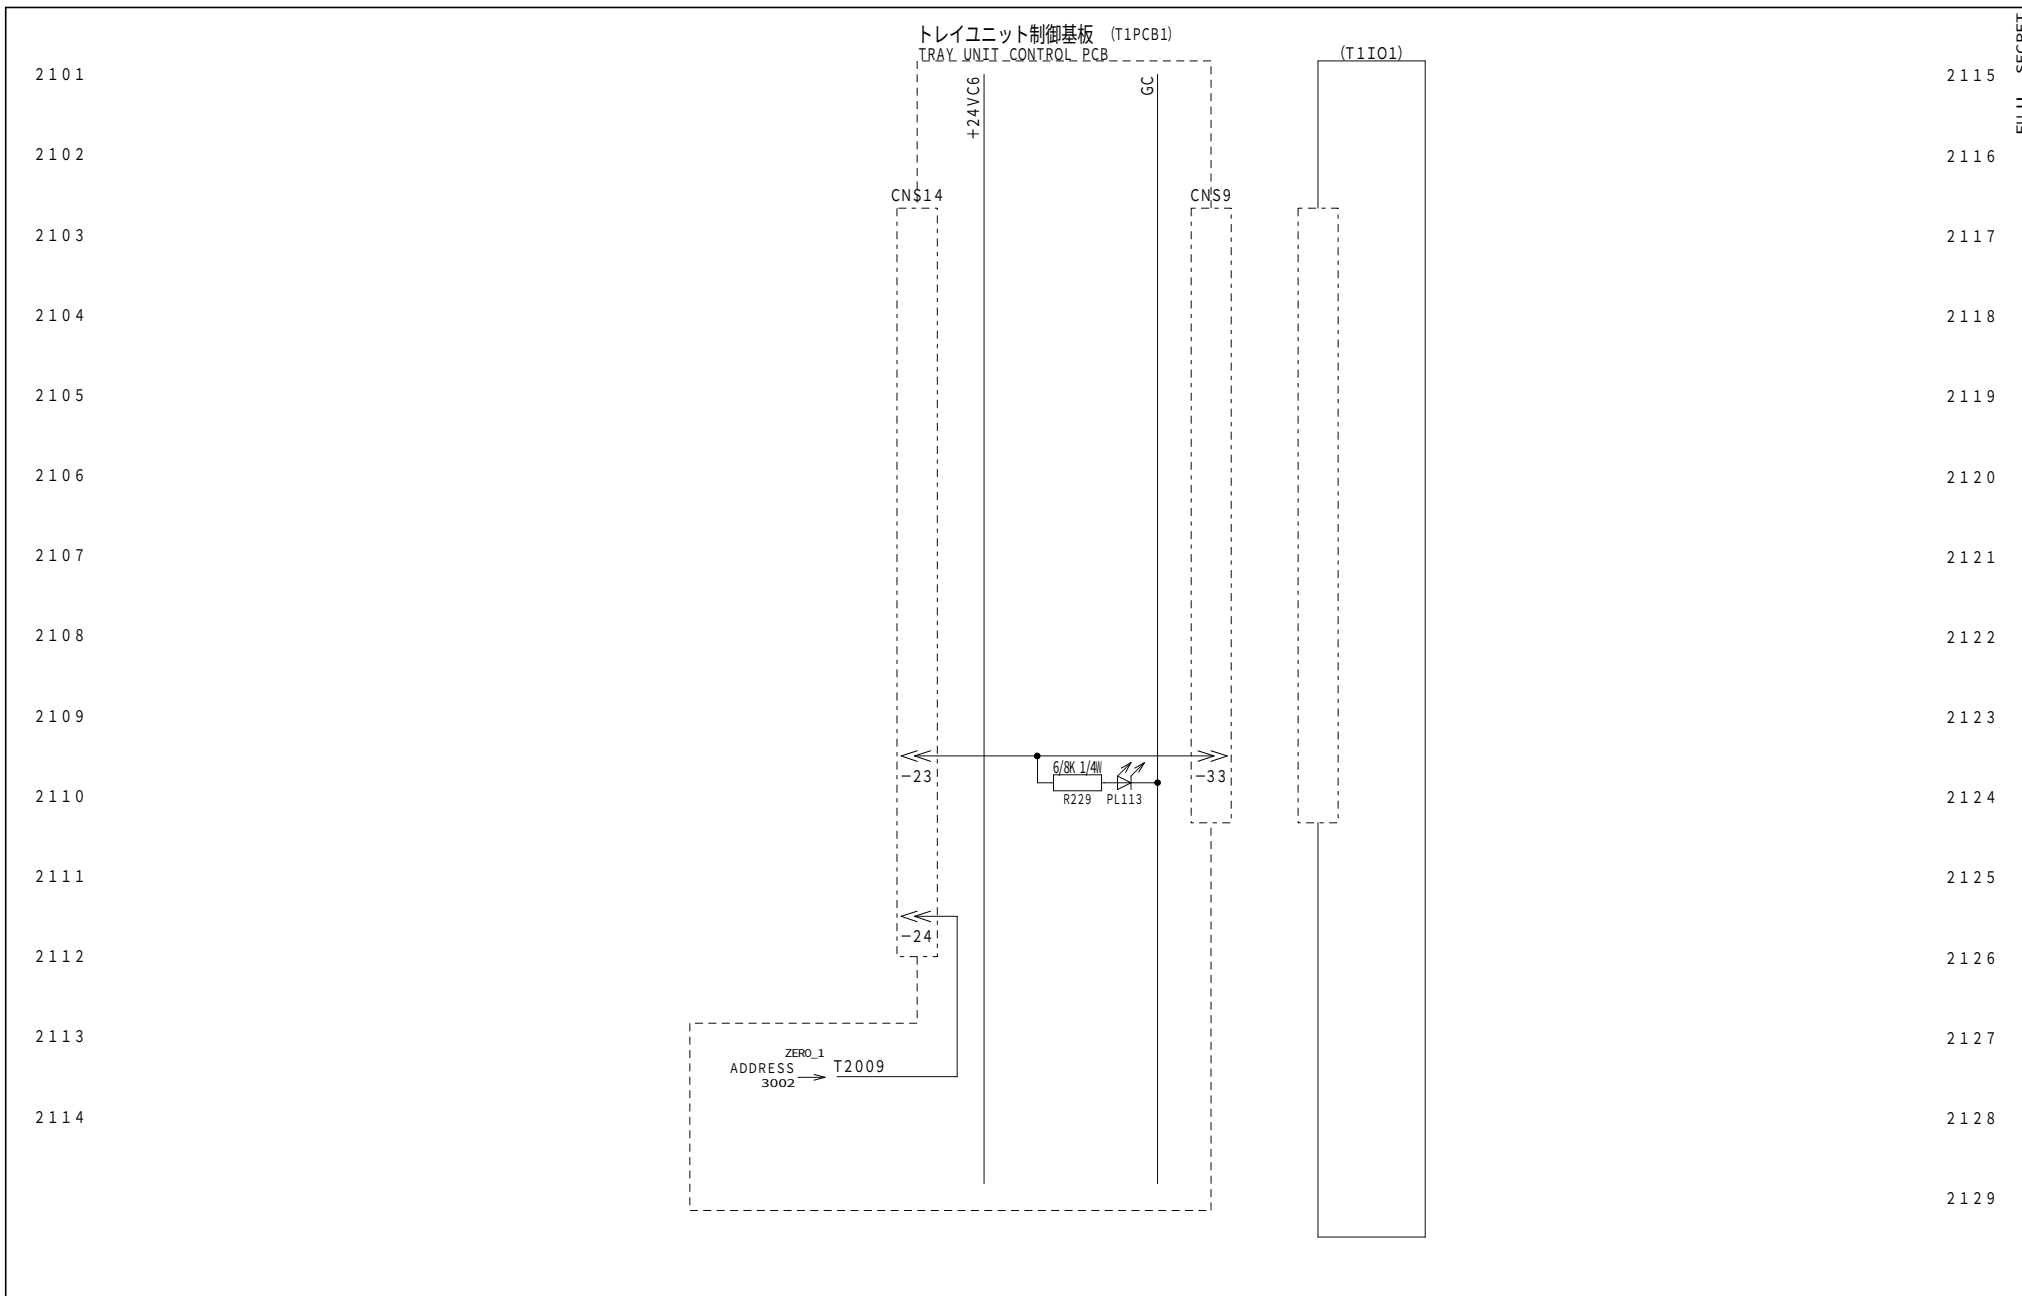


NAME	電気回路線図	PAGE	21/60
TITLE	総合制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	11/25

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214


2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

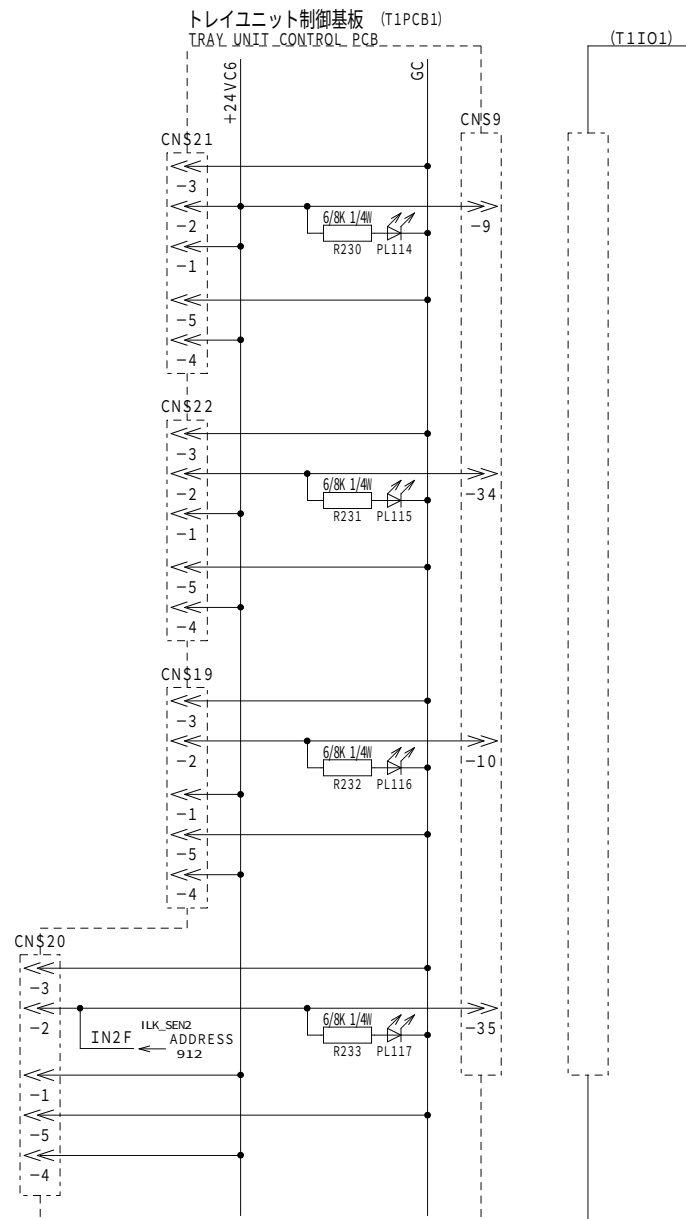


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	22/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	12/25

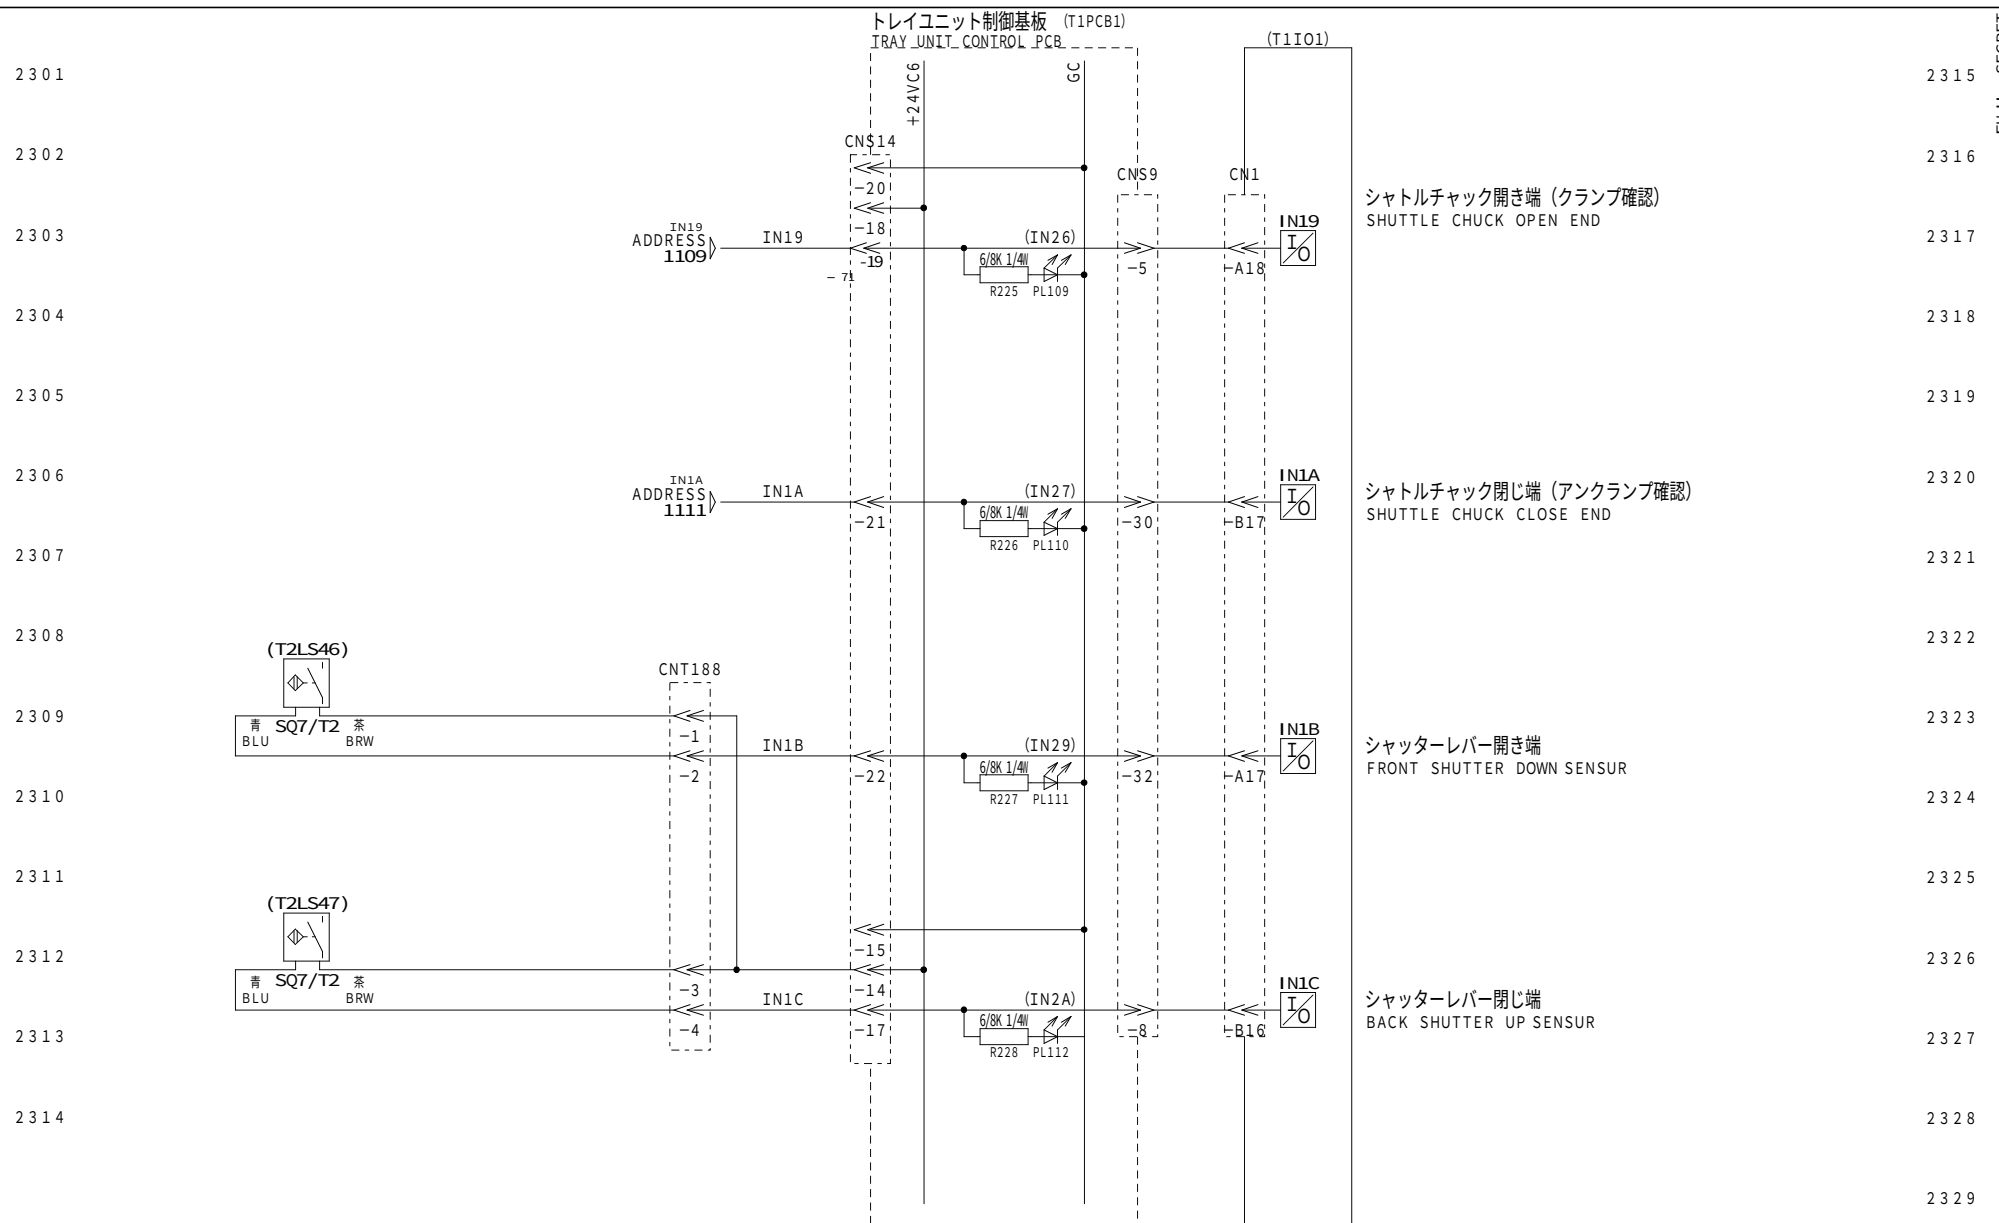


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	23 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	13 / 25

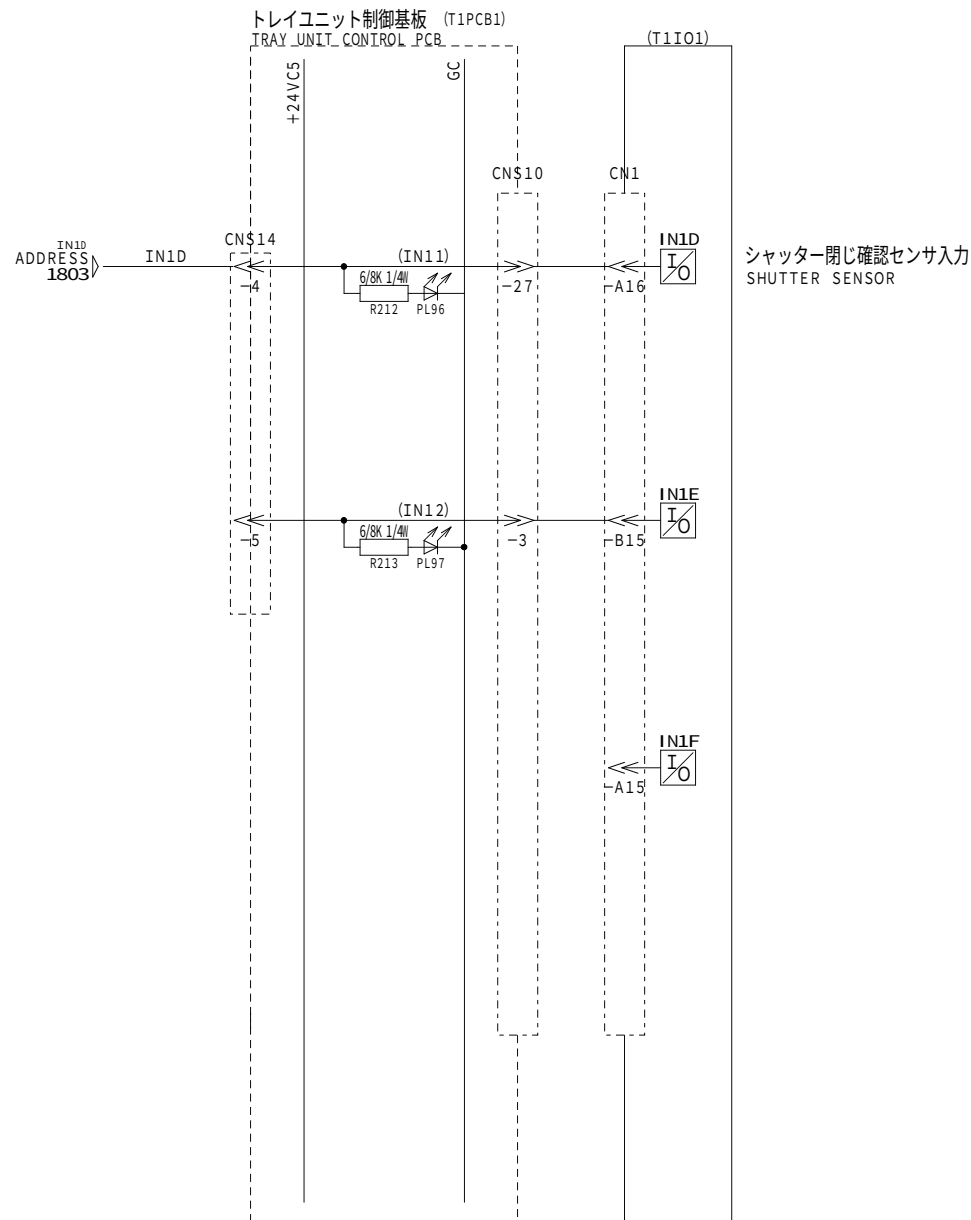


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	24 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	14 / 25

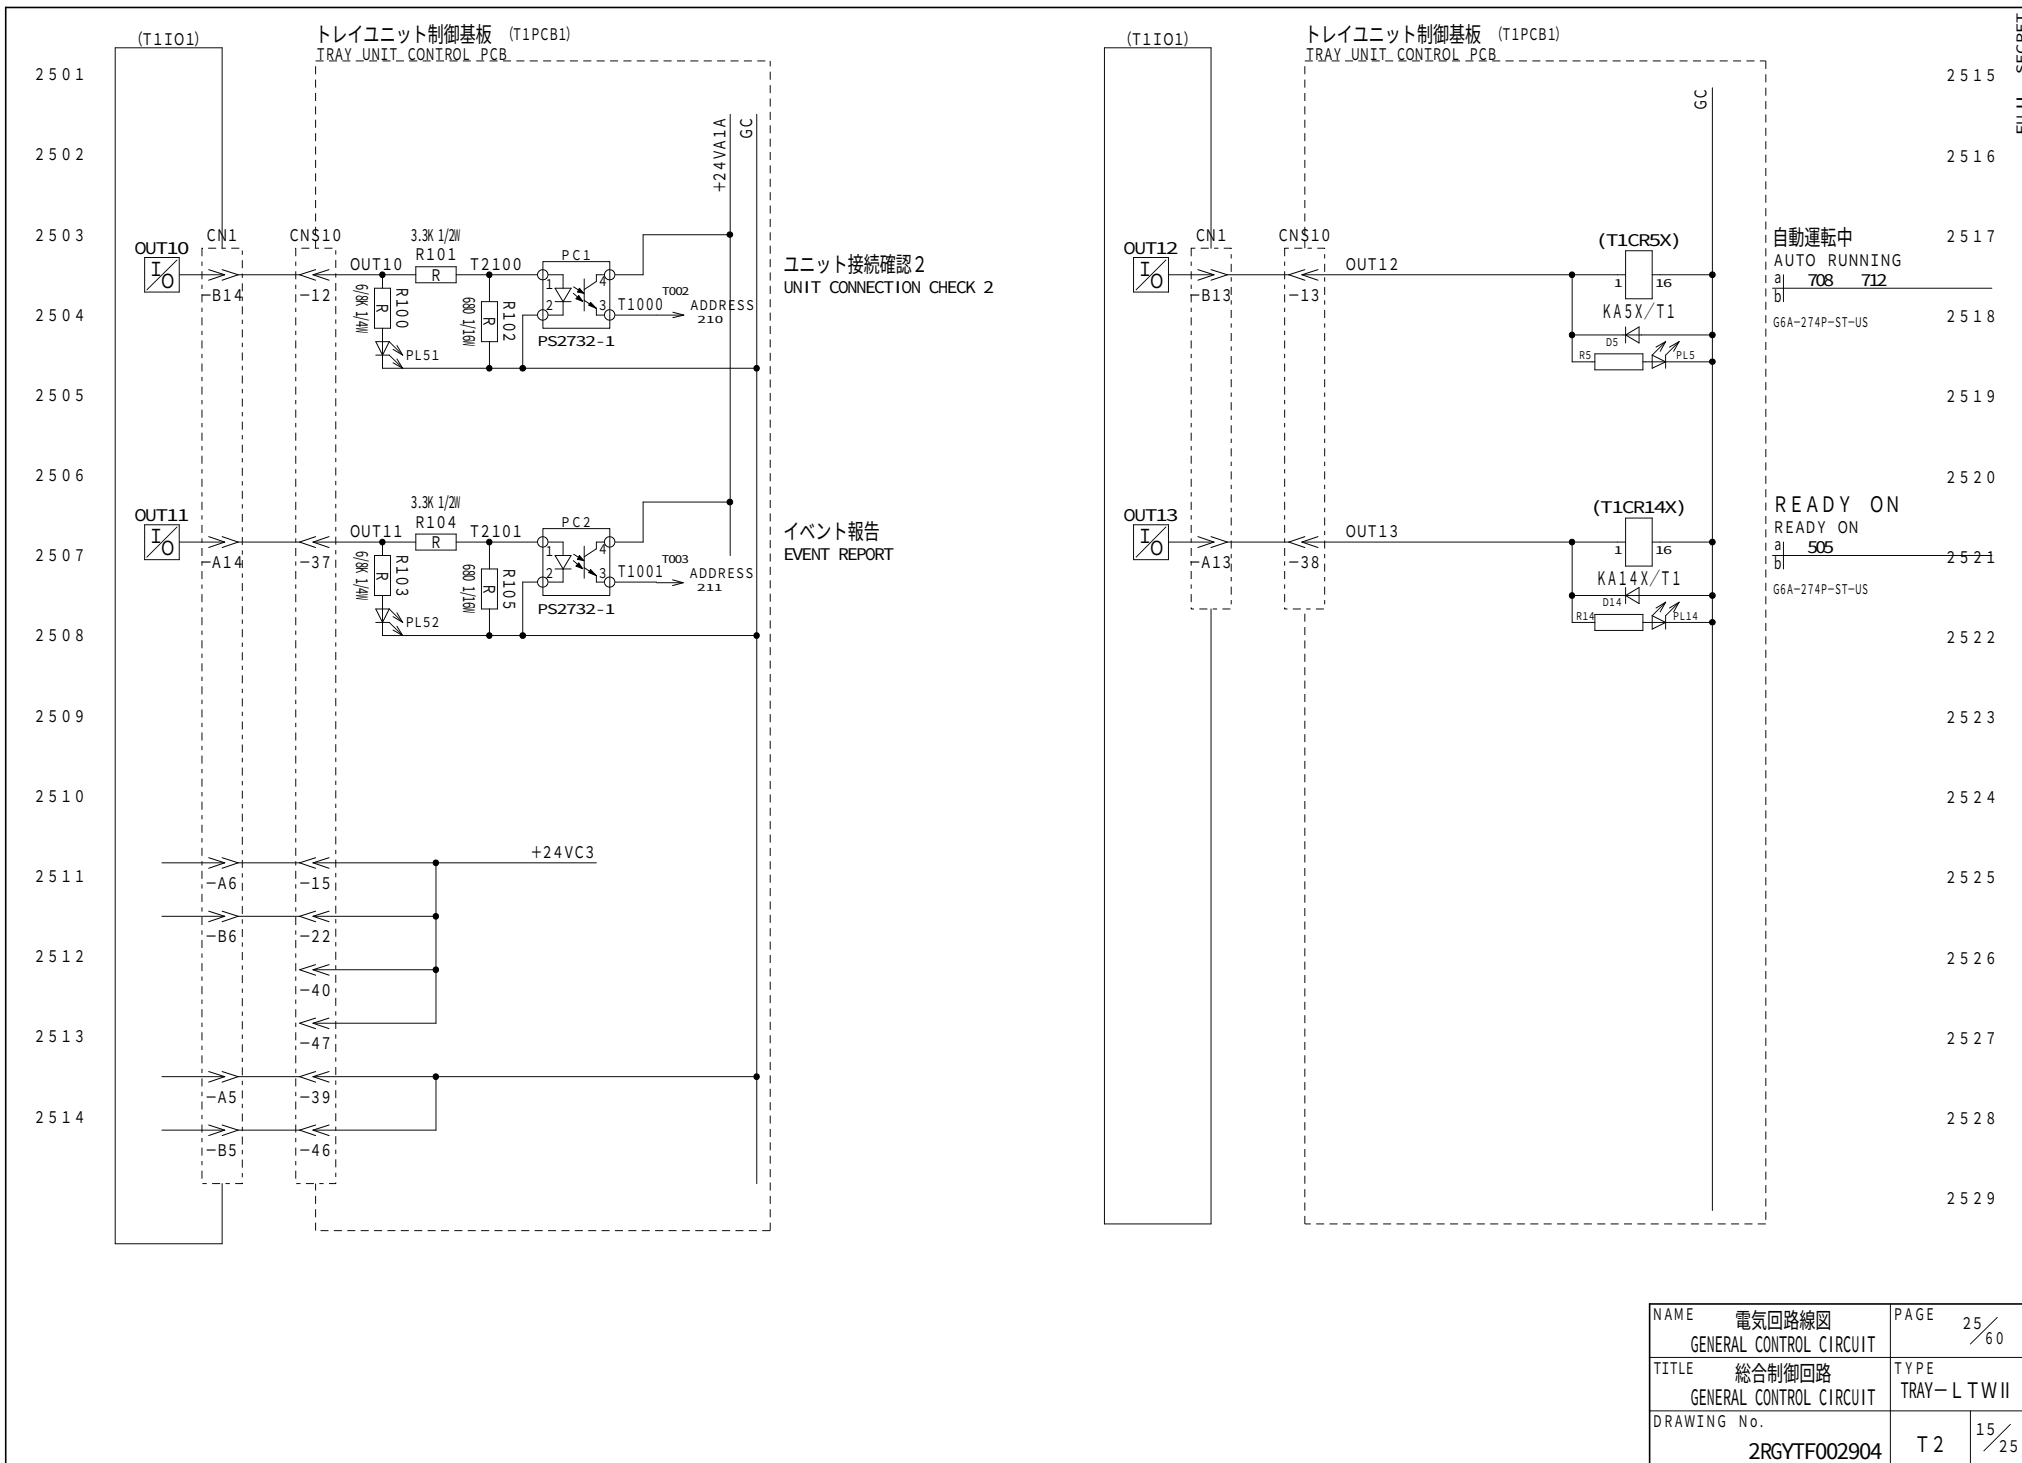


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	25 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	15 / 25

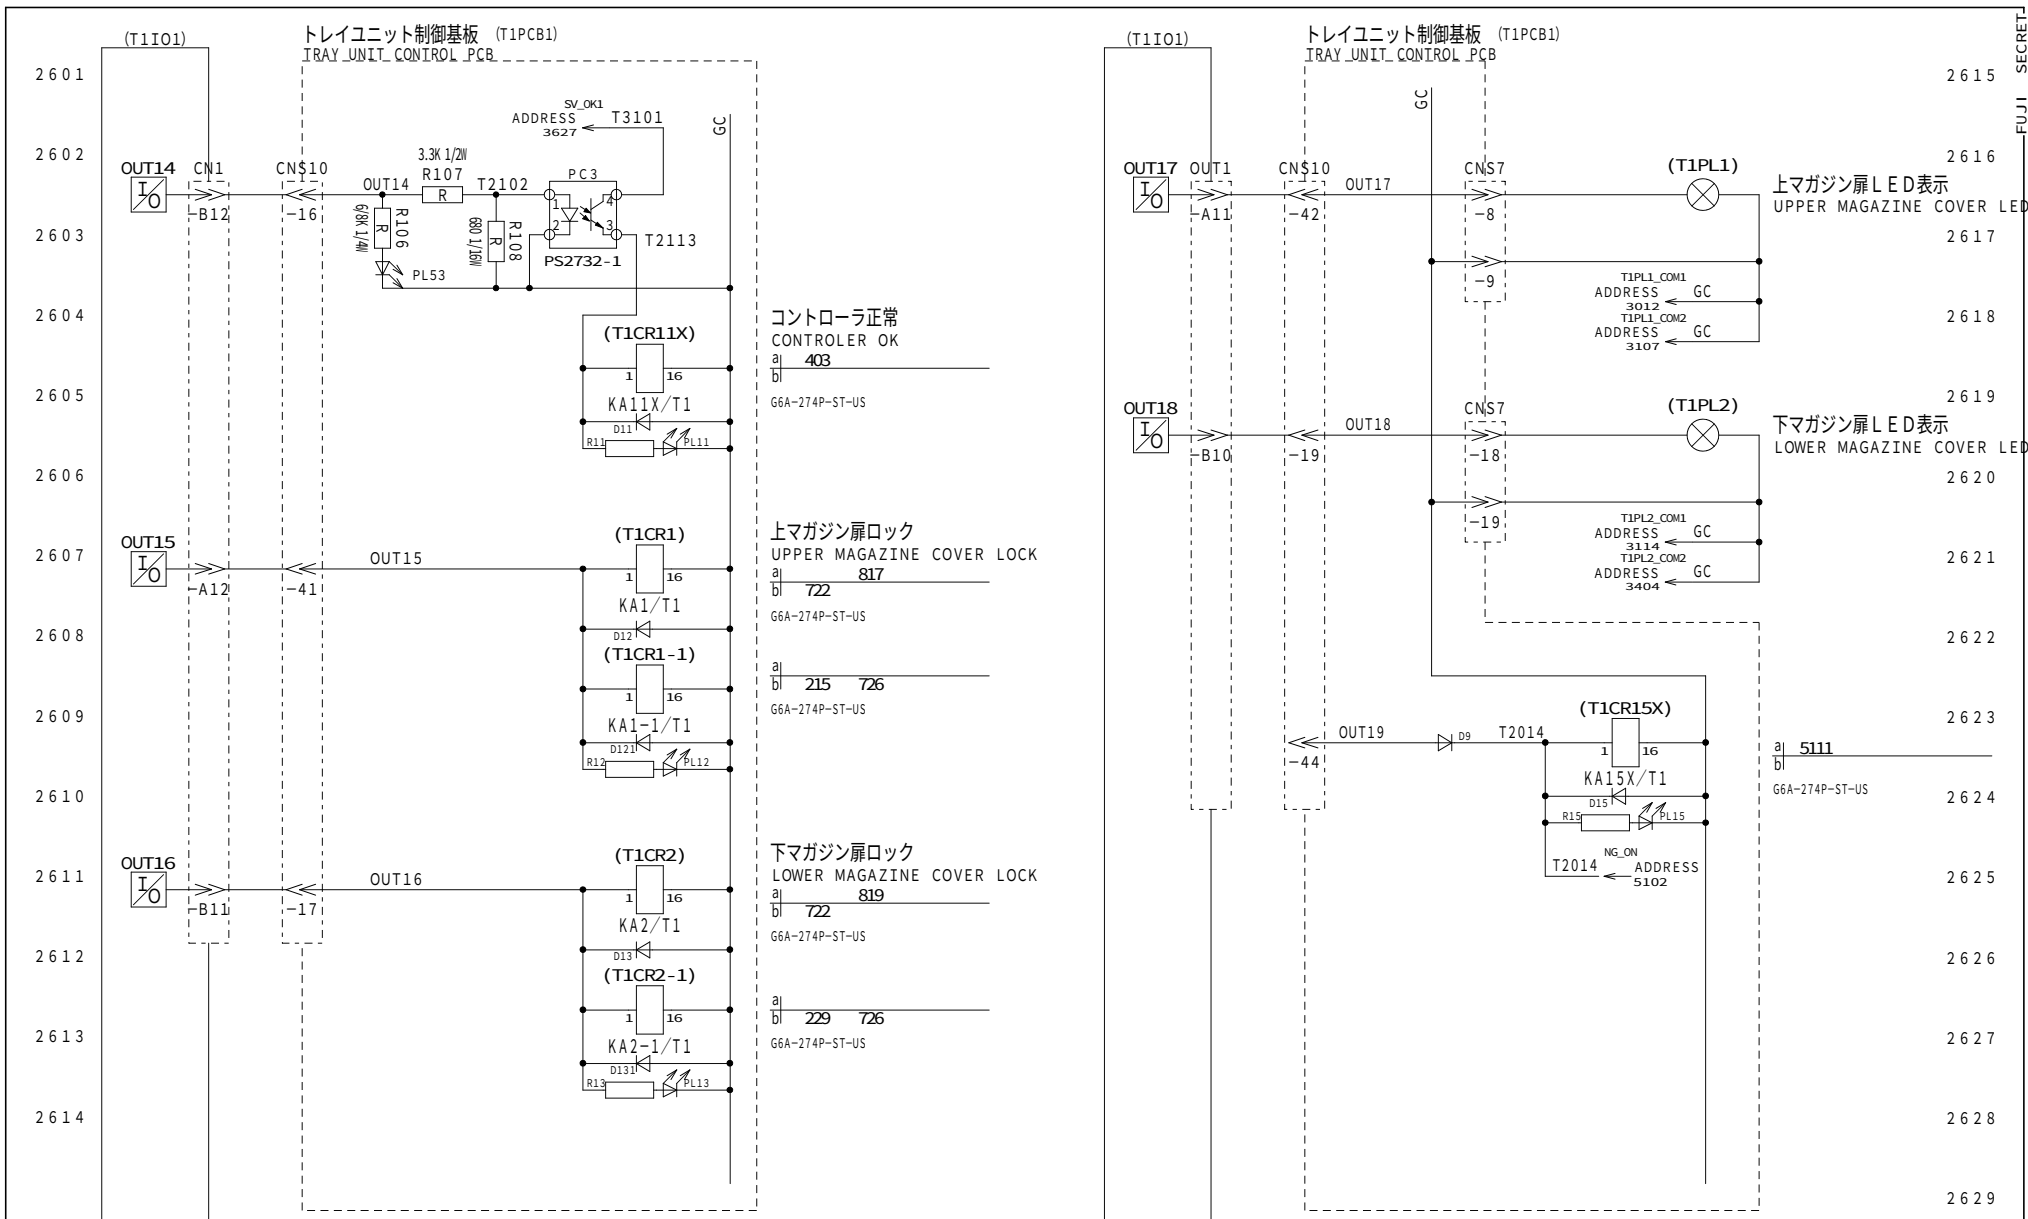


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	26 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	16 / 25

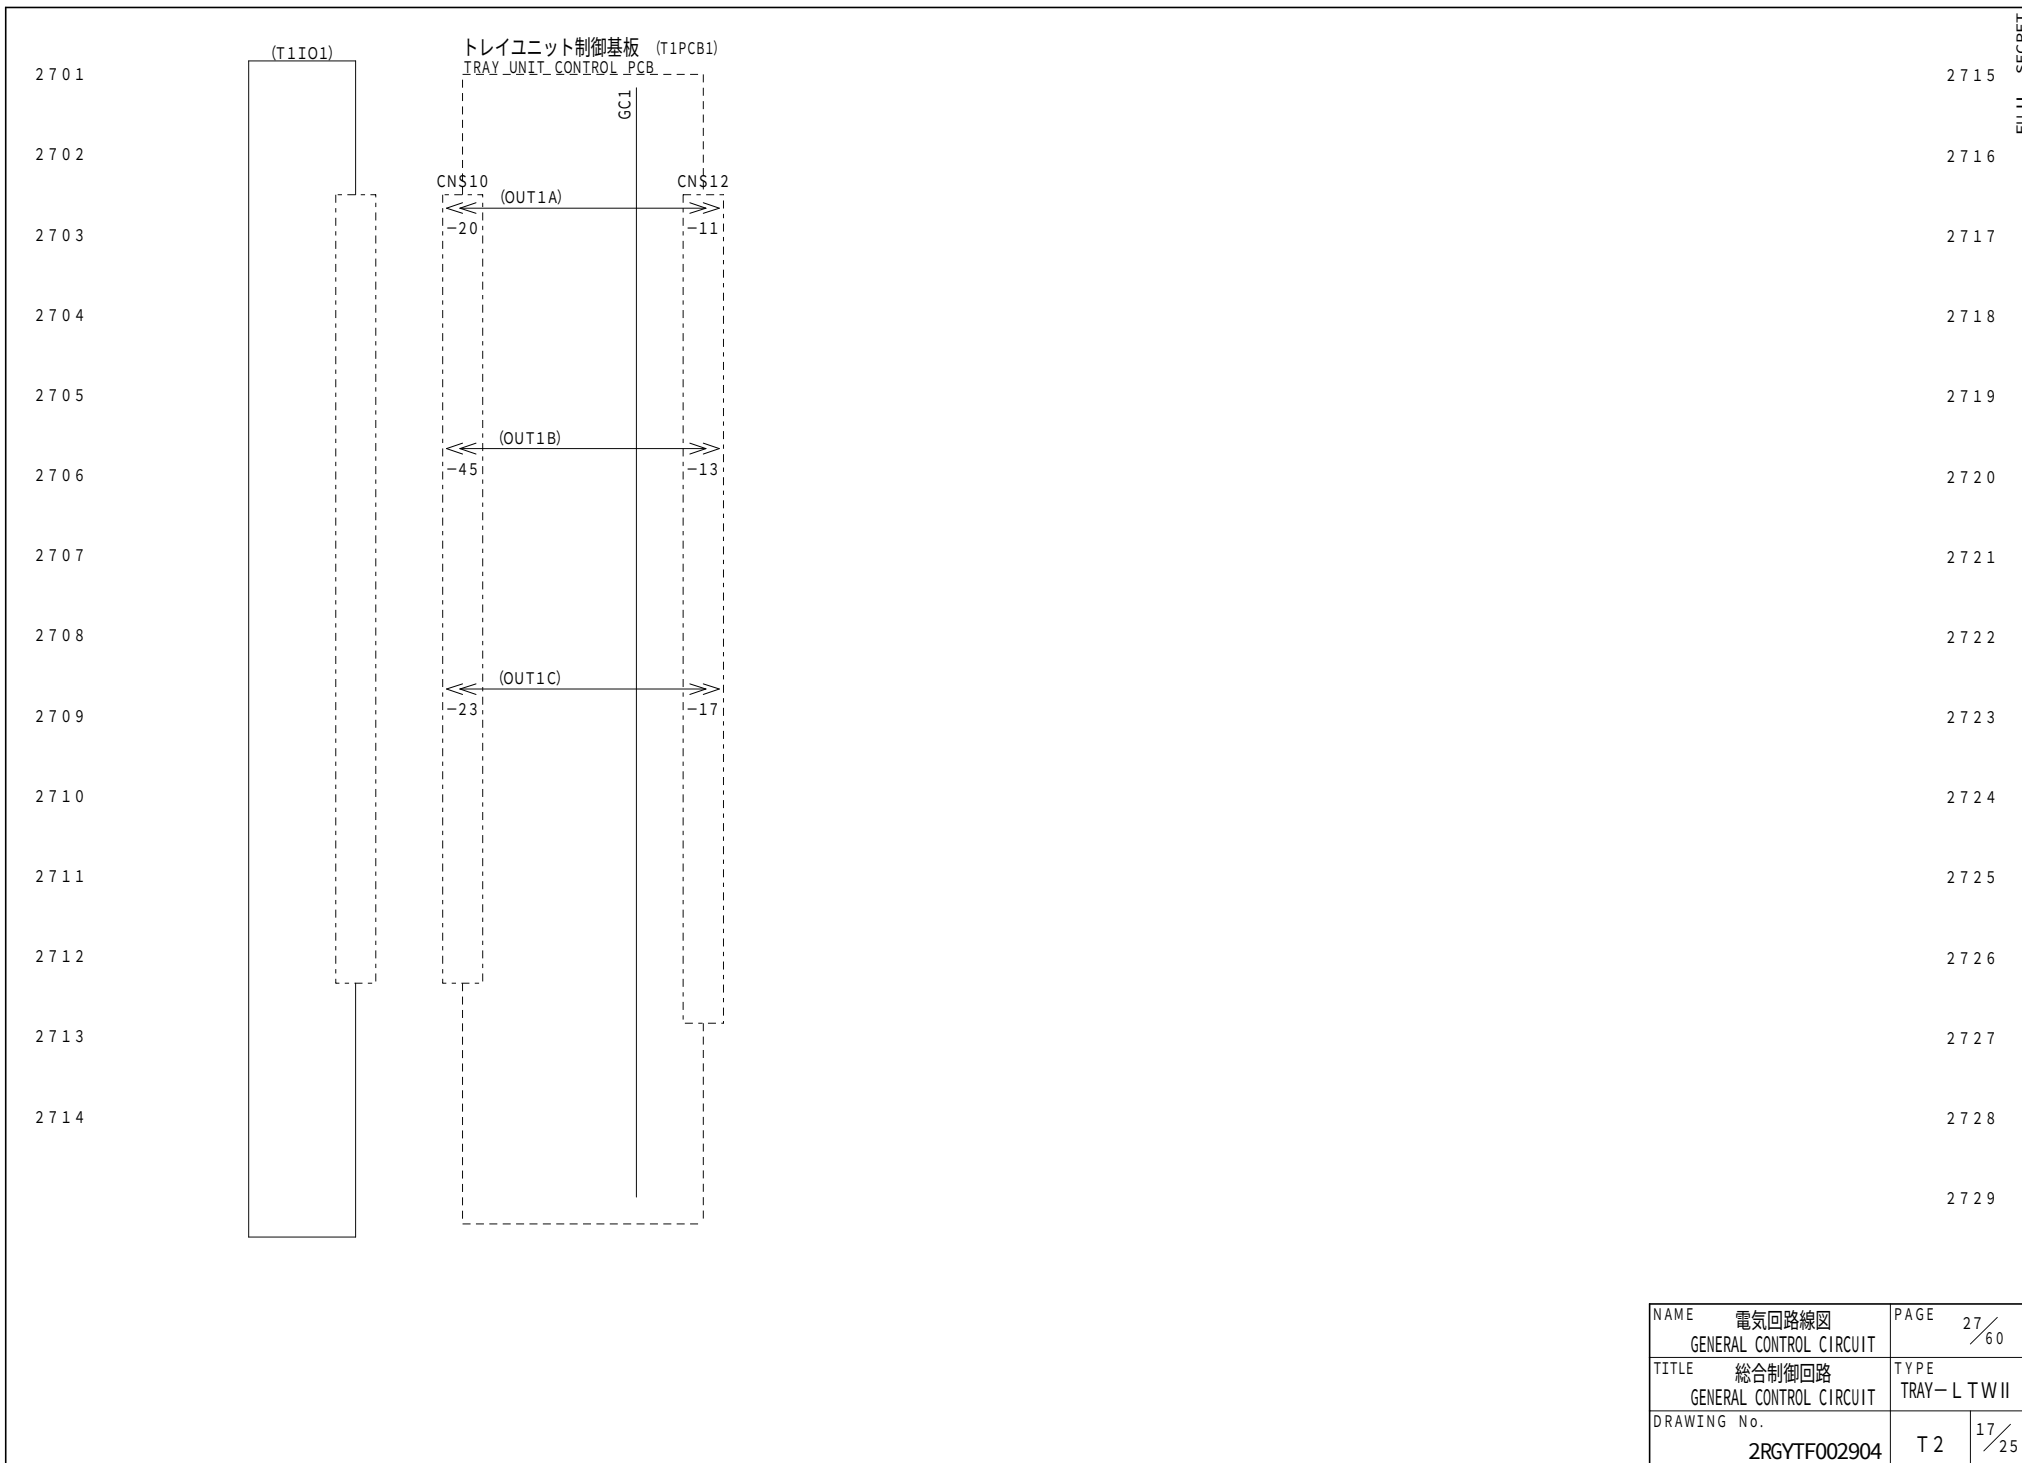


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	27 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	17 / 25

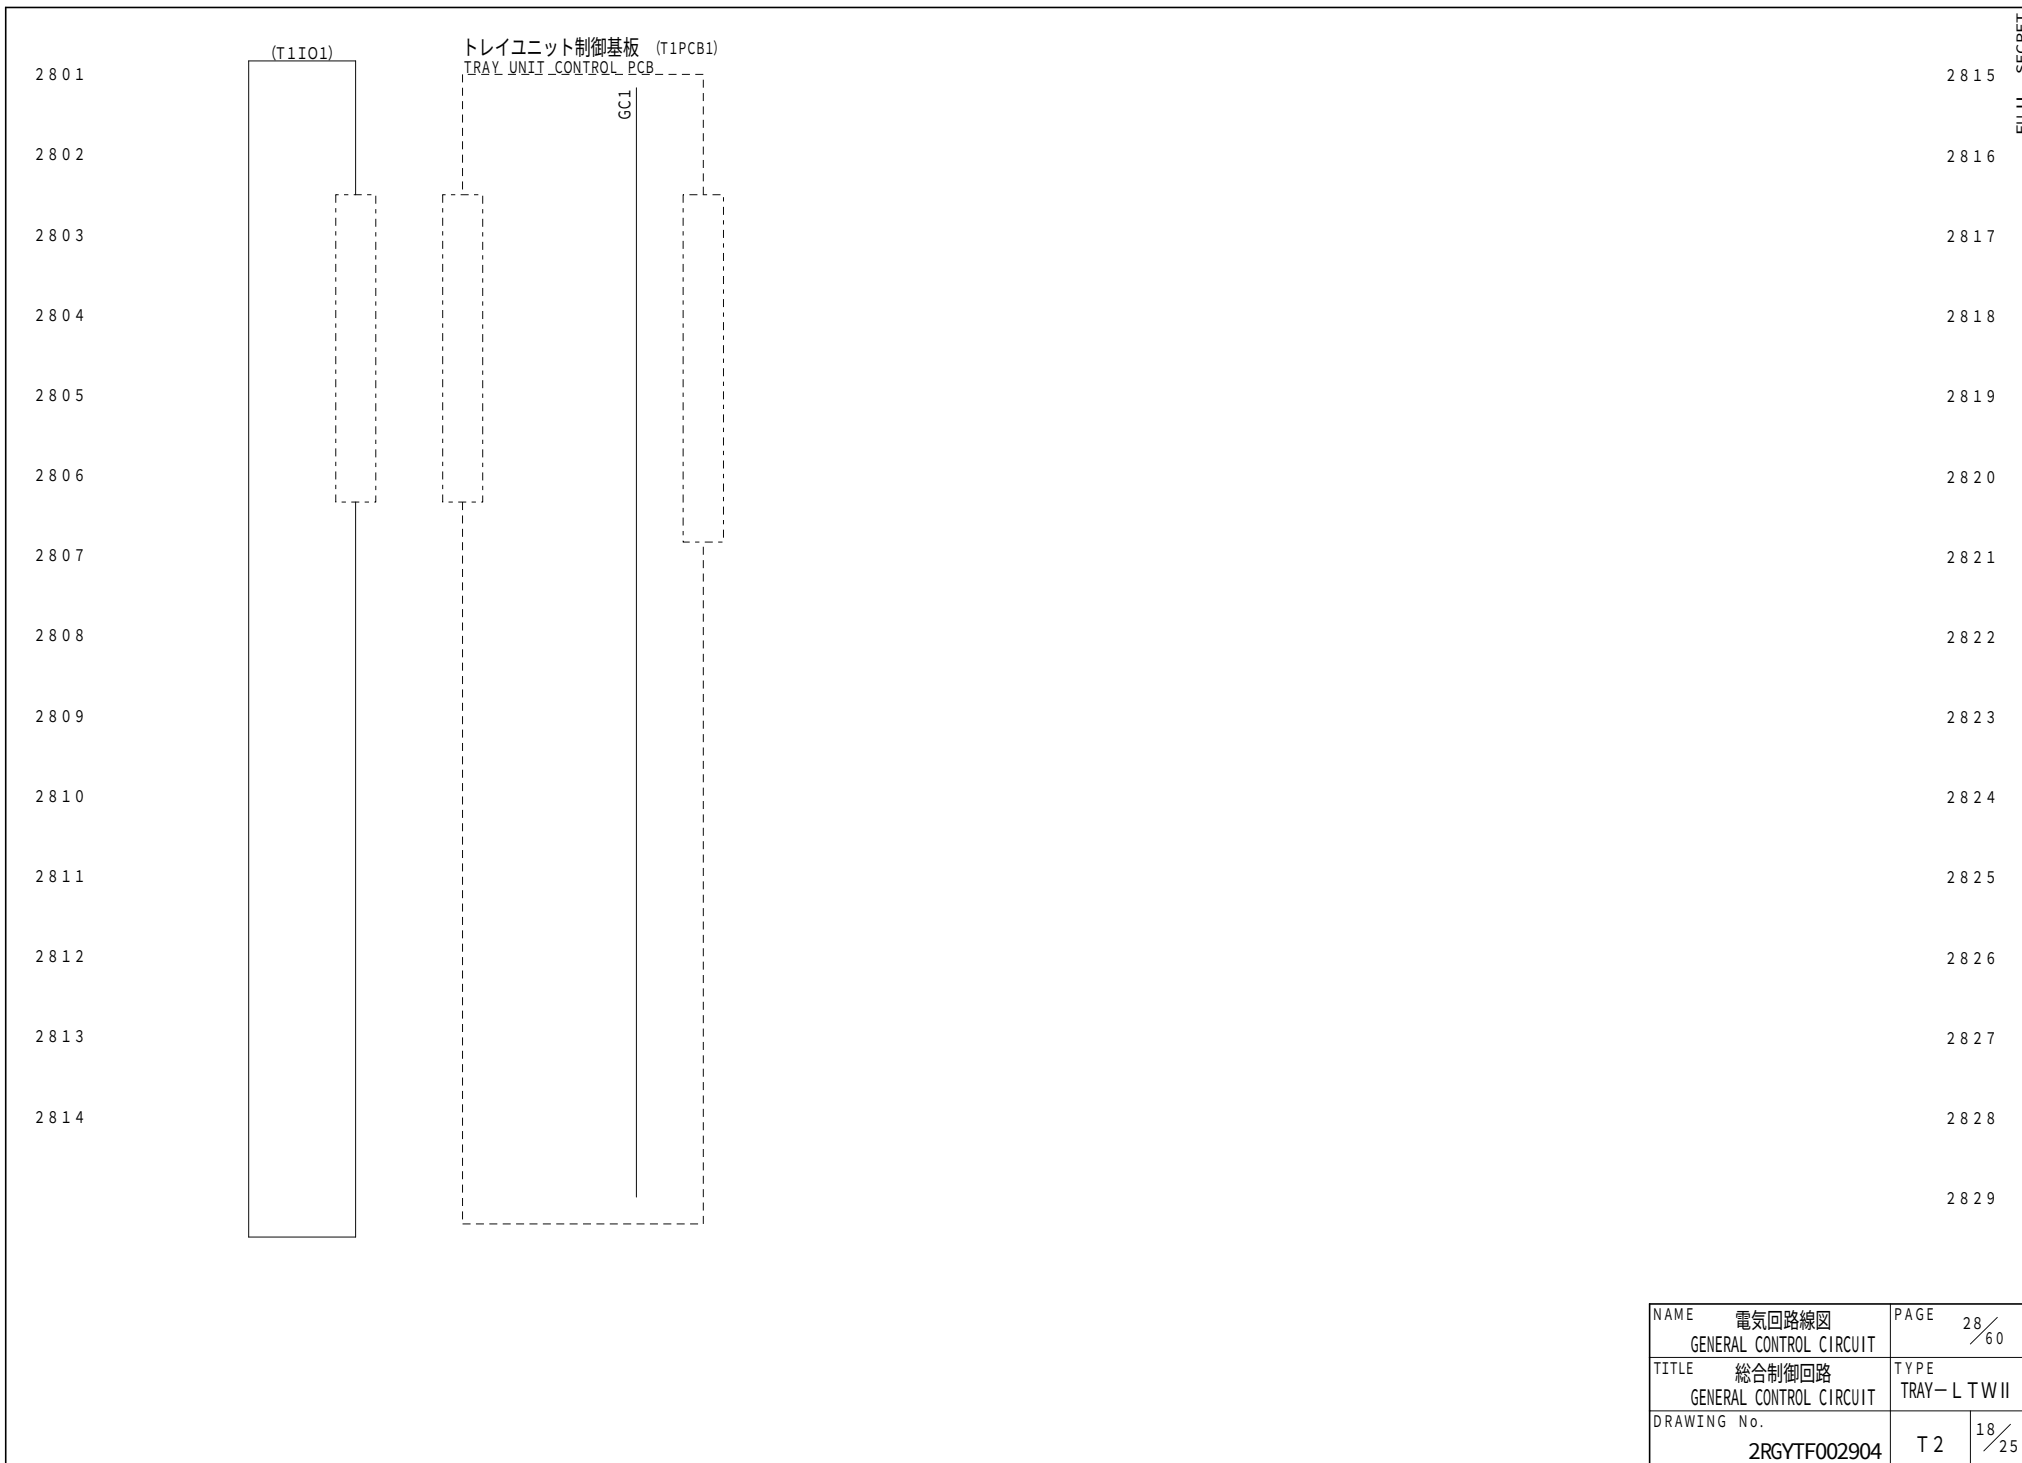


NAME	電気回路線図	PAGE	28
	GENERAL CONTROL CIRCUIT		60
TITLE	総合制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
	GENERAL CONTROL CIRCUIT		
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	18
			25

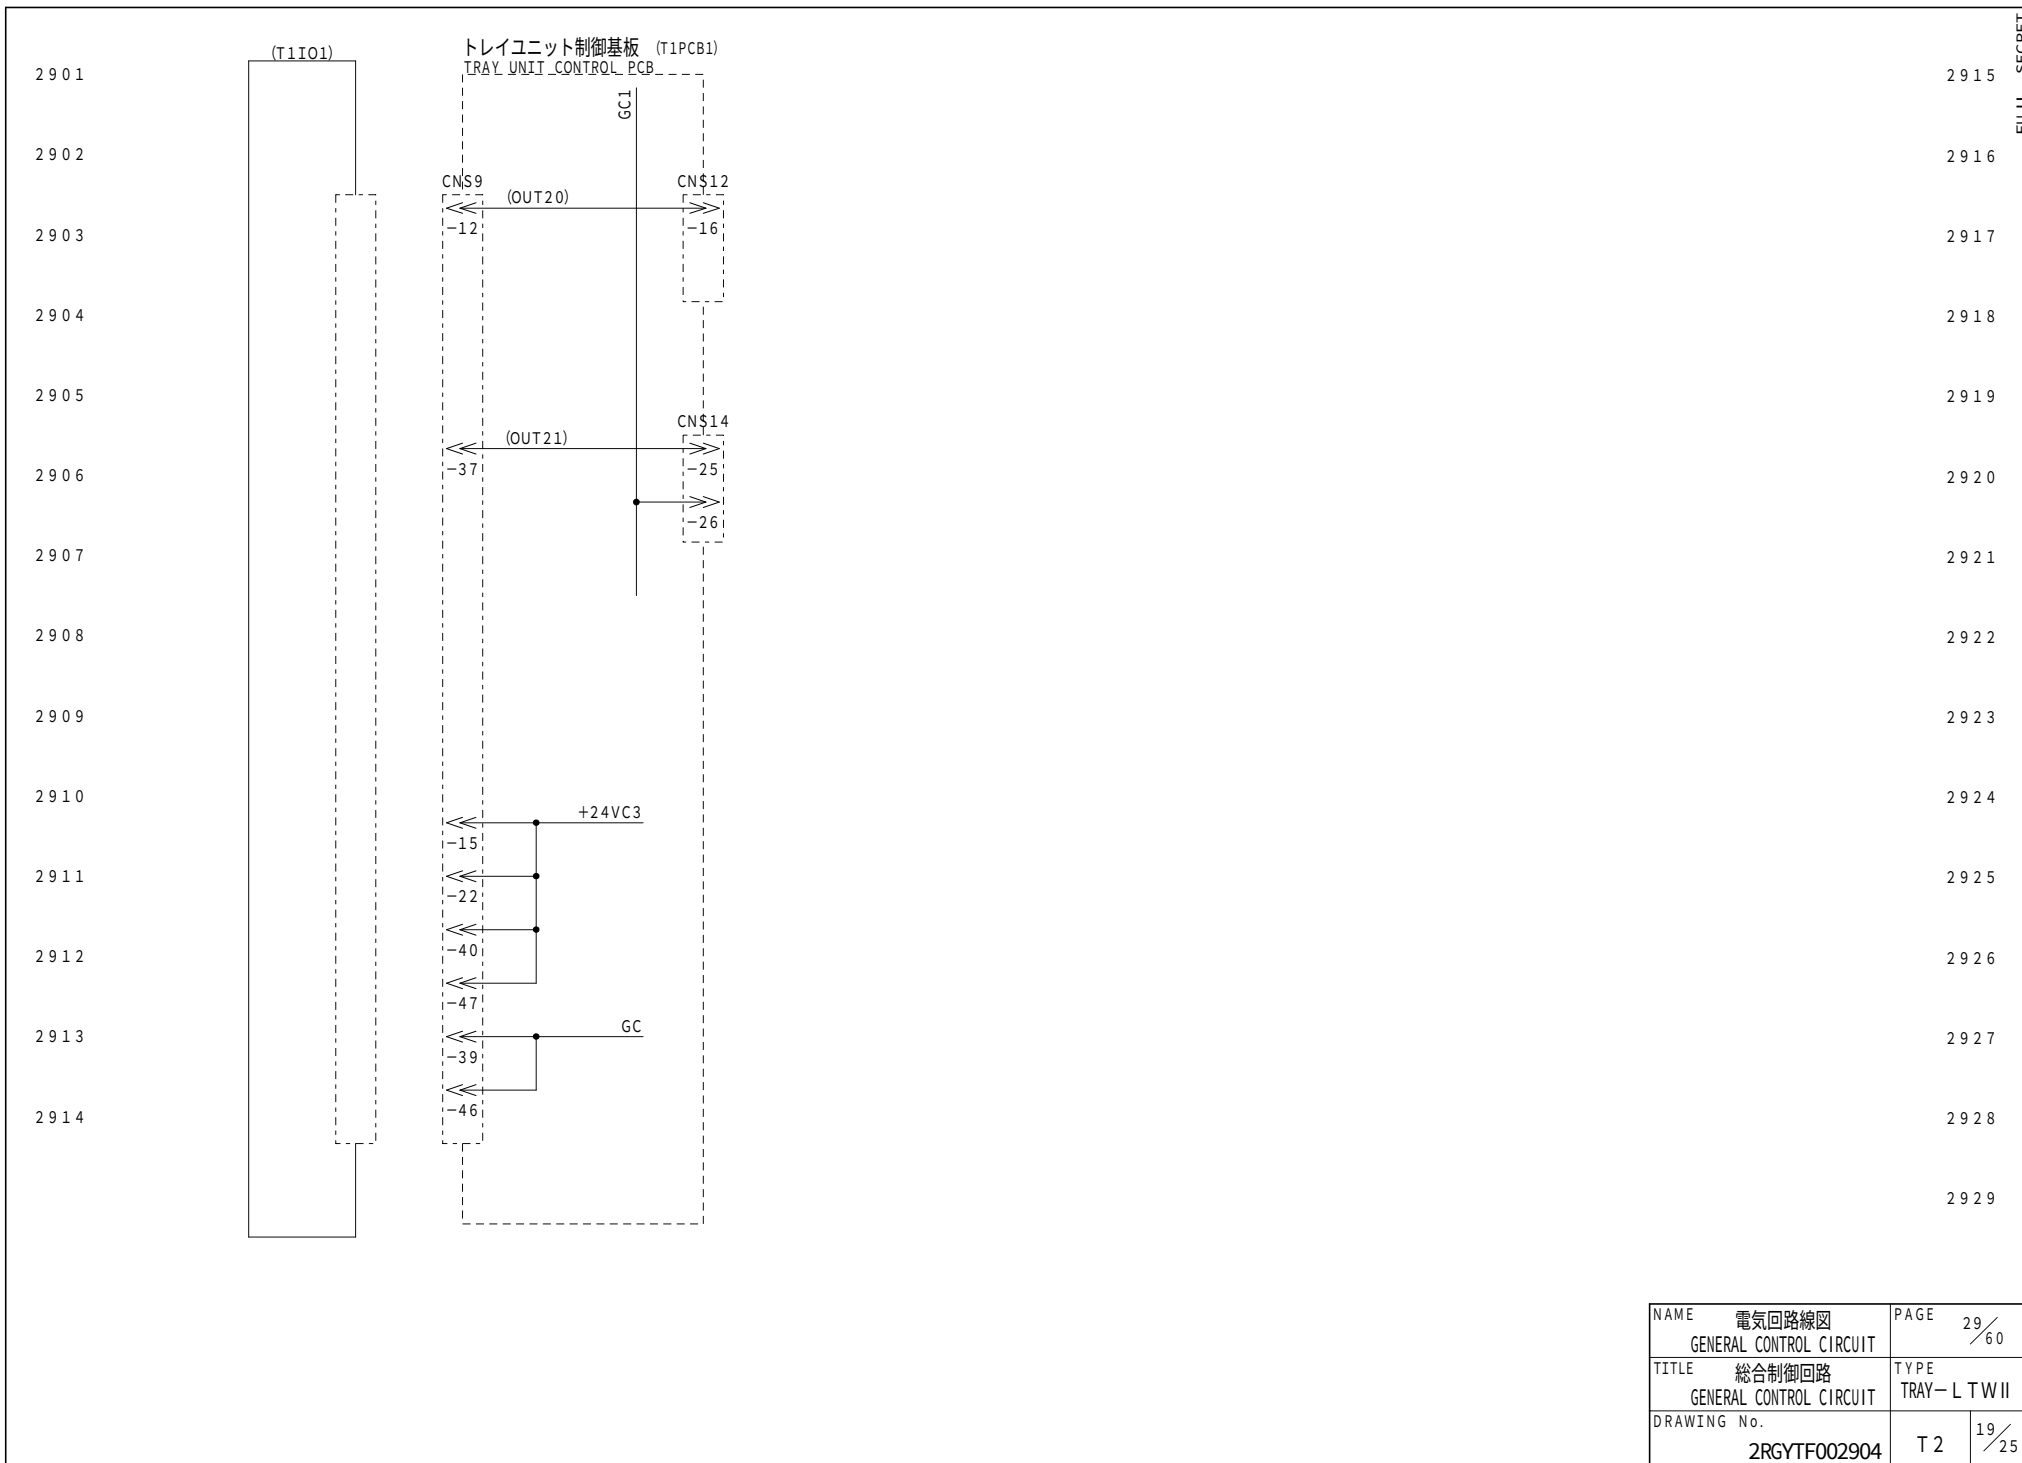


NAME	電気回路線図	PAGE	29 / 60
TITLE	総合制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	19 / 25

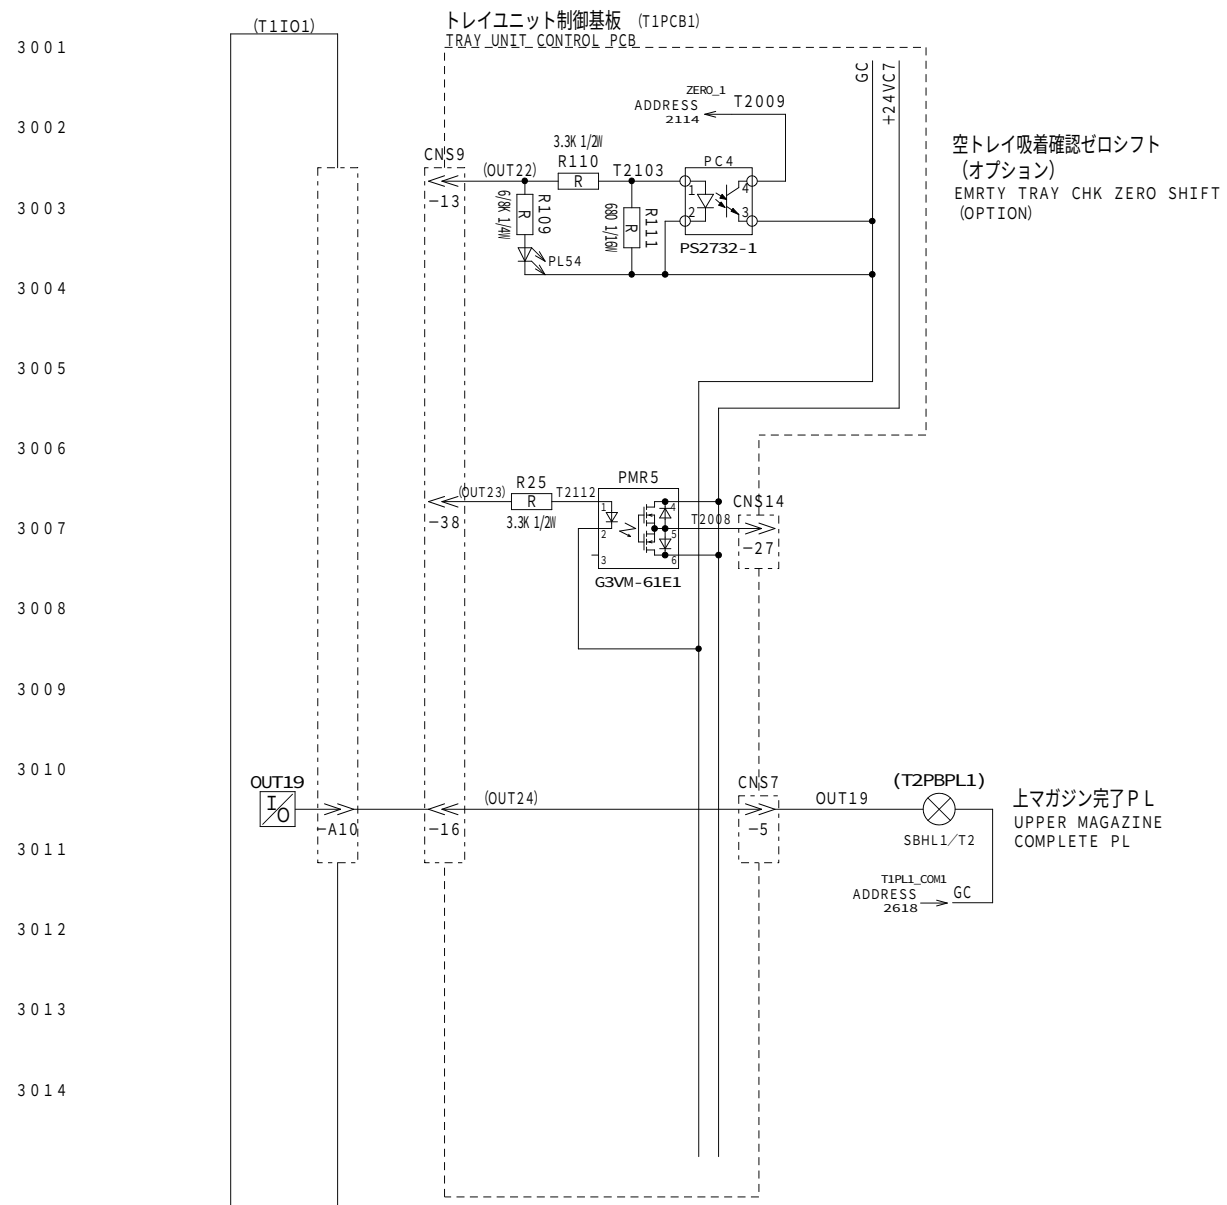


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	30 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY—L T W II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	20 / 25

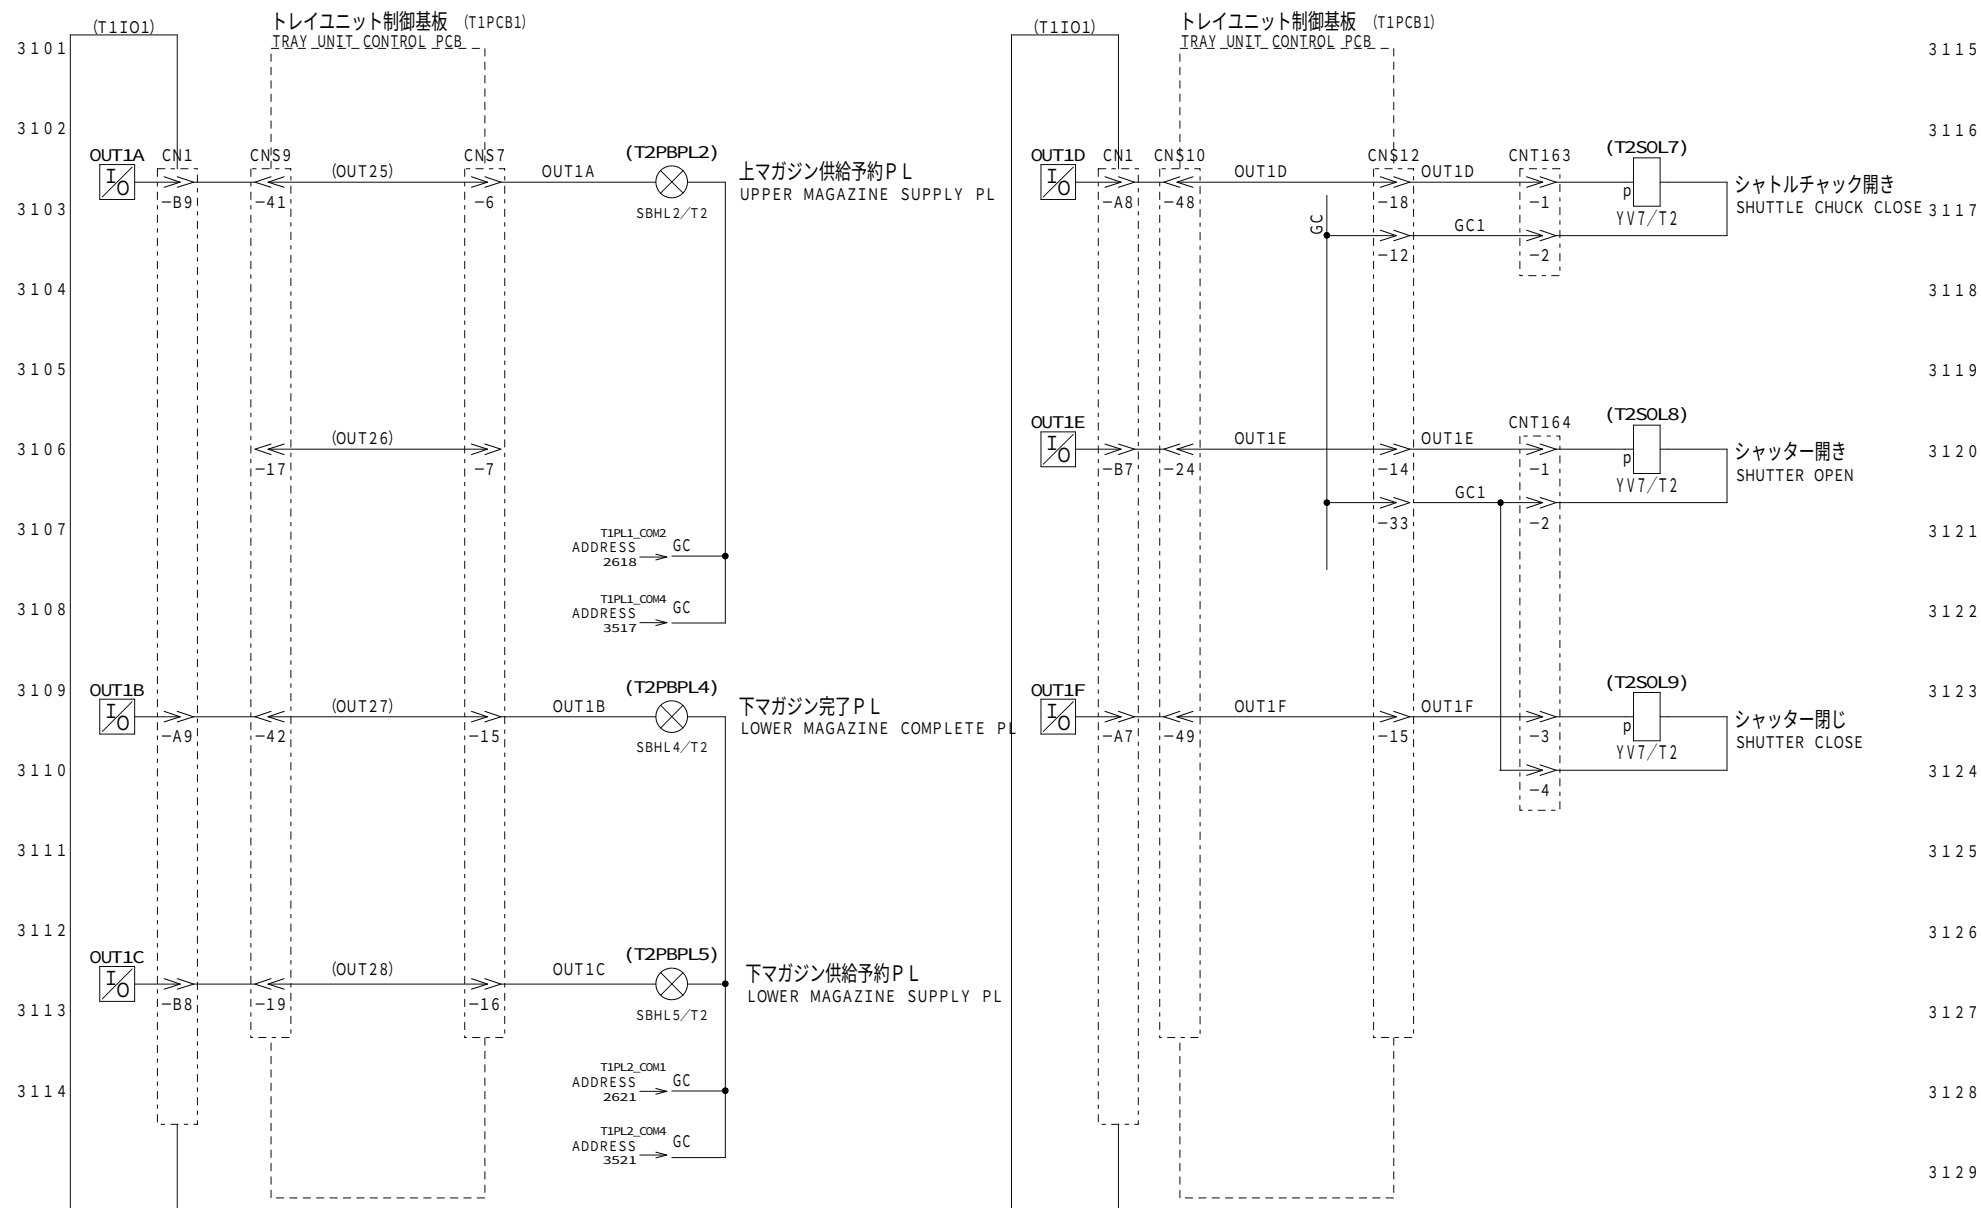

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 31/60
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 2 21/25

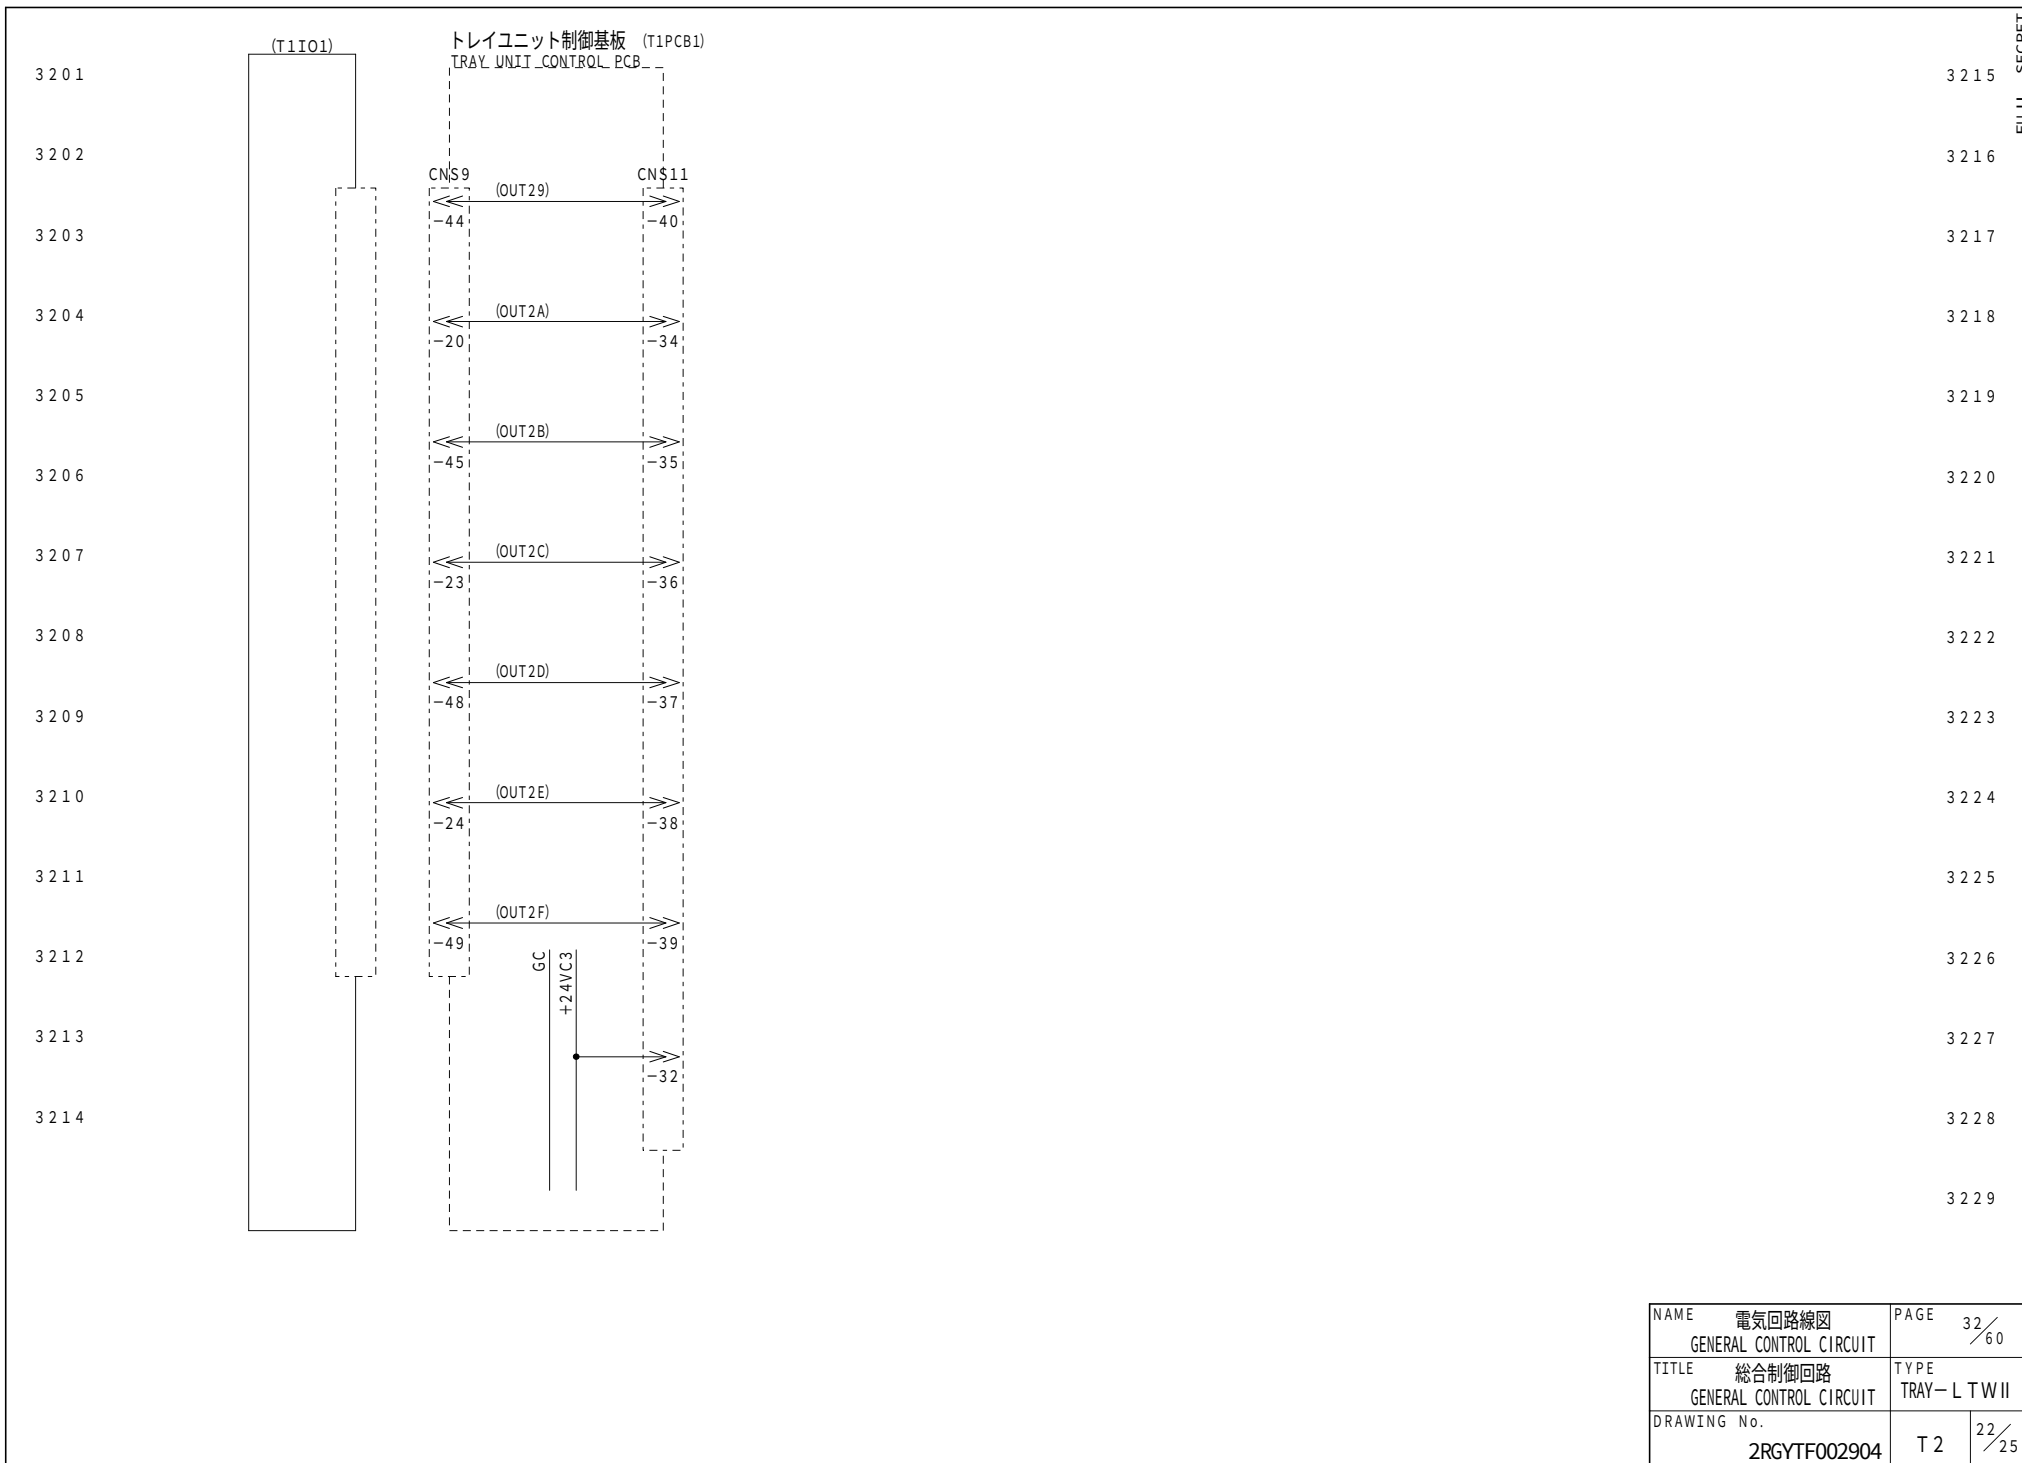

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 32/60
TITLE 総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 2 22/25

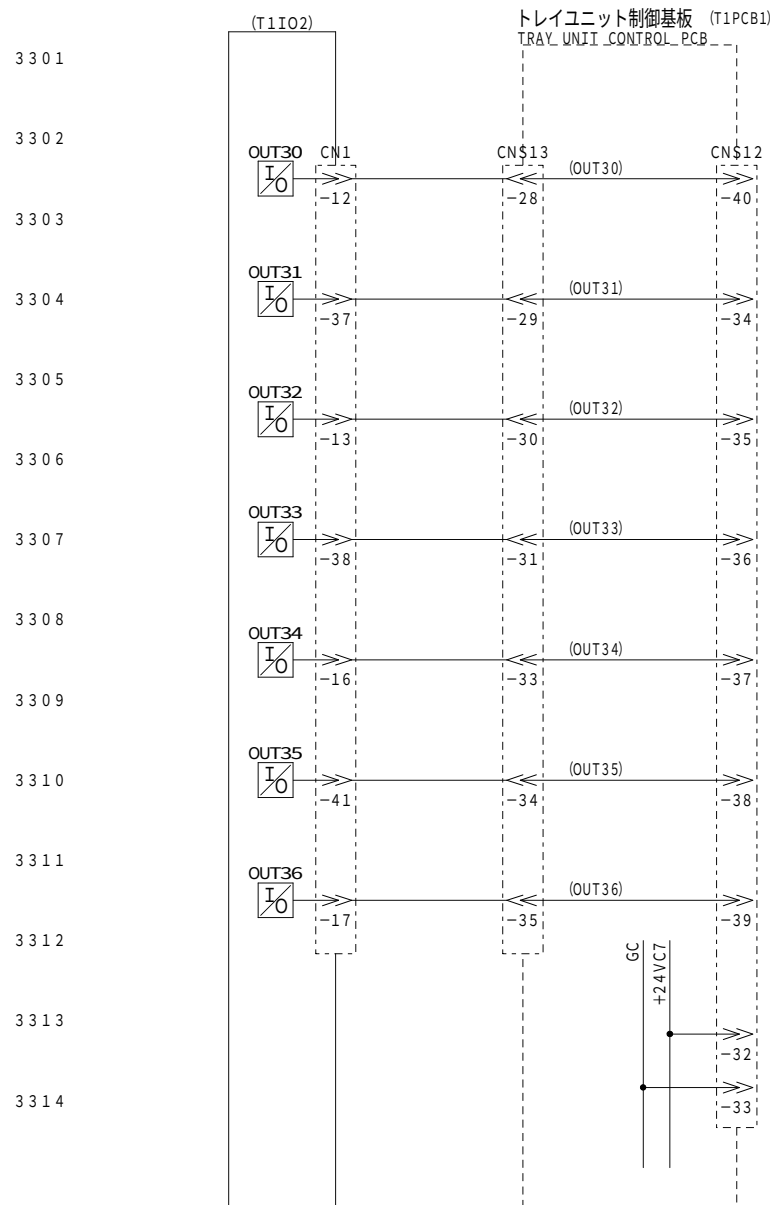

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

3322

3323

3324

3325


3326

3327


3328

3329

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	33/60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	23/25

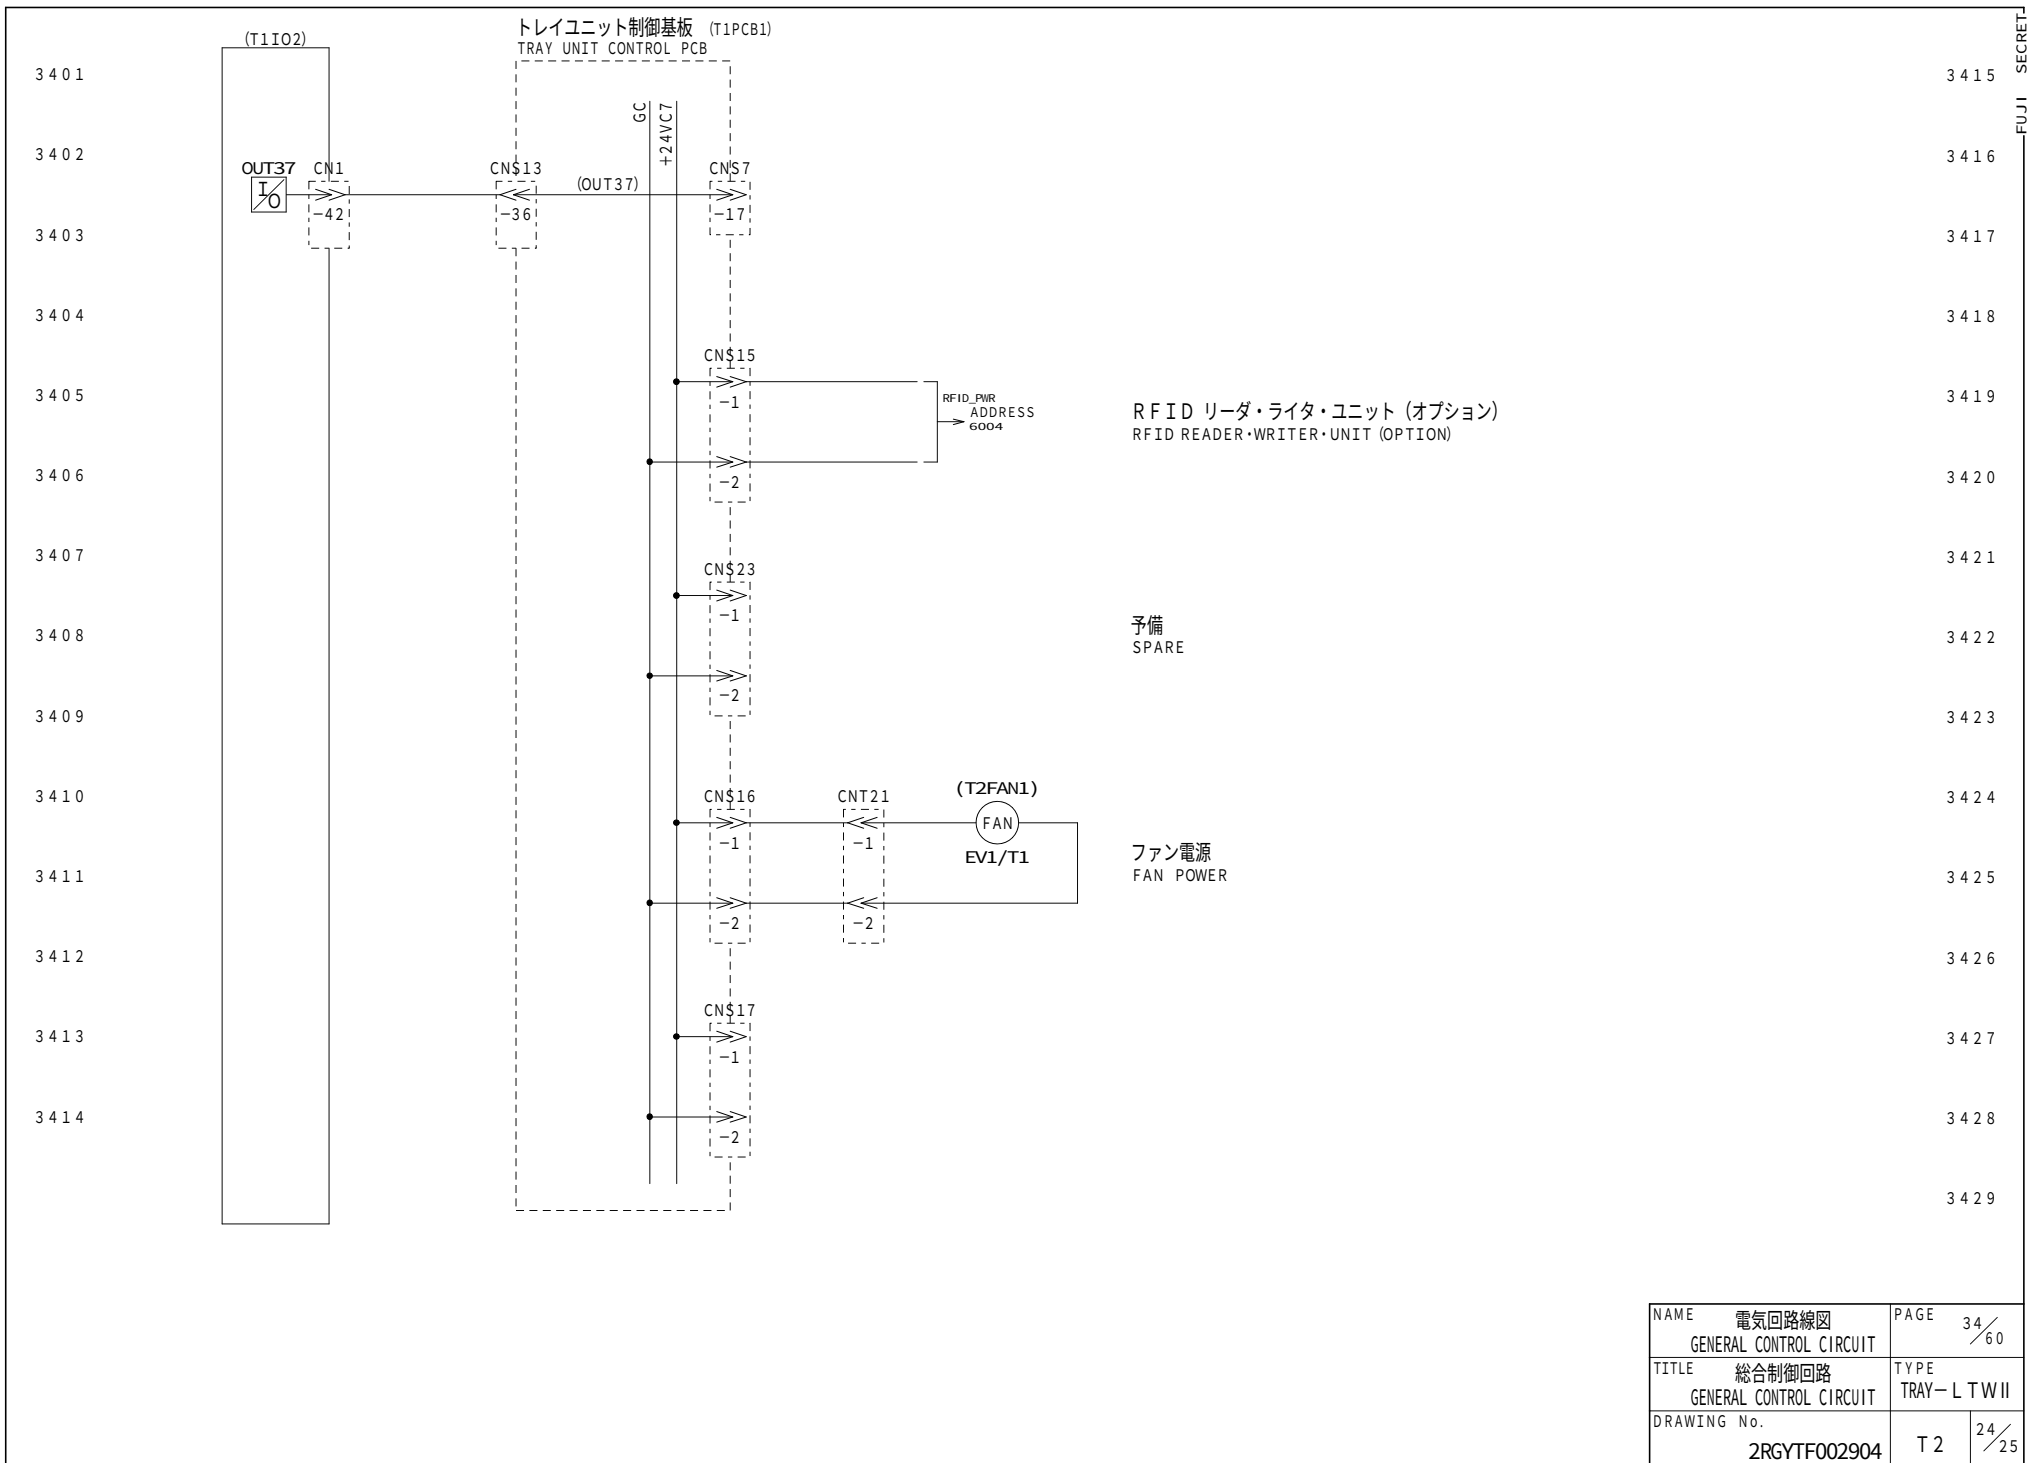


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	34 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-LTWII
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	24 / 25

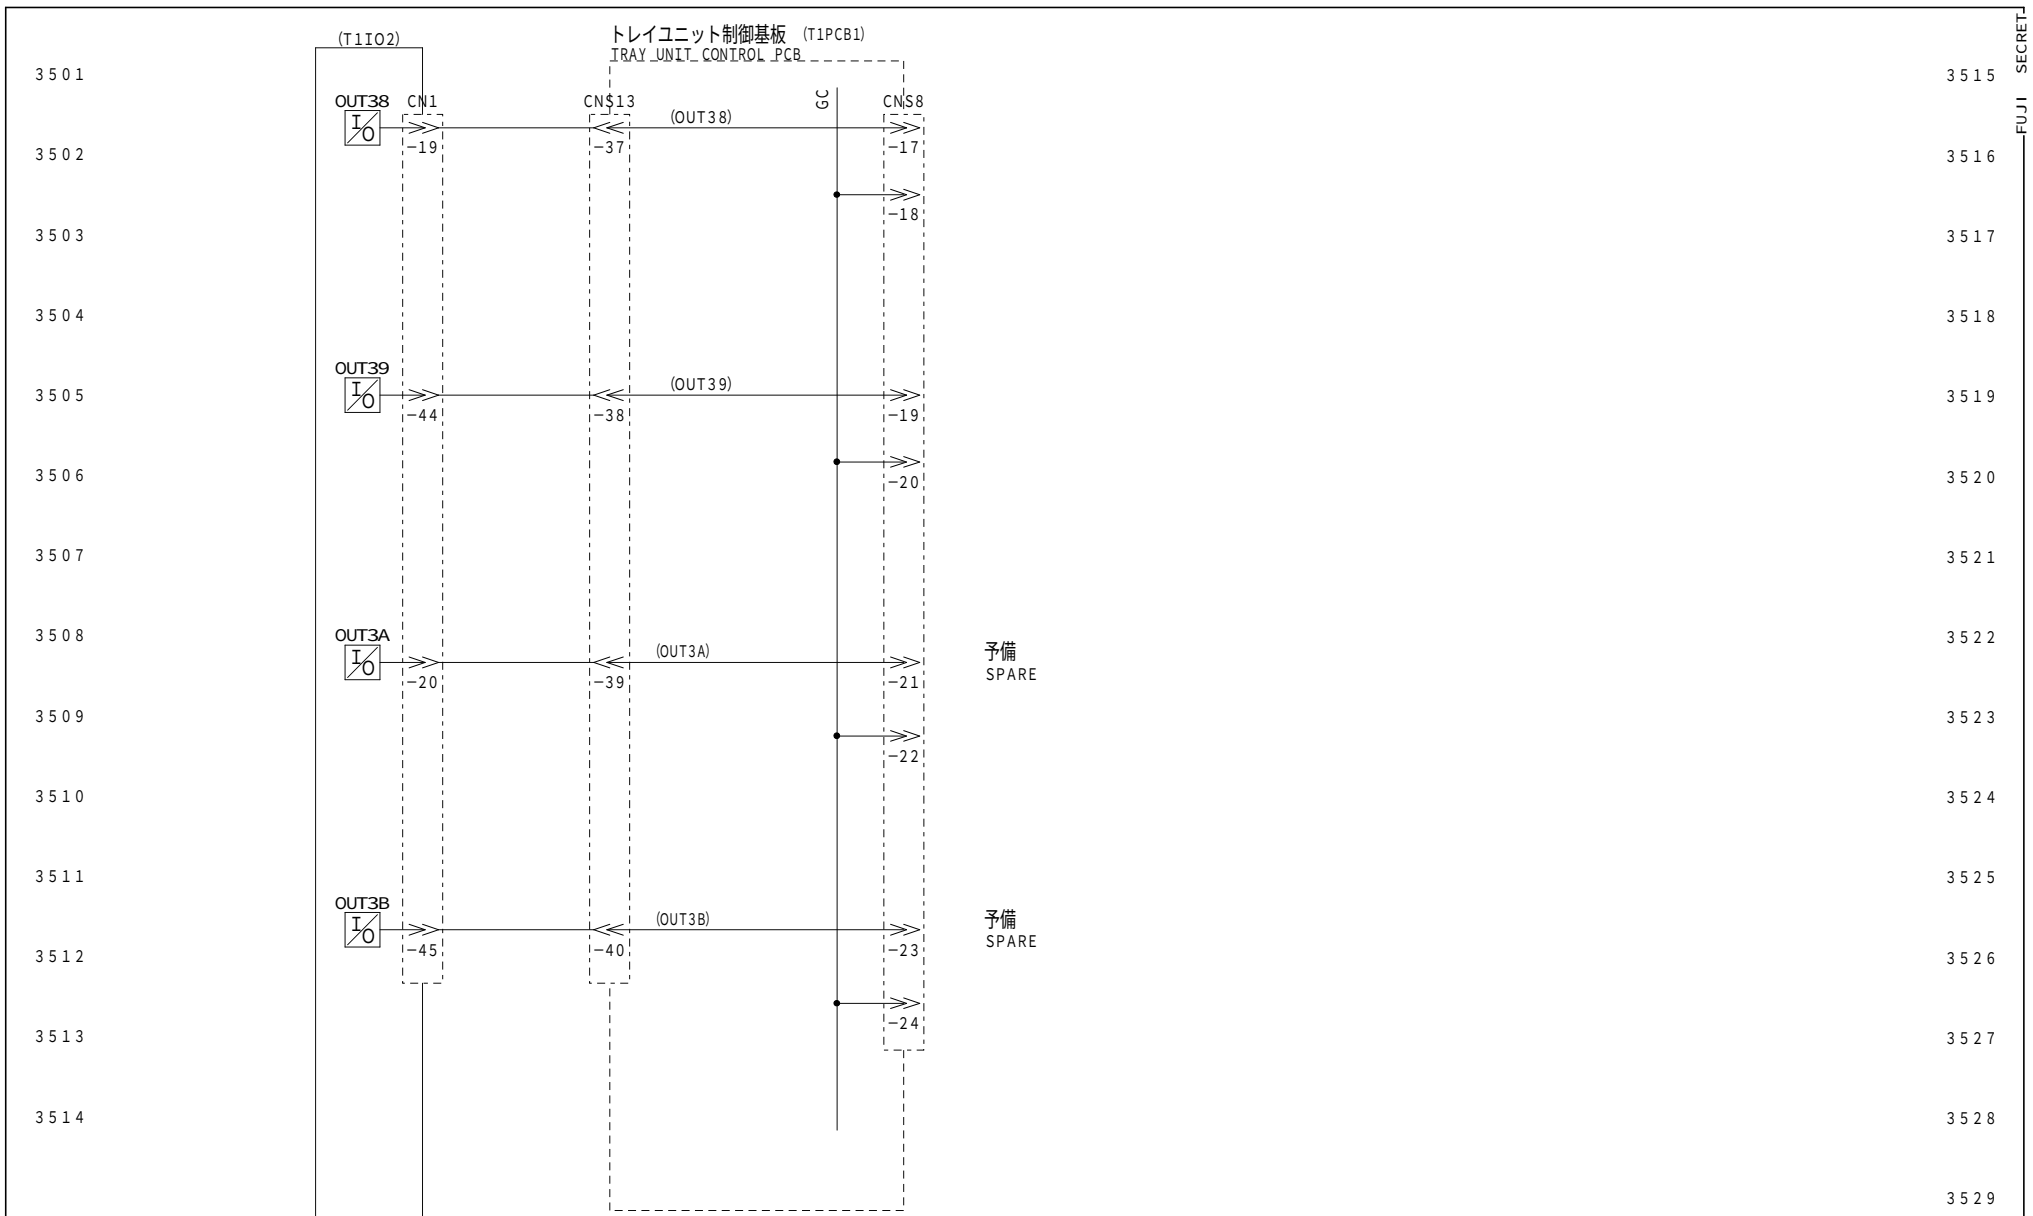


3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514


3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	35 / 60
TITLE	総合制御回路 GENERAL CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 2	25 / 25

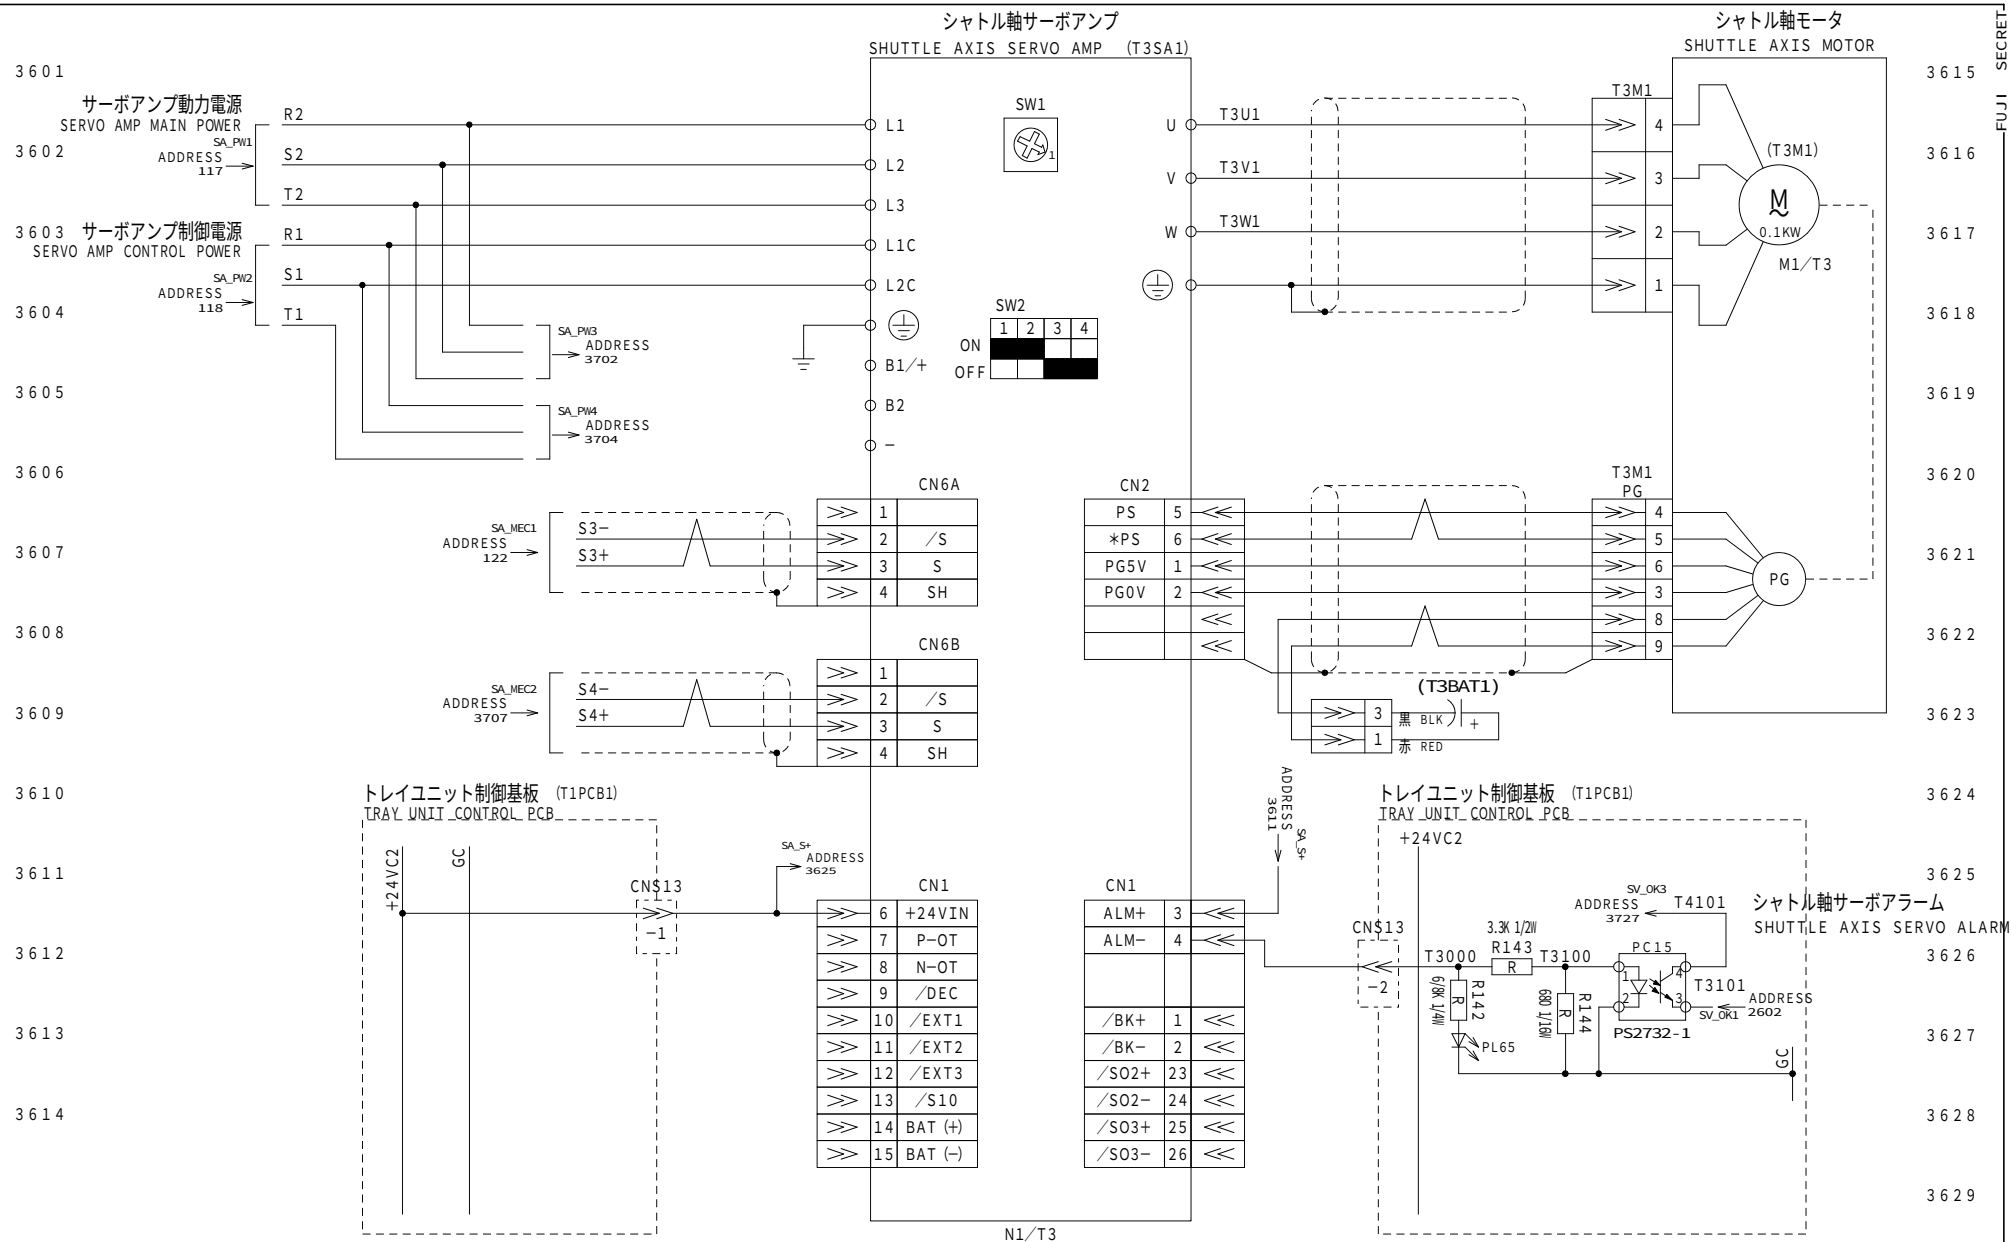


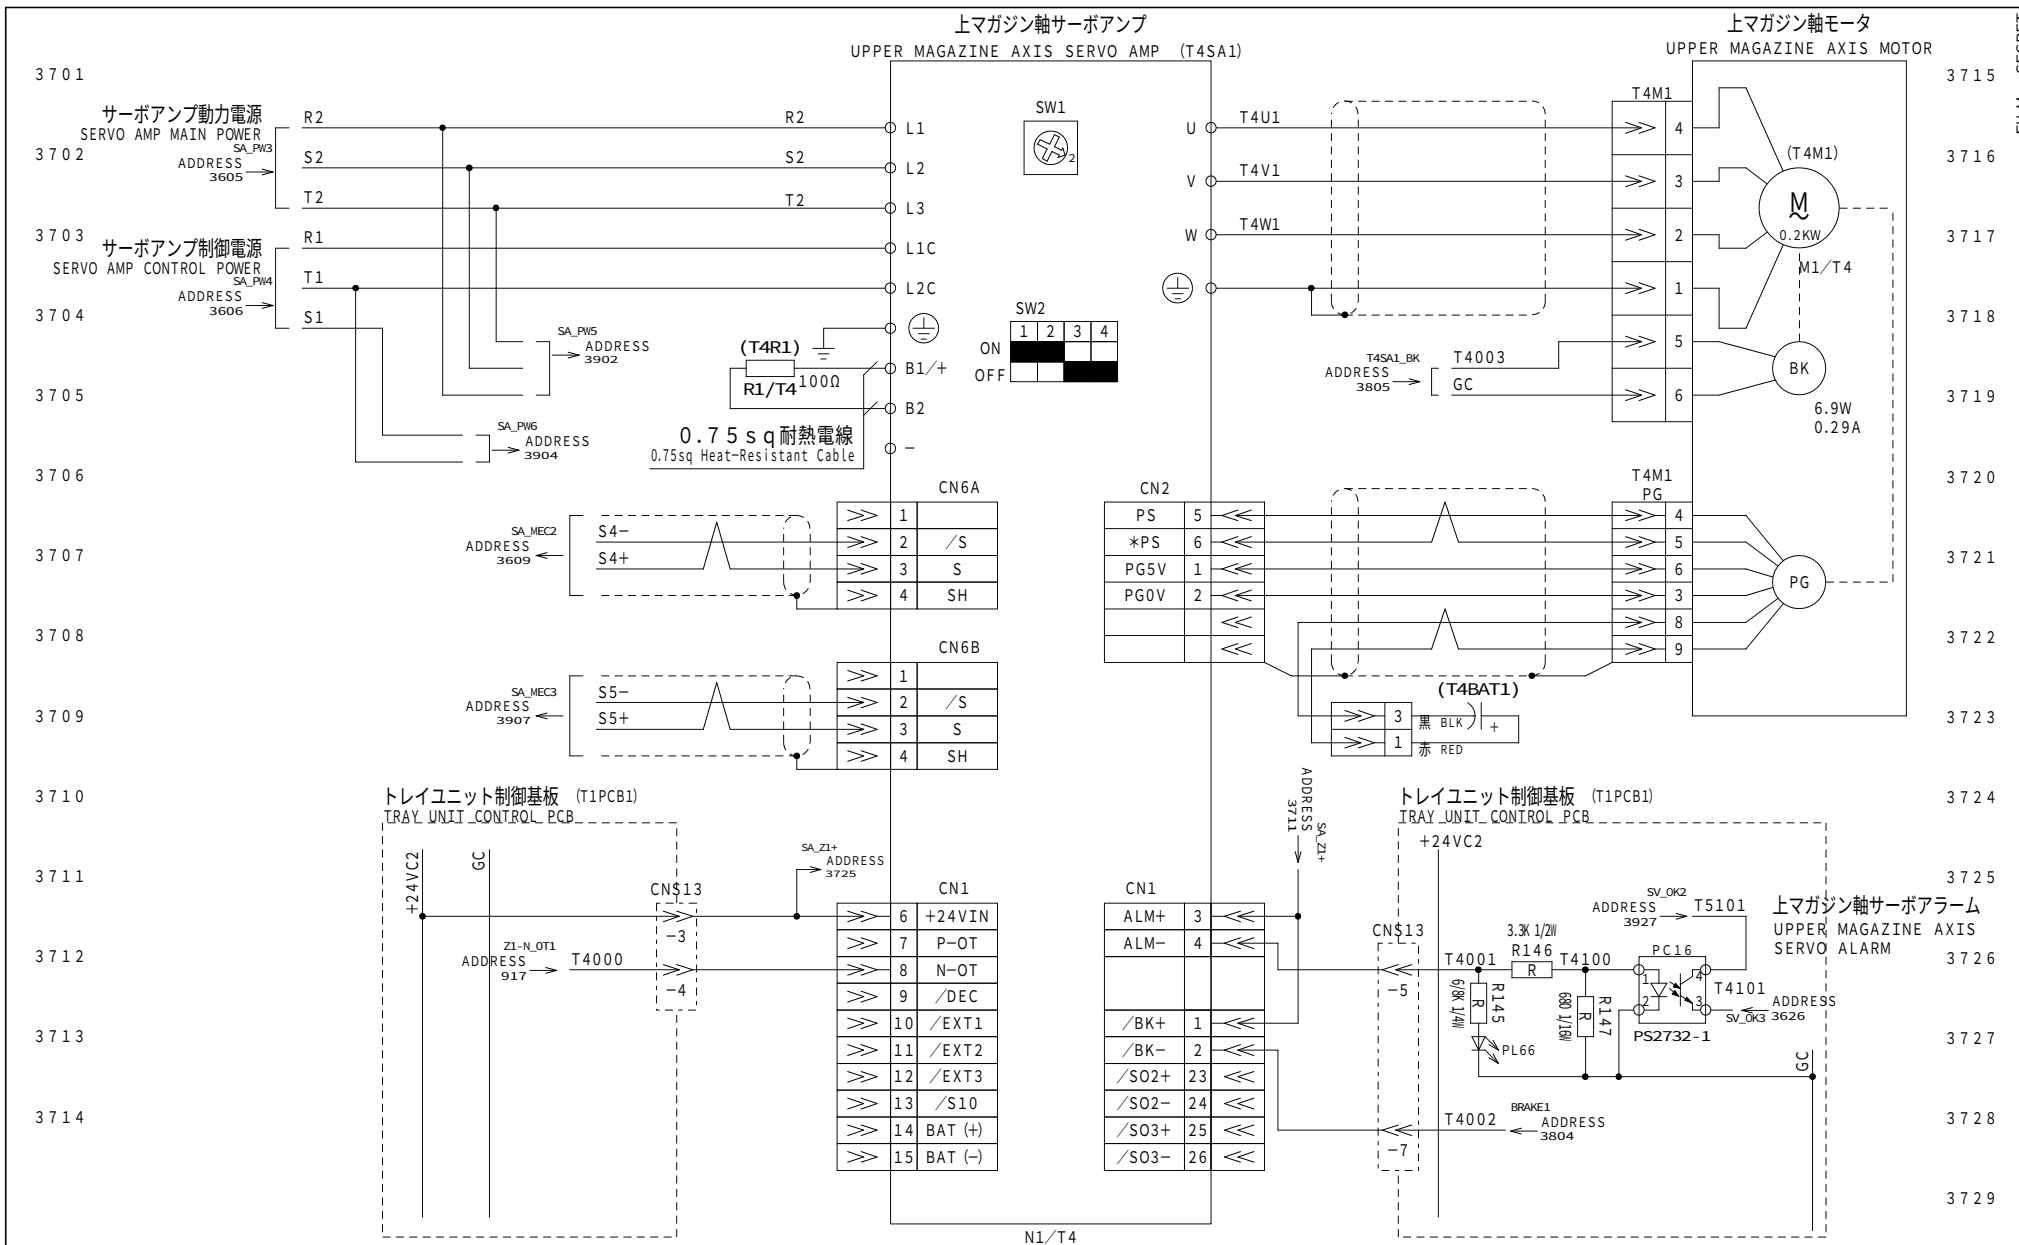


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	37/60
TITLE	上マガジン軸制御回路 UPPER MAGAZINE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-LTWII
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 4	1/2

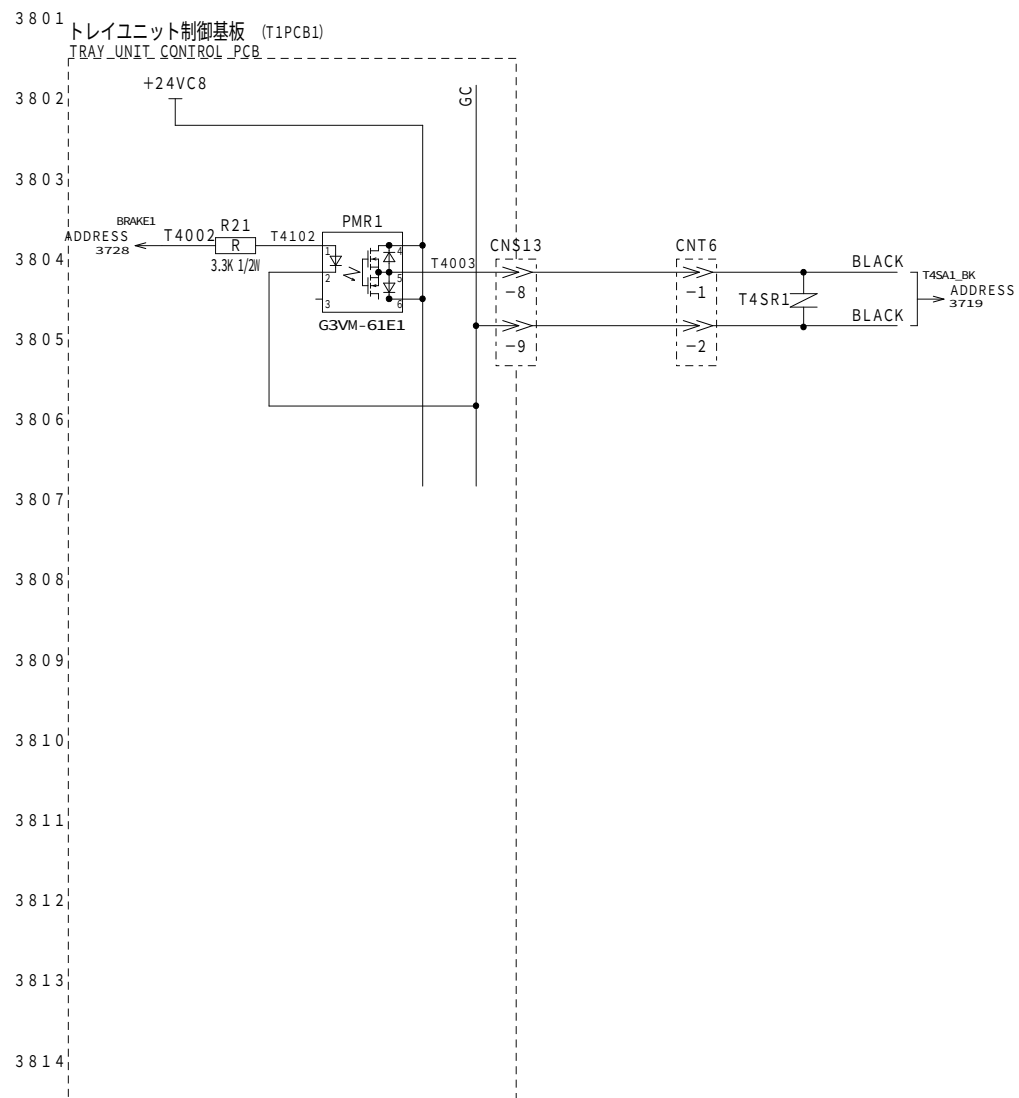

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	38 60
TITLE	上マガジン軸制御回路 UPPER MAGAZINE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY—L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 4	2/2

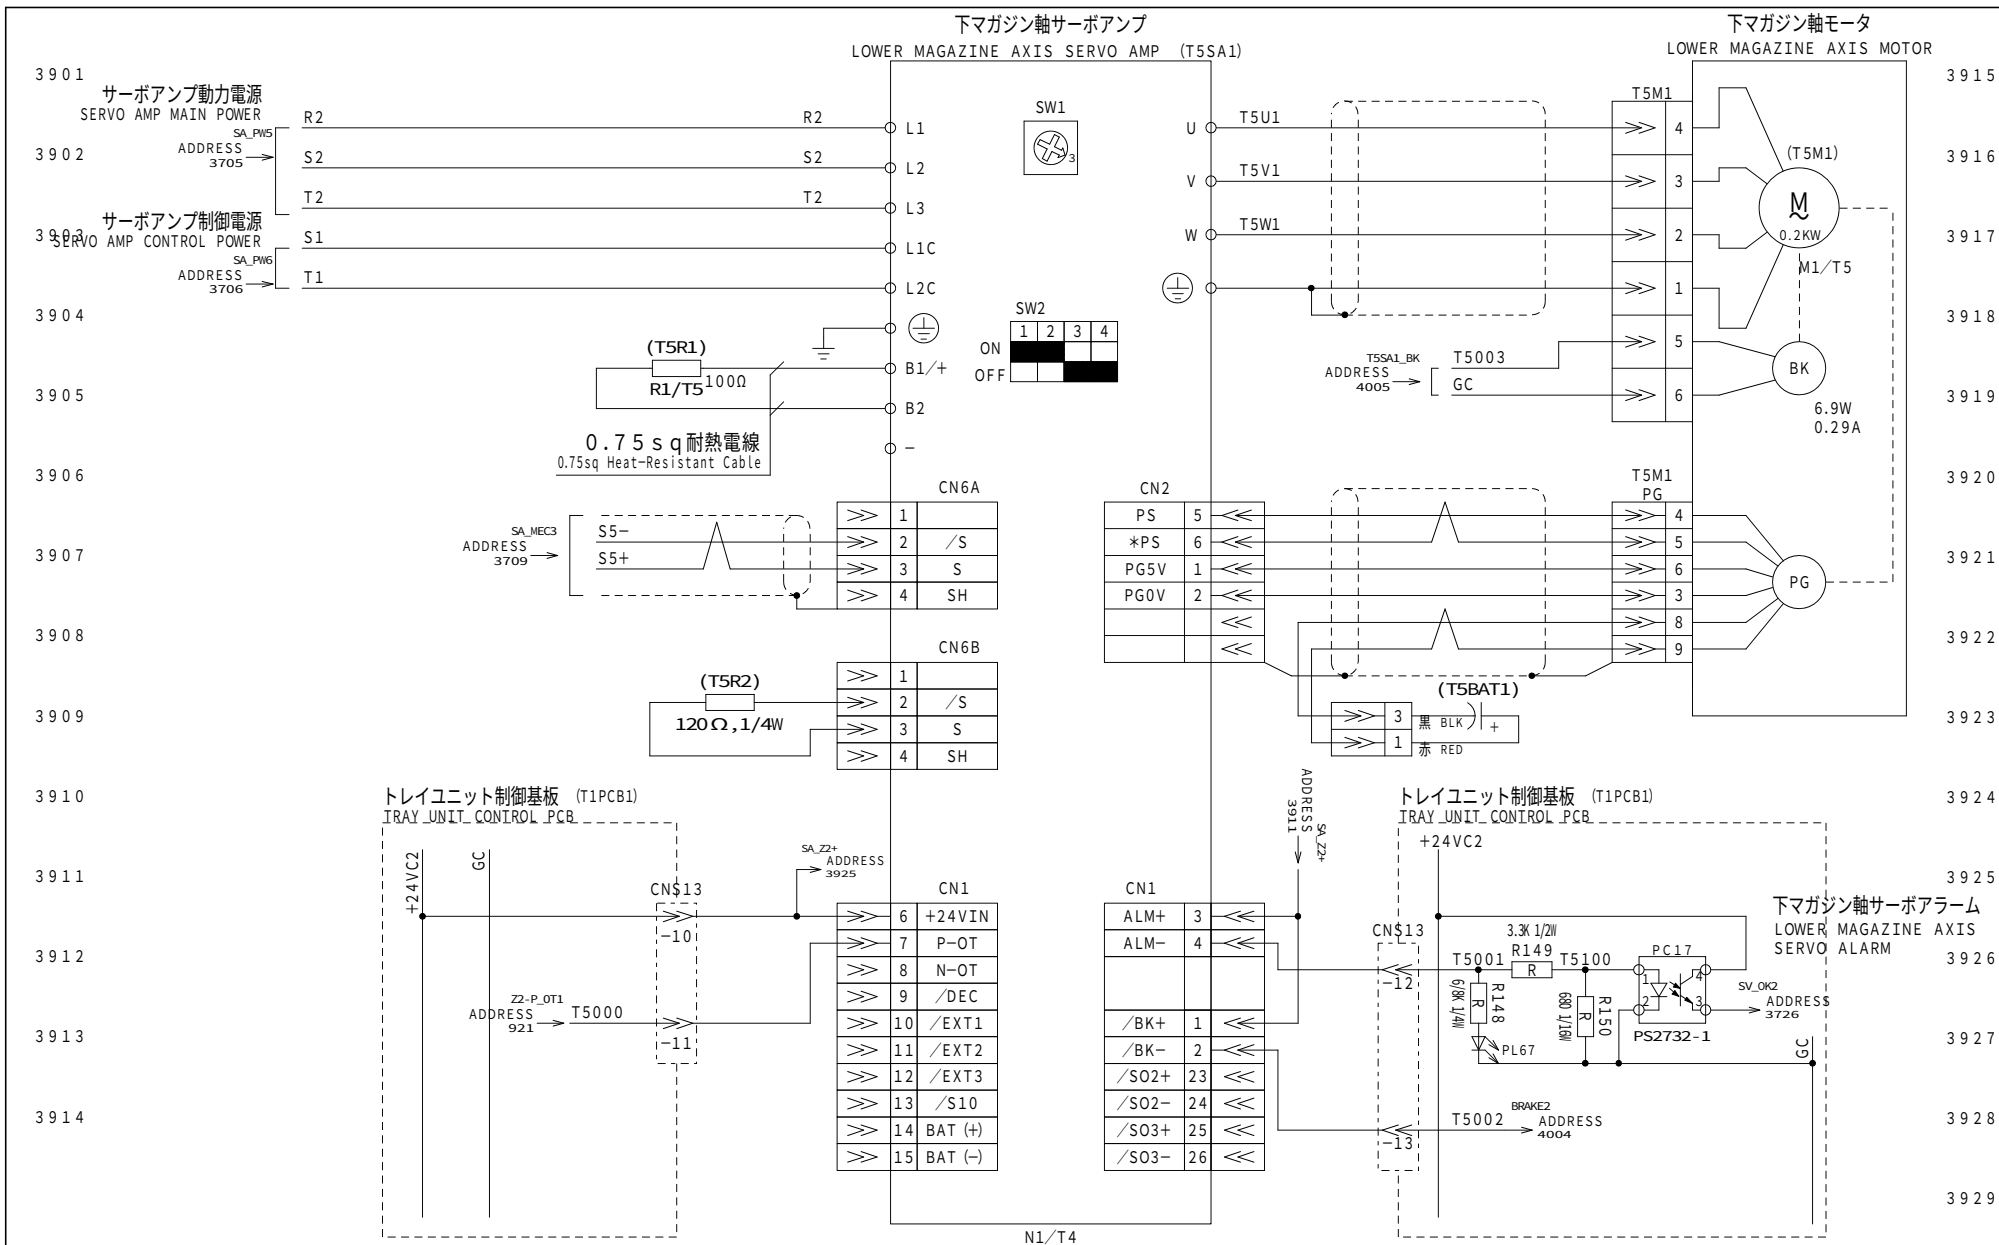

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	39 / 60
TITLE	下マガジン軸制御回路 LOWER MAGAZINE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY - L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 5	1 / 3

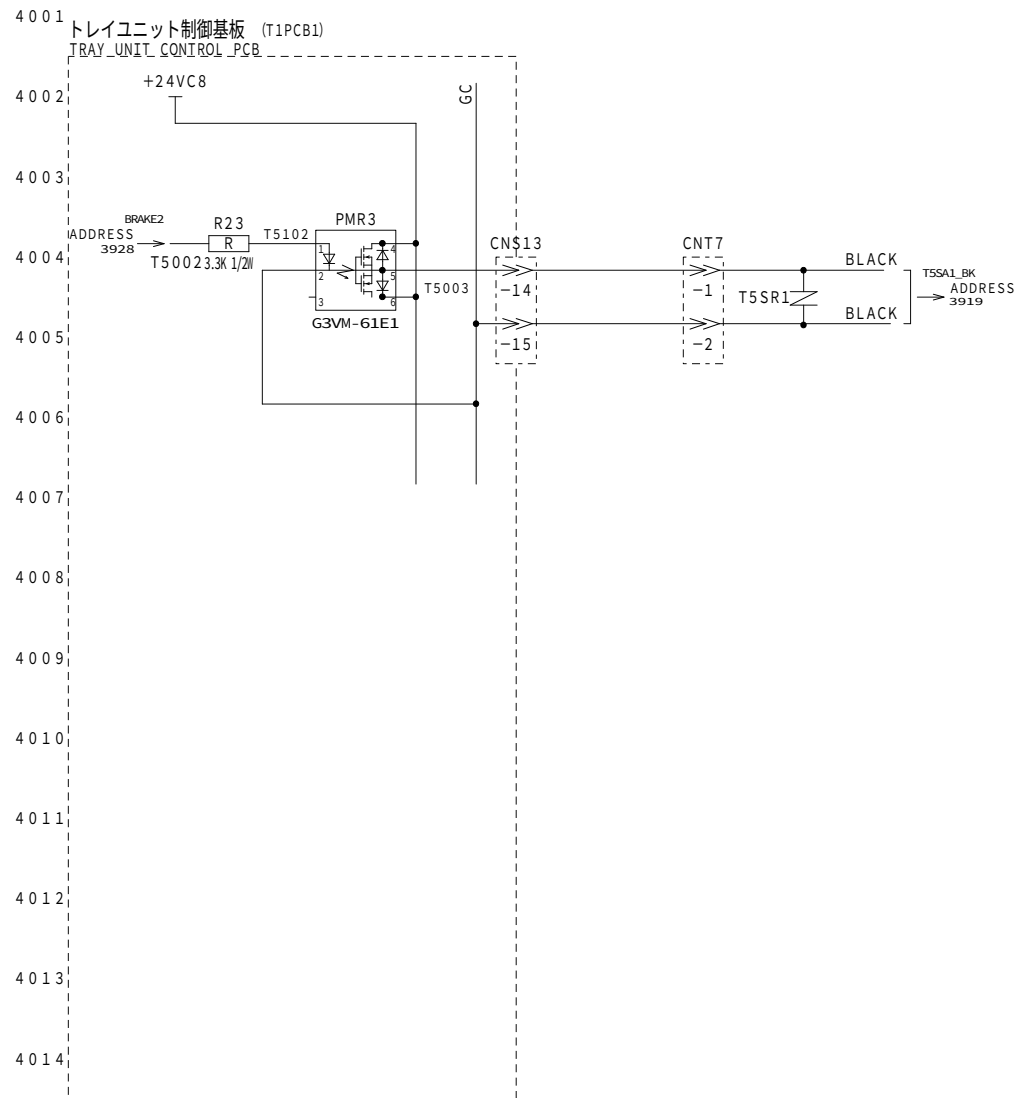

4 0 1 5

4 0 1 6

4 0 1 7

4 0 1 8

4 0 1 9

4 0 2 0

4 0 2 1

4 0 2 2

4 0 2 3

4 0 2 4

4 0 2 5


4 0 2 6

4 0 2 7


4 0 2 8


4 0 2 9

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 40/60
TITLE 下マガジン軸制御回路 LOWER MAGAZINE CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 5 2/3

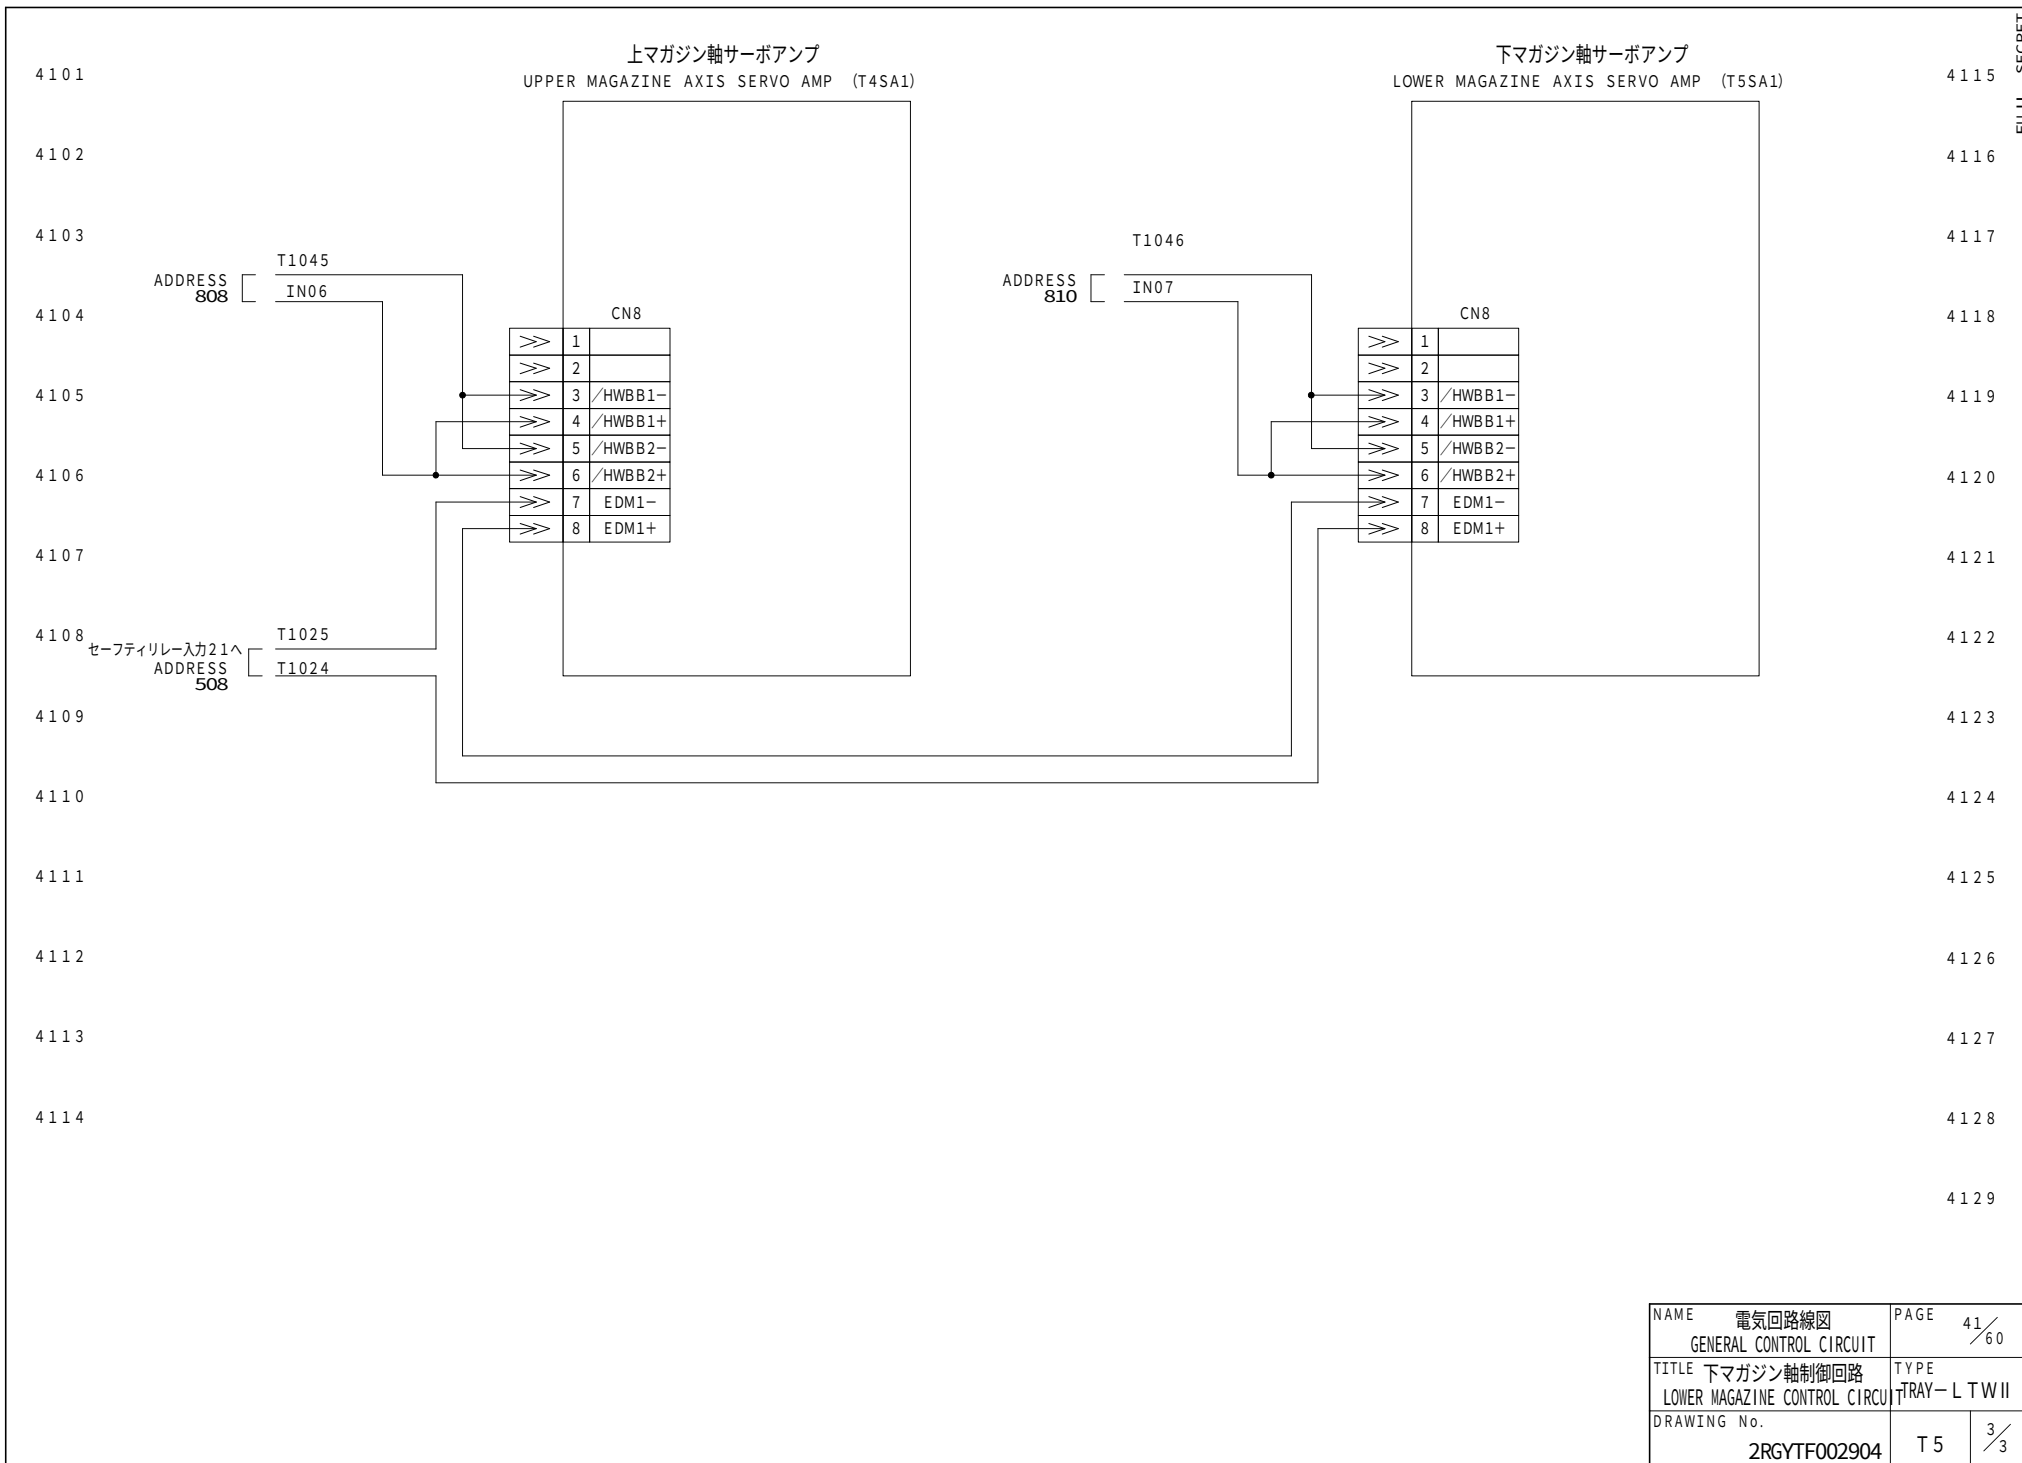

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 41/60
TITLE 下マガジン軸制御回路 LOWER MAGAZINE CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 5 3/3

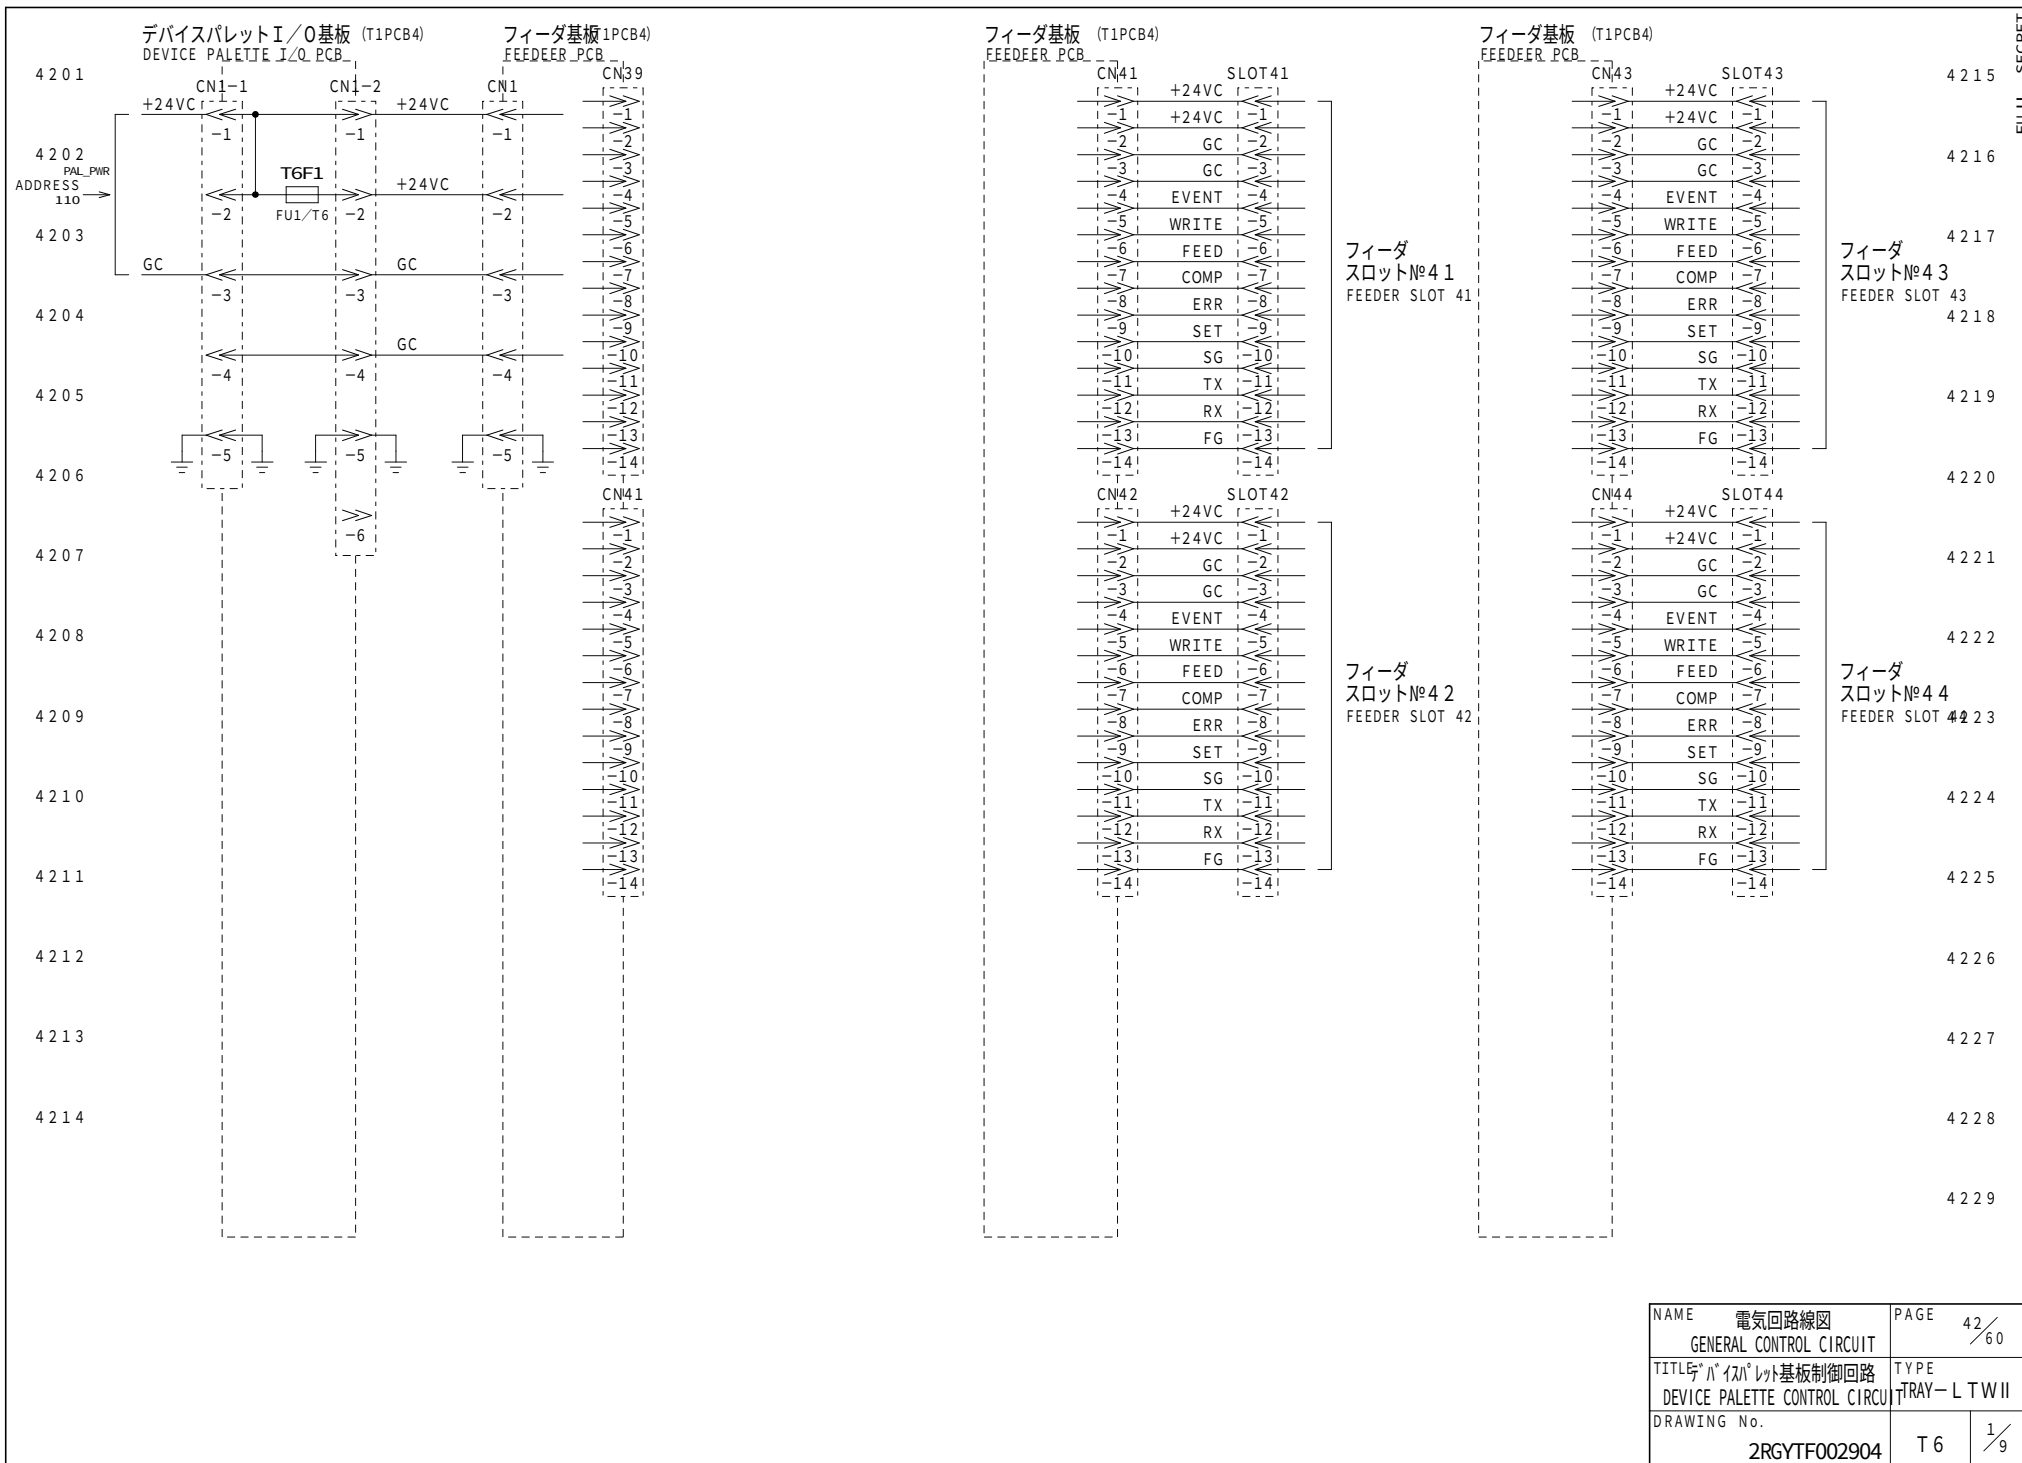

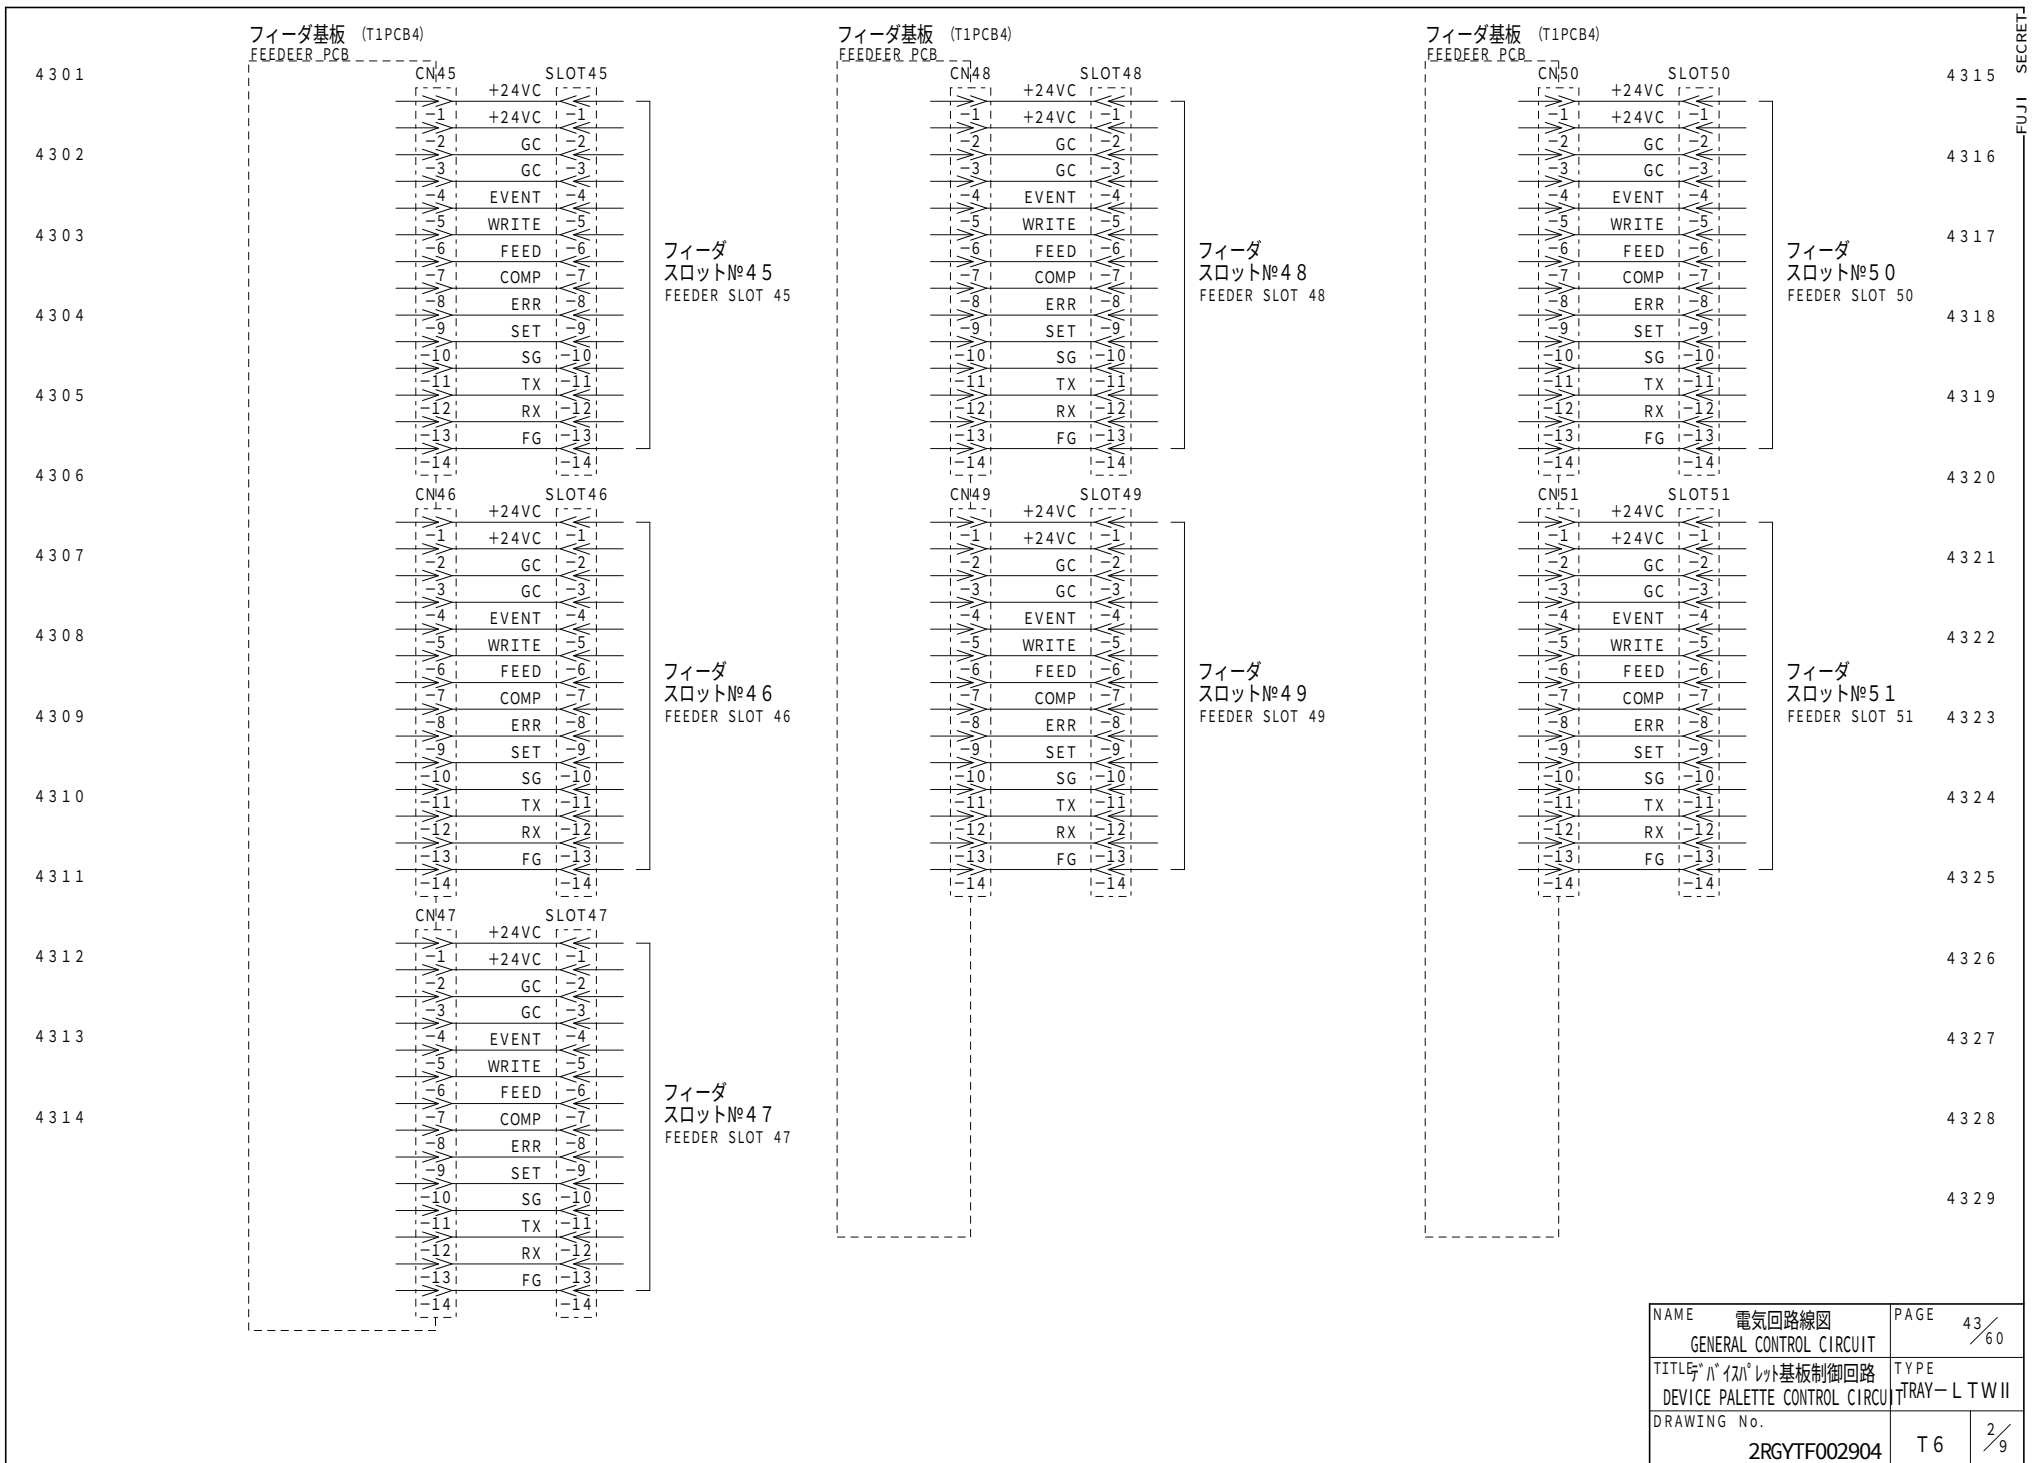

4315

4316

4317

4318

4319

4320

4321

4322

4323

4324

4325

4326

4327

4328

4329

フィーダ基板 (T1PCB4)
FEEDER_PCB

CN48

SLOT48

+24VC

+24VC

GC

GC

EVENT

WRITE

FEED

COMP

ERR

SET

SG

TX

RX

FG

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

フィーダ
スロット№48
FEEDER SLOT 48

CN49

SLOT49

+24VC

+24VC

GC

GC

EVENT

WRITE

FEED

COMP

ERR

SET

SG

TX

RX

FG

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

フィーダ
スロット№49
FEEDER SLOT 49

フィーダ基板 (T1PCB4)
FEEDER_PCB

CN50

SLOT50

+24VC

+24VC

GC

GC

EVENT

WRITE

FEED

COMP

ERR

SET

SG

TX

RX

FG

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

フィーダ
スロット№50
FEEDER SLOT 50

CN51

SLOT51

+24VC

+24VC

GC

GC

EVENT

WRITE

FEED

COMP

ERR

SET

SG

TX

RX

FG

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10


-11


-12


-13

-14


フィーダ
スロット№51
FEEDER SLOT 51

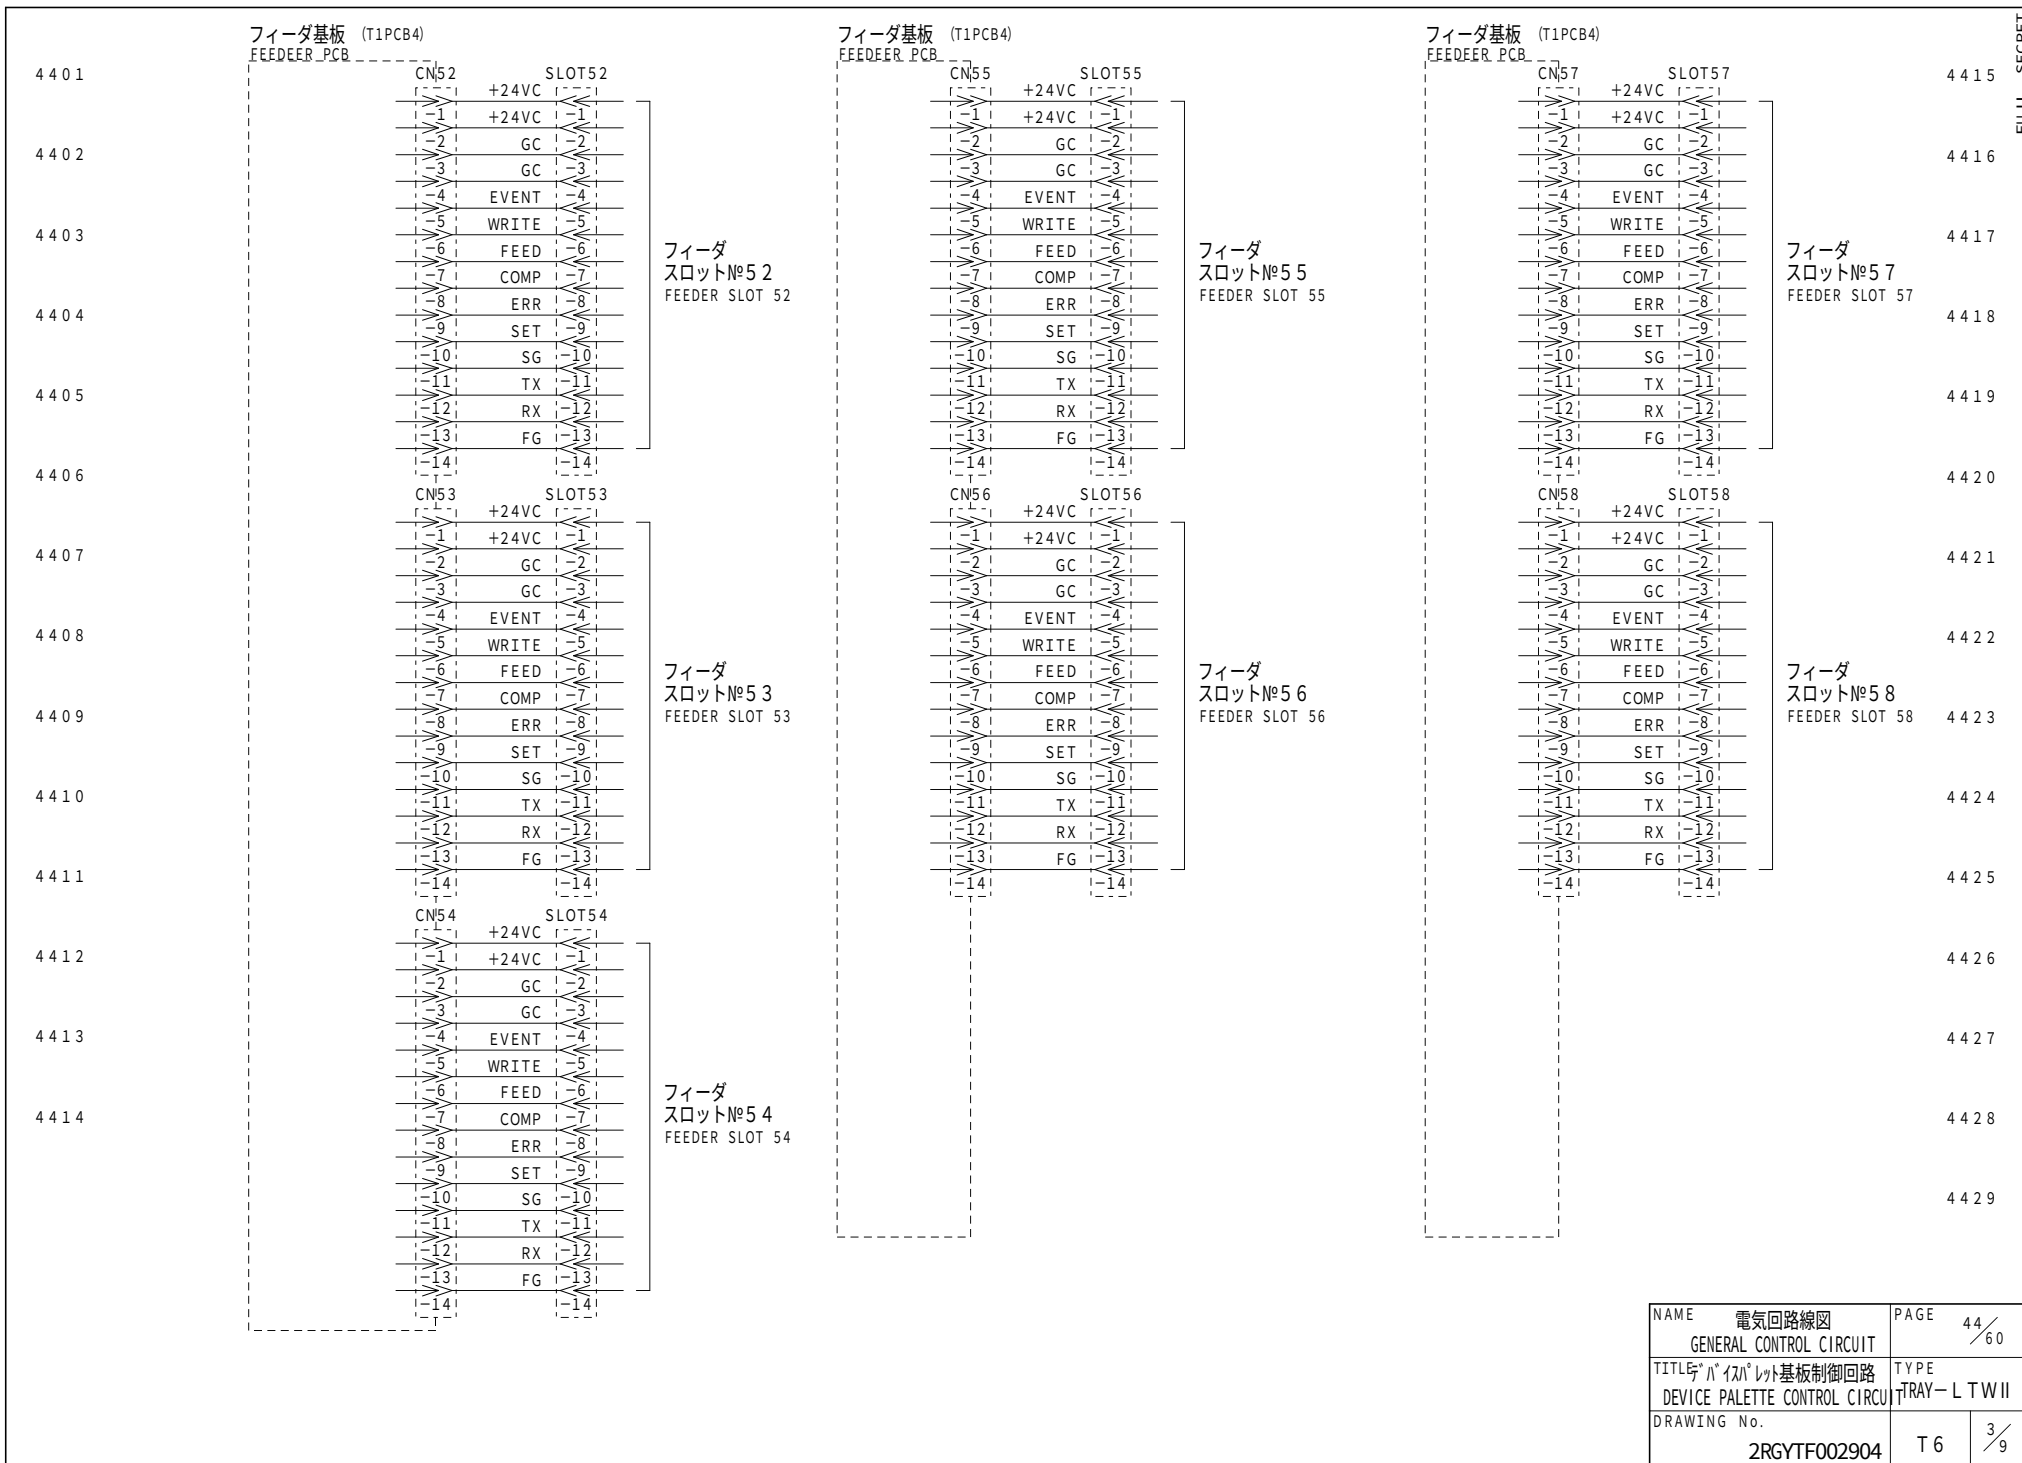

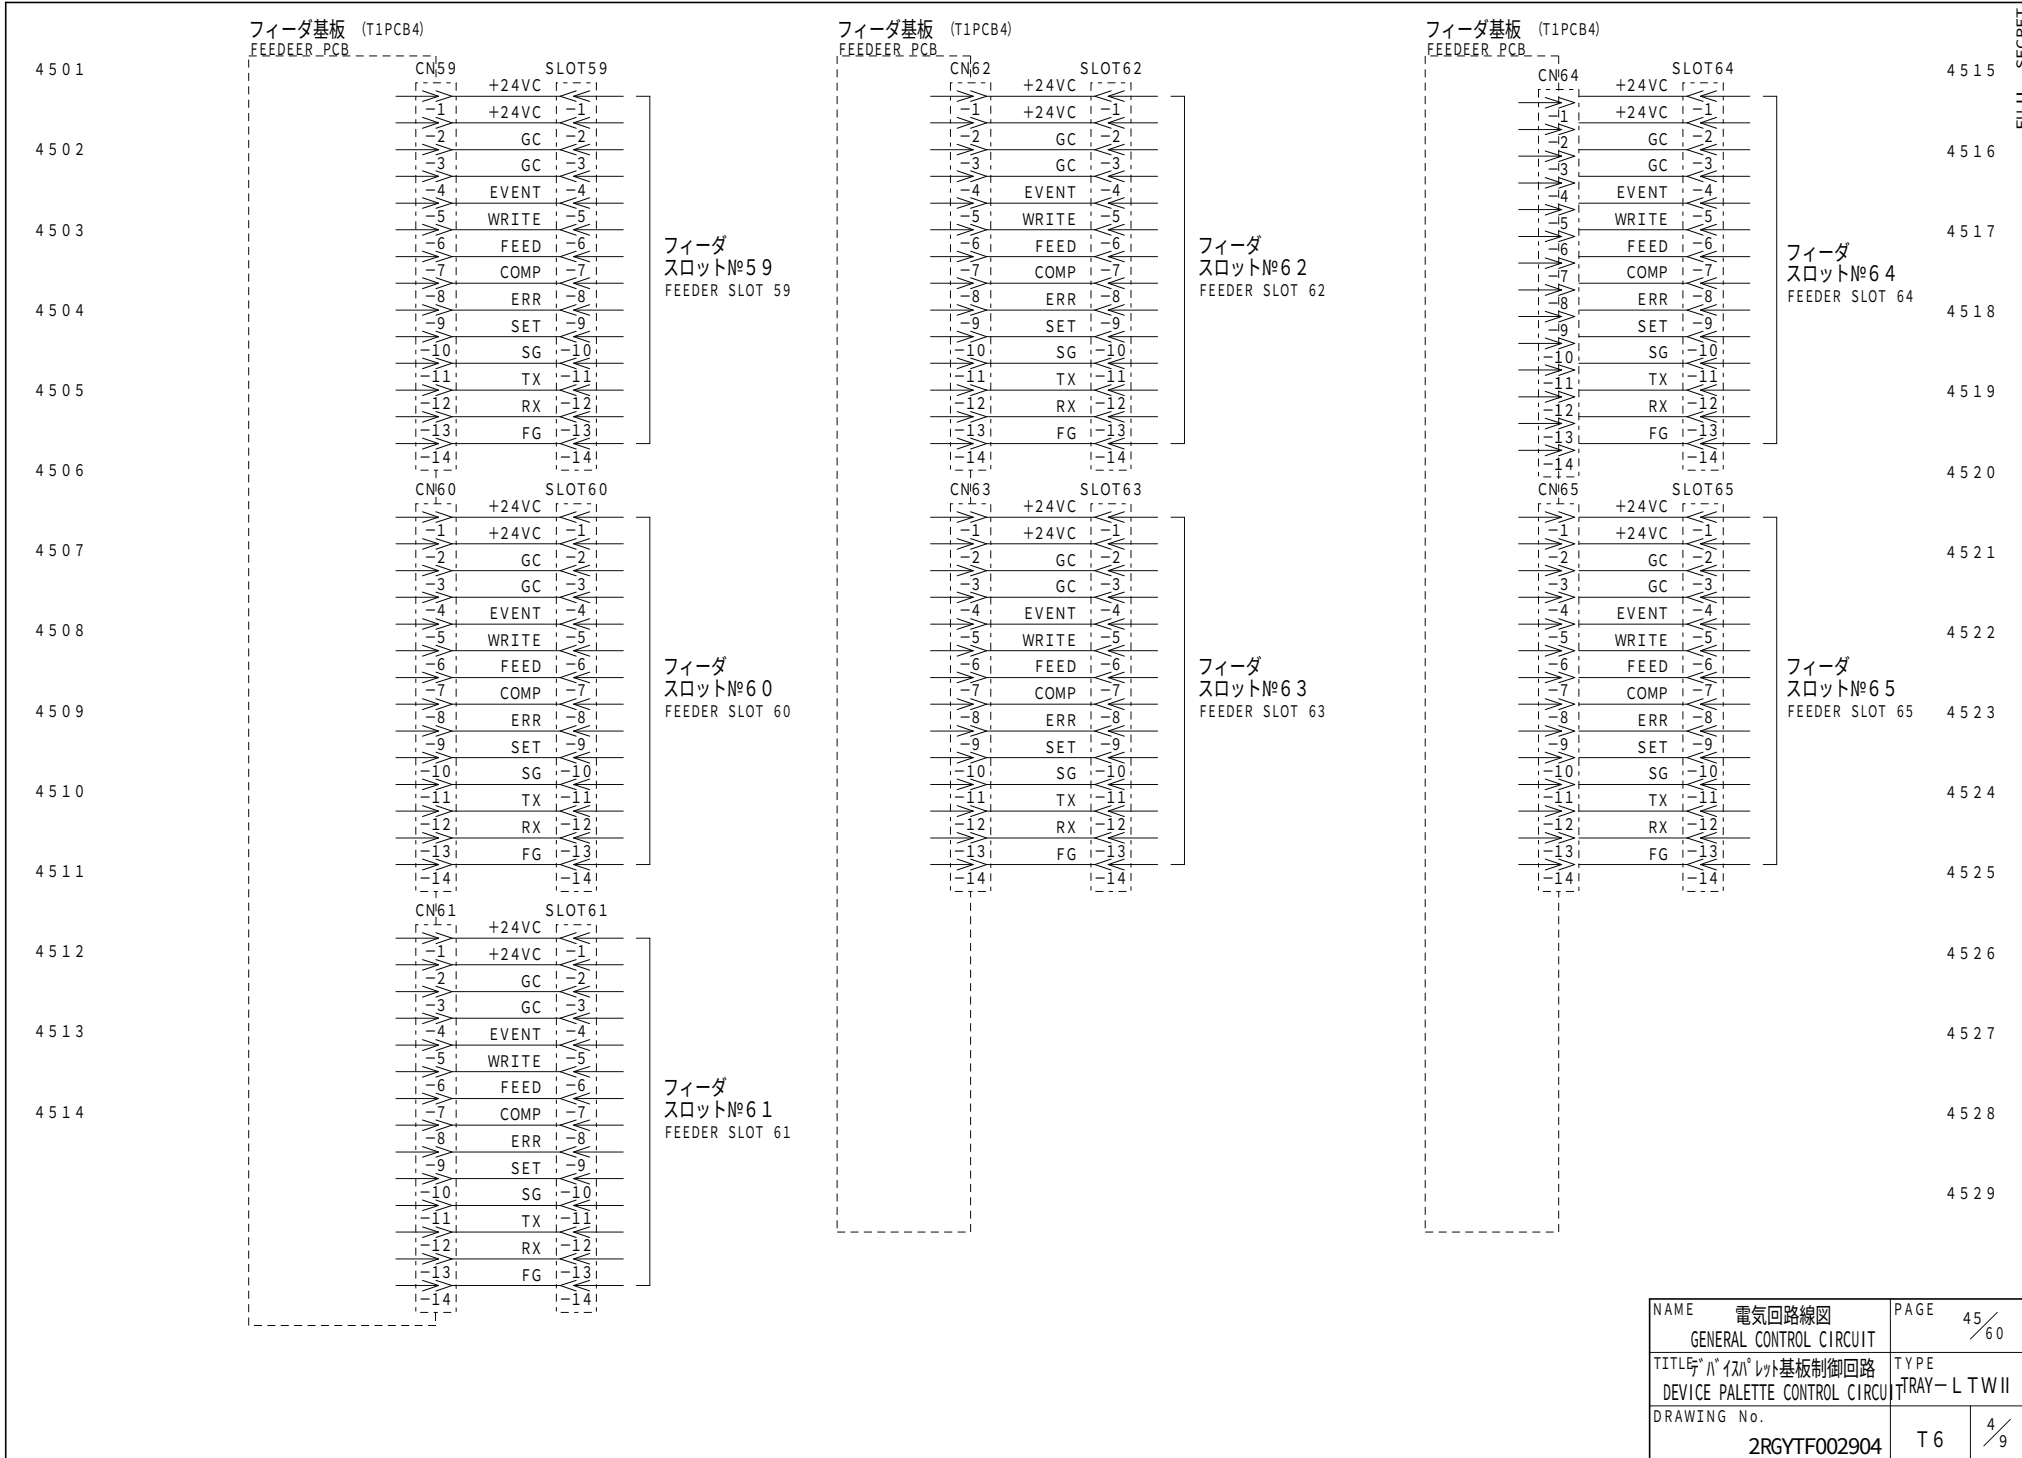


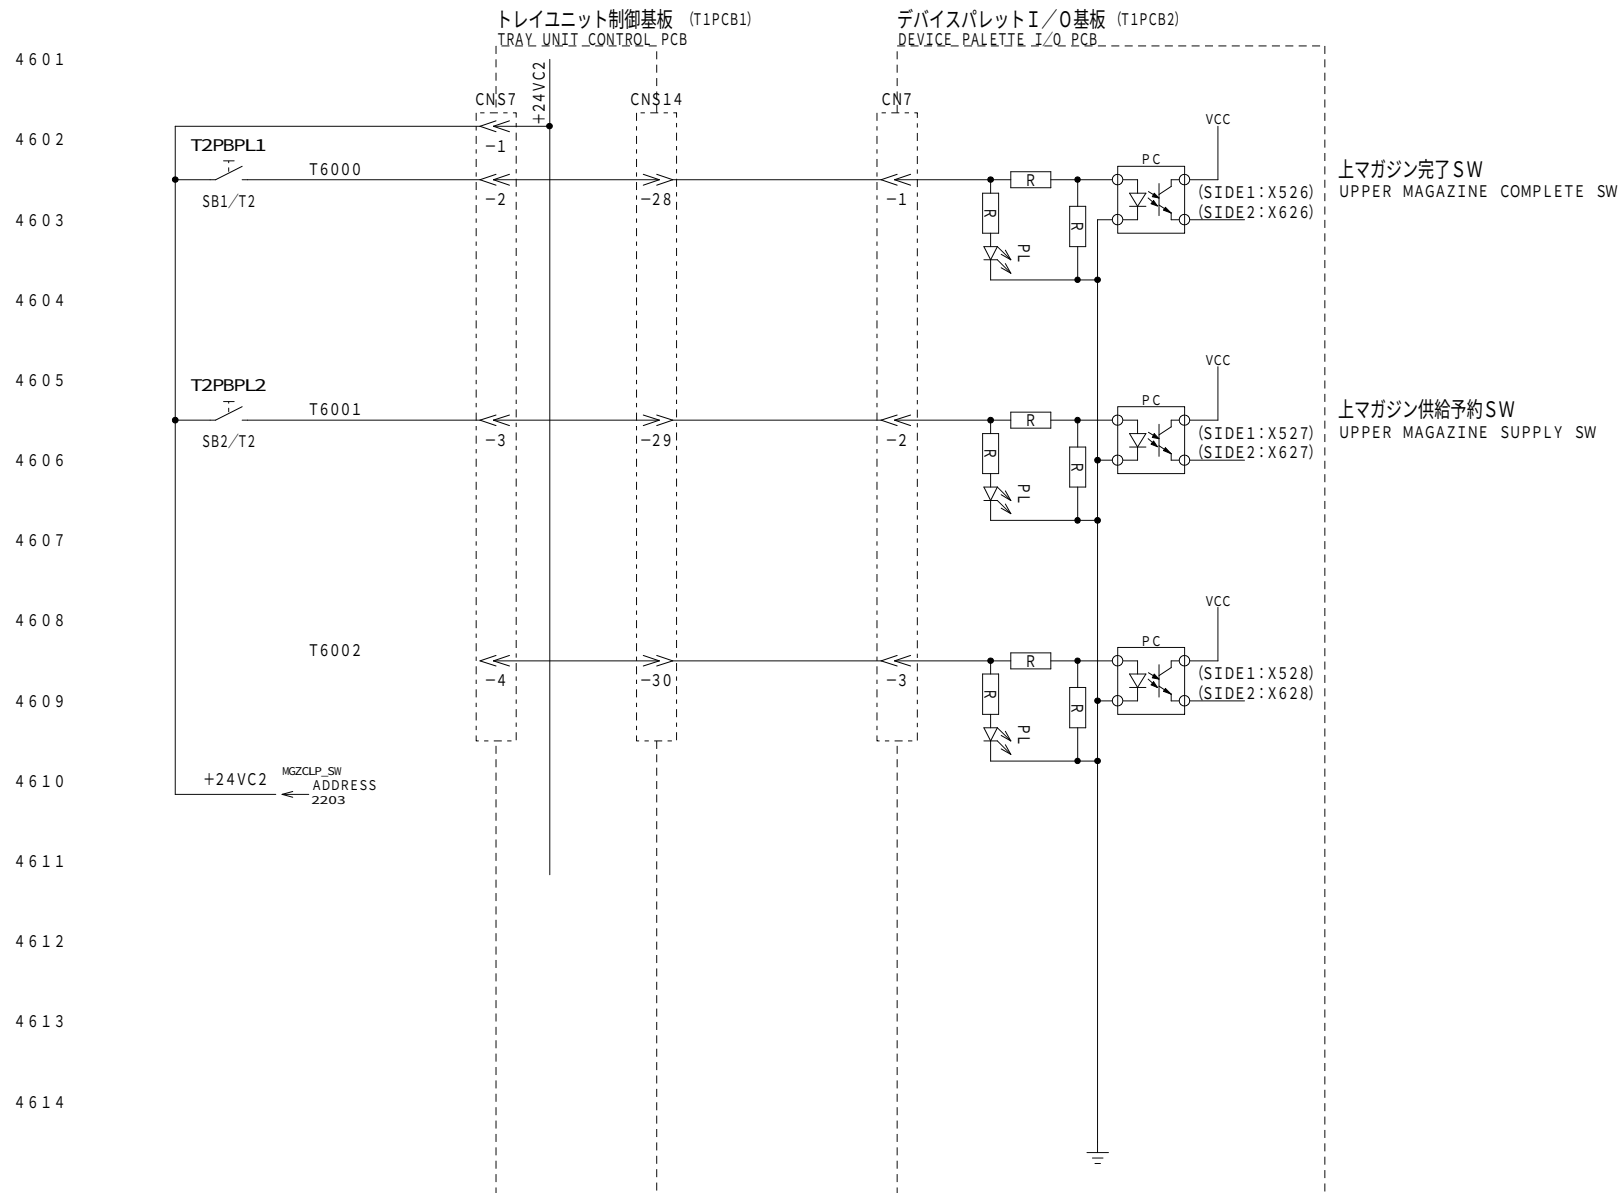

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	46 60
TITLE	デバイス・ベース制御回路 DEVICE PALETTE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-LTWII
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 6	5 9

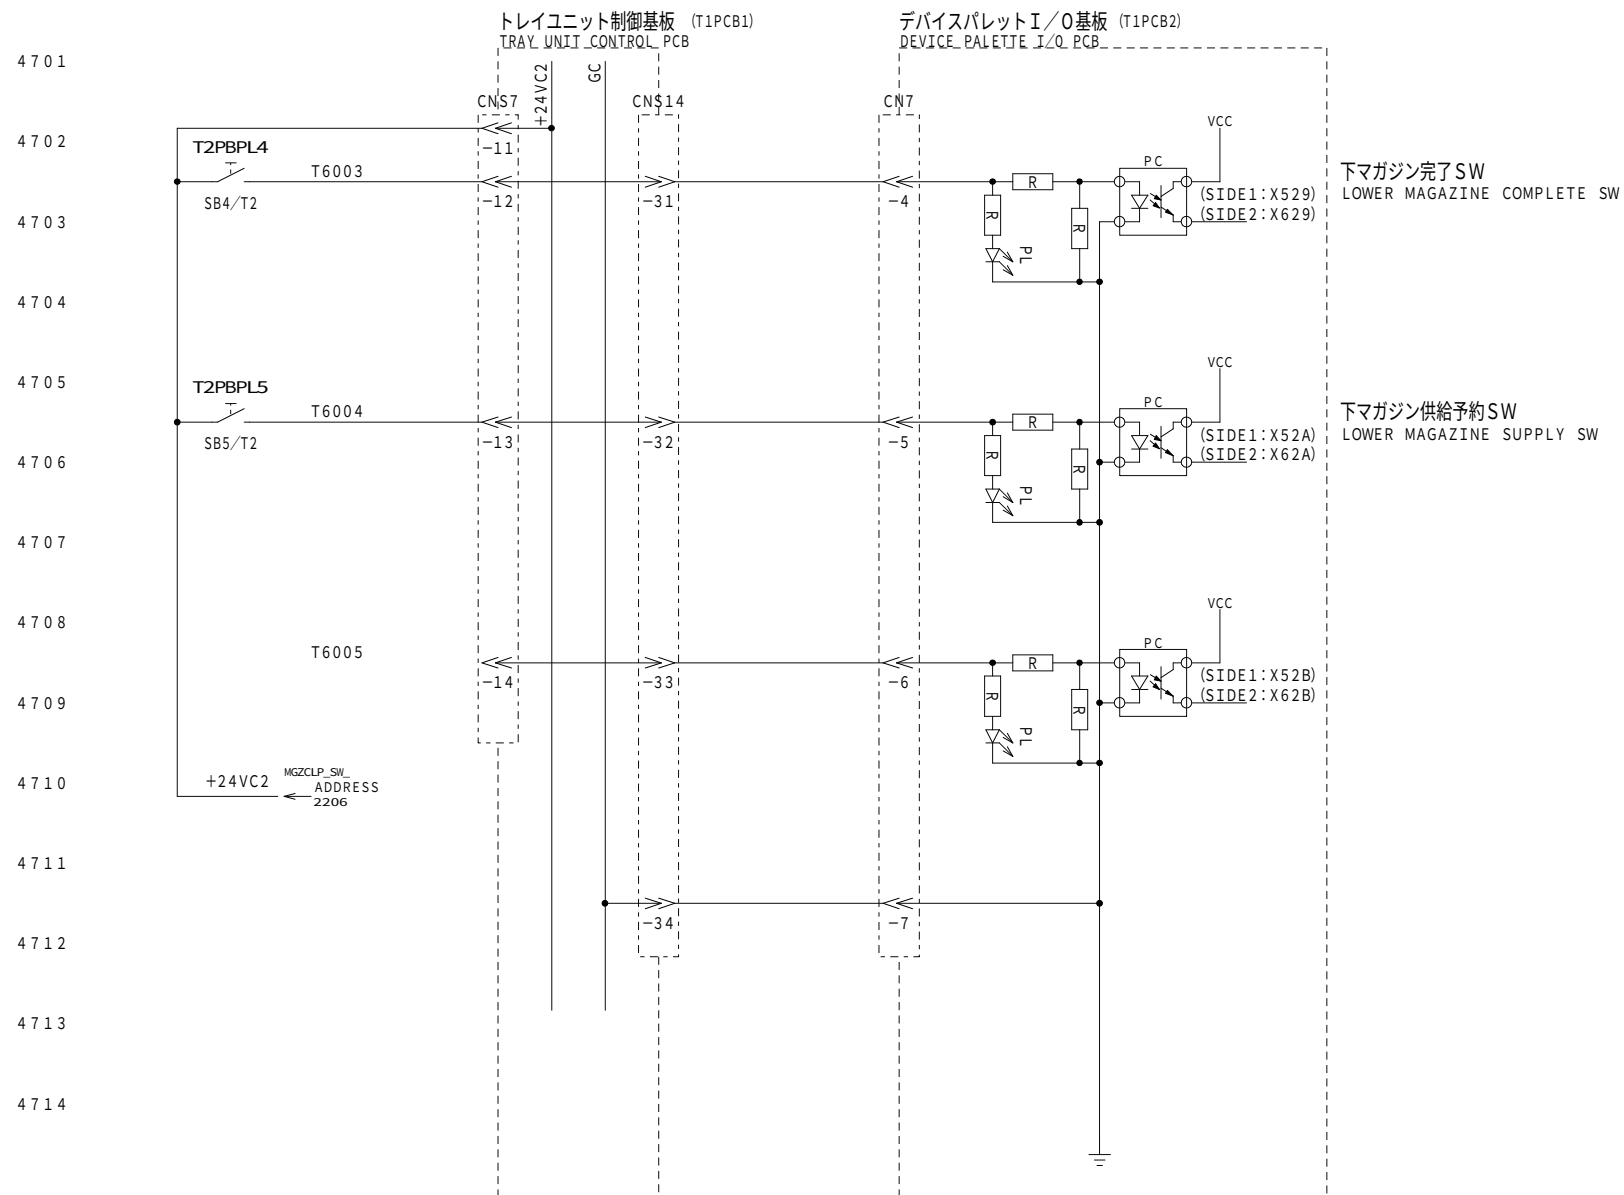


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	47 60
TITLE	電子パレット基板制御回路 DEVICE PALETTE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-LTWII
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 6	6 9

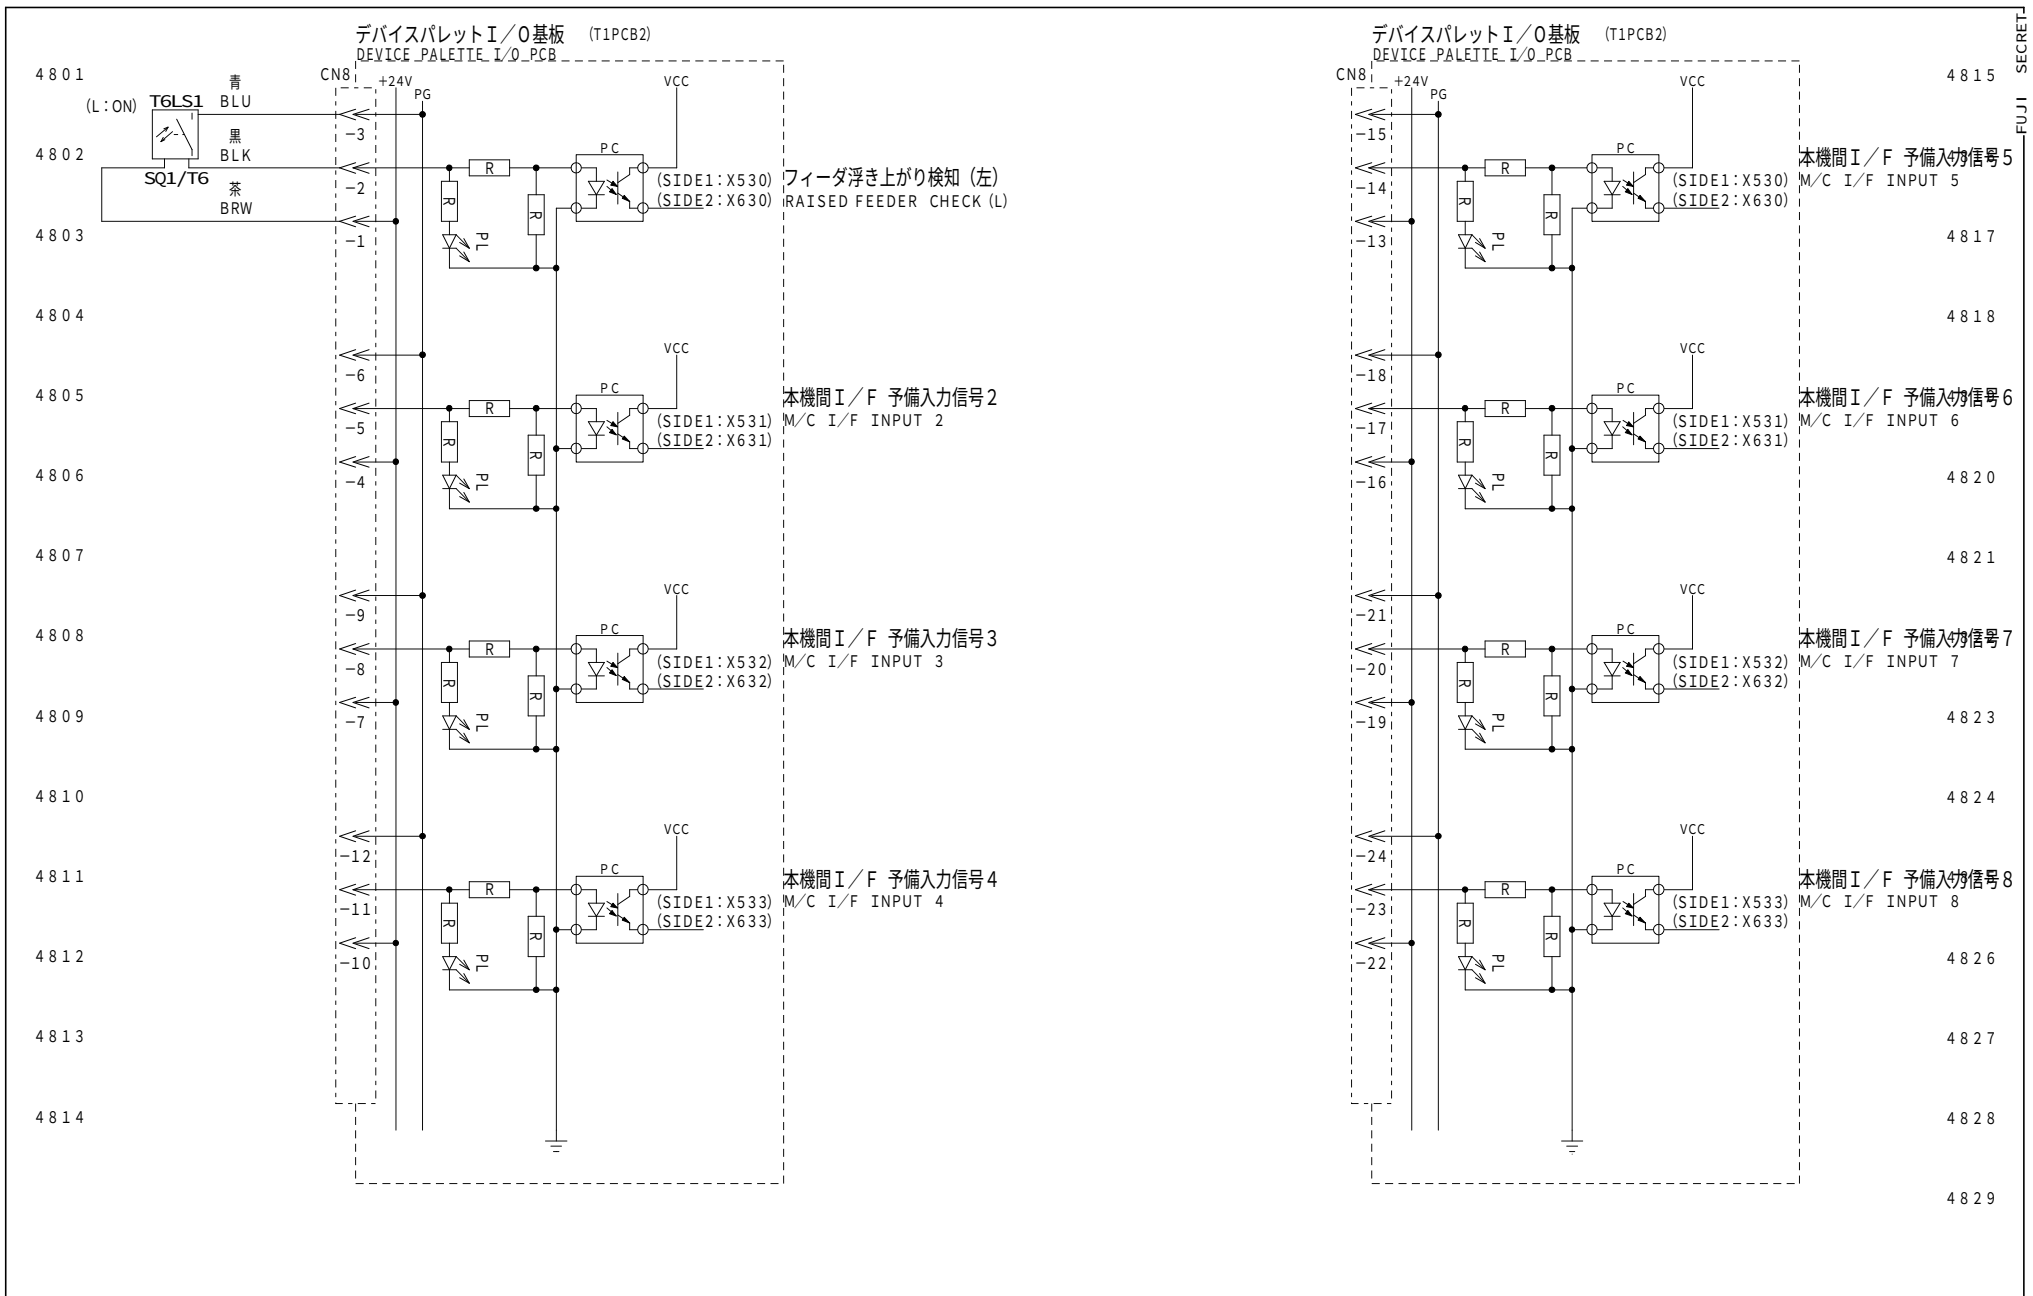


NAME	電気回路線図	PAGE	48/60
TITLE	デバイスパレット基板制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 6	7/9

デバイスパレット I/O 基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB

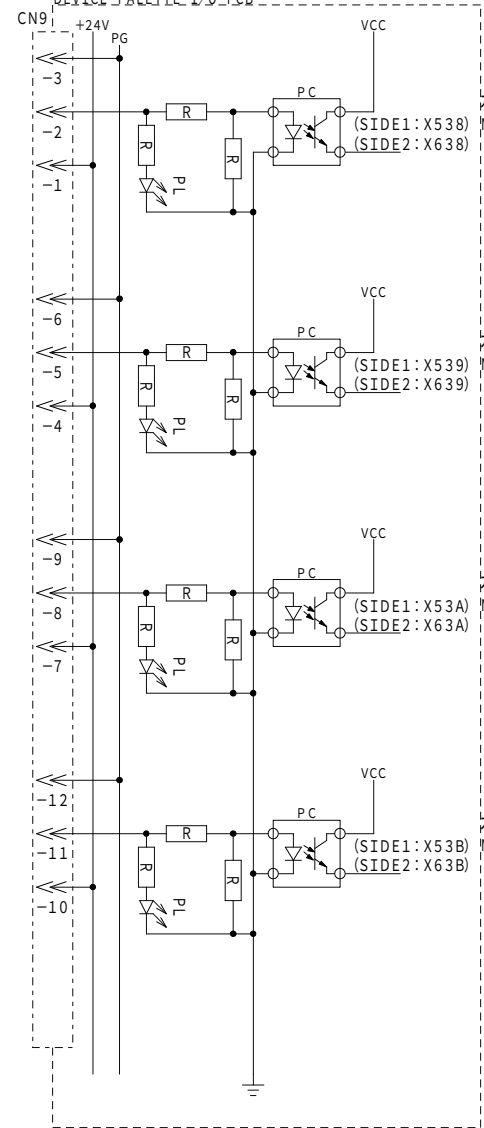

デバイスパレット I/O 基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB

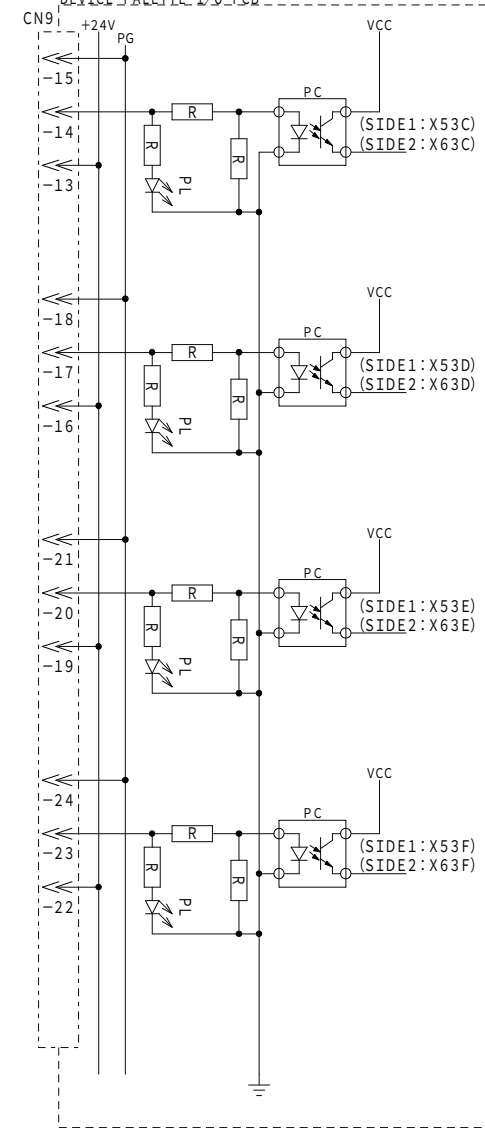


NAME	電気回路線図	PAGE	49/60
TITLE	デバイスパレット基板制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 6	8/9


5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029

デバイスパレットI/O基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB

オプション (OPTION)

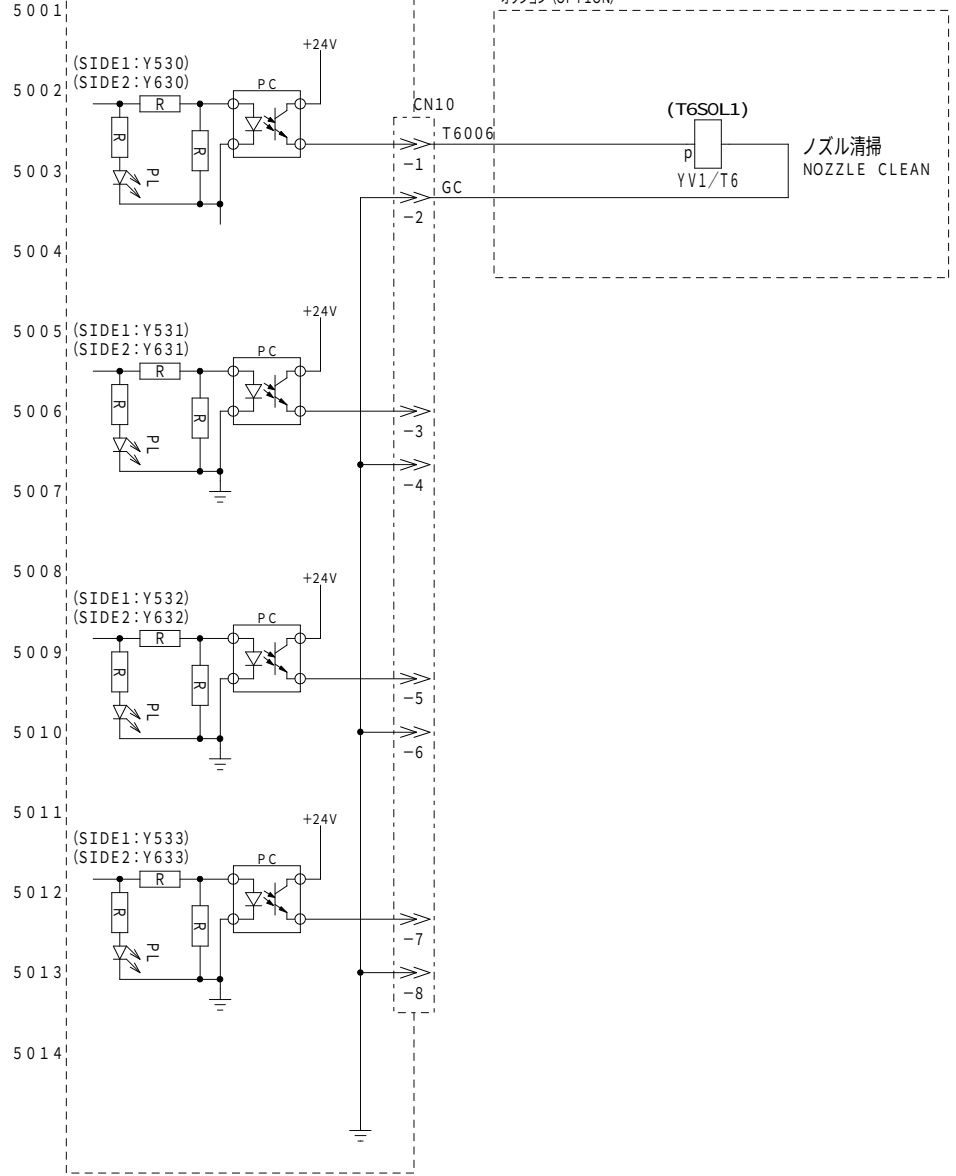


デバイスパレットI/O基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB

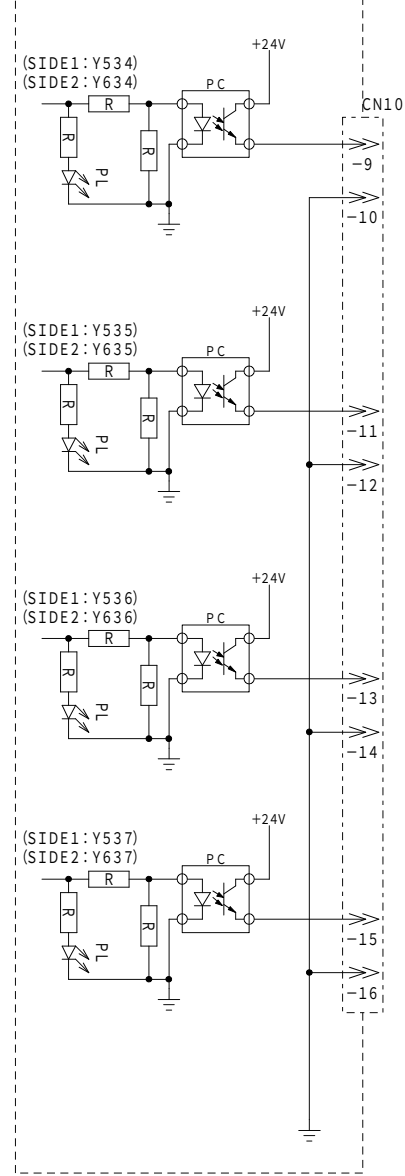


NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	50 60
TITLE	デバイスパレット基板制御回路 DEVICE PALETTE CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 6	9 9

トレイユニット制御基板 (T1PCB1)
TRAY UNIT CONTROL PCB

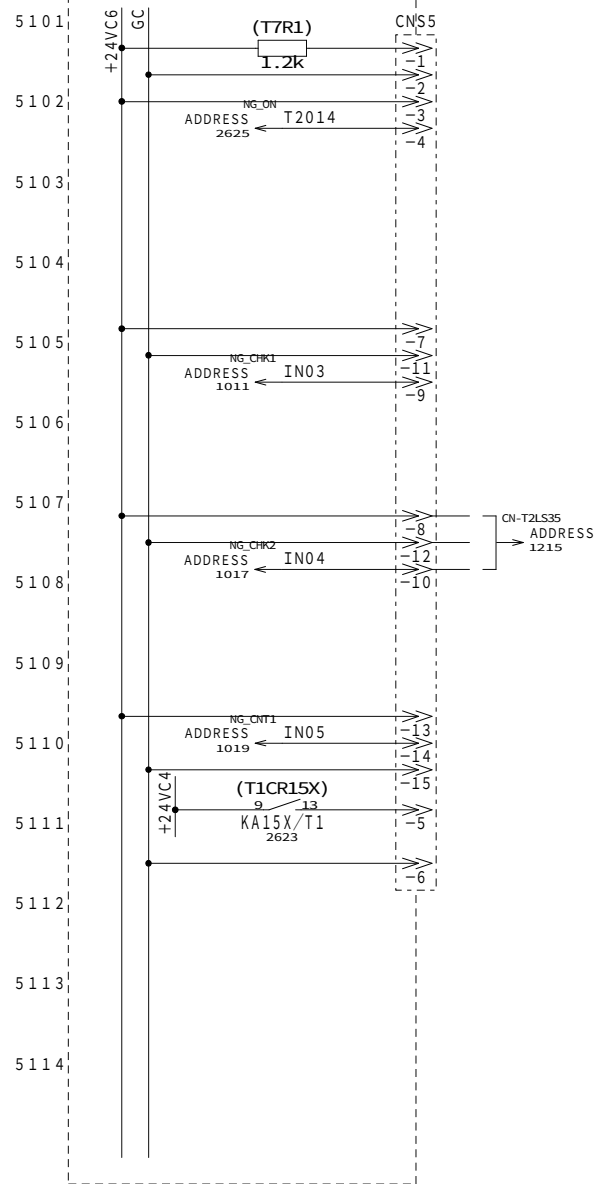

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	51 60
TITLE	N/Gコンベア制御回路 N/G CONV CONTROL CIRCUIT	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 7	1 1

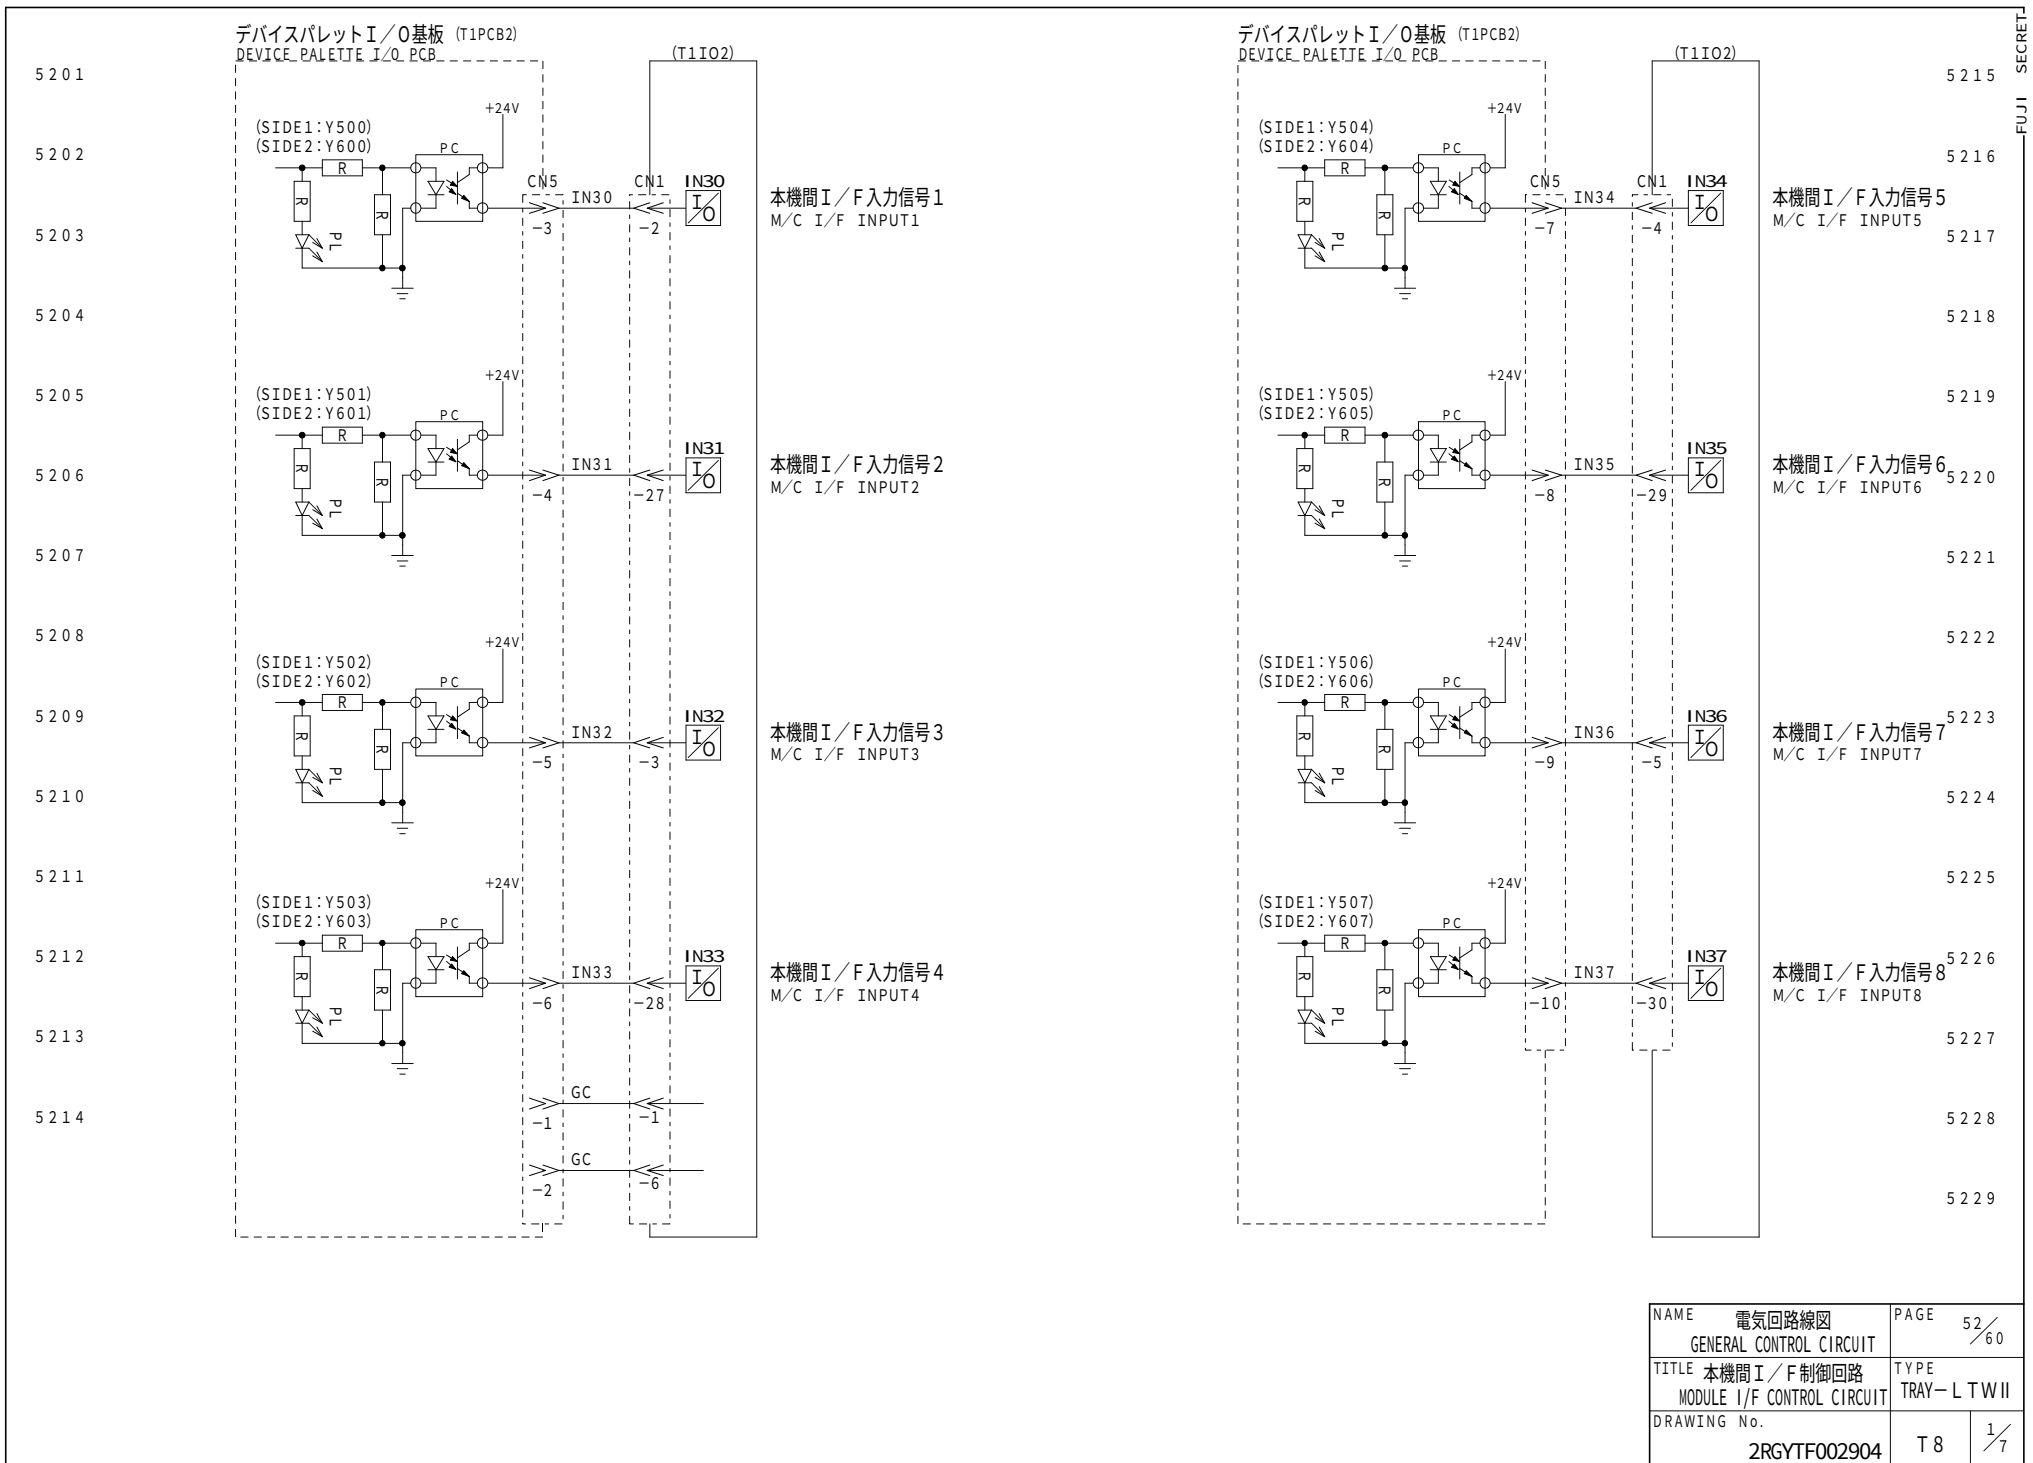

NAME	電気回路線図	PAGE	52/60
TITLE	本機間 I/F 制御回路	TYPE	TRAY-L T W II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 8	1/7

5301

5302

5303

5304

5305

5306

5307

5308

5309









5310

5311


5312

5313


5314

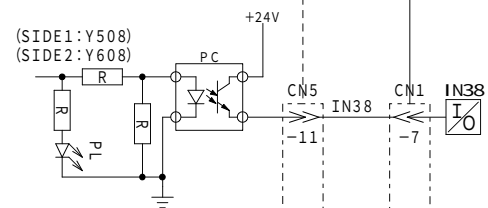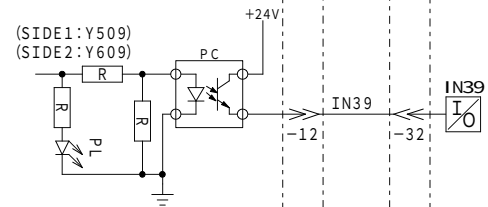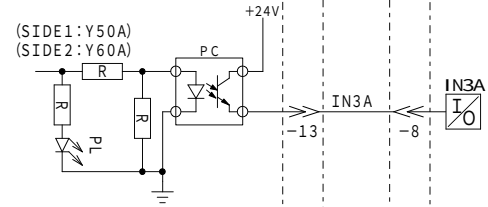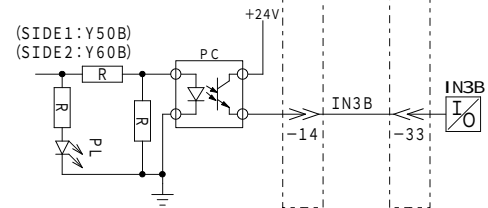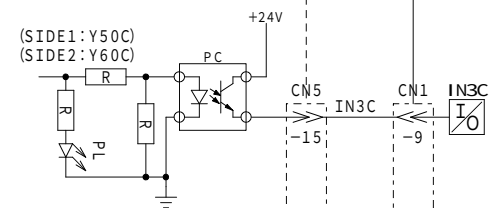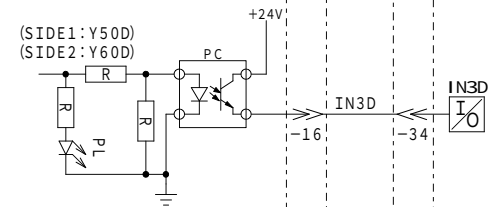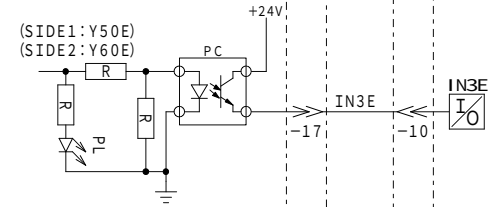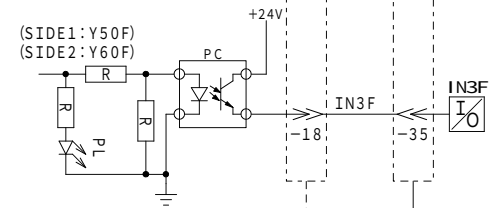デバイスパレットI/O基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB(SIDE1:Y508)
(SIDE2:Y608)本機間I/F入力信号9
M/C I/F INPUT9(SIDE1:Y509)
(SIDE2:Y609)本機間I/F入力信号10
M/C I/F INPUT10(SIDE1:Y50A)
(SIDE2:Y60A)本機間I/F入力信号11
M/C I/F INPUT11(SIDE1:Y50B)
(SIDE2:Y60B)本機間I/F入力信号12
M/C I/F INPUT12デバイスパレットI/O基板 (T1PCB2)
DEVICE_PALETTE_I/O_PCB(SIDE1:Y50C)
(SIDE2:Y60C)本機間I/F入力信号13
M/C I/F INPUT13(SIDE1:Y50D)
(SIDE2:Y60D)本機間I/F入力信号14
M/C I/F INPUT14(SIDE1:Y50E)
(SIDE2:Y60E)本機間I/F入力信号15
M/C I/F INPUT15(SIDE1:Y50F)
(SIDE2:Y60F)本機間I/F入力信号16
M/C I/F INPUT16

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 53/60
TITLE 本機間I/F制御回路 MODULE I/F CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L T W II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 8 2/7

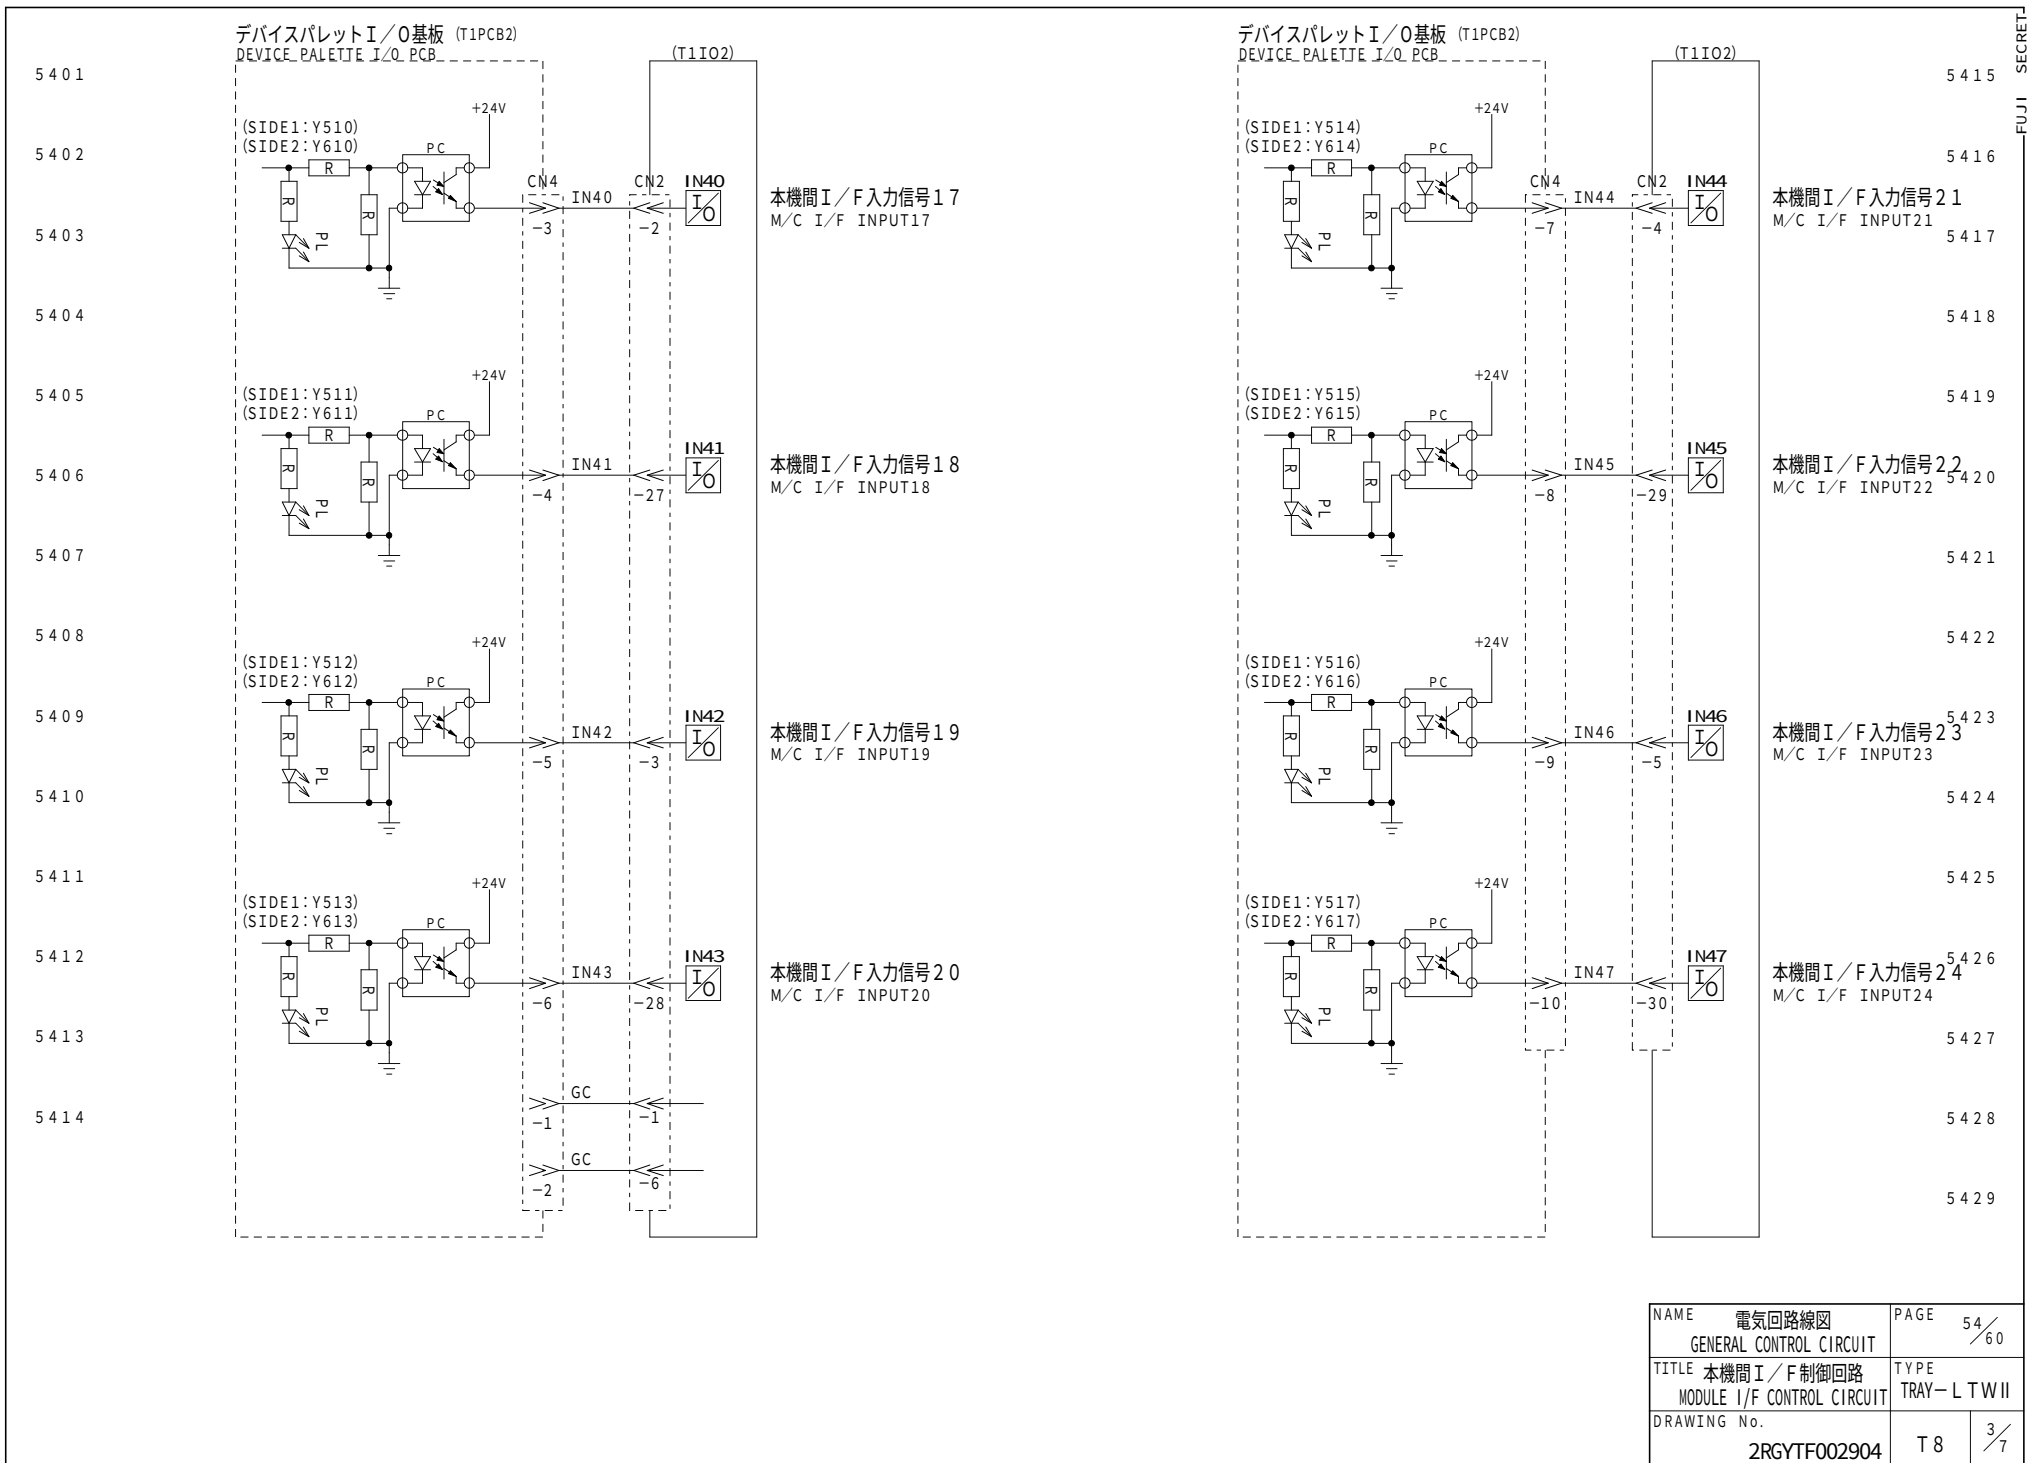


NAME	電気回路線図	PAGE	54 / 60
TITLE	本機間 I/F 制御回路	TYPE	TRAY-L T W II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 8	3 / 7

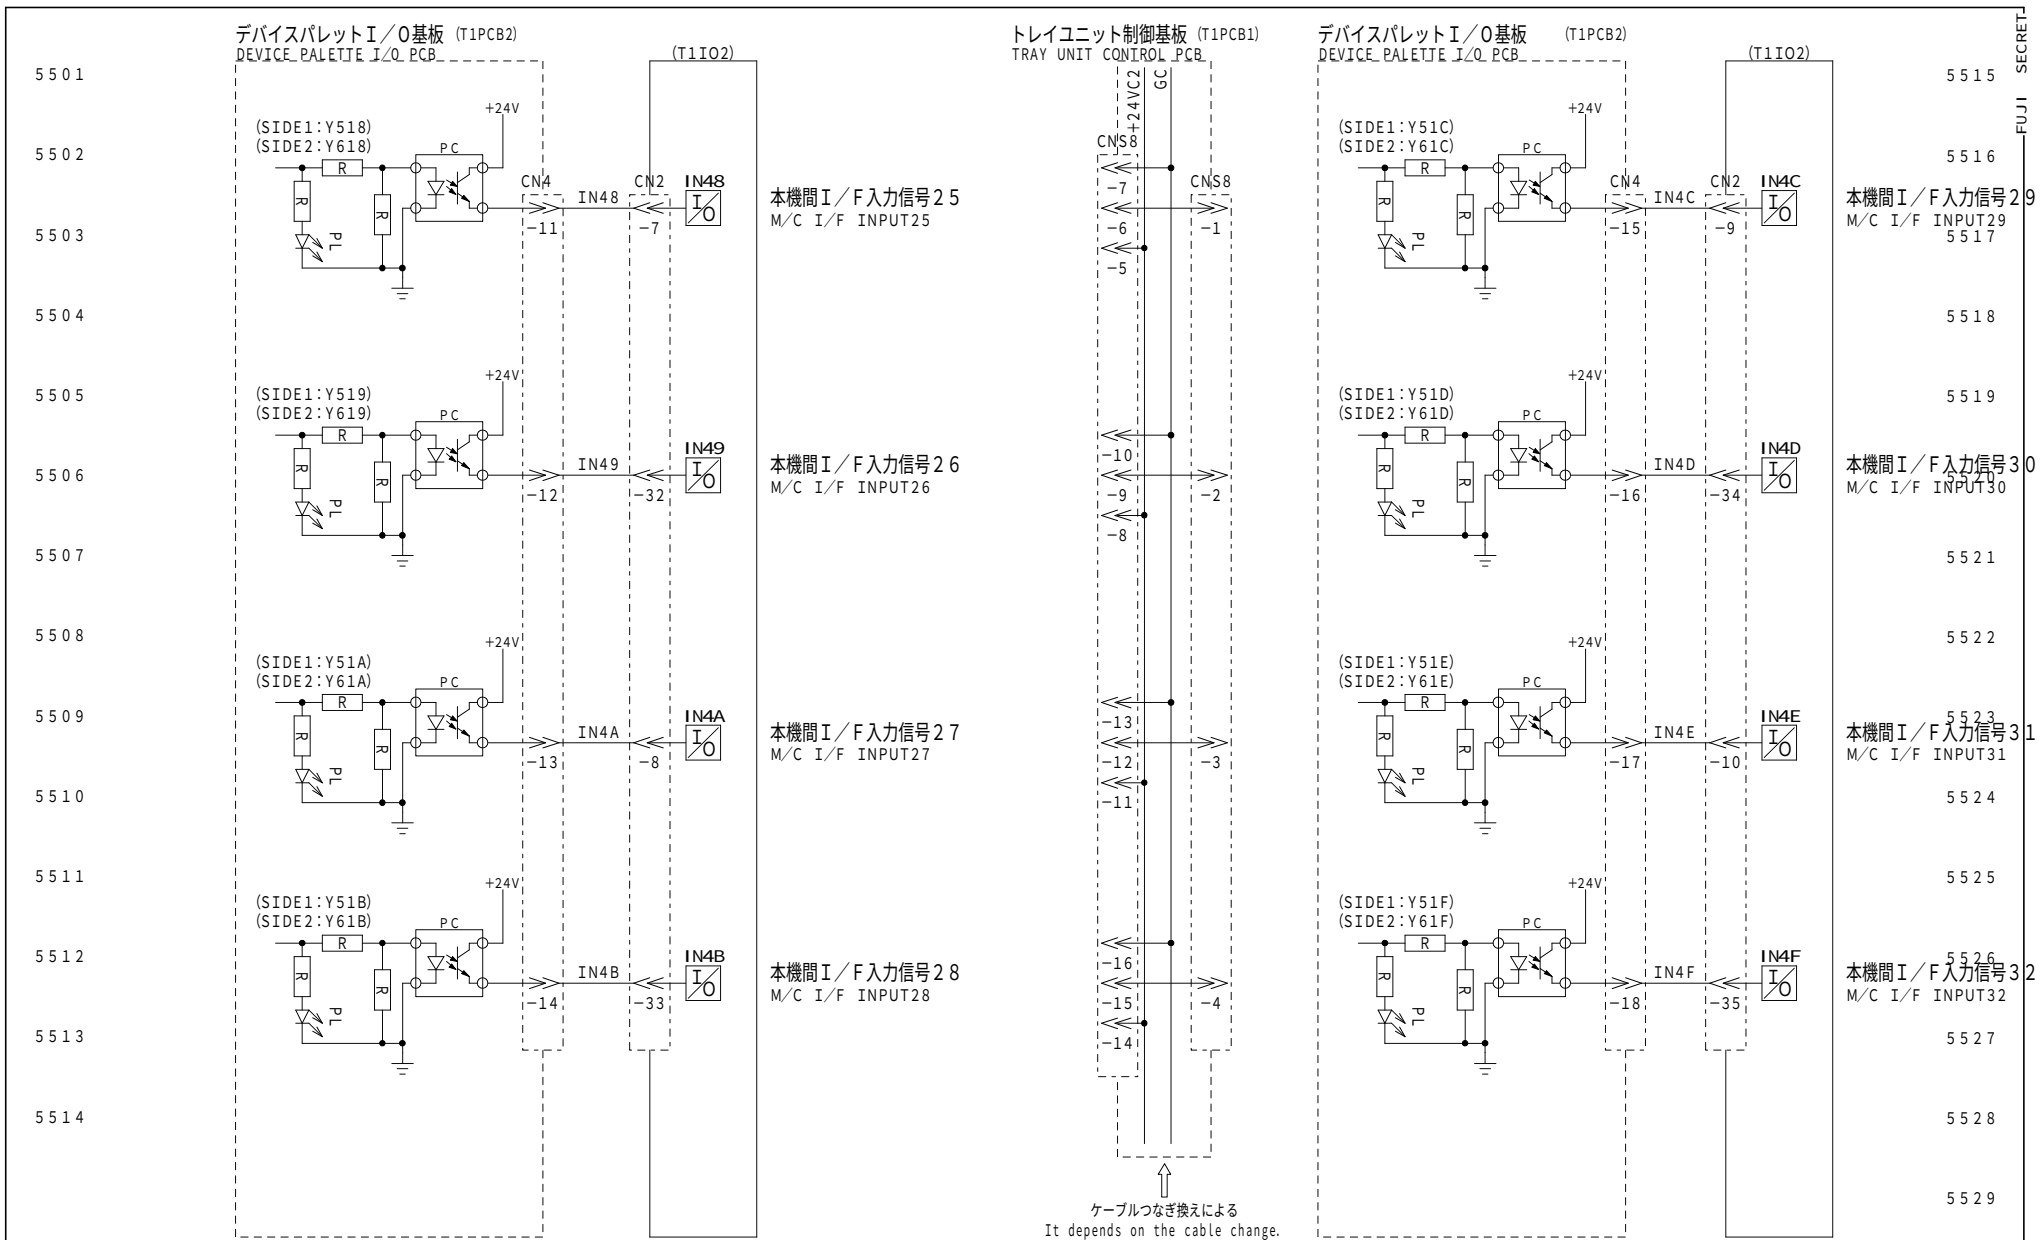


5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514

5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529

NAME	電気回路線図	PAGE	55
	GENERAL CONTROL CIRCUIT		60
TITLE	本機間 I/F 制御回路	TYPE	TRAY-L TW II
	MODULE I/F CONTROL CIRCUIT		
DRAWING No.	2RGYTF002904	T8	4/7

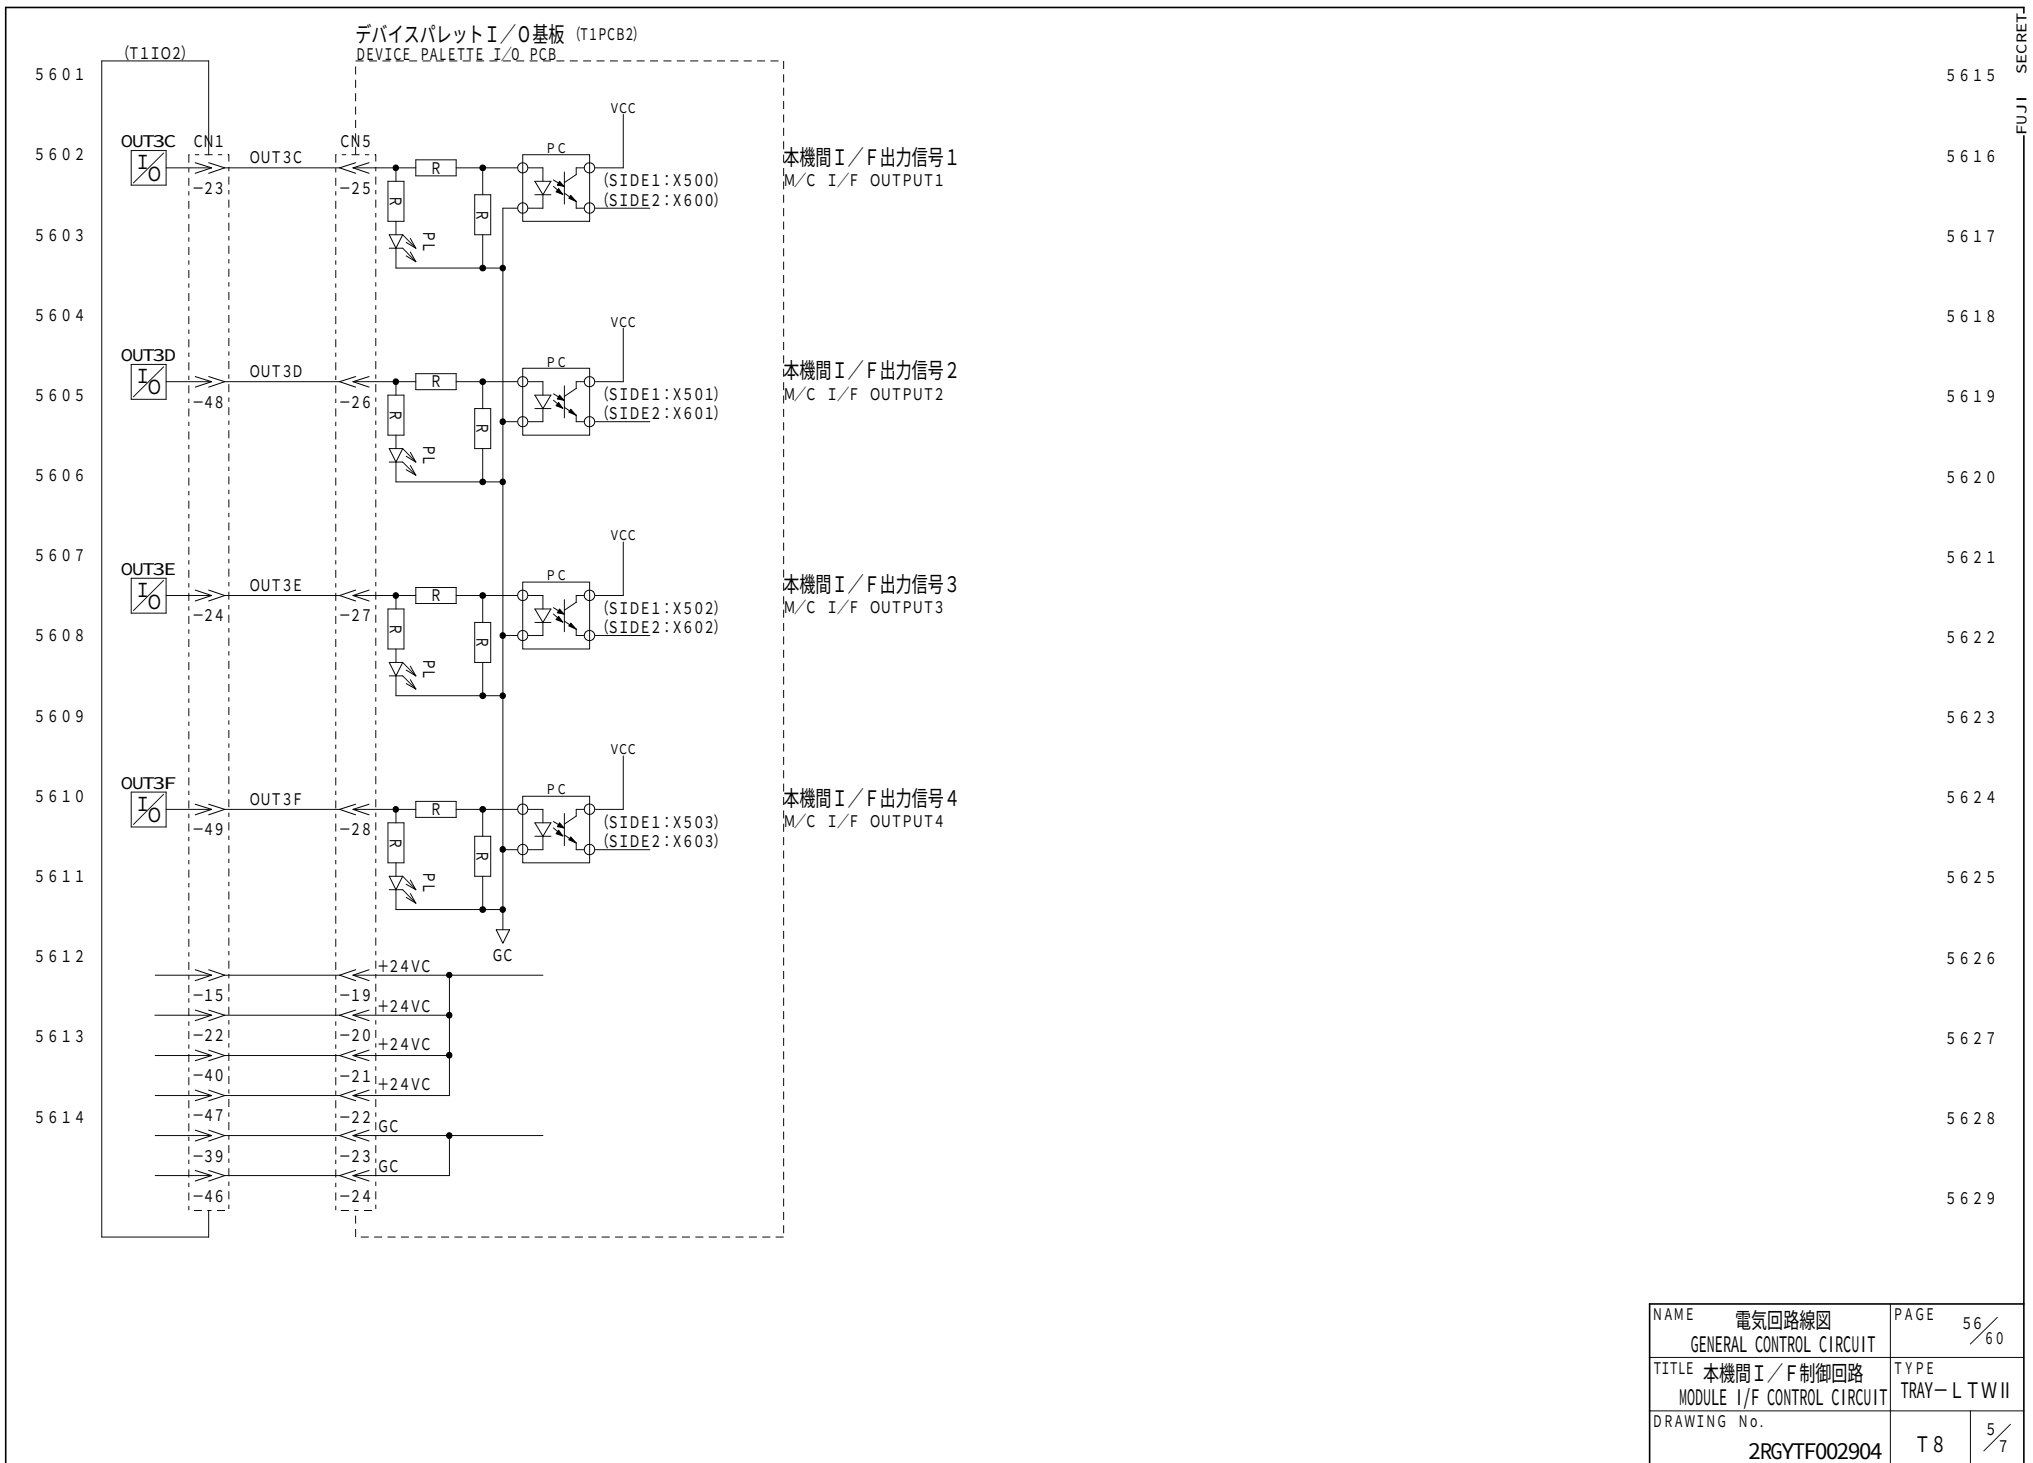

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 56/60
TITLE 本機間 I/F 制御回路 MODULE I/F CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L T W II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 8 5/7

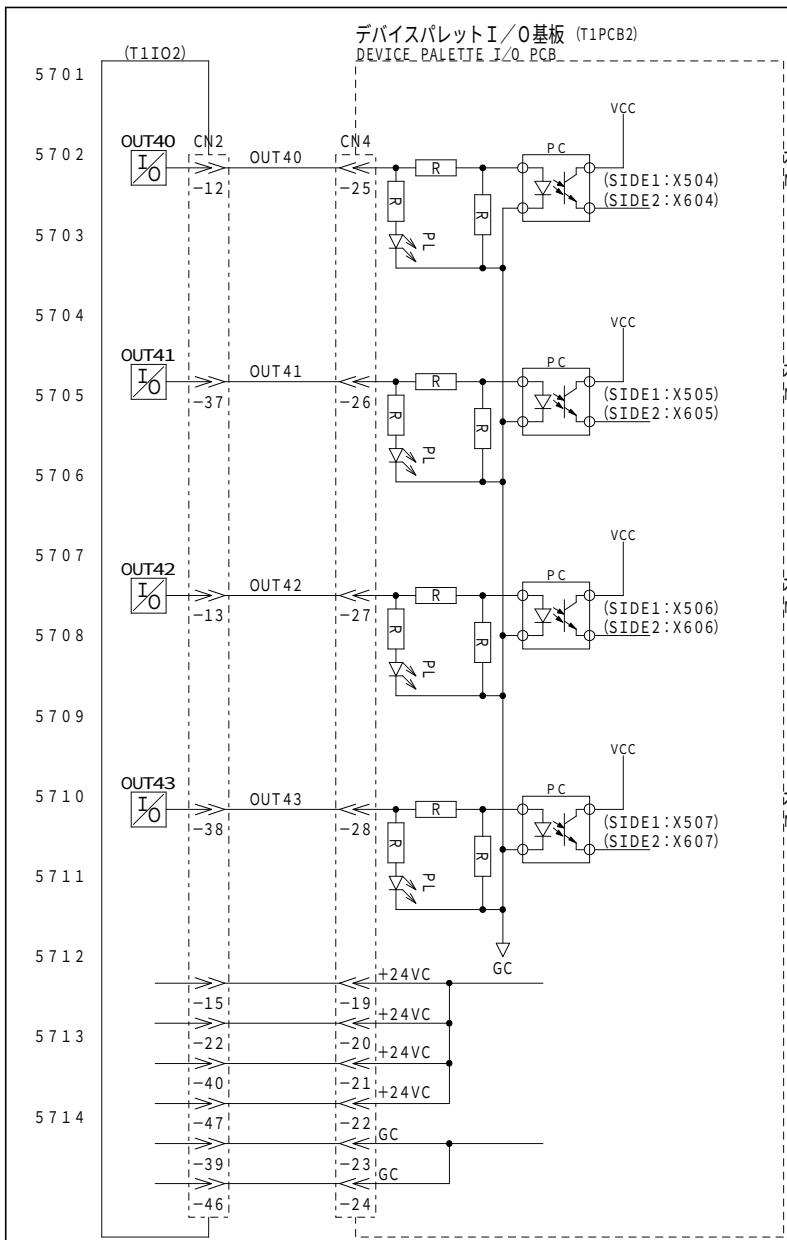


本機間 I/F 出力信号 5
M/C I/F OUTPUT5

本機間 I/F 出力信号 6
M/C I/F OUTPUT6

本機間 I/F 出力信号 7
M/C I/F OUTPUT7

本機間 I/F 出力信号 8
M/C I/F OUTPUT8

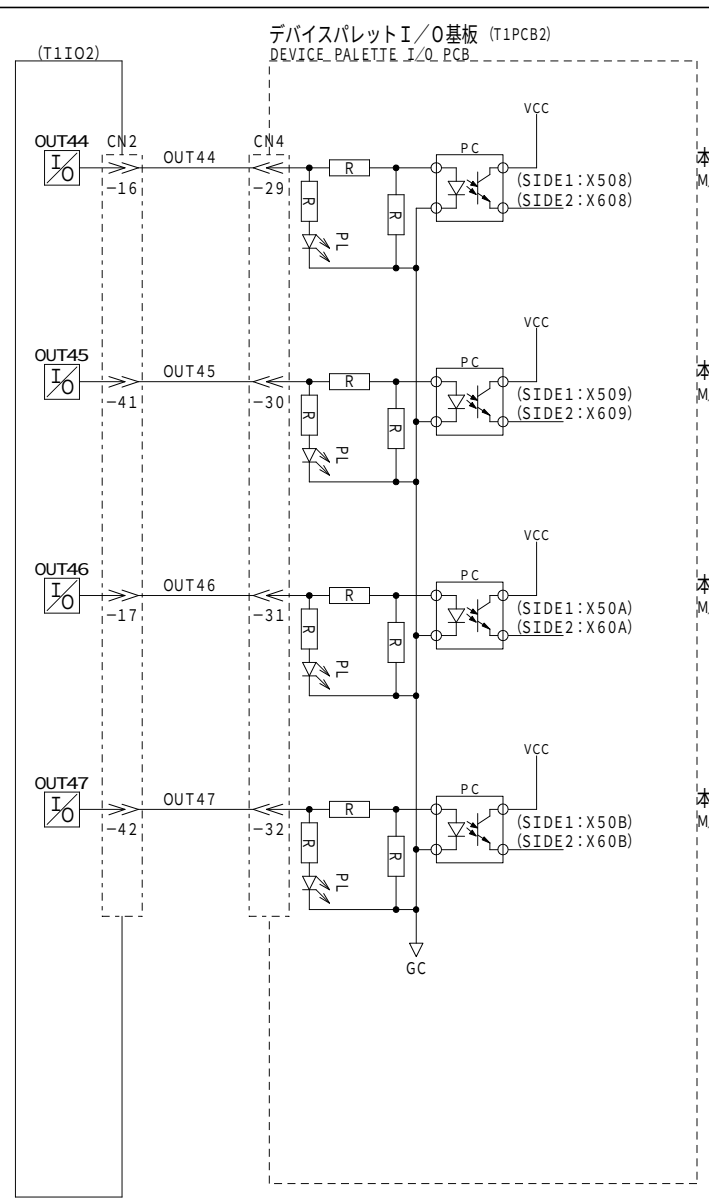



本機間 I/F 出力信号 9
M/C I/F OUTPUT9

本機間 I/F 出力信号 10
M/C I/F OUTPUT10

本機間 I/F 出力信号 11
M/C I/F OUTPUT11

本機間 I/F 出力信号 12
M/C I/F OUTPUT12

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 57/60
TITLE 本機間 I/F 制御回路 MODULE I/F CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 8 6/7

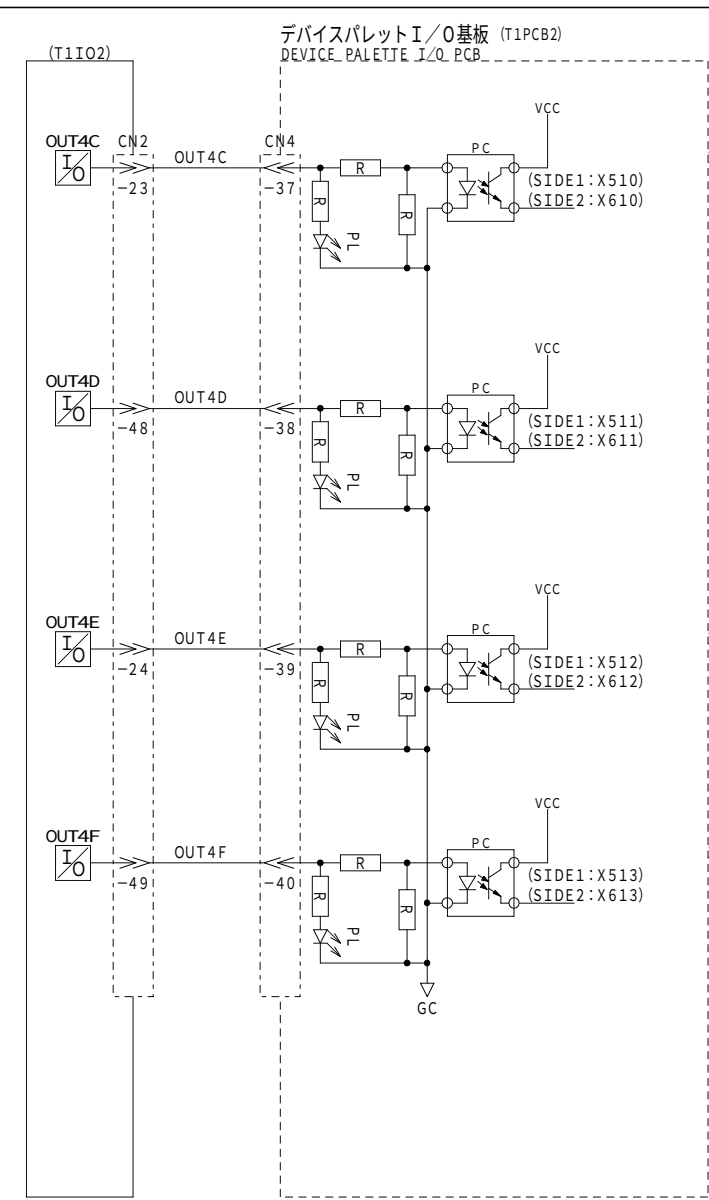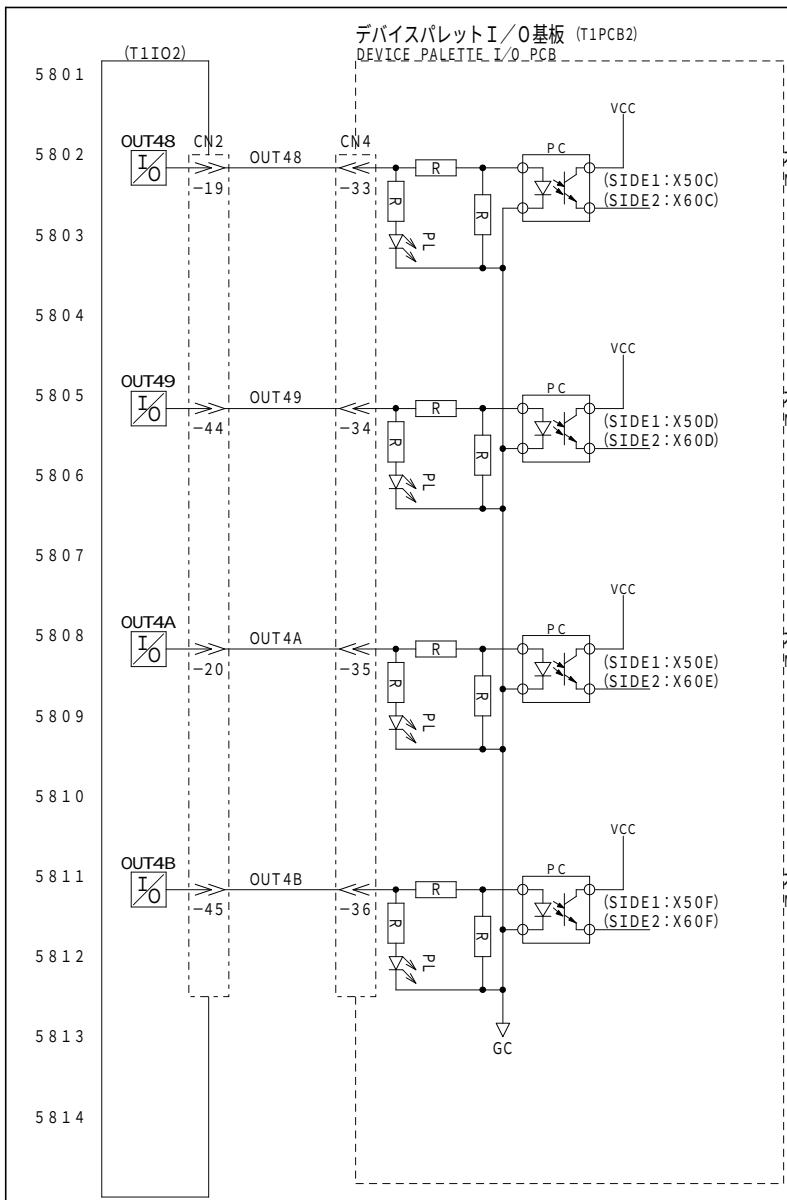


5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814

5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829

NAME 電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE 58/60
TITLE 本機間 I/F 制御回路 MODULE I/F CONTROL CIRCUIT	TYPE TRAY-L TW II
DRAWING No. 2RGYTF002904	T 8 7/7



9	1
---	---

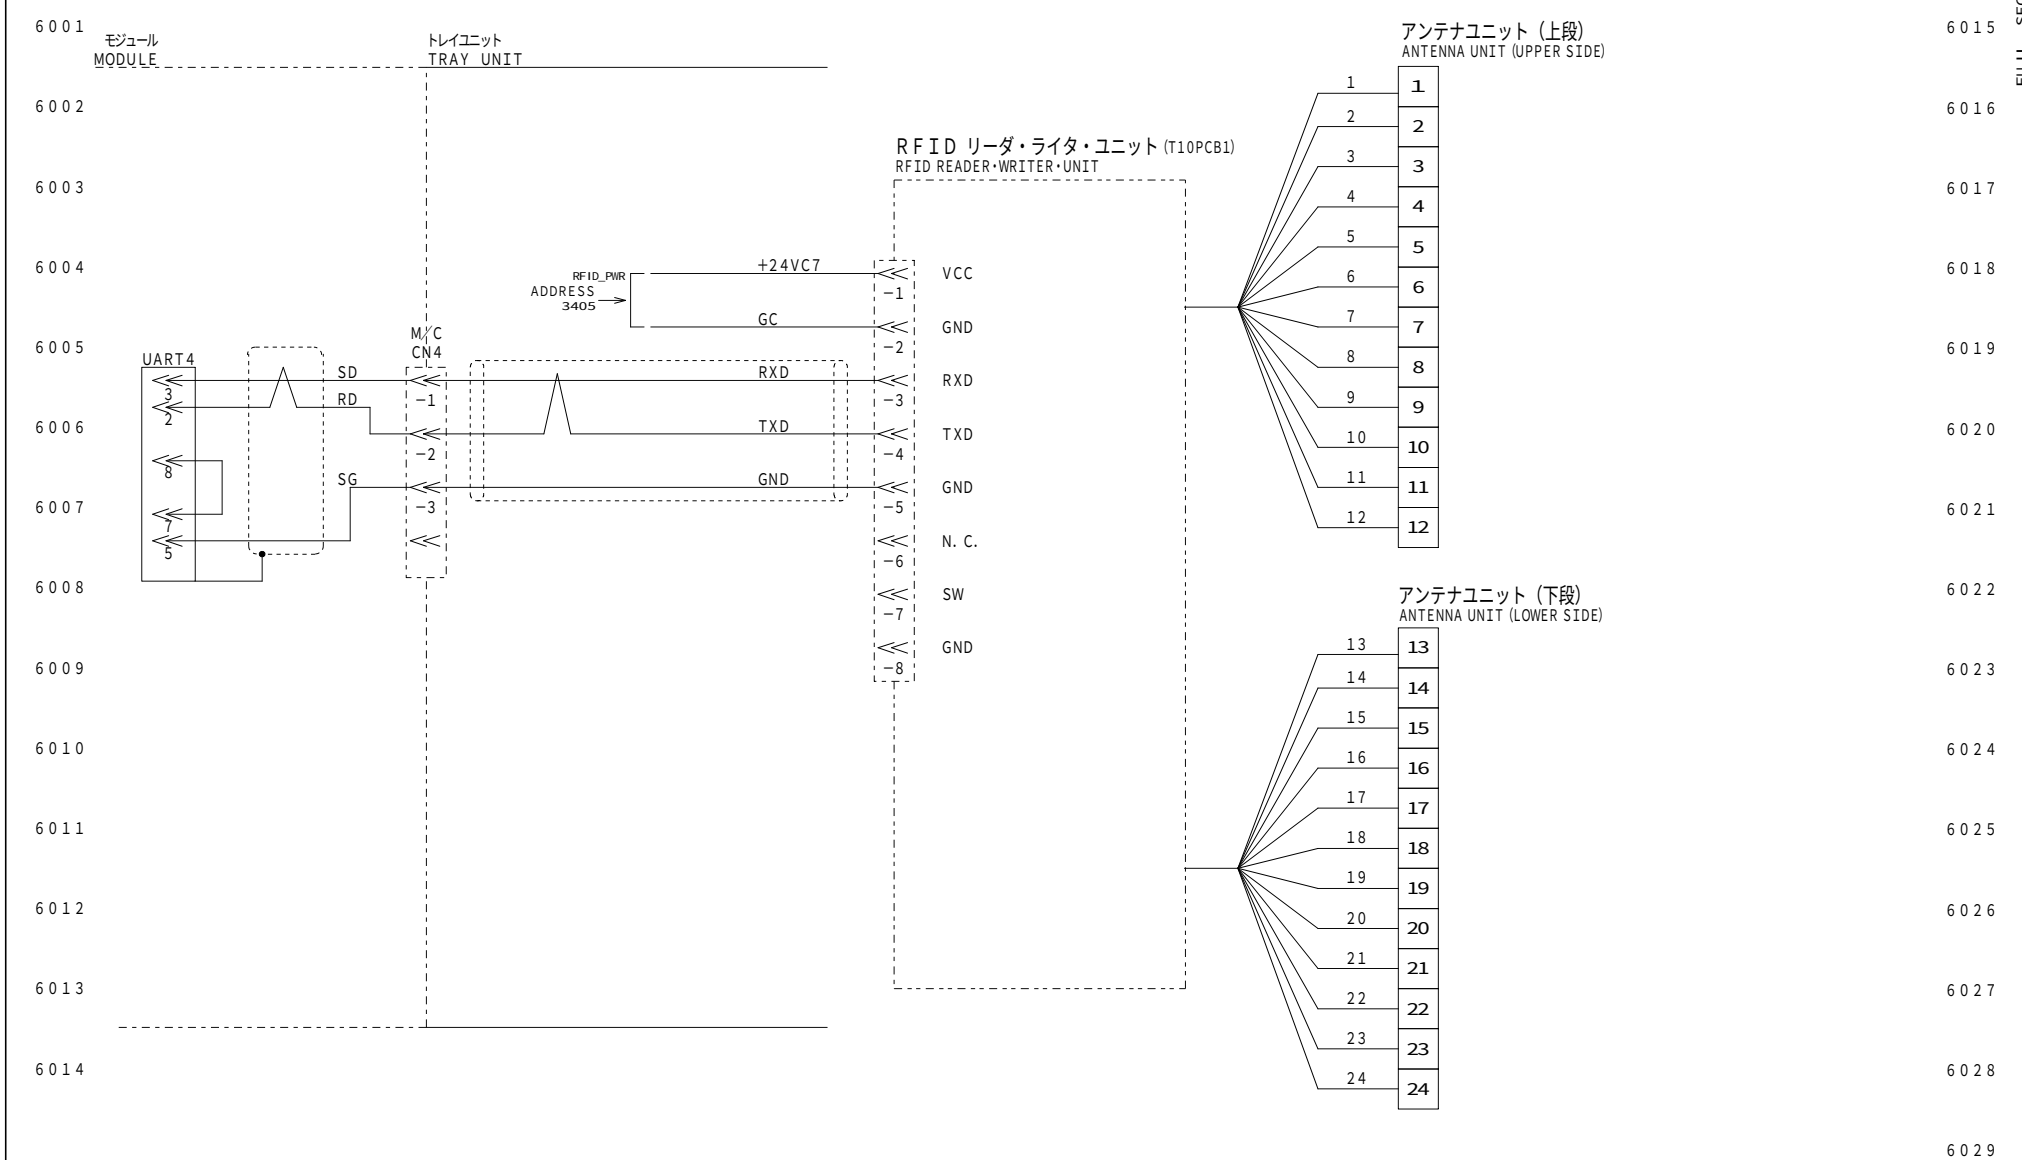

NAME	電気回路線図 GENERAL CONTROL CIRCUIT	PAGE	60 60
TITLE	RFIDリーダ・ライタ(オプション) RFID READER·WRITER(OPTION)	TYPE	TRAY-L TW II
DRAWING No.	2RGYTF002904	T 1 0	1 1

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 Q'TY	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRD	訂正 UP 記録
1	制御基板 CONTROL PCB	T1PCB1	FH1339**	株式会社 FUJI FUJI CORPORATION		1		XK0438*				
2												
3	電磁接触器 ELECTRO MAGNETIC CONTACTOR	T1MS1X,	SD-Q11	三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC		1		M60103				
4	補助接点		UQ-AX2	三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC		1		R60093				
5	セーフティリレー SAFETY RELAY	T1SR1	PNOZ e1vp 10s (774131)	ピルツ pilz		1		R20138				
6	コントローラ CONTROLLER	T1PC1	JEPMC-MP2300Y28-E	安川電機 YASUKAWA		1	Σ V	2EGYTA000102				
7	I/Fモジュール I/F MODULE	T1IF1	JAPMC-CM2310-ET1	安川電機 YASUKAWA		1		K61327				
8	I/Oモジュール I/O MODULE	T1IO2	JAPMC-IO2304-ET1	安川電機 YASUKAWA		1		K61324				
9	I/Oモジュール I/O MODULE	T1IO1	JAPMC-IO2301ET1	安川電機 YASUKAWA		1		XK00992				
10	サーボアンプ SERVO AMP	T3SA1	SGDV-R90A11BY867AA	安川電機 YASUKAWA	100W	1	Σ V	2EGYTB000101				
11	サーボアンプ SERVO AMP	T4SA1,T5SA1	SGDV-1R6A11BY867AA	安川電機 YASUKAWA	200W	2	Σ V	2EGYTC004401				
12												
13	バッテリーユニット BATTERY UNIT	T3BAT1,T4BAT1, T5BAT1	JUSP-BA01-E	安川電機 YASUKAWA		3		H60917				
14	バッテリー BATTERY		JZSP-BA01	安川電機 YASUKAWA		3		H10212				
15												
16	回生抵抗 RESISTOR	T4R1,T5R1	ERF-150WJ101	安川電機 YASUKAWA		2		T4094L				
17												

USER	分番
	生番
NAME 電気部品明細表 ELECTRIC PARTS LIST	PAGE
TITLE トレイLTW II	TYPE LTW II
DRAWING NO. 2RGYTF003205	1/6

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 Q'TY	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRC .UP	訂正 記録
18												
19												
20	サーボモータ SERVO MOTOR	T4M1,T5M1	SGMJV-02A3A2C	安川電機 YASUKAWA	200W	2	Σ V	M60371				
21												
22	扉スイッチ DOOR SWITCH	T1LS1E,T1SOL1, T1LS2E,T1SOL2	D4NL-1HFG-B	オムロン OMRON		2		S31935				
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												

USER

殿

NAME 電気部品明細表
ELECTRIC PARTS LIST

TITLE トレイLTWⅡ

DRAWING NO.
2RGYTF003205

分番

生番

PAGE

TYPE
LTWⅡ

2/6

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 Q'TY	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRC .UP	訂正 記録
35	光電センサ PHOTO ELECTRIC SENSOR	T2LS24T1,R1, T2LS24T2,R2	EX-19A-FJ2-PN	サンクス SUNX		2	シャッター閉じ確認センサ、ハレット収納確認	S3140B				
36												
37												
38	ファイバーセンサユニット FIBER SENSOR UNIT	T2LS25,T2LS26, T2LS27,T2LS28	FU-18M	キーエンス KEYENCE		4	マガジン部高さ確認	S40525				
39	同上アンプ SENSOR AMP		FS-V34P	キーエンス KEYENCE		4		A10398				
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												

USER

殿

NAME 電気部品明細表
ELECTRIC PARTS LIST

TITLE トレイLTWⅡ

DRAWING NO.
2RGYTF003205

分番

生番

PAGE

TYPE
LTWⅡ

3/6

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 Q T Y	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRC .UP	訂正 記録
52	押釦スイッチ PUSH BUTTON SWITCH	T2PBPL1,T2PBPL4	MA3L-M1341G	IDEC IDEC		2	マガジン完了SW					
53	押釦スイッチ PUSH BUTTON SWITCH	T2PBPL2,T2PBPL5	MA3L-M1341A	IDEC IDEC		2	マガジン供給SW					
54												
55												
56	LED LED	T1PL1,T1PL2	M16-TW-24D	オムロン OMRON		2	マガジン扉LED					
57												
58	FAN FAN	T2FAN1	9GA0424H3003	山洋電機 SANYO DENKI		1						
59												
60	高さ測定基板 TRAY HIGH CHECK PCB	T1PCB3	FH1352***	株式会社 FUJI FUJI CORPORATION		1		XK0441*				
61												
62	押釦スイッチ PUSH BUTTON SWITCH	T1PB1E	XA1E-BV303RH	IDEC IDEC		1	非常停止	A5210D				
63												
64												
65												
66												
67												
68												

USER 殿	分番
	生番
NAME 電気部品明細表 ELECTRIC PARTS LIST	PAGE
TITLE トレイLTWⅡ	TYPE LTWⅡ
DRAWING NO. 2RGYTF003205	4/6

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 QTY	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRC .UP	訂正 記録
69	フィーダ基板 FEEDER PCB	T1PCB4	FH1607***	株式会社 FUJI FUJI CORPORATION		1		2AGYTF0003**				
70	デバイスパレットI/O基板 DEVICE PALETTE I/O PCB	T1PCB2	FH1608***	株式会社 FUJI FUJI CORPORATION		1		2AGYTF0004**				
71												
72	サーボモータ SERVO MOTOR	T3M1	SGMAV-01A3A21	安川電機 YASUKAWA	100W	1	Σ V	M60361				
73	フォトマイクロセンサ PHOTOMICRO SENSOR	T2LS1A	PM-U24P	サンクス SUNX		1	ケーブル長:1m CABLE:1m	S4077X				
74	近接センサ PROXIMITY SENSOR	T2LS2,T2LS3	SW-K2H	CKD CKD		2	ケーブル長:1m CABLE:1m	S31844				
75	無接点オートスイッチ AUTO SWITCH	T2LS46,T2LS47	D-M9BV D-M9BW	SMC SMC		2	シャッター開閉端	S66967				
76												
77	ファイバーセンサユニット FIBER SENSOR UNIT	T2LS4,T2LS5 T2LS6	FU-77TZ	キーエンス KEYENCE		3	シャトルレイ高さ監視	S40524				
78	同上アンプ SENSOR AMP	T2LS5,T2LS6	FS-V34P	キーエンス KEYENCE		2		A10398				
79	同上アンプ SENSOR AMP	T2LS4用	FS-V33P	キーエンス KEYENCE		1		A10397				
80												
81	ソレノイドバルブ SOLENIID VALVE	T2SOL7	SY3120-5MO-C4-F2	SMC SMC	DC24V,1W	1		H11356				
82	コネクタ CONNECTOR		SY100-30-4A-10	SMC SMC		1	リード線1m付 CABLE:1m	K4005M				
83	ソレノイドバルブ SOLENIID VALVE	T2SOL8,T2SOL9	SY3220-5LOZ-C4-F2	SMC SMC		1	シャッターレバー開閉	H1121E				
84	フォトマイクロセンサ PHOTOMICRO SENSOR	T6LS1	PM-U24P	サンクス SUNX		1		S4077X				
85	ソレノイドバルブ SOLENIID VALVE	T6SOL1	VQZ332-5M1-C6-Q	SMC SMC	DC24W,0.4W	(1)	オプション	H64598				

USER 殿	分番
	生番
NAME 電気部品明細表 ELECTRIC PARTS LIST	PAGE
TITLE トレイLTW II	TYPE LTW II
DRAWING NO. 2RGYTF003205	5/6

番号 NO.	品名 NAME	記号 SYMBOL	形式 TYPE	メーカー MANUFACTURER	定格 RATING	個数 Q'TY	備考 NOTE	コード番号 CODE No.	支給品	配線時 使用	GRD .UP	訂正 記録
86	RFID リーダ・ライタユニット RFID READER・WRITERUNIT	T10PCB1	HRWAFE-CP0803F	ソーバル SOBAL		(1)	オプション	R2005W				
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												

USER	分番
殿	生番
NAME 電気部品明細表 ELECTRIC PARTS LIST	PAGE
TITLE トレイLTWⅡ	TYPE LTWⅡ
DRAWING NO. 2RGYTF003205	6/6

CNS1 行先：本機接続部コネクタ、パレット基板
TO:M/C CONNECTOR, DEVICE PALETTE PCB

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC
2	+24VC
3	GC
4	GC
5	+24VC
6	+24VC
7	GC
8	GC

B08P-VH:JST

CNS2 行先：本機接続部コネクタ
TO:M/C CONNECTOR

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VA1A
2	T1000
3	T1001
4	T1002
5	T1003
6	T1004
7	T1005
8	T1006
9	T1007
10	GA
11	T1008
12	

B12B-PASK-1:JST

CNS3 行先：コントローラ電源
TO:CONTROLLER POWER

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC1
2	GC

B02B-PASK-1:JST

CNS4 行先：セーフティリレー
TO:SAFETY RELAY

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2
2	T1009
3	T1010
4	T1011
5	T1012
6	T1012
7	+24VC2
8	
9	GC
10	GC
11	T1013
12	IN01
13	

B13B-PASK-1:JST

CNS5 行先：予備
TO:NG CONVEYOR

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	
2	GC
3	+24VC6
4	
5	
6	GC
7	+24VC6
8	+24VC6
9	(IN03)
10	(IN04)
11	GC
12	GC
13	+24VC6
14	(IN05)
15	GC

B15B-PASK-1:JST

CNS6 行先：非常停止SW
TO:EMERGENCY BUTTON

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2
2	IN00
3	+24VC2
4	T1022
5	T1023
6	
7	
8	

B08B-PASK-1:JST

CNS7 行先：マガジンSW, LED
TO:MAGAZINE SW, LED

No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2	2	T6000
3	T6001	4	
5	OUT19 (OUT24)	6	OUT1A (OUT25)
7	(OUT26)	8	OUT17
9	GC	10	
11	+24VC2	12	T6003
13	T6004	14	
15	OUT1B (OUT27)	16	OUT1C (OUT28)
17	(OUT37)	18	OUT18
19	GC	20	

B20B-PADSS-1:JST

NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	制御基板 MAIN CONTROL PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004001		1/4

CNS8 行先：予備

TO:I/O MODULE2			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	(IN4C)	2	(IN4D)
3	(IN4E)	4	(IN4F)
5	+24VC2	6	(IN4C)
7	GC	8	+24VC2
9	(IN4D)	10	GC
11	+24VC2	12	(IN4E)
13	GC	14	+24VC2
15	(IN4F)	16	GC
17	(OUT38)	18	GC
19	(OUT39)	20	GC
21	(OUT3A)	22	GC
23	(OUT3B)	24	GC

B24B-PADSS-1:JST

CNS9 行先：I/Oモジュール1

TO:I/O MODULE1			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	GC	26	
2	(IN20)	27	IN14 (IN21)
3	IN15 (IN22)	28	IN16 (IN23)
4	IN17 (IN24)	29	IN18 (IN25)
5	IN19 (IN26)	30	IN1A (IN27)
6	GC	31	
7	(IN28)	32	IN1B (IN29)
8	IN1C (IN2A)	33	(IN2B)
9	(IN2C)	34	(IN2D)
10	(IN2E)	35	(IN2F)
11		36	
12	(OUT20)	37	(OUT21)
13	OUT22	38	(OUT23)
14		39	GC
15	+24VC3	40	+24VC3
16	OUT24	41	OUT1A (OUT25)
17	(OUT26)	42	OUT1B (OUT27)
18		43	
19	OUT1C (OUT28)	44	(OUT29)
20	(OUT2A)	45	(OUT2B)
21		46	GC
22	+24VC3	47	+24VC3
23	(OUT2C)	48	(OUT2D)
24	(OUT2E)	49	(OUT2F)
25		50	

HIF3BA-50PA-2.54DSA:HIROSE

CNS10 行先：I/Oモジュール1

TO:I/O MODULE1			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	GC	26	
2	(IN10)	27	IN1D (IN11)
3	IN1E (IN12)	28	IN11 (IN13)
4	IN12 (IN14)	29	IN13 (IN15)
5	(IN16)	30	(IN17)
6	GC	31	
7	(IN18)	32	(IN19)
8	(IN1A)	33	(IN1B)
9	(IN1C)	34	(IN1D)
10	(IN1E)	35	(IN1F)
11		36	
12	OUT10	37	OUT11
13	OUT12	38	OUT13
14		39	GC
15	+24VC3	40	+24VC3
16	OUT14	41	OUT15
17	OUT16	42	OUT17
18		43	
19	OUT18	44	(OUT19)
20	(OUT1A)	45	(OUT1B)
21		46	GC
22	+24VC3	47	+24VC3
23	(OUT1C)	48	OUT1D
24	OUT1E	49	OUT1F
25		50	

HIF3BB-50PA-2.54DSA:HIROSE

NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-LTWI
TITLE	制御基板 MAIN CONTROL PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004001		2/4

CNS11 行先：上マガジン中継コネクタ CNT15

TO:CONNECTOR CNT15			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2	21	
2	IN06	22	
3		23	
4	T1016	24	
5	T1003	25	
6		26	
7	T1015	27	+24VC5
8	T1017	28	(IN1C)
9	GC	29	GC
10	+24VC5	30	(IN1E)
11	IN15 (IN22)	31	
12	GC	32	+24VC3
13	IN16 (IN23)	33	GC
14	IN17 (IN24)	34	(OUT2A)
15	IN18 (IN25)	35	(OUT2B)
16	IN11 (IN13)	36	(OUT2C)
17	IN12 (IN14)	37	(OUT2D)
18	IN13 (IN15)	38	(OUT2E)
19	+24VC5	39	(OUT2F)
20		40	(OUT29)

HIF3BA-40PA-2.54DSA:HIROSE

CNS12 行先：下マガジン中継コネクタ CNT16

TO:CONNECTOR CNT16			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2	21	
2	IN07	22	
3		23	
4	T1019	24	
5	T1015	25	
6	+24VA1A	26	
7	T1020	27	+24VC5
8		28	(IN1D)
9	GC	29	GC
10		30	(IN1F)
11	(OUT1A)	31	(IN20)
12	GC1	32	+24VC7
13	(OUT1B)	33	GC
14	OUT1E	34	(OUT31)
15	OUT1F	35	(OUT32)
16	(OUT20)	36	(OUT33)
17	(OUT1C)	37	(OUT34)
18	OUT1D	38	(OUT35)
19	+24VC5	39	(OUT36)
20		40	(OUT30)

HIF3BA-40PA-2.54DSA:HIROSE

CNS13 行先：コントローラ部中継コネクタ CNT17

TO:CONNECTOR CNT17			
No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC2	21	IN03
2	T3000	22	GC
3	+24VC2	23	IN04
4	T4000	24	IN05
5	T4001	25	IN06
6		26	IN07
7	T4002	27	
8	T4003	28	(OUT30)
9	GC	29	(OUT31)
10	+24VC2	30	(OUT32)
11	T5000	31	(OUT33)
12	T5001	32	
13	T5002	33	(OUT34)
14	T5003	34	(OUT35)
15	GC	35	(OUT36)
16	GC	36	(OUT37)
17	IN00	37	(OUT38)
18	IN01	38	(OUT39)
19		39	(OUT3A)
20	IN02	40	(OUT3B)

HIF3BA-40PA-2.54DSA:HIROSE

NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	制御基板 MAIN CONTROL PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004001		3/4

CNS14 行先:シャトル部中継コネクタ CNT18

TO:CONNECTOR CNT18

No	信号名称 SIGNAL NAME	No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC6	18	+24VC6
2	T2031	19	IN19 (IN26)
3	GC	20	GC
4	IN1D (IN11)	21	IN1A (IN27)
5	(IN12)	22	IN1B (IN29)
6	+24VC6	23	(IN2B)
7	T2028	24	
8	GC	25	(OUT21)
9	T2028	26	GC1
10	+24VC6	27	
11	T2029	28	T6000
12	GC	29	T6001
13	T2030	30	T6002
14	+24VC6	31	T6003
15	GC	32	T6004
16	T2032	33	T6005
17	IN1C (IN2A)	34	GC

HIF3BA-34PA-2.54DSA:HIROSE

CNS15 行先:RFID リーダ・ライタユニット (OPTION)

TO:RFID READER-WRITER UNIT (OPTION)

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC7
2	GC

B02B-PASK-1:JST

CNS16 行先:ファン電源

TO:FAN POWER

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC7
2	GC

B02B-PASK-1:JST

CNS17 行先:予備

TO:FAN POWER

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC7
2	GC

B02B-PASK-1:JST

CNS18 行先:電磁接触器

TO:ELECTRO MAGNETIC CONTACTOR

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	IN06
2	GC
3	IN07
4	GC

B04B-PASK-1:JST

CNS19 行先:予備

TO:SPARE

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC6
2	(IN2E)
3	GC
4	+24VC6
5	GC

B05B-PASK-1:JST

CNS20 行先:予備

TO:SPARE

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC6
2	(IN2F)
3	GC
4	+24VC6
5	GC

B05B-PASK-1:JST

CNS21 行先:予備

TO:MAGNETIC CLAMP SW

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC6
2	(IN2C)
3	GC
4	+24VC6
5	GC

B05B-PASK-1:JST

CNS22 行先:予備

TO:MAGNETIC CLAMP SW

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC6
2	(IN2D)
3	GC
4	+24VC6
5	GC

B05B-PASK-1:JST







CNS23 行先:予備

TO:SPARE


No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC7
2	GC

B02B-PASK-1:JST






NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	制御基板 MAIN CONTROL PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004001		4/4

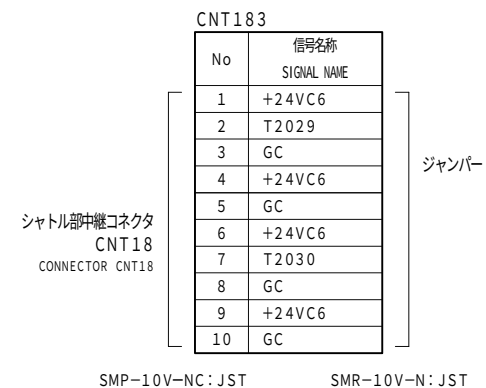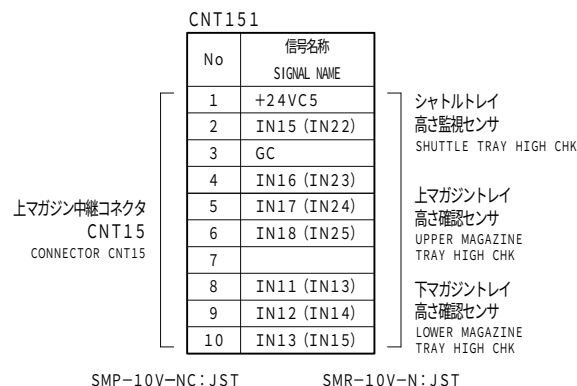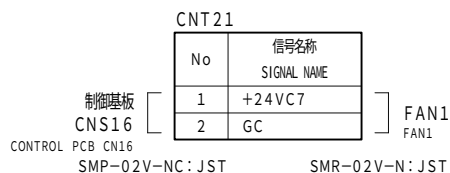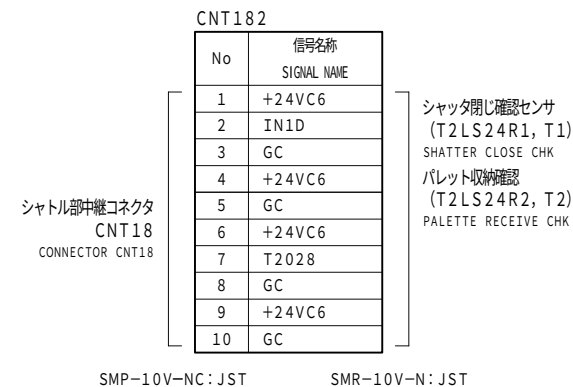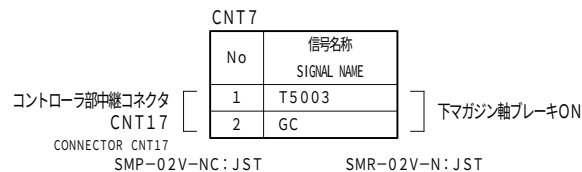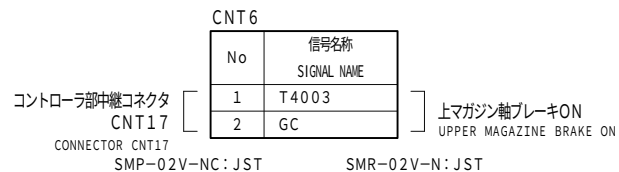

NAME	端子板結線図	TYPE	TRAY-LTWI
TITLE	中継コネクタ RELAY CONNECTOR		
DRAWING No.	2RGYTF003502		1/3

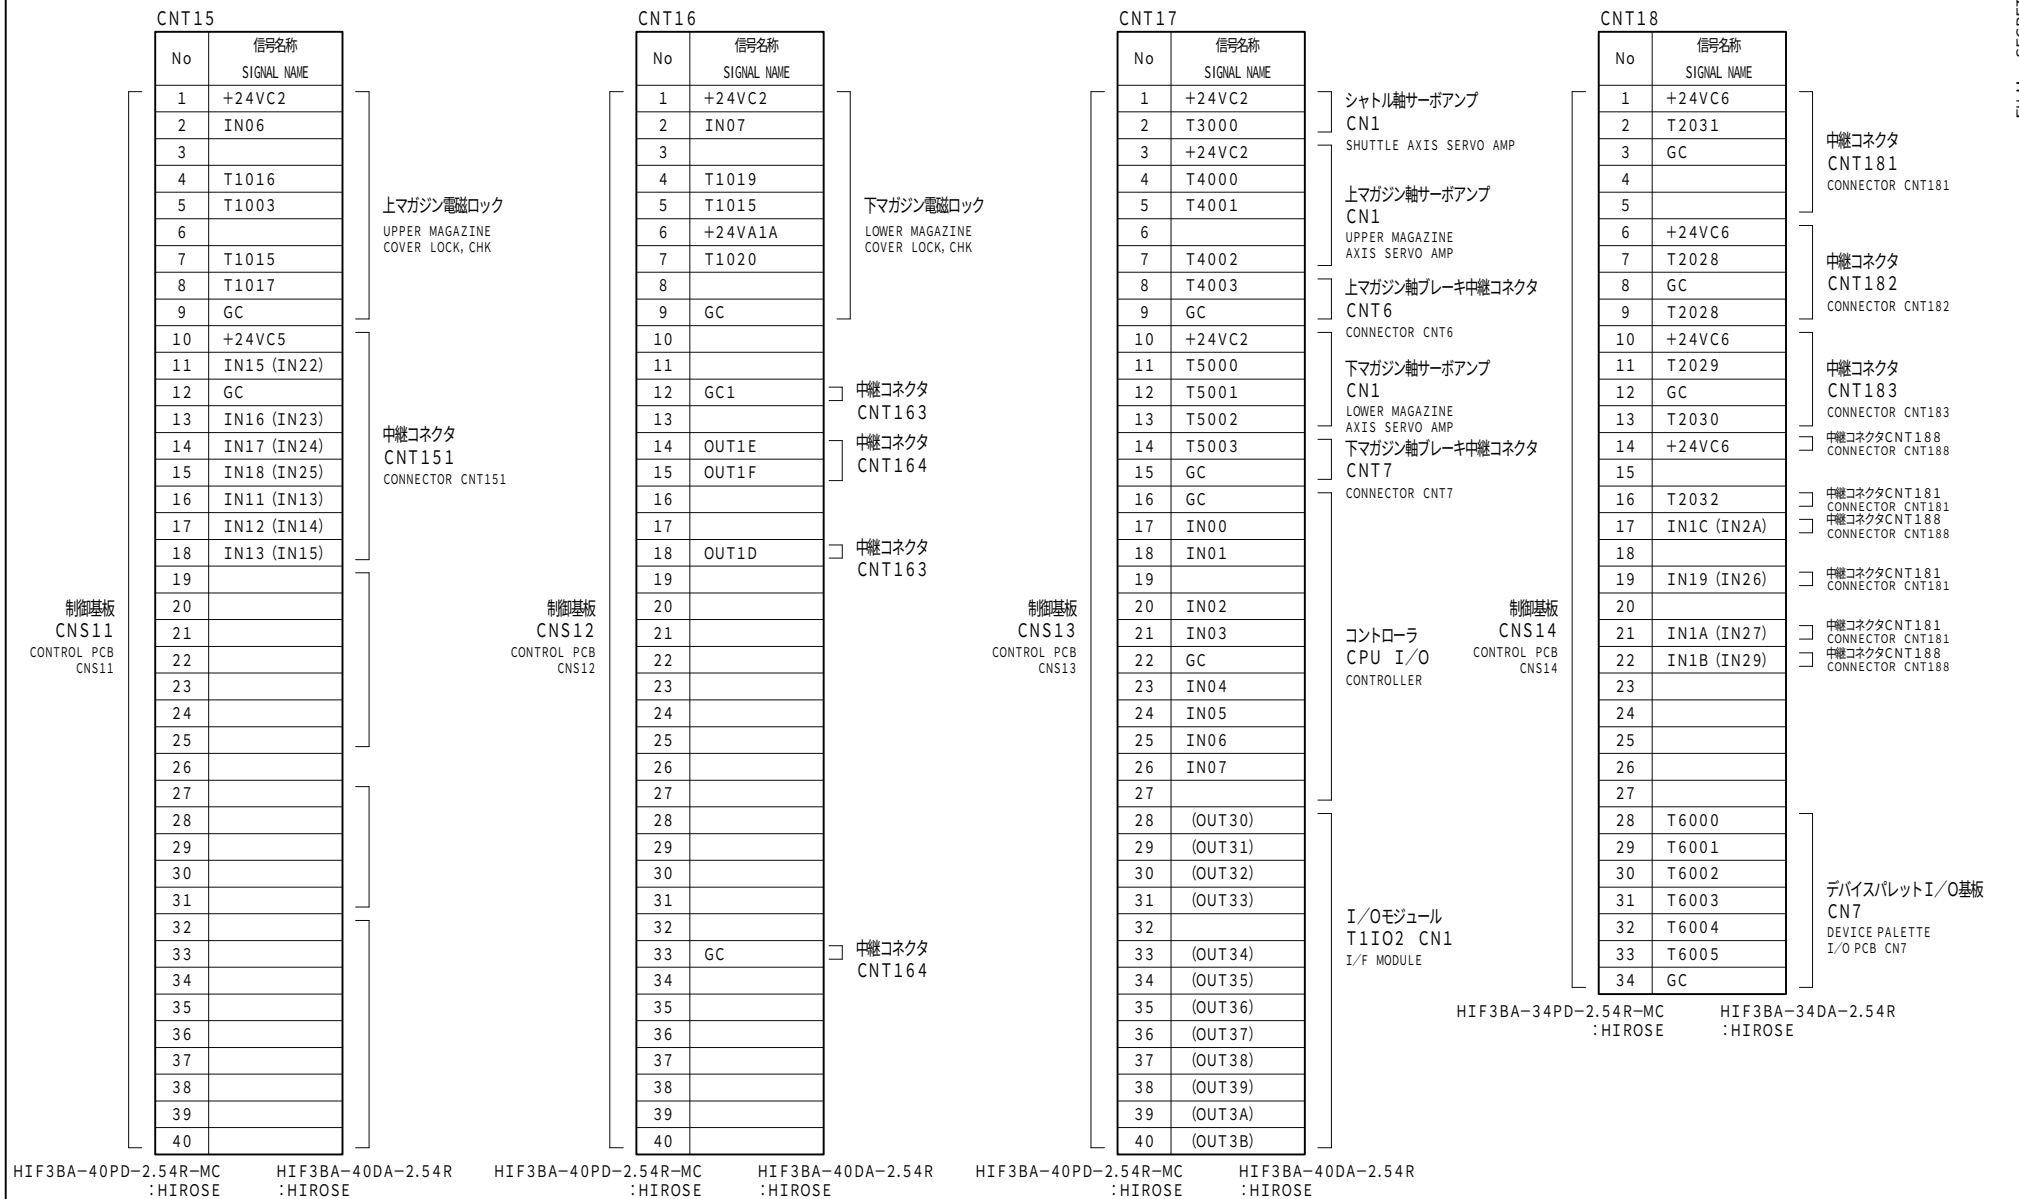

NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	中継コネクタ RELAY CONNECTOR		
DRAWING No.	2RGYTF003502		2/3

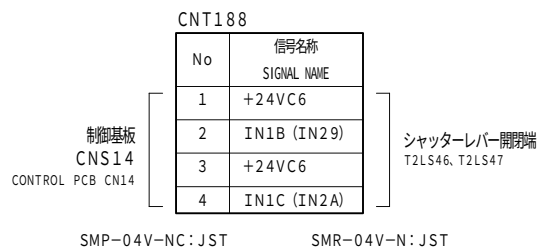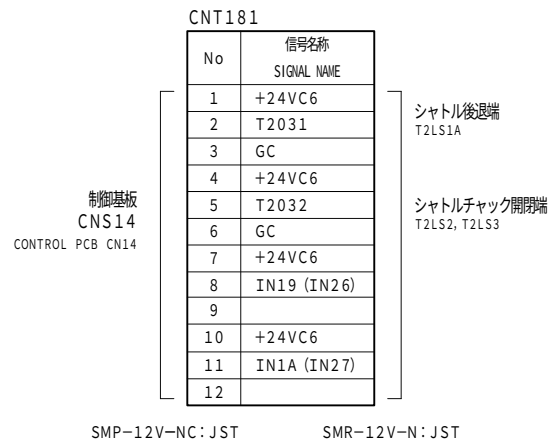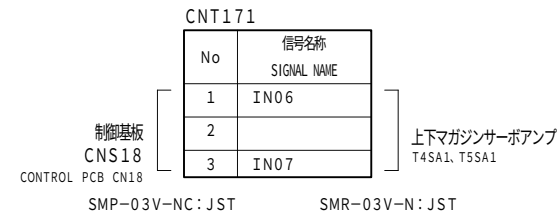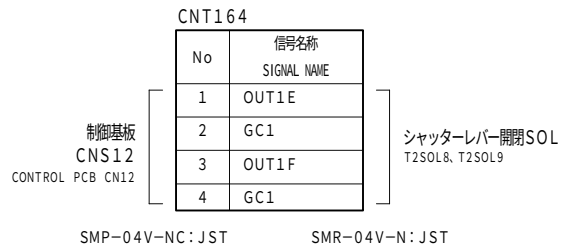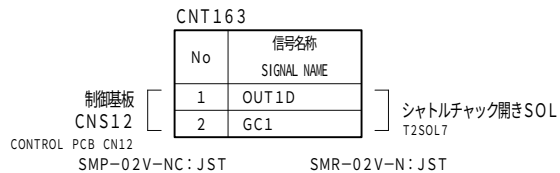

NAME	端子板結線図	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	中継コネクタ RELAY CONNECTOR		
DRAWING No.	2RGYTF003502		3/3

M/C CN1

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	R1
2	S1
4	T1
3	⊕
5	

電磁接触器
T1MS1X
ELECTRO MAGNETIC CONTACTOR
アースBKT
EARTH BKT

M/C CN2

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	+24VC
5	+24VC
2	GC
4	GC
3	⊕

制御基板
CNS1
CONTROL PCB
アースBKT
EARTH BKT

M/C CN3

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	SD (RD)
2	RD (SD)
3	SG
4	シールド
5	CT+
6	CT-
7	シールド
23	K3101
24	K3102
8	GA
9	T1008
10	T1005
11	T1004
12	K3108
13	T1007
14	T1006
15	K3107
16	+24VA1A
18	RX013
22	RX01F
17	
19	
20	
21	
25	
26	

I/Fモジュール (T1IF1)
I/F PORT
I/F MODULE

デバイスパレット基板
CN3
DEVICE PALETTE PCB

制御基板
CNS2
CONTROL PCB

M/C CN4

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	RXD
2	TXD
3	GND
4	
5	
6	


RFID リーダ・ライタユニット
(T10PCB1)
RFID READER・WRITER・UNIT

M/C CN5

No	信号名称 SIGNAL NAME
1	
2	
3	
4	
5	
6	

NAME	端子板結線図 TERMINAL BOARD DIAGRAM	TYPE	TRAY-L TW II
TITLE	本機接続図 M/C I/F CONNECTOR		
DRAWING No.	2RGYTF004100		1/1



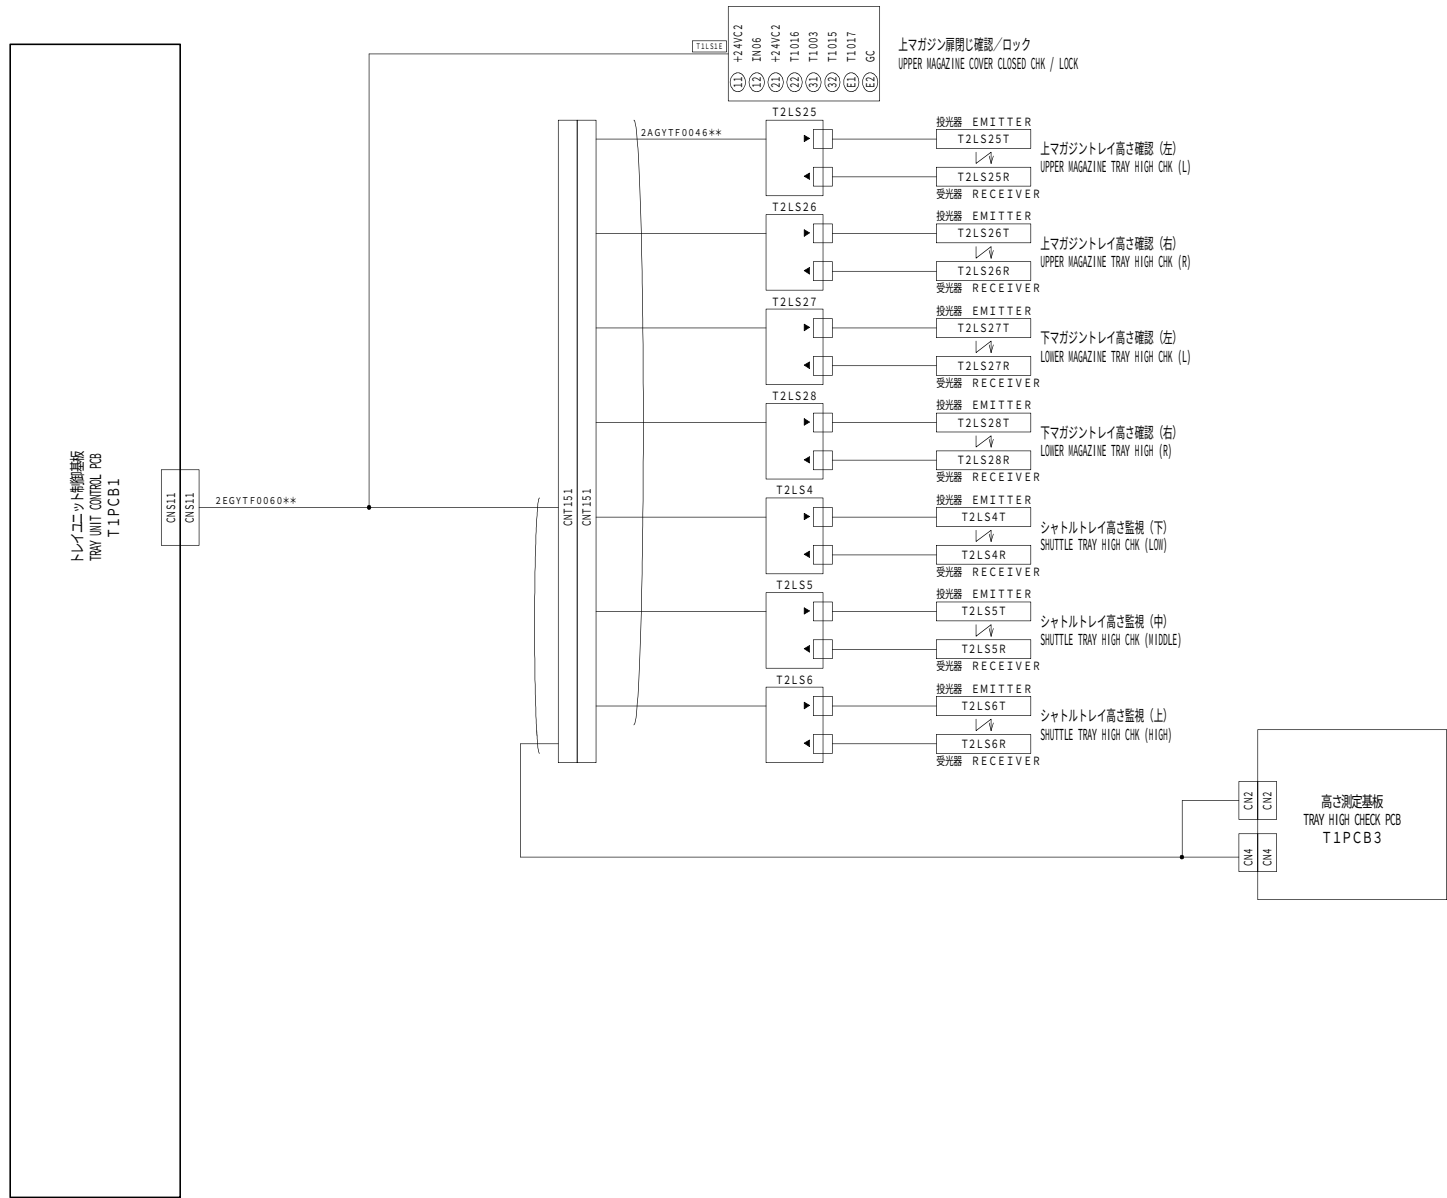

トレイユニット制御基板
TRAY UNIT CONTROL PCB
T1PCB 1

CNS12
CNS12

2EGYTF0061**

CNT161
CNT161

LTW2で一部残活
コストダウン版では削除

T1LS2E

+24VC2
IN07
+24VC2
T1019
T1015
+24VALA
T1020
6C

下マガジン扉閉じ確認/ロック
LOWER MAGAZINE COVER CLOSED CHK / LOCK

CNT163
CNT163

2AGYTF0054**

T2S0L7

シャトルチャック開き
SHUTTLE CHUCK OPEN

CNT164
CNT164

2AGYTF0055**


T2S0L8

シャッター開き
SHUTTER OPEN


T2S0L9

シャッター閉じ
SHUTTER CLOSE

NAME	装置接続図	TYPE
DEVICE CONNECTION DIAGRAM	TRAY-LTWII	
TITLE	トレイユニットLTWII TRAY UNIT LTWII	
DRAWING No.	2RGYTF003003	3/6

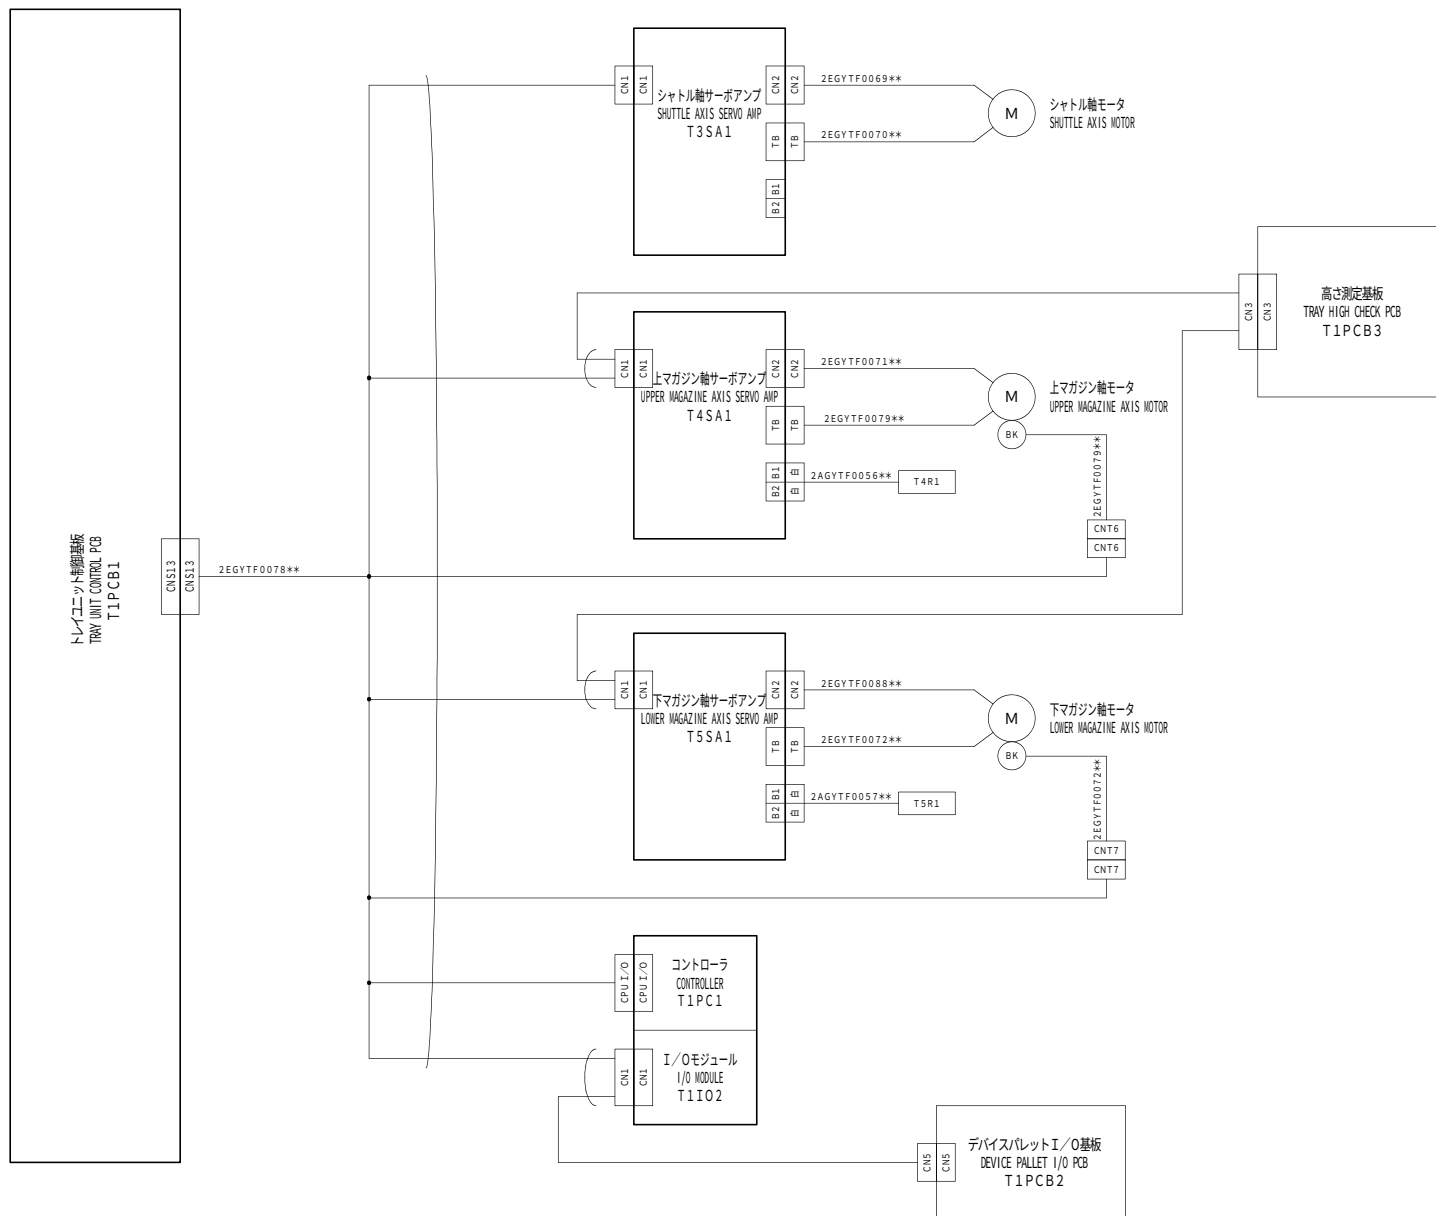

NAME	装置接続図	TYPE
DEVICE CONNECTION DIAGRAM	TRAY-LTWII	
TITLE	トレイユニットLTWII TRAY UNIT LTWII	
DRAWING No.	2RGYTF003003	4/6

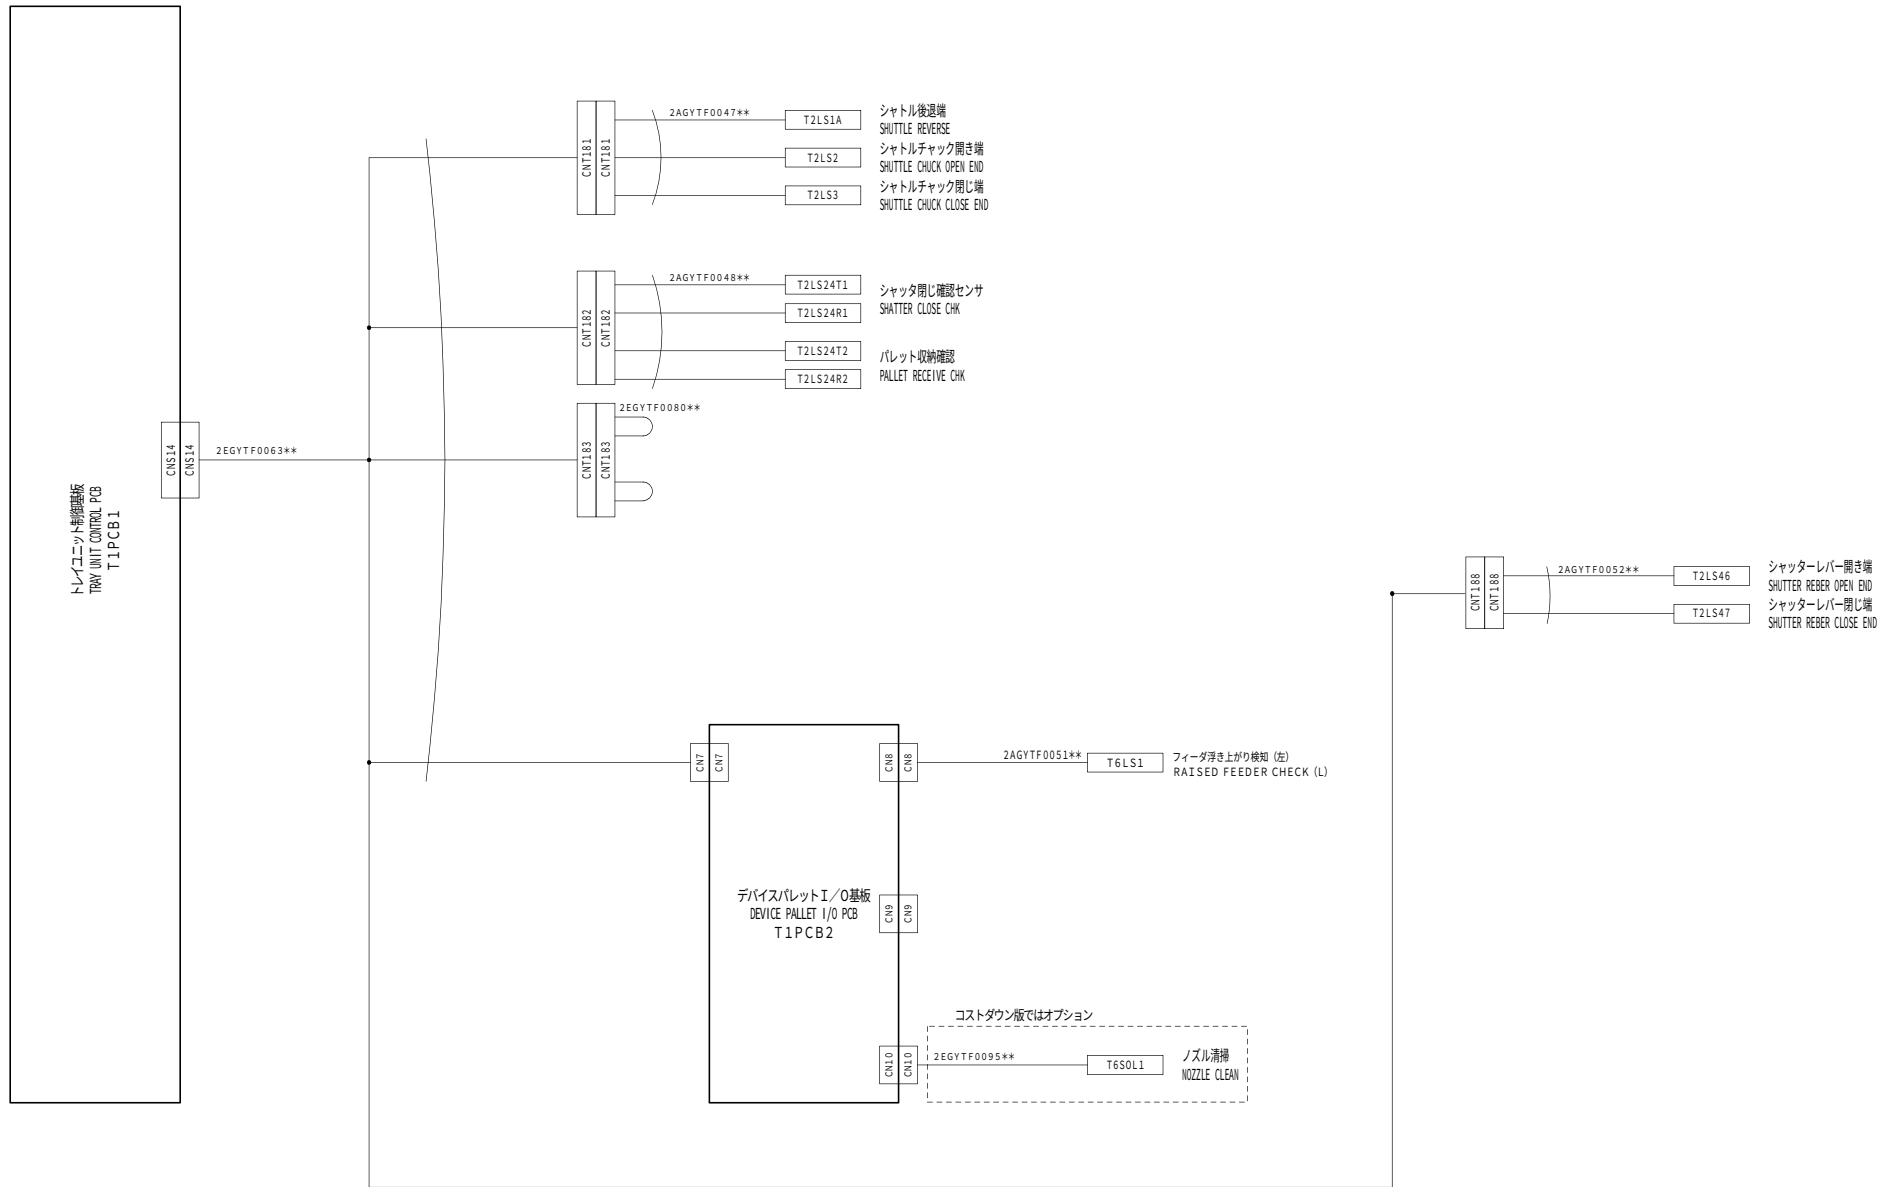


NAME	装置接続図	TYPE
DEVICE CONNECTION DIAGRAM	TRAY-LTWII	
TITLE	トレイユニットLTWII	
TRAY UNIT LTWII		
DRAWING No.	2RGYTF003003	5/6

トレイユニット制御基板
TRAY UNIT CONTROL PCB
T1PCB1

CNS5
CNS5



トレイユニット制御基板
TRAY UNIT CONTROL PCB
T1PCB1

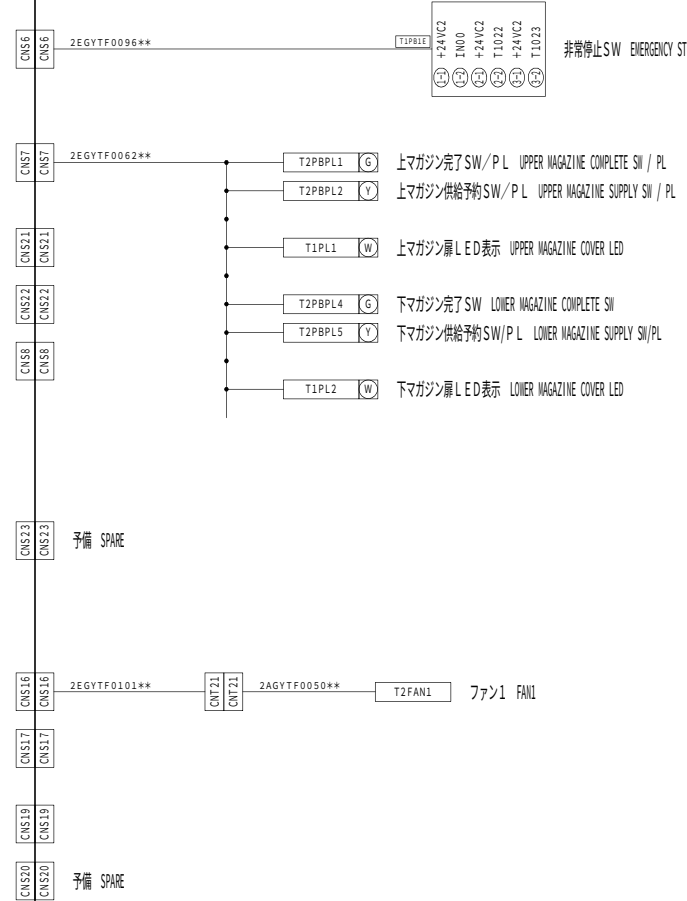

NAME	装置接続図	TYPE
DEVICE CONNECTION DIAGRAM	TRAY-L TWI	
TITLE	トレイユニットLTWII TRAY UNIT LTWII	
DRAWING No.	2RGYTF003003	6/6

番号 NO.	機器符号 EQUIPMENT SYMBOL	用途名称 USE NAME
1	T2LS25T	上マガジントレイ高さ検出 (右) センサ (使用)
2	T2LS25R	上マガジントレイ高さ検出 (左) センサ (使用)
3	T2LS26T	上マガジントレイ高さ検出 (右) センサ (使用)
4	T2LS26R	上マガジントレイ高さ検出 (左) センサ (使用)
5	T2LS27T	下マガジントレイ高さ検出 (右) センサ (使用)
6	T2LS27R	下マガジントレイ高さ検出 (左) センサ (使用)
7	T2LS28T	下マガジントレイ高さ検出 (右) センサ (使用)
8	T2LS28R	下マガジントレイ高さ検出 (左) センサ (使用)
9	T2LS25	上マガジントレイ高さ検出 (L) A/P
10	T2LS26	上マガジントレイ高さ検出 (R) A/P
11	T2LS27	下マガジントレイ高さ検出 (L) A/P
12	T2LS28	下マガジントレイ高さ検出 (R) A/P
13	T2LS24T1	シャッター閉じ確認センサ (使用)
14	T2LS24R1	シャッター閉じ確認センサ (使用)
15	T2LS24T2	パレット受取確認 (使用)
16	T2LS24R2	パレット受取確認 (使用)


拡大図

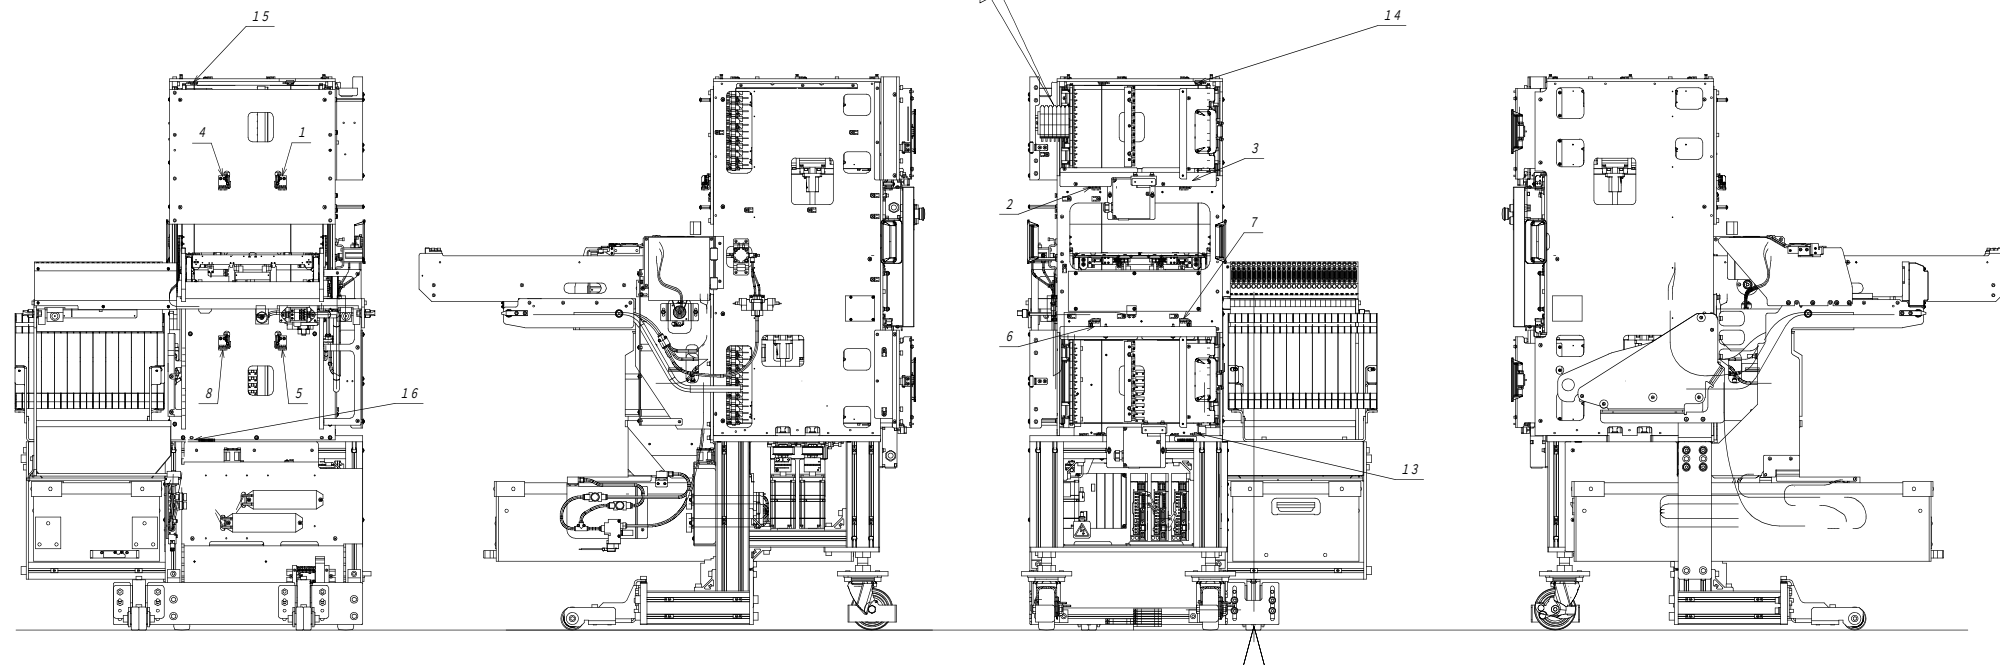


NAME	機構図	TYPE
MECHANICAL DIAGRAM	TRAY-LTWII	
TITLE	トレイユニット LTWII	
	TRAY UNIT LTWII	
DRAWING No.	2RGYTF004900	1/3

番号 NO.	機器符号 EQUIPMENT SYMBOL	用途名称 USE NAME
1	T2LS46	シャッターレバー開き端 FRONT SHUTTER DOWN SENSOR
2	T2LS47	シャッターレバー閉じ端 BACK SHUTTER UP SENSOR
3	T2SOL8	シャッター開き SHUTTER OPEN
4	T2SOL9	シャッター閉じ SHUTTER CLOSE
5	T2LS4T	シャトルトレイ高さ監視 (下) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (LOWER) SENSOR (T)
6	T2LS4R	シャトルトレイ高さ監視 (下) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (LOWER) SENSOR (R)
7	T2LS5T	シャトルトレイ高さ監視 (中) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (MIDDLE) SENSOR (T)
8	T2LS5R	シャトルトレイ高さ監視 (中) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (MIDDLE) SENSOR (R)
9	T2LS6T	シャトルトレイ高さ監視 (上) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (UPPER) SENSOR (T)
10	T2LS6R	シャトルトレイ高さ監視 (上) センサ (使用) SHUTTLE TRAY HIGH OK (UPPER) SENSOR (R)
11	T2LS4	シャトルトレイ高さ監視 (下) アンプ SHUTTLE TRAY HIGH OK (LOWER) AMP
12	T2LS5	シャトルトレイ高さ監視 (中) アンプ SHUTTLE TRAY HIGH OK (MIDDLE) AMP
13	T2LS6	シャトルトレイ高さ監視 (上) アンプ SHUTTLE TRAY HIGH OK (UPPER) AMP
14	T2LS1A	シャトル逆転 SHUTTLE REVERSE END
15	T2LS2	シャトルチャック開き端 (クランプ解除) SHUTTLE CHUCK OPEN END
16	T2LS3	シャトルチャック閉じ端 (クランプ解除) SHUTTLE CHUCK CLOSE END
17	T2SOL7	シャトルチャック開き SHUTTLE CHUCK OPEN
18	T6SOL1	ノズル清掃 NOZZLE CLEAN





拡大図

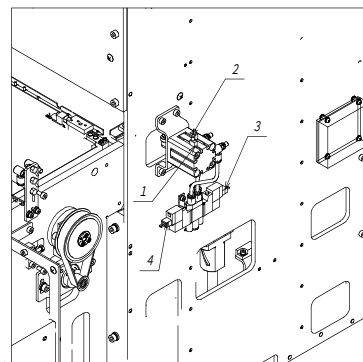

拡大図



拡大図

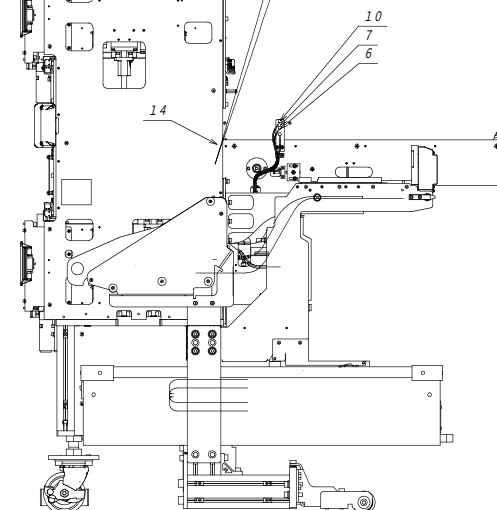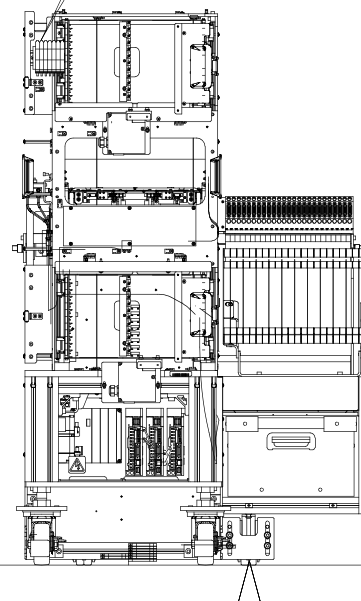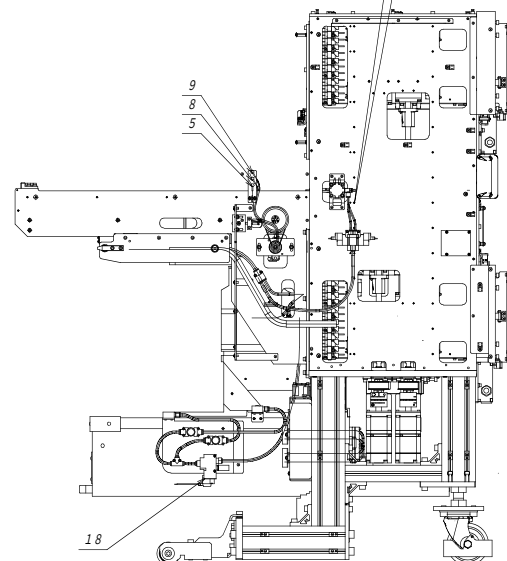
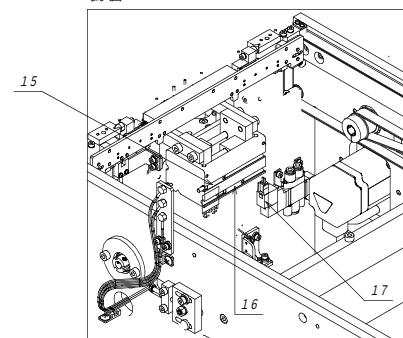


NAME	機構図	TYPE
MECHANICAL DIAGRAM	TRAY-LTWII	
TITLE	トレイユニット LTWII	
TRAY UNIT LTWII		
DRAWING No.	2RGYTF004900	2/3

番号 NO.	機器符号 EQUIPMENT SYMBOL	用途名称 USE NAME
1	T1LS1E/T1SOL1	上マガジン蓋 閉じ確認 / ロック UPPER MAGAZINE COVER CLOSED CHECK / LOCK
2	T1LS2E/T1SOL2	下マガジン蓋 閉じ確認 / ロック LOWER MAGAZINE COVER CLOSED CHECK / LOCK
3	T1SR1	セーフティリレーユニット SAFETY RELAY UNIT
4	T1PC1	コントローラ CONTROLLER
5	T1IF1	I / F モジュール I / F MODULE
6	T1IO1/T1IO2	I / O モジュール I / O MODULE
7a	T4R1	上マガジン軸 固定抵抗 UPPER MAGAZINE AXIS RESISTOR
7b	T5R1	下マガジン軸 固定抵抗 LOWER MAGAZINE AXIS RESISTOR
8	T3SA1	シャトル軸サーボアンプ SHUTTLE AXIS SERVO AMP
9	T4SA1	上マガジン軸サーボアンプ UPPER MAGAZINE AXIS SERVO AMP
10	T5SA1	下マガジン軸サーボアンプ LOWER MAGAZINE AXIS SERVO AMP
11	T1MS1X	動力電源入力 MAIN POWER ON
12	T1PCB1	トレイユニット制御基板 TRAY UNIT CONTROL PCB
13	T2PBPL1	上マガジン完了SW UPPER MAGAZINE COMPLETE SW
14	T2PBPL2	上マガジン供給完了SW UPPER MAGAZINE SUPPLY SW
15	T1PL1	上マガジン蓋 LED 表示 UPPER MAGAZINE COVER LED
16	T2PBPL4	下マガジン完了SW LOWER MAGAZINE COMPLETE SW
17	T2PBPL5	下マガジン供給完了SW LOWER MAGAZINE SUPPLY SW
18	T1PL2	下マガジン蓋 LED 表示 LOWER MAGAZINE COVER LED

番号 NO.	機器符号 EQUIPMENT SYMBOL	用途名称 USE NAME
19	T1PB1E	非常停止LSW EMERGENCY STOP SW
20	T3M1	シャトル軸モータ SHUTTLE AXIS MOTOR
21	T4M1	上マガジン軸モータ UPPER MAGAZINE AXIS MOTOR
22	T5M1	下マガジン軸モータ LOWER MAGAZINE AXIS MOTOR
23	T1PCB2	デバイスパレットリソ板 DEVICE PALETTE PCB
24	T1PCB4	フィーダリソ板 FEEDER PCB
25	T6LS1	フィーダリソ板リソ板 (25) FEEDER PCB (25)
26	T1PCB3	高圧検出基板 TRAY HIGH CHECK PCB
27	T2FAN1	ファン FAN
28	10PCB1	RFID リーダー・ライターユニット (OPTION) RFID READER-WRITER UNIT

操作部

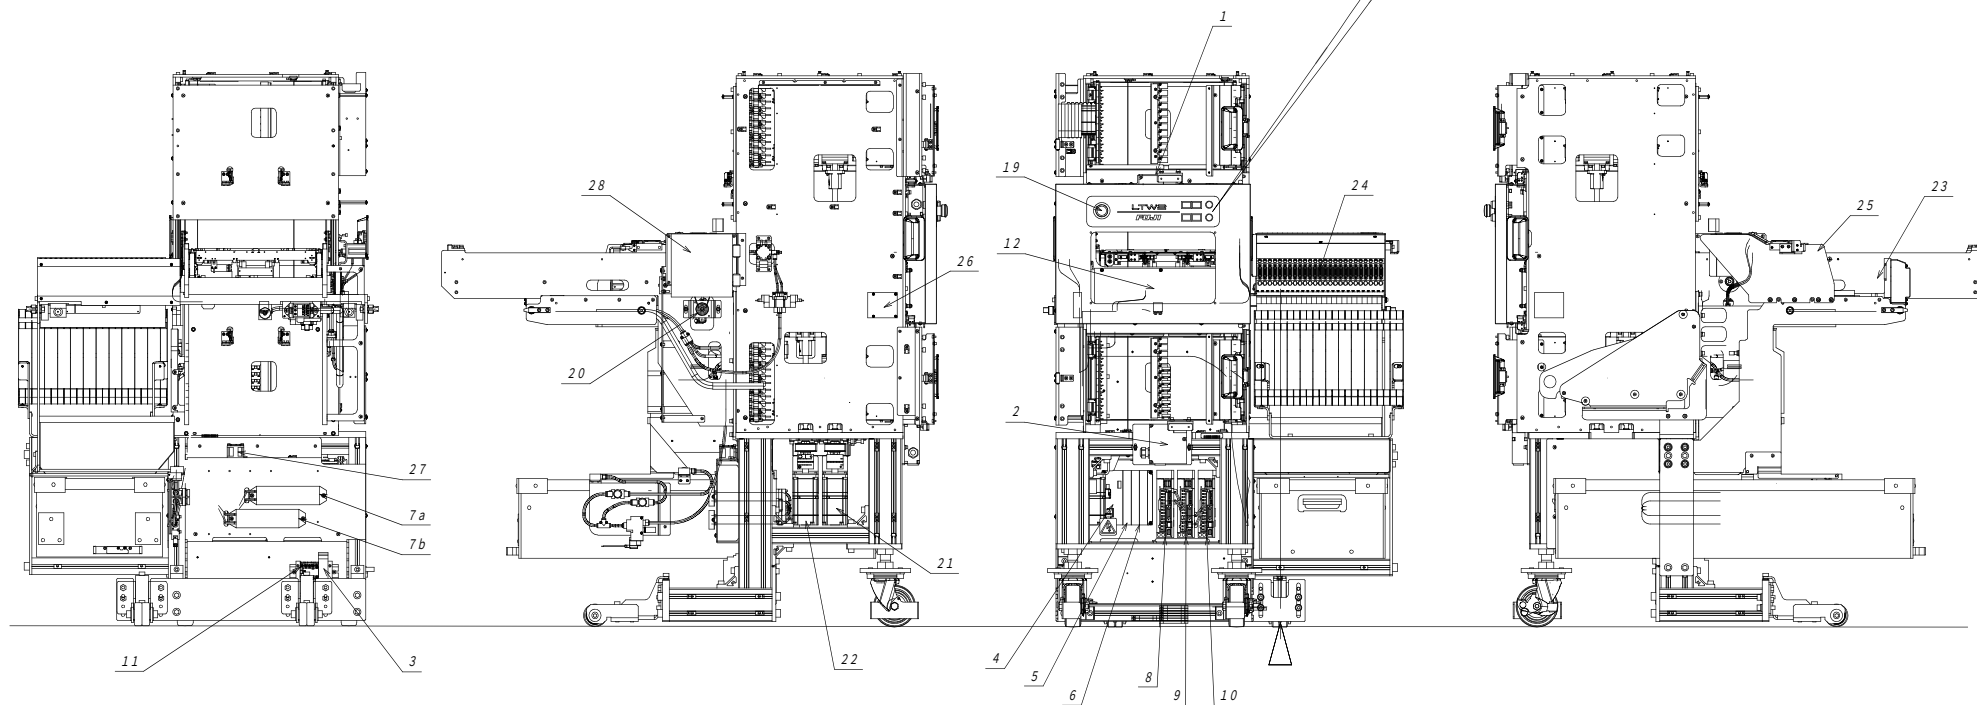

NAME	機構図	TYPE
MECHANICAL DIAGRAM		TRAY-LTWII
TITLE	トレイユニット LTWII TRAY UNIT LTWII	
DRAWING No.	2RGYTF004900	
		3/3


制御基板ジャンパー設定
CONTROL PCB JUMPER SETTING

	ジャンパー設定 JUMPER SETTING	用途 (SHORT時) USE (SHORT)
JP1	SHORT	セーフティリレーがONしていなくてもSOLバルブ動作可能 SOL BULB WORKING IF SAFETY RELAY ISN'T ON
JP2	OPEN	モジュール非常停止要因の無効 "MODULE EMERGENCY STOP FACTOR" SHORT
JP3	OPEN	モジュール非常停止要因の無効 "MODULE EMERGENCY STOP FACTOR" SHORT
JP4	SHORT	干渉センサ入力 (サーボインターロック条件1) の無効 "MAGAZINE INTERLOCK_CHK (SERVO INTERLOCK CHK1)" SHORT
JP5	SHORT	予備入力IN2 F (サーボインターロック条件2) の無効 SERVO INTERLOCK CHK2 SHORT
JP6	SHORT	干渉センサ入力 (サーボインターロック条件1) の無効 "MAGAZINE INTERLOCK_CHK (SERVO INTERLOCK CHK1)" SHORT
JP7	SHORT	予備入力IN2 F (サーボインターロック条件2) の無効 SERVO INTERLOCK CHK2 SHORT
JP8	SHORT	1.5インチ対応 1.5 INCH PARTS
JP9	OPEN	リムーバ取付確認 REMOVER PRESENCE CHK
JP10	SHORT	シャトル後端センサ2の無効 SHUTTLE REVERSE

	ジャンパー設定 JUMPER SETTING	用途 (SHORT時) USE (SHORT)
JP11	OPEN	上マガジン閉閉じ無効 UPPER MAGAZINE COVER CHK SHORT
JP12	OPEN	上マガジン閉閉じ無効 UPPER MAGAZINE COVER CHK SHORT
JP13	OPEN	下マガジン閉閉じ無効 LOWER MAGAZINE COVER CHK SHORT
JP14	OPEN	下マガジン閉閉じ無効 LOWER MAGAZINE COVER CHK SHORT

 : SHORT

 : OPEN

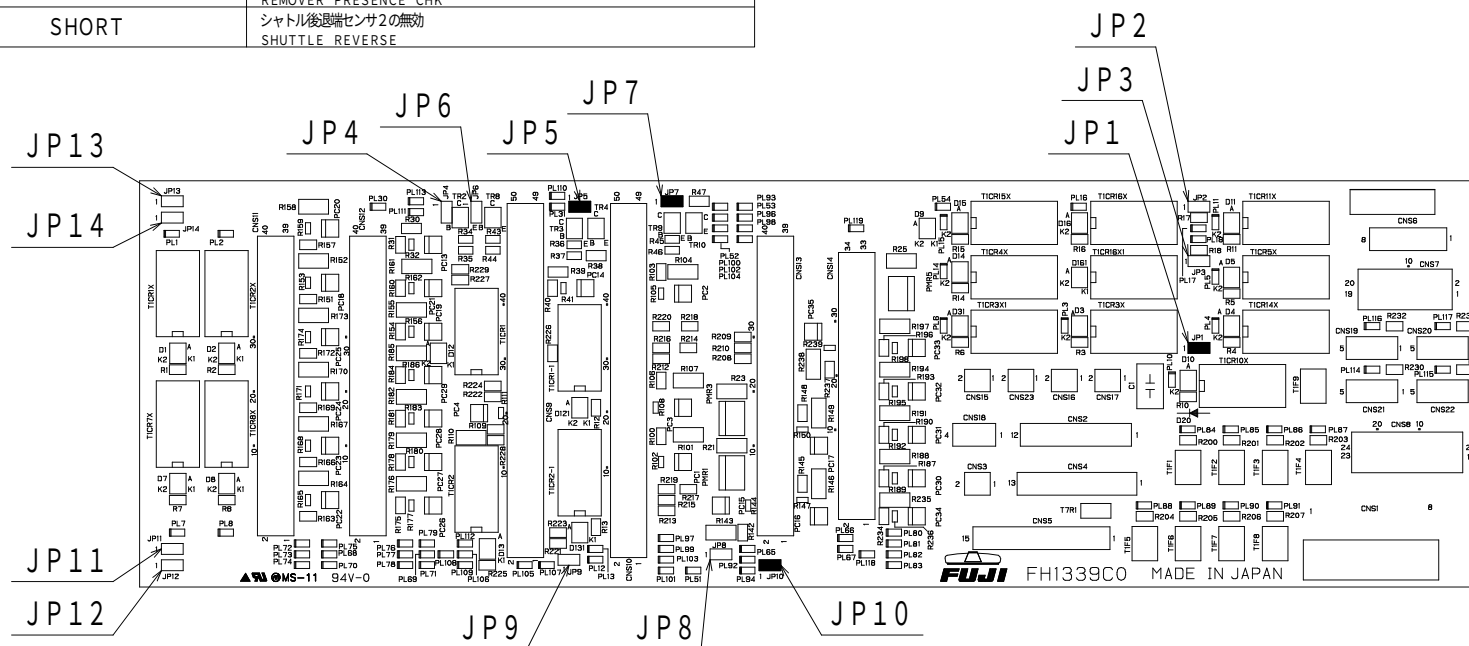

NAME	設定表 SETTING	TYPE TRAY-L TWII
TITLE	制御基板 CONTROL PCB	
DRAWING NO.	2RGYTF003801	
		1/1


デバイスパレット (フィーダ部) 基板 設定表
DEVICE PALETTE FEEDER PCB JUMPER SETTING

SW2

機能 FUNCTION	"ON" RUN MODE "OFF" INSTALL MODE	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	NOT USED	STATION ADDRESS "ON" 8~13 "OFF" 0~3
SETUP	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
DIP SW	ON							
	1	2	3	4	5	6	7	8

SW1

機能 FUNCTION	終端抵抗 あり Terminator on
SETUP	OFF
DIP SW	ON

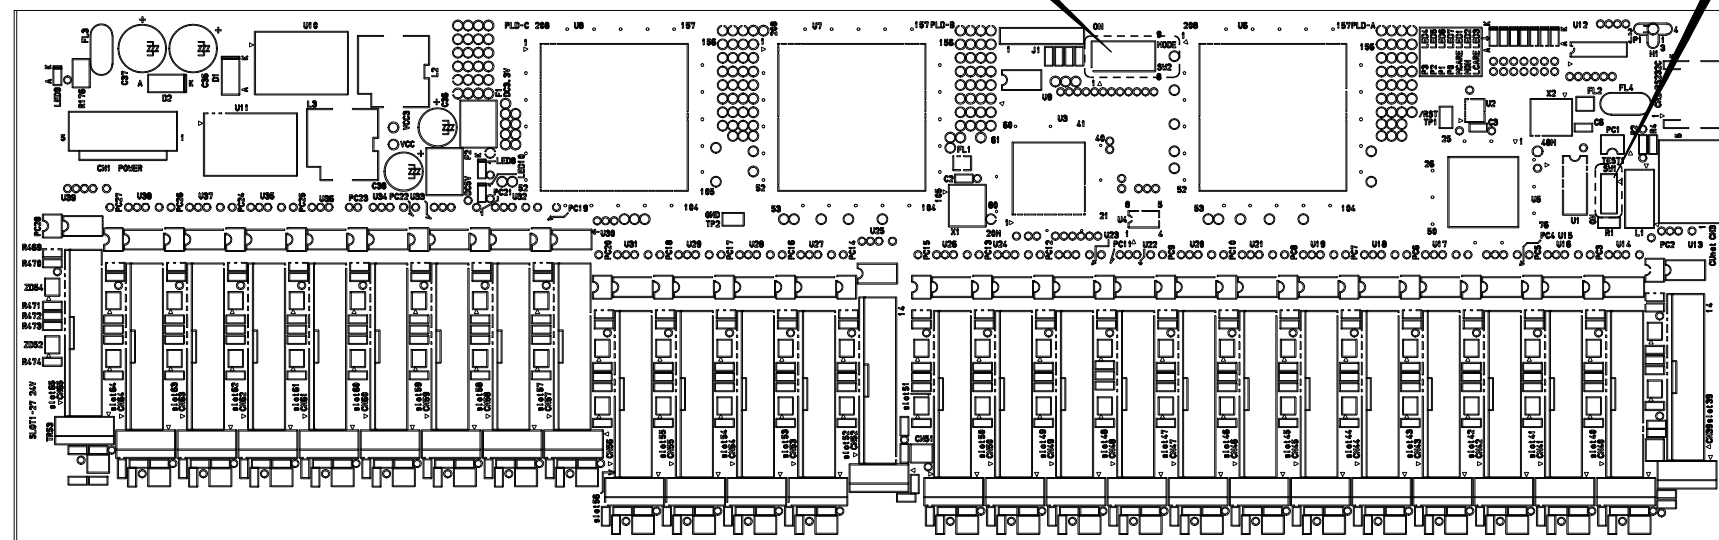


FH1607***

NAME	設定表 SETTING	TYPE	TRAY-L TW II
TITLE	デバイスパレット (フィーダ部) 基板 DEVICE PALETTE FEEDER PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004200		
			1/1

高さ測定基板 設定表

TRAY HIGH CHECK PCB JUMPER SETTING

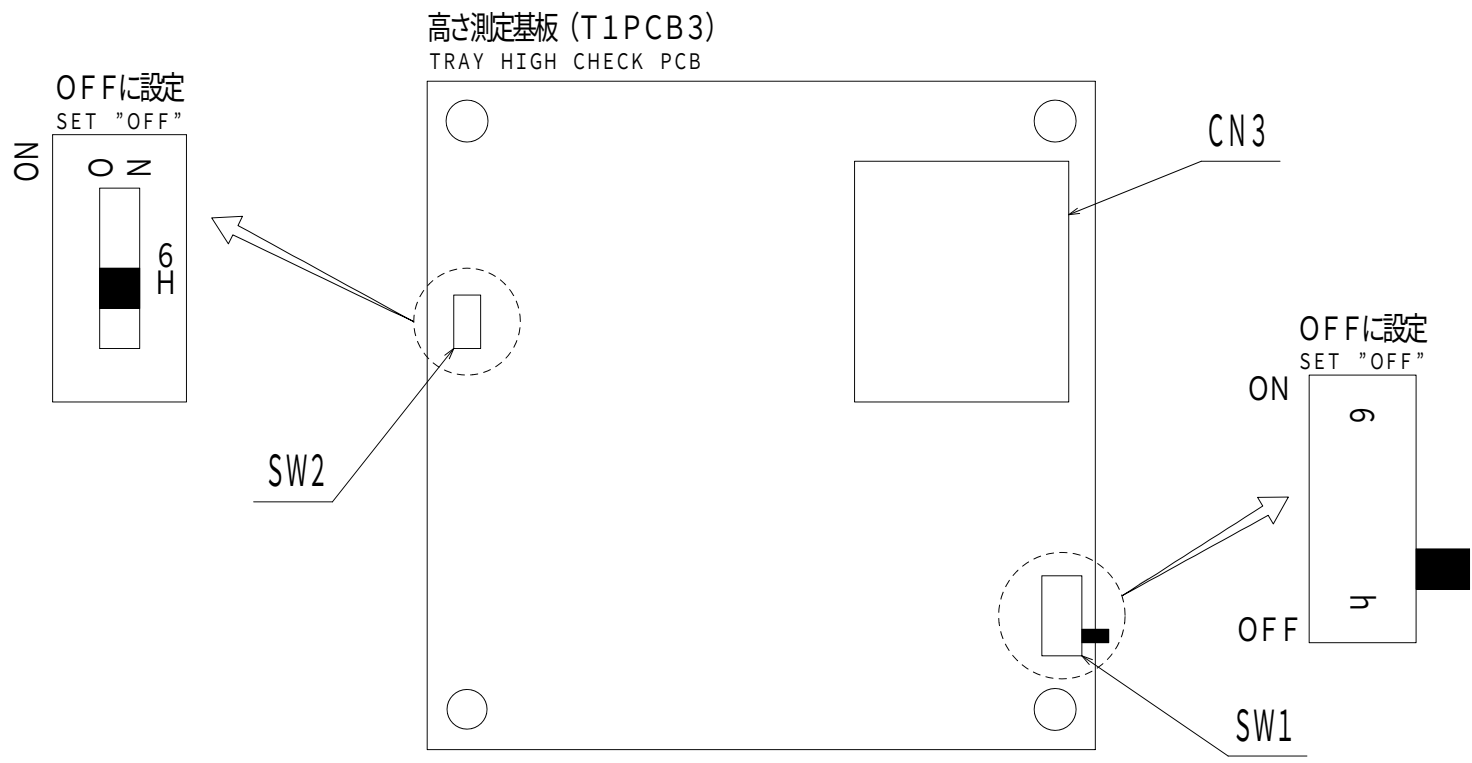

NAME	設定表 SETTING	TYPE	TRAY-L TW II
TITLE	高さ測定基板 TRAY HIGH CHECK PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004300		1/1

デバイスパレット (IO部) 基板 設定表

DEVICE PALETTE IO PCB JUMPER SETTING

SW2


STATION ADDRESS "ON" 8~13 "OFF" 0~3	OFF		8
NOT USED	OFF		7
NOT USED	OFF		6
NOT USED	OFF		5
NOT USED	OFF		4
NOT USED	OFF		3
NOT USED	OFF		2
"ON"RUN MODE "OFF"INSTALL MODE 機能 FUNCTION	ON		1
SETUP			

SW3

"ON"FEEDER-LESS SPEC. "OFF"NOT FEEDER-LESS SPEC. 機能 FUNCTION	OFF		
SETUP			

SW1

機能 FUNCTION	終端抵抗 あり TERMINATOR ON
SETUP	OFF
DIP SW	
	ON

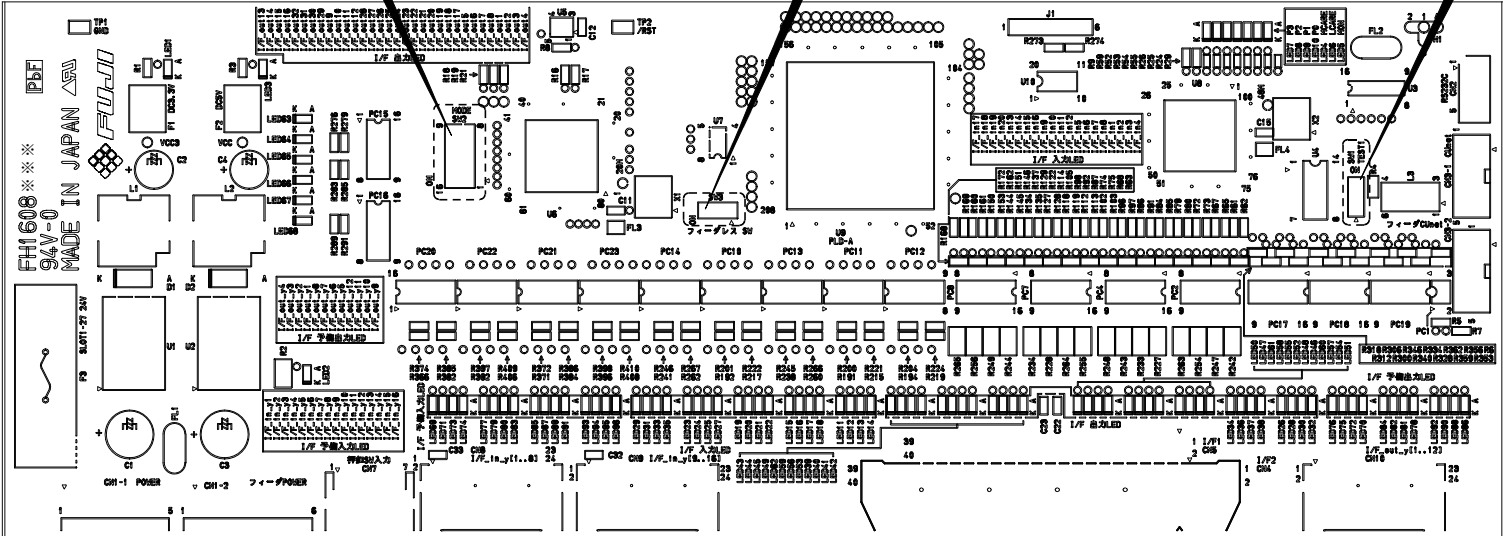


FH1608***

NAME	設定表 SETTING	TYPE	TRAY-L TWII
TITLE	デバイスパレット (IO部) 基板 DEVICE PALETTE IO PCB		
DRAWING No.	2RGYTF004400		
			1/1


コントローラ 設定表
CONTROLLER JUMPER SETTING

全てOFFに設定
SET ALL "OFF"




SW1

全てOFFに設定
SET ALL "OFF"









SW2

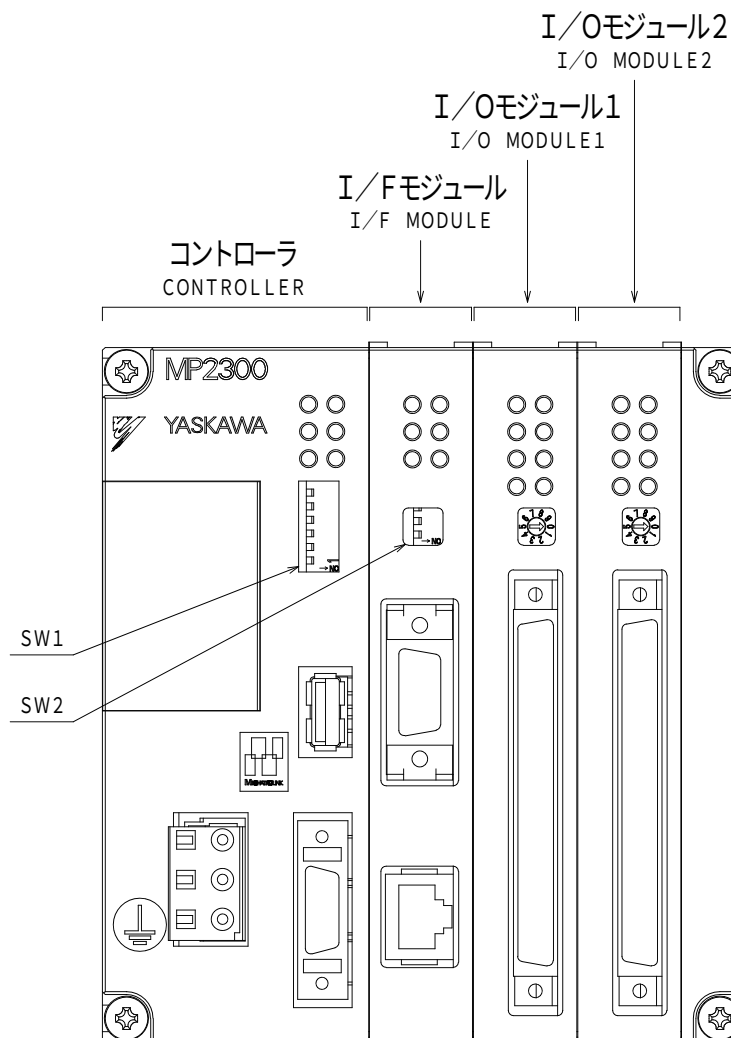

NAME	設定表 SETTING	TYPE TRAY-L TW II
TITLE	コントローラ CONTROLLER	
DRAWING No.	2RGYTF004500	
		1/1

サーボアンプ 設定表
SERVO AMP JUMPER SETTING

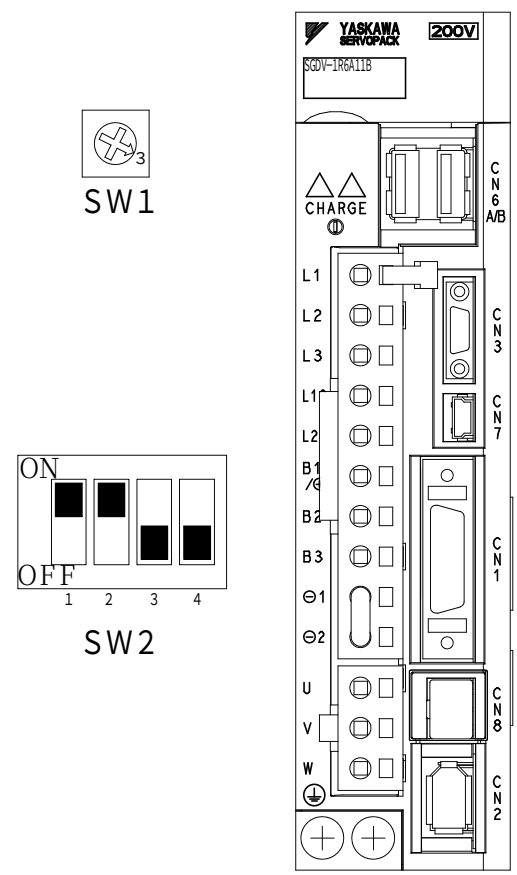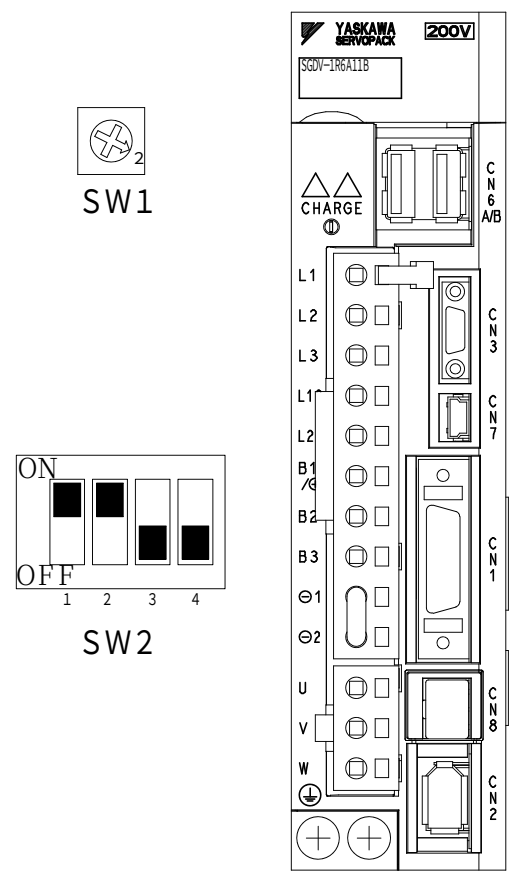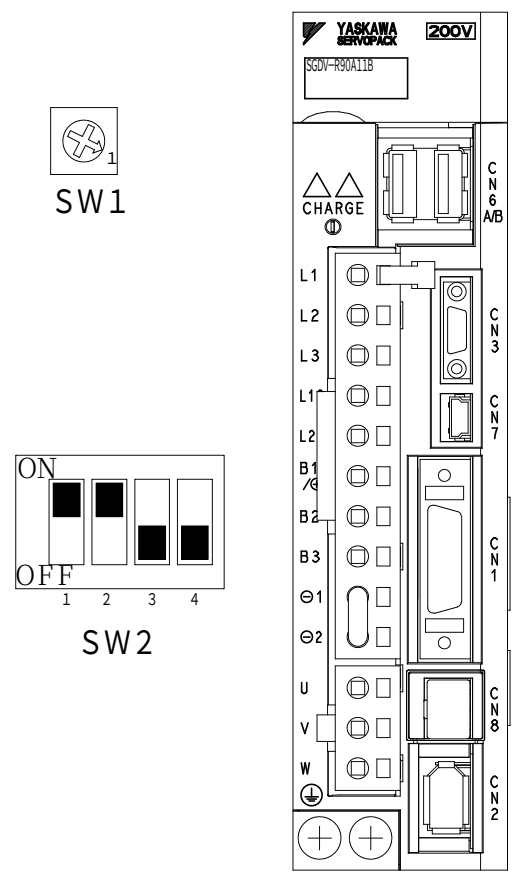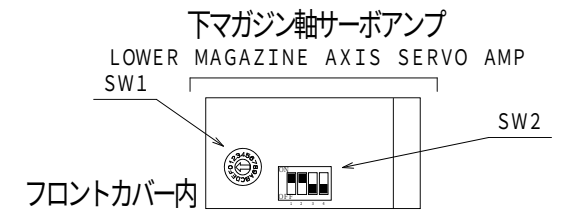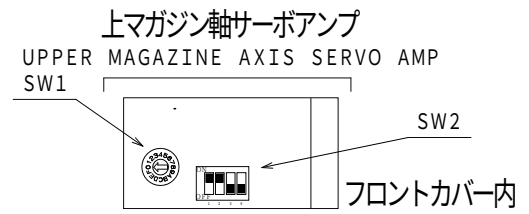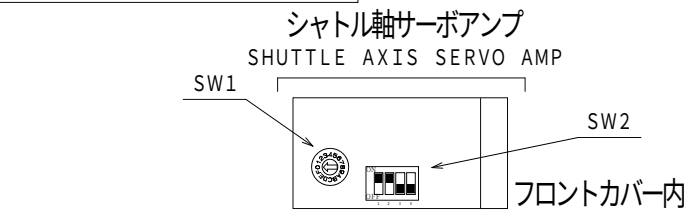

NAME	設定表 SETTING	TYPE	TRAY-LTWII
TITLE	サーボアンプ SERVO AMPLIFIER		
DRAWING No.	2RGYTF003900		1/1