




# GitHub

Pull Request  
Fork  
Rebase

Lucero Guadalupe Domínguez Pérez

# PULL REQUEST

Un Pull Request es una función de GitHub que permite a tu equipo solicitar la revisión y aprobación de sus cambios antes de fusionarlos en la rama principal de desarrollo, denominada "master" o "main".

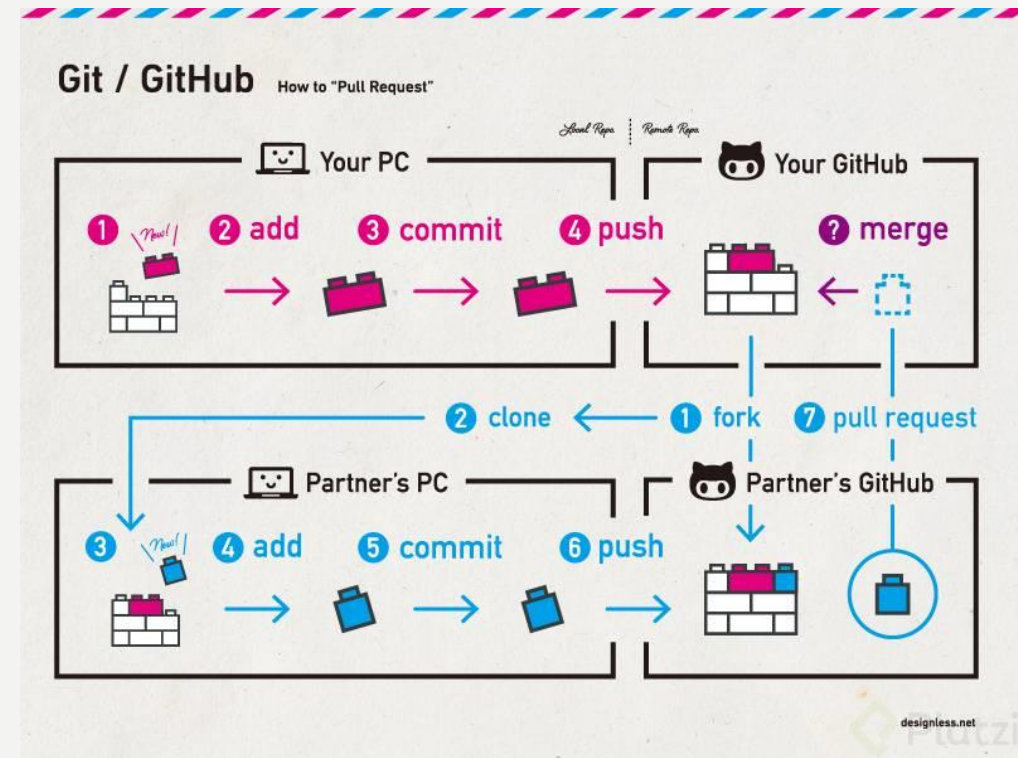

# FORK

Los forks o bifurcaciones son una característica única de GitHub en la que se crea una copia exacta del estado actual de un repositorio directamente en GitHub. Este repositorio podrá servir como otro origen y se podrá clonar (como cualquier otro repositorio). En pocas palabras, lo podremos utilizar como un nuevo repositorio git cualquiera

## Comandos


```
git remote add <nombre_del_remoto> <url_del_remoto>  
git remote upstream https://github.com/freddier/hyperblog
```

```
git pull <remoto> <rama>  
git pull upstream master
```

```
git pull upstream master  
git push origin master
```

# REBASE

Rebase es el proceso de mover o combinar una secuencia de confirmaciones en una nueva confirmación base. La reorganización es muy útil y se visualiza fácilmente en el contexto de un flujo de trabajo de ramas de funciones. El proceso general se puede visualizar de la siguiente manera.

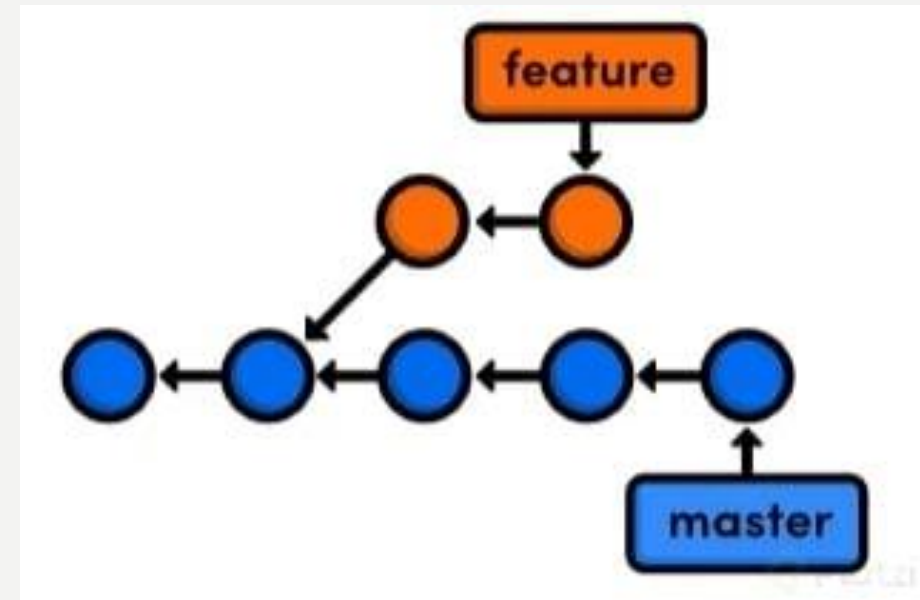

# COMANDOS REBASE

```
git checkout feature
git rebase master
```

```
git checkout master
git rebase feature
# No reorganices el historial público
```

```
# Cambiamos a la rama que queremos traer los cambios
git checkout experiment
# Aplicamos rebase para traer los cambios de la rama que queremos
git rebase master
```

