MODO SIN SEÑAL

Cómo dejar tu día listo para contar sin señal

En bodega o en faena la señal se corta. Antes de salir, **con señal**, prepara tu día en Contar: toma menos de un minuto. Después cuentas como siempre y todo se envía solo cuando vuelve la conexión.

1 CON SEÑAL

Abre Contar y toca Preparar para sin señal


Elige el día que vas a contar (por defecto, **Hoy**) y toca **Preparar para sin señal**.



2 CON SEÑAL

Espera el aviso verde

Listo para contar sin señal dice cuántos lugares, SKU y reconteos quedaron en el celular y a qué hora. Si cambian tu plan, toca **Actualizar**.

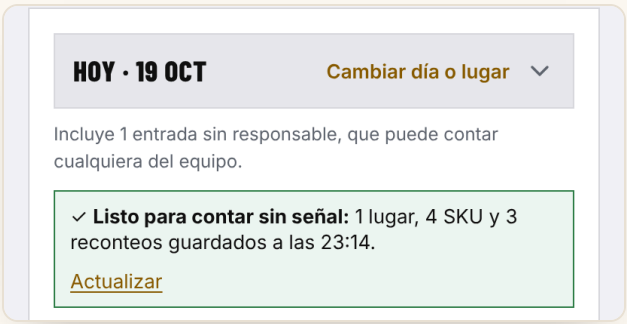

3 SIN SEÑAL

Cuenta como siempre


La cabecera dice **Sin señal**. Abre un lugar y cuenta, con daños y fotos. Lo contado sale de la lista y queda **por enviar**.



4 VUELVE LA SEÑAL

Se envía solo

No tienes que hacer nada: sale en orden, sin duplicarse, con la hora real del conteo. El punto vuelve a verde. Si algo falla, toca **Ver detalle** en el aviso naranjo.

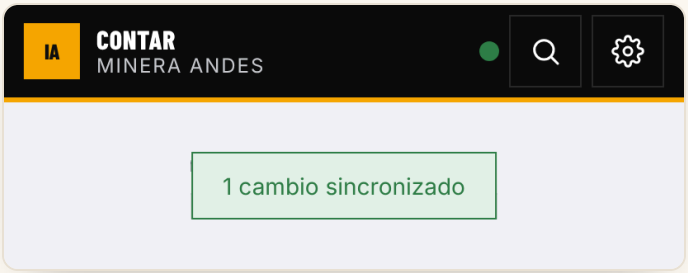

FUNCIONA SIN SEÑAL

- ✓ Contar los lugares del día preparado, con daños y fotos.
- ✓ Crear un SKU que falta y contarlo (**Contar ahora**).
- ✓ Reconteo: ver la lista guardada y **Recontar**.

NECESITA SEÑAL

- × Buscar en todo el maestro, Panel y Planificación.
- × Cargas de Excel.
- × En Reconteo: Descartar, Ajustado en ERP, Editar y Ajustar stock.
- × Agregar materiales a una recepción o despacho de bodega.

CUIDADOS

Instala InventIA en la pantalla de inicio: en el navegador, el iPhone borra lo guardado si no la abres en 7 días.

Hasta que todo se envíe, **no cierres sesión** ni borres los datos del navegador.

Se guarda **un solo día**. Si ves **El conteo no se guardó**, falta espacio: libera o envía lo pendiente.