Manual maquina vending

Pantalla Principal (Main)

En esta pantalla iniciaremos la sesión con un usuario y contraseña previamente asignada, una vez hayamos introducido los datos procederemos a pulsar inicio de sesión, y este nos llevara a un menú de recarga de saldo.

Cada persona tendrá un usuario y contraseña asignada. Por ejemplo, el técnico dispondrá de todas las opciones dentro del menú y submenú, mientras el de mantenimiento tendrá restringido según que opciones y el cliente solo podrá acceder al menú de compras.

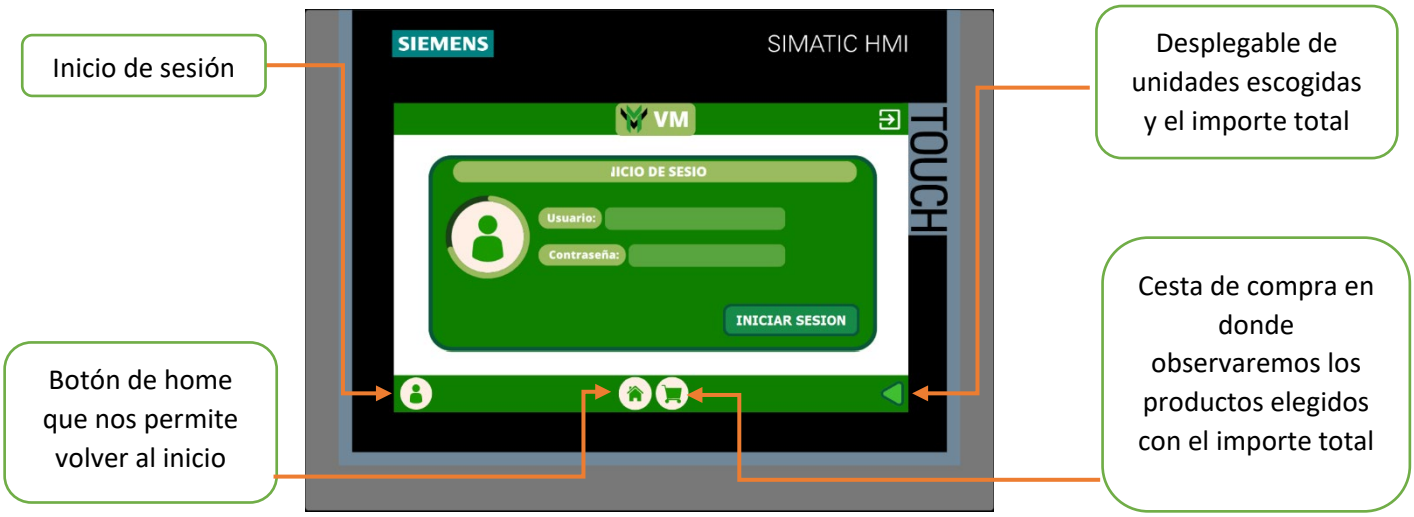

Información de usuario y recarga de saldo

En esta pantalla observaremos la información del usuario, como su saldo y en el caso de no tener saldo tendrá que poner un importe y después pulsar el botón de recargar saldo para proceder a la compra. En el caso de no seguir con la compra se podrá cerrar sesión volviendo esta a la pantalla principal. En el caso del técnico podrá acceder a la pantalla de configuración como veremos en las siguientes pantallas.

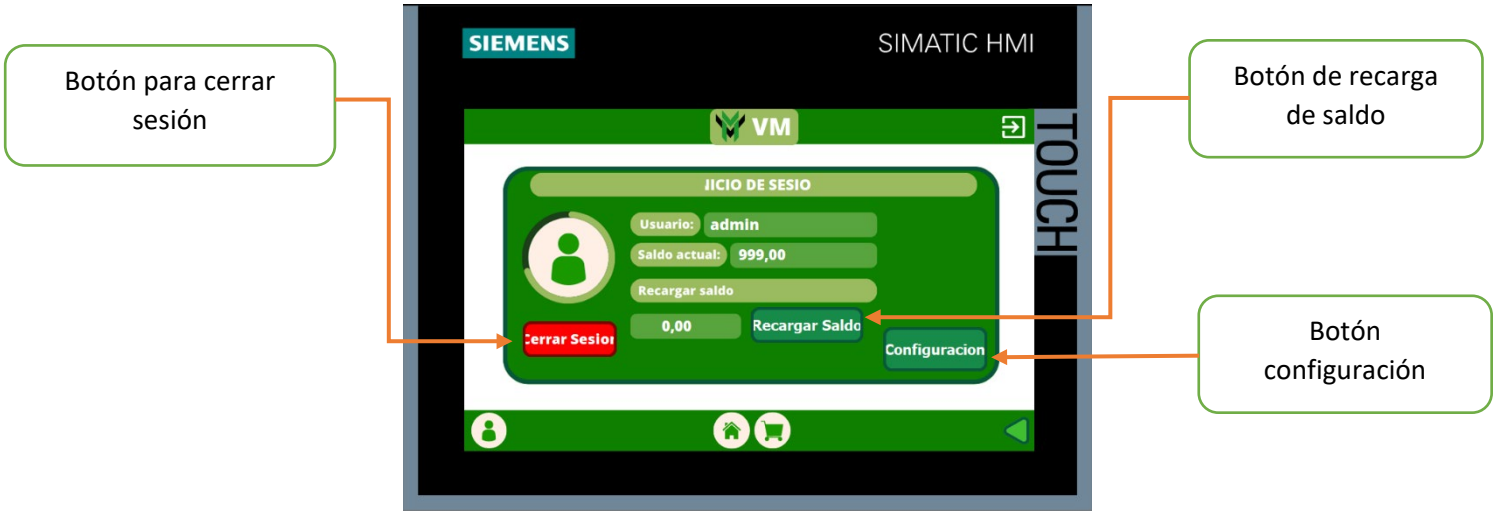

Pantalla configuración

A esta pantalla solo tendrá acceso el personal de mantenimiento encargado de la máquina, en esta pantalla tenemos tres menús: Estanterias, cargadores y precios.

- **Menús Estanterías**: al presionar sobre este menú nos llevará a un submenú que nos permitirá recargar las estanterias.

Presionamos Estanterias

Elegimos la estantería

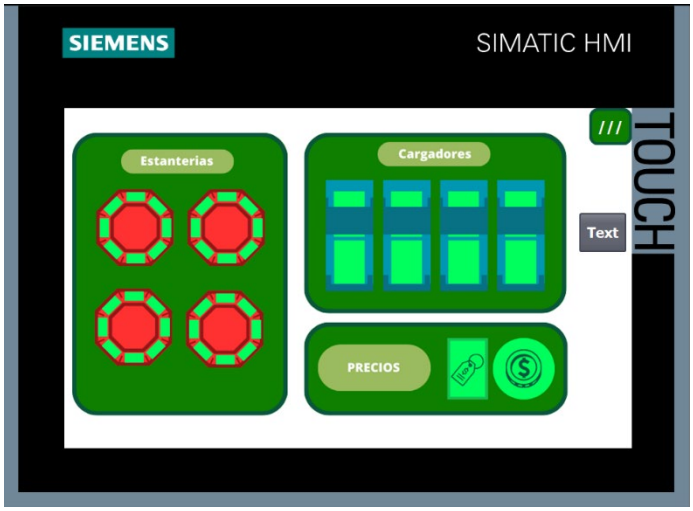

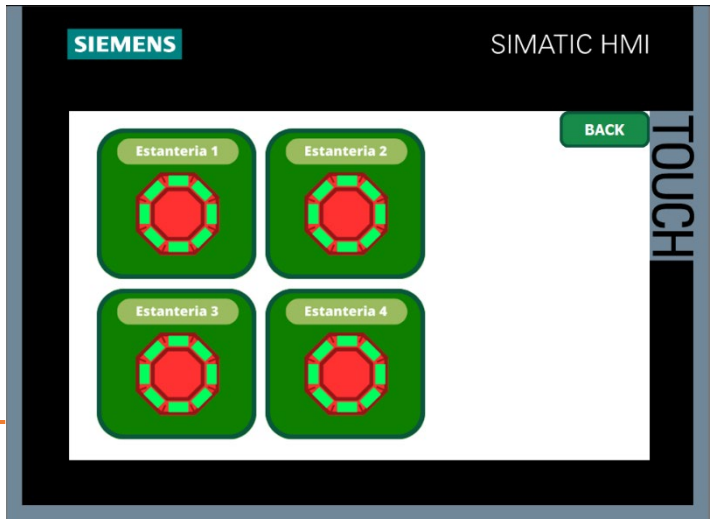

Elegimos el producto

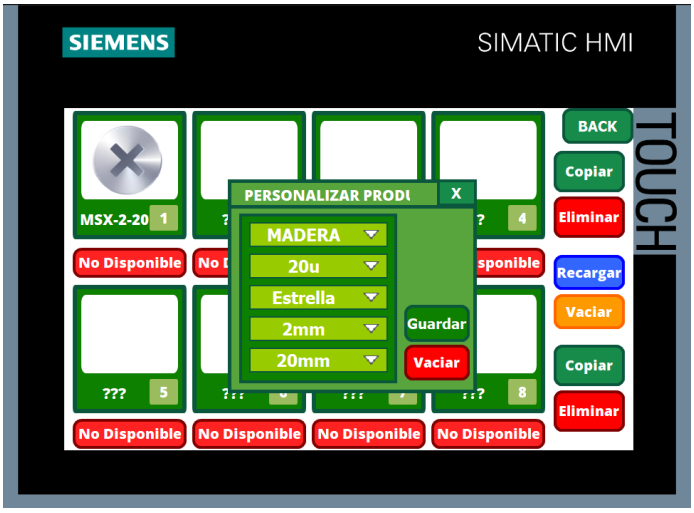

Elegimos el tipo y medidas, una vez estemos seguros del modelo le damos a **GUARDAR**

En el caso de que no queramos ese producto podemos presionar **VACIAR** y se eliminaran todos los valores

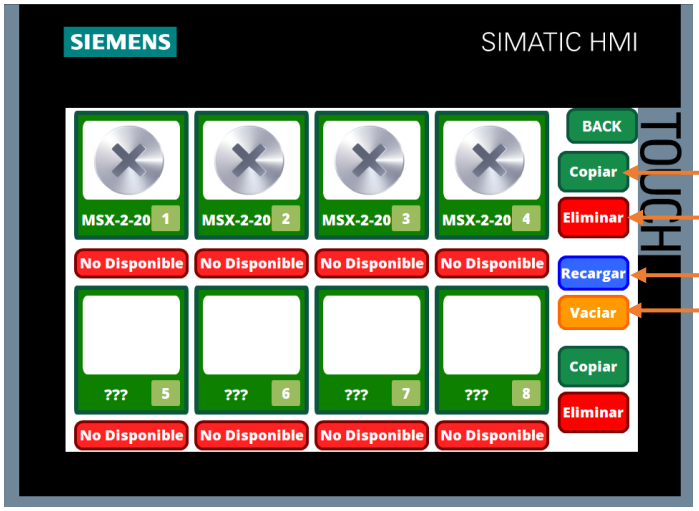

El botón **COPIAR** nos permite copiar el mismo articulo en todas las posiciones de la misma columna

El botón **ELIMIMAR** nos permite eliminar todos los artículos a la vez de la misma columna

El botón **RECARGAR** hará que la estantería vaya a las posiciones en las que no hay articulo para poder reponerlo

El botón **VACIAR** se ira moviendo por todas las posiciones y de esta forma retirar el artículo que no queremos

Una vez terminemos la operación presionamos **BACK** para retornar a los menús anteriores o pantalla inicial

- **Menús cargadores:** al presionar sobre este menú nos llevará a un submenú que nos permitirá recargar los cargadores.

Presionamos Cargadores

Presionamos sobre el cargador

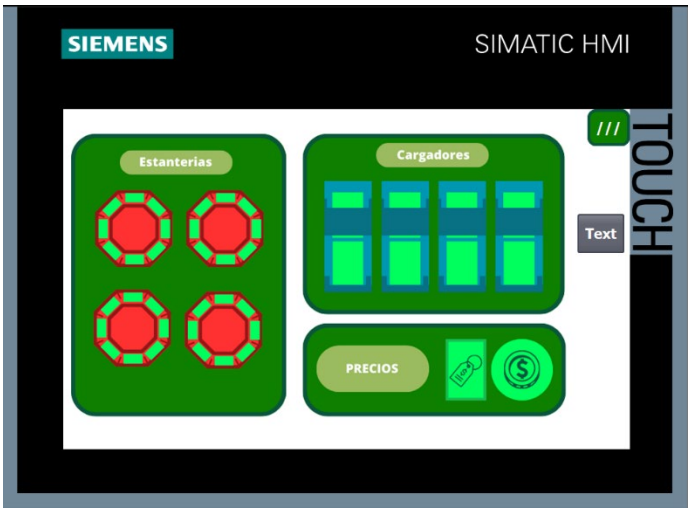

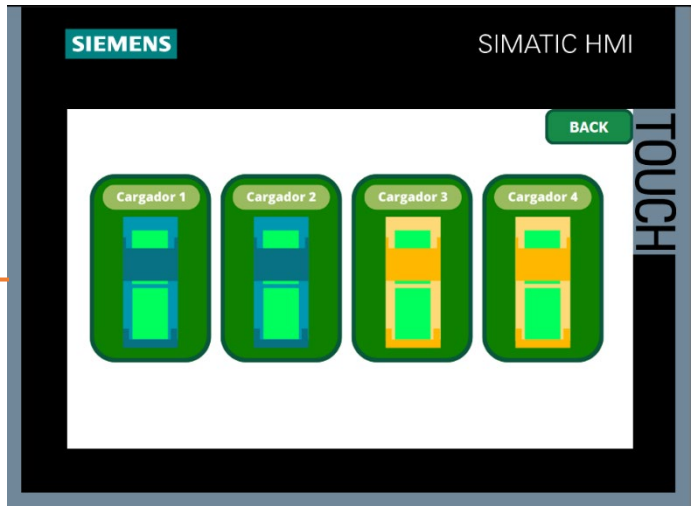

Elegimos la posición, el tipo y medidas si estamos conformes le daremos a **GUARDAR** en caso contrario **ELIMINAR**

Si queremos el mismo articulo en todas las posiciones le daremos a **COPIAR** en caso de no querer ningún articulo en todas las posiciones daremos a **ELIMINAR**

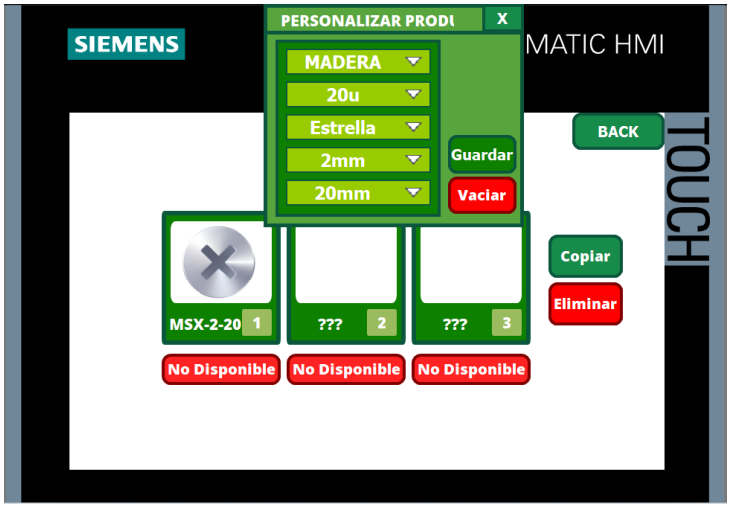

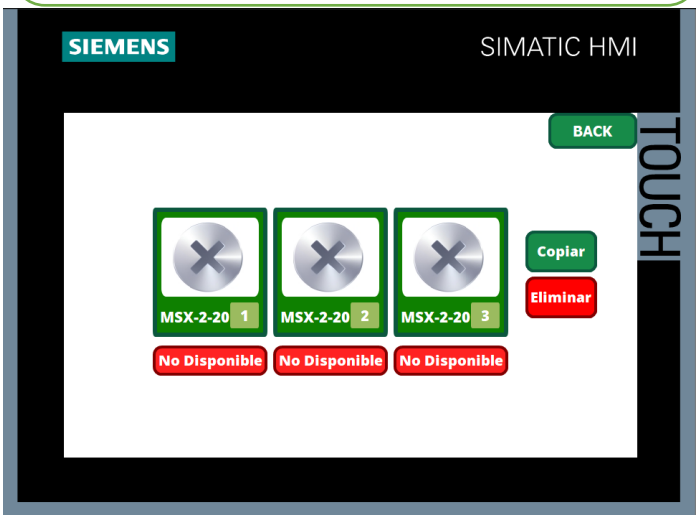

Una vez terminemos la operación presionamos **BACK** para retornar a los menús anteriores o pantalla inicial

- **Menús Precios:** Al presionar sobre este menú nos llevará a un submenú que nos permitirá editar los precios y los artículos.

Presionamos Cargadores

Elegimos el articulo a editar

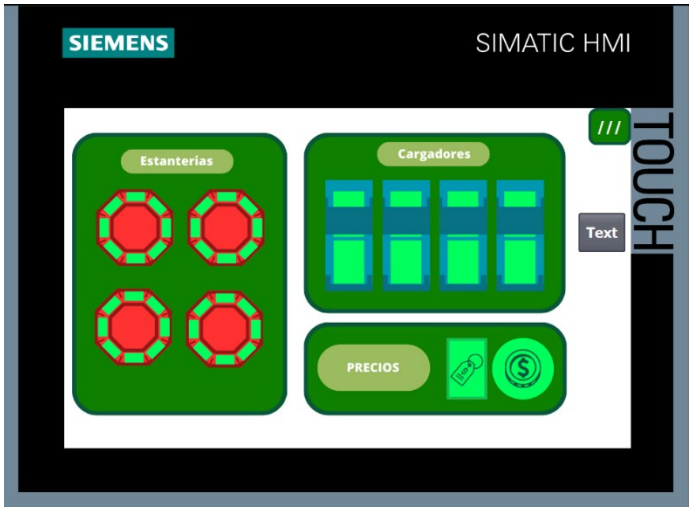

Presionamos en el valor en EUROS para editar el importe o en DIAMETRO o LARGO para editar las medidas

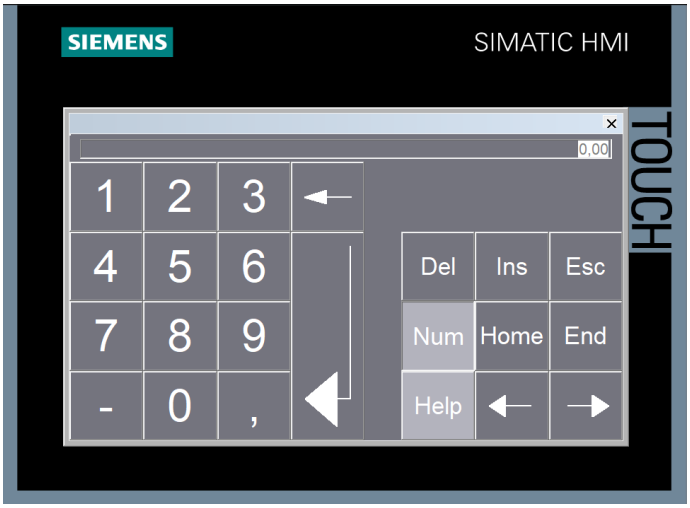

Una vez terminemos la operación presionamos **BACK** para retornar a los menús anteriores o pantalla inicial

Acceso a la maquina y funciones para el personal encargado de reponer los artículos

El personal de mantenimiento encargado de reponer los artículos se encuentra que la estantería uno le faltan dos artículos que pasos tenemos que seguir para recargar.

En la estantería uno observamos que faltan dos articulos.

- 1er paso.
  Introduciremos el usuario y contraseña, y procedemos a iniciar sesión.

- 2do paso.
  Vamos a configuración en donde encontraremos varios menús y localizaremos el menú de “estanterias”.

- 3er paso.
  Localizamos el menú estanterias y presionamos sobre este.

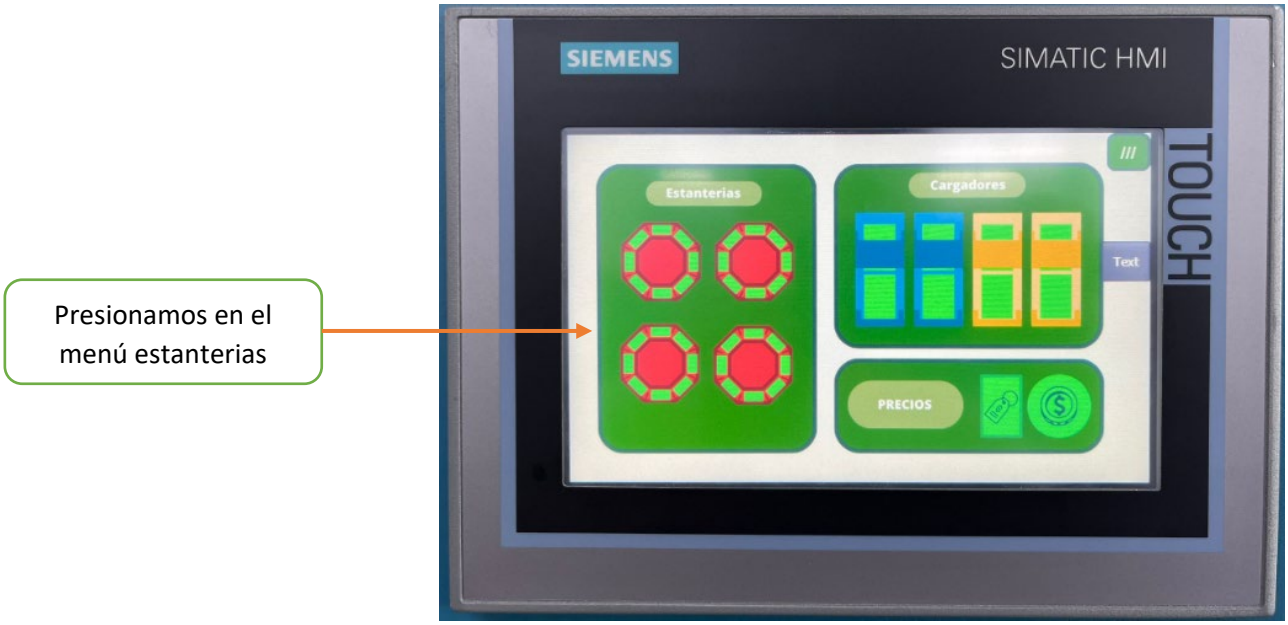

- 4to paso.
  Localizamos la estantería y tiene que coincidir la estantería de la maquina con la de la pantalla, en este caso vemos en el ejemplo de la primera imagen que nos faltan dos articulos en la estantería uno.

Presionamos Estantería 1

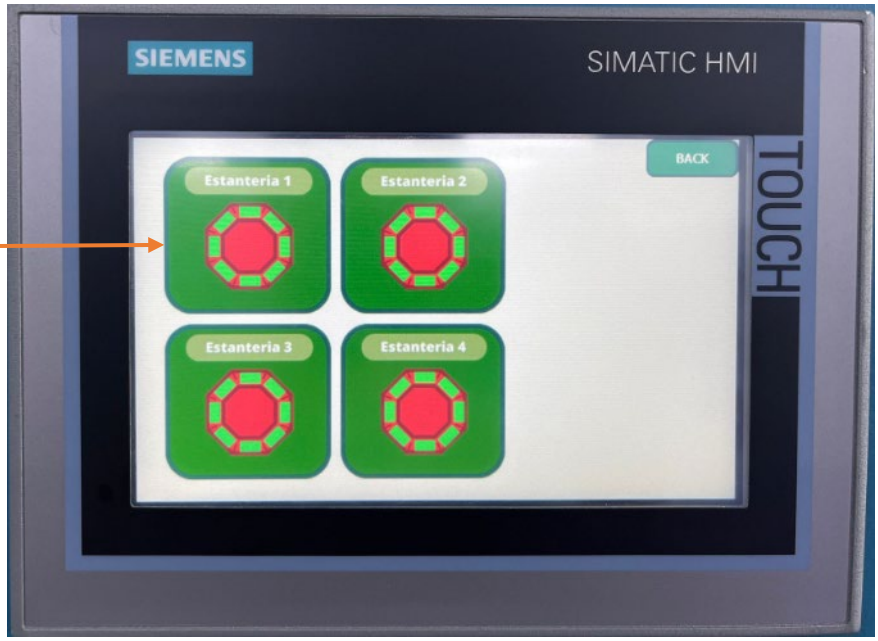

- 5to paso.
  Observamos que en la pantalla nos indica los dos articulos que faltan en la estantería uno.