Enlace en github:

[Devinni4k/typescript: node-typescript-api]

Ruta base:

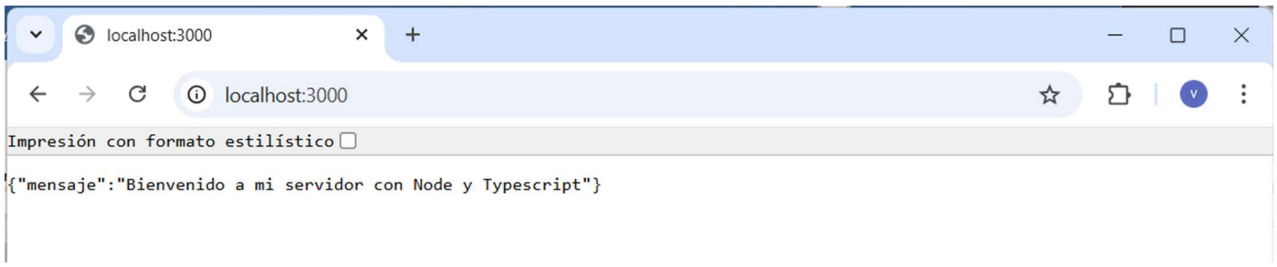

Ruta con parametro:

Ruta cambiando el numero:

Ruta con query:

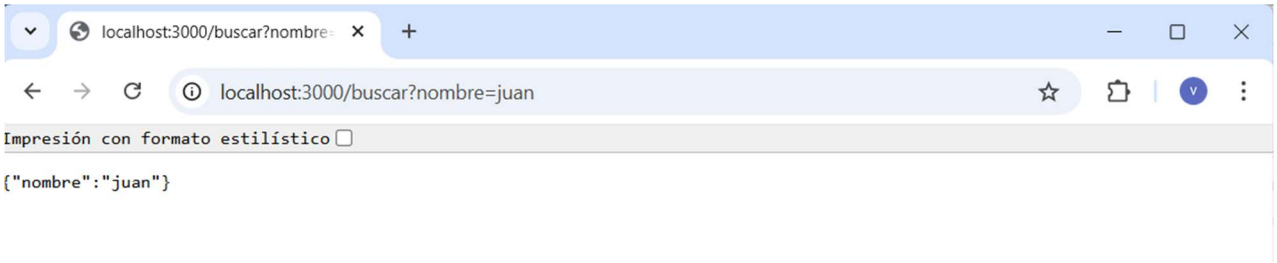

Ruta cambiando el query:

localhost:3000/buscar?nombre=pedro

Impresión con formato estilístico

{"nombre":"pedro"}

Captura de package.json:

server.ts | tsconfig.json | package.json

package.json > ...

```
1  {
2    "name": "typescript-api",
3    "version": "1.0.0",
4    "main": "index.js",
     ▷Debug
5    "scripts": {
6      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
7      "dev": "ts-node-dev src/server.ts"
8    },
9    "keywords": [],
10   "author": "",
11   "license": "ISC",
12   "description": "",
13   "dependencies": {
14     "express": "^5.2.1"
15   },
16   "devDependencies": {
17     "@types/express": "^5.0.6",
18     "@types/node": "^25.3.5",
19     "ts-node-dev": "^2.0.0",
20     "typescript": "^5.9.3"
21   }
22 }
23
```

Codigo del servidor

Src/server.ts

server.ts | tsconfig.json | package.json

src > server.ts > app.listen() callback

```
//importamos el framework express para crear el servidor
import express from "express";

//importamos los tipos request y response para typescript
//sepa que tipo de datos tiene las peticiones y respuestas
import { Request, Response } from "express";

//creamos una instancia de la app de express
const app = express();

//definimos el puerto donde correra el servidor
//":number" es el tipo de dato en typescript
const PORT: number = 3000;

//middleware que permite al servidor trabajar con datos JSON
app.use(express.json());

/* Ruta 1 - Ruta base
esta ruta responde cuando alguien visita: http://localhost:3000
*/
app.get("/", (req: Request, res: Response) => {
    // enviamos una respuesta en formato JSON
    res.json({
        mensaje: "Bienvenido a mi servidor con Node y Typescript"
    });
});

/* ruta 2 esta ruta recibe un parametro en la URL
ejemplo: http://localhost:3000/usuario/5
el numero 5 se guarda como "id"
*/
app.get("/usuario/:id", (req: Request, res: Response) => {

    //extraemos el parametro id desde la URL
    //"as string" le dice a typescript que este valor sera texto
    const id = req.params.id as string;

```

server.ts | tsconfig.json | package.json

src > server.ts > app.listen() callback

```
32  app.get("/usuario/:id", (req: Request, res: Response) => {
36      const id = req.params.id as string;
37
38      //respondemos con un JSON que contiene el id recibido
39      res.json({
40          usuario: id
41      });
42  });
43
44  /* Ruta 3: los parametros query se envian despues del signo
45  ejemplo: http://localhost:3000/buscar?nombre=juan
46  */
47  app.get("/buscar", (req: Request, res: Response) => {
48
49      //obtenemos el parametro "nombre" desde la query
50      const nombre = req.query.nombre as string;
51      //devolvemos el resultado en JSON
52      res.json({
53          nombre: nombre
54      });
55  });
56
57  /*inicia el servidor
58  app.listen hace que el servidor empiece
59  a  escuchar peticiones en el puerto definido
60  */
61  app.listen(PORT, () => {
62
63      //mensaje que aparece en la terminal cuando el servidor inicia
64      console.log(`Servidor corriendo en http://localhost:${PORT}`);
65  });
66
```