


LCDケース前面 図面（ボス4隅・M3インサート版）

5インチLCD用ケースの前面パーツです。4隅のボスに M3 インサートナットを入れ、裏ぶたをネジで止めます。単位は mm です。

5_in_waveshare_lcd_a_case_front_v18+2mm_hole5x5_corner.scad 2026-10-07

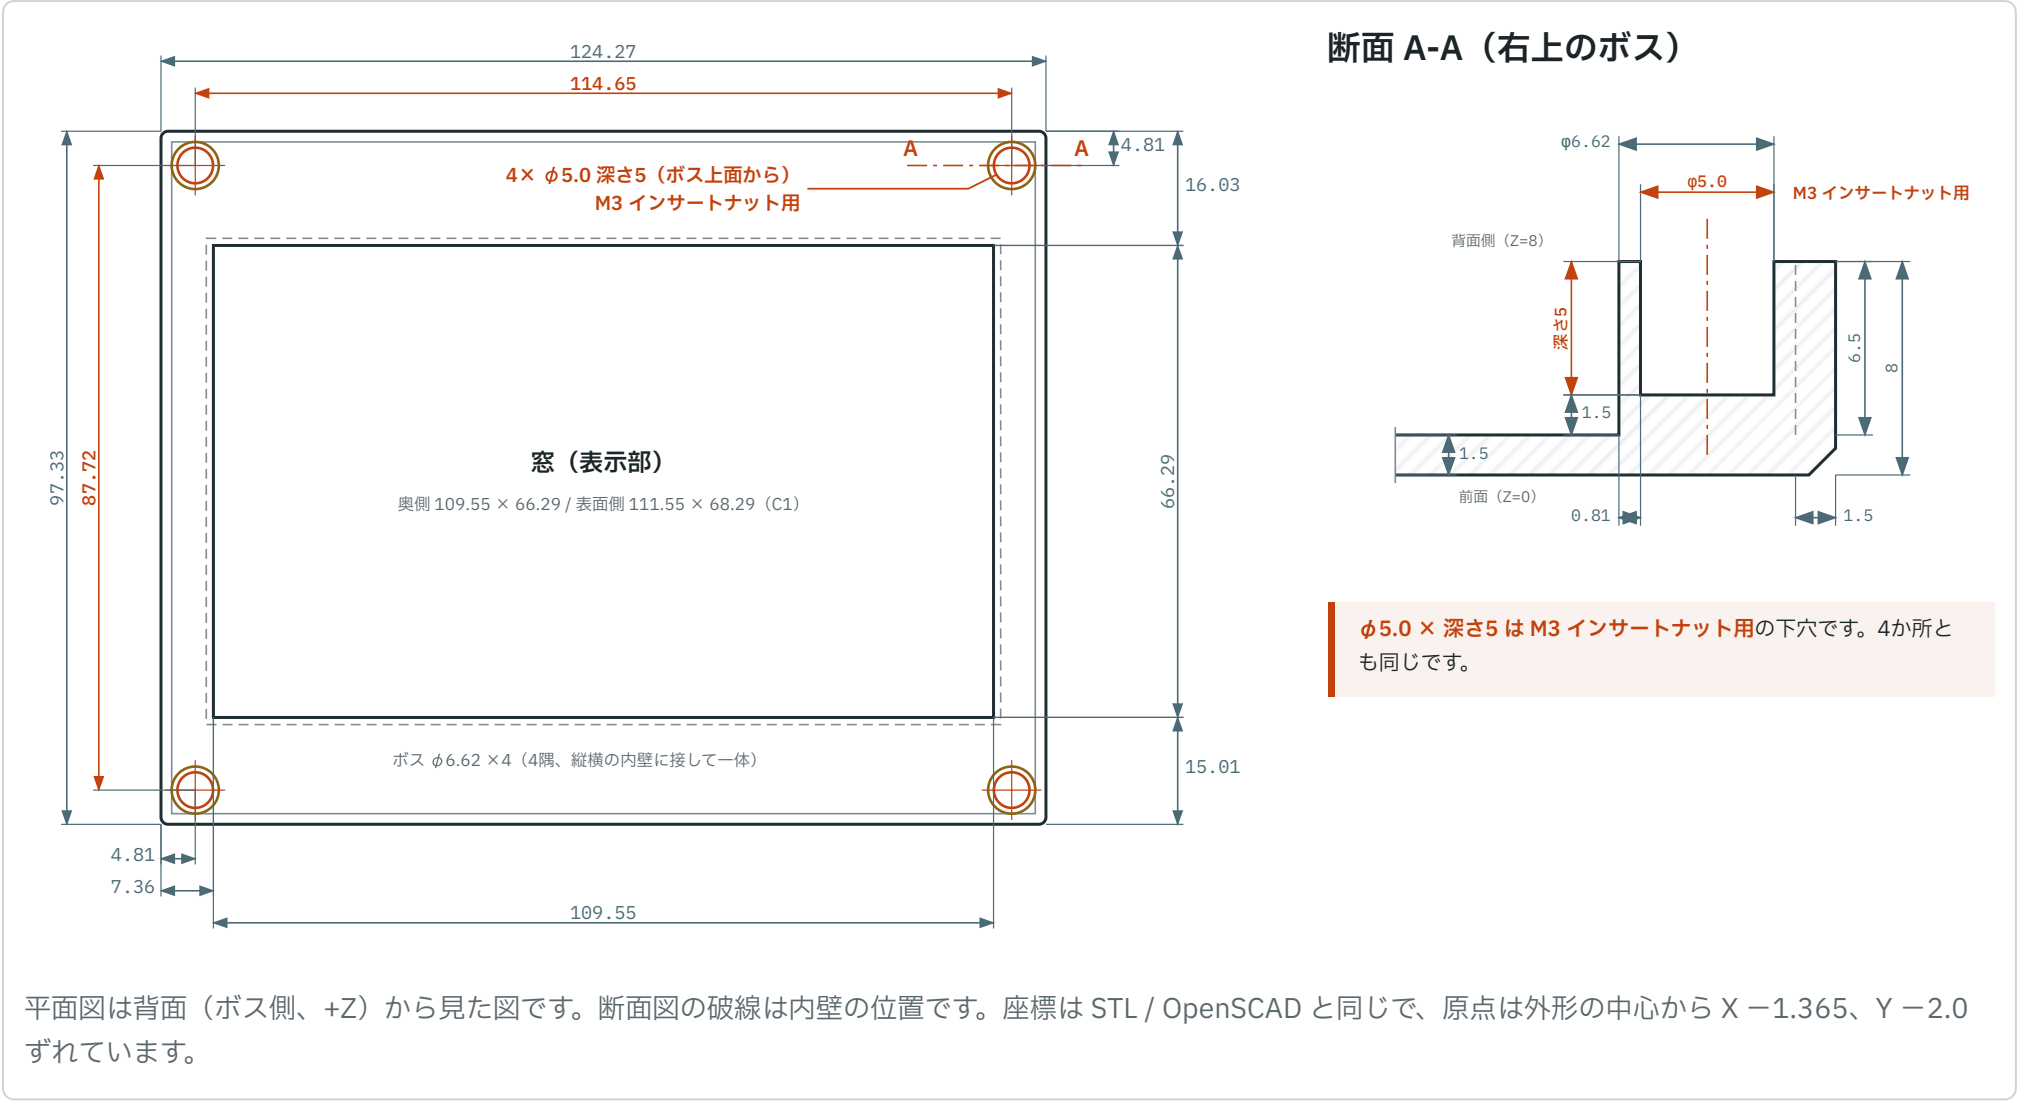

ボスとインサート穴

項目	寸法	説明
インサート穴	4× φ5.0 深さ5	M3 インサートナット用。ボス上面（Z=8）から Z=3 まで
ボス	φ6.62 × 高さ6.5	板の上面（Z=1.5）から Z=8 まで。隅側は四角く埋めて壁と一体
穴ピッチ	114.65 × 87.72	外形の端からボス中心まで 4.81（4辺とも）
ボス中心（STL座標）	(58.69, 45.86) (-55.96, 45.86) (58.69, -41.86) (-55.96, -41.86)	右上・左上・右下・左下
穴の底の残り	1.5	穴底 Z=3 から板の上面 Z=1.5 まで（前面まで 3.0）
ボスの肉厚	0.81	窓側（内側）。隅側は壁とつながっている

外形

項目	寸法	説明
外形	124.27 × 97.33 × 8	角 R1、前面の外周 C1
内壁	121.27 × 94.34	壁厚 1.5
前面の板	厚さ 1.5	
窓	奥側 109.55 × 66.29 表面側 111.55 × 68.29	C1 の面取り。外形の端から 左右 7.36、下 15.01、上 16.03（奥側）