

Troy "Şansına Merhaba" Mağaza Ekranı

İnteraktif kampanya oyunu — işleyiş, yönetici ayarları ve işletim notları

Hazırlayan	RozyLabs
Tarih	04.09.2026
Kapsam	Robot üst ekranında çalışan "Şansına Merhaba" uygulaması ve web tabanlı Filo Paneli

İçindekiler

1	Genel Bakış	1
2	Oyun Akışı	1
3	Ayarlar Bölümüne Erişim	2
4	Ayar Seçenekleri	3
5	İşletim Notları	3
6	Robot Duraklatma Mekanizması	4
7	Filo Paneli — Uzaktan İzleme ve Yönetim	6

1. Genel Bakış

"Şansına Merhaba", mağaza içindeki robot ekranında kesintisiz çalışan interaktif bir kampanya oyunudur. Müşteri ekrana dokunarak dört karttan birini seçer; kazandığı avantaj tutarı ve QR kodu ekranda görüntülenir. Uygulama tam ekran çalışır, her turun sonunda kendiliğinden başa döner ve gün boyunca müdahale gerektirmez.

2. Oyun Akışı

- Davet ekranı.** "Bugünkü şansına merhaba demek ister misin?" — müşteri ekranın herhangi bir yerine veya HEMEN DENE butonuna dokunur.
Robot, belirli aralıklarla sesli olarak müşteriyi oyuna davet eder.
- Kart seçimi.** Dört TROY kartı sırayla ekrana gelir; müşteri birine dokunur.
- Karıştırma.** Kartlar yaklaşık 2,5 saniye karışır; seçilen kart öne gelir.
- Çevirme.** "Hemen çevir, avantajını gör!" yönlendirmesiyle müşteri ortadaki karta dokunur; kart ışık efektiyle açılır.

- 5 **Ödül ekranı.** Kazanılan tutar (örn. 500 TL), "Avantajına merhaba" mesajı ve konfeti animasyonu görüntülenir.
Tutar, ayarlar bölümünde tanımlanan olasılık yüzdelerine göre belirlenir.
- 6 **QR ve dönüş.** Kazanılan tutara ait QR kodu (250 / 500 / 750 / 1.000 TL için ayrı kodlar) varsayılan olarak 18 saniye ekranda kalır; ardından uygulama davet ekranına döner.
Yarıda bırakılan oyunlar 60 saniye sonra kendiliğinden sıfırlanır.

3. Ayarlar Bölümüne Erişim

Ekranda görünür bir ayar düğmesi bulunmaz; müşterilerin ayarlara erişmesi mümkün değildir. Yetkili personel için giriş noktası gizlidir:

Gizli giriş

1. Ekranın **sol üst köşesine** — beyaz çerçevenin köşesinin hemen içindeki alana — bir kez dokununuz.
2. Açılan şifre ekranına aşağıdaki kodu girip ✓ ile onaylayın: **1 5 2 7 2 3**

Şifre yalnızca mağaza sorumlularıyla paylaşılmalıdır. Hatalı girişte göstergeler kırmızı yanar ve alan temizlenir. Ayarlar açıldığında devam eden oyun sıfırlanır.

4. Ayar Seçenekleri

BÖLÜM	AÇIKLAMA
Promosyonlar	Kampanya tutarları, her tutarın çıkma olasılığı ve robot başına adet limiti tanımlanır (örn. 250 TL – %40, 500 TL – %30, 750 TL – %20, 1.000 TL – %10; limit 0 = sınırsız). 2-6 tutar tanımlanabilir; yüzdelerin toplamı 100 olmalıdır. Her tutarın bugüne kadar kaç kez kazanıldığı aynı ekranda izlenebilir. Filo Paneli'nden gönderilen ayarlar bu ekrandakilerin yerine geçer (Bölüm 7).
QR kodları	Tanımlı her tutar için sonuç ekranında gösterilecek QR kodu ve kodun açtığı adres (örn. 250 TL → appy.to/troy250). Telefonla okutarak adresin tutarla eşleştiği bu ekrandan doğrulanır. Kodu olmayan bir tutar kırmızı çerçeveyle işaretlenir ve en yakın alt tutarın kodu gösterilir; böyle bir tutar tanımlanmamalıdır.
Bekleme süresi	QR ekranının davet ekranına dönmeye kadar görüntülenme süresi. Varsayılan değer 18 saniyedir.
Kart arkası	Kartların kapalı yüzü: TROY logolu kampanya deseni (varsayılan) veya ürün fotoğrafları.
Tema	Ekran görünümü. Kampanya süresince Troy Mavi teması kullanılır; diğer temalar önizleme amaçlıdır.
Robot	Salt-okunur bağlantı testi: robotun durumu, pil seviyesi ve devam etmesini engelleyecek koşullar (acil stop, navigasyon engeli, şarj) görüntülenir. Robot adresi sabittir (http://192.168.3.3:7242) – sahada yapılandırılacak bir alan yoktur. Ayrıntılar için Bölüm 6.
Bağlantı	Filo Paneli sunucu bağlantısı ve eşitleme durumu: son eşitleme zamanı ve kuyruktaki kayıt sayısı görüntülenir. Alanlar fabrika değerleriyle dolu gelir; sahada değiştirilmesi gerekmez. Ayrıntılar için Bölüm 7.

5. İşletim Notları

Tam ekran çalışır. Sistem çubukları gizlidir; ekran kenarından içeri kaydırıldığında geçici olarak görünür ve kendiliğinden kaybolur.

Ses. Davet ve kazanma anonsları hoparlörden otomatik olarak yapılır; cihazın ses seviyesinin açık olduğundan emin olunmalıdır.

Yeniden başlatma. Uygulama açılışta doğrudan davet ekranıyla başlar; tüm ayarlar ve istatistikler kalıcıdır, elektrik kesintisinden etkilenmez.

Müdahale gerekmez. Biten turlar ve yarıda bırakılan oyunlar kendiliğinden başa döner; gün içinde personelin ekranla ilgilenmesine gerek yoktur.

6. Robot Duraklatma Mekanizması

Kiosk, gövdesini paylaştığı Saha temizlik robotunu bir ziyaretçi ekranı kullanırken durdurur; böylece robot oyun sırasında hareket etmez. Mekanizma Rozy Assistant'takiyle birebir aynıdır:

Dokun → durakla. Ekranı ilk dokunuşta robota `POST <adres>/api/v1/tasks/pause` gönderilir. Duraklatma her etkileşimde **yalnızca bir kez** gönderilir; tekrarlanan dokunuşlar yeni istek üretmez.

60 sn sonra devam. Son dokunuştan 60 saniye sonra `POST <adres>/api/v1/tasks/resume` gönderilir. Süre kayan penceredir: her dokunuş sayacı sıfırlar.

Robot asla askıda kalmaz. Devam isteği başarısız olursa 5 → 15 → 30 sn, sonra sonsuza dek 60 sn'de bir yeniden denenir. Uygulama duraklatma sonrasında kapanır/çökerse, kalıcı `pausedByUs` bayrağı sayesinde bir sonraki açılışta robot otomatik devam ettirilir.

Onay gövdeden okunur. Robot API'si komutu reddettiğinde bile HTTP 200 döner; gerçek sonuç JSON zarfındaki `success` alanıdır. Durum kodu tek başına onay sayılmaz.

Saha mühendisi için hızlı tanılama

Robot API'si robotun üzerindeki 7242 portunda, kimlik doğrulamasız düz HTTP'dir. Adres her robotta sabittir: `http://192.168.3.3:7242` (kod içinde `RobotPause.BASE_URL`). Tablet, robotun kendi yerel ağında olmalıdır. Ayarlar konsolundaki bağlantı testi robotun durumunu, pilini ve devam etmesini engelleyecek koşulları (acil stop, navigasyon engeli, şarj) da gösterir.

```
# Uygulama günlükleri (dokunuş → pause/resume durum geçişleri, istek süreleri, hata nedenleri)
adb logcat -s RobotPause

# Robota tabletle aynı ağdan erişilebiliyor mu? (salt-okunur; ayarlar konsolundaki testle aynı)
curl http://192.168.3.3:7242/api/v1/status

# Duraklat / devam ettir – elle doğrulama (yanıttaki "success" alanına bakın, durum koduna da)
# Not: gövdesiz POST 400 döner – boş gövde ve Content-Length: 0 şarttır (uygulama bunu otomatik yapar)
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Content-Length: 0" http://192.168.3.3:7242/api/v1/tasks/pause
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Content-Length: 0" http://192.168.3.3:7242/api/v1/tasks/resume
```

Ayarlar konsolundaki "Bağlantıyı test et" yalnızca durum uç noktasını okur; duraklat/devam davranışı sahada doğrulanmalıdır (dokun → durur, 60 sn sonra → devam eder).

İlgili kaynak dosyalar

[android/.../troy/sansina/Robot.kt](#)

Mekanizmanın tamamı: `RobotPauseController` (durum makinesi, kayan pencere, yeniden deneme), `RobotCommandEnvelope` (yanıt zarfı çözümleme), `RobotPause` (adres kaydı, HTTP istemcisi, açılışta kurtarma, durum sondası).

[android/.../troy/sansina/MainActivity.kt](#)

Dokunuş yakalama: kök yüzeydeki `pointerInput` dinleyicisi her parmak inişinde `robot.onUserTouch()` çağırır.

[android/.../troy/sansina/Settings.kt](#)

Ayarlar → Robot sekmesi: adres alanı, "Uygula", "Bağlantıyı test et".

[android/app/src/main/AndroidManifest.xml](#)

INTERNET izni ve usesCleartextTraffic — robot API'si düz HTTP olduğu için gereklidir; kaldırılırsa tüm istekler sessizce başarısız olur.

7. Filo Paneli – Uzaktan İzleme ve Yönetim

Filo Paneli, sahadaki tüm tabletlerin kupon kullanımını tek ekrandan izlemeye ve kupon ayarlarını uzaktan yönetmeye yarayan web uygulamasıdır. Kurulum gerektirmez; bilgisayar, tablet veya telefondaki herhangi bir tarayıcıdan açılır.

Panele giriş


1. Tarayıcıdan troy-sansina-dashboard.vercel.app adresine gidin.
2. Aşağıdaki bilgilerle giriş yapın (sunucu alanları otomatik doludur; değiştirmeyin):

Kullanıcı adı: troy_admin · **Şifre:** wdcsSEnnTnKkkPGw

Giriş bilgileri yalnızca kampanya sorumlularıyla paylaşılmalıdır; bu kılavuz mağaza personeli dışına çıkarılmamalıdır. Şifre gerektiğinde RozyLabs tarafından sıfırlanabilir.

Yeni tabletin filoya katılması

Uygulama bir tablete ilk kez kurulduğunda ekrana "**Cihaz kurulumu**" gelir: tablete mağazayı tanımlayan bir ad verilir (örn. "Kadıköy Mağaza") ve **Kaydet ve başla**'ya dokunulur. Tablet o andan itibaren panelde bu adla, kendi sayaçlarıyla görünür – panelde ek bir onay adımı gerekmez. Kurulum sırasında internet yoksa ad kaydedilir; bağlantı geldiğinde tablet kendini otomatik tanıtır.

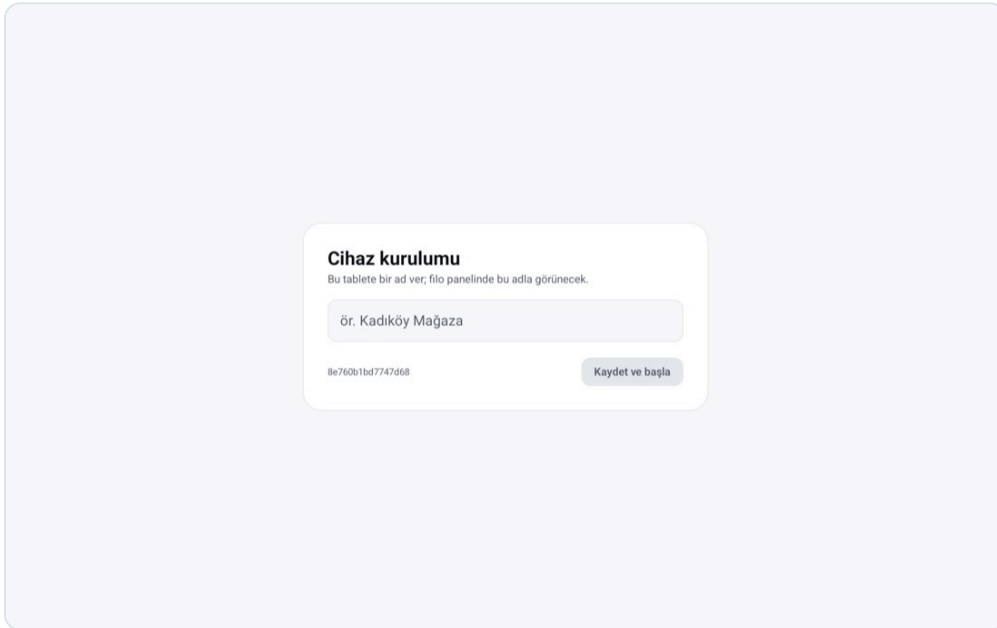

Panel bölümleri

TROY

Filo Paneli
Şansına Merhaba kampanyası

22:18 itibarıyla

Çıkış

Kampanya kotası
Kupon başına filo geneli tavan. Dolan kupon tüm robotlarda 60 saniye içinde duraklatılır; kota 0 = tavanlıdır.

KUPON	FİLO KULLANIMI	KULLANILAN	KOTA
250 TL	kota yok	0	0
500 TL	kota yok	0	0
750 TL	%0	0 / 2	2
1.000 TL	%0	0 / 50	50

Kotaları kaydet

Robot bazında kullanım
Gösterilen kupon adedi ve robot limiti doluluk oranı.

ROBOT	DURUM	250 TL	500 TL	750 TL	1.000 TL	TOPLAM
test_cd sdk_gphone64_arm64	• Çevrimiçi	0	0	0	0 / 50 %0	0
Filo toplamı		0	0	0	0	0

Kupon ayarları
Tutar, çıkma yüzdesi (toplam %100) ve robot başına limit (0 = sınırsız). Kaydet: robotlar 60 saniye içinde alır, sayaçlar sıfırlanır.

Tüm robotlar

Ayarları yükle

+ Kupon ekle

Kaydet ve gönder

TROY Şansına Merhaba - ROZYLABS tarafından geliştirildi

BÖLÜM

AÇIKLAMA

Kampanya kotası

Kupon başına **filo geneli** tavan. Çubuk, kotanın yüzde kaçının kullanıldığını gösterir; kota dolduğunda kupon kırmızıya döner, "durduruldu" etiketi belirir ve tüm robotlarda 60 saniye içinde durur. Kota alanına 0 yazmak tavanı kaldırır. Değişiklik "Kotaları kaydet" ile anında uygulanır; robot sayaçları sıfırlanmaz.

Robot bazında kullanım

Her robotun kayıt anından bu yana kupon bazında kaç QR gösterdiği (toplam sayı ayar değişse de sıfırlanmaz), geçerli dönemin robot limiti doluluk yüzdesi ve çevrimiçi durumu. Uygulama silinip yeniden kurulan bir tablet, kurulum ekranında herhangi bir adla kendini yeniden tanıtabilir; geçmiş veriler cihaz kimliğine bağlı olduğundan korunur, ad panelden sonradan düzeltilebilir. Cihaz adının altındaki "serbest bırak" bağlantısı yalnızca son çare olarak durur. Uygulama güncellenirken silmeye gerek yok – yeni APK mevcut uygulamanın üzerine kurulur. Sayfa 30 saniyede bir kendini yeniler; bir oyun oynandıktan en geç yarım dakika sonra tabloya yansır.

"Çevrimiçi" rozeti oyunun o an tablet ekranında açık olduğunu gösterir: uygulama ekrana geldiğinde, ekranda kaldığı sürece 5 dakikada bir ve ekrandan çıktığı anda (ana ekrana dönüş, başka uygulama, ekran kapanması) panele haber verir. Ekrandan çıkan robot anında, sinyali kesilen (kapanan, bağlantısı kopan) robot en geç 5 dakika içinde çevrimdışı görünür. Rozetin altında oyunun ne zamandır ekranda olduğu ve o gün ekranda kaldığı toplam süre yazar; "Günlük grafik" kartındaki "Ekran süresi" sekmesi aynı süreyi gün gün grafik olarak gösterir (Filo/Robot ve aralık seçimi kupon grafiğiyle ortaktır; "Tablo görünümü" gün x robot dökümünü açar). "APK" sütunu tabletteki uygulama sürümüdür; filodaki en yeni sürümün gerisinde kalan ya da sürüm bildirmeyen (eski) tabletler kırmızı ok (↑) ile işaretlenir. Tablonun üstündeki satır güncel sürümü, kaç robotun güncel olduğunu ve kaç robotta güncelleme beklediğini özetler.

Kupon ayarları

Tutarlar, çıkma yüzdeleri ve **robot başına** adet limitleri buradan düzenlenir; tek bir robota veya "Tüm robotlar"a gönderilebilir. "Kaydet ve gönder" sonrası robotlar yeni ayarı 60 saniye içinde alır ve limit sayaçlarını sıfırlar (marka yönergesi değişikliği = yeni sayım dönemi); panodaki toplam gösterim sayıları korunur.

Onay bekleyen cihazlar

Yalnızca adsız kaydolan (eski sürüm) cihazlar burada listelenir; ad verilip onaylandığında filoya katılır. Kurulum ekranından ad alan tabletler bu adımı atlar.

Bilinmesi gerekenler

Çevrimdışı çalışma. İnterneti kesilen tablet oyunu kesintisiz sürdürür ve kendi robot limitlerini uygulamaya devam eder; kayıtlar cihazda birikir, bağlantı gelince panele aktarılır. Filo geneli kota ise sunucudan yönetildiği için çevrimdışı tablete ancak bağlantı dönünce ulaşır.

Tüm kuponlar dolarsa. Bir tablette tüm kuponlar limitine veya kotasına ulaştığında ekranda "Kampanya sona erdi" mesajı görünür ve oyun başlatılamaz; panelden yeni ayar gönderildiğinde tablet kendiliğinden oyuna döner.

Gecikme payı. Robotlar paneli 60 saniyede bir yokladığı için ayar ve kota değişiklikleri sahaya en geç bir dakika içinde iner.