
A1

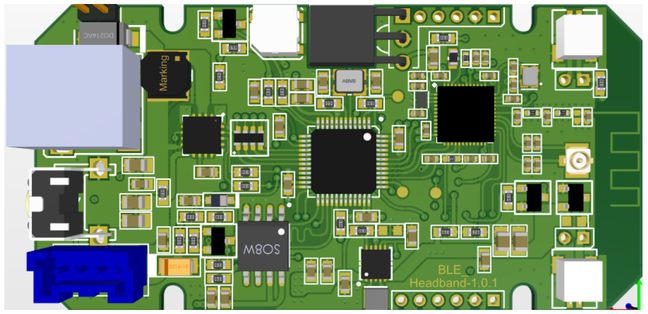

BLE_Headband.1.0.1 (Standart)


NX1001-02PFS
XS1
TR1 NX1001-TF 70mm
TR2 NX1001-TF 70mm
M1
Вибромотор 10x3
WA1
13.56mhz Flexible NFC 38x13
TR3 NX1001-TF
TR4 NX1001-TF
GND
VCC
BAT1
LP103450 1800 mah
XS2
NX1001-02PFS

Термінали TR1, TR2 з дротами по 70 мм необхідні для допайки вже наявних на вібромотор дротів

Термінали TR3, TR4 необхідні для обтискання вже наявних на акумуляторі дротів

Використовувати адресацію сенсорів згідно цій схемі

Адресация сенсоров для жилета коммерции 1.0.0

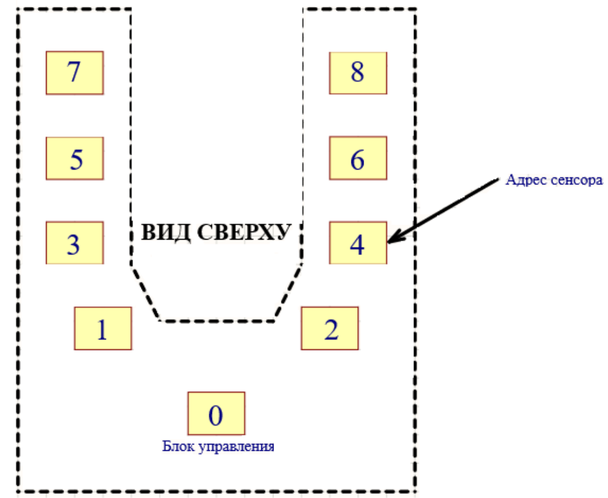

XS3
A2007-H04

TR5 Зеленый 80mm
TR6 Синий 80mm
TR7 Черный 80mm
TR8 Желтый 80mm

M2 Вибромотор 10x3
M3 Вибромотор 10x3
M4 Вибромотор 10x3
M5 Вибромотор 10x3
M6 Вибромотор 10x3
M7 Вибромотор 10x3
M8 Вибромотор 10x3
M9 Вибромотор 10x3

1 A2 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
3 A3 — RGB_Sens-5.1.1 For Outdoor
5 A4 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
7 A5 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
2 A6 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
4 A7 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
6 A8 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)
8 A9 — RGB_Sens-5.1.1 (For Outdoor)

Wire1	275mm	Желтый	Wire2	190mm	Желтый	Wire3	190mm	Желтый
Wire5	275mm	Черный	Wire6	190mm	Черный	Wire7	190mm	Черный
Wire9	275mm	Синий	Wire10	190mm	Синий	Wire11	190mm	Синий
Wire13	275mm	Зеленый	Wire14	190mm	Зеленый	Wire15	190mm	Зеленый
Wire17	275mm	Желтый	Wire18	190mm	Желтый	Wire19	190mm	Желтый
Wire21	275mm	Черный	Wire22	190mm	Черный	Wire23	190mm	Черный
Wire25	275mm	Синий	Wire26	190mm	Синий	Wire27	190mm	Синий
Wire29	275mm	Зеленый	Wire30	190mm	Зеленый	Wire31	190mm	Зеленый

Wire4	225mm	Желтый	Wire20	225mm	Желтый
Wire8	225mm	Черный	Wire24	225mm	Черный
Wire12	225mm	Синий	Wire28	225mm	Синий
Wire16	225mm	Зеленый	Wire32	225mm	Зеленый

NETRONIC	Розробник	Велентеєнко	Схема з'єднання	BLE_Vest-1.0.0 (Standart)	Позначення
	Департамент	Документ затверджено			
	HE				

Ревізія	Мова	Дата	Формат	Лист
1	UA	26.08.2025	A2	1 / 1