


P0V 3D PCB 测试治具 PCB Test Jig (T200)

71.5×59.4×5 治具 / 底板 3 + 4 角块墙 18方 × 2高 / 上/下指坑沿 PCB 外形 内偏 2 深 2 (宽 34) / 4 × Φ3.2 M3 固定通孔 / 33 × Φ1 探针通孔 (PCB M0.8 位)

俯视图 Top View (1:1) 尺寸单位: mm

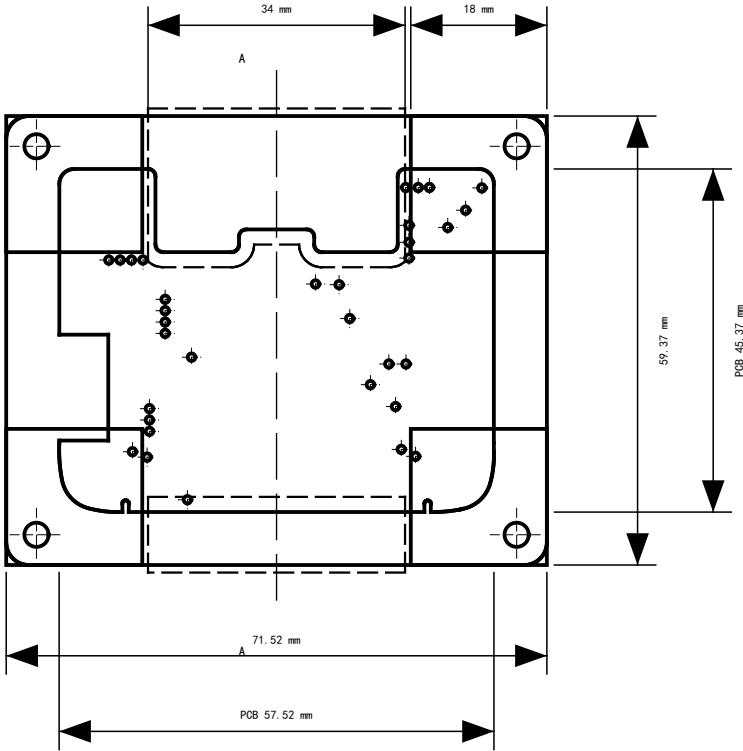

底板厚 3 mm / 角块墙高 2 mm / PCB 间隔 +0.3 mm

4 × 角块墙 18 × 18 mm (仅 4 角固定 PCB)

上/下指坑沿 PCB 外形, 向 PCB 内偏 2, 宽 34

挖深 2 (从底板顶面向下), 保留底部 1 mm 底

4 × Φ3.2 M3 固定通孔 (距治具外缘 4 mm)

33 × Φ1 探针通孔 (XY 取自 PCB M0.8 孔位)

打印方向: 底面贴床, 打印高度 5 mm

剖视图 Section A-A (1:1) 尺寸单位: mm

(沿 +Y 轴剖切, 过上/下指坑 / cut along +Y axis through top/bottom scallops)

