```
$ git init
```

Um repositório por equipe

Todas as entregas do projeto — E1, E2, E3 e o Projeto Final — no mesmo GitHub

---

Desenvolvimento de Aplicações Multicamadas · TEADS0347 · IFPA

Vale para as duas turmas — SaúdeCerta (noite) e EntregaJá (tarde)

O ESSENCIAL

A regra, em uma frase

1 equipe = 1 repositório
no GitHub, do começo ao fim do semestre.

Todas as entregas vivem e evoluem nesse mesmo repositório. Não se cria um repositório novo (nem uma pasta solta, nem um .zip) a cada entrega.

A RAZÃO

Por que um repositório só

O projeto é um só

E1→E2→E3→PF são fases do mesmo sistema. Faz sentido viverem juntas.

O histórico conta a evolução

Os commits mostram como a arquitetura amadureceu — isso também é avaliado.

Feedback num lugar só

Reviso, comento e acompanho tudo no mesmo lugar, a cada checkpoint.

É assim no mercado

Equipe real trabalha em um repositório compartilhado, com branches e PRs.

Um repositório, quatro entregas



Cada entrega ACRESCENTA ao repositório — não substitui nem recomeça. Ao fim, o repo conta a história completa do projeto.

ONDE CADA COISA MORA


A estrutura do repositório

```
equipe-07-saudecerta/
├─ README.md            visão geral + integrantes
├─ docs/
│   ├─ visao.md          (E1)
│   ├─ requisitos.md     (E1)
│   ├─ arquitetura.drawio (E2 · C4)
│   ├─ adr/              (E2 · decisões)
│   └─ rastreabilidade.md (E2)
├─ src/                 (E3/PF · Spring Boot)
└─ .gitignore           (ignora target/, segredos)
```

A ideia

- docs/ guarda toda a documentação (E1 e E2).
- src/ guarda o código (E3 e PF).
- O README é a porta de entrada — mantenha-o atualizado.
- Nomeie o repo com equipe + caso (ex.: equipe-07-entregaja).

Como trabalhar em equipe

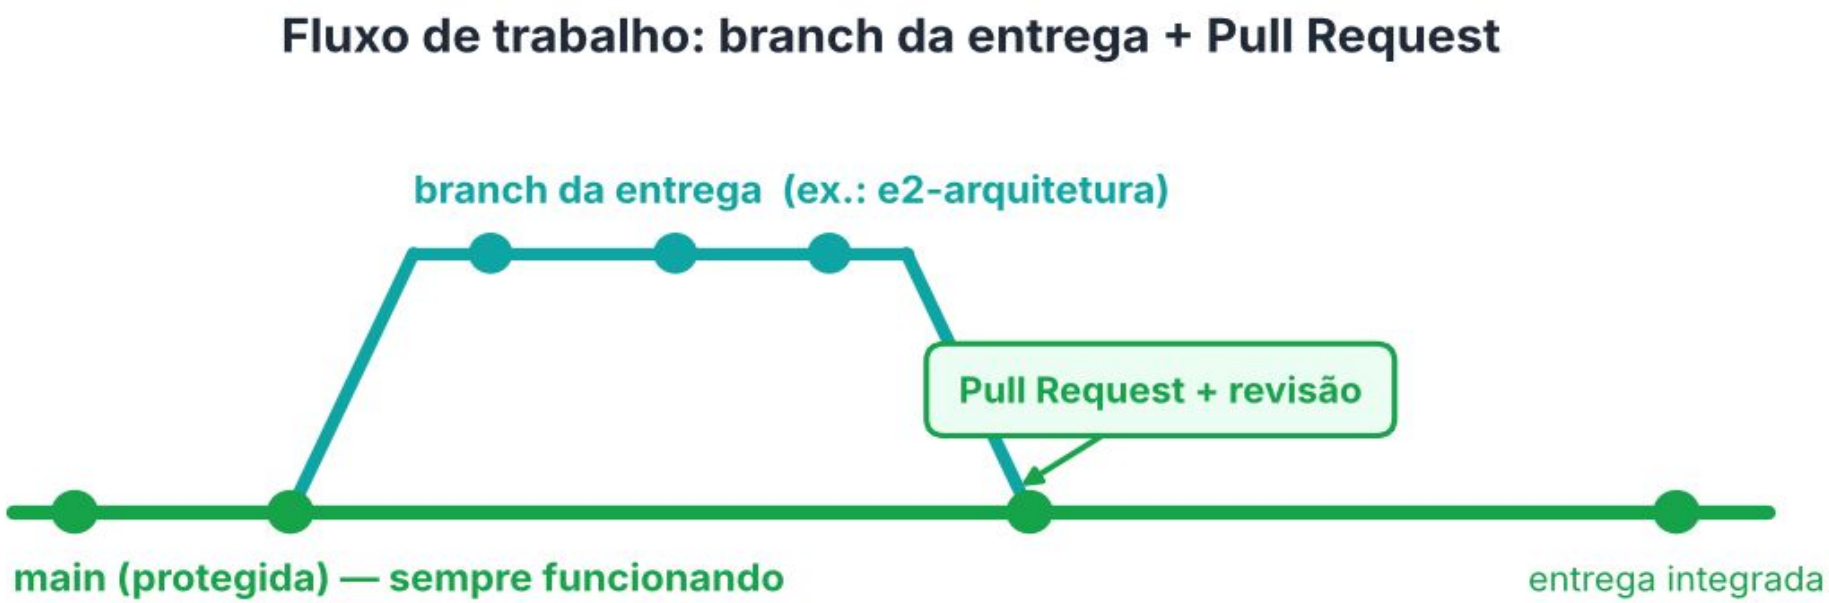

main sempre funcionando · cada tarefa/entrega numa branch · entra na main por Pull Request revisado por um colega

O PASSO A PASSO

Como entregar cada entrega

```
$ git checkout -b e2-arquitetura
# ... adiciona C4, ADRs e matriz em docs/ ...
$ git add . && git commit -m "E2: C4 + ADRs"
$ git push -u origin e2-arquitetura
# abra o Pull Request no GitHub e peça revisão
$ git tag E2 && git push --tags
```

E a entrega oficial?

- Depois do merge, marque a entrega com uma tag/Release (E1, E2…).
- Cole o link do repositório no SIGAA/AVA.
- O prazo vale até o início da aula da data da entrega.

Uma tag por entrega deixa claro "o que valia" naquela data, mesmo que o repo continue evoluindo.

BOAS PRÁTICAS

Regras de ouro do repositório

Todos committam

cada integrante contribui com commits — dá para ver quem fez o quê.

Mensagens claras

"E2: adiciona ADR de auditoria" diz mais que "ajustes".

Nada de .zip por e-mail

a entrega é o link do repositório, não um arquivo compactado.

.gitignore sempre

fora target/, node_modules e, acima de tudo, senhas e chaves.

README atualizado

quem abrir o repo entende o projeto e quem é a equipe.

Commits pequenos e frequentes

melhor que um 'commitão' na véspera da entrega.

ERROS COMUNS

O que eu não quero ver

- ✕ Um repositório diferente para cada entrega.
- ✕ Mandar a entrega por e-mail / Drive em .zip.
- ✕ Só um aluno commitando por toda a equipe.
- ✕ Documentação (C4, ADRs) fora do Git.
- ✕ Subir senha, chave ou a pasta target/ no repo.
- ✕ Commitar tudo de uma vez na véspera.

Criar o repositório e dar acesso

1	**Criem UM repositório**	um integrante cria no GitHub (pode ser privado) com README e .gitignore (Java).
2	**Adicionem a equipe**	Settings → Collaborators: todos os integrantes como colaboradores.
3	**Adicionem o professor**	incluam o usuário do professor como colaborador, para acompanhar e avaliar.
4	**Colem o link no AVA**	o link do repositório é o endereço único de todas as entregas.

```
$ git log --oneline
```

Um repo, uma equipe, todo o semestre

Checklist: 1 repositório · docs/ + src/ · branch + PR por entrega · todos committam · professor como colaborador · link no AVA

Dúvidas? Tragam na próxima aula ou abram uma Issue no repositório da equipe.

Prof. Márcio Goes do Nascimento · TEADS0347 · 2026.2