


POV3D V1.0 — balance_block_v1_0　无屏动平衡 M6 配重块（贴 rim_ring 顶面，借相邻两个 R82.5 孔），2026-11-05

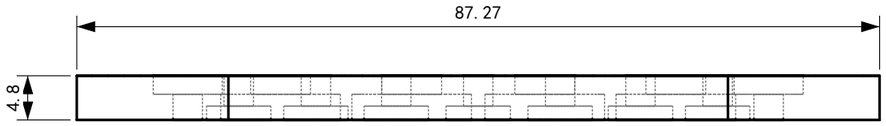


主视图

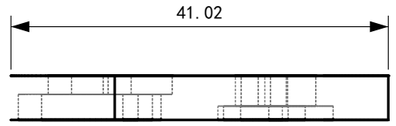

左视图

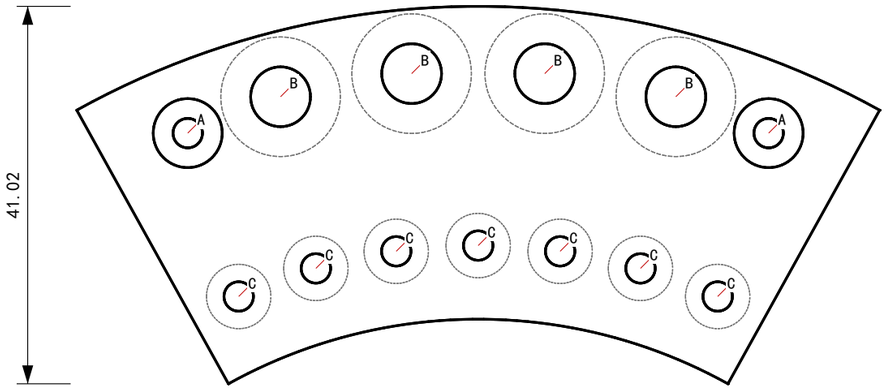

俯视图

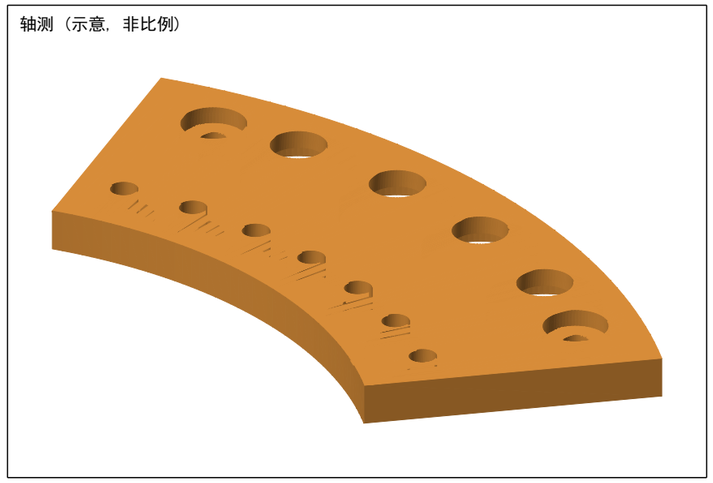

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ3.2 通 + 顶面 Φ7.5×2 头沉 — M3×14 拧进 hub 铜螺母
(31.57, 76.22)　(−31.57, 76.22)

B　×4　Φ6.5 通 + 底面 Φ13×2.8 头窝 — M6 大扁头，螺杆朝上叠螺母
(21.48, 80.17)　(7.23, 82.68)
(−7.23, 82.68)　(−21.48, 80.17)

C　×7　Φ3.2 通 + 底面 Φ7×1.5 头窝 — M3 配重，螺纹朝上锁螺母
r64，每 8°　(−24. . +24)

说明

- 扇形 r56. .90（不超转子盘），±29°，厚 4.8，顶比 DR1M90 板底低 0.2
- M6 @ r83，±5° / ±15°，窝底留 2.0；M3 配重 r64（上方须无板）
- 先装 M6 再上转子；上屏前要拆

原点 = 转轴，块中心在 +Y，底面 Z0 贴 rim_ring 顶面。图为装配姿态。　图示外形：X 87.27 × Y 41.02 × Z 4.8

balance_block_v1_0	数量：1	比例 1.5:1	2026-11-05	打印姿态：
M6 配重块	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	顶面贴床（打印 STL 已翻好），零支撑

STL：v1.0/models/balance_block_v1_0/balance_block_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）