


POV 3D 平垫圈 Washer M3 $\Phi 6.8 \times 1.5$


圆环片 外圆 $\Phi 6.8$ / 内孔 $\Phi 3.3$ (M3 过孔) / 厚 1.5 / 环宽 (单边) 1.75

俯视图 Top View (10:1) 尺寸单位: mm

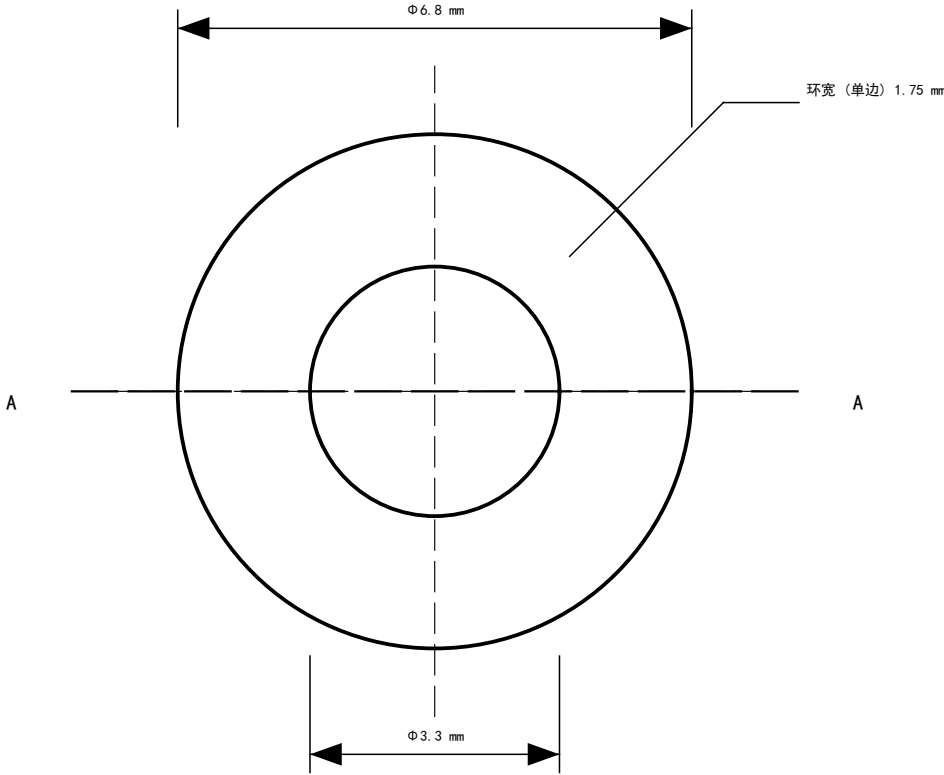

剖视图 Section A-A (10:1) 尺寸单位: mm

(过中心沿 A-A 剖切; 全部为通孔, 无沉孔/盲孔)

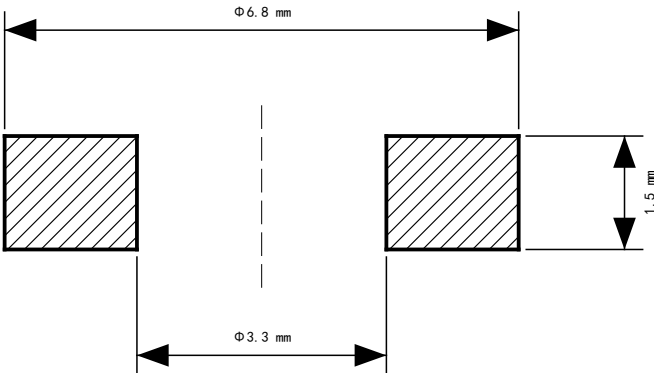

说明 / Notes

- 全部尺寸由用户 2026-09-07 直接指定: 外径 6.8 / 内径 3.3 / 厚 1.5。
 - 内孔 $\Phi 3.3$ 为 M3 螺杆过孔 (公称 3 + 0.3 间隙): 全通孔, 无沉孔/倒角要求。
 - 参考标准件: GB/T 848 小垫圈 M3 = $\Phi 6 \times 0.5$, GB/T 97.1 = $\Phi 7 \times 0.5$ —— 本件为加厚非标, 用于补螺栓链厚度。
 - 打印: 平放贴床, 零支撑; 件小, 建议 100% 填充 + 一次多排几只。
 - 单只体积 41.6 立方毫米, PLA 约 0.05 g。
- ※ FDM 打小孔普遍偏小: 若装配偏紧, 用 $\Phi 3.2$ 钻头过一刀, 或把 build_stl.py 的 ID 放到 3.4-3.5 重印。