Optiva

Kullanma Kılavuzu

Barkodlu satış, stok ve kâr takibi. Her işlem adım adım, resimlerle anlatıldı. Bilgisayardan anlamayan biri bile bu kılavuzla programı rahatça kullanabilir.

Mac ve Windows kurulum · Satış · Ürün ve fiyat · Barkod etiketi · Stok · İade · Gün sonu · Kasiyer performansı · Kâr-zarar · Analizler · Yapay zekâ asistanı · Raporlar · Yedek · Sorun çözme

Sürüm: Ekim 2026

Küçük dükkânlar için iç takip programı

Bu kılavuz nasıl okunur?

Kılavuzu baştan sona okumanız gerekmez. Ne yapmak istiyorsanız içindekilerden o bölümü bulun ve adımları sırayla uygulayın.

1 Yeşil numaralar: **sırayla yapacağınız adımlar**.

1 Kırmızı numaralar: **resimdeki yer**. Altında ne olduğu yazar.

Satışı tamamla Ekranda gördüğünüz düğme ya da yazı.

F8 Klavyede basacağınız tuş.

YÖNETİCİ Sadece yönetici hesabı yapabilir.

KASİYER Kasiyer de yapabilir.

İpucu kutusu
İşinizi kolaylaştıracak küçük bilgiler.

Dikkat kutusu
Yanlış yapılırsa sorun çıkarabilecek konular.

İçindekiler

1 Program ne işe yarar?
2 Başlamadan önce gerekenler
3 Mac'e kurulum
4 Açmak, kapatmak ve güncellemek (Mac)
5 Windows'a kurulum, kullanım ve güncelleme
6 İlk açılış: yönetici hesabı
7 Giriş yapmak
8 Ekranları tanıyalım: Yönetici Paneli
9 Satış yapmak (Kasa)
10 Ürün eklemek ve düzenlemek
11 Fiyat değiştirmek
12 Kategoriler
13 Barkod etiketi yazdırmak
14 Mal girişi (gelen mal)
15 Stok sayımı
16 İade ve satış iptali
17 Panel: günün özeti
18 Gün sonu (Günü kapat)
19 Raporlar, kasiyer performansı, giderler, kâr-zarar, analizler, yapay zekâ asistanı
20 Telefondan takip
21 Kasiyerler ve şifreler
22 İşlem geçmişi
23 Ayarlar, barkod okuyucu ve yazar kasa
24 Yedekleme ve geri yükleme
25 Sorun çözme
26 Kelimelerin anlamı
27 Günlük kullanım özeti

1 Program ne işe yarar?

Optiva, küçük bir dükkânın satışını, stoğunu ve kârını takip eden bir bilgisayar programıdır.

- **Satış:** Ürünün barkodunu okutursunuz, ürün ekrandaki sepete düşer. Nakit ya da kart ile satışı bitirirsiniz.
- **Stok:** Her satışta stok kendiliğinden azalır. Mal gelince stoğa eklersiniz. Azalan ürünleri program size söyler.
- **Kâr:** Günün cirosunu, kârını ve en çok satan ürünleri anında görürsünüz.
- **Fiyat:** Tek ürünün ya da bir grubun fiyatını tek ekrandan değiştirirsiniz.
- **Barkod etiketi:** Barkodu olmayan ürünlere program barkod üretir, siz de A4 etiket kâğıdına basarsınız.
- **Kayıt:** Kim, ne zaman, ne yaptı; hepsi kaydedilir.

> ! **Önemli: Bu program yazar kasa değildir**
> Programın yazdırdığı fiş **bilgi fişidir, mali değeri yoktur**. Yasal fişi her zamanki gibi **yazar kasanızdan (ÖKC)** kesmeye devam edin.

İki çeşit kullanıcı vardır

KULLANICI	NELER YAPABİLİR?
YÖNETİCİ **(dükkân sahibi)**	Her şeyi: satış, ürün ve fiyat, stok, iade ve iptal, raporlar, kâr bilgisi, kasiyer hesapları, ayarlar, yedek. Kullanıcı adı ve şifre ile girer.
KASİYER **(çalışan)**	Sadece **Kasa** ekranında satış yapar. Alış fiyatını ve kârı **göremez**. İade, iptal ve mal girişi yapamaz. Kendi 4–8 haneli **PIN**'i ile girer.

Program nerede çalışır?

- Program **dükkândaki bilgisayarda** çalışır. Bilgileriniz de o bilgisayarda durur, internete gönderilmez.
- Program açıldığında bilgisayarın **internet tarayıcısında** (Safari veya Chrome) bir sayfa olarak görünür. Ama internete bağlanmaz; internet kesilse de satış yapabilirsiniz.
- Aynı Wi-Fi'ye bağlı **telefonunuzdan** da günün durumuna bakabilirsiniz (Bölüm 20).

2 Başlamadan önce gerekenler

GEREKEN	AÇIKLAMA
Bilgisayar	Kasada duracak **Mac** ya da **Windows 10/11** (64 bit) bilgisayar. Program bu bilgisayarda kurulu kalır. Mac kurulumu: Bölüm 3. Windows kurulumu: Bölüm 5.
Barkod okuyucu (önerilir)	USB ya da Bluetooth. Klavye gibi çalışan her model olur. Yoksa barkodu elle yazabilir ya da ürünü adıyla arayabilirsiniz.
A4 etiket kâğıdı + yazıcı (isteğe bağlı)	Barkodu olmayan ürünlere etiket basmak için. Önerilen: 3 × 8 = 24'lü (70 × 37 mm) etiket kâğıdı.
80 mm fiş yazıcı (isteğe bağlı)	Müşteriye bilgi fişi vermek isterseniz.
İnternet	Sadece **ilk kurulumda** gerekir. Sonra internetsiz çalışır.

3 Mac'e kurulum (sadece bir kez)


YÖNETİCİ

Bu adımlar bir kez yapılır. Sonra her gün sadece masaüstündeki simgeye tıklarsınız.

3.1 Program klasörünü tanıyın

Programın bütün dosyaları **market-pos** adlı klasördedir. Yeni bir Mac'e kurarken bu klasörü GitHub'dan **Optiva-Mac.zip** olarak indirip açarsınız. Klasörü açınca şu dosyaları görürsünüz:

> **Klasörü Masaüstü'ne ya da Belgeler'e koymayın (iCloud)**
> iCloud'da "Masaüstü ve Belgeler" eşitlemesi açıksa, satış bilgilerinin tutulduğu dosya eşitleme sırasında bozulabilir ve program yavaşlar. Klasörü **kullanıcı klasörünüze** koyun (Finder → **Git → Ana Klasör**). Kurulum yanlış yerde çalıştırılırsa sizi uyarır.

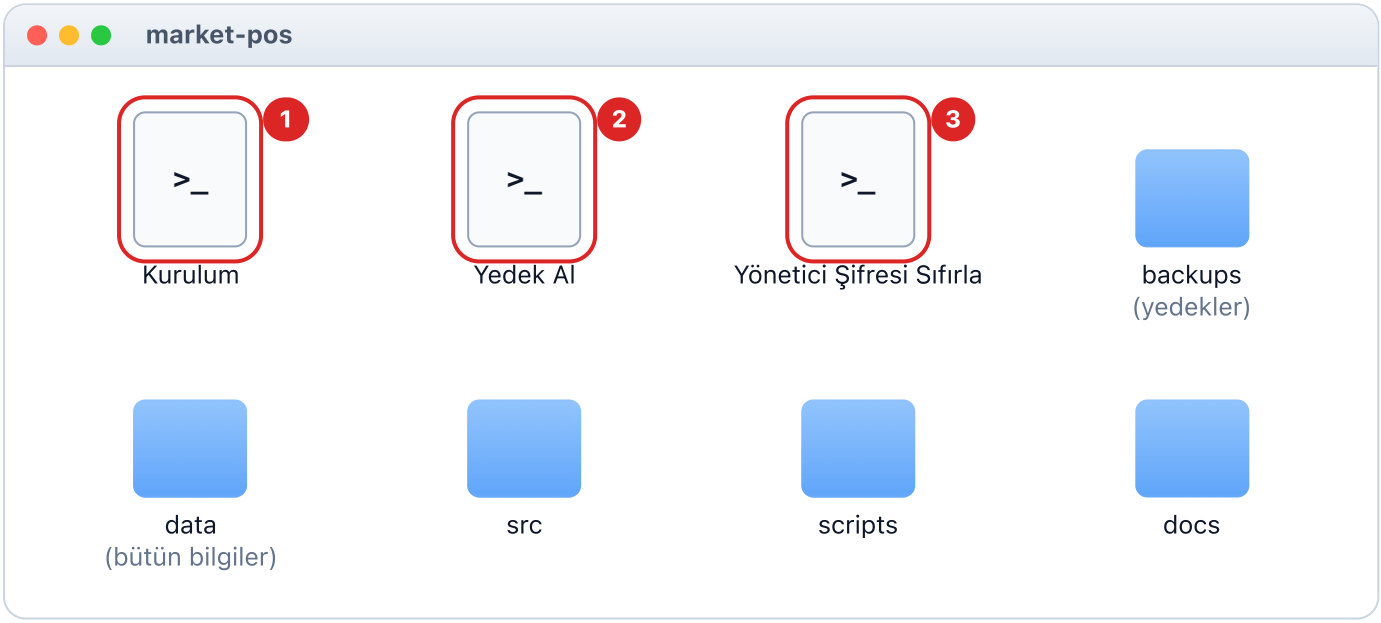

1. **Kurulum:** Programı kurar ve masaüstüne simge koyar. Bir kez çift tıklanır.
2. **Yedek Al:** Bilgilerinizin anlık yedeğini alır (Bölüm 24).
3. **Yönetici Şifresi Sıfırla:** Yönetici şifresini unutursanız kullanılır (Bölüm 21).

> **data ve backups klasörlerini silmeyin**
> Ürünleriniz, satışlarınız ve yedekleriniz bu iki klasördedir. Silerseniz bütün bilgiler gider.

3.2 Node.js'i kurun (bu bilgisayarda zaten kurulu)

1. Program çalışmak için **Node.js** adlı ücretsiz bir yardımcı programa ihtiyaç duyar. Bu bilgisayarda kurulu olduğu için bu adımı atlayabilirsiniz.

2. Başka bir bilgisayara kuruyorsanız: **nodejs.org** adresine girin, **LTS** yazan yeşil düğmeyle indirip kurun (sürekli **Devam** deyin).

3.3 Kurulum dosyasını çalıştırın

1. **market-pos** klasöründeki **Kurulum** dosyasına **çift tıklayın**.
2. Siyah bir pencere (Terminal) açılır ve yazılar akar. **Hiçbir şeye dokunmadan bekleyin**. İlk seferde birkaç dakika sürebilir.
3. Pencerede **KURULUM TAMAM** yazınca `Enter`'a basın; pencere kapanabilir.
4. Masaüstünüzde **Optiva** simgesi belirir:



Optiva

Programı her gün bu simgeyle açacaksınız.
İsterseniz simgeyi ekranın altındaki **Dock**'a sürükleyin; daha kolay ulaşırsınız.

"Açılamıyor" ya da "geliştirici doğrulanamadı" uyarısı çıkarsa

Dosyaya **sağ tıklayın** (ya da `control` basılı tutup tıklayın), **Aç**'ı seçin, gelen soruda yine **Aç** deyin. Bu, sadece ilk seferde gerekir.

Klasörü başka yere taşırsanız


Kurulum dosyasına tekrar çift tıklayın. Simge, programın yeni yerini öğrenir.

4 Programı açmak ve kapatmak (Mac)

HERKES

4.1 Açmak

1. Masaüstündeki (ya da Dock'taki) **Optiva** simgesine **çift tıklayın**.
2. Optiva **kendi penceresinde** açılır. İlk seferde ya da güncellemeden sonra "Optiva başlatılıyor..." yazısıyla 1–2 dakika bekleyebilir; normalde birkaç saniyedir.
3. Giriş ekranı pencerenin içinde gelir. Tarayıcı açmanıza gerek yoktur.

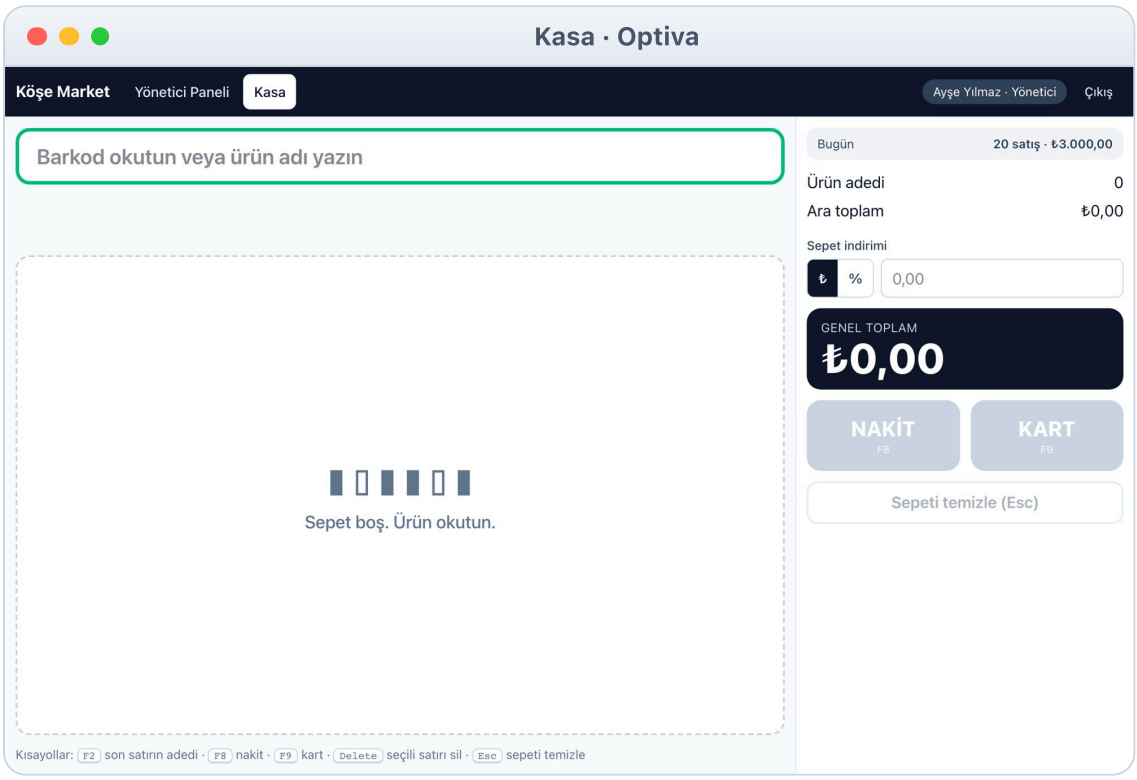

Optiva penceresi: adres çubuğu ve sekme yoktur; Dock'ta kendi simgesiyle durur.

4.2 Üst menü

Optiva penceresi öndeyken ekranın en üstündeki menü çubuğunda şunlar vardır:

MENÜ	İÇİNDE
Optiva	**Telefondan bağlanma...** (telefonda yazılacak adresi gösterir, Bölüm 20) · **Tarayıcıda aç** · **Programı tamamen kapat...** · Pencereyi kapat ⌘ + Q
Dosya	**Yazdır...** ⌘ + P
Düzen	Geri al, Kes, Kopyala, Yapıştır, Tümünü seç
Görünüm	**Yenile** ⌘ + R · **Yakınlaştır** ⌘ + + · **Uzaklaştır** ⌘ + – · Gerçek boyut ⌘ + 0 · Tam ekran
Git	**Kasa** ⌘ + 1 · **Panel** ⌘ + 2 · **Yönetici Paneli** ⌘ + 3 · Geri / İleri

> *i* **Yazdırma ve indirme pencerenin içinden olur**
> Bilgi fişi küçük ayrı bir pencerede açılır ve yazdırma penceresi kendiliğinden gelir. Excel raporları **İndirilenler** klasörüne kaydedilir; ekranda "Aç / Finder'da göster" sorusu çıkar.

4.3 Kapatmak

- **Pencereyi kapatmak** (sol üstteki kırmızı düğme ya da ⌘ + Q) programı **kapatmaz**: arka planda çalışmaya devam eder, telefondan takip sürer. Simgeye tıklayınca pencere hemen geri gelir.
- **Tamamen kapatmak** için: menü **Optiva → Programı tamamen kapat...** → **Kapat**.

> ! **Bilgisayar kapanınca program da kapanır**
> Ertesi sabah bilgisayarı açtıktan sonra **simgeye bir kez tıklamanız** yeterlidir. Akşam programı kapatmak zorunda değilsiniz; ama önce **günü kapatın** (Bölüm 18).

4.4 Programı güncellemek (Mac)

Yeni sürüm çıkınca program yöneticiye ekranın üstünde yeşil bir şeritle haber verir.

1. Satış yapılmıyorken **Yönetici Paneli → Ayarlar** → en alttaki **Program sürümü ve güncelleme**.
2. **Güncelle**'ye basıp onaylayın. Önce **yedek alınır**, yeni sürüm indirilip doğrulanır.
3. Program birkaç dakika kapalı kalır (yeni sürüm hazırlanır). Pencereyi kapatmayın; hazır olunca sayfa **kendiliğinden yenilenir**.

Bir sorun olursa eski sürüm geri gelir

Yeni sürüm hazırlanamazsa program **eski sürüme kendiliğinden döner** ve çalışmaya devam eder; Ayarlar'da nedeni yazar. Bilgilerinize hiçbir durumda dokunulmaz.

5 Windows bilgisayara kurulum

YÖNETİCİ

Windows 10 ya da 11 bilgisayarda Optiva, **tek bir kurulum dosyasıyla** normal bir program gibi kurulur. Bilgisayarda başka hiçbir şeyin kurulu olması gerekmez; yönetici şifresi de istemez.

Bu bölümdeki pencereler çizimdir. Kurulum yardımcısının ve Optiva pencerelerinin yazıları programdakiyle aynıdır; Windows'un kendi uyarılarında (mavi uyarı, güvenlik duvarı) yazı ve renk, Windows sürümüne göre biraz farklı olabilir.

5.1 Kurulum dosyasını edinin

- Dosyanın adı **Optiva-Setup.exe** (yaklaşık 36 MB). Size WhatsApp, e-posta ya da USB bellekle gönderildiyse **Masaüstü**'ne kaydedin.
- İnternetten indirmek için: `github.com/kivancsh/market-pos/releases` → **Optiva-Setup.exe**.
- Dosyaya **çift tıklayın**.

5.2 "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu" uyarısı

İlk çalıştırmada mavi bir uyarı çıkabilir. Bu normaldir: program ücretli bir dijital imzaya sahip olmadığı için Windows tanımıyor.


1. **Ek bilgi** yazısına tıklayın.
2. Altta beliren **Yine de çalıştır** düğmesine basın.





> **Sadece güvendiğiniz dosya için**
> Bu adımı yalnızca Optiva kurulum dosyası için yapın; tanımadığınız dosyalarda "Çalıştırma" deyin.


5.3 Kurulum yardımcısı (sihirbaz)

Dört kısa ekran gelir. Hiçbir ayarı değiştirmenize gerek yok:

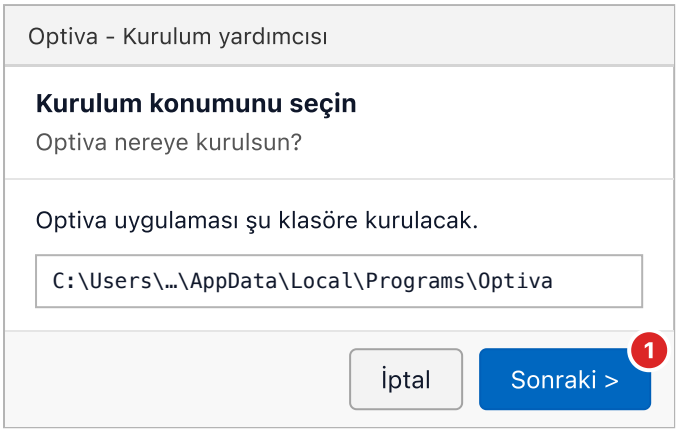

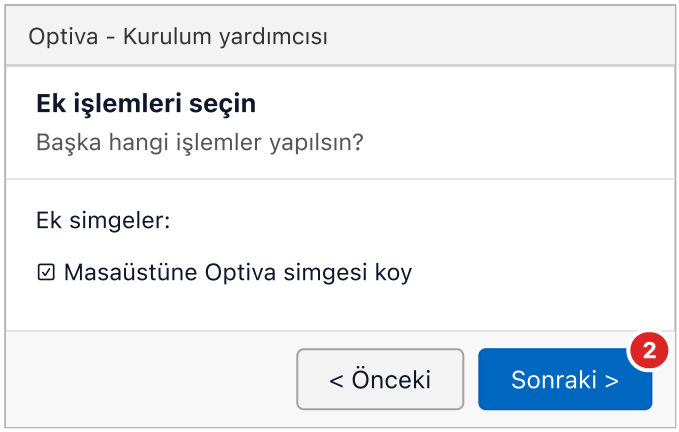

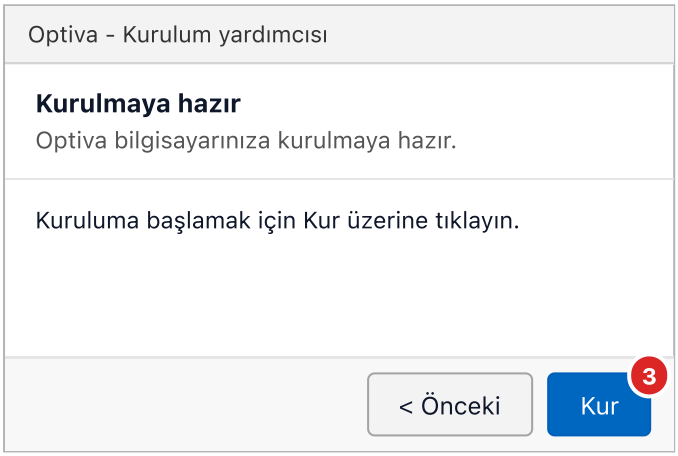

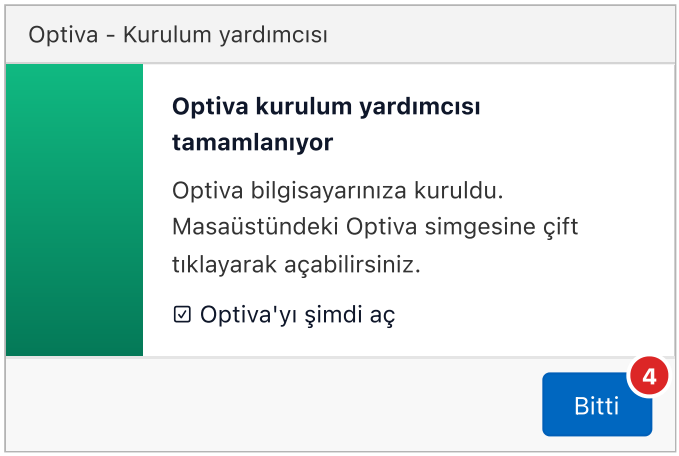



1. **Kurulum konumunu seçin**: olduğu gibi bırakın, `Sonraki >`.
2. **Ek işlemleri seçin**: "Masaüstüne Optiva simgesi koy" işaretli kalsın, `Sonraki >`.
3. **Kurulmaya hazır**: `Kur`. Birkaç saniye sürer.
4. **Tamamlanıyor**: "Optiva'yı şimdi aç" işaretli kalsın, `Bitti`.

Masaüstünde ve Başlat menüsünde **Optiva** simgesi belirir.

5.4 İlk açılış

1. "Optiva başlatılıyor..." penceresi çıkar. İlk açılışta bir dakika kadar sürebilir; bekleyin.
2. Hazır olunca Optiva **kendi penceresinde** açılır (tarayıcı gerekmez).
3. **Yönetici hesabı oluşturma** ekranı gelir (Bölüm 6). Bundan sonrası Mac ile aynıdır.

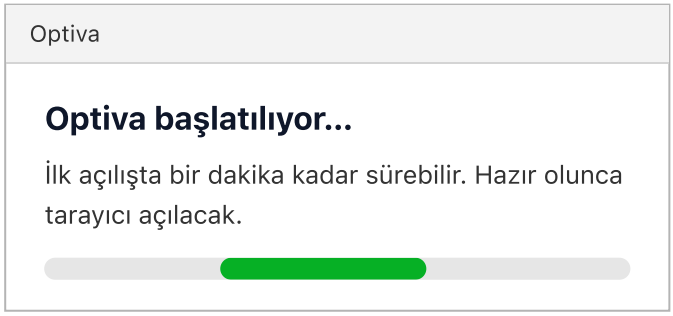

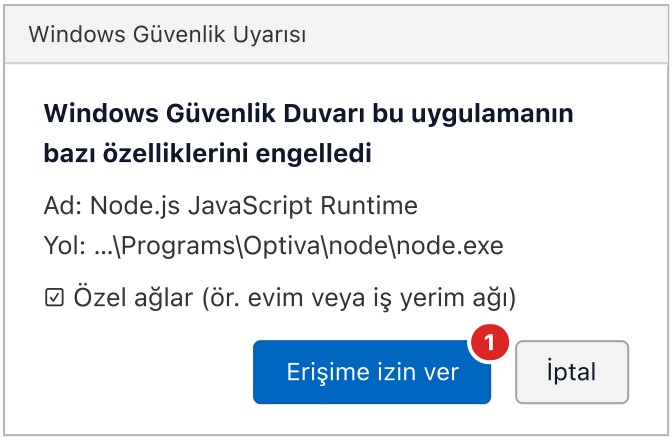


İlk açılışta bu pencere çıkabilir. **Erişime izin ver** deyin.

- Bu izin, **aynı Wi-Fi'deki telefondan** panele bakabilmeniz içindir (Bölüm 20).
- "Node.js" programın çalışma motorudur; Optiva ile birlikte kuruldu.
- "İptal" derseniz kasa yine çalışır, sadece telefondan bağlanılamaz.

5.5 Her gün açmak ve kapatmak

- **Açmak:** Masaüstündeki **Optiva** simgesine çift tıklayın (ya da Başlat menüsü → Optiva). Program kendi penceresinde açılır. Pencere zaten açıksa öne gelir.
- **Pencerenin üstündeki menü** (Mac'tekiyle aynı işler):

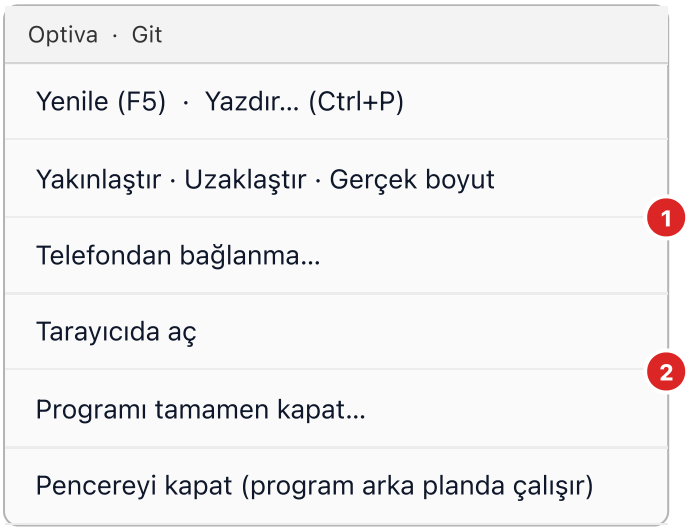

1. Telefonda yazılacak adresi gösterir (Bölüm 20).
2. Programı tamamen durdurur (onay sorar). Kasa ve telefon bağlantısı kapanır.

- **Pencereyi kapatmak** (sağ üstteki ✕) programı kapatmaz; arka planda çalışmaya devam eder. Bilgisayar kapanınca program da kapanır; sabah simgeye bir kez tıklamanız yeterlidir.
- Yazdırma (bilgi fişi, etiket) Windows'un yazdırma penceresiyle olur; Excel raporları **İndirilenler** klasörüne iner.
- Nadiren, bilgisayarda gerekli Microsoft Edge bileşeni yoksa program tarayıcıda açılır; Windows Update ile Edge'i güncellemek bunu düzeltir.

5.6 Başlat menüsündeki kısayollar



1. Programı açar.
2. Anlık yedek alır, sonra yedek klasörünü açar.
3. Yedeklerin durduğu klasör. Haftada bir buradaki dosyaları USB belleğe kopyalayın.
4. Yönetici şifresini unutursanız (5.8).
5. Programı kaldırır; bilgileriniz **silinmez** (5.7).

5.7 Bilgileriniz nerede? Güncelleme, kaldırma, yedekten dönme

NE	KLASÖR
Satış, ürün, hesap bilgileri	`%LOCALAPPDATA%\Optiva\data` (store.db)
Yedekler	`%LOCALAPPDATA%\Optiva\backups`
Kayıtlar (sorun ararken)	`%LOCALAPPDATA%\Optiva\logs`

Klasörü açmak için: klavyede `⊞ Win` + `R` 'ye basın, `%LOCALAPPDATA%\Optiva` yazıp `Enter`.

- **Yeni sürüm:** Program yeni sürümü kendisi haber verir; **Ayarlar → Güncelle** (Bölüm 5.9). Elle de olur: yeni Optiva-Setup.exe'yi çalıştırın; açık program kapatılır ve güncellenir, bilgiler aynen kalır.
- **Kaldırma:** Başlat → Optiva → **Optiva'yı kaldır** (ya da Ayarlar → Uygulamalar). Bilgileriniz **silinmez**; yeniden kurarsanız kaldığınız yerden devam edersiniz.

Bir yedeğe geri dönmek (Windows):

1. Programı kapatın: pencerenin menüsünden **Optiva → Programı tamamen kapat...** → **Evet**.
2. `%LOCALAPPDATA%\Optiva\data` klasöründe **store.db**'nin adını **store-eski.db** yapın; varsa **store.db-wal** ve **store.db-shm** dosyalarını silin.
3. **backups** klasöründen dönmek istediğiniz yedeği **data** klasörüne kopyalayın, adını **store.db** yapın.
4. Optiva simgesiyle programı açın.

5.8 Yönetici şifresini unuttuysanız (Windows)

1. Başlat → Optiva → **Yönetici Şifresi Sıfırla**.
2. Siyah bir pencere açılır. Kullanıcı adı sorulursa yazıp `Enter`.
3. Yeni şifreyi iki kez yazın; **yazarken ekranda görünmez**, bu normaldir.
4. "Yeni şifre kaydedildi" yazınca bir tuşa basıp pencereyi kapatın.

Optiva - Yonetici sifresi sifirlama

```
Yönetici hesapları:
  • ayse  (Ayşe Yılmaz)

Kullanıcı: ayse
Yeni şifre (en az 8 karakter, yazarken
görünmez):
Yeni şifre (tekrar):

✅ Ayşe Yılmaz (ayse) için yeni şifre
kaydedildi.
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
```

5.9 Programı güncellemek

Yeni bir sürüm çıktığında program bunu kendisi fark eder ve yöneticiye ekranın üstünde yeşil bir şeritle haber verir: **"Yeni sürüm var: 1.1.60 (sizdeki 1.1.57)"**.

1. Kasada satış yapılmıyorken **Yönetici Paneli → Ayarlar**'ı açın, en alttaki **Program sürümü ve güncelleme** bölümüne gelin.
2. Yeni sürümün notunu okuyun, **Güncelle**'ye basıp soruyu onaylayın.
3. Program önce **yedek alır**, yeni sürümü indirir ve dosyanın sağlam indiğini doğrular.
4. Pencere kapanır; 1–2 dakika sonra Optiva **yeni sürümle kendiliğinden açılır**. Bu arada bir şeye dokunmanıza gerek yok.


> **Bilmekte fayda var**
> Güncelleme **kendiliğinden kurulmaz**; siz düğmeye basınca yapılır (satış sırasında program kapanmasın diye). Bilgileriniz silinmez. Program 6 saatte bir yeni sürüm var mı diye bakar; hemen bakmak için **Güncellemeleri denetle**. Çalışan sürüm aynı bölümde yazar.

> **Güncelle düğmesi sadece kasa bilgisayarındaki Optiva penceresinde çalışır**
> Telefondan ya da tarayıcıdan bakıyorsanız yeni sürüm görünür ama güncellemeyi kasa bilgisayarından yapın. Bu özellikten önceki bir sürümü kullanıyorsanız yeni Optiva-Setup.exe'yi bir kez elle kurun; sonraki güncellemeler programın içinden yapılır.

6 İlk açılış: yönetici hesabı

YÖNETİCİ

Program ilk kez açıldığında dükkân sahibinin hesabını oluşturmanızı ister. Tek ekrandır, bir dakika sürer ve **sadece bir kez** gelir.

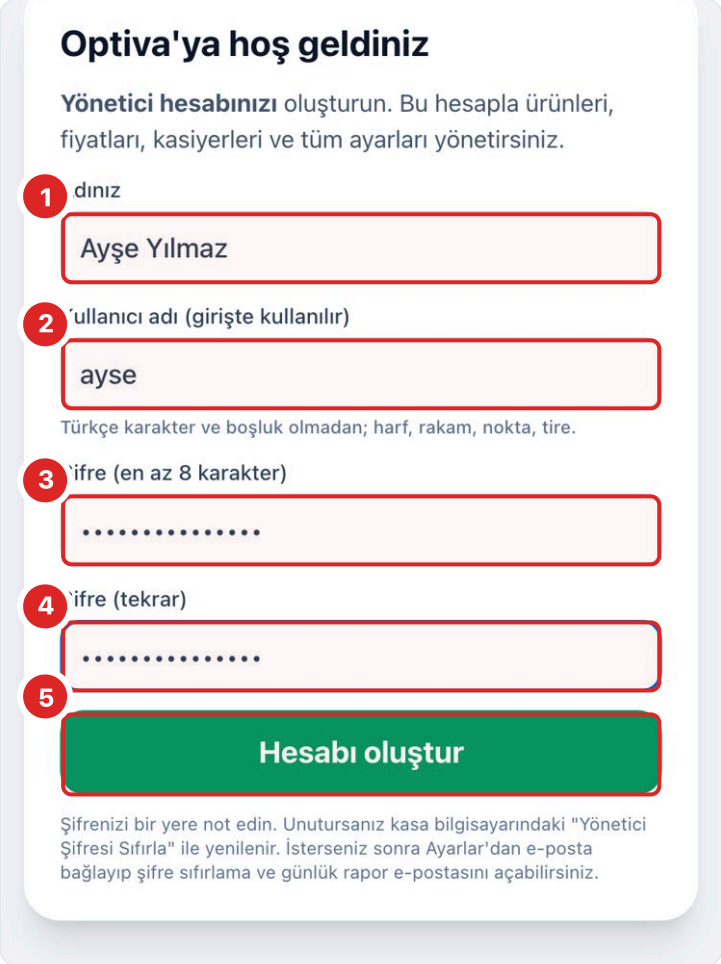

1. **Adınız:** Ekranlarda ve kayıtlarda görünür.
2. **Kullanıcı adı:** Girişte yazacağınız kısa ad. Türkçe harf ve boşluk kullanmayın (ör. **ayse**).
3. **Şifre:** En az 8 karakter. Kolay tahmin edilmeyen bir şey seçin.
4. **Şifre (tekrar):** Aynı şifreyi bir daha yazın.
5. **Hesabı oluştur** 'a basın. Hesap hemen açılır.

> **Şifrenizi bir kâğıda yazıp güvenli bir yerde saklayın**
> Unutursanız kasa bilgisayarındaki **Yönetici Şifresi Sıfırla** ile yenisini belirlersiniz (Bölüm 21.4).

E-posta isteğe bağlıdır

Program e-postasız da tam çalışır. İsterseniz sonra **Ayarlar → E-posta gönderimi**'nden bağlarsınız: şifrenizi e-postayla yenileyebilir, her akşam günlük raporu alırsınız (Bölüm 23.2).

Sonra ne yapmalı?

Hesap oluşunca **Yönetici Paneli** açılır ve yeşil bir kutuda sırada ne olduğu yazar:




1. Bağlantılara tıklayarak sırayla: **kasiyer ekleyin** (Bölüm 21), **işletme adını girin** (Bölüm 23) ve **ürünlerinizi ekleyin** (Bölüm 10).
2. E-posta bağlı değilken bu mavi kutu görünür: **E-posta bağla** ile gün sonu raporunu her akşam e-postayla alırsınız (Bölüm 23.2).

7 Giriş yapmak


HERKES

7.1 Kasiyer girişi (No + PIN)

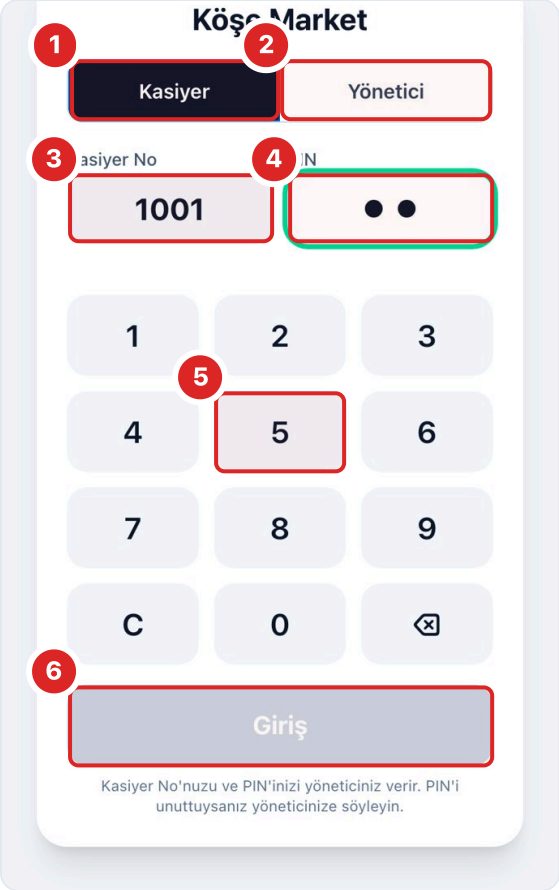

1. Program **Kasiyer** sekmesiyle açılır.
2. Yönetici iseniz bu sekmeye geçin.
3. **Kasiyer No**'nuz (ör. **1001**). 4 rakamı yazınca imleç kendiliğinden PIN'e geçer. Program o bilgisayarda en son girilen numarayı hatırlar.
4. **PIN**'iniz. Her rakam bir nokta olarak görünür.
5. Rakamları ekrandaki tuşlarla ya da klavyeyle girin.
6. **Giriş** 'e basın (ya da `Enter`).

7.2 Yönetici girişi

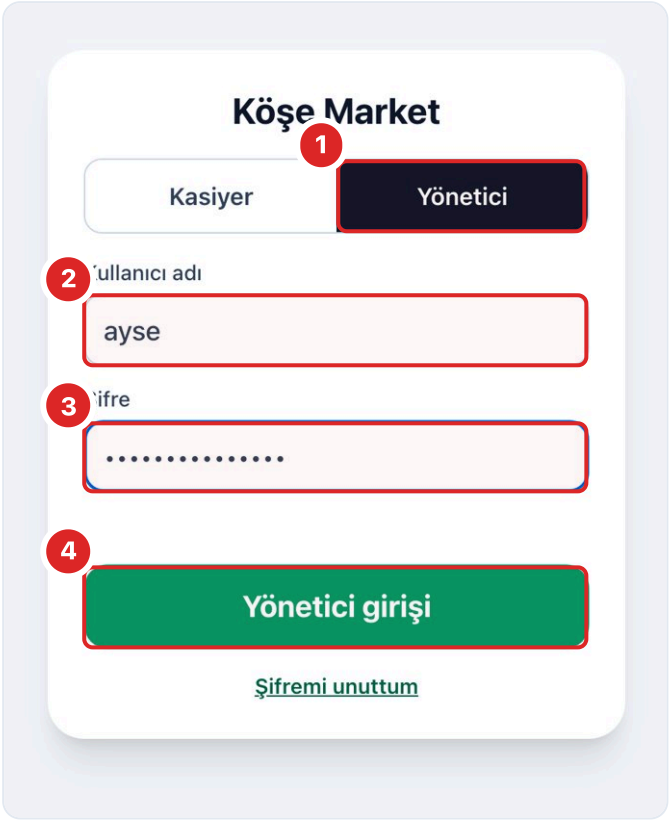

1. **Yönetici** sekmesine tıklayın.
2. Kullanıcı adınızı yazın.
3. Şifrenizi yazın.
4. **Yönetici girişi** 'ne basın.

- Kasiyer girince doğrudan **Kasa** ekranı, yönetici girince **Yönetici Paneli** (Genel bakış) açılır.
- **5 kez yanlış** PIN ya da şifre girilirse giriş **5 dakika kilitlenir**. Bekleyip tekrar deneyin.
- İşiniz bitince sağ üstteki **Çıkış** 'a basın. Özellikle kasiyer değişirken çıkış yapın; satışlar kimin adına yazılıyorsa o görünür.
- Her kasiyerin **kendi numarası ve hesabı** vardır; satışlar o kasiyerin adına kaydedilir. Kasiyer No'yu ve PIN'i yönetici verir (Bölüm 21).

7.3 Yönetici: Şifremi unuttum

Giriş ekranında **Yönetici** → **Şifremi unuttum** 'a basınca, şifrenizi kasa bilgisayarında nasıl yenileyeceğiniz yazar:

- **Windows:** Başlat menüsü → Optiva → **Yönetici Şifresi Sıfırla**
- **Mac: market-pos** klasöründeki **Yönetici Şifresi Sıfırla** dosyası

Adımlar Bölüm 21.4'te.

> **E-posta bağladıysanız**
> **Şifremi unuttum** → kullanıcı adınız → e-postanıza gelen **6 haneli kod** ve yeni şifre. Bilgisayarın başına gitmeden yenilersiniz.



1. **Şifremi unuttum** .
2. Şifrenin nasıl yenileneceği.

Kasiyerler PIN'lerini kendileri değiştiremez; PIN'ini unutan kasiyer yöneticiye söyler.

8 Ekranları tanıyalım: Yönetici Paneli


8.1 Üst menü



1. **Yönetici Paneli:** Dükkânla ilgili her şey: özet, kasiyerler, ürün ve stok, muhasebe, raporlar, ayarlar.
2. **Kasa:** Satış ekranı.
3. Giriş yapan kişinin adı ve türü.
4. **Çıkış** : Oturumu kapatır.

8.2 Yönetici Paneli menüsü


Yönetici Paneli'nde solda her zaman bir menü durur; istediğiniz ekrana tek tıkla geçersiniz. Açık olan ekran yeşil görünür. Telefonda ya da dar pencerede menü üstteki **≡ Yönetici menüsü** düğmesiyle açılır.

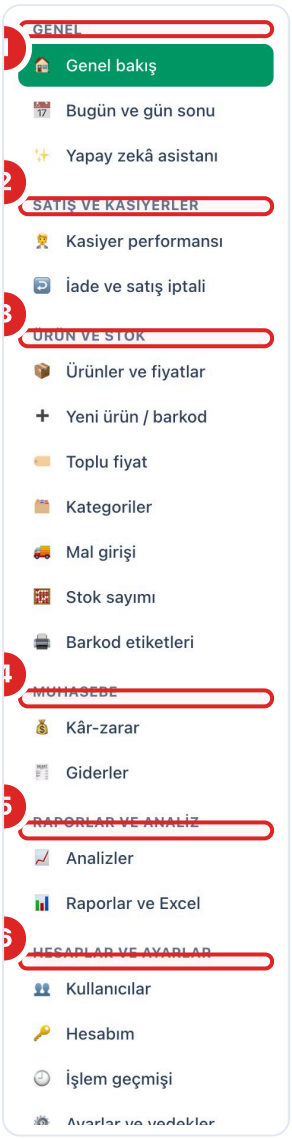

1. **Genel:** Genel bakış (aşağıda), Bugün ve gün sonu (Bölüm 17–18).
2. **Satış ve kasiyerler:** Kasiyer performansı (Bölüm 19.2), iade ve satış iptali (Bölüm 16).
3. **Ürün ve stok:** Ürünler, yeni ürün / barkod, toplu fiyat, kategoriler, mal girişi, stok sayımı, barkod etiketleri (Bölüm 10–15).
4. **Muhasebe:** Kâr-zarar ve giderler (Bölüm 19.3–19.4).
5. **Raporlar ve analiz:** Analizler (Bölüm 19.5), raporlar ve Excel (Bölüm 19.1).
6. **Hesaplar ve ayarlar:** Kullanıcılar, Hesabım, işlem geçmişi, ayarlar ve yedekler (Bölüm 21–24).

8.3 Genel bakış


Yönetici girince açılan sayfadır. Dükkânın durumunu tek bakışta gösterir.

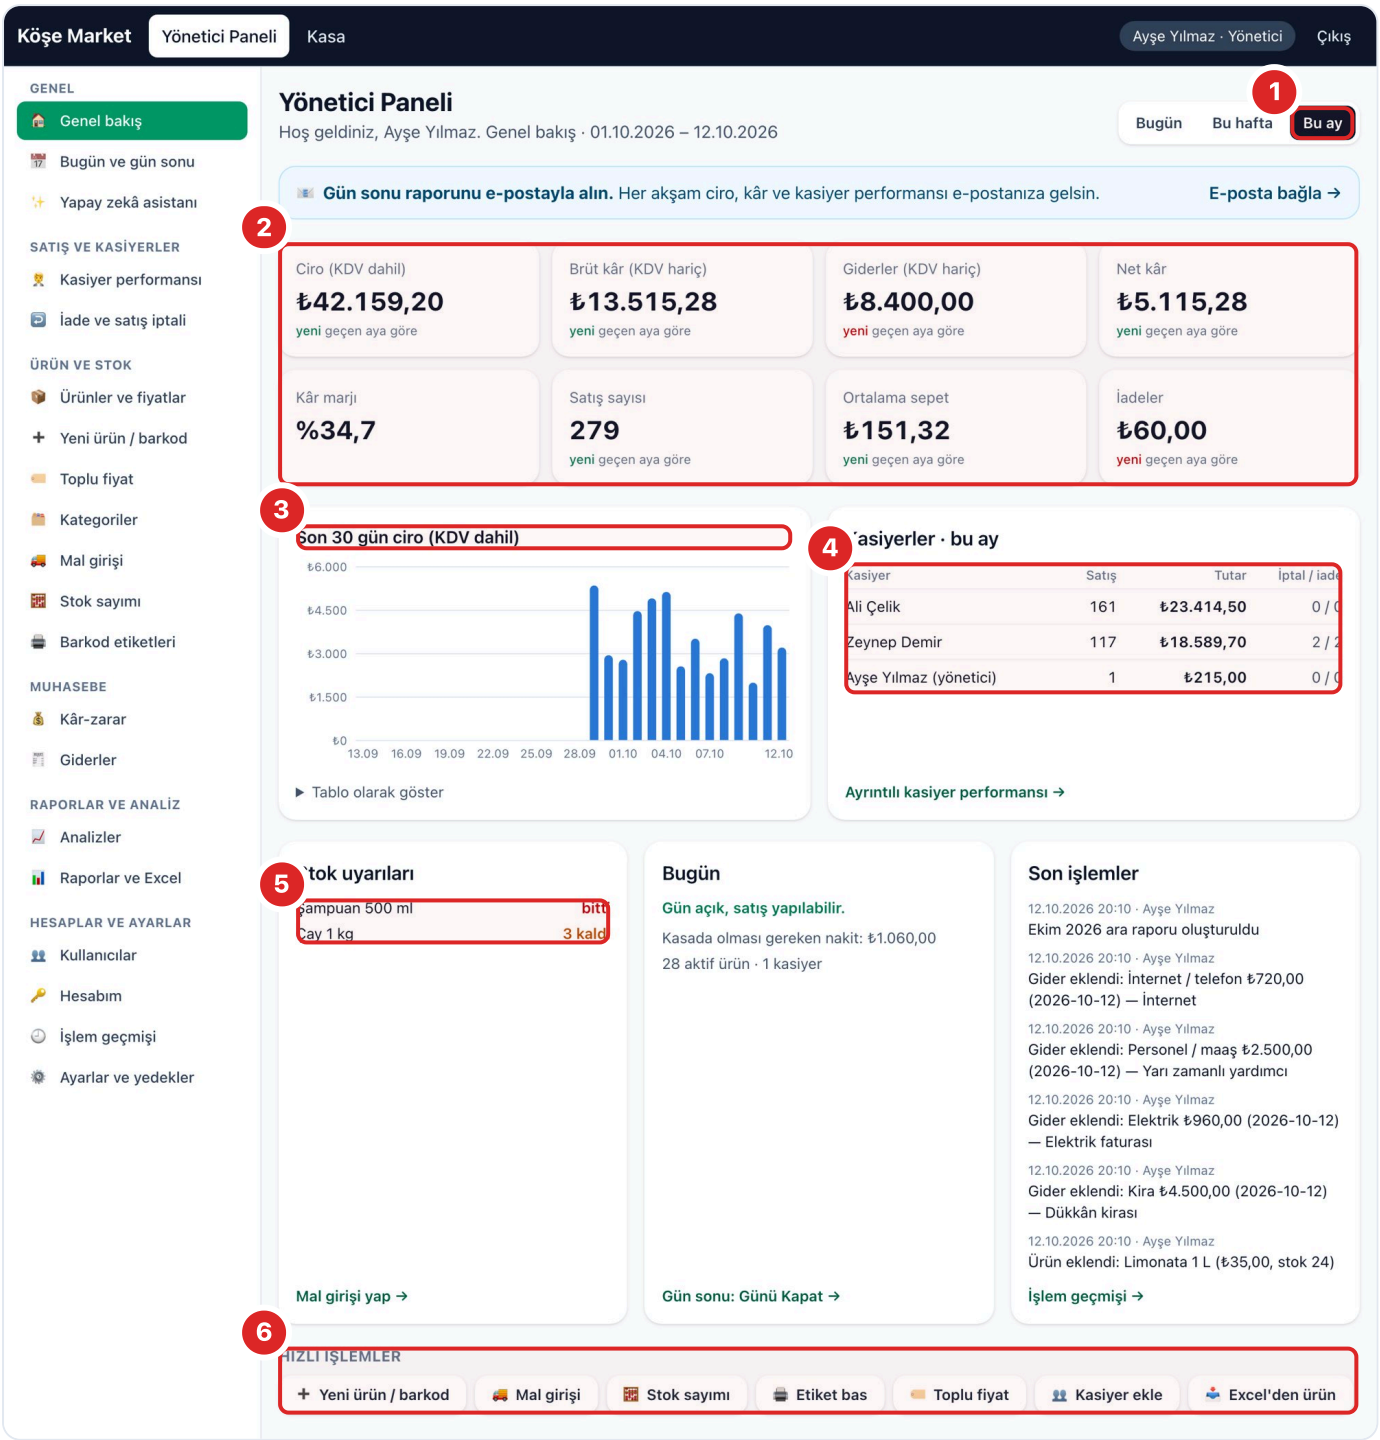

1. **Dönem:** Bugün, Bu hafta ya da Bu ay. Her kartın altında önceki döneme göre artış (yeşil ▲) ya da düşüş (kırmızı ▼) yazar.
2. **Özet kartlar:** Ciro, brüt kâr, giderler, **net kâr** (brüt kâr – giderler), kâr marjı, satış sayısı, ortalama sepet, iadeler.
3. **Son 30 gün** ciro grafiği.
4. **Kasiyerler:** Seçili dönemde her kasiyerin satışı. Ayrıntısı için **Ayrıntılı kasiyer performansı**.
5. **Stok uyarıları:** Biten ve azalan ürünler.
6. **Hızlı işlemler:** Sık kullanılan ekranlara kısa yol.

Sayfada ayrıca bugünün durumu (gün açık mı, kapalı mı) ve son yapılan işlemler (fiyat değişikliği, iade, mal girişi…) görünür.

8.4 Kasiyer ne görür?

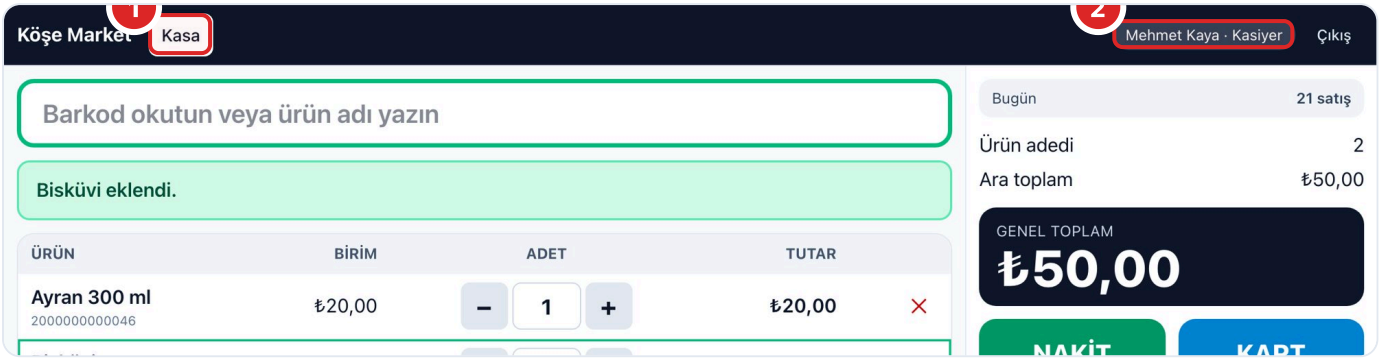

1. Kasiyerin menüsünde **sadece Kasa** vardır.
2. Kasiyerin adı görünür. Yaptığı satışlar onun adına kaydedilir.

9 Satış yapmak (Kasa)

HERKES

Programın en çok kullanılan ekranı. Özet: **okut → nakit ya da kart → tamamla**.

1. Okut
Ürünlerin barkodunu okutun

→

2. Öde
`F8` nakit · `F9` kart


→

3. Tamamla
`Enter`; para üstü ekranda

→

4. Yeni satış
Yeni ürün okutunca başlar


9.1 Kasa ekranı

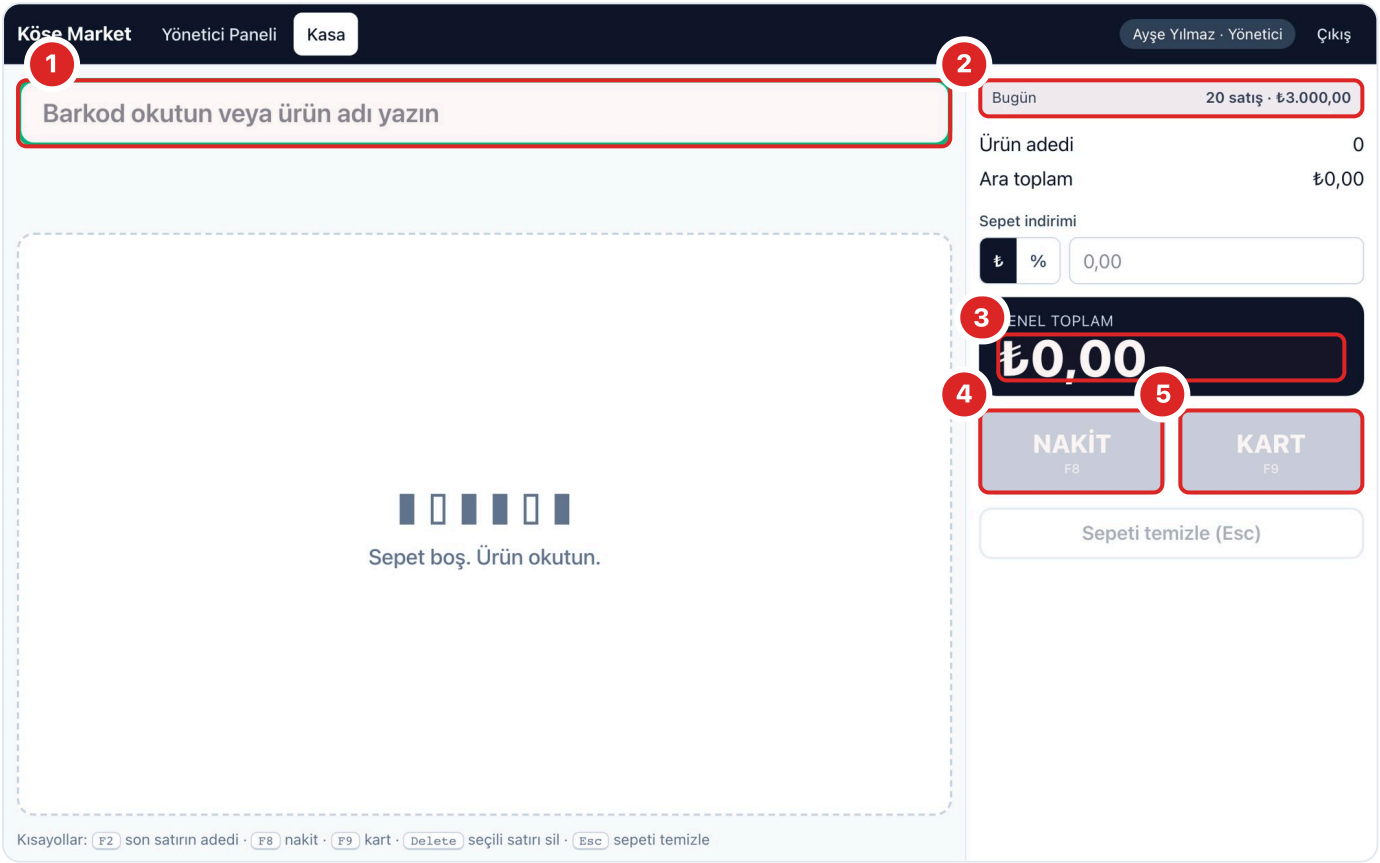

1. **Barkod alanı:** Okuyucuyla okutun ya da barkodu/ürün adını yazıp `Enter`'a basın. Ekran açılınca imleç zaten buradadır.
2. **Bugün:** Bugünkü satış sayısı ve toplamı.
3. **Genel toplam:** Müşterinin ödeyeceği tutar.
4. **NAKİT** (`F8`): Nakit ödeme.
5. **KART** (`F9`): Kartla ödeme.

9.2 Ürün okutmak

1. Okuyucuyu ürünün barkoduna tutun. "Bip" sesiyle ürün sepete eklenir ve üstte yeşil "... eklendi" yazar.
2. Aynı üründen bir tane daha varsa **bir daha okutun**; adet 2 olur. Ya da `+` düğmesine basın.
3. Bütün ürünleri okutunca ödemeye geçin (9.4).

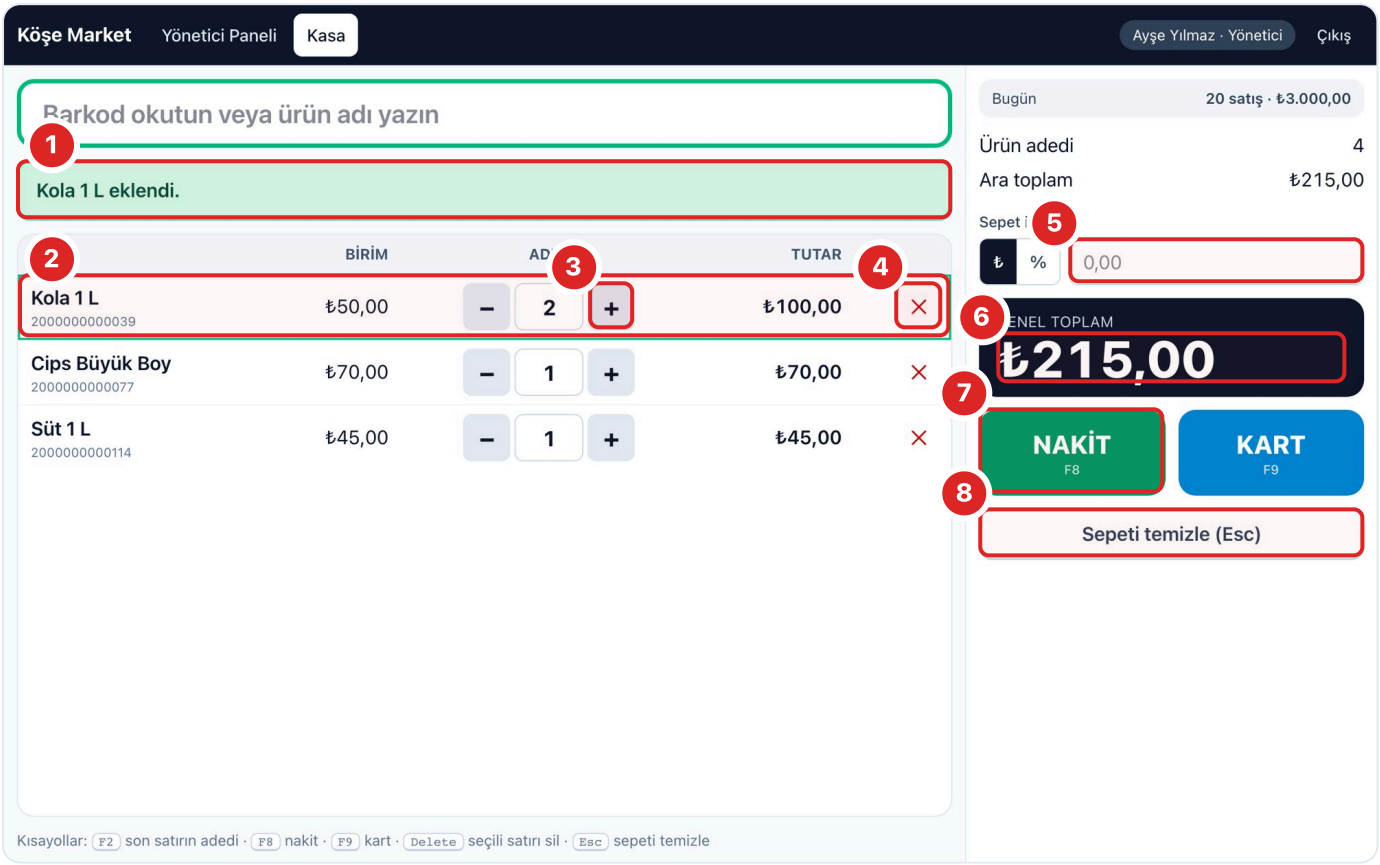

1. Son işlemin mesajı (yeşil: tamam, kırmızı: sorun var).
2. Sepetteki ürün satırı: ad, birim fiyat, adet, tutar.
3. `−` / `+`: Adedi azaltıp artırır. Adedin üstüne tıklayıp rakam da yazabilirsiniz.
4. `×`: Ürünü sepetten çıkarır.
5. **Sepet indirimi** (9.6). Sadece yöneticide ya da izin verilen kasiyerde görünür.
6. Genel toplam.
7. Ödemeye geç (nakit).
8. **Sepeti temizle**: Satışı baştan almak için (onay sorar).

> **Okuyucu iki kez "bip" ederse**
>
> Bazı okuyucular aynı barkodu çok hızlı iki kez gönderir. Program bunu fark eder ve **tek sayar**; "Okuyucu aynı barkodu iki kez gönderdi; tek sayıldı" yazar. Bilerek tekrar okuttuğunuzda ise adet artar.

9.3 Barkodu okunmayan ürün: adıyla arama

1. Barkod alanına ürün adının birkaç harfini yazın (ör. **çay**).
2. Altta çıkan listeden ürüne tıklayın ya da `Enter` 'a basın.



Barkod üzerindeki rakamları yazıp `Enter` 'a basmak da olur.


9.4 Ödeme almak

Nakit: **NAKİT** 'e ya da `F8` 'e basın.



1. Müşteriden aldığınız parayı yazın. **Boş bırakırsanız tam tutar alındı** sayılır.
2. Hızlı düğmeler: **Tam tutar** , 50 ₺, 100 ₺, 200 ₺...
3. **Para üstü**nü program hesaplar.
4. **Satışı tamamla** (ya da `Enter`).

Kart: **KART** 'a ya da `F9` 'a basın.

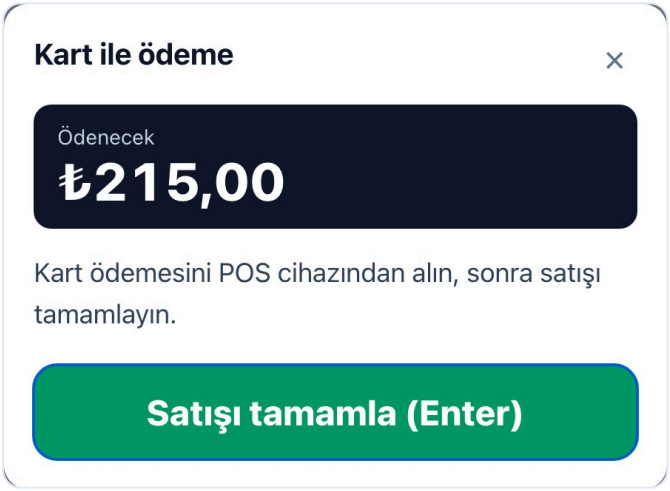

1. Ödemeyi her zamanki gibi **POS cihazınızdan** çekin.
2. POS onaylayınca **Satışı tamamla** 'ya basın.

> **Önce POS, sonra program**
> Program POS cihazına bağlı değildir. Kart çekilmeden satışı tamamlamayın.

9.5 Satış tamamlandı



1. Müşteriye vereceğiniz **para üstü**, büyük harflerle.
2. **Bilgi fişi yazdır** : Müşteri isterse fiş basar.
3. **Yeni satış** : Ekranı temizler. **Yeni bir ürün okutmanız da yeterlidir**, yeni satış kendiliğinden başlar.

Satıştan sonra bir ürün azalmışsa bu ekranda **"Kritik stok"** uyarısı da görünür.



Bilgi fişi örneği (80 mm fiş yazıcı için). Altında "mali değeri yoktur" yazar.

9.6 İndirim yapmak


1. Sağdaki **Sepet indirimi** alanında ₺ (tutar) ya da % (yüzde) seçin.
2. İndirimi yazın: ör. **10** (10 lira) ya da **%5** için **5**. Genel toplam hemen değişir.

> **Kasiyer indirim yapabilir mi?**
> Normalde hayır. İzin vermek isterseniz: **Ayarlar → Kasiyer indirim yapabilsin** kutusunu işaretleyin (Bölüm 23).

9.7 Klavye kısayolları


TUŞ	NE YAPAR?
`F8`	Nakit ödeme
`F9`	Kart ile ödeme
`Enter`	Ödeme penceresinde satışı tamamlar; barkod alanında yazılanı arar
`F2`	Son eklenen ürünün adedini değiştirmeye geçer (rakam yazıp Enter)
`Delete`	Seçili ürün satırını siler
`Esc`	Sepeti temizler (onay sorar); açık pencereyi kapatır

9.8 Sistemde olmayan bir ürün okutulursa

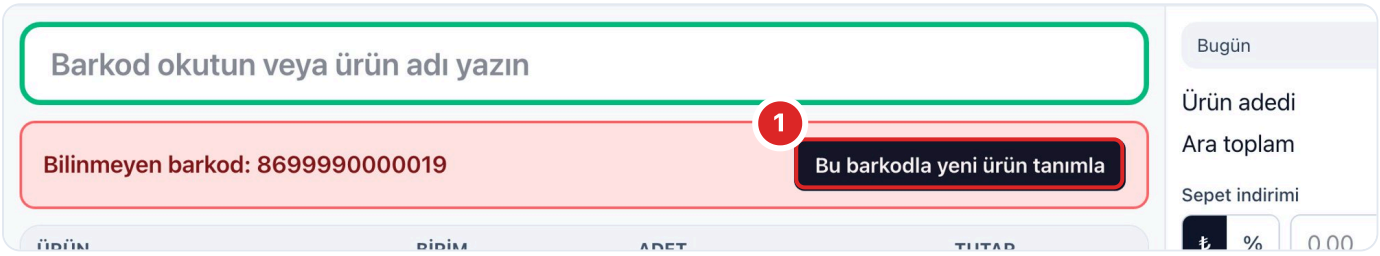

1 Kırmızı **"Bilinmeyen barkod"** uyarısı çıkar. **Yönetici** ise **Bu barkodla yeni ürün tanımla** düğmesine basar. **Kasiyer**de "Ürün tanımlı değil, yöneticiye bildirin" yazar.

1. Açılan pencerede barkod hazır yazılıdır.
2. **Ürün adı** ve **satış fiyatı**nı yazın (zorunlu).
3. Biliyorsanız alış fiyatı, KDV, kategori ve stok adedini de girin.
4. **Kaydet ve sepete ekle** : Ürün kaydedilir ve satışa eklenir.

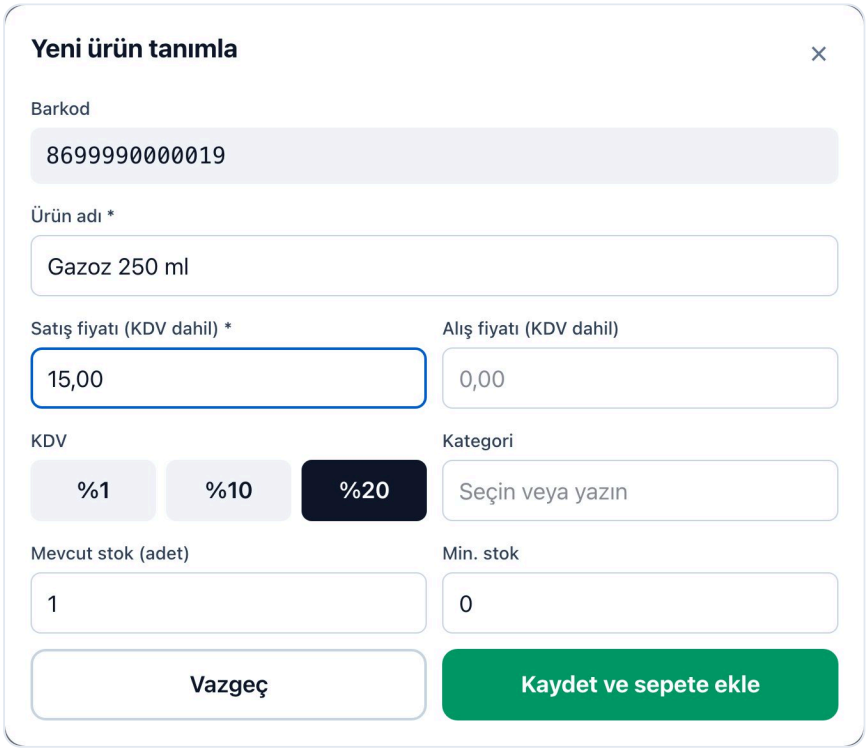

9.9 Kasada görebileceğiniz mesajlar

MESAJ	ANLAMI VE NE YAPMALI
Barkod hatalı okundu, tekrar okutun.	Barkod eksik ya da bozuk okundu. Ürünü tekrar okutun.
Bilinmeyen barkod	Bu barkod sistemde yok. Yönetici ürünü tanımlar (9.8).
Bu ürün satışa kapalı	Ürün pasife alınmış. Yönetici ürün sayfasından **Aktif yap** der (Bölüm 10).
Yetersiz stok	Sistemdeki stok bu satışa yetmiyor. Önce **Mal girişi** ya da **Stok sayımı** ile stoğu düzeltin (Bölüm 14–15).
Gün kapatıldı. Yeni satış için günü yeniden açın.	Bugün gün sonu yapılmış. Yönetici **Panel → Günü yeniden aç** der (Bölüm 18).
Sunucuya ulaşılamadı	Program kapalı. Masaüstündeki simgeye tıklayın (Bölüm 4).

i **Barkod okuyucunuz yokken denemek için**


Yönetici, **Yönetici Paneli → Okuyucu simülatörü** ile her ürünü ekrandaki bir düğmeyle "okutabilir".

10 Ürün eklemek ve düzenlemek

YÖNETİCİ

10.1 Ürün listesi


Yönetici Paneli → Ürünler ve fiyatlar

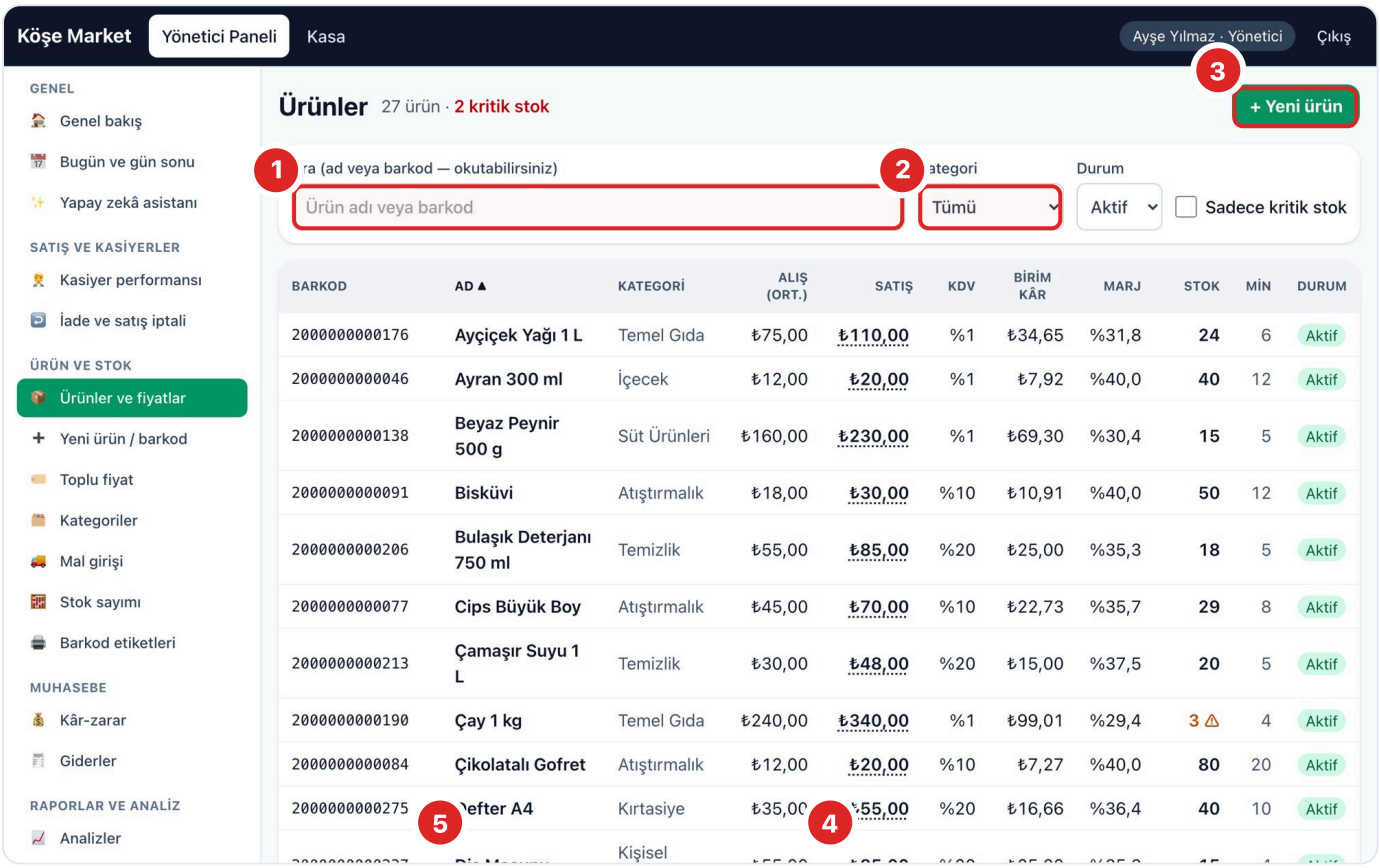

1. **Ara:** Ürün adı ya da barkod. Bu ekranda barkod okutursanız ürün bulunur.
2. **Kategori** süzgeci. Durum ve "Sadece kritik stok" süzgeçleri de yanındadır.
3. **+ Yeni ürün** : Yeni ürün ekler.
4. **Satış fiyatı:** Üstüne tıklayıp fiyatı hemen değiştirebilirsiniz (Bölüm 11).
5. **Ürün adı:** Tıklayınca ürün sayfası açılır.

Tablodaki **Birim kâr** ve **Marj** sütunları, o fiyattan bir adet satınca ne kazandığınızı gösterir. Marjı %10'un altındakiler turuncu, zararına olanlar kırmızı görünür. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

10.2 Yeni ürün eklemek

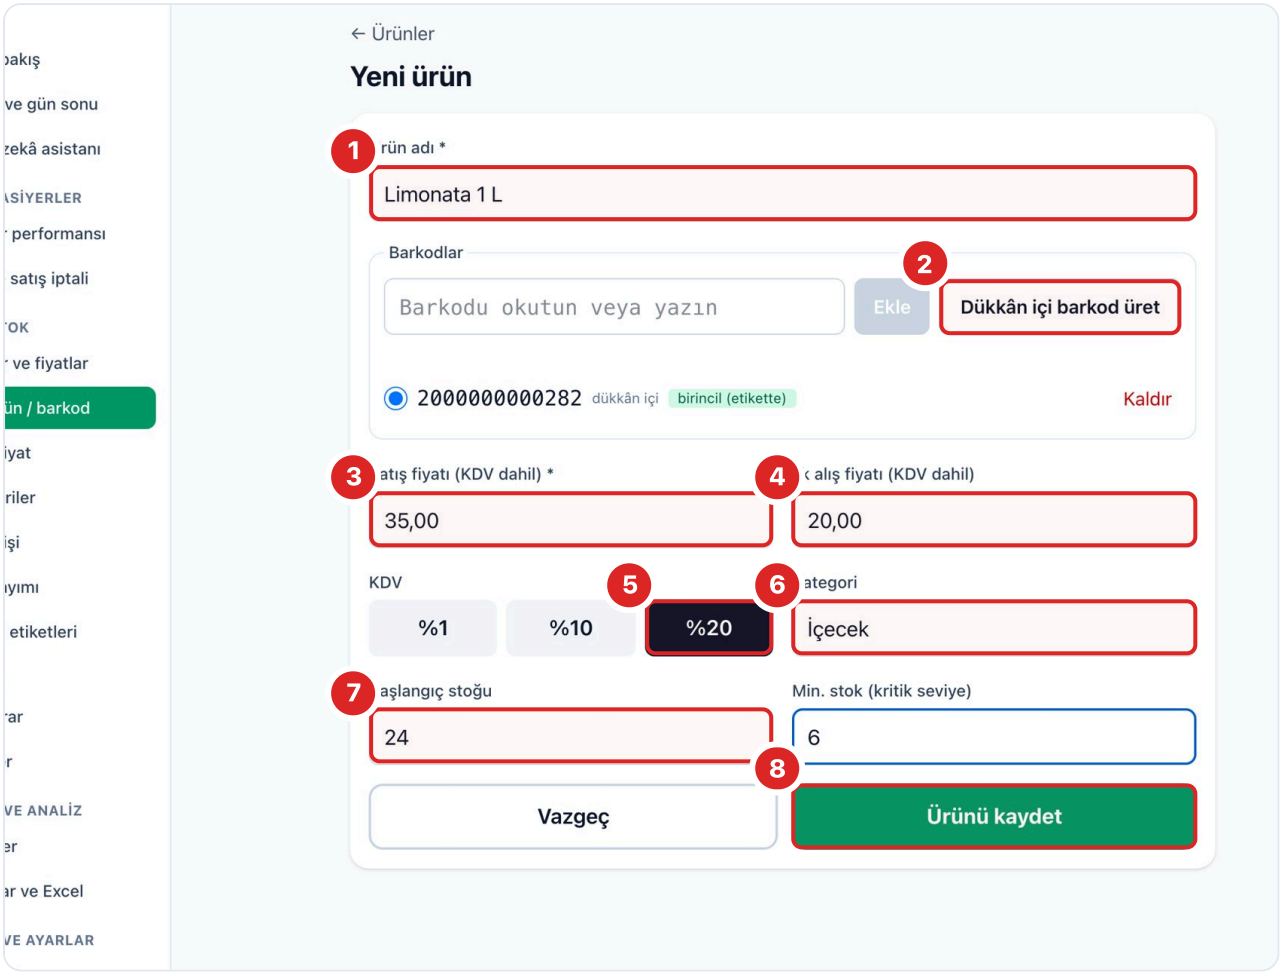


1. **Ürün adı** (zorunlu). Ör. "Limonata 1 L".
2. **Barkod:** Ürünün üzerindeki barkodu bu alana okutun. Barkodu yoksa **Dükkân içi barkod üret** 'e basın. Boş bırakırsanız da kaydederken otomatik üretilir.
3. **Satış fiyatı** (zorunlu), **KDV dahil**: rafa yazdığınız fiyat. 35 ya da 35,50 gibi yazın.
4. **İlk alış fiyatı**, KDV dahil: toptancıya bir adet için ödediğiniz. Kâr hesabı için önemlidir.
5. **KDV oranı:** %1, %10 ya da %20. Bilmiyorsanız faturaya bakın; çoğu üründe %20, temel gıdada %1 ya da %10'dur.
6. **Kategori:** Listeden seçin ya da yeni bir ad yazın (ör. İçecek).
7. **Başlangıç stoğu:** Şu an rafta kaç adet var. **Min. stok**: bu sayıya düşünce "kritik stok" uyarısı çıkar.
8. **Ürünü kaydet** .

> **Dükkân içi barkod nedir?**
> Barkodu olmayan ürünler (dökme ürünler, el yapımı ürünler...) için programın ürettiği, **200** ile başlayan 13 haneli barkod. Etiketini basıp ürüne yapıştırırsınız (Bölüm 13).

10.3 Ürün sayfası

Listede ürün adına tıklayınca açılır.

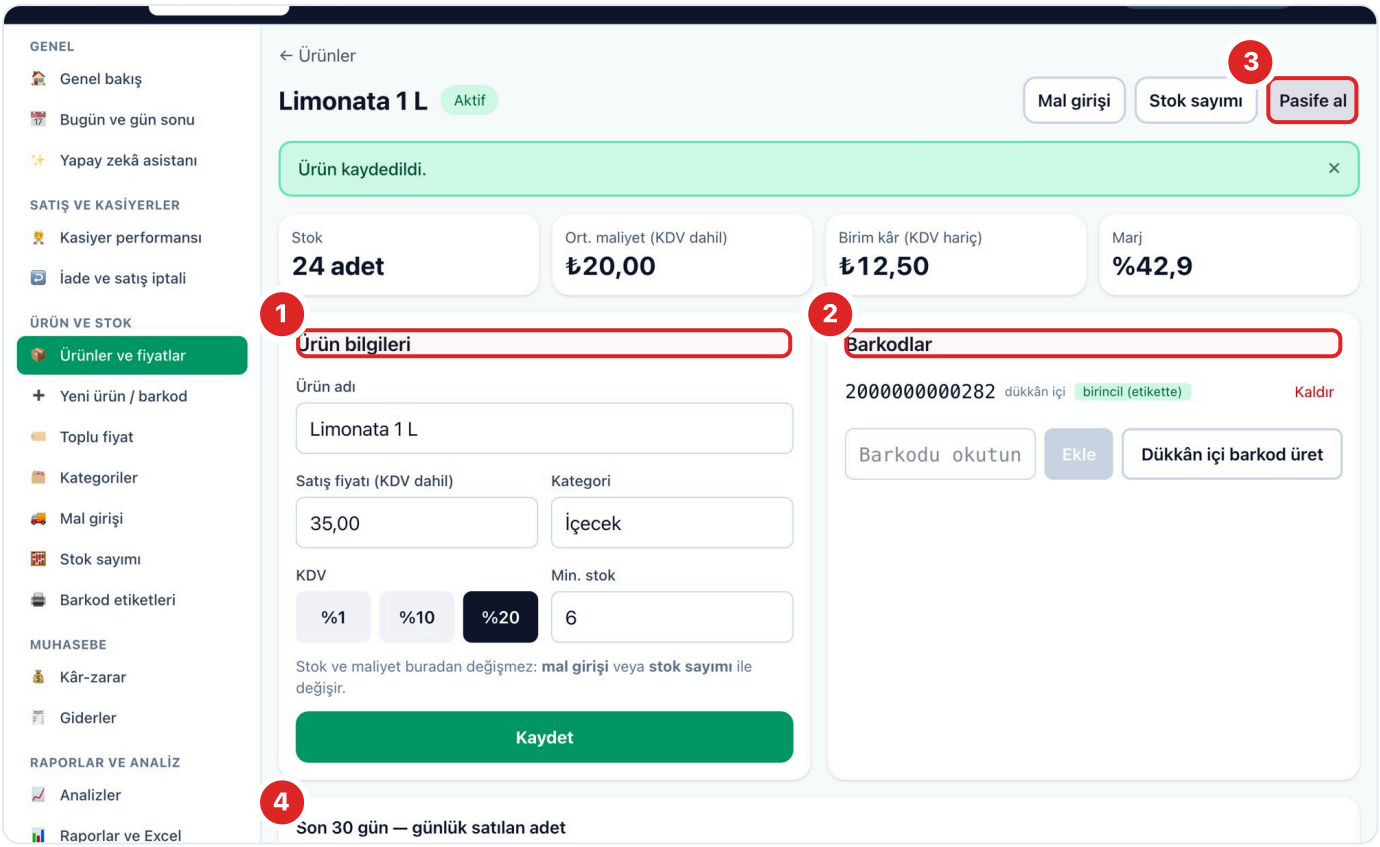


1. **Ürün bilgileri:** Ad, fiyat, KDV, kategori, min. stok. Değiştirip **Kaydet** 'e basın.
2. **Barkodlar:** Bir ürünün birden çok barkodu olabilir. Yeni barkod ekleyin ya da hangisinin etikete basılacağını (birincil) seçin.
3. **Pasife al** : Artık satmadığınız ürünü satışa kapatır. Ürün silinmez, geçmiş satışlar durur. Tekrar satmak için **Aktif yap** .
4. **Stok hareketleri:** Bu ürünün stoğu ne zaman, neden değişti (satış, mal girişi, sayım, iade...).

> **Stok ve alış fiyatı bu ekrandan değişmez**
>
> Stok adedini düzeltmek için **Stok sayımı**, mal gelince **Mal girişi** kullanılır. Böylece her değişikliğin kaydı tutulur.

10.4 Çok ürünü bir kerede eklemek (Excel)

Yönetici Paneli → Excel'den ürün aktar (Ayarlar sayfasında)

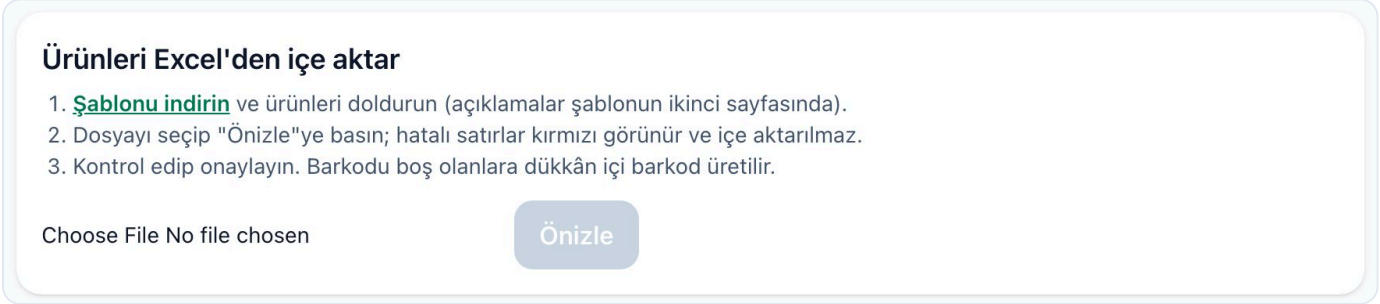

1. **Şablonu indirin** bağlantısına tıklayın; bir Excel dosyası iner.
2. Dosyayı açın, her satıra bir ürün yazın (ad, barkod, kategori, satış ve alış fiyatı, KDV, stok…). Kaydedin.
3. **Dosya Seç** ile doldurduğunuz dosyayı seçin, **Önizle**'ye basın.
4. Hatalı satırlar **kırmızı** görünür ve aktarılmaz. Gerekirse Excel'de düzeltip tekrar yükleyin.
5. Her şey doğruysa onaylayın. Barkodu boş olanlara dükkân içi barkod üretilir.


11 Fiyat değiştirmek

YÖNETİCİ

> **Eski satışlar etkilenmez**
> Fiyatı değiştirdiğinizde **daha önce yapılmış satışların** tutarı ve kârı değişmez. Yeni fiyat sadece bundan sonraki satışlarda geçerlidir. Kasa ekranı yeni fiyatı en geç 1 dakika içinde alır.

11.1 Tek ürünün fiyatı


1. **Ürünler** listesinde ürünün **satış fiyatına** tıklayın.
2. Yeni fiyatı yazın, `Enter`'a basın. Vazgeçmek için `Esc`.

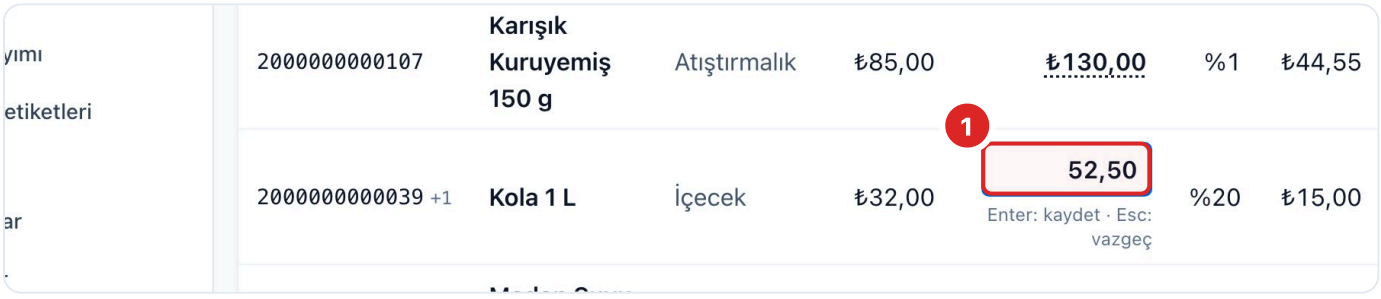

1. Fiyat alanı. Yeni fiyat maliyetin altındaysa "maliyetin altında!" uyarısı çıkar.

11.2 Toplu fiyat değiştirmek (zam / indirim)

Yönetici Paneli → Toplu fiyat güncelleme. Örnek: **bütün içeceklere %10 zam, fiyatlar x,90 ile bitsin.**

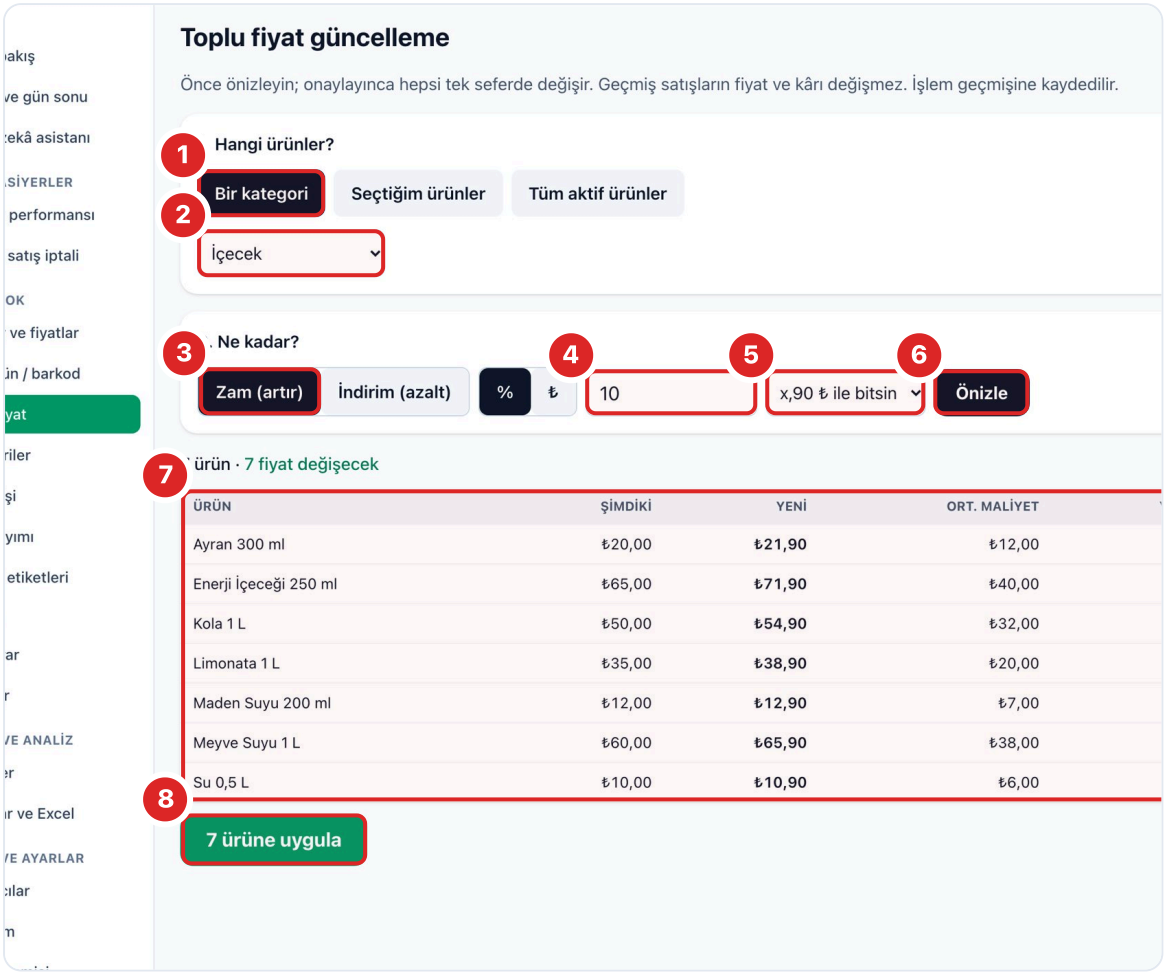


1. **Hangi ürünler?** Bir kategori, seçtiğiniz ürünler ya da bütün aktif ürünler.
2. Kategoriyi seçin.
3. **Zam (artır)** ya da **İndirim (azalt)**, sonra **%** ya da **₺**.
4. Miktar: ör. **10** (yüzde 10) ya da **7,5**.
5. **Yuvarlama:** yok, en yakın 0,50 ₺, en yakın 1 ₺ ya da x,90 ₺ ile bitsin.
6. **Önizle**: Henüz hiçbir şey değişmez, sadece gösterir.
7. Eski ve yeni fiyatlar yan yana. Maliyetin altına düşenler sarı görünür.
8. Her şey doğruysa **... ürüne uygula** 'ya basın ve onaylayın.

12 Kategoriler

YÖNETİCİ

Ürünleri gruplamak içindir (İçecek, Temizlik…). Raporlarda kategori kârlılığını görmenizi ve toplu fiyat değiştirmenizi sağlar. **Yönetici Paneli → Kategoriler**

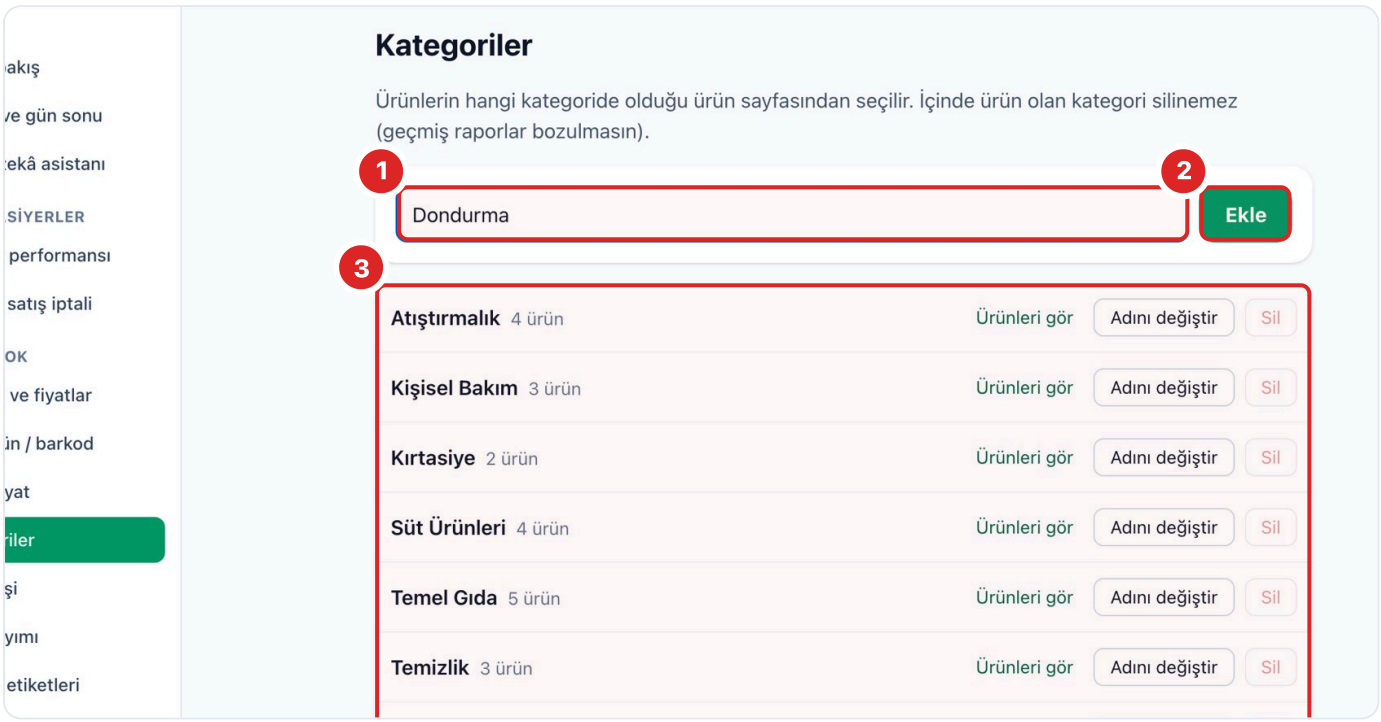


1. Yeni kategorinin adını yazın.
2. **Ekle**'ye basın.
3. Liste: her kategoride kaç ürün olduğu. **Adını değiştir** ile düzeltin. Sadece içi boş kategori silinebilir.

13 Barkod etiketi yazdırmak

YÖNETİCİ

Yönetici Paneli → Barkod etiketleri

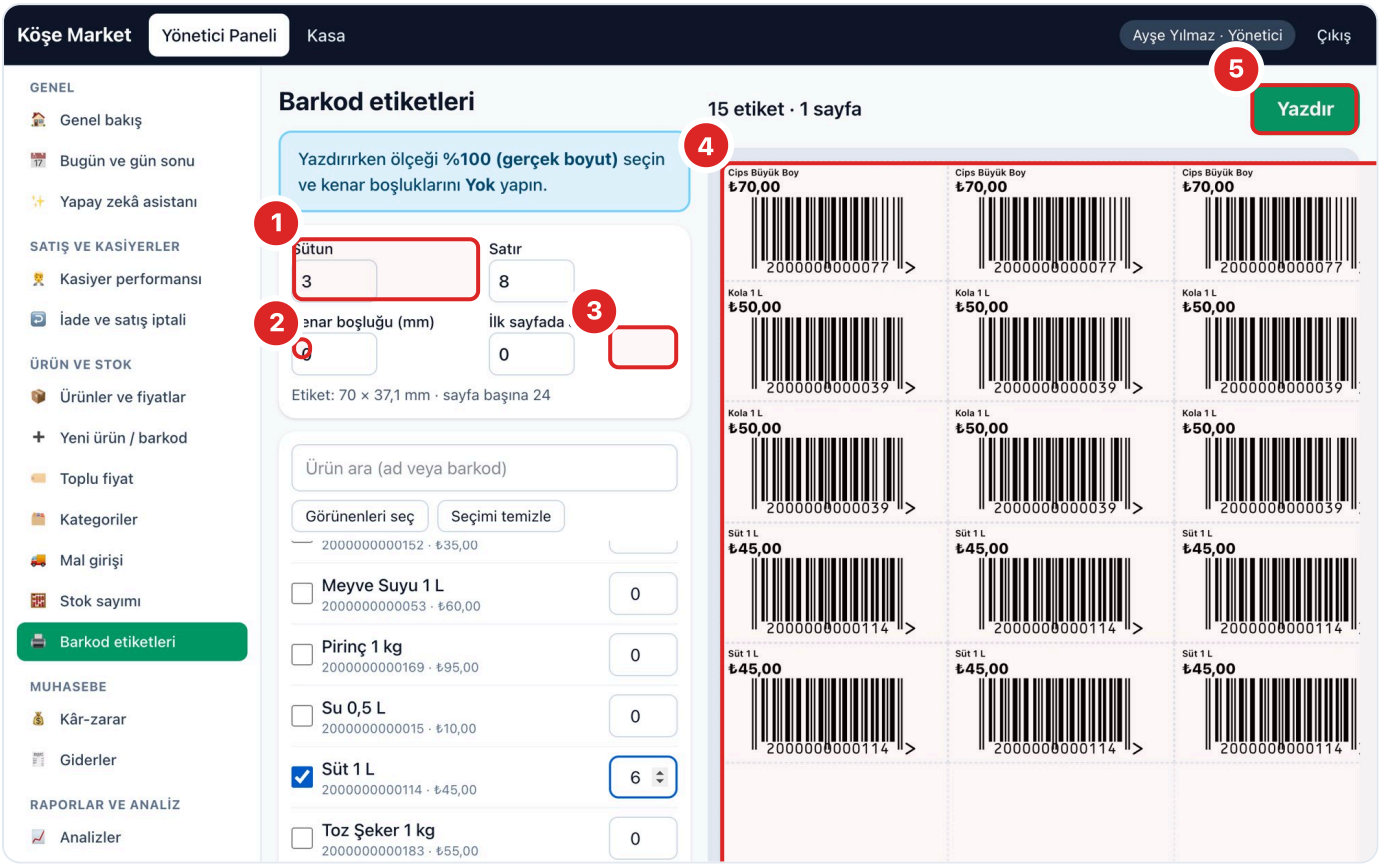

1. **Etiket düzeni:** Kâğıdınızdaki sütun ve satır sayısı (ör. 3 × 8). Yarısı kullanılmış kâğıtta **İlk sayfada atla** ile dolu etiketleri boş geçin.
2. Etiket basılacak ürünleri işaretleyin (arama da yapabilirsiniz).
3. Her üründen kaç etiket istediğinizi yazın.
4. Kâğıdın önizlemesi: ürün adı, fiyat ve barkod.
5. **Yazdır**.


> **Yazdırma penceresinde mutlaka şunları seçin**
>
> - Ölçek: **%100** (ya da "Gerçek boyut"). "Sayfaya sığdır" **seçmeyin**.
> - Kenar boşlukları: **Yok**. Kâğıt: **A4**.
> - İlk seferde etiket kâğıdı yerine **düz kâğıda** basın, etiket kâğıdının üstüne koyup hizaya bakın. Kayma varsa "Kenar boşluğu (mm)" ile ayarlayın.

14 Mal girişi (gelen mal)

YÖNETİCİ

Toptancıdan mal gelince stoğa eklemek için. Program aynı zamanda ürünün **ortalama maliyetini** günceller; kâr hesabı buna göre yapılır.

Yönetici Paneli → Mal girişi

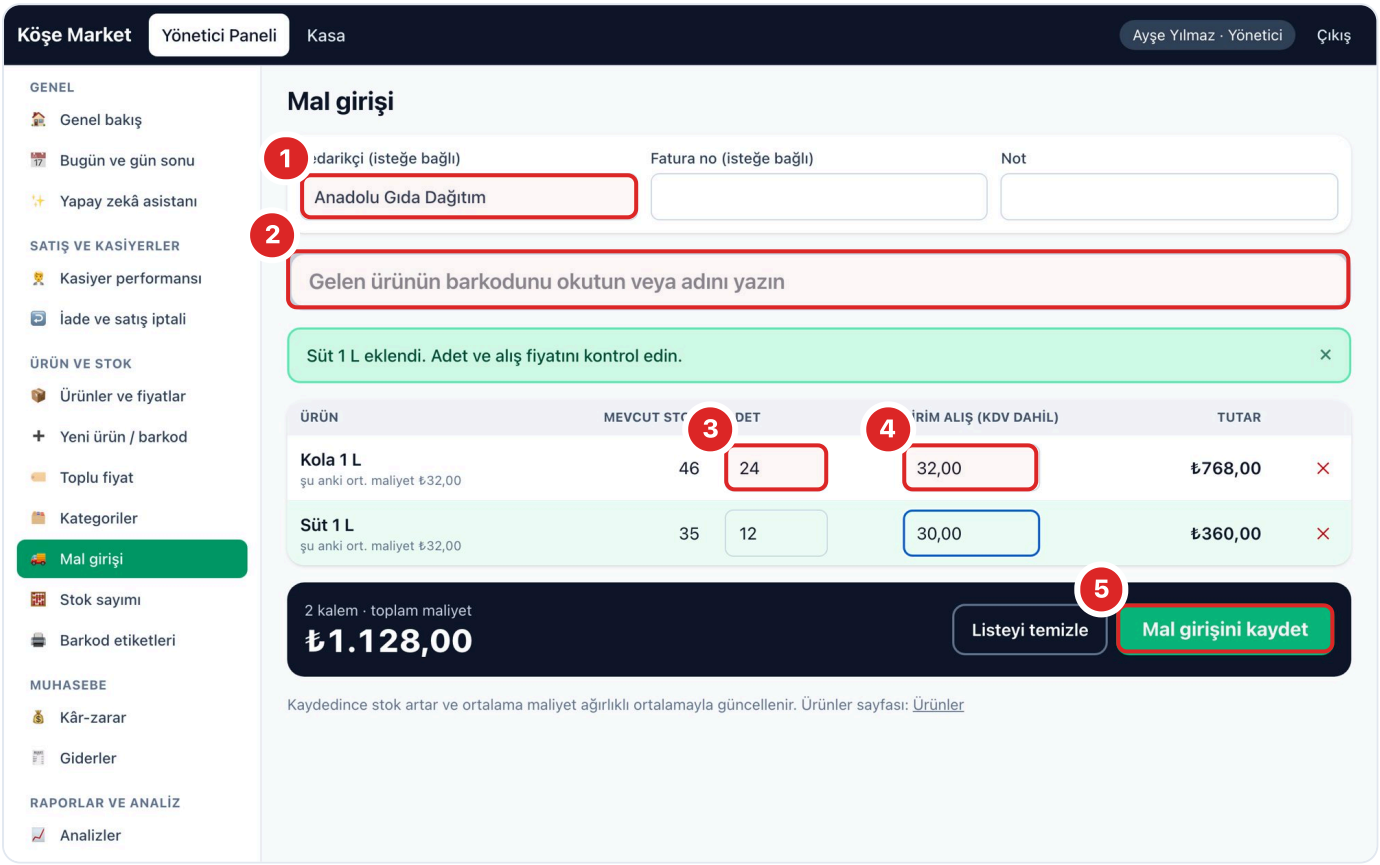

1. **Tedarikçi** (isteğe bağlı). Fatura no ve not da yazabilirsiniz.
2. Gelen ürünlerin barkodunu tek tek okutun (ya da adını yazın).
3. **Adet:** Kaç tane geldi.
4. **Birim alış (KDV dahil):** Bir adedin faturadaki fiyatı. Alttaki yazı yeni ortalama maliyeti gösterir.
5. **Mal girişini kaydet** : Stoklar artar.

> **Ortalama maliyet ne demek?**
>
> Rafta 10 tanesini 30 ₺'den aldığınız ürün varken 10 tane de 40 ₺'den gelirse, program bir adedin maliyetini **35 ₺** sayar. Siz hesap yapmazsınız; program yapar.

15 Stok sayımı / düzeltme

YÖNETİCİ

Raftaki gerçek adet sistemdekinden farklıysa (kırılan, kaybolan, tarihi geçen ürün…) bu ekranla düzeltin. **Yönetici Paneli → Stok sayımı / düzeltme**



1. Saydığınız ürünü okutun.
2. **Sayılan:** Rafta saydığınız gerçek adet. Program farkı kendisi hesaplar.
3. **Gerekçe:** Sayım farkı, Fire, Kırık / hasarlı, Kayıp, Son kullanma tarihi geçti, Diğer.
4. **Sayımı kaydet**.

> **Ne sıklıkla?**
>
> Ayda bir rafları saymanız önerilir. Panelde "Kritik stok" ve "Stoğu bitenler" listesi de neyin azaldığını gösterir.


16 İade ve satış iptali

YÖNETİCİ

	İPTAL	İADE
Ne zaman?	Satış **yanlış girildi** (yanlış ürün, yanlış adet). Satış hiç olmamış sayılır.	Müşteri ürünü **geri getirdi**. Ürün stoğa geri döner, parası ödenir.
Hangi satış?	Sadece **bugünkü**, iadesi olmayan ve gün kapanmamışsa.	Herhangi bir günün satışı; ürünün bir kısmı ya da tamamı.
Rapora etkisi	Satış ciroya hiç girmez.	İadenin yapıldığı **günün cirosundan** düşülür.

16.1 Satışı bulmak


- **Bugünkü satışlar:** Panel → sağ alttaki **Günün satışları** listesinde satışa tıklayın.
- **Eski satışlar:** Üst menüden İade → müşterinin bilgi fişindeki **fiş numarasını** yazın (ör. 20261006-0007; tire olmadan da olur).

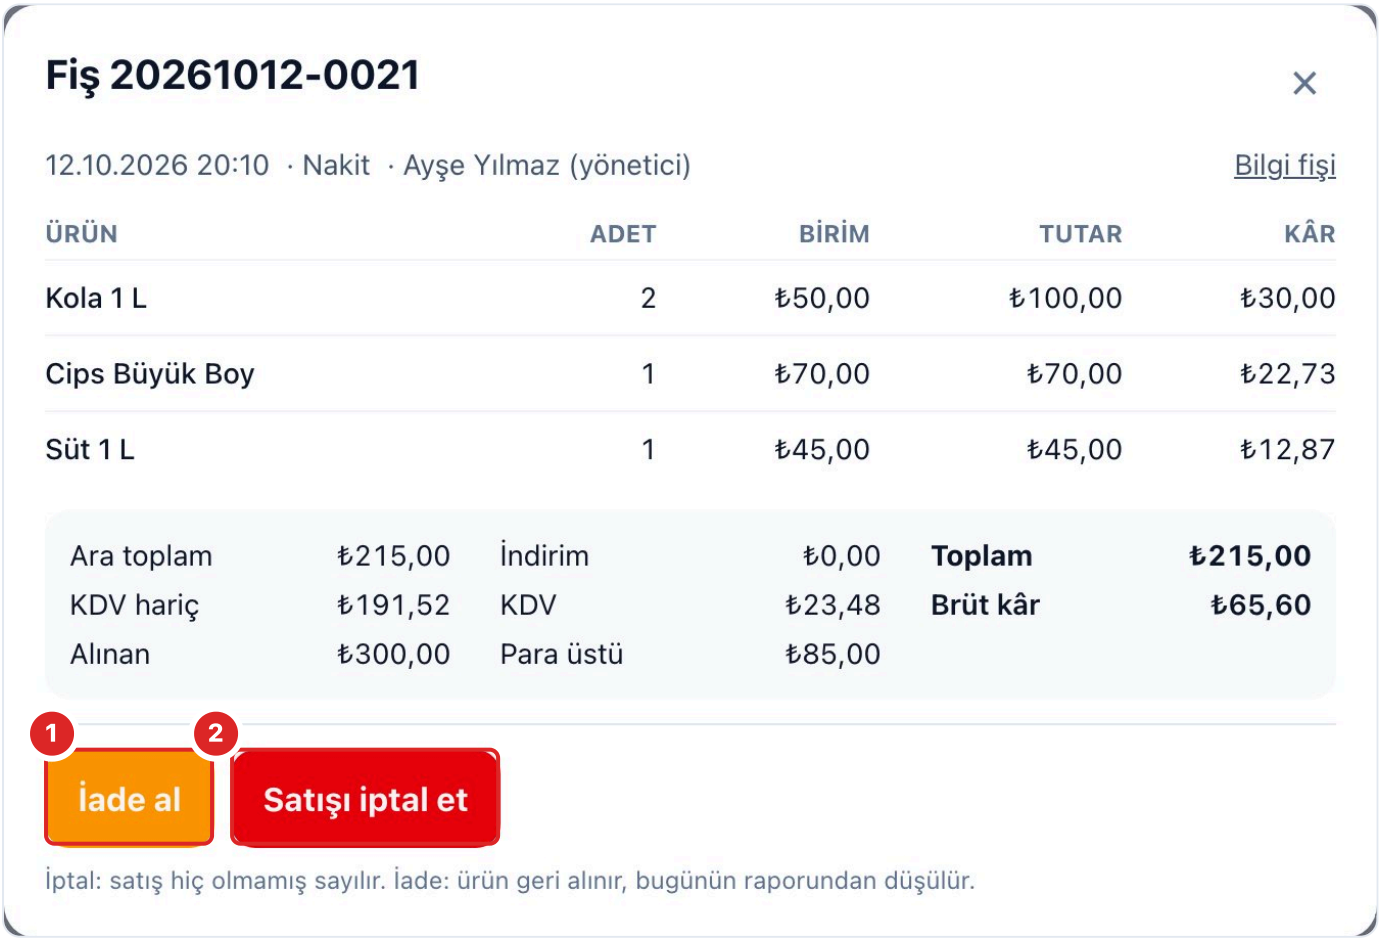

1 **İade al** : Müşteri ürünü geri getirdiyse.

2 **Satışı iptal et** : Yanlış girilen bugünkü satış için. Gerekçe yazmanız istenir.

16.2 İade almak

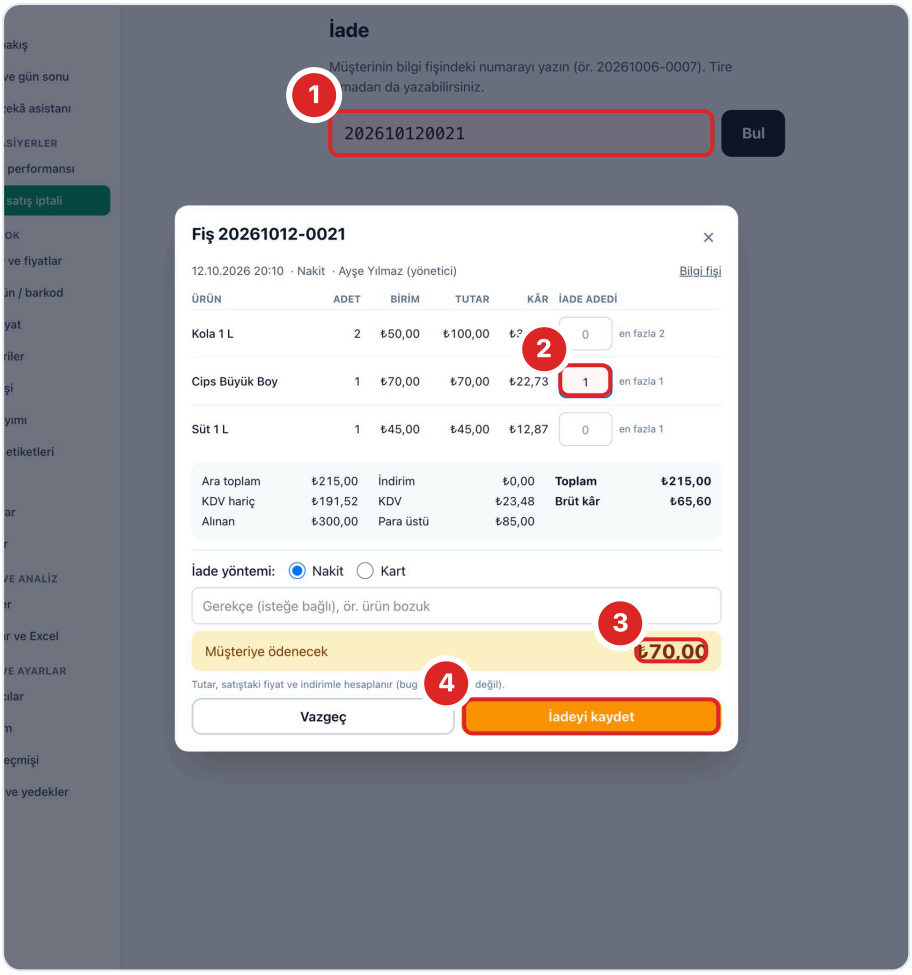


1. Fiş numarasını yazıp `Enter`'a basın; satış açılır. **İade al**'a basın.
2. Geri gelen ürünün **iade adedi**ni yazın (ör. 2 aldıysa 1'ini getirdiyse 1).
3. Müşteriye ödenecek tutar. Program bunu satıştaki fiyat ve indirime göre hesaplar, bugünkü fiyata göre değil.
4. **İade yöntemi**ni (Nakit / Kart) seçin, sonra **İadeyi kaydet**.

Ekranda "İade alındı: müşteriye … ödeyin. Stok geri eklendi." yazar. Parayı müşteriye verin; kartla ödendiyse iadeyi POS cihazından yapın.

17 Panel: günün özeti

YÖNETİCİ


Yönetici girince açılan ilk ekran. Satış yapıldıkça kendiliğinden güncellenir; sayfayı yenilemeniz gerekmez.

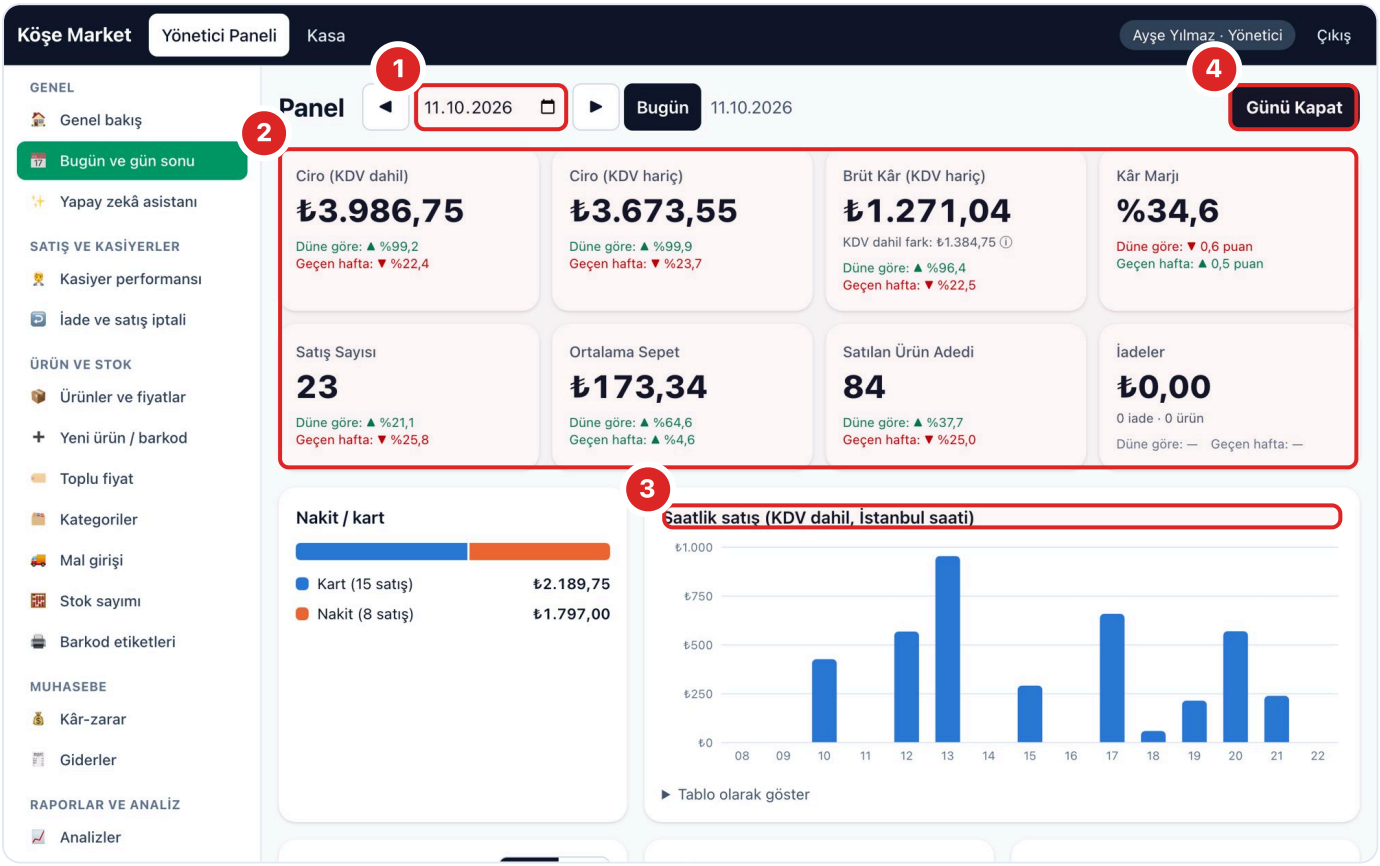

1. **Tarih:** ◄ ► oklarıyla önceki günlere bakın. **Bugün** bugüne döner.
2. **Özet kartları** (aşağıdaki tabloya bakın). Altlarında düne ve geçen haftanın aynı gününe göre değişim yazar: yeşil ▲ artış, kırmızı ▼ düşüş.
3. **Saatlik satış:** Hangi saatte ne kadar sattığınız.
4. **Günü Kapat** : Gün sonu (Bölüm 18).

KART	NE DEMEK?
Ciro (KDV dahil)	Kasaya giren toplam para (iadeler düşülmüş).
Ciro (KDV hariç)	Cironun devlete ödenecek KDV çıkarılmış hali.
Brüt Kâr (KDV hariç)	**Asıl kazancınız:** KDV hariç satış – KDV hariç maliyet. (Kira, elektrik gibi giderler düşülmemiştir.)
Kâr Marjı	Her 100 liralık satışın (KDV hariç) kaç lirası kâr. %35 = 100 liranın 35'i kâr.
Satış sayısı · Ortalama sepet	Kaç müşteriye satış yapıldı · bir müşterinin ortalama ödediği.
Satılan ürün adedi · İadeler	Toplam kaç ürün çıktı · bugün yapılan iadeler.

17.1 Panelin alt kısmı

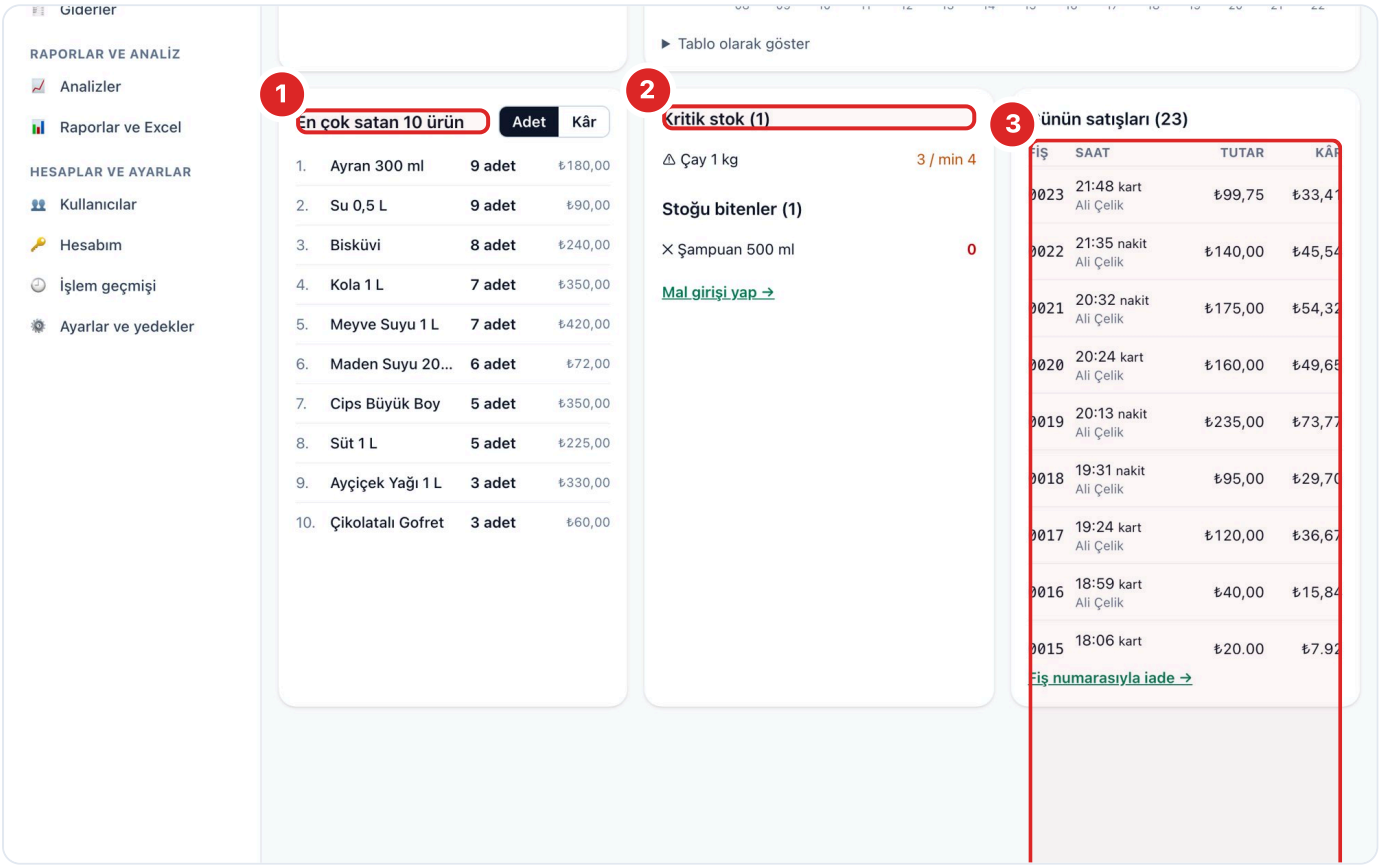

1. **En çok satan 10 ürün** (adede ya da kâra göre).
2. **Kritik stok** (azalanlar) ve **Stoğu bitenler**. Sipariş listeniz budur.
3. **Günün satışları:** Her satır bir fiş. Tıklayınca ayrıntısı açılır; buradan iade ya da iptal yapılır. Satışı yapan kişinin adı da yazar.

18 Gün sonu (Günü kapat)

YÖNETİCİ

Her akşam dükkânı kapatırken yapın. Kasadaki parayı kontrol eder, **otomatik yedek** alır ve **günün raporunu** yöneticinin e-postasına gönderir.

1. Panel'de **Günü Kapat** 'a basın.
2. Kasadaki **nakit parayı sayın** ve yazın.
3. Program farkı söyler: **Kasa tam**, **Kasa fazlası** ya da **Kasa eksiği**.
4. İsterseniz not yazın, **Günü kapat** 'a basın.



1. Program'a göre kasada olması gereken nakit.
2. Sizin saydığınız para.
3. Günü kapat.


Kasada olması gereken
= açılış kasası + nakit satış – nakit iade. Açılış kasasını Ayarlar'dan girersiniz (her sabah kasada bıraktığınız bozuk para).

Gün kapanınca o güne satış ve iade yapılamaz
Unutulan bir satış varsa: Panel → **Günü yeniden aç** → gerekçe yazın (ör. "unutulan satış"). Mal girişi ve stok sayımı kapalı güne de yapılabilir.

18.1 Günlük rapor e-postası

E-posta bağladıysanız (Bölüm 23.2) günün raporu yöneticinin e-postasına gider:

- **Günü Kapat**'a basınca rapor hemen gider; pencerede "Günün raporu … adresine gönderildi" yazar.
- Günü kapatmayı unutursanız rapor **Ayarlar'daki saatte** (varsayılan **23:30**) kendiliğinden gider. O saatte bilgisayar kapalıysa ertesi açılışta dünün raporu gönderilir.
- Hiç satış ve iade olmayan günlerde rapor gönderilmez.
- Raporda: ciro, brüt kâr, marj, nakit/kart, iadeler, kasa sayımı ve en çok satan ürünler. Ekinde **ürün kârlılığı Excel** dosyası vardır.
- Rapor, e-posta adresi olan bütün yöneticilere gider. Ayarlar'dan kapatılabilir ya da saati değiştirilebilir (Bölüm 23.2).

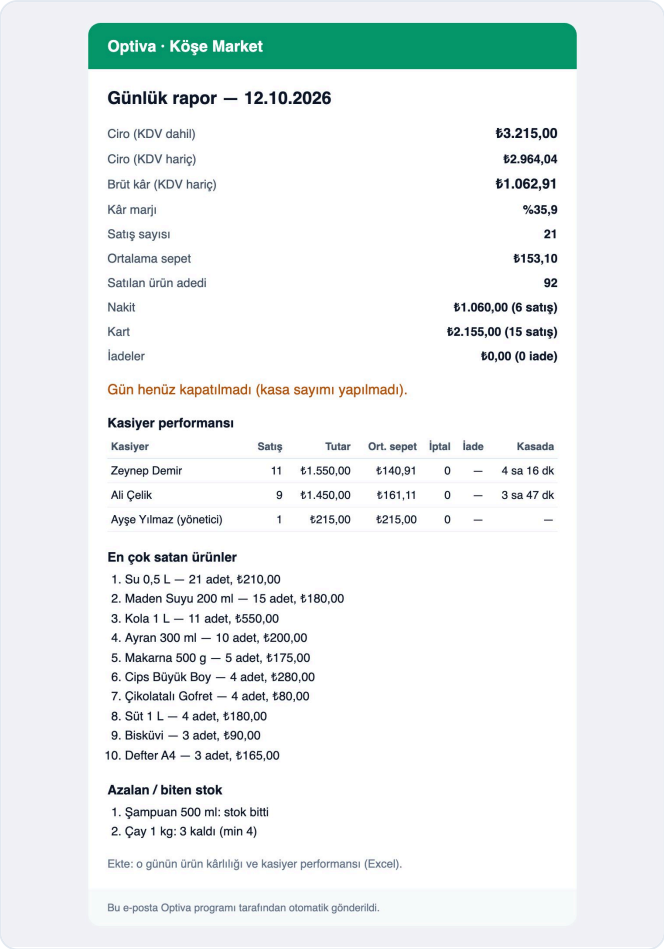

Optiva · Köşe Market

Günlük rapor — 12.10.2026

Ciro (KDV dahil)	**₺3.215,00**
Ciro (KDV hariç)	**₺2.964,04**
Brüt kâr (KDV hariç)	**₺1.062,91**
Kâr marjı	**%35,9**
Satış sayısı	**21**
Ortalama sepet	**₺153,10**
Satılan ürün adedi	**92**
Nakit	**₺1.060,00 (6 satış)**
Kart	**₺2.155,00 (15 satış)**
İadeler	**₺0,00 (0 iade)**

Gün henüz kapatılmadı (kasa sayımı yapılmadı).

Kasiyer performansı

Kasiyer	Satış	Tutar	Ort. sepet	İptal	İade	Kasada
Zeynep Demir	11	₺1.550,00	₺140,91	0	—	4 sa 16 dk
Ali Çelik	9	₺1.450,00	₺161,11	0	—	3 sa 47 dk
Ayşe Yılmaz (yönetici)	1	₺215,00	₺215,00	0	—	—

En çok satan ürünler

1. Su 0,5 L — 21 adet, ₺210,00
2. Maden Suyu 200 ml — 15 adet, ₺180,00
3. Kola 1 L — 11 adet, ₺550,00
4. Ayran 300 ml — 10 adet, ₺200,00
5. Makarna 500 g — 5 adet, ₺175,00
6. Cips Büyük Boy — 4 adet, ₺280,00
7. Çikolatalı Gofret — 4 adet, ₺80,00
8. Süt 1 L — 4 adet, ₺180,00
9. Bisküvi — 3 adet, ₺90,00
10. Defter A4 — 3 adet, ₺165,00

Azalan / biten stok

1. Şampuan 500 ml: stok bitti
2. Çay 1 kg: 3 kaldı (min 4)

Ekte: o günün ürün kârlılığı ve kasiyer performansı (Excel).

Bu e-posta Optiva programı tarafından otomatik gönderildi.


Gelen raporun görünümü (örnek).

19 Raporlar, kasiyer performansı, giderler, kâr-zarar, analizler

YÖNETİCİ

19.1 Raporlar ve Excel

Yönetici Paneli → Raporlar ve Excel

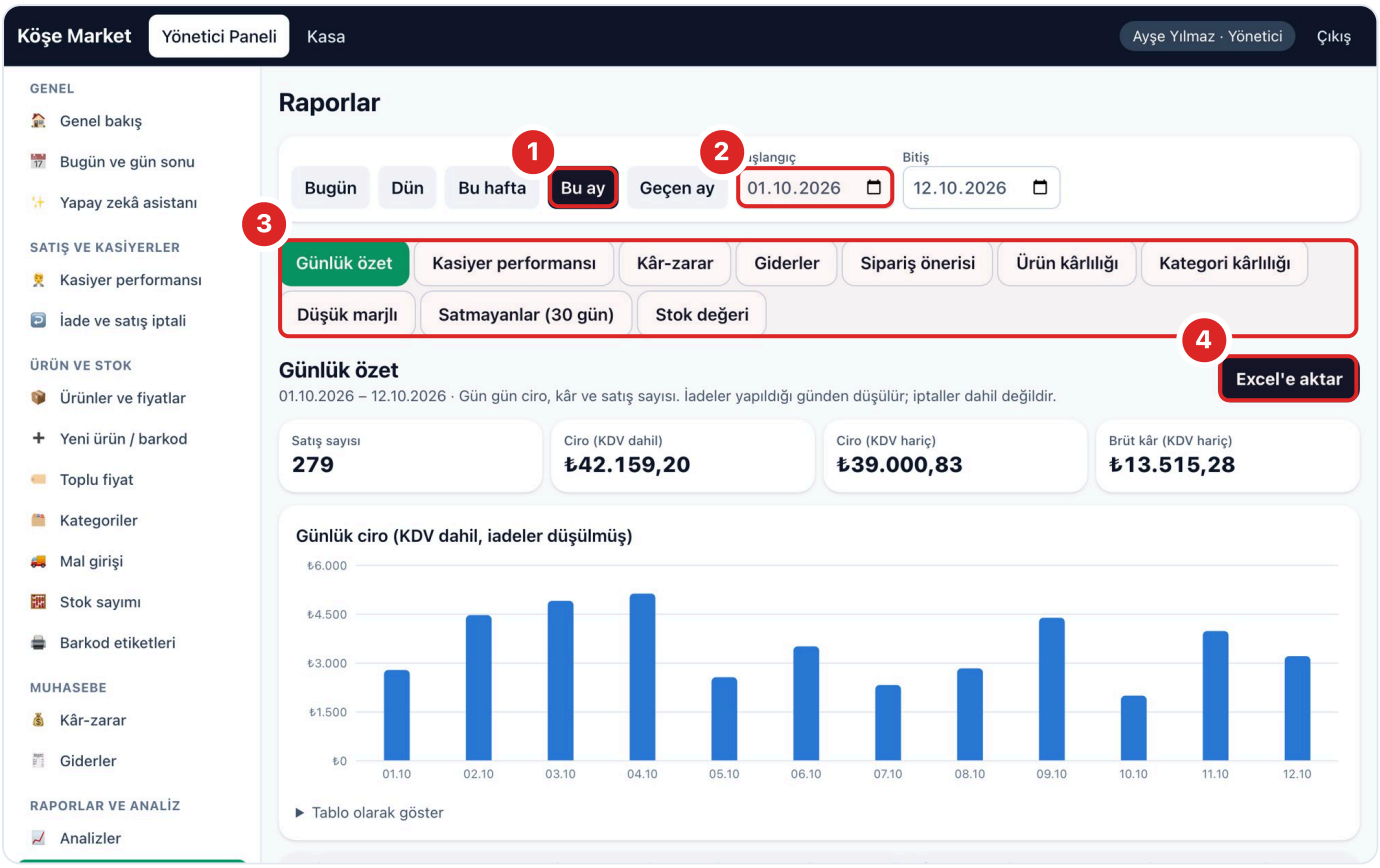


1. **Hazır tarih aralıkları:** Bugün, Dün, Bu hafta, Bu ay, Geçen ay.
2. Ya da **başlangıç–bitiş** tarihini kendiniz seçin.
3. **Rapor türü** (aşağıdaki tablo).
4. **Excel'e aktar** : Ekrandaki raporu Excel dosyası olarak indirir (muhasebeciye göndermek için).

RAPOR	NE GÖSTERİR?
Günlük özet	Gün gün satış sayısı, ciro, kâr, marj, iadeler.
Kasiyer performansı	Her kasiyerin satışı, kârı, iptal ve iadeleri, kasada geçen süresi (Bölüm 19.2).
Kâr-zarar	Satış, maliyet, giderler ve net kâr (Bölüm 19.4).
Giderler	Seçili tarihlerdeki giderlerin listesi.
Sipariş önerisi	Hangi üründen ne kadar almalı (Bölüm 19.5).
Ürün kârlılığı	Hangi ürün ne kadar sattı, ne kadar kazandırdı.
Kategori kârlılığı	Aynısı, kategori bazında.
Düşük marjlı	Az kazandıran ya da zararına satılan ürünler. Fiyatını gözden geçirin.
Satmayanlar (30 gün)	Son 30 günde hiç satılmayan ürünler. Rafta para bağlıyor olabilir.
Stok değeri	Raftaki malın maliyet ve satış değeri.

19.2 Kasiyer performansı

Yönetici Paneli → Kasiyer performansı. Her kasiyerin ne kadar sattığını, ne kadar kâr getirdiğini ve ne kadar çalıştığını gösterir. Gün sonu raporu e-postasında da bu tablo ve Excel'i gelir.

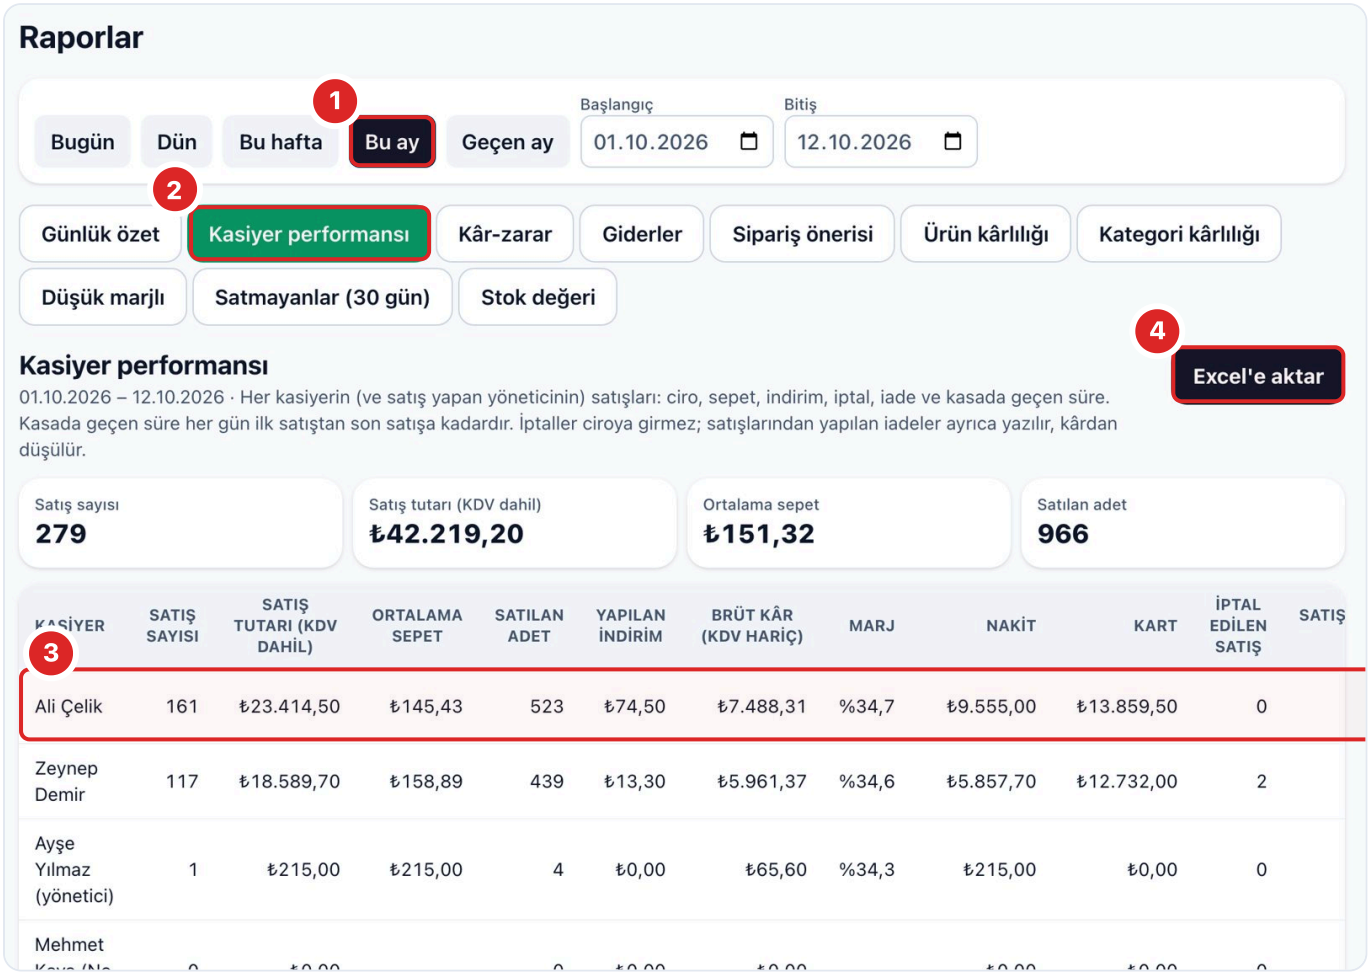


1. Tarih aralığını seçin (Bugün, Bu hafta, Bu ay…).
2. Raporlar ekranının **Kasiyer performansı** sekmesidir.
3. Her kasiyer bir satır: satış sayısı ve tutarı, ortalama sepet, satılan adet, yaptığı indirim, brüt kâr ve marj, nakit/kart, iptal ettiği satışlar, satışlarından yapılan iadeler, çalıştığı gün, **kasada geçen süre** (o gün ilk ve son satışı arası) ve **saat başı satış**.
4. **Excel'e aktar**.

> **Nasıl yorumlanır?**
> Çok iptal ya da iade, kasada dikkat gerektirebilir. Saat başı satış, yoğun saatlerde kimin daha hızlı çalıştığını gösterir. Hiç satışı olmayan aktif kasiyerler de sıfırla listelenir.

19.3 Giderler


Yönetici Paneli → Giderler. Kira, elektrik, maaş gibi dükkân giderlerini buraya yazın; böylece program gerçek (net) kârınızı hesaplar.

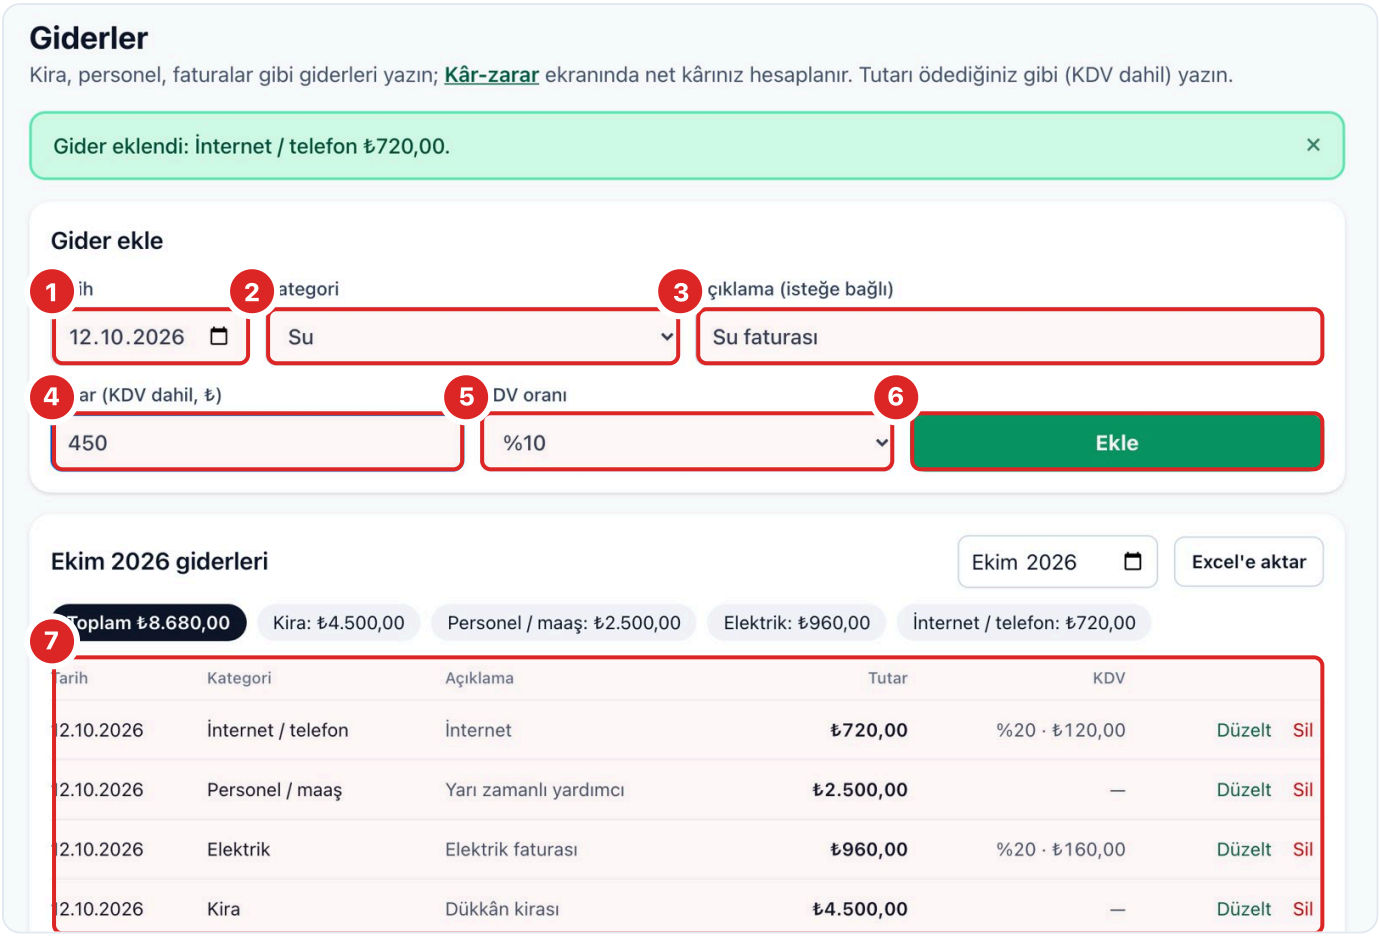

1. **Tarih:** Giderin ait olduğu gün (fatura tarihi).
2. **Kategori:** Kira, personel / maaş, elektrik, su, doğalgaz, internet / telefon, vergi / SGK, muhasebe, bakım, nakliye, kırtasiye, diğer.
3. **Açıklama** (isteğe bağlı).
4. **Tutar:** Ödediğiniz toplam tutar (KDV dahil).
5. **KDV:** Faturadaki KDV oranı. Kira ve maaş gibi KDV'siz giderlerde **KDV yok (%0)** seçin.
6. **Ekle** .
7. Ayın giderleri ve toplamı. Satırdaki **Düzelt** ya da **Sil** ile değiştirebilirsiniz (her değişiklik işlem geçmişine yazılır).

19.4 Kâr-zarar

Yönetici Paneli → Kâr-zarar. Dükkânın gerçekten ne kazandığını gösterir.

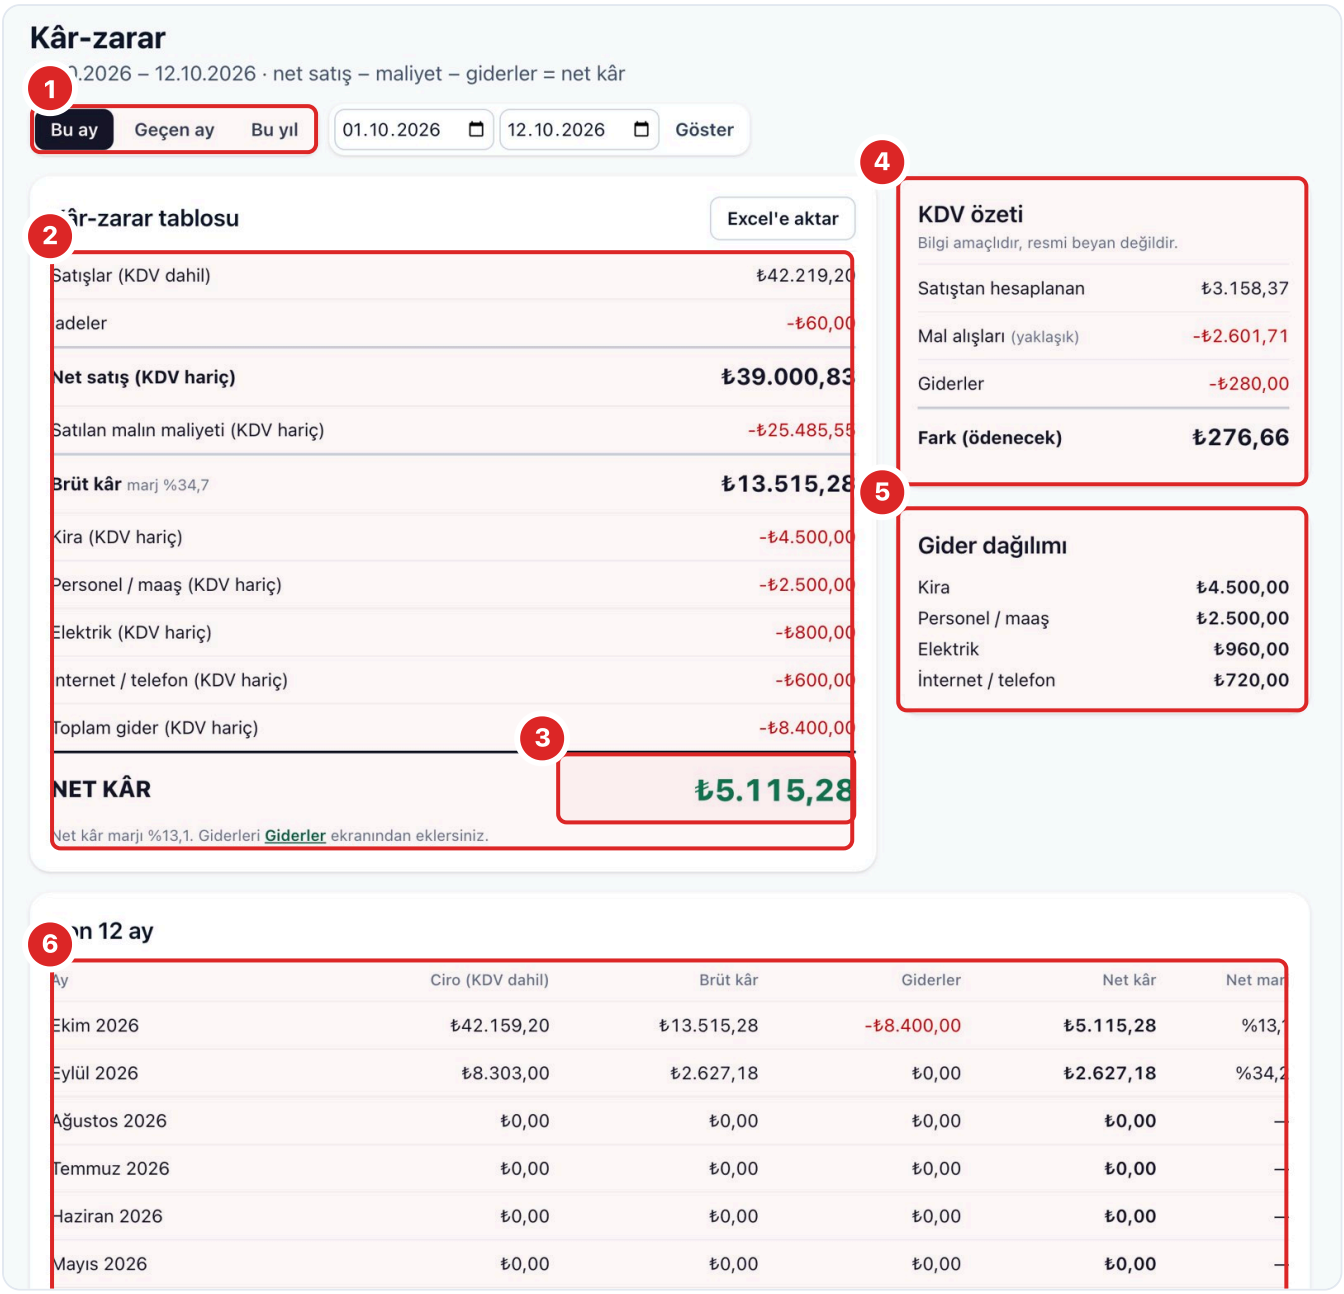


1. Dönem: Bu ay, Geçen ay, Bu yıl ya da istediğiniz tarihler.
2. **Kâr-zarar tablosu:** Satışlar – iadeler = ciro; KDV'si çıkarılınca net satış; – satılan malın maliyeti = **brüt kâr**; – giderler = **net kâr**.
3. **Net kâr** (zarar varsa kırmızı).
4. **KDV özeti:** Satışlarda tahsil edilen KDV – mal alışlarında ödenen KDV – giderlerde ödenen KDV. Kabaca ödenecek KDV'yi gösterir; kesin hesap için muhasebecinize danışın.
5. **Gider dağılımı:** Hangi gidere ne kadar gitti.
6. **Son 12 ay:** Ay ay ciro, brüt kâr, giderler ve net kâr.


> **Muhasebeciye göndermek**
>
> Raporlar ekranındaki **Kâr-zarar** ve **Giderler** raporlarını **Excel'e aktar** ile indirip gönderebilirsiniz. Buradaki hesap iç takip içindir; resmî defterin yerini tutmaz.

19.5 Analizler

Yönetici Paneli → Analizler. Son 30 ya da 90 güne bakarak dükkânın nasıl gittiğini ve ne sipariş etmeniz gerektiğini gösterir.

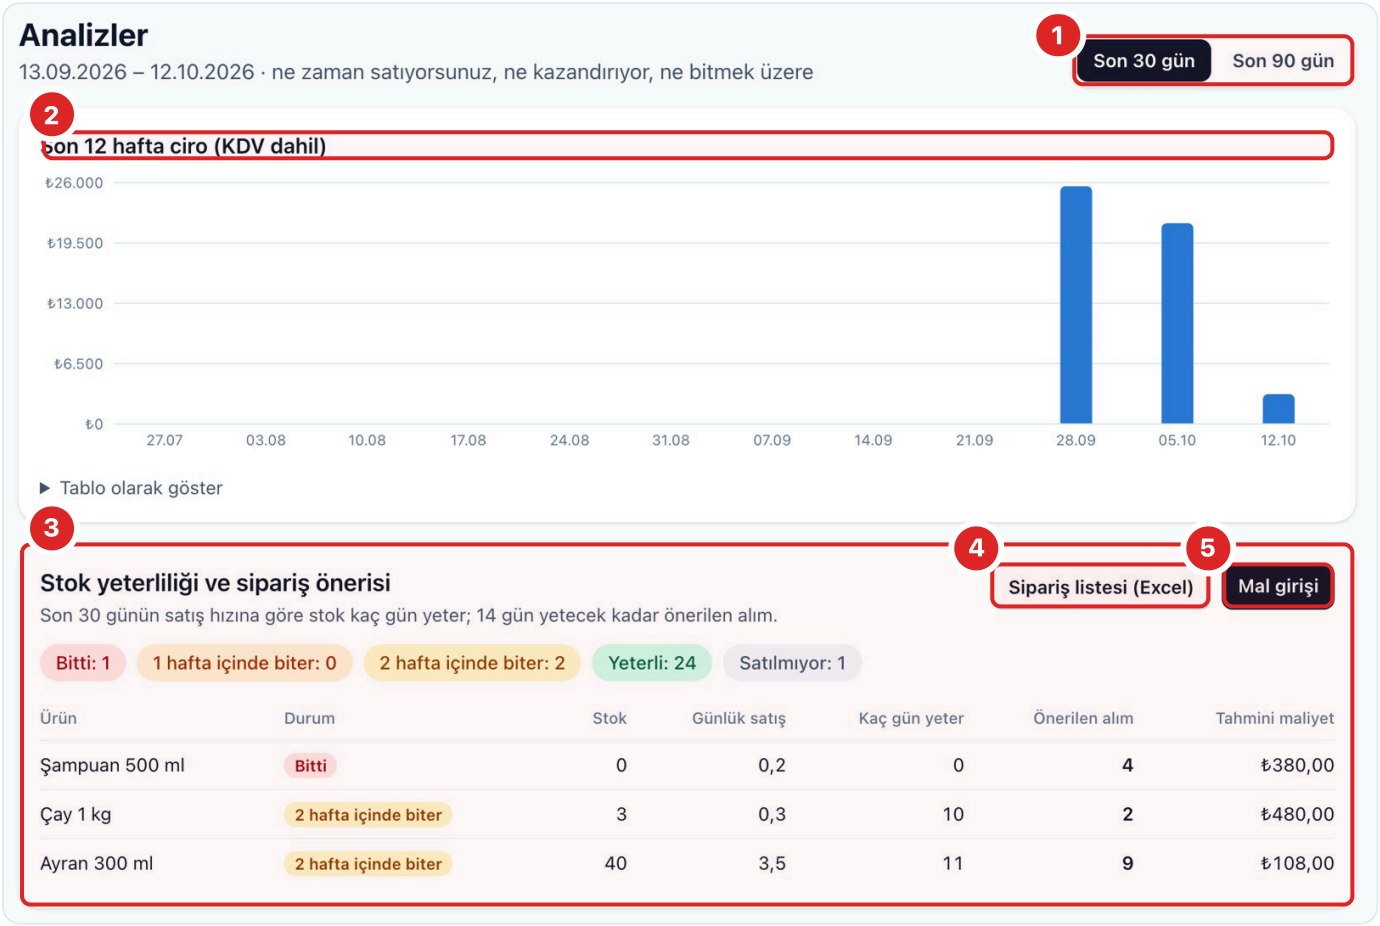

1. Son 30 gün ya da son 90 gün.
2. **Haftalık ciro:** Son haftaların karşılaştırması.
3. **Stok yeterliliği ve sipariş önerisi:** Her ürünün günde ortalama kaç sattığı, stoğun **kaç gün yeteceği** ve 14 gün yetecek kadar **önerilen alım**. Durum: Bitti, 1 hafta içinde biter, 2 hafta içinde biter, Yeterli, Satılmıyor.
4. **Sipariş listesi (Excel)** : Önerilen alımları tedarikçiye göndermek için Excel olarak indirir.
5. Mal gelince **Mal girişi** (Bölüm 14).

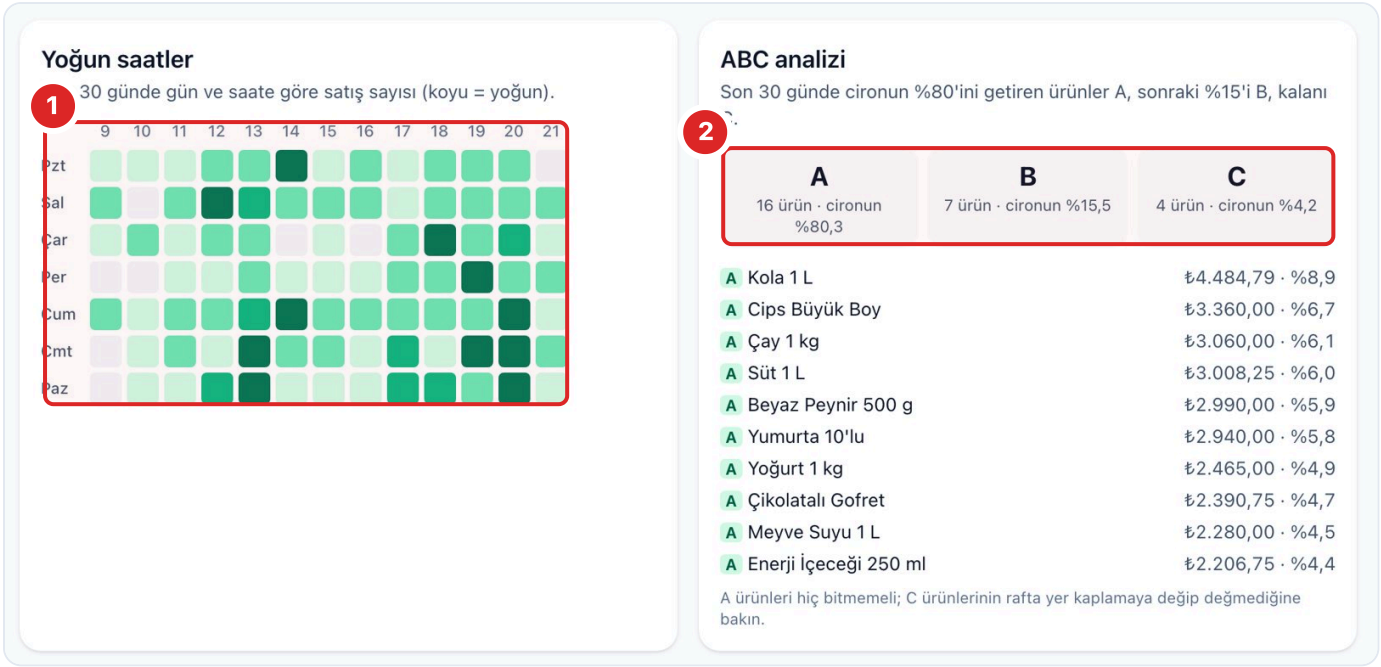


1 **Yoğun saatler:** Haftanın hangi günü, hangi saatinde kaç satış yapıldığı. Koyu kutular en yoğun zamanlar: kasiyer planını buna göre yapın.

2 **ABC analizi:** Cironun %80'ini getiren ürünler **A** (asla bitmemeli), sonraki %15'i **B**, kalanı **C** (az satan, fazla stok tutmayın).

19.6 Yapay zekâ asistanı: aylık rapor, hedefler ve aksiyonlar

YÖNETİCİ

Yönetici Paneli → Yapay zekâ asistanı. Her ay sonunda işletmenizin bütün kalemlerini inceler, gelecek ay için **gerçekçi hedefler** koyar ve **daha çok kazanmak için neleri nasıl yapmanız gerektiğini** tek tek yazar. Ay içinde hedeflerin gidişatını her gün gösterir.

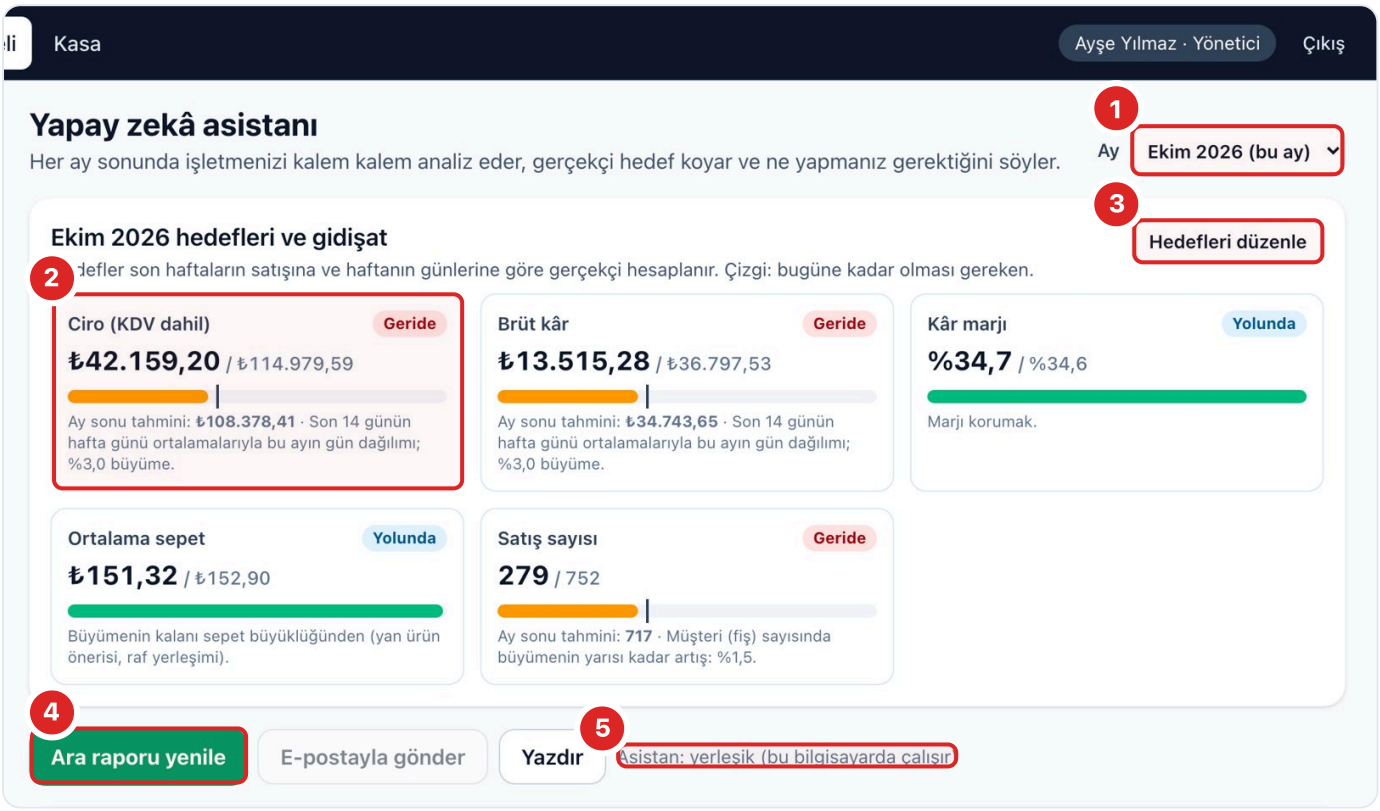


1. **Ay seçimi:** Geçmiş ayların raporları burada saklanır.
2. **Hedef kartı:** Gerçekleşen / hedef. Siyah çizgi bugüne kadar olması gerekeni gösterir (haftanın günlerine göre: Cumartesi çok satıyorsanız Cumartesi daha çok beklenir). Altında **ay sonu tahmini**. Durum: Hedefin önünde, Yolunda, Geride.
3. **Hedefleri düzenle** : Önerilen hedefleri kendiniz değiştirebilirsiniz (ör. ciro ₺150.000). Sizin girdiğiniz hedefe program dokunmaz.
4. **Raporu oluştur** : Ay bitmeden de bir **ara rapor** alabilirsiniz. Ay bitince rapor kendiliğinden son hâlini alır.
5. **Asistan durumu:** Yorumu yerleşik asistan bu bilgisayarda yazar; hesap ya da internet gerekmez. Bulut yapay zekâ sunuluyorsa burada **ayarlar** bağlantısı da görünür.

> **Rapor ne zaman gelir?**
>
> Ay bittikten sonra program ilk açıldığında (genelde ayın 1'i sabahı) geçen ayın raporu **kendiliğinden** hazırlanır, gelecek ayın hedefleri konur ve rapor yöneticilerin e-postasına gider (e-posta bağlıysa, Bölüm 23.2).

Hedefler nasıl hesaplanır?

- **Taban:** Son 4 haftanın haftanın günlerine göre ortalaması × gelecek ayın gün dağılımı (5 Cumartesili bir ay daha yüksek çıkar).
- **Büyüme:** Son 4 hafta önceki 4 haftaya göre büyüyorsa %3 ile %8 arası; düşüyorsa %2 (önce düşüşü durdurmak). Veri azsa temkinli %3.
- **Marj:** Maliyeti artan ürünlerin fiyatı güncellenirse ulaşılabilecek kadar (en çok 1 puan).
- **Gider bütçesi:** Son 3 ayın ortalaması; bunun üstüne çıkmamak. **Net kâr** = brüt kâr hedefi – gider bütçesi.


Raporun bölümleri

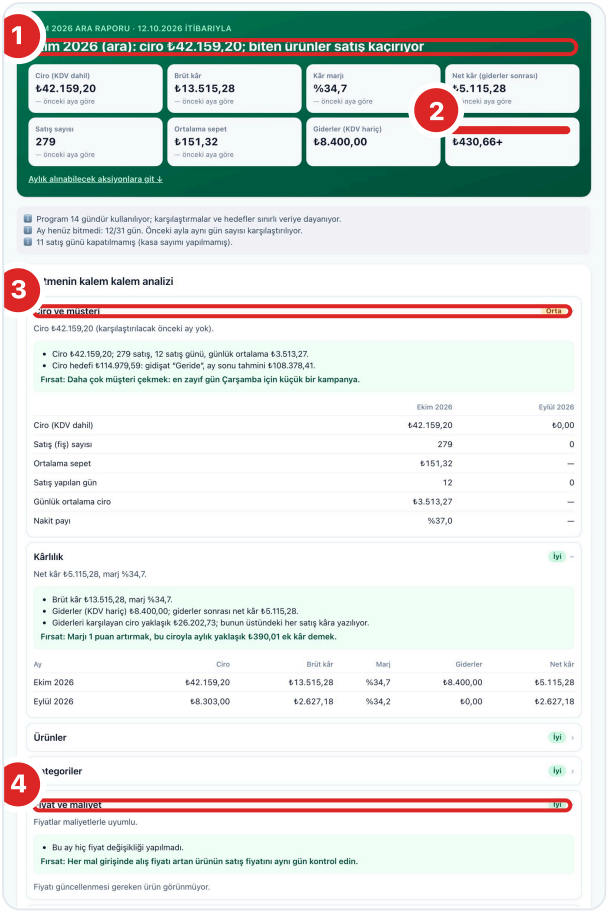

1. **Başlık ve temel rakamlar:** Ciro, brüt kâr, marj, giderler sonrası net kâr, satış sayısı, ortalama sepet; önceki aya göre değişim.
2. **Kâr potansiyeli:** Önerilerin hepsi yapılırsa aylık ne kadar ek kâr beklendiği (temkinli aralık).
3. **Kalem kalem analiz:** Ciro, kârlılık, ürünler, kategoriler, fiyat ve maliyet, stok, giderler, gün ve saatler, sepet, iade ve iptal, kasa kontrolü. Her biri rakamlarıyla; tıklayınca açılır.
4. **Fiyat ve maliyet:** Alış fiyatı artmış ama satış fiyatı aynı kalmış ürünler, zararına satılanlar ve **önerilen yeni fiyat** (geçen ayki kârı geri getirir, 50 kuruşa yuvarlanır).

Analizden sonra sırasıyla: **Personel analizi** (her kasiyerin satışı, sepeti, iptal ve indirim oranı, saatlik satışı; ekibin geri kalanıyla karşılaştırılır), **Hedefler** (bu ayın sonucu, gelecek ayın hedefleri), **Özet** ve en sonda **Aylık alınabilecek aksiyonlar**.

Aylık alınabilecek aksiyonlar

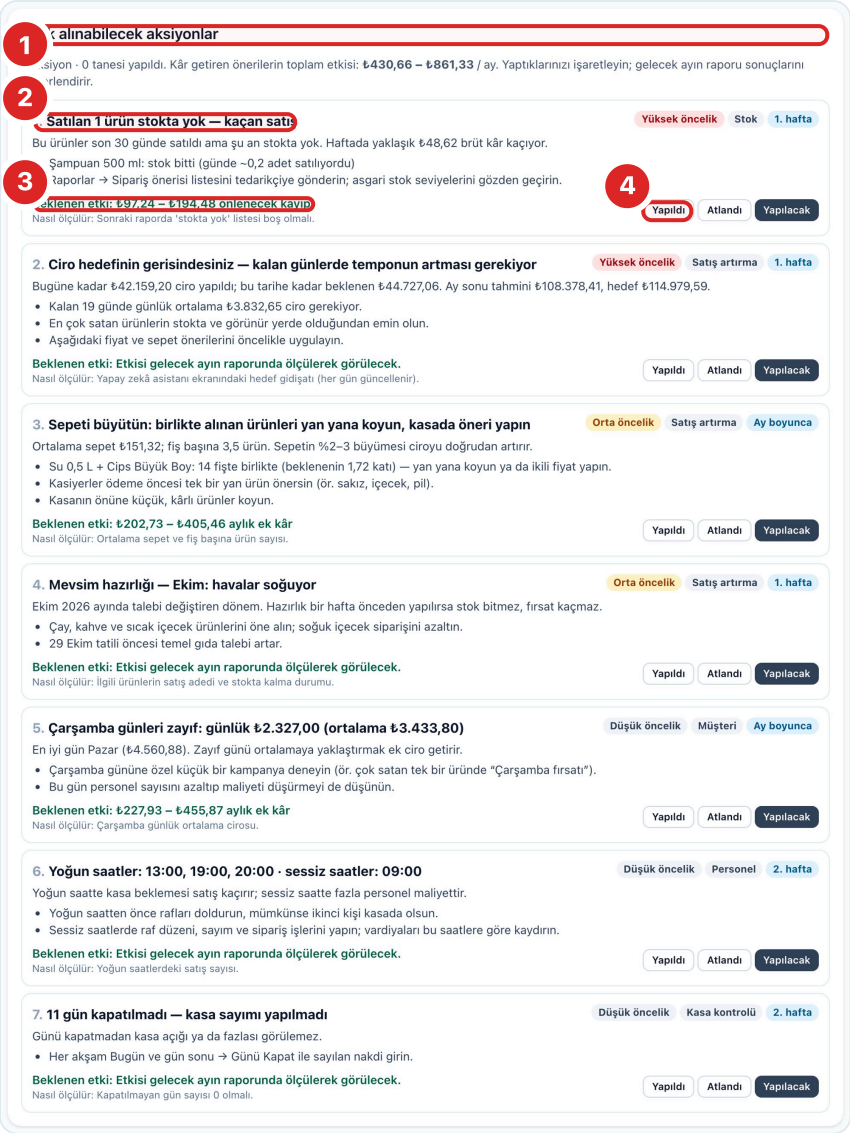

1. Önem sırasına göre yapılacaklar listesi.
2. **Ne yapılacak** (hangi ürün, hangi fiyat, hangi gün, hangi kişi) ve altında **neden** ile **adımlar**.
3. **Beklenen etki** (aylık ek kâr, nakde dönecek stok ya da önlenecek kayıp) ve **nasıl ölçüleceği**.
4. Yaptıklarınızı **Yapıldı** ile işaretleyin. Gelecek ayın raporu "geçen ayın aksiyonları ne oldu?" bölümünde bunları değerlendirir.

Akıllı asistan hesap istemez


Raporun bütün yorumunu programın **yerleşik asistanı** yazar: her alana not verir (İyi / Orta / Zayıf), bulguları rakamlarla anlatır, her çalışanı ekibin geri kalanıyla karşılaştırıp güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını yazar, önerileri haftalara böler (1. hafta, 2. hafta…), geçen ayın yapılmayan aksiyonlarını hatırlatır, gelecek ayın mevsim ve özel günlerine (okul açılışı, bayramlar, yılbaşı…) göre hazırlık önerir, riskleri ve ayın odağını belirler. Bunun için hiçbir hesap, anahtar ya da internet gerekmez.

Bulut yapay zekâ (varsa)

Optiva servisinde bulut yapay zekâ açıksa rapor ayrıca yapay zekâyla (Claude) daha derin yorumlanır; sizin hesap açmanız gerekmez. Servise yalnızca hesaplanmış rakamlar ve ürün adları gider; kasiyer adları gitmez ("Kasiyer 1001" olarak geçer), işletme adı gitmez. İstemezseniz **ayarlar** → **Bulut yapay zekâyı kapat**. İnternet yoksa yerleşik yorum geçerlidir.

20 Telefondan takip

YÖNETİCİ

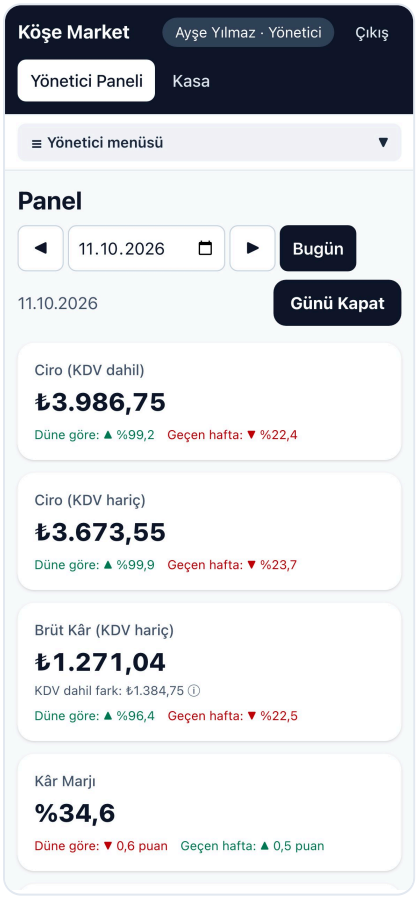

1. Telefon, kasa bilgisayarıyla **aynı Wi-Fi**'ye bağlı olsun.
2. Bilgisayardaki Optiva penceresinde menü: **Optiva → Telefondan bağlanma...** Telefonda yazılacak adres (ör. http://192.168.1.34:3000/panel) gösterilir (Mac: Bölüm 4.2, Windows: Bölüm 5.5).
3. Telefonun tarayıcısına bu adresi aynen yazın.
4. **Yönetici** sekmesinden kullanıcı adı ve şifrenizle girin.
5. Kolaylık için telefonda "Ana ekrana ekle" yapabilirsiniz.

> **Sadece dükkânın Wi-Fi'si**
> Dükkân dışından (mobil internetle) bağlanılamaz. Mac "gelen bağlantılara izin verilsin mi?" diye sorarsa **İzin Ver** deyin.

21 Kasiyerler ve şifreler

YÖNETİCİ


Şifreleri ve PIN'leri **sadece yönetici** değiştirir ya da sıfırlar (kasiyerlerinki dahil). E-posta bağladıysanız her değişiklikte e-postanıza bir **onay kodu** da gelir.

21.1 Kasiyer eklemek

Yönetici Paneli → Kullanıcılar



1. **Tür:** Kasiyer (ya da ikinci bir yönetici: kullanıcı adı ve şifre; e-posta isteğe bağlı).
2. Kasiyerin **adı**.
3. **PIN:** 4–8 rakam. Her kasiyerin PIN'i farklı olmalı.
4. **Ekle**.

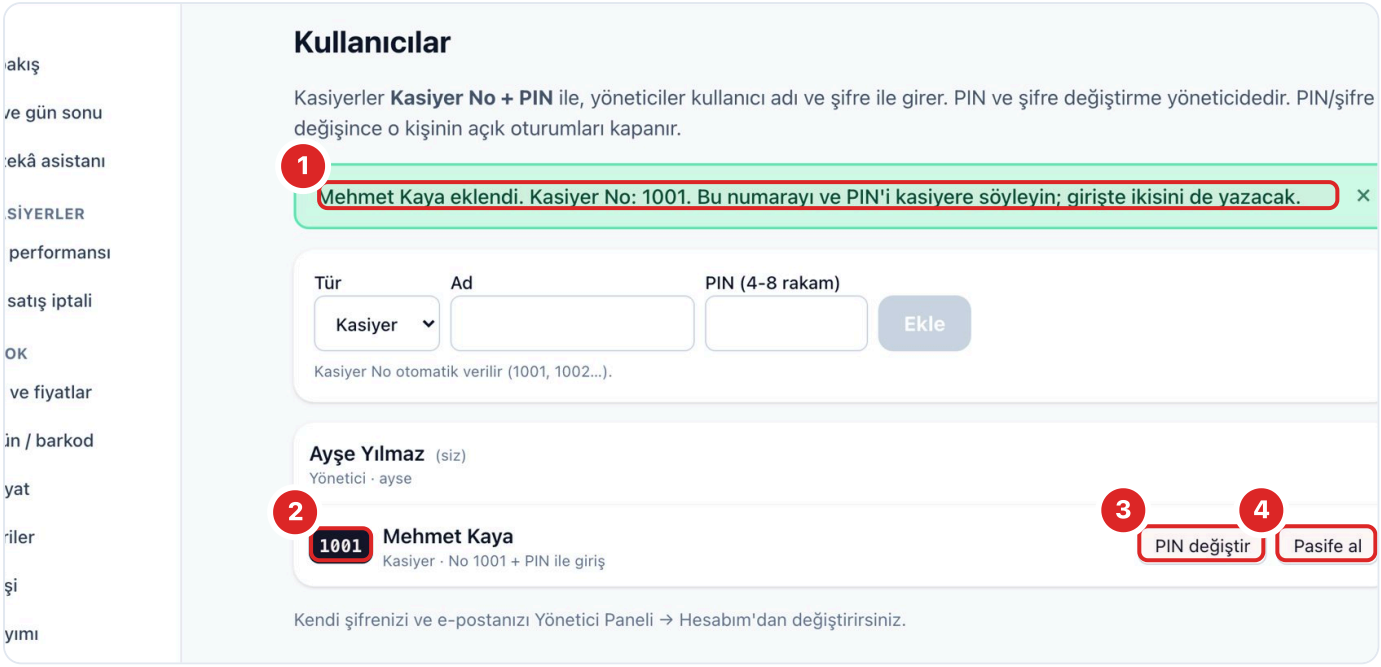

1. Program kasiyere otomatik bir **Kasiyer No** verir (1001, 1002...). **Numarayı ve PIN'i kasiyere söyleyin**; girişte ikisini de yazacak.
2. Her kasiyerin numarası listede yazar. Numara bir daha başkasına verilmez.
3. **PIN değiştir** : Kasiyer PIN'ini unutursa yenisini verin (21.2).
4. **Pasife al** : İşten ayrılan kasiyer artık giremez. Eski satışlarında adı kalır. Tekrar aktif yaparken yeni PIN istenir.

21.2 PIN ya da şifre değiştirmek




1. Yeni PIN (4–8 rakam).
2. Yeni PIN (tekrar).
3. **Kaydet** . Kasiyerin açık oturumu kapanır; yeni PIN'le girer.

Yönetici Paneli → Kullanıcılar → kasiyerin yanındaki **PIN değiştir** . Başka bir yöneticinin şifresi için **Şifre değiştir** .

> **E-posta bağladıysanız**
> Pencere önce **Onay kodu gönder** der; e-postanıza gelen 6 haneli kodu da yazarsınız. Kod 10 dakika geçerlidir, 5 yanlışta iptal olur.

21.3 Kendi şifreniz ve e-postanız

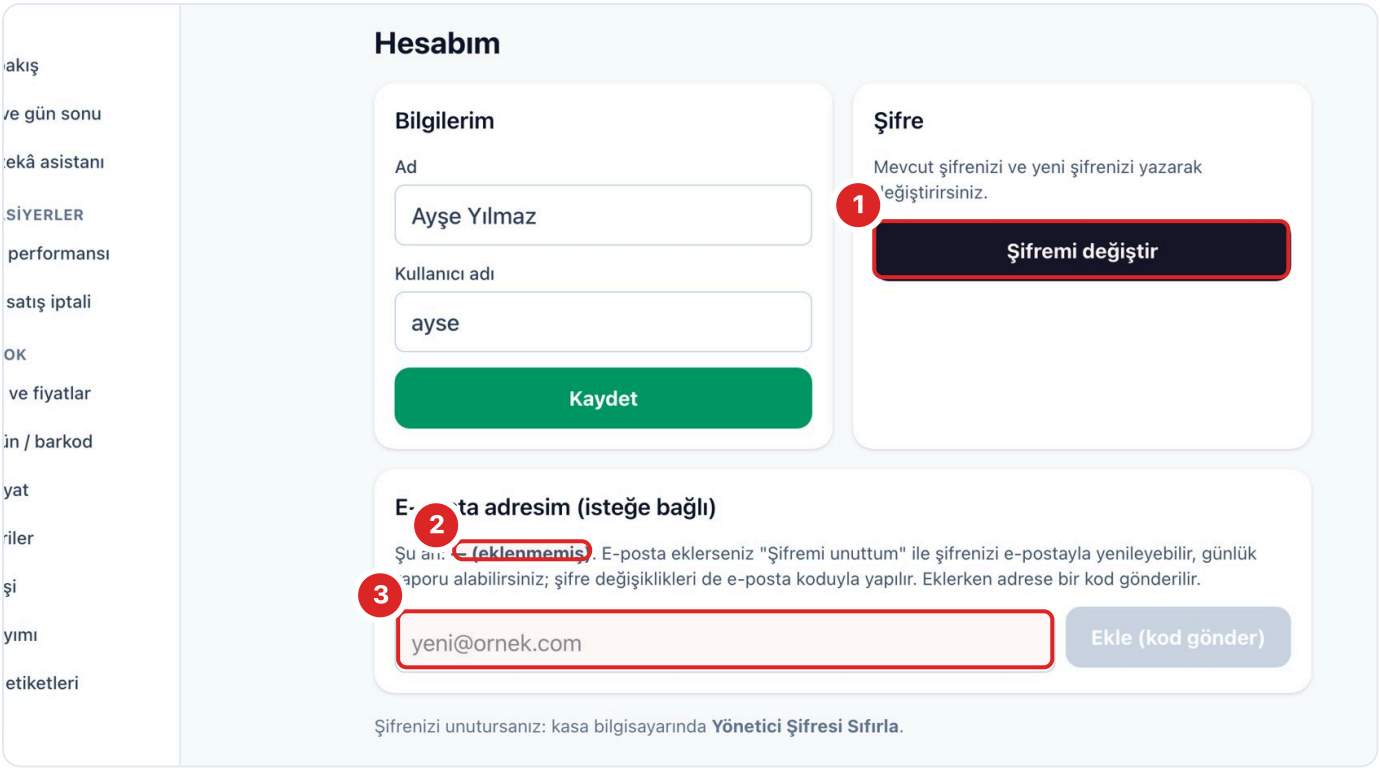

1. **Şifremi değiştir** : Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi yazarsınız.
2. E-posta adresiniz (isteğe bağlı).
3. Adres yazıp **Ekle (kod gönder)** . Kod bu adrese gider; doğru girilince kaydedilir. (Önce Ayarlar'da e-posta bağlanmış olmalı, Bölüm 23.2.)

Yönetici Paneli → Hesabım: Adınızı ve kullanıcı adınızı da buradan değiştirirsiniz.

21.4 Şifrenizi unuttuysanız: Yönetici Şifresi Sıfırla

Kasa bilgisayarının başında (e-posta bağladıysanız giriş ekranındaki **Şifremi unuttum** da olur, Bölüm 7.3):

1. Kasa bilgisayarında **market-pos** klasörünü açın.
2. **Yönetici Şifresi Sıfırla** dosyasına çift tıklayın.
3. Kullanıcı adı sorulursa yazın, `Enter` .
4. Yeni şifreyi iki kez yazın. **Yazarken ekranda görünmez**; bu normaldir. Her seferinde `Enter` .
5. "Yeni şifre kaydedildi" yazınca giriş ekranından yeni şifreyle girin.

> **Windows'ta**
> Klasör açmanıza gerek yok: **Başlat menüsü → Optiva → Yönetici Şifresi Sıfırla**. Sonraki adımlar aynıdır (Bölüm 5.8).


Güvenlik

Şifre ya da PIN değişince, o hesabın açık oturumları kapanır. Şifreler programda okunamayacak şekilde saklanır; kimse sizin şifrenizi göremez.

22 İşlem geçmişi

YÖNETİCİ

Kim, ne zaman, ne yaptı: fiyat değişiklikleri, iptaller, iadeler, mal girişleri, sayımlar, ayar değişiklikleri, girişler ve **hatalı giriş denemeleri**. **Yönetici Paneli → İşlem geçmişi**

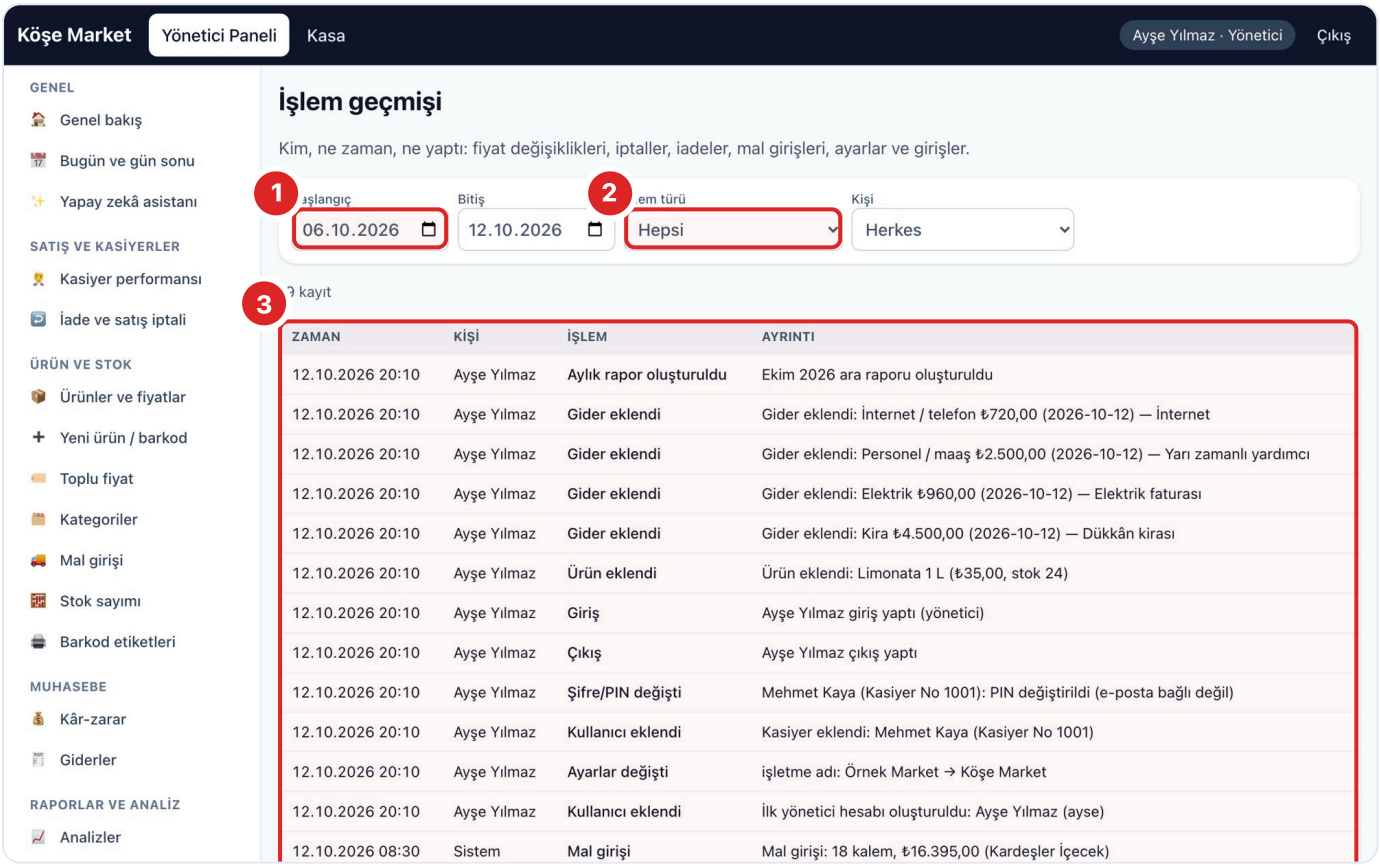

1. Tarih aralığı.
2. İşlem türü ve kişi süzgeci (ör. sadece "Ürün ve fiyat").
3. Kayıtlar, en yenisi en üstte.

23 Ayarlar ve barkod okuyucu

YÖNETİCİ

Yönetici Paneli → Ayarlar ve yedekler. Değişiklikten sonra sayfadaki **Ayarları kaydet** 'e basmayı unutmayın.



- **İşletme adı:** Ekranlarda ve bilgi fişinde görünür.
- **Açılış kasası:** Her sabah kasada bıraktığınız bozuk para. Gün sonu hesabında kullanılır.
- **Kasiyer indirim yapabilsin:** İşaretlerseniz kasiyer de sepet indirimi yapabilir.
- **Stokta olmayan ürün satılabilsin:** Kapalıyken (önerilen) sistemde stok yoksa satış yapılmaz. Açarsanız uyarıyla satılır, stok eksiye düşer.

23.1 Barkod okuyucuyu bağlamak

1. Okuyucuyu USB'ye takın (Bluetooth ise bilgisayarla eşleştirin). Sürücü kurmanız gerekmez; okuyucu klavye gibi çalışır.
2. Okuyucu her okumadan sonra **Enter** göndermelidir. Çoğunda hazırdır. Değilse kullanma kılavuzundaki **"Add Enter / CR suffix"** ayar barkodunu okutun.
3. **Ayarlar → Barkod okuyucu ve ses → Okuyucu testi** alanına tıklayın ve herhangi bir ürünü okutun.
4. **"Okuyucu olarak algılanır ✓"** görmelisiniz. "Algılanmaz, tuş aralığını … ms yapın" derse **Tuş aralığı** kutusuna önerilen sayıyı yazıp **Ayarları kaydet** 'e basın, kasa ekranını yenileyin.



Bip sesini buradan açıp kapatabilir, sesleri deneyebilirsiniz.

> **Okuyucu harfleri yanlış yazıyorsa (Türkçe klavye)**
> Rakamlar her zaman doğru gelir; programın ürettiği barkodlar da bu yüzden sadece rakamdır. Harf içeren barkodlar yanlış geliyorsa okuyucunun kılavuzundaki ayar barkoduyla klavye dilini **Turkish Q** yapın.

23.2 E-posta bağlamak (isteğe bağlı) ve günlük rapor

Bağlarsanız: şifrenizi e-postayla yenileyebilir, her akşam **günlük raporu** e-postayla alırsınız; şifre ve PIN değişiklikleri de e-posta koduyla yapılır. E-postalar dükkânın **Gmail** hesabından gönderilir.


Daha kolay yol: Optiva e-posta servisi

E-posta bölümünde **"Sadece e-posta adresinizi yazmanız yeter"** yazıyorsa Gmail adımlarına gerek yoktur: **E-posta bağla** → e-posta adresiniz → **Kod gönder** → gelen 6 haneli kod → **Bağla** . Rapor ve kodlar "Optiva" adına bu adrese gelir; Hesabım'a ayrıca eklemeniz gerekmez. Bu yazı yoksa aşağıdaki adımları izleyin.

1. **myaccount.google.com** → **Güvenlik** → **2 Adımlı Doğrulama**'yı açın (kapalıysa).
2. Arama kutusuna **Uygulama şifreleri** yazın → ad: **Optiva** → **Oluştur** . 16 harfli şifreyi not edin.
3. Ayarlar → **E-posta gönderimi** → **E-posta bağla** . Gmail adresini ve 16 harfli şifreyi yazıp **Bağlan ve kaydet** .
4. Yönetici Paneli → **Hesabım** → e-posta adresinizi ekleyin (adrese kod gelir). Rapor ve kodlar bu adrese gelir.

Outlook / Hotmail gönderen olamaz

Microsoft artık programların şifreyle e-posta göndermesine izin vermiyor. Gönderen için bir **Gmail** kullanın; Hotmail adresiniz **alıcı** olarak (Hesabım'da) sorunsuz çalışır.

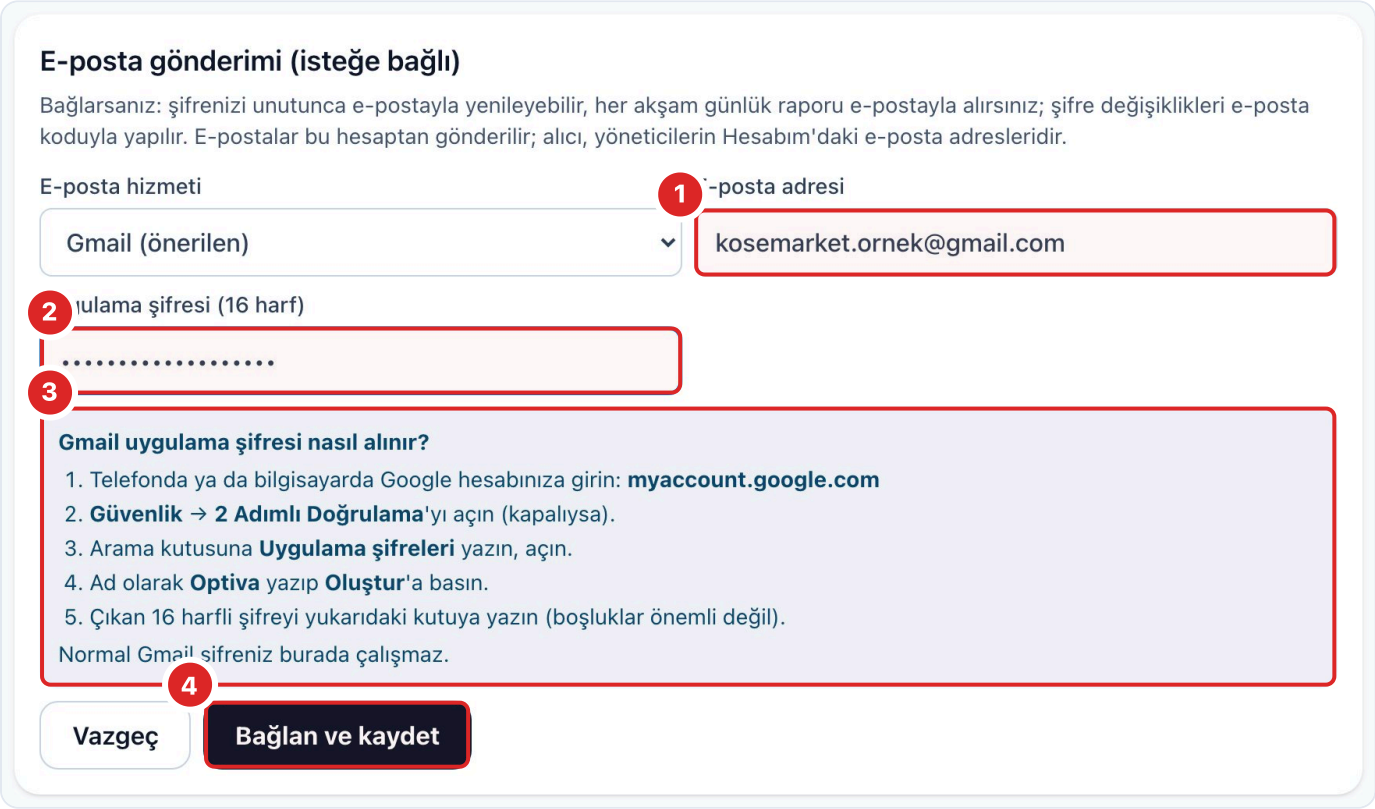

1. Gmail adresi.
2. 16 harfli uygulama şifresi (normal Gmail şifresi çalışmaz).
3. Uygulama şifresinin nasıl alınacağı ekranda da yazar.
4. **Bağlan ve kaydet** .



1. Bağlı hesap.
2. Kendinize bir deneme e-postası gönderin.
3. Bugünün raporunu hemen gönderin.
4. Gmail uygulama şifresi değiştiyse ya da başka hesaba geçecekseniz.



1. Günlük rapor e-postası açık/kapalı.
2. Gün kapatılmazsa raporun gideceği saat. Değiştirince **Ayarları kaydet**.

23.3 Yazar kasa (ÖKC) bağlantısı

Ayarlar → Yazar kasa (ÖKC) bağlantısı bölümünden çalışma şeklini seçin:

SEÇENEK	NE OLUR?
Yazar kasa bağlantısı yok	Program yalnız iç takip yapar (yazar kasadan muaf dükkân).
Yazar kasayı ayrı kullanıyorum	Her satıştan sonra "yazar kasadan fişi kesmeyi unutmayın" hatırlatması çıkar. Gün sonunda yazar kasanın **Z raporu toplamını** Günü Kapat ekranına yazın; programın cirosuyla farkı %5'i geçerse program uyarır.
Hugin (Cloud Link)	Satış yazar kasaya kendiliğinden gider. Ödeme ve yasal fiş yazar kasada; fiş numarası programa geri gelir. Kurulumu bir kez yapılır (Hugin'e adres ve şifre bildirilir).
Deneme (simülatör)	Cihaz olmadan denemek ve kasiyerleri eğitmek için yazar kasa ekranda taklit edilir.

Yazar kasa bağlıyken kasada:

1. Ürünleri okutun, `F8` nakit ya da `F9` kart → **Satışı tamamla** .
2. Ekranda **"Yazar kasada ödemeyi tamamlayın"** çıkar. Yazar kasada "Siparişler" listesinden aynı fiş numaralı siparişi açıp ödemeyi alın.
3. Yazar kasa fişi basınca program kendiliğinden **"Satış tamamlandı · yazar kasa fiş no ..."** gösterir.

> **!** **Yazar kasa hata verirse**
>
> Hata mesajı ekranda görünür (ör. "Kâğıt bitti"). Sorunu giderip **Yazar kasaya tekrar gönder** 'e basın. Fiş kesilemeyecekse **Fiş kesilmedi, satışı iptal et** : satış ciroya girmez, stok geri eklenir; **Ürünleri sepete geri al** ile aynı ürünleri yeniden satabilirsiniz.

> *i* **Gün sonunda**
>
> Fişi kesilmemiş satış kaldıysa Günü Kapat ekranı uyarır. Yazar kasanın Z toplamını yazarsanız program, kendi cirosuyla karşılaştırıp farkı gösterir.

24 Yedekleme ve geri yükleme

YÖNETİCİ

Bütün bilgileriniz **market-pos/data/store.db** adlı tek bir dosyadadır. Bilgisayar bozulursa sizi sadece yedek kurtarır.

24.1 Yedek almanın üç yolu

- **Otomatik:** Her **Günü kapat**'ta program yedek alır.
- **Ayarlar → Yedekler → Şimdi yedek al**.
- **market-pos** klasöründeki **Yedek Al** dosyasına çift tıklamak (Mac). **Windows'ta:** Başlat menüsü → Optiva → **Yedek Al**. İş bitince yedek klasörü açılır.



Yedekler Mac'te **market-pos/backups**, Windows'ta **%LOCALAPPDATA%\Optiva\backups** klasöründedir (Başlat menüsü → Optiva → **Yedekler klasörü**). Adında tarih ve saat yazar (ör. store-20261009-2130.db).

! **Haftada bir yedekleri bilgisayar dışına kopyalayın**
backups klasörünü bir **USB belleğe** ya da **iCloud / Google Drive**'a kopyalayın. Bilgisayar çalınır ya da bozulursa bilgisayardaki yedek de gider.

24.2 Bir yedeğe geri dönmek

Aşağıdaki adımlar Mac içindir. Windows'ta aynı işlem: Bölüm 5.7.

1. Programı kapatın: menü **Optiva → Programı tamamen kapat...** → **Kapat**.
2. **market-pos/data** klasöründe **store.db** dosyasının adını **store-eski.db** yapın. Varsa **store.db-wal** ve **store.db-shm** dosyalarını silin.
3. Dönmek istediğiniz yedeği (backups klasöründen) **data** klasörüne kopyalayın ve adını **store.db** yapın.
4. Simgeye tıklayıp programı açın. Bilgiler yedeğin alındığı ana döner.

Emin değilseniz önce bir yedek daha alın

Geri dönünce yedekten sonra yapılan satışlar görünmez. Bu işlemi gerçekten gerekiyorsa yapın.

25 Sorun çözme

SORUN	ÇÖZÜM
"Sunucuya ulaşılamadı" yazıyor / sayfa açılmıyor	Program kapalı. Masaüstündeki **Optiva** simgesine tıklayın, birkaç saniye bekleyin, sonra sayfayı yenileyin (⌘ + R).
Windows: "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu"	Kurulum dosyası için normaldir: **Ek bilgi → Yine de çalıştır** (Bölüm 5.2).
Windows: "Optiva başlatılamadı"	Bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar deneyin. Olmazsa kurulum dosyasını yeniden çalıştırın (bilgiler silinmez). Sorun sürerse **%LOCALAPPDATA%\Optiva\logs** klasöründeki **server.log** dosyasını saklayın.
Windows: telefondan açılmıyor	Güvenlik duvarı sorusunda "İptal" denmiş olabilir. Windows Güvenlik → Güvenlik duvarı → "Bir uygulamaya güvenlik duvarından izin ver" → **Node.js** için "Özel" ağ kutusunu işaretleyin.
Simgeye tıkladım, açılmıyor	İlk açılışta ya da güncellemeden sonra 1–2 dakika sürebilir; bekleyin. "Başlatılamadı" derse **Kurulum** dosyasını bir kez daha çalıştırın.
PIN / şifre kabul edilmiyor	Kasiyer sekmesi mi, yönetici sekmesi mi seçili, kontrol edin. Kasiyer: **Kasiyer No** doğru mu? **Caps Lock** açık olmasın. 5 hatalı denemeden sonra 5 dakika bekleyin.
Yönetici şifremi unuttum	Kasa bilgisayarında **Yönetici Şifresi Sıfırla** (Bölüm 21.4). E-posta bağladıysanız giriş ekranı → **Şifremi unuttum** (Bölüm 7.3).
Kasiyer PIN'ini ya da numarasını unuttu	Numara: Kullanıcılar listesinde yazar. PIN: Yönetici, Kullanıcılar → **PIN değiştir**.
Onay kodu e-postası gelmiyor	1–2 dakika bekleyin, **Gereksiz / Spam** klasörüne bakın. Ayarlar → E-posta gönderimi → **Deneme e-postası gönder** ile gönderimin çalıştığını kontrol edin. Hesabım'daki e-posta adresiniz doğru mu?
"Gmail girişi reddedildi"	Normal Gmail şifresi değil, **uygulama şifresi** gerekir (Bölüm 23.2). Google hesabınızın şifresini değiştirdiyseniz uygulama şifresi iptal olur; yenisini alıp Ayarlar → **Hesabı değiştir**'e yazın.
"Kod hatalı / süresi doldu"	Kod 10 dakika geçerlidir, 5 yanlışta iptal olur. **Kodu tekrar gönder** ile yeni kod isteyin; **en son gelen** e-postadaki kodu yazın.

"Güncelleme indirilemedi" / "doğrulanamadı"	İnternet bağlantısını kontrol edip **Güncelle** 'ye tekrar basın. Dosya eksik ya da bozuk inerse program onu kurmaz; bilgileriniz etkilenmez.
Güncellemeden sonra program açılmadı	2–3 dakika bekleyin, sonra masaüstündeki **Optiva** simgesine tıklayın. Olmazsa en son Optiva-Setup.exe'yi indirip kurun (bilgiler silinmez).
Günlük rapor gelmedi	O gün satış yoksa gönderilmez. Ayarlar → Günlük rapor açık mı? **Bugünün raporunu şimdi gönder** ile deneyin.
Okuyucu okuyor ama ürün sepete düşmüyor	Barkod alanına tıklayın, tekrar okutun. Olmazsa **Ayarlar → Okuyucu testi** (Bölüm 23.1).
"Barkod hatalı okundu"	Barkod buruşuk ya da yarım okundu. Düz tutup tekrar okutun ya da rakamları elle yazın.
"Yetersiz stok" yüzünden satış yapılamıyor	Sistemdeki stok yanlış. **Stok sayımı** ile düzeltin ya da gelen malı **Mal girişi**'ne girin.
"Gün kapatıldı", satış yapılamıyor	Panel → **Günü yeniden aç** → gerekçe yazın.
Etiketler kâğıda kaymış basılıyor	Yazdırırken ölçek %100, kenar boşluğu "Yok" olsun. Gerekirse "Kenar boşluğu (mm)" ayarını değiştirin.
Telefondan açılmıyor	Telefon aynı Wi-Fi'de mi? Adres değişmiş olabilir; menü **Optiva → Telefondan bağlanma...** ile güncel adrese bakın.
Fiyatı değiştirdim, kasada eski fiyat	Kasa sayfasını yenileyin (⌘ + R). Satışta zaten güncel fiyat kullanılır.
Yanlış satış yaptım	Bugünse: Panel → satışa tıkla → **Satışı iptal et** . Eskiyse iade alın (Bölüm 16).

26 Kelimelerin anlamı

KELİME	ANLAMI
Barkod	Ürünün üzerindeki çizgili kod. Okuyucu bunu rakamlara çevirir.
Dükkân içi barkod	Barkodu olmayan ürünler için programın ürettiği, 200 ile başlayan kod.
KDV dahil fiyat	Müşterinin ödediği, rafa yazılan fiyat.
KDV hariç	Fiyatın içinden devlete ödenecek KDV çıkarılmış hali.
Ciro	Belli bir sürede yapılan satışların toplamı.
Brüt kâr	Satıştan maliyet çıkınca kalan (KDV hariç). Kira, maaş gibi giderler düşülmemiştir.
Marj	Kârın satışa oranı. %30 marj = 100 ₺'lik satışta 30 ₺ kâr.
Ortalama maliyet	Farklı fiyatlardan alınan aynı ürünün ortalama alış fiyatı.
Min. stok / Kritik stok	Bu sayıya ya da altına inen ürün "azalıyor" diye uyarılır.
Fiş no	Her satışın numarası: tarih + sıra (ör. 20261010-0001 = 10 Ekim 2026'nın ilk satışı).
İptal / İade	İptal: yanlış satışı yok saymak. İade: müşterinin getirdiği ürünü geri almak.
Pasif ürün	Satışa kapatılmış ürün. Silinmez, kayıtları durur.
Gün sonu	Günü kapatıp kasayı saymak; otomatik yedek alınır.
Yedek	Bilgilerinizin kopyası. Sorun olursa ona geri dönülür.
Kasiyer No	Her kasiyere verilen 4 haneli numara (1001, 1002…). Girişte PIN'le birlikte yazılır.
Onay kodu	E-posta bağladıysanız yöneticinin e-postasına gelen 6 haneli, 10 dakika geçerli kod. Şifre değişikliklerini onaylar.
Uygulama şifresi	Gmail'in, programların e-posta göndermesi için verdiği 16 harfli ayrı şifre.

27 Günlük kullanım özeti

Bu sayfayı yazdırıp kasanın yanına asabilirsiniz.

☀ Sabah

- Bilgisayarı açın.
- **Optiva** simgesine tıklayın.
- Kasiyer **No + PIN**'iyle girer.

▥ Satış

- Ürünleri okutun.
- `F8` nakit / `F9` kart.
- Alınan parayı yazın → `Enter`.
- Para üstünü verin.

⟲ İade / yanlış satış

- Bugünkü yanlış satış: Panel → satış → **Satışı iptal et**.
- Ürün geri geldi: **İade** → fiş no → **İade al**.

▤ Mal gelince

- **Mal girişi**: okut → adet → alış fiyatı → kaydet.
- Barkodsuz ürüne **etiket** basın.

☾ Akşam

- Panel → **Günü Kapat**.
- Kasadaki parayı sayıp yazın.
- Fark varsa not düşün.
- E-posta bağlıysa rapor e-postanıza gelir.

⛁ Haftada bir

- **backups** klasörünü USB belleğe kopyalayın.
- Raporlar → düşük marjlı ve satmayan ürünlere bakın.

☏ Kısayollar

- `F2` adet · `Delete` satırı sil
- `Esc` sepeti temizle
- `⌘` + `R` sayfayı yenile

! Sorun olursa

- Sayfa açılmıyor → simgeye tıkla.
- Şifre unutuldu → **Yönetici Şifresi Sıfırla** (Bölüm 21.4).
- Diğerleri → Bölüm 25.

! Unutmayın

Bu program **iç takip** içindir. Yasal fişi yazar kasadan kesmeye devam edin.