Market Kasa

Kullanma Kılavuzu

Barkodlu satış, stok ve kâr takibi. Her işlem adım adım, resimlerle anlatıldı. Bilgisayardan anlamayan biri bile bu kılavuzla programı rahatça kullanabilir.

Mac ve Windows kurulum · Satış · Ürün ve fiyat · Barkod etiketi · Stok · İade · Gün sonu · Raporlar · Yedek · Sorun çözme

Sürüm: Ekim 2026

Küçük dükkânlar için iç takip programı

? Bu kılavuz nasıl okunur?

Kılavuzu baştan sona okumanız gerekmez. Ne yapmak istiyorsanız içindekilerden o bölümü bulun ve adımları sırayla uygulayın.

1 Yeşil numaralar: **sırayla yapacağınız adımlar**.

1 Kırmızı numaralar: **resimdeki yer**. Altında ne olduğu yazar.

Satışı tamamla Ekranda gördüğünüz düğme ya da yazı.

F8 Klavyede basacağınız tuş.

YÖNETİCİ Sadece yönetici hesabı yapabilir.

KASİYER Kasiyer de yapabilir.

i İpucu kutusu
İşinizi kolaylaştıracak küçük bilgiler.

! Dikkat kutusu
Yanlış yapılırsa sorun çıkarabilecek konular.

≡ İçindekiler

1 Program ne işe yarar?
2 Başlamadan önce gerekenler
3 Mac'e kurulum
4 Açmak ve kapatmak (Mac)
5 Windows'a kurulum ve kullanım
6 İlk açılış: yönetici hesabı
7 Giriş yapmak
8 Ekranları tanıyalım
9 Satış yapmak (Kasa)
10 Ürün eklemek ve düzenlemek
11 Fiyat değiştirmek
12 Kategoriler
13 Barkod etiketi yazdırmak
14 Mal girişi (gelen mal)
15 Stok sayımı
16 İade ve satış iptali
17 Panel: günün özeti
18 Gün sonu (Günü kapat)
19 Raporlar ve Excel
20 Telefondan takip
21 Kasiyerler ve şifreler
22 İşlem geçmişi
23 Ayarlar ve barkod okuyucu
24 Yedekleme ve geri yükleme
25 Sorun çözme
26 Kelimelerin anlamı
27 Günlük kullanım özeti

1 Program ne işe yarar?

Market Kasa, küçük bir dükkânın satışını, stoğunu ve kârını takip eden bir bilgisayar programıdır.

- **Satış:** Ürünün barkodunu okutursunuz, ürün ekrandaki sepete düşer. Nakit ya da kart ile satışı bitirirsiniz.
- **Stok:** Her satışta stok kendiliğinden azalır. Mal gelince stoğa eklersiniz. Azalan ürünleri program size söyler.
- **Kâr:** Günün cirosunu, kârını ve en çok satan ürünleri anında görürsünüz.
- **Fiyat:** Tek ürünün ya da bir grubun fiyatını tek ekrandan değiştirirsiniz.
- **Barkod etiketi:** Barkodu olmayan ürünlere program barkod üretir, siz de A4 etiket kâğıdına basarsınız.
- **Kayıt:** Kim, ne zaman, ne yaptı; hepsi kaydedilir.

> ! **Önemli: Bu program yazar kasa değildir**
> Programın yazdırdığı fiş **bilgi fişidir, mali değeri yoktur**. Yasal fişi her zamanki gibi **yazar kasanızdan (ÖKC)** kesmeye devam edin.

İki çeşit kullanıcı vardır

KULLANICI	NELER YAPABİLİR?
YÖNETİCİ **(dükkân sahibi)**	Her şeyi: satış, ürün ve fiyat, stok, iade ve iptal, raporlar, kâr bilgisi, kasiyer hesapları, ayarlar, yedek. Kullanıcı adı ve şifre ile girer.
KASİYER **(çalışan)**	Sadece **Kasa** ekranında satış yapar. Alış fiyatını ve kârı **göremez**. İade, iptal ve mal girişi yapamaz. Kendi 4–8 haneli **PIN**'i ile girer.

Program nerede çalışır?

- Program **dükkândaki bilgisayarda** çalışır. Bilgileriniz de o bilgisayarda durur, internete gönderilmez.
- Program açıldığında bilgisayarın **internet tarayıcısında** (Safari veya Chrome) bir sayfa olarak görünür. Ama internete bağlanmaz; internet kesilse de satış yapabilirsiniz.
- Aynı Wi-Fi'ye bağlı **telefonunuzdan** da günün durumuna bakabilirsiniz (Bölüm 20).

2 Başlamadan önce gerekenler

GEREKEN	AÇIKLAMA
Bilgisayar	Kasada duracak **Mac** ya da **Windows 10/11** (64 bit) bilgisayar. Program bu bilgisayarda kurulu kalır. Mac kurulumu: Bölüm 3. Windows kurulumu: Bölüm 5.
Barkod okuyucu (önerilir)	USB ya da Bluetooth. Klavye gibi çalışan her model olur. Yoksa barkodu elle yazabilir ya da ürünü adıyla arayabilirsiniz.
A4 etiket kâğıdı + yazıcı (isteğe bağlı)	Barkodu olmayan ürünlere etiket basmak için. Önerilen: 3 × 8 = 24'lü (70 × 37 mm) etiket kâğıdı.
80 mm fiş yazıcı (isteğe bağlı)	Müşteriye bilgi fişi vermek isterseniz.
İnternet	Sadece **ilk kurulumda** gerekir. Sonra internetsiz çalışır.


3 Mac'e kurulum (sadece bir kez)

YÖNETİCİ

Bu adımlar bir kez yapılır. Sonra her gün sadece masaüstündeki simgeye tıklarsınız.

3.1 Program klasörünü tanıyın

Programın bütün dosyaları **market-pos** adlı klasördedir (bu bilgisayarda **Masaüstü**'nde). Klasörü açınca şu dosyaları görürsünüz:

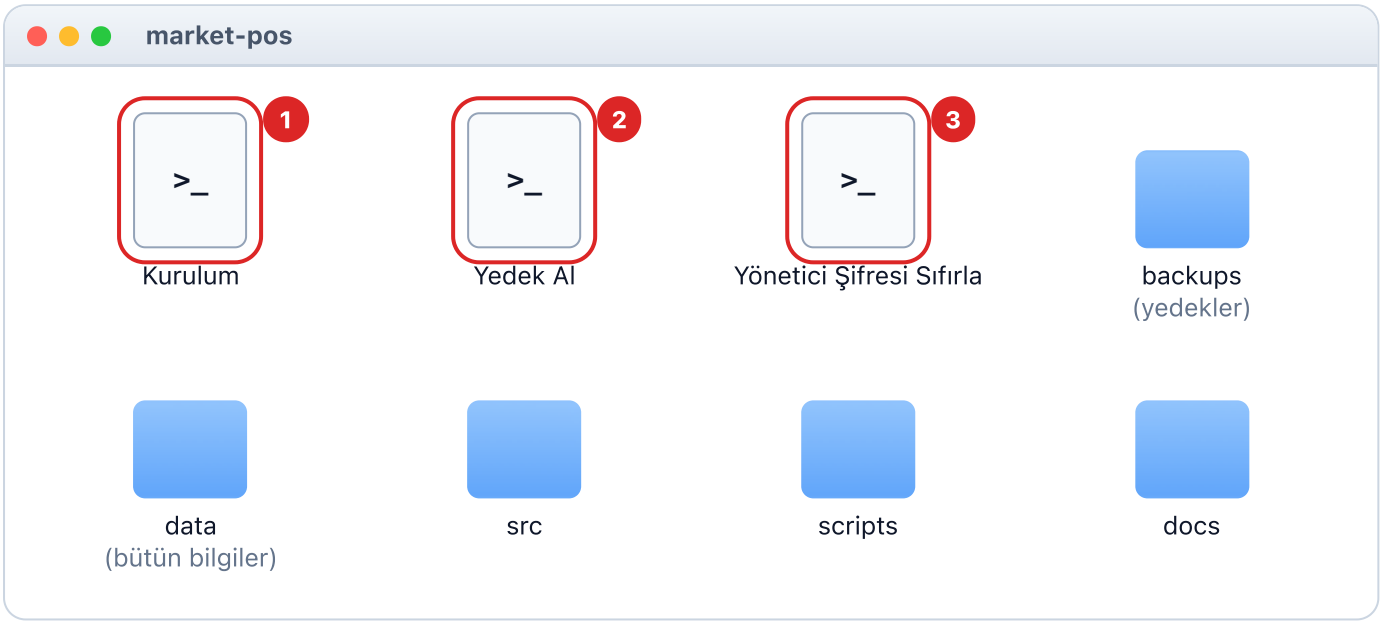

1. **Kurulum:** Programı kurar ve masaüstüne simge koyar. Bir kez çift tıklanır.
2. **Yedek Al:** Bilgilerinizin anlık yedeğini alır (Bölüm 24).
3. **Yönetici Şifresi Sıfırla:** Yönetici şifresini unutursanız kullanılır (Bölüm 21).

> ! **data ve backups klasörlerini silmeyin**
> Ürünleriniz, satışlarınız ve yedekleriniz bu iki klasördedir. Silerseniz bütün bilgiler gider.

3.2 Node.js'i kurun (bu bilgisayarda zaten kurulu)

1. Program çalışmak için **Node.js** adlı ücretsiz bir yardımcı programa ihtiyaç duyar. Bu bilgisayarda kurulu olduğu için bu adımı atlayabilirsiniz.
2. Başka bir bilgisayara kuruyorsanız: **nodejs.org** adresine girin, **LTS** yazan yeşil düğmeyle indirip kurun (sürekli `Devam` deyin).

3.3 Kurulum dosyasını çalıştırın

1. **market-pos** klasöründeki **Kurulum** dosyasına **çift tıklayın**.
2. Siyah bir pencere (Terminal) açılır ve yazılar akar. **Hiçbir şeye dokunmadan bekleyin**. İlk seferde birkaç dakika sürebilir.
3. Pencerede **KURULUM TAMAM** yazınca `Enter` 'a basın; pencere kapanabilir.
4. Masaüstünüzde **Market Kasa** simgesi belirir:



Market Kasa

Programı her gün bu simgeyle açacaksınız.
İsterseniz simgeyi ekranın altındaki **Dock**'a sürükleyin; daha kolay ulaşırsınız.

"Açılamıyor" ya da "geliştirici doğrulanamadı" uyarısı çıkarsa
Dosyaya **sağ tıklayın** (ya da `control` basılı tutup tıklayın), **Aç** 'ı seçin, gelen soruda yine **Aç** deyin. Bu, sadece ilk seferde gerekir.

Klasörü başka yere taşırsanız
Kurulum dosyasına tekrar çift tıklayın. Simge, programın yeni yerini öğrenir.

4 Programı açmak ve kapatmak (Mac)

HERKES

4.1 Açmak


1. Masaüstündeki **Market Kasa** simgesine **çift tıklayın**.
2. Ekranın sağ üstünde "Başlatılıyor..." bildirimi çıkar. İlk seferde ya da güncellemeden sonra 1–2 dakika sürebilir; normalde birkaç saniyedir.
3. İnternet tarayıcınız kendiliğinden açılır ve giriş ekranı gelir.

Program arka planda çalışır

Ayrı bir pencere açılmaz. Tarayıcı sekmesini kapatsanız bile program çalışmaya devam eder. Sayfayı tekrar açmak için simgeye yine tıklayın.

4.2 Program açıkken simgeye tıklarsanız

Şöyle küçük bir pencere çıkar:

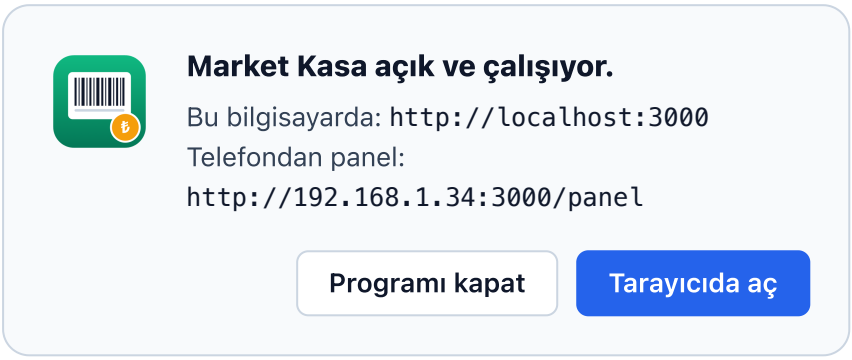

- **Tarayıcıda aç** : Kasa ve panel sayfasını açar. Gün içinde genelde bunu kullanırsınız.
- **Programı kapat** : Onay sorar, sonra programı tamamen durdurur.
- "Telefondan panel" satırındaki adres, telefondan takip için gereklidir (Bölüm 20). Sizin bilgisayarınızda rakamlar farklı olabilir.

4.3 Kapatmak

1. Simgeye tıklayın, **Programı kapat** 'a basın.
2. "Program kapatılsın mı?" sorusuna **Kapat** deyin.

Bilgisayar kapanınca program da kapanır

Ertesi sabah bilgisayarı açtıktan sonra **simgeye bir kez tıklamanız** yeterlidir. Akşam programı kapatmak zorunda değilsiniz; ama önce **günü kapatın** (Bölüm 18).

5 Windows bilgisayara kurulum

YÖNETİCİ

Windows 10 ya da 11 bilgisayarda Market Kasa, **tek bir kurulum dosyasıyla** normal bir program gibi kurulur. Bilgisayarda başka hiçbir şeyin kurulu olması gerekmez; yönetici şifresi de istemez.

Bu bölümdeki pencereler çizimdir. Kurulum yardımcısının ve Market Kasa pencerelerinin yazıları programdakiyle aynıdır; Windows'un kendi uyarılarında (mavi uyarı, güvenlik duvarı) yazı ve renk, Windows sürümüne göre biraz farklı olabilir.

5.1 Kurulum dosyasını edinin

- Dosyanın adı **Market-Kasa-Setup.exe** (yaklaşık 36 MB). Size WhatsApp, e-posta ya da USB bellekle gönderildiyse **Masaüstü**'ne kaydedin.
- İnternetten indirmek için: `github.com/kivancsh/market-pos/releases` → **Market-Kasa-Setup.exe**.
- Dosyaya **çift tıklayın**.

5.2 "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu" uyarısı

İlk çalıştırmada mavi bir uyarı çıkabilir. Bu normaldir: program ücretli bir dijital imzaya sahip olmadığı için Windows tanımıyor.


1. **Ek bilgi** yazısına tıklayın.
2. Altta beliren **Yine de çalıştır** düğmesine basın.

> **Sadece güvendiğiniz dosya için**
> Bu adımı yalnızca Market Kasa kurulum dosyası için yapın; tanımadığınız dosyalarda "Çalıştırma" deyin.



5.3 Kurulum yardımcısı (sihirbaz)

Dört kısa ekran gelir. Hiçbir ayarı değiştirmenize gerek yok:

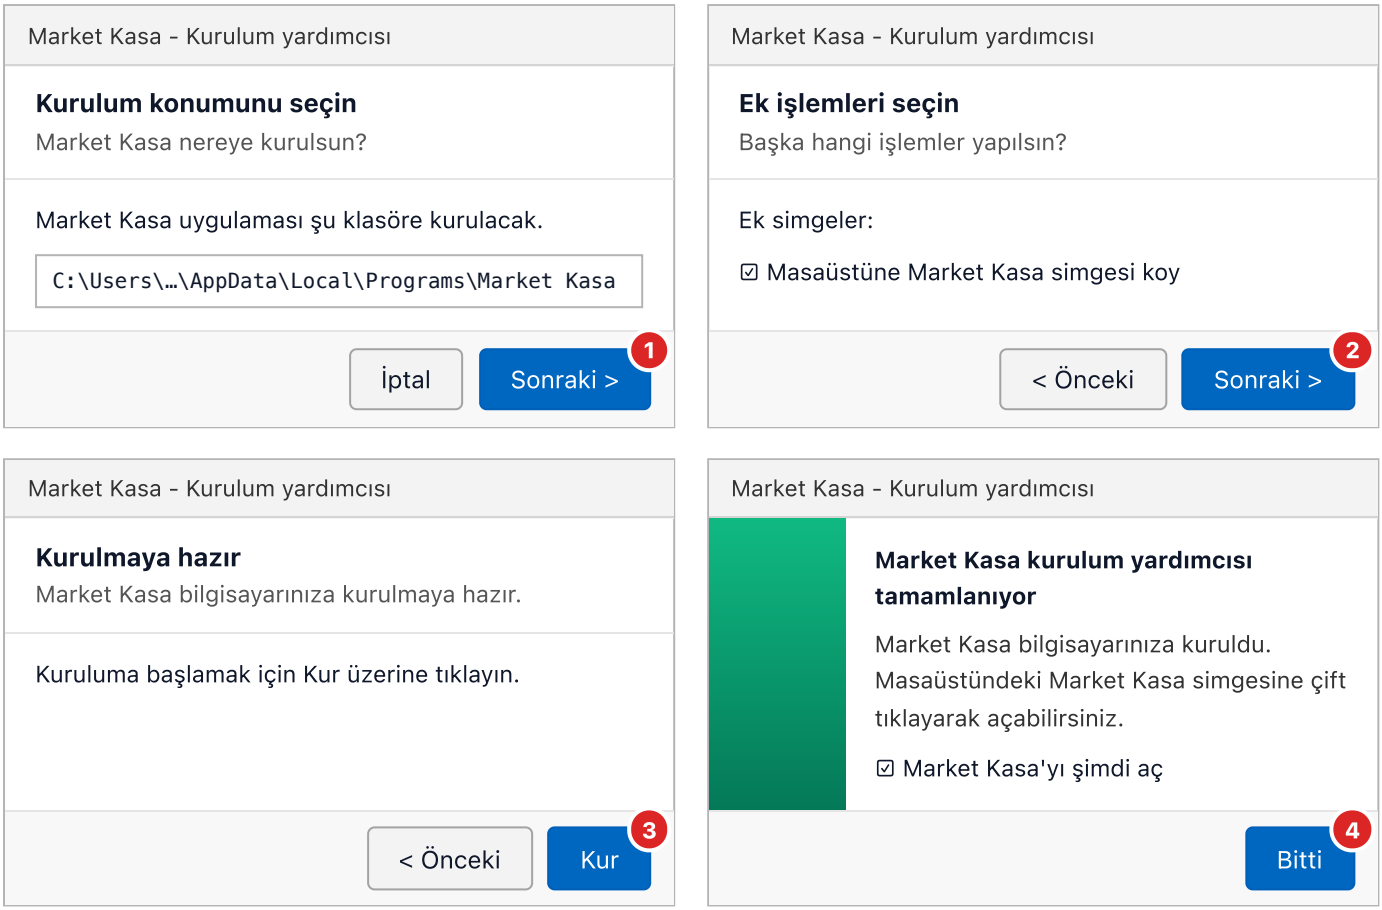



1. **Kurulum konumunu seçin**: olduğu gibi bırakın, **Sonraki >** .
2. **Ek işlemleri seçin**: "Masaüstüne Market Kasa simgesi koy" işaretli kalsın, **Sonraki >** .
3. **Kurulmaya hazır**: **Kur** . Birkaç saniye sürer.
4. **Tamamlanıyor**: "Market Kasa'yı şimdi aç" işaretli kalsın, **Bitti** .

Masaüstünde ve Başlat menüsünde **Market Kasa** simgesi belirir.

5.4 İlk açılış

1. "Market Kasa başlatılıyor..." penceresi çıkar. İlk açılışta bir dakika kadar sürebilir; bekleyin.
2. Hazır olunca internet tarayıcısı (genelde Microsoft Edge) kendiliğinden açılır.
3. **Yönetici hesabı oluşturma** ekranı gelir (Bölüm 6). Bundan sonrası Mac ile aynıdır.

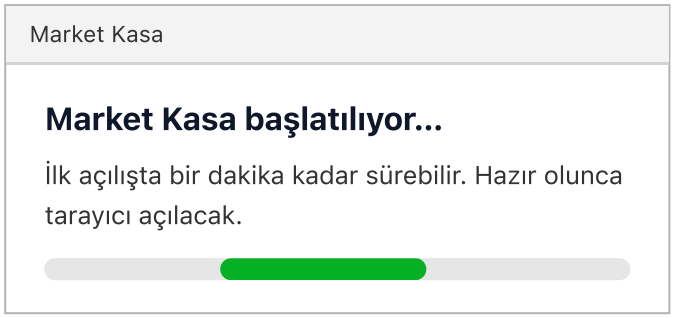

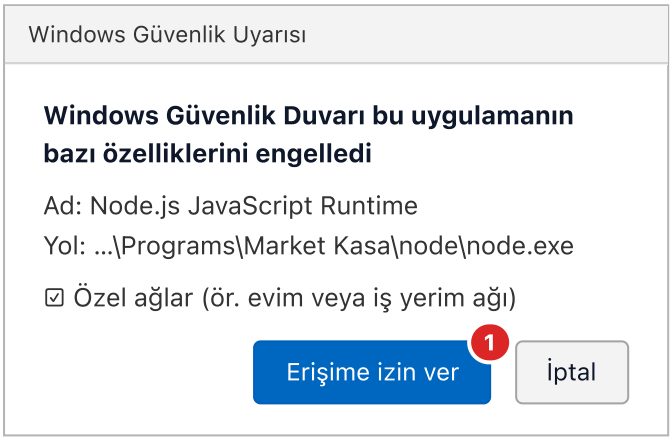


İlk açılışta bu pencere çıkabilir. **Erişime izin ver** deyin.

- Bu izin, **aynı Wi-Fi'deki telefondan** panele bakabilmeniz içindir (Bölüm 20).
- "Node.js" programın çalışma motorudur; Market Kasa ile birlikte kuruldu.
- "İptal" derseniz kasa yine çalışır, sadece telefondan bağlanılamaz.

5.5 Her gün açmak ve kapatmak

- **Açmak:** Masaüstündeki **Market Kasa** simgesine çift tıklayın (ya da Başlat menüsü → Market Kasa). Program arka planda başlar ve tarayıcı açılır.
- **Program açıkken** simgeye tekrar tıklarsanız şu pencere çıkar (Mac'tekiyle aynı):

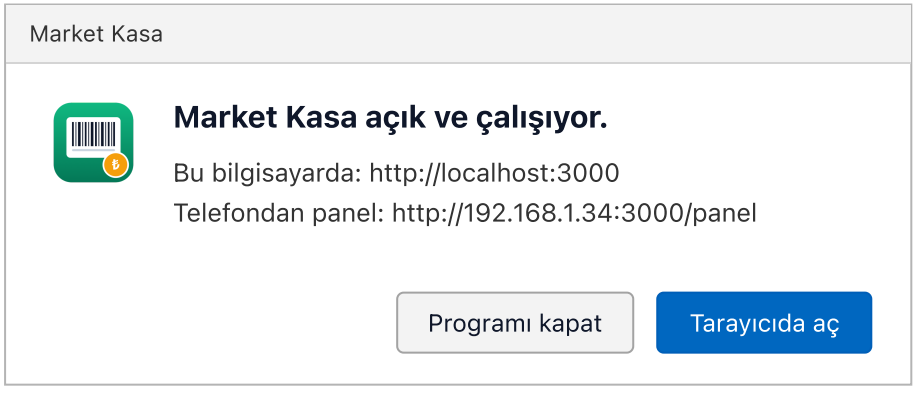

- **Tarayıcıda aç** : kasa ve panel sayfasını açar. **Programı kapat** : onay sorup programı durdurur.
- Tarayıcı sekmesini kapatmak programı kapatmaz. Bilgisayar kapanınca program da kapanır; sabah simgeye bir kez tıklamanız yeterlidir.

5.6 Başlat menüsündeki kısayollar



1. Programı açar.
2. Anlık yedek alır, sonra yedek klasörünü açar.
3. Yedeklerin durduğu klasör. Haftada bir buradaki dosyaları USB belleğe kopyalayın.
4. Yönetici şifresini unutursanız (5.8).
5. Programı kaldırır; bilgileriniz **silinmez** (5.7).

5.7 Bilgileriniz nerede? Güncelleme, kaldırma, yedekten dönme

NE	KLASÖR
Satış, ürün, hesap bilgileri	`%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\data` (store.db)
Yedekler	`%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\backups`
Kayıtlar (sorun ararken)	`%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\logs`

Klasörü açmak için: klavyede `⊞ Win` + `R` 'ye basın, `%LOCALAPPDATA%\Market Kasa` yazıp `Enter`.

- **Yeni sürüm:** Yeni Market-Kasa-Setup.exe'yi çalıştırın. Açık program kendiliğinden kapatılır ve güncellenir; bilgiler aynen kalır.
- **Kaldırma:** Başlat → Market Kasa → **Market Kasa'yı kaldır** (ya da Ayarlar → Uygulamalar). Bilgileriniz **silinmez**; yeniden kurarsanız kaldığınız yerden devam edersiniz.

Bir yedeğe geri dönmek (Windows):

1. Programı kapatın: Market Kasa simgesi → **Programı kapat**.
2. `%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\data` klasöründe **store.db**'nin adını **store-eski.db** yapın; varsa **store.db-wal** ve **store.db-shm** dosyalarını silin.
3. **backups** klasöründen dönmek istediğiniz yedeği **data** klasörüne kopyalayın, adını **store.db** yapın.
4. Market Kasa simgesiyle programı açın.

5.8 Yönetici şifresini unuttuysanız (Windows)

1. Başlat → Market Kasa → **Yönetici Şifresi Sıfırla**.
2. Siyah bir pencere açılır. Kullanıcı adı sorulursa yazıp `Enter`.
3. Yeni şifreyi iki kez yazın; **yazarken ekranda görünmez**, bu normaldir.
4. "Yeni şifre kaydedildi" yazınca bir tuşa basıp pencereyi kapatın.

Market Kasa - Yonetici sifresi sifirlama

```
Yönetici hesapları:
  • ayse  (Ayşe Yılmaz)

Kullanıcı: ayse
Yeni şifre (en az 8 karakter, yazarken
görünmez):
Yeni şifre (tekrar):

✅ Ayşe Yılmaz (ayse) için yeni şifre
kaydedildi.
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
```

6 İlk açılış: yönetici hesabı

YÖNETİCİ

Program ilk kez açıldığında, dükkân sahibinin hesabını oluşturmanızı ister. Bu ekran **sadece bir kez** gelir.




1. **Adınız:** Ekranlarda ve kayıtlarda görünür.
2. **Kullanıcı adı:** Girişte yazacağınız kısa ad. Türkçe harf ve boşluk kullanmayın (ör. **ayse**).
3. **Şifre:** En az 8 karakter. Kolay tahmin edilmeyen bir şey seçin.
4. **Şifre (tekrar):** Aynı şifreyi bir daha yazın.
5. **Yönetici hesabını oluştur** 'a basın.

> **Şifrenizi bir kâğıda yazıp güvenli bir yerde saklayın**
>
> Unutursanız bilgisayardaki **Yönetici Şifresi Sıfırla** dosyasıyla yenisini belirleyebilirsiniz (Bölüm 21).

Sonra ne yapmalı?

Hesap oluşunca **Yönetim Paneli** açılır ve yeşil bir kutuda sırada ne olduğu yazar:

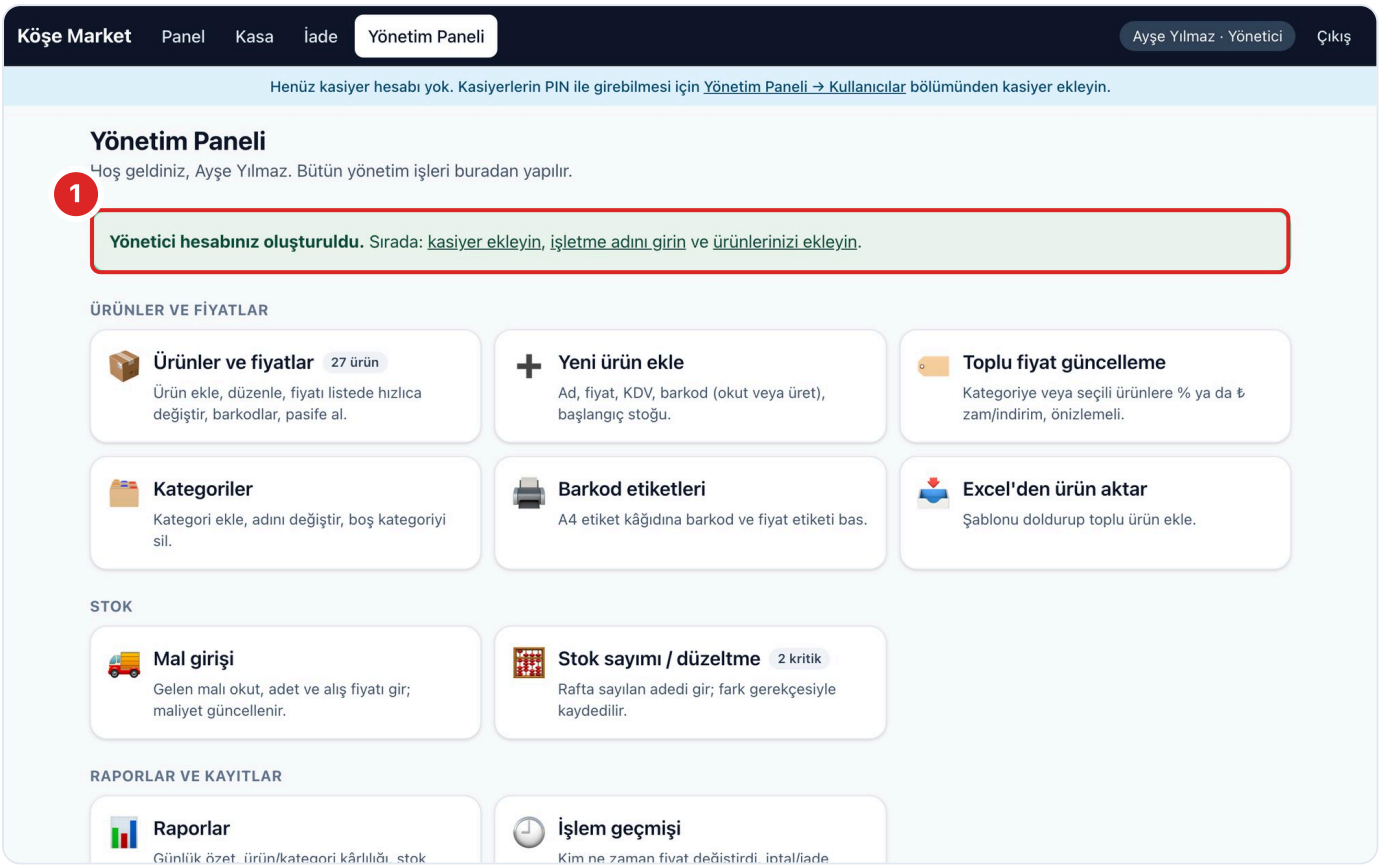


1 Bağlantılara tıklayarak sırayla: **kasiyer ekleyin** (Bölüm 21), **işletme adını girin** (Bölüm 23) ve **ürünlerinizi ekleyin** (Bölüm 10).

7 Giriş yapmak

HERKES

Kasiyer girişi (PIN)

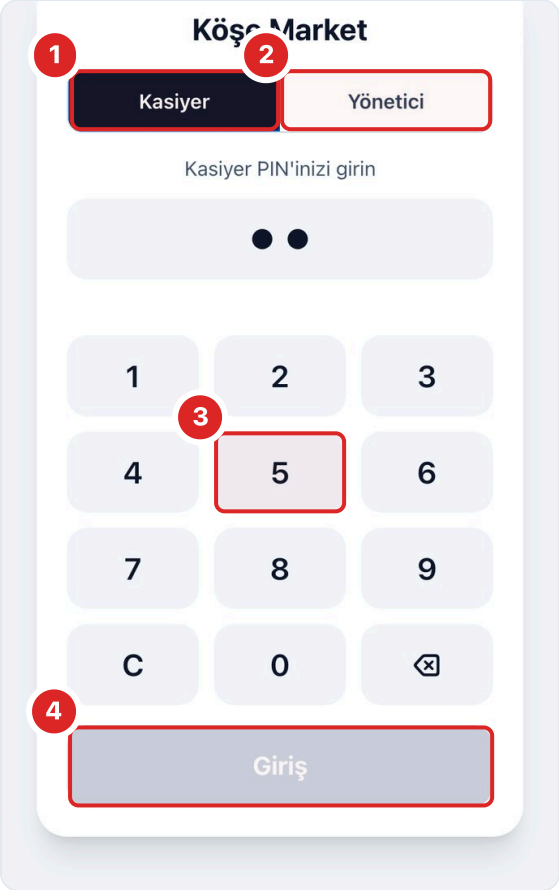

1. **Kasiyer** sekmesi seçili olsun.
2. Yönetici iseniz bu sekmeye geçin.
3. PIN'inizi ekrandaki tuşlarla ya da klavyeyle girin. Her rakam bir nokta olarak görünür.
4. **Giriş** 'e basın (ya da `Enter`).

Yönetici girişi



1. **Yönetici** sekmesine tıklayın.
2. Kullanıcı adınızı yazın.
3. Şifrenizi yazın.
4. **Yönetici girişi** 'ne basın.

- Kasiyer girince doğrudan **Kasa** ekranı, yönetici girince **Panel** açılır.
- **5 kez yanlış** PIN ya da şifre girilirse giriş **5 dakika kilitlenir**. Bekleyip tekrar deneyin.
- İşiniz bitince sağ üstteki **Çıkış** 'a basın. Özellikle kasiyer değişirken çıkış yapın; satışlar kimin adına yazılıyorsa o görünür.

8 Ekranları tanıyalım


8.1 Üst menü



1. **Panel:** Günün cirosu, kârı ve satışları.
2. **Kasa:** Satış ekranı.
3. **İade:** Fiş numarasıyla iade almak.
4. **Yönetim Paneli:** Ürün, fiyat, stok, rapor, kullanıcı ve ayarların hepsi.
5. Giriş yapan kişinin adı ve türü.
6. **Çıkış** : Oturumu kapatır.


8.2 Yönetim Paneli

Yönetici işlerinin hepsine buradan ulaşılır. Her kutu bir ekrana gider; kutunun içinde ne işe yaradığı yazar. Alt sayfalardan geri dönmek için sol üstteki **← Yönetim Paneli** bağlantısını kullanın.

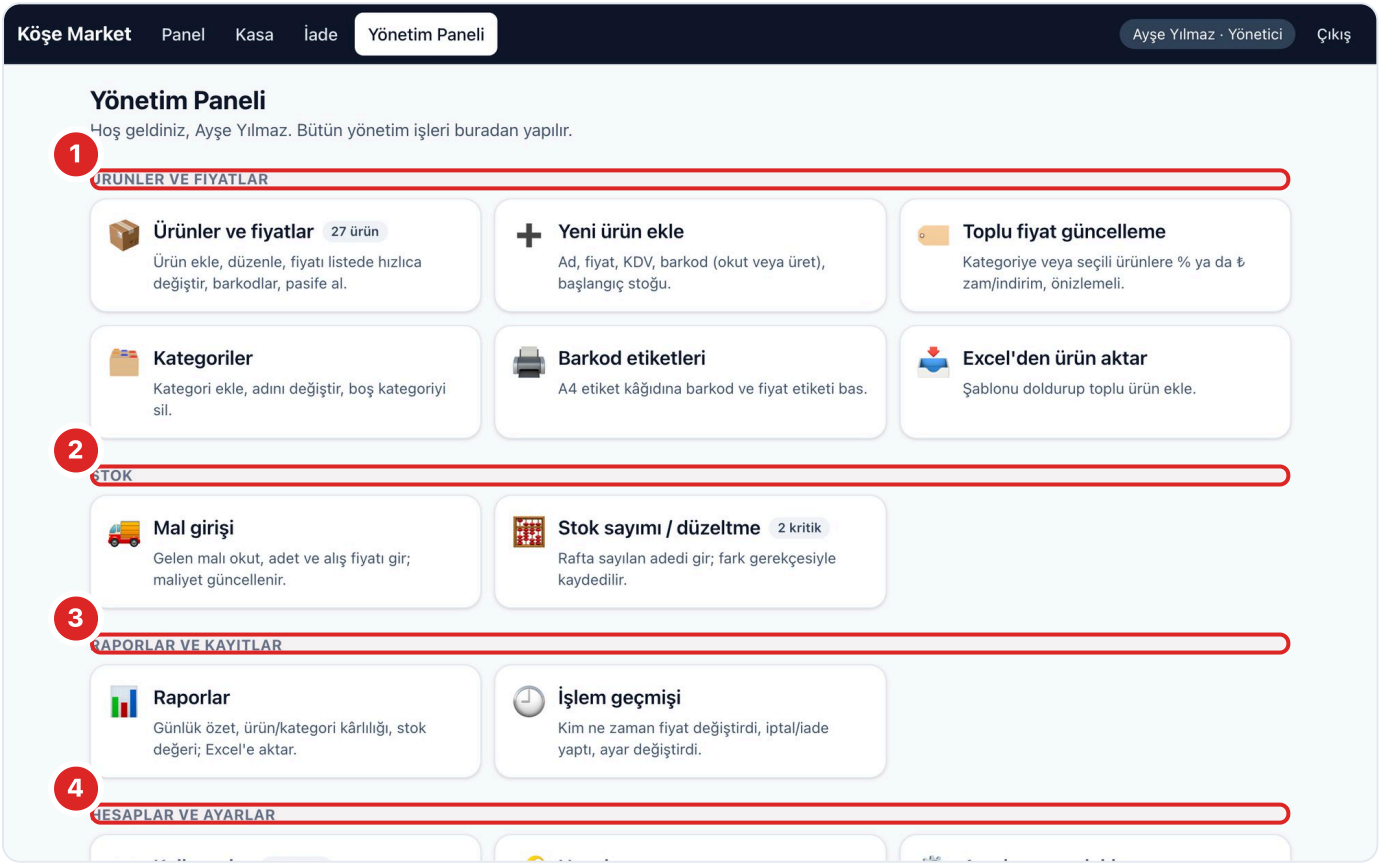

1. **Ürünler ve fiyatlar:** ürün listesi, yeni ürün, toplu fiyat, kategoriler, barkod etiketi, Excel'den aktarma.
2. **Stok:** mal girişi, stok sayımı.
3. **Raporlar ve kayıtlar:** raporlar, işlem geçmişi.
4. **Hesaplar ve ayarlar:** kullanıcılar, hesabım, ayarlar ve yedekler.

8.3 Kasiyer ne görür?

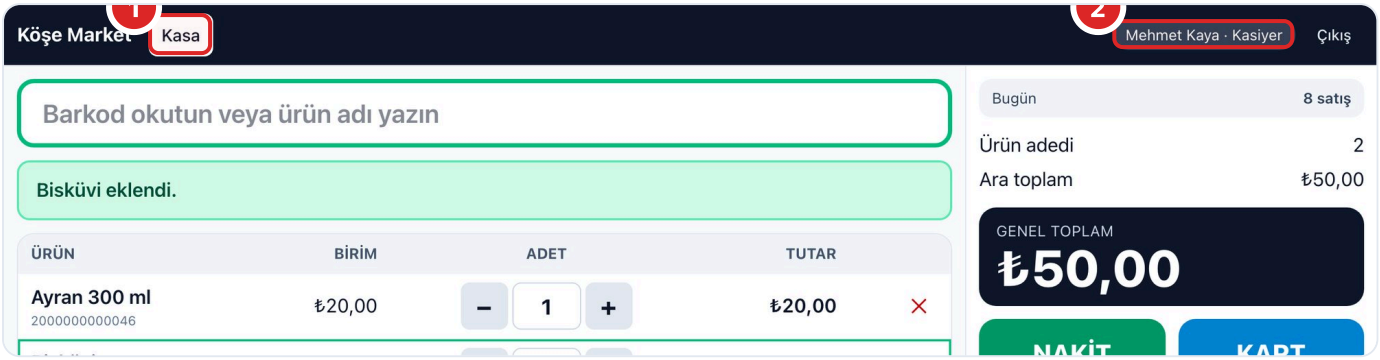

1. Kasiyerin menüsünde **sadece Kasa** vardır.
2. Kasiyerin adı görünür. Yaptığı satışlar onun adına kaydedilir.

9 Satış yapmak (Kasa)

HERKES

Programın en çok kullanılan ekranı. Özet: **okut → nakit ya da kart → tamamla**.

1. Okut
Ürünlerin barkodunu okutun

→

2. Öde
`F8` nakit · `F9` kart


→

3. Tamamla
`Enter`; para üstü ekranda

→

4. Yeni satış
Yeni ürün okutunca başlar


9.1 Kasa ekranı

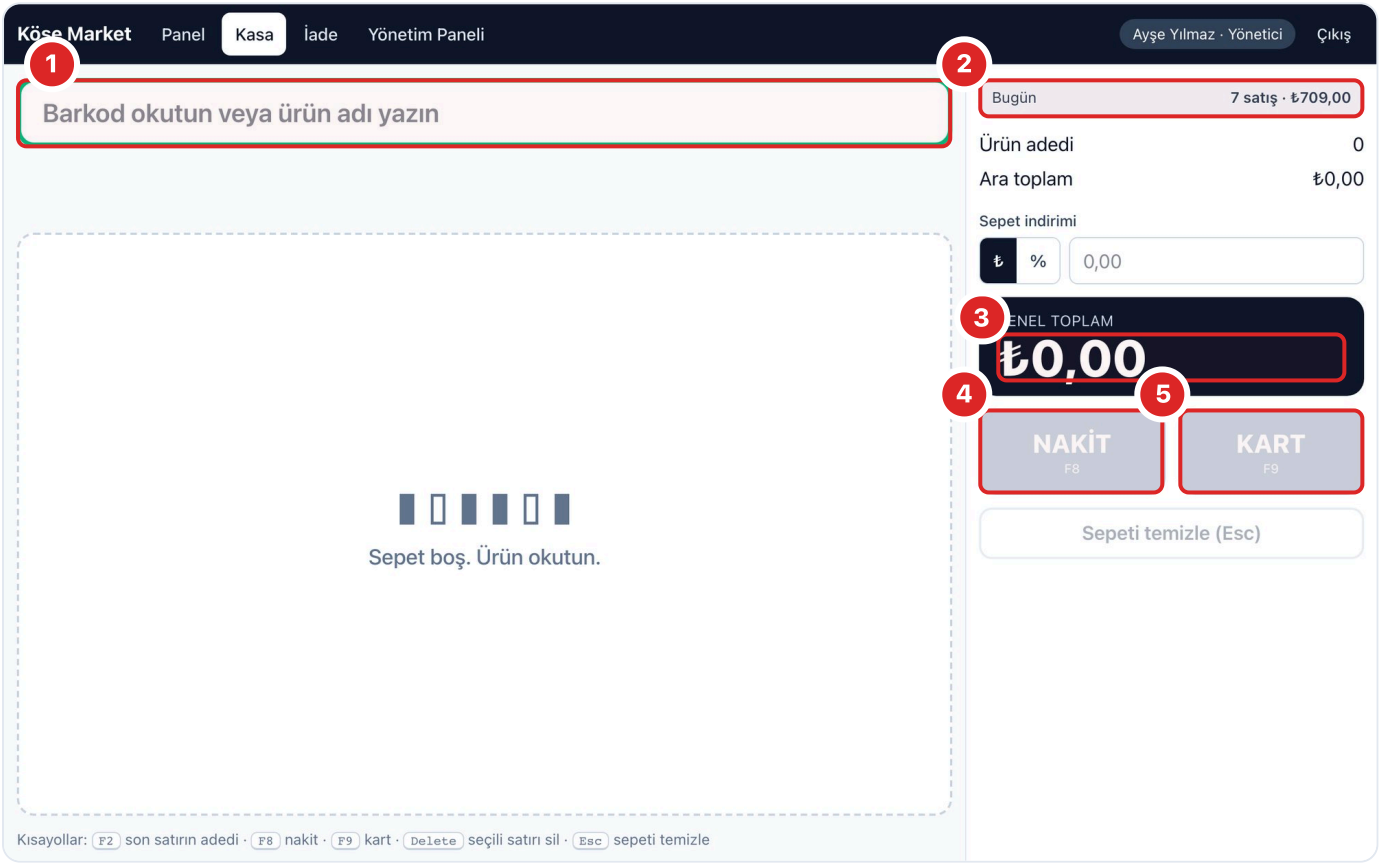

1. **Barkod alanı:** Okuyucuyla okutun ya da barkodu/ürün adını yazıp `Enter`'a basın. Ekran açılınca imleç zaten buradadır.
2. **Bugün:** Bugünkü satış sayısı ve toplamı.
3. **Genel toplam:** Müşterinin ödeyeceği tutar.
4. **NAKİT** (`F8`): Nakit ödeme.
5. **KART** (`F9`): Kartla ödeme.

9.2 Ürün okutmak

1. Okuyucuyu ürünün barkoduna tutun. "Bip" sesiyle ürün sepete eklenir ve üstte yeşil "... eklendi" yazar.
2. Aynı üründen bir tane daha varsa **bir daha okutun**; adet 2 olur. Ya da `+` düğmesine basın.
3. Bütün ürünleri okutunca ödemeye geçin (9.4).

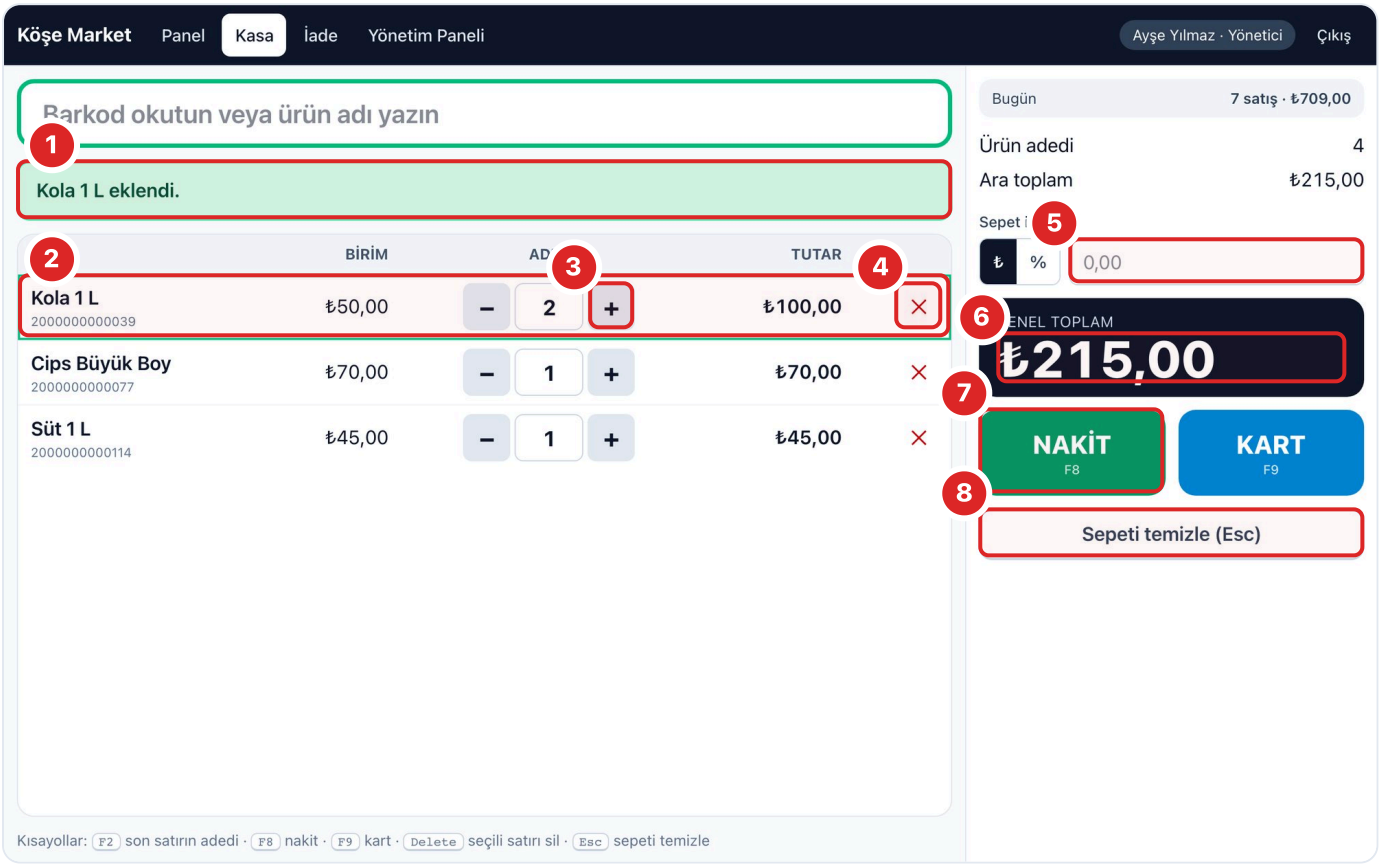

1. Son işlemin mesajı (yeşil: tamam, kırmızı: sorun var).
2. Sepetteki ürün satırı: ad, birim fiyat, adet, tutar.
3. `−` / `+`: Adedi azaltıp artırır. Adedin üstüne tıklayıp rakam da yazabilirsiniz.
4. `×`: Ürünü sepetten çıkarır.
5. **Sepet indirimi** (9.6). Sadece yöneticide ya da izin verilen kasiyerde görünür.
6. Genel toplam.
7. Ödemeye geç (nakit).
8. **Sepeti temizle**: Satışı baştan almak için (onay sorar).

> **Okuyucu iki kez "bip" ederse**
>
> Bazı okuyucular aynı barkodu çok hızlı iki kez gönderir. Program bunu fark eder ve **tek sayar**; "Okuyucu aynı barkodu iki kez gönderdi; tek sayıldı" yazar. Bilerek tekrar okuttuğunuzda ise adet artar.

9.3 Barkodu okunmayan ürün: adıyla arama

1. Barkod alanına ürün adının birkaç harfini yazın (ör. **çay**).
2. Altta çıkan listeden ürüne tıklayın ya da `Enter` 'a basın.



Barkod üzerindeki rakamları yazıp `Enter` 'a basmak da olur.


9.4 Ödeme almak

Nakit: **NAKİT** 'e ya da `F8` 'e basın.



1. Müşteriden aldığınız parayı yazın. **Boş bırakırsanız tam tutar alındı** sayılır.
2. Hızlı düğmeler: **Tam tutar** , 50 ₺, 100 ₺, 200 ₺...
3. **Para üstü**nü program hesaplar.
4. **Satışı tamamla** (ya da `Enter`).

Kart: **KART** 'a ya da `F9` 'a basın.

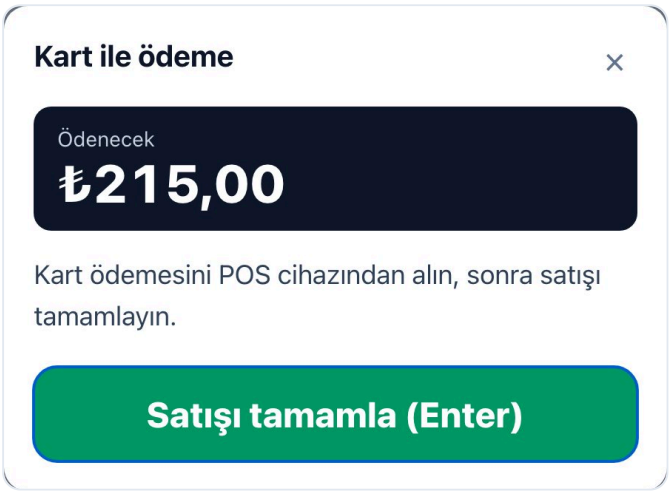

1. Ödemeyi her zamanki gibi **POS cihazınızdan** çekin.
2. POS onaylayınca **Satışı tamamla** 'ya basın.

> **Önce POS, sonra program**
> Program POS cihazına bağlı değildir. Kart çekilmeden satışı tamamlamayın.

9.5 Satış tamamlandı



1. Müşteriye vereceğiniz **para üstü**, büyük harflerle.
2. **Bilgi fişi yazdır** : Müşteri isterse fiş basar.
3. **Yeni satış** : Ekranı temizler. **Yeni bir ürün okutmanız da yeterlidir**, yeni satış kendiliğinden başlar.

Satıştan sonra bir ürün azalmışsa bu ekranda **"Kritik stok"** uyarısı da görünür.



Bilgi fişi örneği (80 mm fiş yazıcı için). Altında "mali değeri yoktur" yazar.

9.6 İndirim yapmak


1. Sağdaki **Sepet indirimi** alanında ₺ (tutar) ya da % (yüzde) seçin.
2. İndirimi yazın: ör. **10** (10 lira) ya da **%5** için **5**. Genel toplam hemen değişir.

> **Kasiyer indirim yapabilir mi?**
> Normalde hayır. İzin vermek isterseniz: **Ayarlar → Kasiyer indirim yapabilsin** kutusunu işaretleyin (Bölüm 23).

9.7 Klavye kısayolları


TUŞ	NE YAPAR?
`F8`	Nakit ödeme
`F9`	Kart ile ödeme
`Enter`	Ödeme penceresinde satışı tamamlar; barkod alanında yazılanı arar
`F2`	Son eklenen ürünün adedini değiştirmeye geçer (rakam yazıp Enter)
`Delete`	Seçili ürün satırını siler
`Esc`	Sepeti temizler (onay sorar); açık pencereyi kapatır

9.8 Sistemde olmayan bir ürün okutulursa

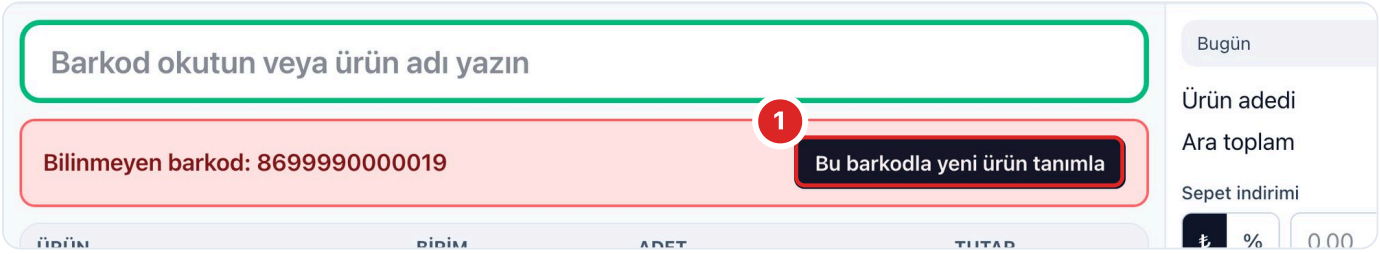

1 Kırmızı **"Bilinmeyen barkod"** uyarısı çıkar. **Yönetici** ise **Bu barkodla yeni ürün tanımla** düğmesine basar. **Kasiyer**de "Ürün tanımlı değil, yöneticiye bildirin" yazar.

1. Açılan pencerede barkod hazır yazılıdır.
2. **Ürün adı** ve **satış fiyatı**nı yazın (zorunlu).
3. Biliyorsanız alış fiyatı, KDV, kategori ve stok adedini de girin.
4. **Kaydet ve sepete ekle** : Ürün kaydedilir ve satışa eklenir.

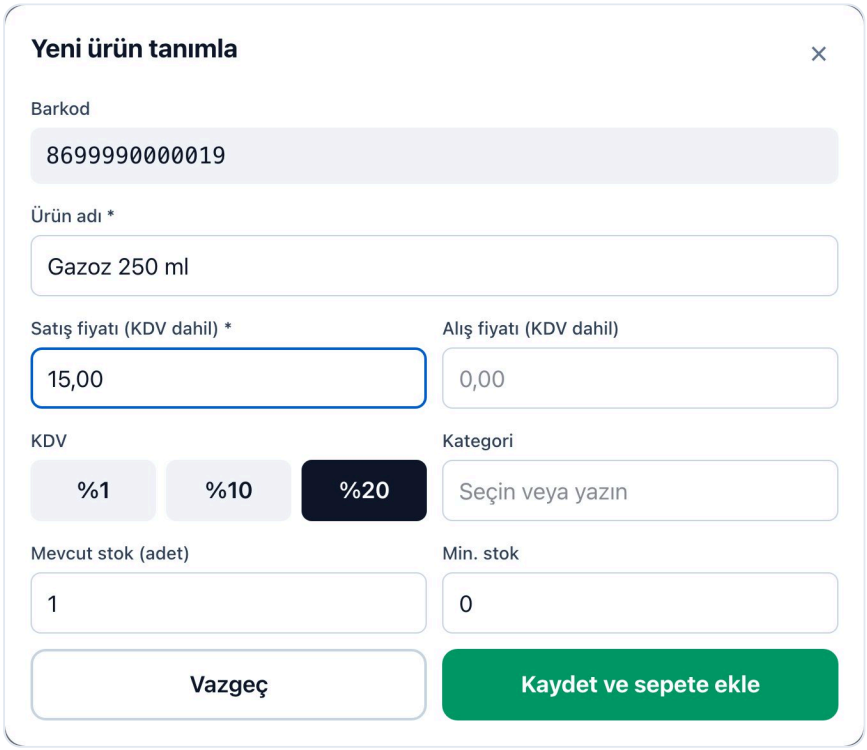

9.9 Kasada görebileceğiniz mesajlar

MESAJ	ANLAMI VE NE YAPMALI
Barkod hatalı okundu, tekrar okutun.	Barkod eksik ya da bozuk okundu. Ürünü tekrar okutun.
Bilinmeyen barkod	Bu barkod sistemde yok. Yönetici ürünü tanımlar (9.8).
Bu ürün satışa kapalı	Ürün pasife alınmış. Yönetici ürün sayfasından **Aktif yap** der (Bölüm 10).
Yetersiz stok	Sistemdeki stok bu satışa yetmiyor. Önce **Mal girişi** ya da **Stok sayımı** ile stoğu düzeltin (Bölüm 14–15).
Gün kapatıldı. Yeni satış için günü yeniden açın.	Bugün gün sonu yapılmış. Yönetici **Panel → Günü yeniden aç** der (Bölüm 18).
Sunucuya ulaşılamadı	Program kapalı. Masaüstündeki simgeye tıklayın (Bölüm 4).

Barkod okuyucunuz yokken denemek için


Yönetici, **Yönetim Paneli → Okuyucu simülatörü** ile her ürünü ekrandaki bir düğmeyle "okutabilir".

10 Ürün eklemek ve düzenlemek

YÖNETİCİ

10.1 Ürün listesi


Yönetim Paneli → Ürünler ve fiyatlar

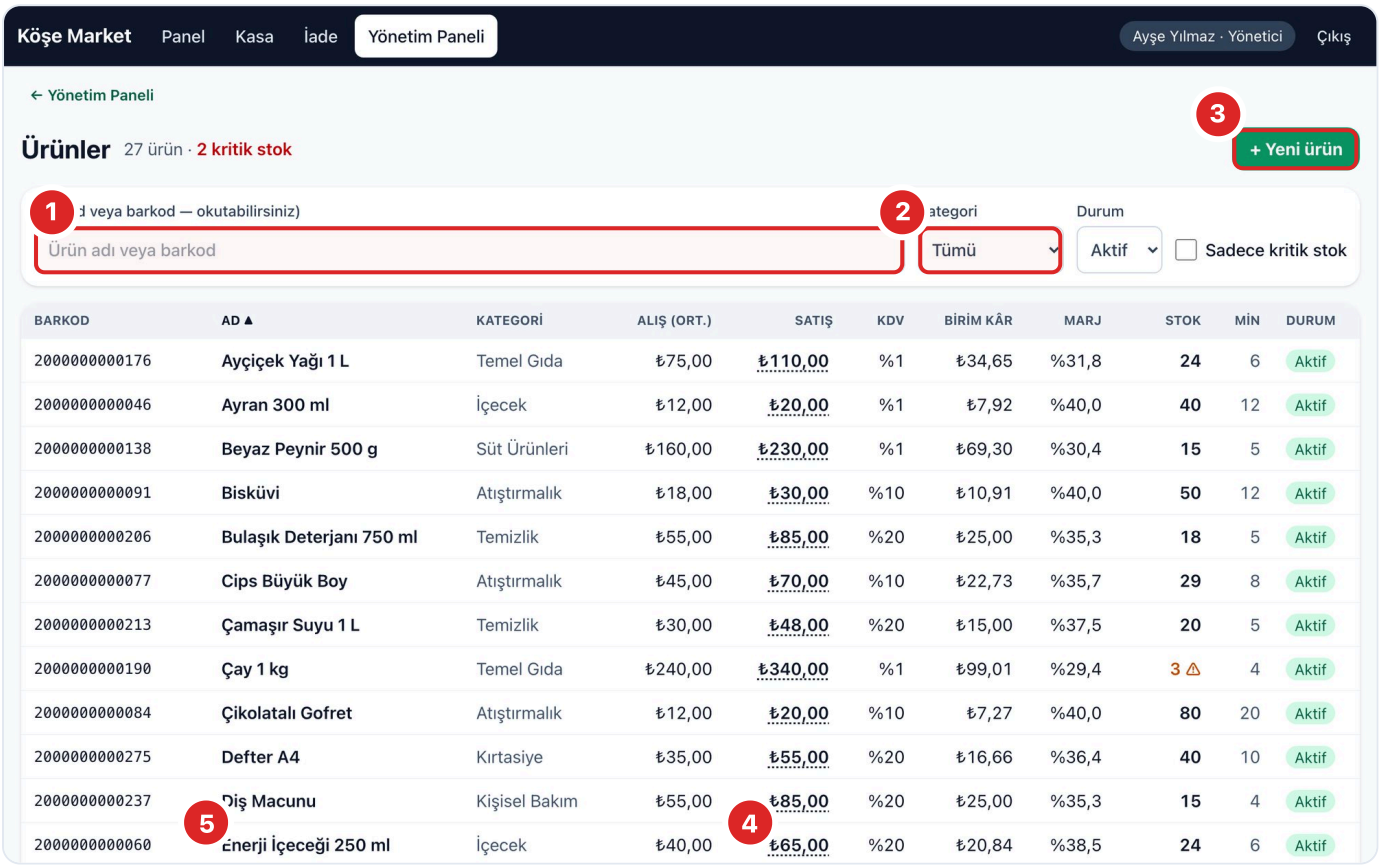

1. **Ara:** Ürün adı ya da barkod. Bu ekranda barkod okutursanız ürün bulunur.
2. **Kategori** süzgeci. Durum ve "Sadece kritik stok" süzgeçleri de yanındadır.
3. **+ Yeni ürün** : Yeni ürün ekler.
4. **Satış fiyatı:** Üstüne tıklayıp fiyatı hemen değiştirebilirsiniz (Bölüm 11).
5. **Ürün adı:** Tıklayınca ürün sayfası açılır.

Tablodaki **Birim kâr** ve **Marj** sütunları, o fiyattan bir adet satınca ne kazandığınızı gösterir. Marjı %10'un altındakiler turuncu, zararına olanlar kırmızı görünür. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

10.2 Yeni ürün eklemek

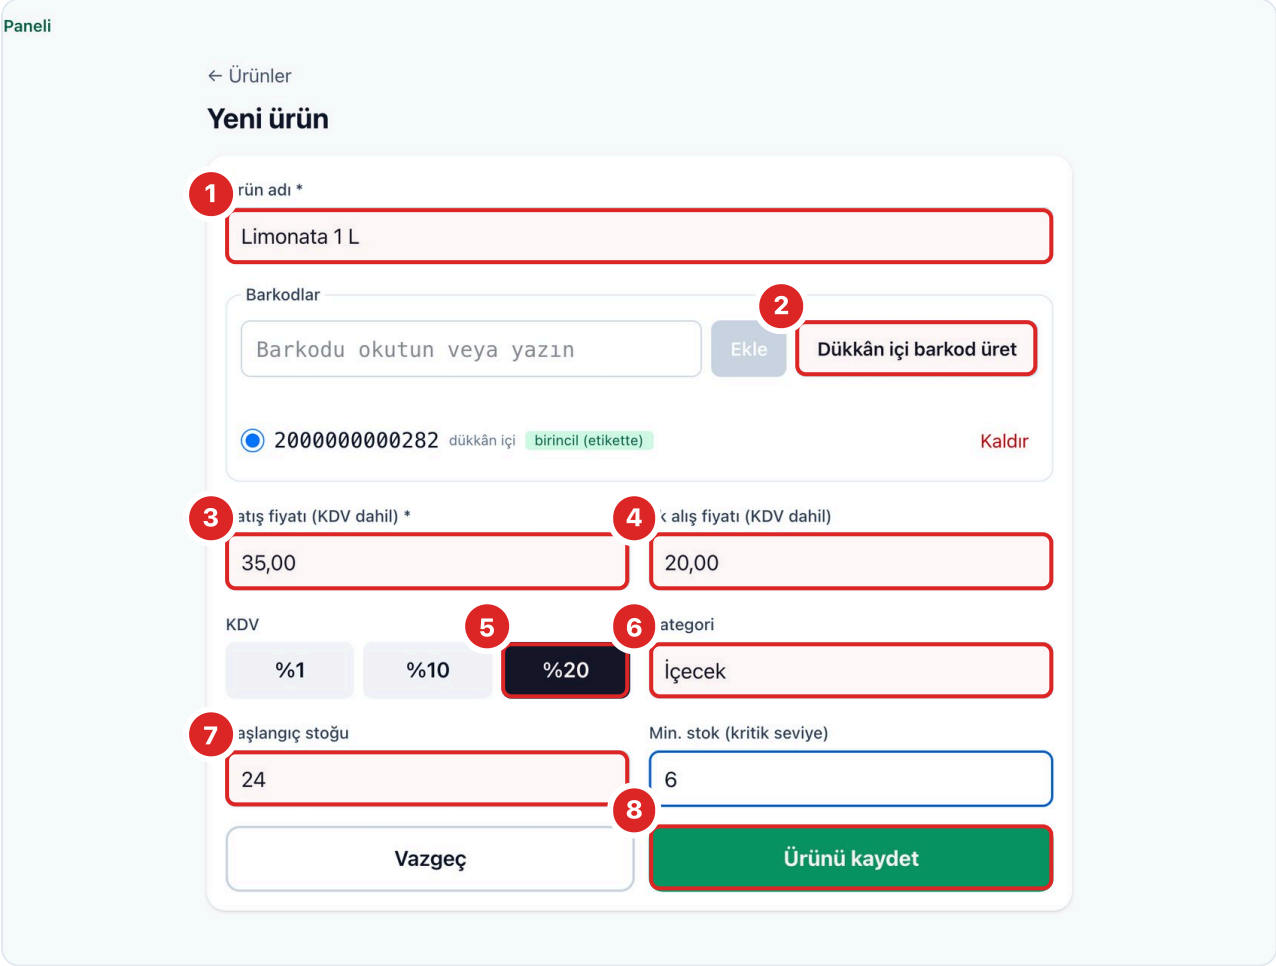


1. **Ürün adı** (zorunlu). Ör. "Limonata 1 L".
2. **Barkod:** Ürünün üzerindeki barkodu bu alana okutun. Barkodu yoksa **Dükkân içi barkod üret**'e basın. Boş bırakırsanız da kaydederken otomatik üretilir.
3. **Satış fiyatı** (zorunlu), **KDV dahil**: rafa yazdığınız fiyat. 35 ya da 35,50 gibi yazın.
4. **İlk alış fiyatı**, KDV dahil: toptancıya bir adet için ödediğiniz. Kâr hesabı için önemlidir.
5. **KDV oranı:** %1, %10 ya da %20. Bilmiyorsanız faturaya bakın; çoğu üründe %20, temel gıdada %1 ya da %10'dur.
6. **Kategori:** Listeden seçin ya da yeni bir ad yazın (ör. İçecek).
7. **Başlangıç stoğu:** Şu an rafta kaç adet var. **Min. stok**: bu sayıya düşünce "kritik stok" uyarısı çıkar.
8. **Ürünü kaydet**.

> **Dükkân içi barkod nedir?**
>
> Barkodu olmayan ürünler (dökme ürünler, el yapımı ürünler...) için programın ürettiği, **200** ile başlayan 13 haneli barkod. Etiketini basıp ürüne yapıştırırsınız (Bölüm 13).

10.3 Ürün sayfası

Listede ürün adına tıklayınca açılır.

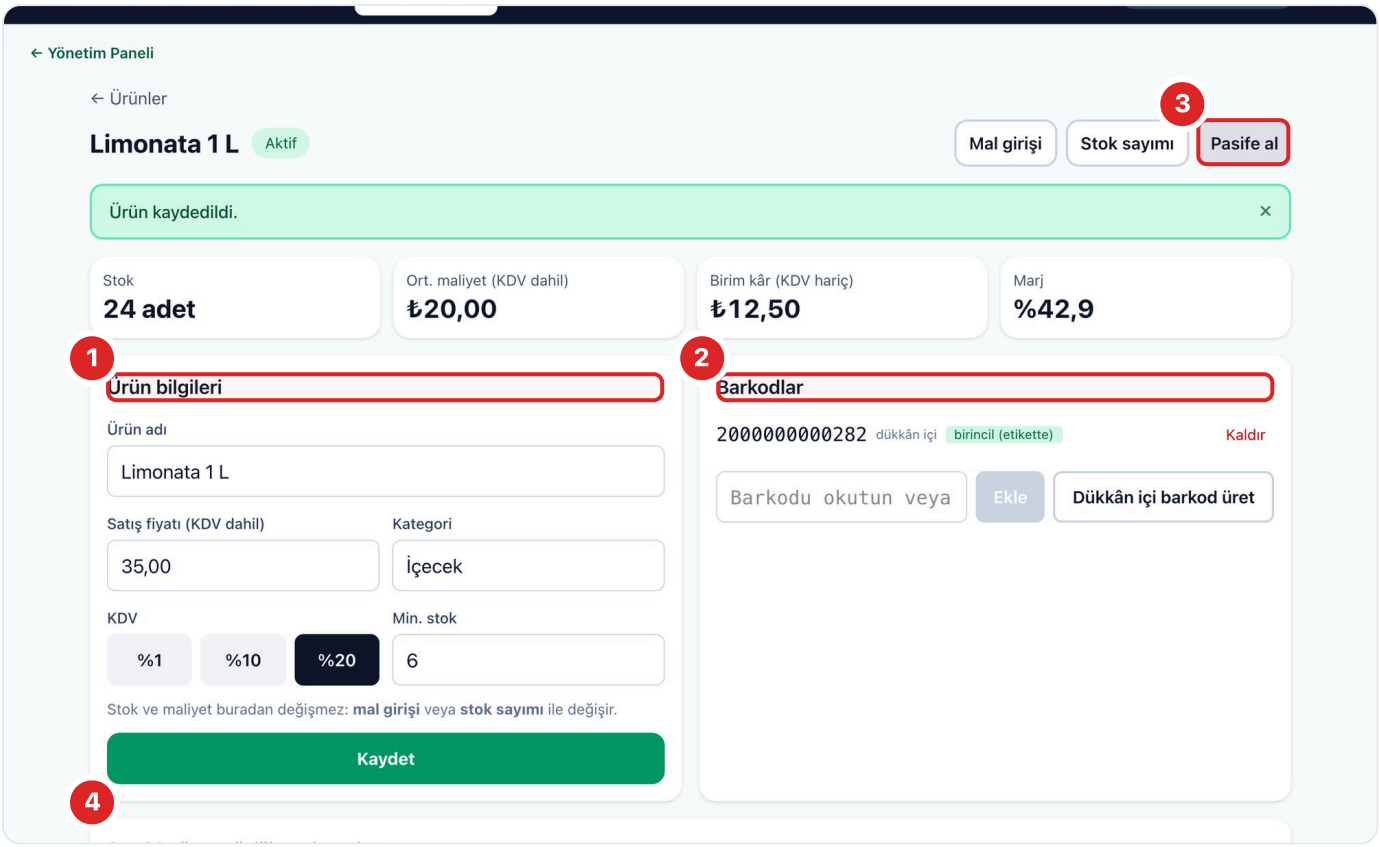


1. **Ürün bilgileri:** Ad, fiyat, KDV, kategori, min. stok. Değiştirip **Kaydet** 'e basın.
2. **Barkodlar:** Bir ürünün birden çok barkodu olabilir. Yeni barkod ekleyin ya da hangisinin etikete basılacağını (birincil) seçin.
3. **Pasife al** : Artık satmadığınız ürünü satışa kapatır. Ürün silinmez, geçmiş satışlar durur. Tekrar satmak için **Aktif yap** .
4. **Stok hareketleri:** Bu ürünün stoğu ne zaman, neden değişti (satış, mal girişi, sayım, iade...).

> **Stok ve alış fiyatı bu ekrandan değişmez**
>
> Stok adedini düzeltmek için **Stok sayımı**, mal gelince **Mal girişi** kullanılır. Böylece her değişikliğin kaydı tutulur.

10.4 Çok ürünü bir kerede eklemek (Excel)

Yönetim Paneli → Excel'den ürün aktar (Ayarlar sayfasında)

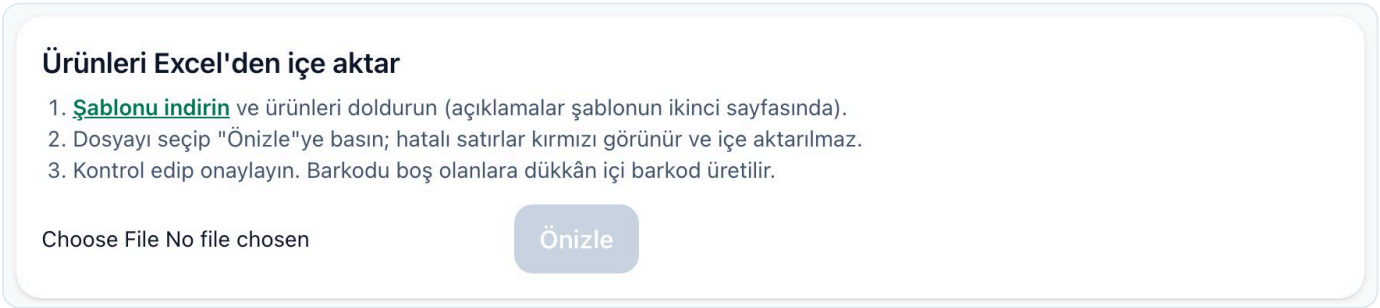

1. **Şablonu indirin** bağlantısına tıklayın; bir Excel dosyası iner.
2. Dosyayı açın, her satıra bir ürün yazın (ad, barkod, kategori, satış ve alış fiyatı, KDV, stok…). Kaydedin.
3. **Dosya Seç** ile doldurduğunuz dosyayı seçin, **Önizle**'ye basın.
4. Hatalı satırlar **kırmızı** görünür ve aktarılmaz. Gerekirse Excel'de düzeltip tekrar yükleyin.
5. Her şey doğruysa onaylayın. Barkodu boş olanlara dükkân içi barkod üretilir.


11 Fiyat değiştirmek

YÖNETİCİ

> **Eski satışlar etkilenmez**
> Fiyatı değiştirdiğinizde **daha önce yapılmış satışların** tutarı ve kârı değişmez. Yeni fiyat sadece bundan sonraki satışlarda geçerlidir. Kasa ekranı yeni fiyatı en geç 1 dakika içinde alır.

11.1 Tek ürünün fiyatı


1. **Ürünler** listesinde ürünün **satış fiyatına** tıklayın.
2. Yeni fiyatı yazın, `Enter`'a basın. Vazgeçmek için `Esc`.

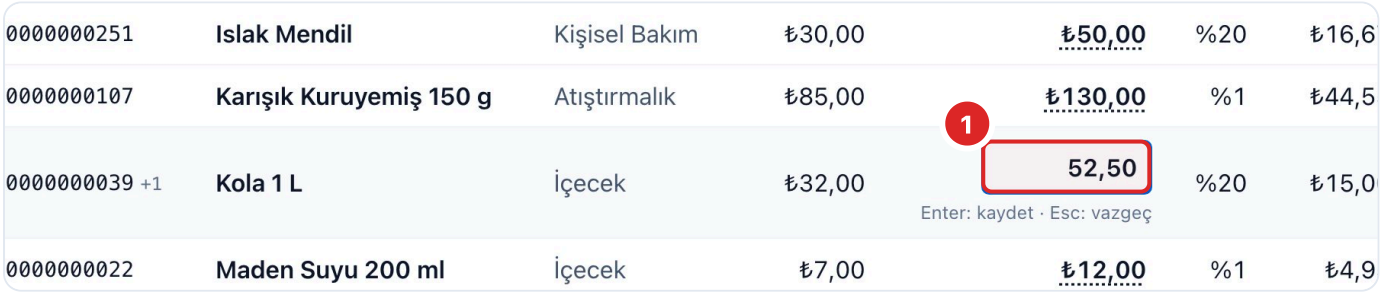

1. Fiyat alanı. Yeni fiyat maliyetin altındaysa "maliyetin altında!" uyarısı çıkar.

11.2 Toplu fiyat değiştirmek (zam / indirim)

Yönetim Paneli → Toplu fiyat güncelleme. Örnek: **bütün içeceklere %10 zam, fiyatlar x,90 ile bitsin.**

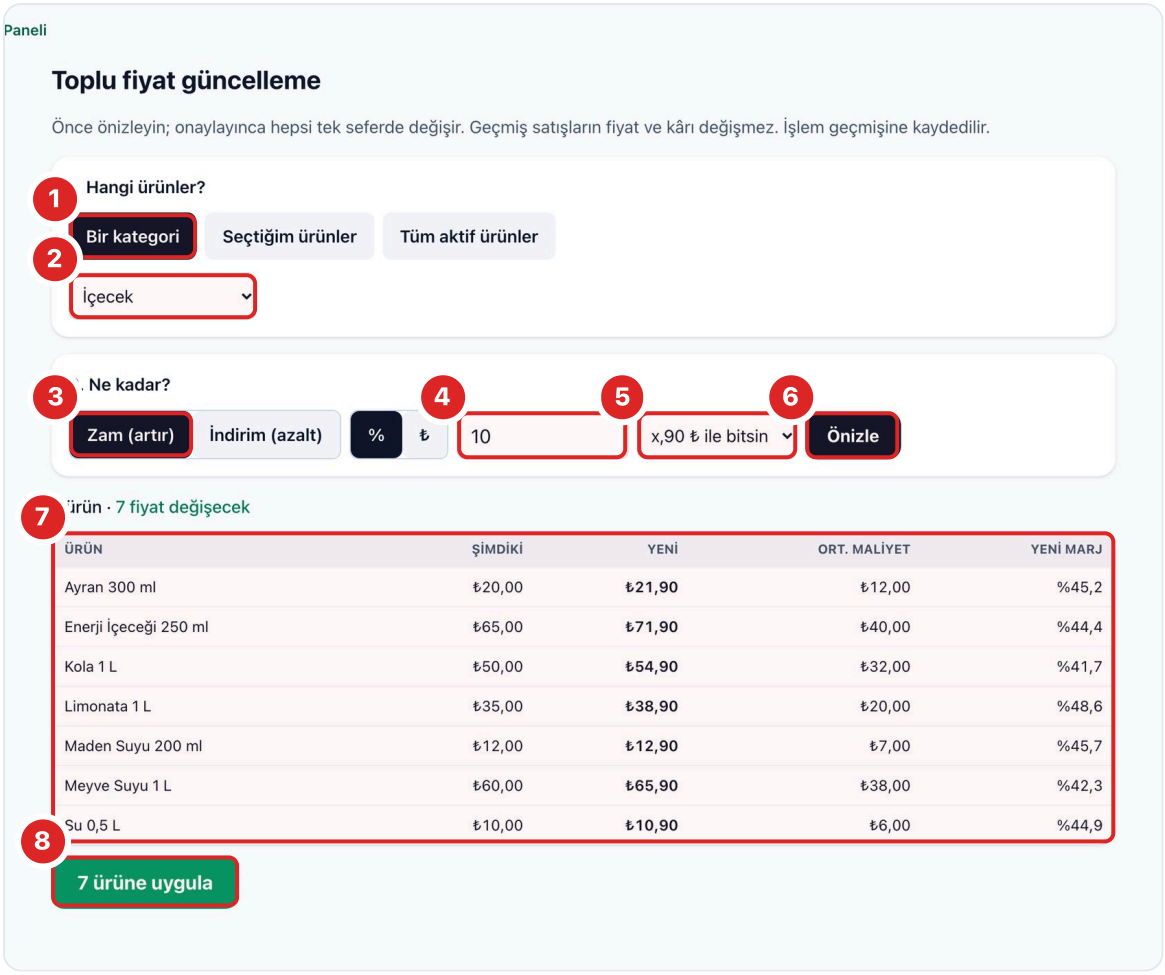

1. **Hangi ürünler?** Bir kategori, seçtiğiniz ürünler ya da bütün aktif ürünler.
2. Kategoriyi seçin.
3. **Zam (artır)** ya da **İndirim (azalt)**, sonra **%** ya da **₺**.
4. Miktar: ör. **10** (yüzde 10) ya da **7,5**.
5. **Yuvarlama:** yok, en yakın 0,50 ₺, en yakın 1 ₺ ya da x,90 ₺ ile bitsin.
6. **Önizle**: Henüz hiçbir şey değişmez, sadece gösterir.
7. Eski ve yeni fiyatlar yan yana. Maliyetin altına düşenler sarı görünür.
8. Her şey doğruysa **... ürüne uygula** 'ya basın ve onaylayın.

12 Kategoriler

YÖNETİCİ

Ürünleri gruplamak içindir (İçecek, Temizlik…). Raporlarda kategori kârlılığını görmenizi ve toplu fiyat değiştirmenizi sağlar. **Yönetim Paneli → Kategoriler**




1. Yeni kategorinin adını yazın.
2. **Ekle**'ye basın.
3. Liste: her kategoride kaç ürün olduğu. **Adını değiştir** ile düzeltin. Sadece içi boş kategori silinebilir.

13 Barkod etiketi yazdırmak

YÖNETİCİ

Yönetim Paneli → Barkod etiketleri

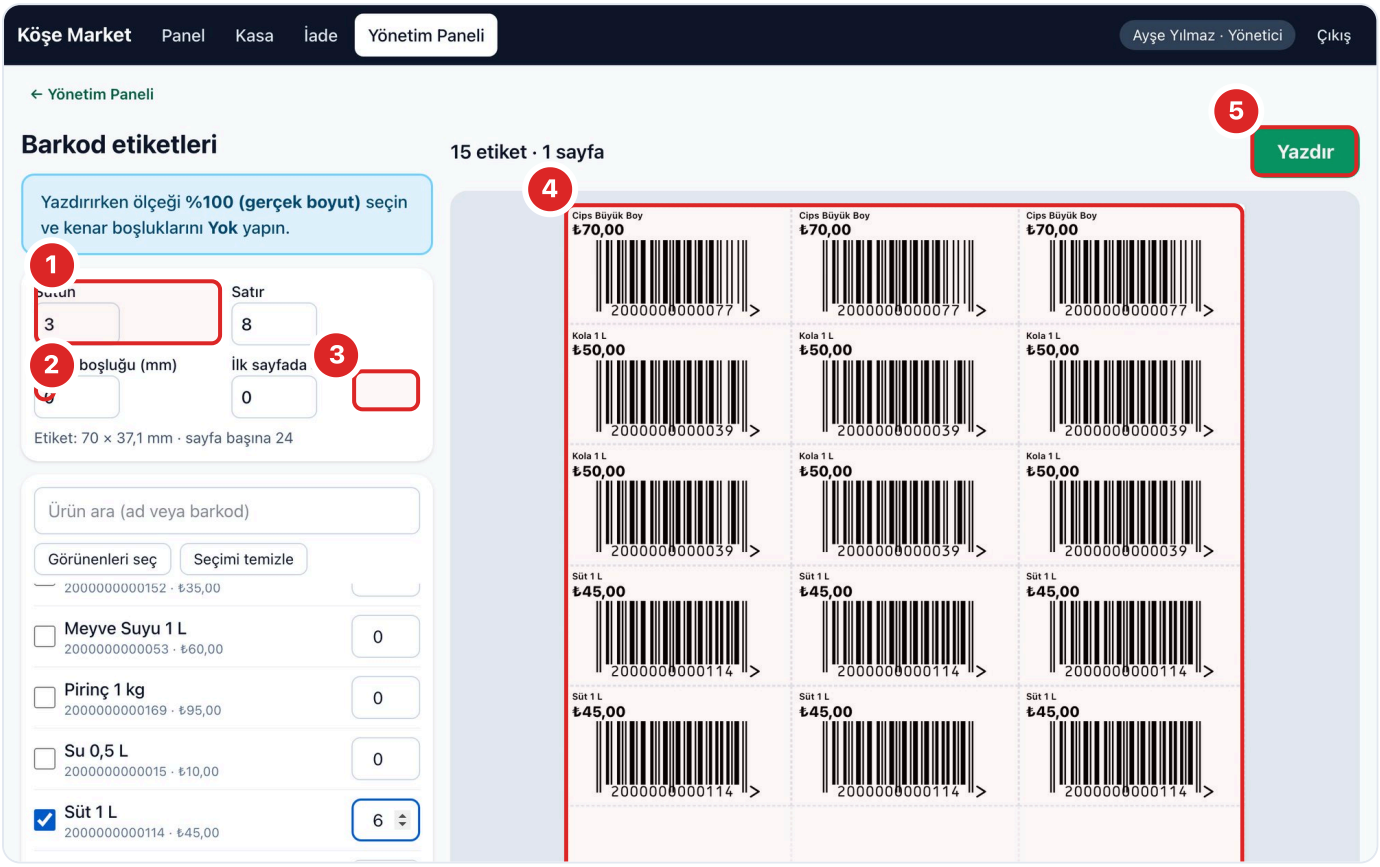

1. **Etiket düzeni:** Kâğıdınızdaki sütun ve satır sayısı (ör. 3 × 8). Yarısı kullanılmış kâğıtta **İlk sayfada atla** ile dolu etiketleri boş geçin.
2. Etiket basılacak ürünleri işaretleyin (arama da yapabilirsiniz).
3. Her üründen kaç etiket istediğinizi yazın.
4. Kâğıdın önizlemesi: ürün adı, fiyat ve barkod.
5. **Yazdır**.


> **Yazdırma penceresinde mutlaka şunları seçin**
>
> - Ölçek: **%100** (ya da "Gerçek boyut"). "Sayfaya sığdır" **seçmeyin**.
> - Kenar boşlukları: **Yok**. Kâğıt: **A4**.
> - İlk seferde etiket kâğıdı yerine **düz kâğıda** basın, etiket kâğıdının üstüne koyup hizaya bakın. Kayma varsa "Kenar boşluğu (mm)" ile ayarlayın.

14 Mal girişi (gelen mal)

YÖNETİCİ

Toptancıdan mal gelince stoğa eklemek için. Program aynı zamanda ürünün **ortalama maliyetini** günceller; kâr hesabı buna göre yapılır.

Yönetim Paneli → Mal girişi

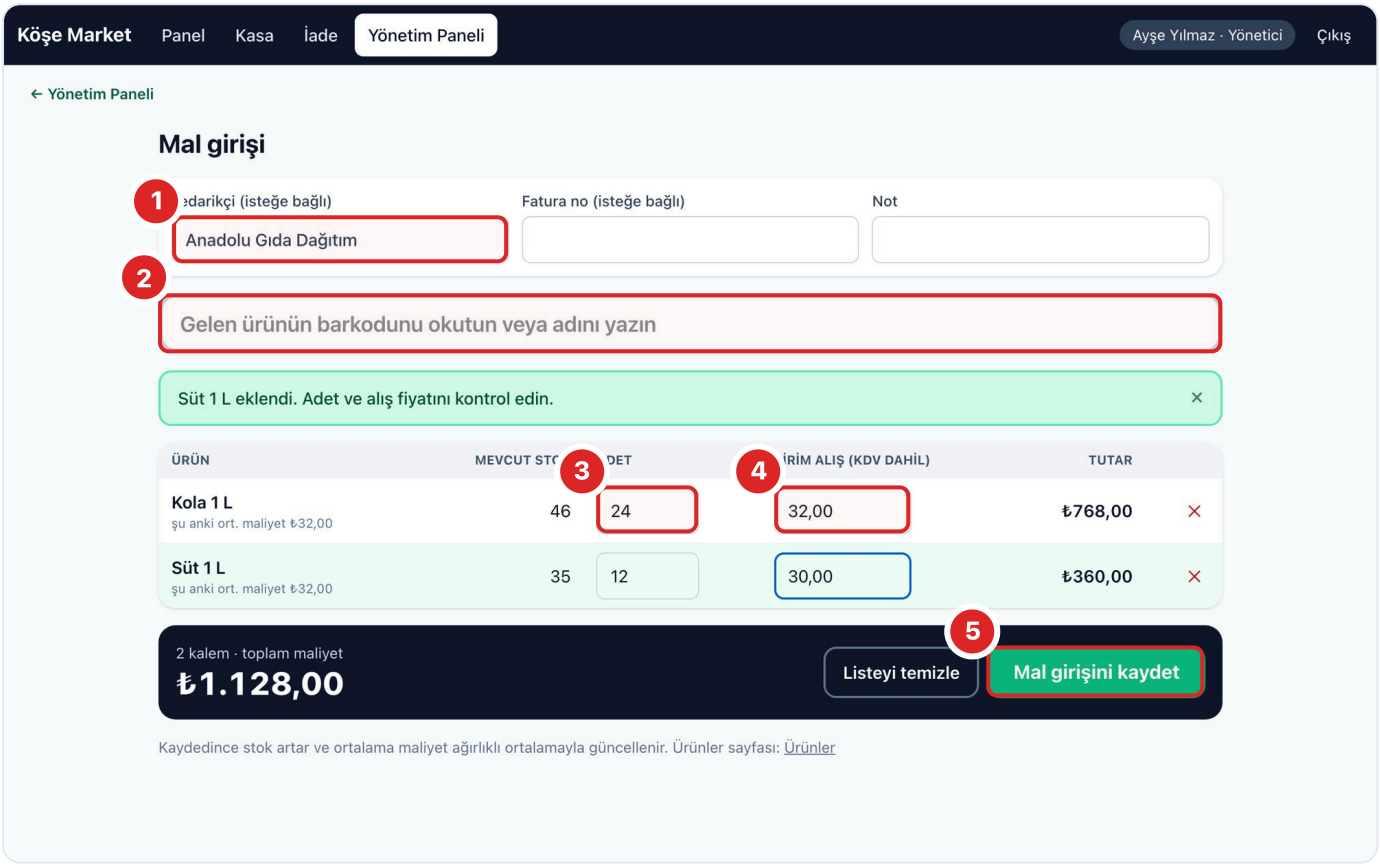

1. **Tedarikçi** (isteğe bağlı). Fatura no ve not da yazabilirsiniz.
2. Gelen ürünlerin barkodunu tek tek okutun (ya da adını yazın).
3. **Adet:** Kaç tane geldi.
4. **Birim alış (KDV dahil):** Bir adedin faturadaki fiyatı. Alttaki yazı yeni ortalama maliyeti gösterir.
5. **Mal girişini kaydet** : Stoklar artar.

> **Ortalama maliyet ne demek?**
>
> Rafta 10 tanesini 30 ₺'den aldığınız ürün varken 10 tane de 40 ₺'den gelirse, program bir adedin maliyetini **35 ₺** sayar. Siz hesap yapmazsınız; program yapar.

15 Stok sayımı / düzeltme

YÖNETİCİ

Raftaki gerçek adet sistemdekinden farklıysa (kırılan, kaybolan, tarihi geçen ürün…) bu ekranla düzeltin. **Yönetim Paneli → Stok sayımı / düzeltme**



1. Saydığınız ürünü okutun.
2. **Sayılan:** Rafta saydığınız gerçek adet. Program farkı kendisi hesaplar.
3. **Gerekçe:** Sayım farkı, Fire, Kırık / hasarlı, Kayıp, Son kullanma tarihi geçti, Diğer.
4. **Sayımı kaydet**.

> **Ne sıklıkla?**
>
> Ayda bir rafları saymanız önerilir. Panelde "Kritik stok" ve "Stoğu bitenler" listesi de neyin azaldığını gösterir.


16 İade ve satış iptali

YÖNETİCİ

	İPTAL	İADE
Ne zaman?	Satış **yanlış girildi** (yanlış ürün, yanlış adet). Satış hiç olmamış sayılır.	Müşteri ürünü **geri getirdi**. Ürün stoğa geri döner, parası ödenir.
Hangi satış?	Sadece **bugünkü**, iadesi olmayan ve gün kapanmamışsa.	Herhangi bir günün satışı; ürünün bir kısmı ya da tamamı.
Rapora etkisi	Satış ciroya hiç girmez.	İadenin yapıldığı **günün cirosundan** düşülür.

16.1 Satışı bulmak


- **Bugünkü satışlar:** Panel → sağ alttaki **Günün satışları** listesinde satışa tıklayın.
- **Eski satışlar:** Üst menüden **İade** → müşterinin bilgi fişindeki **fiş numarasını** yazın (ör. 20261006-0007; tire olmadan da olur).

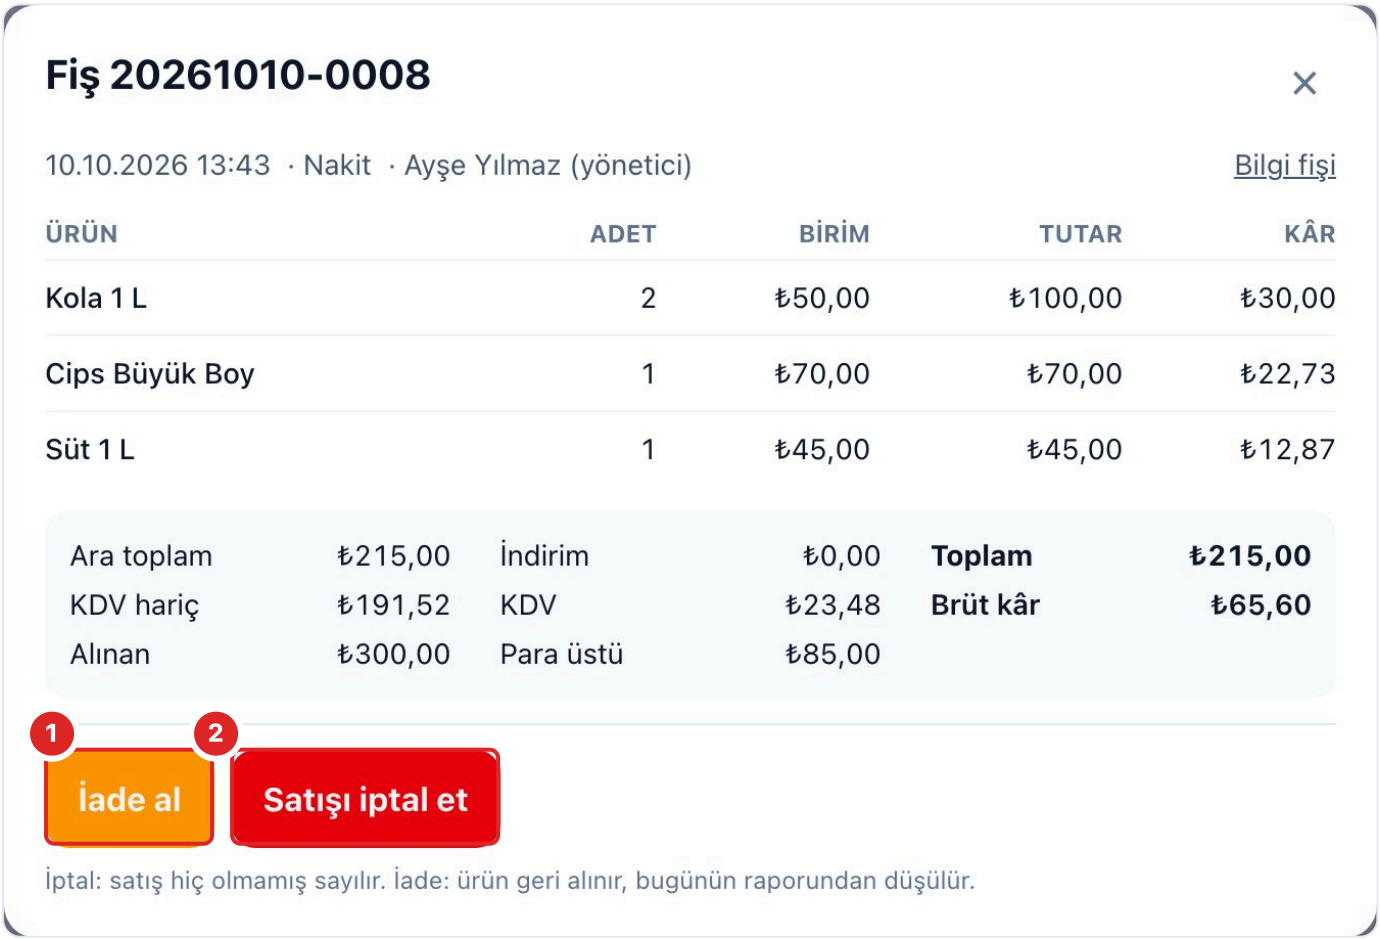

1 **İade al** : Müşteri ürünü geri getirdiyse.

2 **Satışı iptal et** : Yanlış girilen bugünkü satış için. Gerekçe yazmanız istenir.

16.2 İade almak

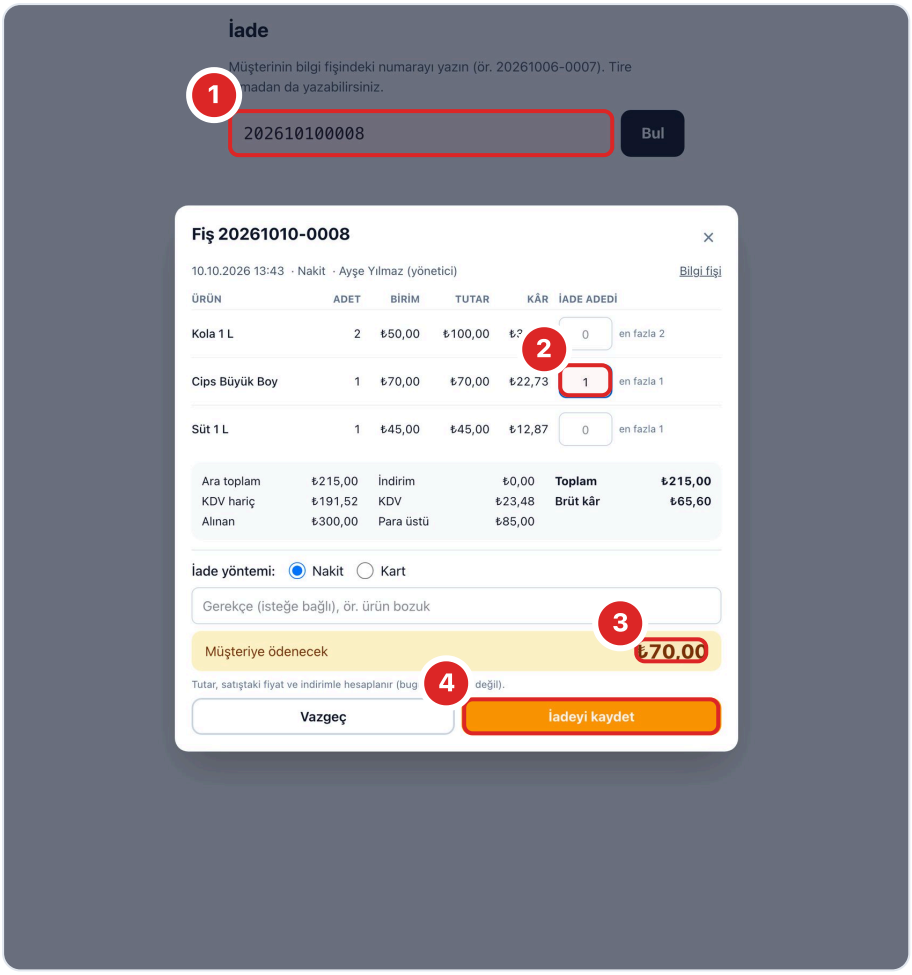


1. Fiş numarasını yazıp **Enter**'a basın; satış açılır. **İade al**'a basın.
2. Geri gelen ürünün **iade adedi**ni yazın (ör. 2 aldıysa 1'ini getirdiyse 1).
3. Müşteriye ödenecek tutar. Program bunu satıştaki fiyat ve indirime göre hesaplar, bugünkü fiyata göre değil.
4. **İade yöntemi**ni (Nakit / Kart) seçin, sonra **İadeyi kaydet**.

Ekranda "İade alındı: müşteriye … ödeyin. Stok geri eklendi." yazar. Parayı müşteriye verin; kartla ödendiyse iadeyi POS cihazından yapın.

17 Panel: günün özeti

YÖNETİCİ


Yönetici girince açılan ilk ekran. Satış yapıldıkça kendiliğinden güncellenir; sayfayı yenilemeniz gerekmez.

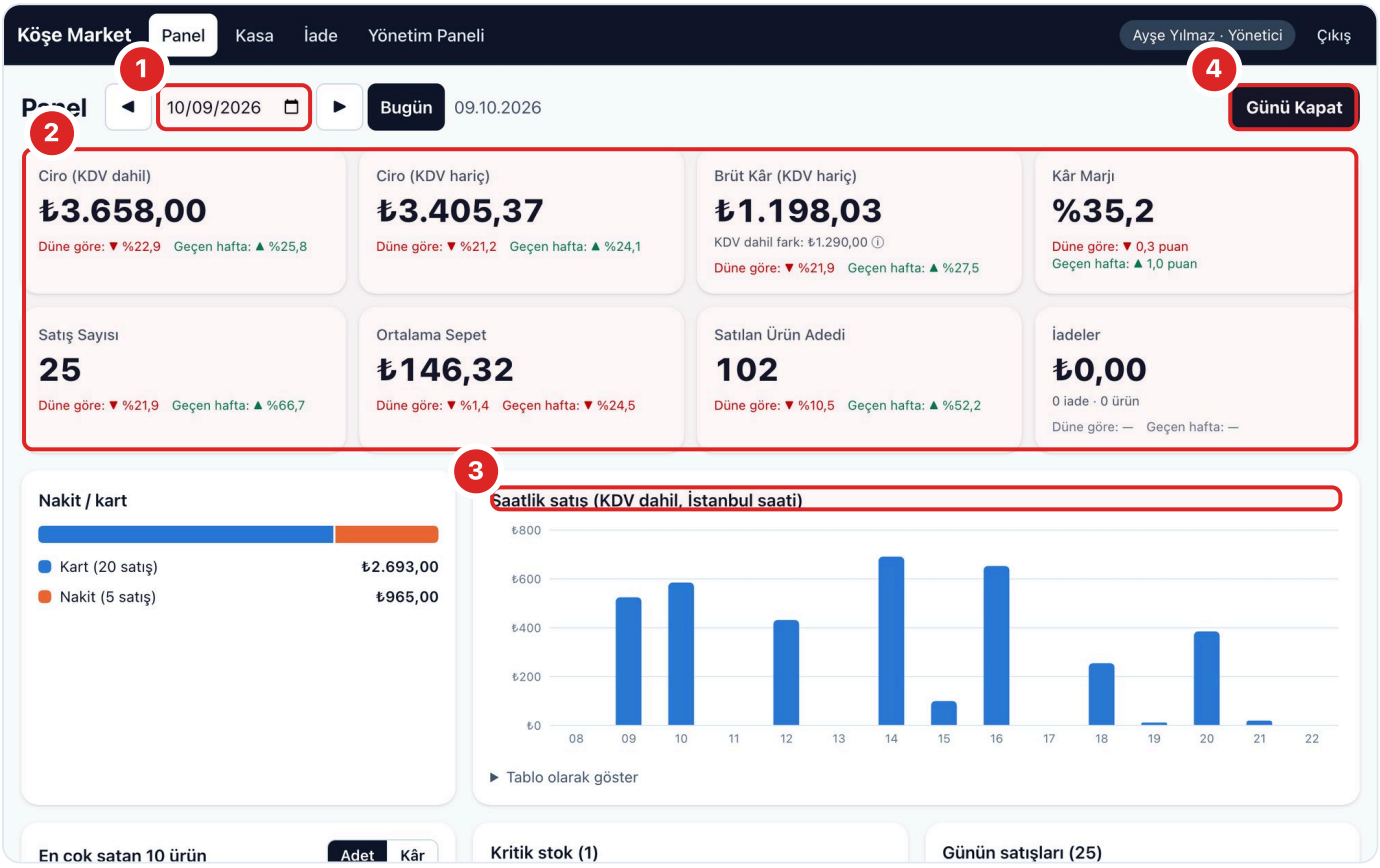

1. **Tarih:** ◄ ► oklarıyla önceki günlere bakın. **Bugün** bugüne döner.
2. **Özet kartları** (aşağıdaki tabloya bakın). Altlarında düne ve geçen haftanın aynı gününe göre değişim yazar: yeşil ▲ artış, kırmızı ▼ düşüş.
3. **Saatlik satış:** Hangi saatte ne kadar sattığınız.
4. **Günü Kapat** : Gün sonu (Bölüm 18).

KART	NE DEMEK?
Ciro (KDV dahil)	Kasaya giren toplam para (iadeler düşülmüş).
Ciro (KDV hariç)	Cironun devlete ödenecek KDV çıkarılmış hali.
Brüt Kâr (KDV hariç)	**Asıl kazancınız:** KDV hariç satış – KDV hariç maliyet. (Kira, elektrik gibi giderler düşülmemiştir.)
Kâr Marjı	Her 100 liralık satışın (KDV hariç) kaç lirası kâr. %35 = 100 liranın 35'i kâr.
Satış sayısı · Ortalama sepet	Kaç müşteriye satış yapıldı · bir müşterinin ortalama ödediği.
Satılan ürün adedi · İadeler	Toplam kaç ürün çıktı · bugün yapılan iadeler.

17.1 Panelin alt kısmı

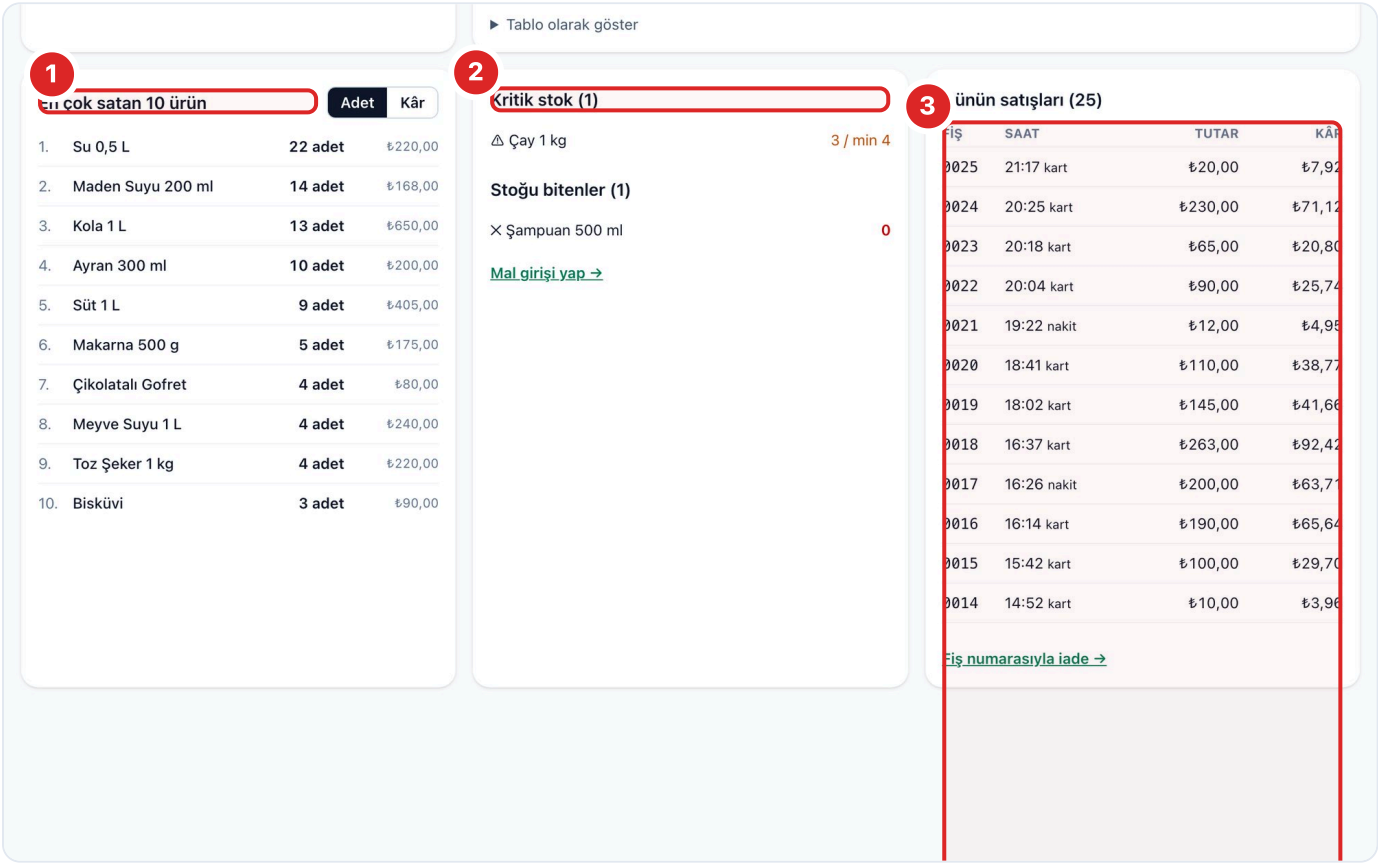

1. **En çok satan 10 ürün** (adede ya da kâra göre).
2. **Kritik stok** (azalanlar) ve **Stoğu bitenler**. Sipariş listeniz budur.
3. **Günün satışları:** Her satır bir fiş. Tıklayınca ayrıntısı açılır; buradan iade ya da iptal yapılır. Satışı yapan kişinin adı da yazar.

18 Gün sonu (Günü kapat)

YÖNETİCİ

Her akşam dükkânı kapatırken yapın. Kasadaki parayı kontrol eder ve **otomatik yedek** alır.

1. Panel'de **Günü Kapat** 'a basın.
2. Kasadaki **nakit parayı sayın** ve yazın.
3. Program farkı söyler: **Kasa tam**, **Kasa fazlası** ya da **Kasa eksiği**.
4. İsterseniz not yazın, **Günü kapat** 'a basın.



1. Program'a göre kasada olması gereken nakit.
2. Sizin saydığınız para.
3. Günü kapat.


Kasada olması gereken
= açılış kasası + nakit satış – nakit iade. Açılış kasasını Ayarlar'dan girersiniz (her sabah kasada bıraktığınız bozuk para).

Gün kapanınca o güne satış ve iade yapılamaz
Unutulan bir satış varsa: Panel → **Günü yeniden aç** → gerekçe yazın (ör. "unutulan satış"). Mal girişi ve stok sayımı kapalı güne de yapılabilir.

19 Raporlar ve Excel

YÖNETİCİ

Yönetim Paneli → Raporlar

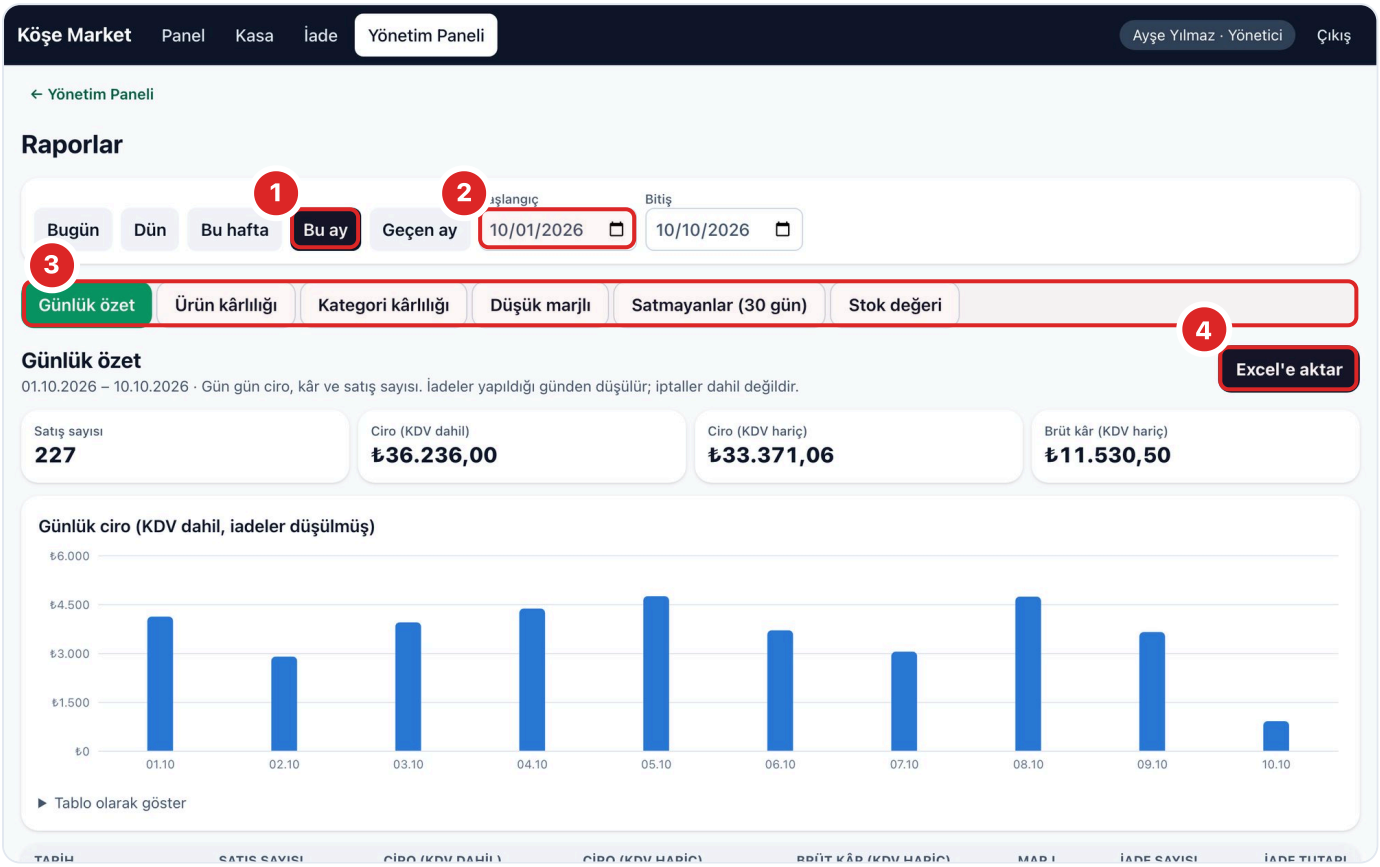

1. **Hazır tarih aralıkları:** Bugün, Dün, Bu hafta, Bu ay, Geçen ay.
2. Ya da **başlangıç–bitiş** tarihini kendiniz seçin.
3. **Rapor türü** (aşağıdaki tablo).
4. **Excel'e aktar** : Ekrandaki raporu Excel dosyası olarak indirir (muhasebeciye göndermek için).

RAPOR	NE GÖSTERİR?
Günlük özet	Gün gün satış sayısı, ciro, kâr, marj, iadeler.
Ürün kârlılığı	Hangi ürün ne kadar sattı, ne kadar kazandırdı.
Kategori kârlılığı	Aynısı, kategori bazında.
Düşük marjlı	Az kazandıran ya da zararına satılan ürünler. Fiyatını gözden geçirin.
Satmayanlar (30 gün)	Son 30 günde hiç satılmayan ürünler. Rafta para bağlıyor olabilir.
Stok değeri	Raftaki malın maliyet ve satış değeri.

20 Telefondan takip

YÖNETİCİ



1. Telefon, kasa bilgisayarıyla **aynı Wi-Fi**'ye bağlı olsun.
2. Bilgisayarda Market Kasa simgesine tıklayın. Pencerede **"Telefondan panel: http://..."** adresini görün (Mac: Bölüm 4.2, Windows: Bölüm 5.5).
3. Telefonun tarayıcısına bu adresi aynen yazın.
4. **Yönetici** sekmesinden kullanıcı adı ve şifrenizle girin.
5. Kolaylık için telefonda "Ana ekrana ekle" yapabilirsiniz.

> **Sadece dükkânın Wi-Fi'si**
> Dükkân dışından (mobil internetle) bağlanılamaz. Mac "gelen bağlantılara izin verilsin mi?" diye sorarsa **İzin Ver** deyin.

21 Kasiyerler ve şifreler


YÖNETİCİ

21.1 Kasiyer eklemek

Yönetim Paneli → Kullanıcılar



1. **Tür:** Kasiyer (ya da ikinci bir yönetici).
2. Kasiyerin **adı**.
3. **PIN:** 4–8 rakam. Her kasiyerin PIN'i farklı olmalı.
4. **Ekle**. PIN'i kasiyere söyleyin.

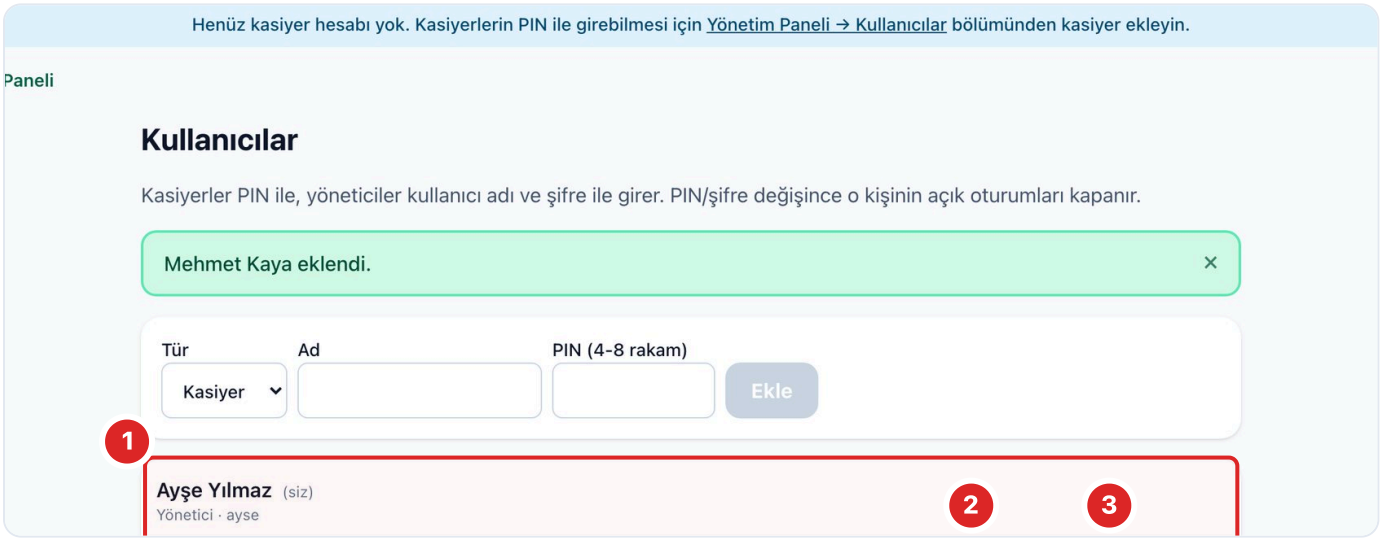

1. Bütün hesaplar.
2. **PIN değiştir**: Kasiyer PIN'ini unutursa yenisini verin.
3. **Pasife al**: İşten ayrılan kasiyer artık giremez. Eski satışlarında adı kalır.

21.2 Kendi şifrenizi değiştirmek

Yönetim Paneli → Hesabım: Adınızı, kullanıcı adınızı ve şifrenizi değiştirirsiniz. Şifre değişince önce mevcut şifrenizi yazmanız istenir.

21.3 Yönetici şifresini unuttuysanız

1. Kasa bilgisayarında **market-pos** klasörünü açın.
2. **Yönetici Şifresi Sıfırla** dosyasına çift tıklayın.
3. Kullanıcı adı sorulursa yazın, `Enter`.
4. Yeni şifreyi iki kez yazın. **Yazarken ekranda görünmez**; bu normaldir. Her seferinde `Enter`.
5. "Yeni şifre kaydedildi" yazınca giriş ekranından yeni şifreyle girin.


> **Windows'ta**
> Klasör açmanıza gerek yok: **Başlat menüsü → Market Kasa → Yönetici Şifresi Sıfırla**. Sonraki adımlar aynıdır (Bölüm 5.8).

> **Güvenlik**
> Şifre ya da PIN değişince, o hesabın açık oturumları kapanır. Şifreler programda okunamayacak şekilde saklanır; kimse sizin şifrenizi göremez.

22 İşlem geçmişi

YÖNETİCİ

Kim, ne zaman, ne yaptı: fiyat değişiklikleri, iptaller, iadeler, mal girişleri, sayımlar, ayar değişiklikleri, girişler ve **hatalı giriş denemeleri**. **Yönetim Paneli → İşlem geçmişi**

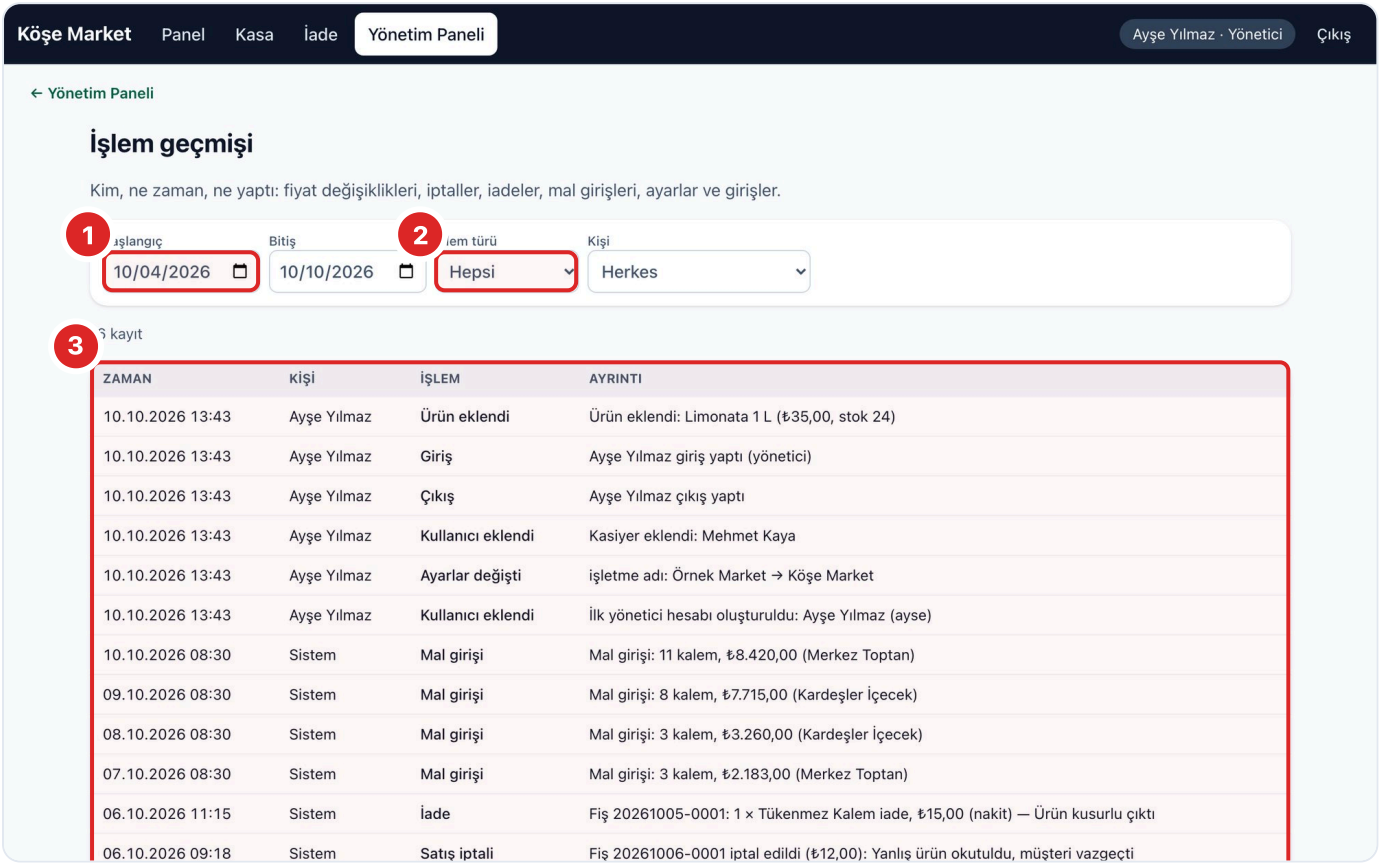

1. Tarih aralığı.
2. İşlem türü ve kişi süzgeci (ör. sadece "Ürün ve fiyat").
3. Kayıtlar, en yenisi en üstte.

23 Ayarlar ve barkod okuyucu

YÖNETİCİ

Yönetim Paneli → Ayarlar ve yedekler. Değişiklikten sonra sayfadaki **Ayarları kaydet** 'e basmayı unutmayın.



- **İşletme adı:** Ekranlarda ve bilgi fişinde görünür.
- **Açılış kasası:** Her sabah kasada bıraktığınız bozuk para. Gün sonu hesabında kullanılır.
- **Kasiyer indirim yapabilsin:** İşaretlerseniz kasiyer de sepet indirimi yapabilir.
- **Stokta olmayan ürün satılabilsin:** Kapalıyken (önerilen) sistemde stok yoksa satış yapılmaz. Açarsanız uyarıyla satılır, stok eksiye düşer.

23.1 Barkod okuyucuyu bağlamak

1. Okuyucuyu USB'ye takın (Bluetooth ise bilgisayarla eşleştirin). Sürücü kurmanız gerekmez; okuyucu klavye gibi çalışır.
2. Okuyucu her okumadan sonra **Enter** göndermelidir. Çoğunda hazırdır. Değilse kullanma kılavuzundaki **"Add Enter / CR suffix"** ayar barkodunu okutun.
3. **Ayarlar → Barkod okuyucu ve ses → Okuyucu testi** alanına tıklayın ve herhangi bir ürünü okutun.
4. **"Okuyucu olarak algılanır ✓"** görmelisiniz. "Algılanmaz, tuş aralığını … ms yapın" derse **Tuş aralığı** kutusuna önerilen sayıyı yazıp **Ayarları kaydet** 'e basın, kasa ekranını yenileyin.



Bip sesini buradan açıp kapatabilir, sesleri deneyebilirsiniz.

> **Okuyucu harfleri yanlış yazıyorsa (Türkçe klavye)**
> Rakamlar her zaman doğru gelir; programın ürettiği barkodlar da bu yüzden sadece rakamdır. Harf içeren barkodlar yanlış geliyorsa okuyucunun kılavuzundaki ayar barkoduyla klavye dilini **Turkish Q** yapın.

24 Yedekleme ve geri yükleme

YÖNETİCİ

Bütün bilgileriniz **market-pos/data/store.db** adlı tek bir dosyadadır. Bilgisayar bozulursa sizi sadece yedek kurtarır.

24.1 Yedek almanın üç yolu

- **Otomatik:** Her **Günü kapat**'ta program yedek alır.
- **Ayarlar → Yedekler → Şimdi yedek al**.
- **market-pos** klasöründeki **Yedek Al** dosyasına çift tıklamak (Mac). **Windows'ta:** Başlat menüsü → Market Kasa → **Yedek Al**. İş bitince yedek klasörü açılır.



Yedekler Mac'te **market-pos/backups**, Windows'ta **%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\backups** klasöründedir (Başlat menüsü → Market Kasa → **Yedekler klasörü**). Adında tarih ve saat yazar (ör. store-20261009-2130.db).

> **!** **Haftada bir yedekleri bilgisayar dışına kopyalayın**
> **backups** klasörünü bir **USB belleğe** ya da **iCloud / Google Drive**'a kopyalayın. Bilgisayar çalınır ya da bozulursa bilgisayardaki yedek de gider.

24.2 Bir yedeğe geri dönmek

Aşağıdaki adımlar Mac içindir. Windows'ta aynı işlem: Bölüm 5.7.

1. Programı kapatın: simge → **Programı kapat** → **Kapat**.
2. **market-pos/data** klasöründe **store.db** dosyasının adını **store-eski.db** yapın. Varsa **store.db-wal** ve **store.db-shm** dosyalarını silin.
3. Dönmek istediğiniz yedeği (backups klasöründen) **data** klasörüne kopyalayın ve adını **store.db** yapın.
4. Simgeye tıklayıp programı açın. Bilgiler yedeğin alındığı ana döner.

Emin değilseniz önce bir yedek daha alın

Geri dönünce yedekten sonra yapılan satışlar görünmez. Bu işlemi gerçekten gerekiyorsa yapın.

25 Sorun çözme

SORUN	ÇÖZÜM
"Sunucuya ulaşılamadı" yazıyor / sayfa açılmıyor	Program kapalı. Masaüstündeki **Market Kasa** simgesine tıklayın, birkaç saniye bekleyin, sonra sayfayı yenileyin (⌘ + R).
Windows: "Windows kişisel bilgisayarınızı korudu"	Kurulum dosyası için normaldir: **Ek bilgi → Yine de çalıştır** (Bölüm 5.2).
Windows: "Market Kasa başlatılamadı"	Bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar deneyin. Olmazsa kurulum dosyasını yeniden çalıştırın (bilgiler silinmez). Sorun sürerse **%LOCALAPPDATA%\Market Kasa\logs** klasöründeki **server.log** dosyasını saklayın.
Windows: telefondan açılmıyor	Güvenlik duvarı sorusunda "İptal" denmiş olabilir. Windows Güvenlik → Güvenlik duvarı → "Bir uygulamaya güvenlik duvarından izin ver" → **Node.js** için "Özel" ağ kutusunu işaretleyin.
Simgeye tıkladım, açılmıyor	İlk açılışta ya da güncellemeden sonra 1–2 dakika sürebilir; bekleyin. "Başlatılamadı" derse **Kurulum** dosyasını bir kez daha çalıştırın.
PIN / şifre kabul edilmiyor	Kasiyer sekmesi mi, yönetici sekmesi mi seçili, kontrol edin. **Caps Lock** açık olmasın. 5 hatalı denemeden sonra 5 dakika bekleyin.
Yönetici şifremi unuttum	**Yönetici Şifresi Sıfırla** dosyası (Bölüm 21.3).
Kasiyer PIN'ini unuttu	Yönetici: Kullanıcılar → **PIN değiştir**.
Okuyucu okuyor ama ürün sepete düşmüyor	Barkod alanına tıklayın, tekrar okutun. Olmazsa **Ayarlar → Okuyucu testi** (Bölüm 23.1).
"Barkod hatalı okundu"	Barkod buruşuk ya da yarım okundu. Düz tutup tekrar okutun ya da rakamları elle yazın.
"Yetersiz stok" yüzünden satış yapılamıyor	Sistemdeki stok yanlış. **Stok sayımı** ile düzeltin ya da gelen malı **Mal girişi**'ne girin.
"Gün kapatıldı", satış yapılamıyor	Panel → **Günü yeniden aç** → gerekçe yazın.
Etiketler kâğıda kaymış basılıyor	Yazdırırken ölçek %100, kenar boşluğu "Yok" olsun. Gerekirse "Kenar boşluğu (mm)" ayarını değiştirin.
Telefondan açılmıyor	Telefon aynı Wi-Fi'de mi? Adres değişmiş olabilir; simgeye tıklayıp güncel adrese bakın.

Fiyatı değiştirdim, kasada eski fiyat	Kasa sayfasını yenileyin (⌘ + R). Satışta zaten güncel fiyat kullanılır.
Yanlış satış yaptım	Bugünse: Panel → satışa tıkla → **Satışı iptal et** . Eskiyse iade alın (Bölüm 16).

26 Kelimelerin anlamı

KELİME	ANLAMI
Barkod	Ürünün üzerindeki çizgili kod. Okuyucu bunu rakamlara çevirir.
Dükkân içi barkod	Barkodu olmayan ürünler için programın ürettiği, 200 ile başlayan kod.
KDV dahil fiyat	Müşterinin ödediği, rafa yazılan fiyat.
KDV hariç	Fiyatın içinden devlete ödenecek KDV çıkarılmış hali.
Ciro	Belli bir sürede yapılan satışların toplamı.
Brüt kâr	Satıştan maliyet çıkınca kalan (KDV hariç). Kira, maaş gibi giderler düşülmemiştir.
Marj	Kârın satışa oranı. %30 marj = 100 ₺'lik satışta 30 ₺ kâr.
Ortalama maliyet	Farklı fiyatlardan alınan aynı ürünün ortalama alış fiyatı.
Min. stok / Kritik stok	Bu sayıya ya da altına inen ürün "azalıyor" diye uyarılır.
Fiş no	Her satışın numarası: tarih + sıra (ör. 20261010-0001 = 10 Ekim 2026'nın ilk satışı).
İptal / İade	İptal: yanlış satışı yok saymak. İade: müşterinin getirdiği ürünü geri almak.
Pasif ürün	Satışa kapatılmış ürün. Silinmez, kayıtları durur.
Gün sonu	Günü kapatıp kasayı saymak; otomatik yedek alınır.
Yedek	Bilgilerinizin kopyası. Sorun olursa ona geri dönülür.

27 Günlük kullanım özeti

Bu sayfayı yazdırıp kasanın yanına asabilirsiniz.

☀ Sabah

- Bilgisayarı açın.
- **Market Kasa** simgesine tıklayın.
- Kasiyer PIN'iyle girer.

▥ Satış

- Ürünleri okutun.
- `F8` nakit / `F9` kart.
- Alınan parayı yazın → `Enter`.
- Para üstünü verin.

⟲ İade / yanlış satış

- Bugünkü yanlış satış: Panel → satış → **Satışı iptal et**.
- Ürün geri geldi: **İade** → fiş no → **İade al**.

▤ Mal gelince

- **Mal girişi**: okut → adet → alış fiyatı → kaydet.
- Barkodsuz ürüne **etiket** basın.

☾ Akşam

- Panel → **Günü Kapat**.
- Kasadaki parayı sayıp yazın.
- Fark varsa not düşün.

⛁ Haftada bir

- **backups** klasörünü USB belleğe kopyalayın.
- Raporlar → düşük marjlı ve satmayan ürünlere bakın.

☏ Kısayollar

- `F2` adet · `Delete` satırı sil
- `Esc` sepeti temizle
- `⌘` + `R` sayfayı yenile

! Sorun olursa

- Sayfa açılmıyor → simgeye tıkla.
- Şifre unutuldu → **Yönetici Şifresi Sıfırla**.
- Diğerleri → Bölüm 25.

Unutmayın

Bu program **iç takip** içindir. Yasal fişi yazar kasadan kesmeye devam edin.