



CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAPHIA
379 Tỉnh Lộ 835 - Ấp 7 – Xã Rạch Kiến – Tỉnh Tây Ninh

Soạn thảo

Phi Võ Đăng Khang

Xem xét

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phê duyệt

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của quy trình này
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt của Ban Giám đốc
3. Mỗi bộ phận chỉ được phân phối duy nhất 01 bản sao của quy trình này, các bản sao có nội dung khác với bản gốc phải được loại bỏ ngay, tuyệt đối không được sử dụng.

PHÂN PHỐI

TT	Nơi nhận	
1	Ban Giám đốc	✓
2	Phòng nhân sự	✓
3	Phòng Kinh doanh	✓
4	Sản xuất	✓
5	Phòng QC	✓
6	Phòng thu mua	✓

TT	Nơi nhận	

SỬA ĐỔI

Lần sửa đổi	Ngày sửa đổi	Nội dung và hạng mục sửa đổi
00		Ban hành mới lần đầu tiên

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất cách tổ trưởng sử dụng trang kế hoạch máy để khai báo, trong từng tuần: máy nghỉ (đóng máy), máy tăng ca, máy chạy ca đêm và công nhân xin về giữa ca.

Dữ liệu khai báo đầy đủ, đúng ngày, đúng máy là cơ sở để tính chính xác tỷ lệ huy động máy và hiệu suất máy của tổ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tổ trưởng các tổ sản xuất được cấp mã QR khai báo kế hoạch máy: Dệt (DET), Sợi (SOI), CMTX, Tráng (TRANG), ICM, MTX và các tổ khác khi được cấp mã.

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

Trang kế hoạch máy: Trang web mở bằng mã QR riêng của từng tổ, dùng để khai báo kế hoạch máy theo tuần.

Tuần kế hoạch: Từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Đóng máy: Máy nghỉ, không chạy theo kế hoạch, kèm lý do (thiếu đơn hàng, thiếu thợ, thiếu nguyên liệu, bảo trì có kế hoạch, máy dự phòng...).

Tăng ca: Máy chạy ca ngày kéo dài đến 20:30 (có nghỉ tối 17:00–18:00). Giờ này do Người quản trị cài đặt.

Chạy ca đêm: Máy chạy ca đêm. Tổ luôn chạy ca đêm (Dệt, Sợi, CMTX): ca đêm mặc định chạy, ngày nào không chạy thì đóng ca đêm. Tổ chạy ca đêm không cố định (Tráng): ca đêm mặc định không chạy, ngày nào chạy thì chọn "Chạy ca đêm".

Về giữa ca: Công nhân xin về và được tổ trưởng đồng ý. Máy được tính là không chạy từ giờ về đến hết ca.

Mã QR khai báo: Mã do Người quản trị cấp riêng cho từng tổ trưởng; đồng thời là "chìa khoá" truy cập trang của tổ.

Người quản trị: Người được giao quản lý hệ thống: cấp mã QR, cài đặt giờ ca, cấu hình ca đêm, hỗ trợ tổ trưởng.

4. TRÁCH NHIỆM

Tổ trưởng

- Khai báo kế hoạch máy đúng, đủ, kịp thời theo quy trình này.
- Chỉ ghi "về giữa ca" cho công nhân đã xin phép và được đồng ý.
- Giữ bí mật mã QR và đường dẫn của tổ; không chia sẻ cho người khác.

Người quản trị

- Cấp, thu hồi và cấp lại mã QR cho tổ trưởng.
- Cài đặt giờ ca, giờ tăng ca, chế độ ca đêm của từng tổ; sửa giờ làm việc của tổ khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ tổ trưởng khi gặp sự cố khi dùng trang.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Truy cập trang

- Bước 1.** Dùng camera điện thoại quét mã QR của tổ mình.
Lưu ý: Mất hoặc lộ mã QR thì báo Người quản trị để cấp lại.
- Bước 2.** Bấm vào đường dẫn hiện ra để mở trang.
Lưu ý: Nên lưu đường dẫn ra màn hình chính điện thoại cho lần sau.
- Bước 3.** Chuyển tuần bằng nút < (tuần trước), > (tuần sau); nút **Về tuần này** để quay lại tuần hiện tại.
Lưu ý: Mỗi tuần khai riêng.

5.2. Khai giờ làm việc của tổ (lần đầu)

- Bước 1.** **Ca ngày:** nhập giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
Lưu ý: Bắt buộc.
- Bước 2.** **Nghỉ trưa:** để dấu tick nếu có, nhập giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
- Bước 3.** **Có ca đêm:** tick nếu tổ có ca đêm và nhập giờ ca đêm.
Lưu ý: Dệt, Sợi, CMTX, Tráng tick. ICM, MTX (không có ca đêm) không tick.
- Bước 4.** Kiểm tra lại rồi bấm **Lưu giờ làm việc**.
Lưu ý: Chỉ khai một lần. Trang chưa có nút sửa giờ: khai sai hoặc giờ ca thay đổi thì báo Người quản trị sửa.

KHAI GIỜ LÀM VIỆC LẦN ĐẦU

Tổ **Dệt** chưa khai giờ làm việc. Khai một lần, sau này đổi giờ ca không ảnh hưởng dữ liệu đã tính trước đó.

CA NGÀY (BẮT BUỘC)

Bắt đầu

Kết thúc

07:00 AM

05:00 PM

☒ Có nghỉ trưa

Bắt đầu

Kết thúc

12:00 PM

01:00 PM

☐ Có ca đêm

Lưu giờ làm việc

Hình 1. Khai giờ làm việc lần đầu

Ký hiệu: QT-KBDM

Lần sửa đổi: 00

Ngày hiệu lực:/...../.....

Trang: 3

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

5.3. Màn hình chính và nguyên tắc chung

- **Không cần bấm "Lưu"**: mỗi lần bấm nút xác nhận cuối cùng của một việc là hệ thống đã lưu; có dòng thông báo ngắn ở dưới màn hình (ví dụ "Đã đóng 3 máy").
- Máy không khai gì thì hệ thống hiểu là chạy ca ngày bình thường.
- Mỗi việc gồm vài bước, mỗi bước một câu hỏi. Có thể bấm < **Quay lại** hoặc ✕ **Hủy** bất cứ lúc nào; chưa xác nhận thì chưa lưu gì.
- Nếu hiện "Chưa lưu được" (thường do mạng yếu): thay đổi vừa rồi đã bị hủy, kiểm tra mạng rồi làm lại.

Nút hiển thị trên màn hình chính tùy từng tổ:

Dệt, Sợi, CMTX (luôn chạy ca đêm): Đóng máy · Có người xin về · Xem kế hoạch tuần.

Không có Tăng ca và Chạy ca đêm. Muốn máy nghỉ đêm nào: Đóng máy → Ca đêm.


Tráng (ca đêm không cố định): Đóng máy · Tăng ca · Chạy ca đêm · Có người xin về · Xem kế hoạch tuần.

Ca đêm mặc định không chạy; ngày có chạy thì bấm Chạy ca đêm.


ICM, MTX (không có ca đêm): Đóng máy · Tăng ca · Có người xin về · Xem kế hoạch tuần.

Không có bước "Chọn ca".

Lưu ý: Tổ thấy nút khác với mô tả trên thì báo Người quản trị kiểm tra cấu hình của tổ.

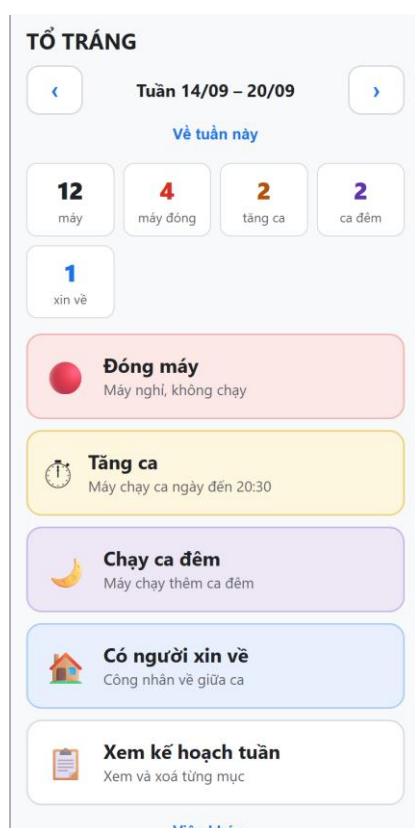

Hình 2. Màn hình chính – Tráng

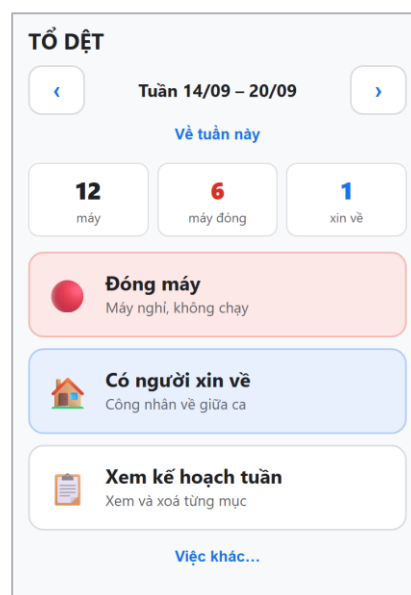

Hình 3. Màn hình chính – Dệt

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

5.4. Đóng máy

Áp dụng khi máy nghỉ, không chạy theo kế hoạch.

Bước 1. Bấm nút **Đóng máy**.

Bước 2. **Chọn ngày** cần đóng, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn được nhiều ngày; nút **Cả tuần** chọn cả tuần.

Bước 3. **Chọn ca** (chỉ tổ có ca đêm): Ca ngày / Ca đêm / Cả hai ca. Bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Dệt, Sợi, CMTX: Ca đêm nghĩa là máy nghỉ ca đêm, phải có lý do. Tráng: Ca đêm chỉ để bỏ "Chạy ca đêm" đã khai, không cần lý do.

Bước 4. **Chọn máy** cần đóng, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Có ô **Tìm máy** và nút **Chọn tất cả**.

Bước 5. **Chọn lý do** đóng máy, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn "Khác" thì phải ghi chú.

Bước 6. Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận đóng máy**.

Lưu ý: Muốn đổi lý do: đóng lại đúng máy, đúng ngày với lý do mới (ghi đề).

X Huỷ

Đóng máy · bước 1/5

Đóng ngày nào?

Bấm được nhiều ngày.

T2
14/09

T3
15/09

T4
16/09

T5
17/09

T6
18/09

T7
19/09

CN
20/09

Cả tuần

Tiếp >

Hình 4. Chọn ngày

X Huỷ

Đóng máy · bước 2/5

Ca nào?

Đóng ca ngày, ca đêm, hay cả hai?

☀ Ca ngày

🌙 Ca đêm

☀ 🌙 Cả hai ca

Tổ luôn chạy ca đêm. Đóng ca đêm là máy nghỉ ca đêm ngày đã chọn.

< Quay lại

Tiếp >

Hình 5. Chọn ca

X Huỷ

Đóng máy · bước 3/5

Máy nào?

Chọn máy cần đóng.

Tìm máy theo mã hoặc tên...

Đã chọn 3 máy

Chọn tất cả

☒ 4T-01 — Máy 01 dệt 4 thoi

☒ 4T-02 — Máy 02 dệt 4 thoi

☒ 4T-03 — Máy 03 dệt 4 thoi

☐ 4T-04 — Máy 04 dệt 4 thoi

☐ 4T-05 — Máy 05 dệt 4 thoi

☐ 4T-06 — Máy 06 dệt 4 thoi

☐ 4T-07 — Máy 07 dệt 4 thoi

< Quay lại

Tiếp >

Hình 6. Chọn máy

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

X Huỷ

Đóng máy · bước 4/5

Vì sao đóng máy?

Chọn một lý do.

Thiếu đơn hàng

Thiếu thợ

Thiếu nguyên liệu

Bảo trì có kế hoạch

Máy dự phòng

Khác

Quay lại

Tiếp

Hình 7. Chọn lý do

X Huỷ

Đóng máy · bước 5/5

Kiểm tra lại

Đóng 3 máy (ca đêm)

Ngày: T3 (15/09), T4 (16/09)

Lý do: Thiếu đơn hàng

Quay lại

Xác nhận đóng máy

Hình 8. Xác nhận

5.5. Tăng ca (không áp dụng cho Dệt, Sợi, CMTX)

- Bước 1.** Bấm nút **Tăng ca**.
- Bước 2.** **Chọn ngày tăng ca, bấm Tiếp.**
Lưu ý: Chọn được nhiều ngày.
- Bước 3.** **Chọn máy tăng ca, bấm Tiếp.**
Lưu ý: Máy đang đóng ngày đó bị bỏ qua, trang báo "Bỏ qua N lượt" ở bước cuối. Muốn tăng ca thì xoá dòng đóng máy trước.
- Bước 4.** Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận tăng ca**.
Lưu ý: Tráng: máy tăng ca ngày nào thì ngày đó không chạy ca đêm (tăng ca thay cho ca đêm).

X Huỷ

Tăng ca · bước 2/3

Máy nào?

Chọn máy tăng ca.

Tìm máy theo mã hoặc tên...

Đã chọn 2 máy

Chọn tất cả

☐

4T-01 — Máy 01 dệt 4 thoi

☐

4T-02 — Máy 02 dệt 4 thoi

☐

4T-03 — Máy 03 dệt 4 thoi

☐

4T-04 — Máy 04 dệt 4 thoi

☐

4T-05 — Máy 05 dệt 4 thoi

☐

4T-06 — Máy 06 dệt 4 thoi

☒

4T-07 — Máy 07 dệt 4 thoi

Quay lại

Tiếp

Hình 9. Chọn máy tăng ca

X Huỷ

Tăng ca · bước 3/3

Kiểm tra lại

Tăng ca 2 máy

Ngày: T5 (17/09)

Chạy ca ngày đến 20:30

Máy tăng ca ngày nào thì không chạy ca đêm ngày đó.

Quay lại

Xác nhận tăng ca

Hình 10. Xác nhận tăng ca

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

5.6. Chạy ca đêm (chỉ áp dụng cho Tráng)

Tráng lâu lâu mới có ca đêm. Ngày nào máy chạy ca đêm thì khai ở đây; ngày không khai là máy không chạy ca đêm.

Bước 1. Bấm nút **Chạy ca đêm**.

Bước 2. Chọn ngày chạy ca đêm, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn được nhiều ngày.

Bước 3. Chọn máy chạy ca đêm, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Máy đã tăng ca ngày đó bị bỏ qua.

Bước 4. Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận chạy ca đêm**.

X Huỷ

Chạy ca đêm · bước 1/3

Chạy ca đêm ngày nào?
Bấm được nhiều ngày.

T2
14/09

T3
15/09

T4
16/09

T5
17/09

T6
18/09

T7
19/09

CN
20/09

Cả tuần

Tiếp >

Hình 11. Chọn ngày

X Huỷ

Chạy ca đêm · bước 2/3

Máy nào?
Chọn máy chạy ca đêm.

Tìm máy theo mã hoặc tên...

Đã chọn 2 máy

Chọn tất cả

☐ 4T-01 — Máy 01 dẹt 4 thoi

☐ 4T-02 — Máy 02 dẹt 4 thoi

☐ 4T-03 — Máy 03 dẹt 4 thoi

☐ 4T-04 — Máy 04 dẹt 4 thoi

☐ 4T-05 — Máy 05 dẹt 4 thoi

☐ 4T-06 — Máy 06 dẹt 4 thoi

☐ 4T-07 — Máy 07 dẹt 4 thoi

< Quay lại

Tiếp >

Hình 12. Chọn máy

X Huỷ

Chạy ca đêm · bước 3/3

Kiểm tra lại

Chạy ca đêm 2 máy
Ngày: T6 (18/09), T7 (19/09)
Máy chạy ca đêm ngày nào thì không tăng ca ngày đó.

< Quay lại

Xác nhận chạy ca đêm

Hình 13. Xác nhận

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

Lưu ý – muốn bỏ ngày đã khai chạy ca đêm:
Vào **Đóng máy**, chọn ca **Ca đêm**, chọn ngày và máy. Tổ Tráng không cần nhập lý do.

X HuỷĐóng máy · bước 2/4

Ca nào?

Đóng ca ngày, ca đêm, hay cả hai?

☀ Ca ngày

🌙 Ca đêm

☀ 🌙 Cả hai ca

Ca đêm mặc định không chạy. Đóng ca đêm là bỏ "Chạy ca đêm" của các máy đã chọn.

◀ Quay lại

Tiếp ▶

Hình 14. Đóng máy – chọn Ca đêm

5.7. Ghi công nhân về giữa ca

Chỉ thực hiện khi công nhân đã xin và được tổ trưởng đồng ý cho về.

Bước 1. Bấm nút **Có người xin về**.

Bước 2. **Chọn ngày:** mặc định là hôm nay.

Lưu ý: Chỉ chọn được ngày đã tới.

Bước 3. **Chọn ca** (chỉ tổ có ca đêm): ca ngày hoặc ca đêm.

Lưu ý: Tráng: ca đêm chỉ ghi được cho máy đang "Chạy ca đêm".

Bước 4. **Chọn máy** công nhân đang trông, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn được nhiều máy. Máy đang đóng bị mờ, không chọn được.

Bước 5. **Chọn lý do** (Nghỉ có phép / Nghỉ không phép) và nhập **giờ về**.

Lưu ý: Giờ về mặc định là giờ hiện tại, có thể sửa.

Bước 6. Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận cho về**.

× Huỷ Có người xin về · bước 4/5

Lý do và giờ về
Chọn lý do, nhập giờ công nhân về.

Nghỉ có phép

Nghỉ không phép

Giờ về
02:00 PM

◀ Quay lại Tiếp ▶

Hình 15. Lý do và giờ về

× Huỷ Có người xin về · bước 5/5

Kiểm tra lại

1 máy về giữa ca
T7 (19/09) · ca ngày
Giờ về: 14:00
Lý do: Nghỉ có phép
Máy tính là không chạy từ giờ về đến hết ca.

◀ Quay lại Xác nhận cho về

Hình 16. Xác nhận cho về

Lưu ý – về là về hết ca:

Máy được tính là không chạy từ giờ về đến hết ca. Ca sau, ngày sau **không phải làm gì thêm**.

Công nhân đôi ý, quay lại làm tiếp: vào **Xem kế hoạch tuần**, tìm dòng của máy đó, bấm **Quay lại**, nhập giờ quay lại rồi bấm **Lưu**.

5.8. Xem, sửa và xóa kế hoạch

Bước 1. Bấm nút **Xem kế hoạch tuần**.

Lưu ý: Kế hoạch gom theo từng ngày: Đóng máy, Tăng ca, Chạy ca đêm, Có người xin về. Ngày không có gì là máy chạy bình thường.

Bước 2. Bấm vào tên máy để **chọn** (hiện ☒, tô đỏ); có thể chọn nhiều máy, nhiều loại.

Lưu ý: Bấm **Chọn cả ngày** để chọn hết mục của một ngày. Bấm lại để bỏ chọn.

Bước 3. Bấm **Xoá N mục** ở dưới màn hình, rồi bấm OK để xác nhận.

Lưu ý: Tất cả mục đã chọn được xoá trong một lần lưu.

◀ Trang chính

Tuần 14/09 – 20/09

Bấm vào máy để chọn (chọn được nhiều), rồi bấm Xoá một lần. Ngày không có gì thì tắt cả máy chạy ca ngày bình thường.

T3 (15/09)

Chọn cả ngày

● Đóng máy — Thiếu đơn hàng

☒ 4T-01

☒ 4T-02

☐ 4T-03

T4 (16/09)

Chọn cả ngày

● Đóng máy — Thiếu thợ

☐ 4T-04

T7 (19/09)

Chọn cả ngày

● Đóng máy (ca đêm) — Thiếu đơn hàng

☐ 4T-05

☐ 4T-06

Có người xin về

Bỏ chọn

Xoá 2 mục

Hình 17. Xem kế hoạch tuần

Ký hiệu: QT-KBDM


Lần sửa đổi: 00

Ngày hiệu lực:/...../.....

Trang: 11

5.9. Việc khác (ít dùng)

Ở màn hình chính, bấm chữ **Việc khác...** (dòng nhỏ dưới cùng). Có ba chức năng:

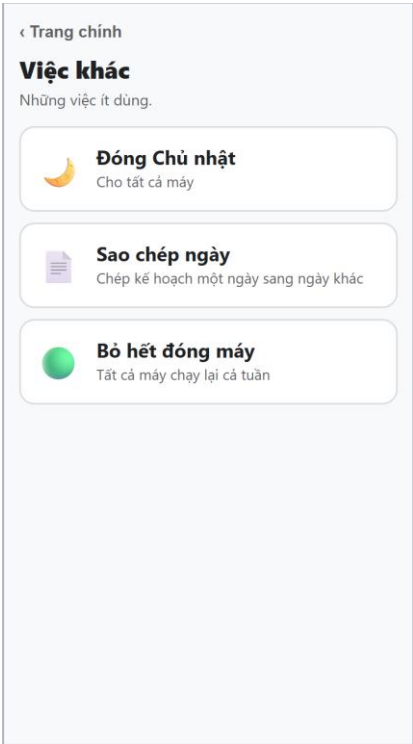

Hình 18. Việc khác

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

a) Đóng Chủ nhật

Đóng tất cả máy của tổ vào Chủ nhật của tuần đang xem.

Bước 1. Bấm **Đóng Chủ nhật**.

Lưu ý: Trang tự chọn ngày Chủ nhật và toàn bộ máy của tổ; tổ có ca đêm tự chọn "Cả hai ca".

Bước 2. Chọn lý do, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn "Khác" thì phải ghi chú.

Bước 3. Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận đóng máy**.

X Huỷ

Đóng máy · bước 4/5

Vì sao đóng máy?
Chọn một lý do.

Thiếu đơn hàng

Thiếu thợ

Thiếu nguyên liệu

Bảo trì có kế hoạch

Máy dự phòng

Khác

◀ Quay lại

Tiếp ▶

Hình 19. Chọn lý do

X Huỷ

Đóng máy · bước 5/5

Kiểm tra lại

Đóng 12 máy (ca ngày và ca đêm)
Ngày: CN (20/09)
Lý do: Thiếu đơn hàng

◀ Quay lại

Xác nhận đóng máy

Hình 20. Xác nhận

QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

b) Sao chép ngày

Chép kế hoạch (đóng máy, tăng ca, chạy ca đêm) của một ngày sang các ngày khác trong tuần.

Bước 1. Bấm **Sao chép ngày**, **chọn ngày** muốn chép từ đó, bấm **Tiếp**.

Bước 2. **Chọn các ngày** muốn chép sang, bấm **Tiếp**.

Lưu ý: Chọn được nhiều ngày.

Bước 3. Kiểm tra dòng tóm tắt, bấm **Xác nhận sao chép**.

Lưu ý: Kế hoạch cũ của các ngày được chép sang sẽ bị thay.

X Huỷ

Sao chép ngày · bước 1/3

Chép từ ngày nào?

Chọn một ngày.

T2
14/09

T3
15/09

T4
16/09

T5
17/09

T6
18/09

T7
19/09

CN
20/09

Tiếp >

Hình 21. Chọn ngày nguồn

X Huỷ

Sao chép ngày · bước 2/3

Chép sang những ngày nào?

Bấm được nhiều ngày.

T2
14/09

T3
15/09

T4
16/09

T5
17/09

T6
18/09

T7
19/09

CN
20/09

Cả tuần

< Quay lại

Tiếp >

Hình 22. Chọn ngày đích

X Huỷ

Sao chép ngày · bước 3/3

Kiểm tra lại

Sao chép ngày T4 (16/09)

Sang: T6 (18/09), T7 (19/09)

Chép đóng máy, tăng ca, chạy ca đêm. Kế hoạch cũ của các ngày đích sẽ bị thay.

< Quay lại

Xác nhận sao chép

Hình 23. Xác nhận


QUY TRÌNH KHAI BÁO KẾ HOẠCH MÁY CỦA TỔ TRƯỞNG

c) Bỏ hết đóng máy

Tắt cả máy chạy lại cả tuần. Tăng ca và chạy ca đêm không đổi. Cũng dùng để báo "tuần này không có máy nào nghỉ".

Bước 1. Bấm **Bỏ hết đóng máy**, rồi bấm OK để xác nhận.

Lưu ý: Sau khi xác nhận, ô "máy đóng" ở màn hình chính về 0.

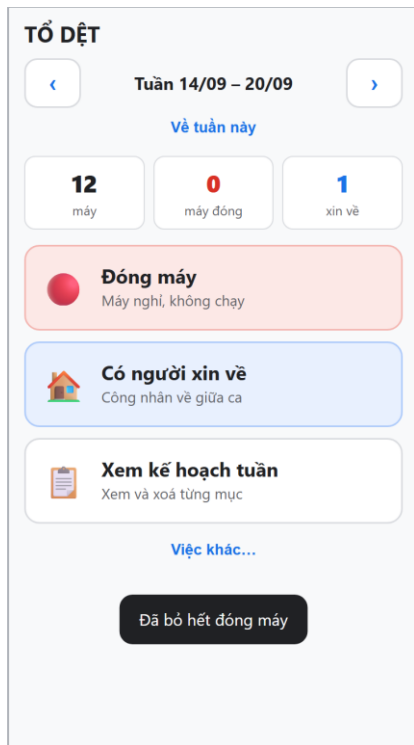

Hình 24. Sau khi bỏ hết đóng máy

6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP

Bấm nhầm giữa chừng

Bấm **×** **Hủy** hoặc **◀ Quay lại**. Chưa xác nhận thì chưa lưu gì.

Đã xác nhận nhầm

Vào **Xem kế hoạch tuần**, chọn mục sai, bấm **Xoá**, rồi khai lại.

Không thấy nút Tăng ca hoặc Chạy ca đêm

Xem mô tả nút theo tổ ở mục 5.3. Nếu tổ đúng ra phải có mà không thấy, báo Người quản trị.

Không thấy bước "Chọn ca" khi đóng máy

Lịch của tổ chưa tick "Có ca đêm". Nếu tổ có ca đêm, báo Người quản trị sửa.

Quên khai cả tuần

Hệ thống hiểu tắt cả máy chạy ca ngày bình thường. Vẫn khai bỏ sung được nhưng nên khai đúng ngày để số liệu chính xác.

Khai sai giờ làm việc của tổ

Báo Người quản trị sửa (trang chưa có nút sửa giờ).

7. VÍ DỤ

Thứ Ba và thứ Tư thiếu đơn hàng, 5 máy nghỉ

Đóng máy → chọn T3, T4 → chọn 5 máy → lý do "Thiếu đơn hàng" → Xác nhận đóng máy.

Tổ Dệt: đêm thứ Bảy không chạy ca đêm

Đóng máy → chọn T7 → ca "Ca đêm" → chọn máy → chọn lý do → Xác nhận đóng máy.

Máy 08, 09 tăng ca thứ Năm (ICM, MTX, Tráng)

Tăng ca → chọn T5 → chọn máy 08, 09 → Xác nhận tăng ca.

Công nhân trông máy 12, 13 xin về lúc 14:00

Có người xin về → hôm nay → chọn máy 12, 13 → "Nghỉ có phép", giờ về 14:00 → Xác nhận cho về.

Đóng nhằm máy

Xem kế hoạch tuần → chọn các máy đóng nhằm → Xoá N mục → OK.

8. HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- **Hồ sơ:** dữ liệu khai báo được hệ thống lưu tự động (Google Sheets: sheet Ke_Hoach_May, Lich_Lam_Viec_To); không lập biểu mẫu giấy.
- **Biểu mẫu:** không có.
- **Tài liệu liên quan:** không có.